www.manhattanshop.it

MS MANHATTAN SHOP

COMPUTER&NETWORKING



1990 **2020**
anniversario

CATALOGO
GENERALE
01_2020

distributore ufficiale dei marchi

manhattan® INTELLINET techly® techly® PROFESSIONAL

Indice dei prodotti

NETWORKING

- Access Point Wireless ... 9-11
- Accessori antifurto casa ... 36-39
- Accessori per rack 19" ... 116-125
- Accoppiatori RJ45 ... 69
- Accoppiatori telefonici ... 75
- Adattatore Antenna Wireless ... 14
- Adattatore Ethernet USB ... 16-17
- Adattatore Wireless USB ... 13
- Adattatori fibra ottica ... 45
- Adattatori Keystone fibra ottica ... 45
- Adattatori Keystone HDMI/USB/BNC/RCA ... 71
- Adattatori modulari ... 326
- Adattatori per frutti RJ45 ... 70
- Adattatori telefonici ... 75
- Amplificatore KVM su cavo cat 5E ... 134
- Amplificatori/Extender HDMI ... 141-146
- Antenne Wireless Lan ... 14
- Antifurto casa SMS/GMS/Wireless ... 36-39
- Aria compressa ... 88-89
- Armadi protezione Smartphone ... 114
- Armadi rack 10" ... 110
- Armadi rack 19" a muro ... 104-111
- Armadi rack 19" a pavimento ... 90-103
- Armadi rack 19" Flat Pack ... 96/98/107
- Armadi rack 19" open frame ... 103
- Armadi rack 19" per fotovoltaico ... 101
- Armadi rack 19" server ... 90-93/96-98
- Armadi rack 19" server multispace ... 97
- Armadi rack 19" ventilati ... 92/98/108
- Armadi rack Audio/Video ... 102
- Armadi rack ETSI ... 100
- Armadi rack IP55/65 ... 100/109
- BNC cavi e connettori ... 73
- Box per fibra ottica ... 40-43
- Box per LIM e videosorveglianza ... 112-113
- Bretelle fibra ottica ... 46-48
- Cacciaviti (set) ... 84-85
- Calibro ... 82
- Carrelli ricarica tablet ... 115
- Carta Lappatura Fibra ottica ... 44
- Cassetto ottico 19" ... 40
- Cavo Antenna Wireless ... 14
- Cavo modulare telefonico ... 74
- Cavo patch Cat. 5E ... 54
- Cavo patch Cat. 6 ... 55-58
- Cavo patch Cat. 6A ... 57-58
- Cavo patch Cat. 7 ... 59
- Cavo patch Cat. 8 ... 59
- Cavo patch CCA ... 60-62
- Cavo patch Cross Cat. 5E/6 ... 59
- Cavo patch fibra ottica ... 46-48
- Cavo rotolo Ethernet BNC ... 73
- Cavo rotolo fibra ottica ... 44
- Cavo rotolo Rete Ethernet Cat.5e/6/6A/7 .. 49-53
- Cavo rotolo telefonico ... 74
- CCTV HD Camera ... 33
- Chassis industriale per pc a rack 19" ... 126-127
- Colla Universale ... 83
- Connettori Ethernet BNC ... 73
- Connettori fibra ottica ... 45
- Convertitore di rete ... 28-29
- Convertitore SDI/HDMI ... 147
- Convertitori HDMI ... 147/152-155
- Copriconnettori RJ45 ... 73
- CPE ... 11
- DOME camera ... 30/32
- DVR per CCTV ... 34-35
- Estrattori audio ... 155
- Extender HDMI ... 141-148
- Extender SVGA ... 140
- Fascette fermacavo ... 76-77
- Fibra Ottica ... 40-48
- Filtro ADSL ... 75
- Frutti keystone per Ethernet ... 68
- Frutti keystone telefonici ... 74
- Gestione cavi per armadi ... 124-125
- Gruppi di continuità ... 128-129
- Guaina raccoglicavo ... 77
- HDMI Wireless Extender ... 146-147
- Home Plug ... 15
- Iniettori POE - Power Over Ethernet ... 26-27
- Inseritori audio ... 155
- Inseritori per pannelli patch ... 78
- Inseritori per terminazioni 110 ... 78
- IP camera - telecamera di rete ... 30-32
- Keystone Jack ... 68-69
- Kit attrezzi di rete ... 80
- Kit di manutenzione ... 80
- Kit fibra ottica ... 43
- KVM switch LCD per rack ... 130-131
- Laccetti fermacavo ... 76-77
- Lenti di ingrandimento ... 86
- Matrix HDMI ... 149-151
- Media Converter ... 28-29
- Mensole per rack 19" ... 122-123
- Mini GBIC ... 28
- Monitor LCD a rack 19" ... 131
- Monitor splitter ... 135
- Multimetro digitale ... 81
- Multipresa rack 19" ... 118-120
- Network IP camera ... 30-32
- Pannelli gestione cavi rack ... 125
- Pannelli patch Ethernet RJ45 ... 63-66
- Pannelli patch PoE ... 64
- Pigtail fibra ottica ... 48
- Pinze - utensili ... 78/80/82-83
- Pinze per cavo telefonico ... 74
- Pistola colla a caldo ... 83
- Placche a muro 503 ... 67
- Plug per reti ... 70-73
- Plug telefonici ... 74
- POE - Power Over Ethernet ... 22-27
- Power Line (PLC) ... 15
- Prese a muro Ethernet ... 67
- Repeater Wireless ... 4-6
- Router Adsl ... 12
- Router Wireless ... 6-8
- Scatola di giunzione per fibra ottica ... 41-43
- Schede di rete Ethernet ... 16-17
- Sdoppiatore rete/telefono ... 71/75
- Sensori di movimento ... 250
- Sistema di allarme wireless ... 36-39
- Splitter DVI/DisplayPort/Mini DisplayPort ... 135
- Splitter HDMI ... 136-137
- Splitter sfioccamento fibra ... 44
- Spray ... 88-89
- Stagnatori ... 86-87
- Stagno e accessori saldatura ... 87
- Stazione di ricarica per tablet ... 114-115
- Switch HDMI ... 138-139
- Switch Hub ethernet POE ... 22-25
- Switch HUB Fast Ethernet ... 17-18
- Switch HUB Gigabit Ethernet ... 19-21
- Switch HUB Industrial Ethernet ... 21
- Switch KVM ... 132-133
- Taglierine - Cutter ... 83
- Telecamere IP ... 30-33
- Terminali FTTH per fibra ottica ... 41-42
- Tester di rete ... 79-80
- Transceiver ... 28
- UPS ... 128-129
- Vassoio porta giunti fibra ottica ... 42
- Velcro® ... 77-265
- Ventilazione per armadi ... 117
- Videocitofono Wireless intelligente ... 39
- Videoregistratori NVR IP/HD CCTV ... 34-35
- Videosorveglianza ... 30-35
- Wireless Network ... 4-13

ACCESSORI

- Abbigliamento installatori ... 337
- Adattatori audio ... 332-333
- Adattatori e connettori D-SUB ... 327
- Adattatori mouse/tastiera ... 325
- Adattatori semplici e tripli per spine ... 243/246
- Adattatori Terminal Block ... 327
- Adattatori USB ... 315
- Adattatori USB Type-C™ ... 322-324
- Adattatori video - Sdoppiatori ... 314
- Alimentatori AC/DC ... 233
- Alimentatori per Netbook/Notebook ... 230-233
- Alimentatori per PC ... 229
- Alimentatori Smartphone e Tablet ... 160-161
- Alimentatori stabilizzati ... 233
- Amplificatori USB ... 180-182
- Amplificatori/Extender HDMI ... 141-148
- Antenne DVB-T e analogiche ... 337
- Asta per Selfie ... 168
- Auricolari PC/iPhone/iPod ... 171/174
- Batterie ... 215-217
- Batterie Esterne per Smartphone ... 156-157
- Bluetooth ... 170-173
- Borse per Notebook ... 192-195
- Box esterni HDD ... 218-219
- Calotte per connettori ... 327
- Campanello Wireless ... 246
- Caricabatteria ... 217
- Caricabatteria da Auto per Smaptphone ... 162
- Caricabatteria wireless Qi ... 158-159
- Cassetti estraibili per HDD ... 219
- Cavalletti per Smartphone ... 168
- Cavi alimentazione interni ... 225-226
- Cavi audio/video alta qualità ... 310
- Cavi Smartphone, Tablet ... 164-165
- Cavi USB 2.0/3.0/3.1 ... 316-322
- Cavo alimentazione esterno ... 234-237
- Cavo antenna TV/SAT ... 336
- Cavo audio ... 328-331
- Cavo audio Smartphone ... 330
- Cavo e adattatori USB Type-C™ ... 315-324
- Cavo Monitor VGA/SVGA/XGA ... 311-312
- Cavo parallelo ... 326
- Cavo SCART ... 335
- Cavo Serial Sata SATA ... 225
- Cavo seriale ... 326
- Cavo Slot interno ... 327
- Cavo tastiera PS2 ... 325
- Cavo video HDMI ... 298-301
- CD e DVD registrabili ... 214
- Chassis per PC a rack ... 126-127
- Convertitore PC/TV ... 178
- Convertitore RS 232 a 422/485 ... 325
- Convertitore USB a HDD SATA ... 222
- Convertitore USB a parallela ... 179
- Convertitore USB a seriale ... 179-180/182
- Convertitore USB a SVGA/HDMI ... 178
- Convertitore USB ad Audio/Video ... 179
- Convertitori HDMI ... 147/152-155
- Convertitori HDMI a DVB-T ... 147
- Convertitori USB ... 179-182
- Cuffie ... 172/175
- Cuffie /Auricolari Bluetooth ... 171-172
- Cuffie Gaming ... 204
- Custodie CD/DVD ... 214
- Diffusori acustici per PC ... 174
- Displayport cavi e adattatori ... 302-305
- Dissipatori per CPU ... 227
- Docking station HDD ... 221
- Docking Station per ricarica ... 159
- Docking station USB-C™ ... 189-191
- DVI cavi e adattatori ... 309/313
- Estrattori audio ... 155
- Extender HDMI ... 141-148
- Extender SVGA ... 140
- Firewire, cavi e adattatori ... 326
- Gaming ... 204-205
- Gender changer ... 327
- Gruppi di continuità ... 128-129
- HDMI cavi e adattatori ... 298-301/314
- HDMI switch, splitter ... 136-139
- Hub USB ... 183-189
- Illuminazione ... 248-253
- Induzione ricarica ... 158-159
- Inverter da auto ... 232
- Lampade LED da esterno ... 252-253
- Lampade LED da tavolo ... 251
- Lampadine a Led ... 248-249
- Lavagne magnetiche/sughero ... 254
- LED - Alimentatori ... 250
- Lettore per codici a barre ... 206-208
- Lettori card per camera di commercio ... 209
- Lettori di badge ... 209
- Lettori di memorie per smartphone ... 188
- Lettori/scrittori USB per memorie ... 210
- Lucchetti per computer/tablet ... 197
- Luce LED Notebook ... 196
- Matrix HDMI ... 149-151
- Memorie e Hard Disk ... 211-214
- Memorie USB ... 212-213
- Mensole e supporti a muro dispositivi A/V ... 297
- Microfono per computer ... 176
- Mini Displayport cavi e adattatori ... 306-308
- Monitor splitter ... 135
- Mounting kit per HDD ... 220
- Mouse ... 200-202
- Multiprese di alimentazione ... 238-243
- Pasta termoconduttiva ... 227
- Poggiapiedi ... 255
- Postazioni di lavoro ergonomiche ... 264
- Power Bank ... 156-157
- Prese elettriche ... 243-245
- Prese elettriche da parete ... 245
- Prese elettriche temporizzate ... 247
- Prodotti di pulizia ... 266-267
- Ricarica wireless ... 158-159
- Ricevitori/Trasmettitori Bluetooth ... 172
- Rilevatore consumi energetici ... 246
- Ripetitore USB ... 180-181
- Ripiani per monitor/laptop ... 257
- Schede audio ... 177
- Schede computer e notebook ... 223-224
- Schermi di proiezione ... 297
- Scrivanie ... 262-263
- Sedie Gaming ... 205
- Sedie per ufficio ... 258-261
- Sensori di movimento per illuminazione ... 250
- Sim e kit conversione per smartphone ... 163
- Sistemi di protezione per notebook/Tablet ... 197
- Smartphone accessori ... 156-168
- SPDIF cavi ... 334
- Speakers per Computer ... 174
- Supporti a muro per casse ... 293
- Supporti a muro per Proiettori ... 294-296
- Supporti e raffreddamento Notebook ... 196
- Supporti mobili per Proiettori ... 296
- Supporti per CPU ... 255-256
- Supporti TV LED/LCD da parete ... 269-280
- Supporti TV LED/LCD da scrivania ... 282-285
- Supporti TV LED/LCD da soffitto ... 281
- Supporto da pavimento/muro per Tablet ... 169
- Supporto Smartphone Tablet Auto ... 166-167
- Supporto TV da pavimento ... 286-292
- Switch automatici USB ... 189
- Switch e splitter ... 135-139
- Switch/Splitter audio ... 334
- Tappetini ... 203
- Tastiere ... 198-199
- Tastierini numerici ... 199
- Tavoli Gaming ... 205
- Tavolini per notebook ... 264
- Tester per Batterie ... 216
- Torce LED ... 250-251
- Toslink - audio fibra ... 334
- Trasformatore da viaggio ... 193/246
- Trasformatori ... 233
- Trolley/Stand per TV ... 286-292
- USB Memorie ... 212-213
- USB-C Cavi e Adattatori ... 315-324
- Ventoline interne AC/DC ... 228
- Viti computer ... 229



Mini Ripetitore Wireless 300Mbps

300 Mbps, Repeater e Access Point, WPS, Compatto

- Repeater wireless 2,4GHz per presa a muro
- Lavora con la rete wireless esistente di casa
- Conforme agli standard IEEE 802.11n e IEEE802.11b / g
- Migliora la copertura wireless in tutte le reti WLAN
- Velocità max 300mbps; Con tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Massima sicurezza WLAN con WPA2, WPA e WEP (64/128)
- Dotato di indicatore LED di stato
- Dimensioni compatte: 41 x 41 x 27 mm; Colore bianco

I-WL-REPEATER7



Extender Wireless N300 A9

300 Mbps, 2 Antenne 3 dBi

- Extender universale N300 wireless, progettato appositamente per estendere la copertura Wi-Fi esistente
- 2 antenne esterne da 3 dBi permettono di amplificare il segnale per estendere la copertura WiFi fino a più 200 m²
- Dimensioni: 111 x 56 x 47.7 mm

I-WL-A9



Ripetitore Wireless 300 N

300 Mbps, Repeater e Access Point, WPS, WMM

- Permette di estendere il segnale wi-fi per streaming video HD, condivisione e online gaming
- Design compatto con installazione su presa a muro
- Conforme agli standard IEEE 802.11n, IEEE 802.11g(54Mbit/s), IEEE 802.11b(11Mbit/s)
- Supporta modalità repeater e modalità AP
- Supporta nativamente funzionalità di firewall IP, MAC, URL Filtering con pieno controllo della configurazione tramite interfaccia web
- Supporto: WMM e WMM-APSD
- Supporta WEP, TKIP e AES encription
- Supporta WEP a 64/128/152-bit, conforme bit WPA 128 (TKIP / AES)
- Supporta file di configurazione di backup e ripristino
- Supporta MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 802.1X
- Standard: IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

I-WL-REPEATER



Extender Wireless N300 A30

300 Mbps, 2 antenne 3 dBi

- Repeater WiFi 300Mbps, garantisce velocità di trasmissione dati e un'ampia copertura fino a 120m² mantenendo un design compatto
- Commutazione rapida tra Repeater e AP
- Segnali LED intuitivi facilitano la collocazione del dispositivo per una migliore copertura
- Supporta SSID nascosto, WPS, crittografia WPA/WPA2

I-WL-A301



Ripetitore Router Wireless 300 N

300 Mbps, Access Point, Router, Repeater, WPS, WMM

- Wireless N velocità fino a 300Mbps e retro-compatibile con prodotti 802.11b/g
- Supporta Router, Client, Bridge, Repeater, AP mode
- Fornisce 1 porta 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet WAN
- Fornisce 1 porta 10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet LAN
- La funzione QoS assicura la qualità del flusso VoIP e multimediale
- Supporta SSID broadcast control
- 2T2R MIMO™ fornisce un migliore throughput rispetto ai convenzionali 1T1R
- Supporta WMM e WMM-APSD
- Supporta 64/128/152-bit WEP, in conformità con 128 bit WPA (TKIP/AES),
- L'interfaccia utente supporta aggiornamento software gratuiti via WEB
- Supporta file di configurazione di backup e ripristino

I-WL-REPEATER2



Kit Wireless Mesh AC1200 2.4/5 GHz

1200 Mbps Dual Band, Set 3 pezzi

- Sistema di copertura Wi-Fi Mesh costituito da un router e due repeater per garantire la connessione Wi-Fi stabile e senza zone d'ombra fino a 420 m^2
- Soluzione Touch-and-Connect per condividere la rete con gli ospiti
- Configurazione semplice tramite app su smartphone o interfaccia Web
- Supporta crittografia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

I-WL-MH25



Extender Wireless Dual Band AC15

AC750 Dual Band, 2 Antenne 2dBi, WPS

- Ripetitore wi-fi Dual Band per copertura fino a 120 mq
- Velocità 300 Mbps su banda 11N e 433 Mbps su banda 11ac
- Commutazione rapida tra le bande 2.4Ghz e 5Ghz per una connessione stabile
- Supporta modalità Repeater e AP
- Due antenne 2dBi omnidirezionali
- Con tasto WPS
- Ideale per la riproduzione video HD 1080p, giochi on line e download ad alta velocità

I-WL-A15



Repeater Wireless Dual Band AC1200 A18

AC1200 Dual Band, 1 porta LAN 100 Mbps, WPS

- Ripetitore WiFi dual-band indicato per case a due piani, ville e case con un'area di oltre 120 m^2
- Offre velocità dati fino a 300 Mbps su banda 11n e velocità dati 867 Mbps su banda 11ac.
- Con due antenne omni-direzionali esterne può fornire una copertura WiFi e una velocità maggiori per applicazioni come la riproduzione di video HD 1080P, giochi online e download ad alta velocità
- Selezione automatica del canale con qualità migliore
- LED di segnalazione per trovare facilmente la posizione migliore del ripetitore
- Collegando il cavo Ethernet dal router alla porta LAN 10/100Mbps del Repeater è possibile estendere la rete WiFi esistente in modalità cablata
- Tasto WPS; combina la modalità di crittografia WPA / WPA2

I-WL-A18



NOVAMW3-3

Sistema Wi-Fi Mesh Copertura Totale AC1200

1200 Mbps Dual Band

- Soluzione per copertura Wi-Fi totale per abitazioni da 100 a 200 m² (NOVAMW3-2) / 300 m² (NOVAMW3-3) elimina i punti morti e garantisce la stabilità del segnale Wi-Fi
- La tecnologia MU-MIMO consente di supportare più dispositivi Wi-Fi e il QoS intelligente permette una corretta distribuzione della larghezza di banda
- Velocità di trasmissione a 1200 Mbps e priorità ai 5GHz per garantire la visualizzazione 4KHD senza interruzioni
- Facile da installare e da gestire anche grazie all'APP

PREZZO ribassato

I-WL-NOVAMW3-2	Set 2 pezzi
I-WL-NOVAMW3-3	Set 3 pezzi



Router Wireless 300N, 2 Antenne 5dBi

300 Mbps, 5dBi antenna, WPS

- 1 porta WAN 10/100Mbps; 3 porte LAN 10/100Mbps
- Provvisto di pulsante Reset / WPS
- DHCP Server, DHCP Client List, Address Reservation
- Server virtuale: Port Forwarding; DMZ Host
- Passaggio VPN: Passaggio attraverso PPTP/L2TP
- Dimensioni 127,4 x 90,5 x 26 mm

PREZZO ribassato

I-WL-N301

new



E9KIT

Kit Sistema True Mesh WiFi 1200Mbps

1200 Mbps Dual Band

- Sistema True Mesh WiFi completo, 1 router e 2 repeater (ICIP-E9KIT)
- Gestibile e configurabile tramite APP dedicata o interfaccia Web
- Velocità wireless fino a 1167Mbps
- Configurazione con app su smartphone o interfaccia Web
- Supporta crittografia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- 4 antenne 4-dBi ominidirezionali integrate per ogni unità
- Installabile a palo, a soffitto, a muro e desktop
- Espandibile

ICIP-E9KIT	Kit Sistema True Mesh
ICIP-EP9	Repeater aggiuntivo
ICIP-EW9	Router aggiuntivo



Router Wireless 300Mbps 2 Antenne 5dBi V300

300 Mbps, modem VDSL2N, 3 LAN + 1 WAN

- Combina le funzioni di router wireless 300 Mbps, modem e switch a 4 porte in un unico dispositivo
- Dotato di due antenne omnidirezionali esterne da 5 dBi
- Con porta USB2.0 per la condivisione di file
- Protezione contro fulmini fino a 6000V
- Supporta Wireless MAC Filtering, WEP, WPA/WPA2-PSK e WPS
- Dimensioni: 157.8 x 105.2 x 29.4 mm; Colore: bianco

I-WL-V300




Router Wireless 300Mbps 3 Antenne da 5dBi

300 Mbps, Router, Repeater, WPS

- Router Wireless tre potenti antenne da 5dBi per una copertura di 200 m²
- 1 porta WAN 10/100Mbps; 3 porte LAN 10/100Mbps
- Provvisto di pulsante Reset / WPS
- Supporta DHCP server
- Algoritmi di sicurezza WPA: AES, TKIP, TKIP&AES
- Accesso di controllo Wireless: filtro indirizzi MAC
- Strumenti di sistema: Network Time, Sys Upgrade, Backup/Restore, Factory Default, Login Password, Sys Logs, Restart

PREZZO ribassato

I-WL-F3

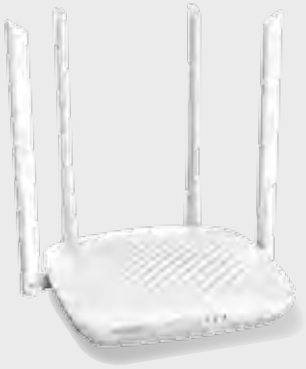

Router Wireless 600Mbps

600 Mbps, Router, WISP, Universal repeater, AP

- Router Wireless con velocità di trasferimento fino a 600Mbps
- Frequenza: 2.4 GHz
- Provvisto di 4 antenne esterne da 6 dBi
- Supporta attivazione/spegnimento WiFi
- Supporta modalità ripetitore di segnale wireless e WISP
- Gestione semplice grazie all'APP
- Dimensioni: 171.3 x 171.3 x 36.4 mm

I-WL-F9



Router Wireless 300Mbps 4 Antenne da 5dBi

300 Mbps, Router, WISP, Client+ AP, QOS

- Router Wireless 300 Mbps con 4 antenne esterne 5 dBi PA (Power Amplifier) e LNA (Low Noise Amplifier)
- Porte: 1 porta WAN 10/100Mbps; 3 porte LAN 10/100Mbps
- Sicurezza: WPA, WPA2-PSK AES, TKIP
- Supporta VPN Pass-Trough
- Chip Broadcom (utilizzato da Apple) per prestazioni migliori
- Timer per l'accensione / spegnimento automatico
- Modalità operative: Router, WISP, Client+ AP
- Dimensioni: 171.3 x 171.3 x 36.4 mm; Colore: bianco

PREZZO ribassato

I-WL-FH456



Router Wireless Hotspot AC1200 W15E

Dual Band, Captive Portal, PPPoE Server

- Router Wireless Hotspot indicato per realizzare una rete wireless in piccoli uffici, internet cafè,...
- Dual Band: 2.4GHz 11n a 300Mbps e 5GHz 11ac a 867Mbps
- Bilanciamento del carico Multi WAN
- Supporta Captive Portal con disponibilità di una landing page
- Supporta PPPoE Server
- Supporta più protocolli VPN tra cui IPsec, PPTP e L2TP in modalità Client / Server
- Controllo intelligente della larghezza di banda
- Dimensioni: 225 x 130 x 30 mm (LxPxA)

I-WL-W15E



Smart Router WiFi Dual-band AC1200

1200Mbps, Dual Band, Repeater, WISP

- Nuovo standard Wi-Fi 802.11ac supporta velocità fino a 1167Mbps, offrendo 867Mbps a 5GHz e 300Mbps a 2,4GHz contemporaneamente
- Il chip Broadcom con CPU 900MHz e la velocità di elaborazione 3 volte superiore forniscono migliore compatibilità e maggiore stabilità
- L'amplificatore ad alta potenza e le 4 antenne da 5 dBi garantiscono un'ampia area di copertura
- Tecnologia Beamforming+ migliora la copertura e la stabilità della rete Wi-Fi
- Permette la gestione intelligente tramite la programmazione del Wi-Fi, l'indicatore LED e la tecnologia di risparmio energetico
- Configurazione semplice

I-WL-AC6



Smart Router Dual-Band AC5

AC1200 Dual Band, Router, WISP, AP

- Tecnologia MU-MIMO incrementa il numero delle periferiche connesse
- Tecnologia BEAMFORMING+ permette di concentrare il segnale wireless in un'unica direzione
- 4 antenne 5dBi omnidirezionali
- Configurazione semplice
- App dedicata per la gestione dell'apparecchiatura
- Integra modalità Router, WISP E AP
- Con modalità SLEEPING

I-WL-AC5



Smart Router Wi-Fi Dual-Band Gigabit AC10

AC1200 Dual Band, Router, Repeater, WISP, AP

- Wireless AC1200 Mbps, Dual Band 2.4 GHz e 5 GHz che offrono un'incredibile larghezza di banda combinata di 1167 Mbps
- 4 porte Gigabit (3 Gigabit LAN e 1 Gigabit WAN) per una connessione internet veloce e stabile
- CPU da 1 GHz per multi-client e velocità elevate
- Gli amplificatori ad alta potenza assieme alle 4 antenne omnidirezionali permettono di coprire l'intera area di casa ed eliminare i punti morti
- La tecnologia MU-MIMO migliora la stabilità della rete, incrementa il numero dei client collegati e dei processi di elaborazione
- Modalità operativa: Wireless Router, Universal Repeater, WISP, AP
- Sicurezza Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2; WPS
- App di gestione del dispositivo

PREZZO ribassato

I-WL-AC10

I-WL-AC10U Con porta USB2.0



Router Wireless 1200Mbps Dual Band Gigabit

1200 Mbps, Dual Band, WPS, USB 2.0

- Porte: 1x WAN 10/100/1000Mbps; 4x LAN 10/100/1000Mbps; 1x USB2.0
- Pulsante di accensione, tasto Wireless e WPS
- Router Wireless con 2 antenne esterne 3dBi omnidirezionali
- Gamma di frequenza: 2.4GHz-5GHz
- Velocità Wireless fino a 1167Mbps (5GHz: fino a 867Mbps, 2.4GHz: fino a 300Mbps)
- Sicurezza: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, Wireless Security: Enable/Disable, crittografia veloce WPS
- Programmazione WiFi intelligente di accensione/spegnimento automatico

I-WL-AC9

new



Controller Punti di Accesso Wireless

200 Access Point, Porta WAN e USB, da Rack

- Consente di gestire comodamente fino a 200 punti di accesso
- Permette di gestire opzioni di aggiornamento, riavvio, ripristino, configurazione e rimozione
- Permette di creare modelli di configurazione da applicare a diversi AP in configurazioni batch
- Con porta Gigabit WAN per funzionalità router
- Porta USB 2.0 per applicazioni server FTP

I-SWHUB AP200 525749



Punto di Accesso Wireless 300Mbps da Muro, W6

2.4 GHz 300 Mbps, 120 mm, PoE

- Punto di accesso wireless 2.4GHz 300Mbps
- Design per presa a muro
- Compatibile con PoE 802.3af
- Due porte LAN 10/100 Mbps
- Antenna 2dbi
- Consumo massimo: 12.49W
- Indicatore LED: sys
- Dimensioni: 120 x 80 x 31.8 mm

I-WL-W6

new



Access Point / Router Dual Band Gigabit

AC 1300 Dual Band, WDS, AP/Router

- Trasferimento dati ultra veloce fino a 1.3 Gbps in funzionamento simultaneo Dual Band (450 Mbps per 2.4 GHz e 867 Mbps per 5 GHz)
- Moderna tecnologia IEEE 802.11ac Wave 2 per un incremento dell'efficienza della rete
- Tecnologia MU-MIMO per aumentare la velocità e la capacità di trasmissione di più dispositivi contemporaneamente
- Supporta modalità Access Point, Router, WDS, supporta PoE

I-WL-ACCESS-1300 525831



Access Point Wireless N300 PoE Antenne 5dBi

300 Mbps, PoE, AP, Range Extender, WISP

- Access point Power Over Ethernet con due/tre antenne esterne
- Modalità operative supportate: punto di accesso, repeater, stazione (client), WISP e client + AP
- Progettato per aumentare la portata della rete Wireless esistente, permettendo di collegarvi più dispositivi Wi-Fi
- Tramite AP controller M3 (I-SWHUB M3) configura più access point da una sola postazione
- **Pulsante "Range Extender" per amplificare il segnale Wi-Fi**
- Velocità Wireless fino a 300Mbps alla frequenza di 2,4 GHz
- Supporta PoE fino a 40m su cavo di rete Cat. 5E o sup.
- Ripetitore ideale in grandi case, ville, ristoranti, ecc.
- Dimensioni: 148 x 146.2 x 31.5 mm; Colore: nero

I-WL-AP4	2 Antenne
I-WL-AP5	3 Antenne
I-SWHUB M3	Access Controller 5 LAN Gigabit, M3







Access Point Wireless 300N PoE Soffitto/Parete

300 Mbps, 2T2R MIMO, POE, WEP/WPA/WPA2, WMM

- Fino a 300Mbps di velocità di collegamento di rete
- Design simile ad un rilevatore di fumo
- Installabile sia a soffitto che a parete
- Conforme agli standard 2.4 GHz IEEE 802.11n e retro compatibile con gli standard IEEE 802.11g/b
- Tecnologia 2T2R MIMO per prestazioni e copertura maggiori
- Supporta le funzioni WMM per soddisfare i requisiti di banda dei dati multimediali
- Supporta criptatura dati WEP e WPA/WPA2 (TKIP and AES)
- Periferica alimentata PoE conforme allo standard IEEE 802.3af con una porta PoE (PD)
- Assegnazione degli indirizzi IP in modo dinamico con DHCP
- Dimensioni: 144 x 144 x 42.5 mm; Colore bianco

PREZZO ribassato

I-WL-ACCESS-300DB2 525800









Ripetitore / Access Point Wireless AC600 Outdoor

600 Mbps, IP65, WISP, WPS, PoE

- L'ultima tecnologia di trasferimento dati wireless offre velocità fino a 433 Mbps (5 GHz) e 150 Mbps (a 2,4 GHz)
- Resistente all'acqua e alla corrosione, grado di protezione IP65
- Potenti antenne da 7 dBi, staccabili, con connettore femmina RP-SMA
- Include iniettore POE passivo per connessioni fino a 60 metri di distanza
- Supporta criptatura dati WEP e WPA/WPA2 (TKIP and AES)
- Supporta WMM (IEEE 802.11e QoS standard) dando la priorità alla larghezza di banda per applicazioni multimediali
- Modalità supportate: Access Point, Router, Ripetitore e WISP (Wireless ISP); supporta WPS

I-WL2-AC600 525824



I-WL-WI21

Access Point Wireless da Soffitto

300 Mbps 2.4 GHz / 1200Mbps Dual band, PoE

- WI9: 2.4 GHz 300 Mbps, supporta fino a 25 client
- WI21: 2.4 GHz / 5 GHz Dual band, con velocità fino a 1167 Mbps, supporta fino a 70 client
- Supporta multiple SSID legate alla VLAN per maggiore protezione dei dati
- Supporta diverse modalità di alimentazione
- Supporta controller M3 per gestione unificata di più dispositivi

PREZZO ribassato

I-WL-WI9	2.4GHz - 300Mbps	
I-WL-WI21	2.4/5GHZ - 1167Mbps	





Ripetitore Esterno Wireless N300 PoE

300 Mbps, MIMO, IP65, WISP, WPS, PoE

- Ripetitore wireless da esterno ad alta potenza; 2 antenne PoE
- Supporto PoE passivo per implementazione flessibile
- Velocità wireless fino a 300 Mbps con tecnologia MIMO 2x2
- Banda di frequenza 2,4 GHz
- Soddisfa tre modalità di utilizzo: ripetitore, AP, router e WISP
- Configurazione e gestione della rete wireless molto semplici
- Elimina le zone morte nella trasmissione Wi-Fi
- Custodia resistente alle intemperie
- Dimensioni: 180 x 50 x 50 mm; Colore: bianco

I-WL-AC570

new



CPE Punto-Punto 2.4GHz

300 Mbps, Antenna MIMO 8dBi, PoE

- CPE da 2.4GHz e 300 Mbps progettato per videosorveglianza e trasmissione dati per reti wireless a lunga distanza
- Con doppia antenna polarizzata MIMO ad alto guadagno 8dBi
- Supporta applicazioni punto-punto e punto-multipunto per la trasmissione di dati wireless a lunga distanza
- Supporta modalità di funzionamento Wireless AP e Repeater
- Supporta PoE passivo a 24 V, facile da installare anche senza alimentazione nelle vicinanze

I-WL-CPE120	

new



CPE Punto-Punto 5.8GHz

300/450 Mbps, Antenna MIMO, PoE

- CPE da 5.8GHz e 300/450 Mbps progettato per videosorveglianza e trasmissione dati per reti wireless a lunga distanza
- Con doppia antenna polarizzata MIMO ad alto guadagno 11dBi (CPE80)/15dBi (CPE880)
- Supporta applicazioni punto-punto e punto-multipunto per la trasmissione di dati wireless a lunga distanza
- Supporta modalità di funzionamento Wireless AP e Repeater
- Supporta PoE passivo a 24 V (CPE80)/48 V (CPE880), facile da installare anche senza alimentazione nelle vicinanze

I-WL-CPE80	450 Mbps, 11dBi
I-WL-CPE880	300 Mbps, 15dBi



CPE 2.4GHz per Esterno

300 Mbps, IP64, PoE

- Per soluzioni WISP CPE a lunga distanza per trasmissione dati e video-sorveglianza
- Alloggiamento IP64
- Supporta modalità AP, Station, WISP
- Con antenna direzionale 8 dbi

I-WL-O1	



CPE Point to Point 2.4/5 GHz per Esterno

150/433 Mbps, IP64, 6 KV, PoE

- CPE esterno punto/punto progettato per soluzioni CPE WISP e soluzioni di rete wireless a lunga distanza per la videosorveglianza e la trasmissione dei dati
- Mod. O3 supporta 2.4Ghz 150 Mbps; mod. O6 supporta 5GHz 11ac 433Mbps
- Doppia antenna polarizzata direzionale 12dbi (Mod. O3); antenna direzionale 16dBi (mod. O6)
- Supporta modalità AP, Stazione, WISP, ecc.
- Distribuzione flessibile fino a 60m con iniettore PoE incluso

I-WL-O3	CPE Point to Point Outdoor 2,4 GHz
I-WL-O6	CPE Point to Point Outdoor 5 GHz



Modem Router ADSL2+ Wireless N300

300 Mbps, ADSL2+, USB 2.0, 6000V, protezione contro i fulmini, IPTV

- Modem ADSL 2/2+, router wireless, switch e firewall in un unico dispositivo
- Aggiunge una gamma di funzioni, tra cui la condivisione USB, IPTV, la facile installazione e TR069
- Protezione da fulmini fino a 6000V per evitare danni al dispositivo causati dai temporali
- Fornisce rete wireless fino a 300 Mbps per condividere file, fare lo streaming musicale, ...
- Con porta USB 2.0 per collegare un disco rigido esterno o per una stampante in rete
- Il doppio accesso ADSL/WAN offre agli utenti la flessibilità di scegliere un provider preferito

I-WL-D301

I-WL-D301-V2 V.2



Modem Router ADSL2+ Wireless N300

300 Mbps, ADSL2+, USB2.0, IPTV

- Modem Router ADSL2+ e router wireless 300Mbps
- Porte: 1 x RJ11, 1 x Power Jack, 1 x USB2.0, 3 x 10/100Mbps LAN, 1 x 10/100Mbps WAN
- 4 antenne esterne omnidirezionali 5dBi
- Funzionalità di base: Wireless ON/OFF, SSID Broadcast ON/OFF, RF Impostazione di alimentazione Normale / Avanzata, Opzioni del Paese, Channel: Auto, 1-13, Banda: Auto, 20MHz, 40MHz, Lista Client, WDS
- Funzioni avanzate: Configurazione PVC, MAC Clone, Impostazioni DSL, Interface Grouping, QoS (Based IP)
- IPv6: supporta 6RD & DS-Lite, IPv6 and IPv4 dual stack

I-WL-D305



Router Wireless N300 4G LTE / VoLTE

300 Mbps, 3G/4G, LTE/VoLTE

- Servizio Internet e voce, velocità di trasferimento wireless fino a 300 Mbps
- 150 Mbps per il download e 50 Mbps per l'upload sulla banda 4G LTE
- Due antenne esterne 5 dBi
- Servizi SMS e USSD

I-WL-4G680



Modem Router ADSL2+ / 3G Wireless USB NAS

300 Mbps, USB Storage, IPTV Ready

- Modem ADSL 2/2+, router WiFi e switch a 4 porte, 3G e NAS
- Fornisce 4 porte LAN / 1 WAN di collegamento a banda larga
- Supporta velocità wireless fino a 300Mbps; Frequenza 2.4 GHz
- Con 2 antenne esterne omnidirezionali; Streaming IPTV Ready
- Con porta USB 2.0 per condividere file da dispositivi di archiviazione USB o stampare in modalità wireless
- Crittografia WEP; WPA-PSK / WPA2-PSK; MAC address
- Potenza: Input 100-240V / 50/60MHz; Output 9V DC-1A
- Dimensioni: 171.61 x 111.16 x 34.47 mm

I-WL-D303

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS





USB Wireless 150N Micro

150 Mbps, USB 2.0, WEP, WPA/WPA2

- Design a basso profilo
- Sicurezza: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
- Compatibile Windows, Mac e Linux
- Dimensioni: 21 x 15 x 7,7 mm; Colore: nero

I-WL-USB-150D



USB Wireless 150N Mini

300 Mbps, USB 2.0, WMM, 2 dBi

- Rete: Auto-switch per utilizzare la modalità 802.11n o 802.11g o 802.11b
- Standard wireless IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Banda di frequenza: 2.4GHz
- Potenza: 802.11b: 17dBm ± 2 dBm; 802.11g: 14dBm ± 2 dBm; 802.11n: 14dBm ± 2 dBm
- Velocità: 802.11n: fino a 150Mbps (downlink) e 150Mbps (uplink)

I-WL-USB150WL






USB Wireless 300N

300 Mbps, Antenna 6 dBi

- Antenna esterna 300Mbps per ottenere le migliori prestazioni nello streaming video HD e per le chiamate internet
- Supporta modalità soft AP; compatibile Windows, Mac e Linux

I-WL-USB-U3

I-WL-USB-U6 Con antenna esterna

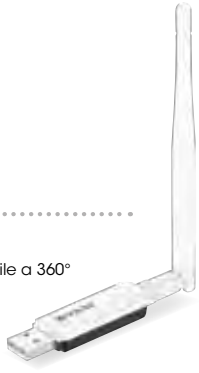


USB Wireless 300N High Gain

300 Mbps, WEP, WPA, WPA2

- Con antenna omnidirezionale da 3.5dbi ruotabile a 360°
- Sicurezza: 64/128-bit WEP,WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2
- Compatibile Windows, Mac e Linux

I-WL-USB-U1



USB Wireless 150N

150 Mbps, USB 2.0

- 6dBi, ultra lunga per migliore ricezione del segnale
- Ruotabile di 180°
- Compatibile Windows
- Adattatore P50N Wireless USB

I-WL-USB-U2



USB Wireless 150Mbps

150 Mbps, USB 2.0, WMM

- Adattatore wireless USB ad alto guadagno 802.11g/b
- Supporto soft AP per stabilire un hotspot WiFi
- Sicurezza: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2
- Plug & play
- Compatibile Windows, Mac e Linux

I-WL-USB-W311M







USB Wireless AC600 Dual Band

433+150 Mbps, 2.4GHz & 5GHz, Antenna 3 dBi

- Antenna Dual Band, 2.4GHz (433 Mbps) e 5GHz (150 Mbps)

I-WL-USB-WN6

I-WL-USB-WN6A Con antenna esterna



USB Wireless AC650 Dual Band

433/200Mbps, USB 2.0

- Tecnologia MU-MIMO per migliore trasferimento dati
- Design compatto
- Compatibile Windows


I-WL-USB-U9

Antenna Omnidirezionale IP65

- Per aumentare il raggio di ricezione in una rete wireless
- Range di frequenza 2.4 GHZ
- Installabile a parete o su palo
- Include staffe di montaggio
- Grado di protezione IP65



COPERTURA SEGNALE

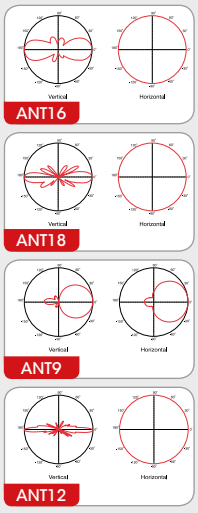

I-WL2-ANT16	500432	Omnidirezionale 6.5 dBi
I-WL2-ANT18	521413	Omnidirezionale 9 dBi
I-WL2-ANT9	521383	Per punti di accesso 10 dBi
I-WL2-ANT12	502306	Omnidirezionale 12 dBi

Antenne Omnidirezionali

- Antenne omnidirezionali per migliorare la copertura del segnale wireless
- Connessione: RP-SMA



PREZZO ribassato

I-WL2-ANT3	(360° orizz., 29° vert.) 5 dBi
I-WL2-ANT6	(360° orizz., 21.6° vert.) 7 dBi

Adattatori Antenna Tipo SMA

- Per cavo RG174/U
- Contatti dorati



IADAP WL-SMA1	Tipo SMA maschio a BNC maschio
IADAP WL-SMA2	Tipo SMA maschio a BNC femmina

Antenna Direzionale Mimo 12 dBi IP65

- Ideale per collegamenti wireless da una palazzo ad un altro
- Due connettori SMA femmina (SMA socket)
- Larghezza di trasmissione pari a 22° orizzontali e 25° verticali
- Raggio di frequenza: 2.4 GHz a 2.5 GHz
- Polarizzazione: orizzontale, verticale
- HPBW/orizzontale: 22°
- HPBW/verticale: 25°
- Potenza: 10 W



I-WL2-ANT13	790338	High-Gain a pannello 2T2R MIMO, 2.4 GHz, 12 dBi, IP65
I-WL2-CAB6	790406	Cavo antenna SMA M/ RP-SMA M 3 mt

Cavo Connessione Antenna

- Cavi con connessione RP-SMA M/F con funzione di prolunga; impedenza 50Ω (cod. ICOC SMA-MF...)
- Cavi di connessione tra antenna e scheda di rete, access point o bridge (cod. I-WL2-CAB1/CAB7)



ICOC SMA-MF010		RP-SMA M/F 1 mt
ICOC SMA-MF020		RP-SMA M/F 2 mt
ICOC SMA-MF030		RP-SMA M/F 3 mt
ICOC SMA-MF050		RP-SMA M/F 5 mt
ICOC SMA-MF100		RP-SMA M/F 10 mt
I-WL2-CAB1	522137	Tipo N Maschio a RP-SMA M 1,8 mt
I-WL2-CAB7	522175	Tipo N Maschio a RP-SMA M 7,5 mt

Connettori Antenna a Crimpare

- Connettore antenna a crimpare per cavo RG58
- Contatti dorati



IADAP RPSMA-RG58	A crimpare RP-SMA Maschio per RG58
IADAP RPSMA-RG58M	A crimpare SMA Femmina per RG58
IADAP WL-NM	Tipo N a crimpare Maschio per cavo RG58

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS



Kit 2 Adattatori Powerline Gigabit con Spina Passante

- Adattatore Powerline progettato per lo streaming di video 3D/HD e la condivisione di home entertainment
- Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps
- Con presa di corrente integrata da 16A, consente di alimentare anche una TV, una console di gioco o un computer
- Plug and Play

PREZZO ribassato

I-NET-PH6



P200

Adattatori Powerline Ethernet 200 Mbps

- Permette di creare una rete in casa o in ufficio semplicemente collegando gli adattatori Powerline alle prese elettriche
- Supporta Plug and Play e non richiede alcuna configurazione
- Conforme Home Plug AV
- Con una porta 10/100Mbps auto MDI / MDIX LAN
- Supporta la funzione QoS
- La modalità "risparmio energetico" riduce gli sprechi
- Dimensioni: 53x53x27 mm; colore bianco

PREZZO ribassato

I-NET-P200S	Adattatore Powerline
I-NET-P200	Kit 2 Adattatori Powerline



Powerline Extender Wireless N300

- Adattatore powerline extender wireless N300
- Interfacce: 1 porta 10/100M LAN/WAN (intercambiabili)
- Velocità: wireless 300Mbps, powerline 200Mbps
- Supporta Plug and Play e non richiede alcuna configurazione
- Crittografia WPS integrata per WLAN solo toccando un tasto
- Dimensioni: 94 x 60 x 48 mm; Colore bianco
- Compatibile con gli altri powerline di Tenda (P200, P1000)

I-WL-PW201A



Kit 2 Adattatori Powerline Gigabit

- Kit adattatore powerline Ethernet 1000Mbps: trasforma il cablaggio elettrico in una rete dati intelligente
- Indicato per l'intrattenimento domestico per flussi video 3D e in alta risoluzione che utilizzano, come rete di trasmissione, la rete elettrica esistente
- Conforme allo standard HomePlug AV2, retro compatibile con differenti brand di prodotti Powerline da 200M, 500M, 600M
- Non richiede nuovi cablaggi: è sufficiente inserirlo nella presa di corrente per collegarsi immediatamente e facilmente alla rete dati
- Dimensioni: 82 x 60 x 32 mm; Colore: bianco

I-NET-PH3



Powerline Extender Wireless 2 Porte Gigabit

- Kit composto da 1 Extender e un adattatore Powerline 1000M P3
- Powerline extender Wireless a 2 porte Gigabit
- Velocità di trasferimento dati fino a 300Mbps wireless, fino a 1000Mbps powerline
- Compatibile con HomePlugAV2 e standard IEEE 1901, retrocompatibile con lo standard HomePlugAV

I-NET-PH5



Kit 2 Extender Wireless Powerline Gigabit

- Estende la connessione Wi-Fi usando la rete elettrica
- Supporta trasmissione Dual Band a 2.4GHz/5GHz per una maggiore velocità e stabilità della connessione
- La porta Gigabit assicura la connessione rapida per i dispositivi cablati come NAS, stampanti, TV...
- La funzione Wi-Fi clone semplifica la gestione della rete Wi-Fi
- Plug and Play

I-NET-PH10K



Scheda di Rete PCI Gigabit

PCI, RJ45, 10/100/1000 Mbps, Full Duplex

- Non è necessario passare ad una rete in fibra ottica per ottenere la velocità dello standard Gigabit
- Interfaccia bus PCI Express 1.0a installabile su slot 1, 4, 8 e 16X PCI-E (GIGA-LAN)
- Supporta 32-bit PCI v.2.3, 2.2 e 2.1, 33/66 MHz (GIGA-32)
- Controllo di flusso Full duplex (IEEE 802.3x); velocità Full Duplex
- Chipset: Realtek
- Con lamierino low profile

PREZZO ribassato

ICC IO-GIGA-32	522328	32 bit
ICC X-GIGA-LAN	522533	Express Gigabit
ICC X-GIGA-LAN10G	507950	Express 10 Gigabit



Adattatore di Rete USB 2.0 / USB 3.0 / USB-C™

USB, RJ45

- Permette di aggiungere una connessione di rete senza dover aprire il cabinet, ideale sia per computer desktop che notebook
- Installazione Plug and Play; hot-swappable
- Full duplex con auto-speed detection
- Compatibile con Windows XP, Vista e Windows 7/8/10, Mac OS X

IDATA ADAP-USB2	506731	USB2.0 10/100 Mbps
IDATA USB-ETGIGA3	506847	USB 3.0 Gigabit
IADAP USB31-ETGIGAM	507585	USB-C™ Gigabit



Adattatore di Rete USB 2.0 / USB 3.0

USB, RJ45

- Permette di aggiungere una connessione di rete senza dover aprire il computer
- Plug and Play; hot-swappable
- Supporta Half/Full Duplex
- Compatibile Windows, Mac e Linux (solo USB2TY)

PREZZO ribassato

IDATA ADAP-USB2TY2	USB 2.0 a Fast Ethernet	
IDATA USB-ETGIGA3T2	USB 3.0 a Gigabit	new
IDATA USB-ETGIGA3T	USB 3.0 a Gigabit c/Led	



Adattatore USB3.0 Gigabit e Hub 3 Porte

USB 3.0, RJ45, 1000 Mbps, Hub 3 porte

- Hub USB3.0 a 3 porte + adattatore convertitore da USB a Ethernet Gigabit
- Permette di navigare fino a 1000Mbps di velocità
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s
- Compatibile Windows e Mac

PREZZO ribassato

IDATA USB-ETGIGA-3U2	Nero	
IDATA USB-ETGIGA-3U	Bianco	



Adattatore di Rete USB-C™ a Gigabit

USB-C™, RJ45, 1000 Mbps

- Convertitore da USB type C a RJ45
- Permette di collegare un PC desktop o portatile ad una rete Gigabit Ethernet esistente
- Entrata: 1x USB 3.1 tipo C Maschio
- Uscita: 1x RJ45 Femmina / mod. ETGIGA2 con porta USB-C™ per ricarica
- Colore: bianco

PREZZO ribassato

IADAP USB31-ETGIGA	
IADAP USB31-ETGIGA2	Con porta PD



Adattatore USB-C™ Gigabit e Hub 3 Porte

USB-C™, RJ45, 1000 Mbps, Hub 3 porte USB 3.0

- Hub USB 3.0 3 porte e adattatore convertitore da USB-C™ a Ethernet Gigabit
- Supporta velocità fino a 1000 Mbps
- Trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Compatibile Window e Mac

IDATA USB-ETGIGA-3C2



Fast Ethernet Switch 5/8 Porte Desktop

5/8 RJ45 10/100, Desktop, Plastica

- Fast Ethernet Switch 5/8 Porte 10/100Mbps auto-sensing, individua automaticamente la velocità di trasmissione ideale
- Supporta combinazioni di periferiche di rete 10/100Mbps
- Struttura ultra compatta
- LED per alimentazione, connessione/attività e 100Mbps
- Tutte le porte supportano 10/100 Mbps Nway Switch T
- Architettura Store and forward switching
- Dimensioni: 97 x 45 x 23 mm; Colore: bianco

I-SWHUB-050TY	5 Porte
I-SWHUB-080TY	8 Porte



Adattatore di Rete USB-C™ a 2.5/5GBASE-T

USB-C™, RJ45, 2.5GBASE-T/5GBASE-T, 5 Gbps

- Aggiunge una porta Ethernet 2.5GBASE-T (ETGIGA25)/5GBASE-T (ETGIGA5) a qualsiasi periferica provvista di USB-C™
- Conforme IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Conforme IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T
- Supporta jumbo frame fino a 9K byte (ETGIGA25)/ 11K byte (ETGIGA5)
- Supporta controllo di flusso IEEE 802.3x per full-duplex e back-pressure per controllo di flusso per half-duplex
- Conforme USB 3.2 Gen 1 (Velocità fino a 5 Gbps)
- Compatibile Thunderbolt 3
- Compatibile con Cat5e o cablaggio superiore
- Supporta Windows, Linux e Mac OS X (ETGIGA25), Windows (ETGIGA5)

IADAP USB31-ETGIGA25	153300	2.5GBASE-T
IADAP USB31-ETGIGA5	153461	5GBASE-T



Fast Ethernet Switch Desktop

5/8 RJ45 10/100, Desktop, Plastico

- Porte: 5/8 10/100 Mbps N-Way Switch T Ports
- Compatibile con gli standard di rete IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3x Controllo del flusso e Back-pressure
- Cavo: Cat3, 4, 5 UTP/STP
- Modalità duplex: Tutte le porte (fino a 200 Mbps)
- Protocollo: CSMA/C
- Uplink: Tutte le porte supportano Auto MDI/MDX (Auto Uplink)
- Architettura: supporta tecnologia Store & Forward switch
- **Velocità di filtro/Inoltro dei dati:**
  - 10BaseT: 14,880 pps (pacchetti al secondo)
  - 100Base-TX: 148,800 pps (pacchetti al secondo)
  - Dimensioni: 105 x 77 x 30 mm

I-SWHUB-050S	560672	5 Porte
I-SWHUB-080S	560689	8 Porte





Fast Ethernet Switch Desktop

5/8/16 RJ45 10/100, Desktop, Metallo

- Compatibile con gli standard di rete: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x controllo di flusso
- Tutte le porte sono autosensing (Auto MDix)
- Supporta autonegoziazione Nway
- Mac adress: 1024/4096 KB
- Memoria di buffer: 48/96/156 KB (5/8/16 porte)
- Include led per: attività, 10/100 Mbps, collisioni, full duplex
- Connessione cascata con altri Hub/Switch Hub fino a 100 mt
- Partizionamento degli errori e delle collisioni per ogni porta
- Mac adress (memoria) per ogni porta
- Proprietà di full duplex fino al raggiungimento di 200Mbps

I-SWHUB-050ME	523301	5 Porte
I-SWHUB-080ME	523318	8 Porte
I-SWHUB-016ME	522595	16 Porte



Switch Ethernet Desktop

5/8 RJ45, 10/100 Mbps, Desktop

- Switch desktop 5/8 porte RJ45 10/100 Mbps
- Auto rilevamento di velocità MDI / MDI-X
- Alte prestazioni, controllo del flusso full duplex e half duplex
- Larghezza di banda full duplex fino a 200Mbps su ogni porta
- Configurazione di rete auto-learns/-updates; MAC address 2K
- Plug and Play
- Dotato di LED di accensione, controllo collegamento e attività
- Colore: bianco

I-SWHUB S105	5 Porte
I-SWHUB S108	8 Porte



TEF1005D



TEF1016D



TEF1024D

Fast Ethernet Switch 5/16/24 Porte

5/16/24 RJ45, 10/100Mbps, Desktop/Rack/Muro

- Switch 5/16/24 porte 10/100 Mbps Auto-sensing half/full duplex con rilevamento automatico MDI/MDI-X
- Robusta custodia in metallo
- MAC Address 1K (5p.) / 4K (16p.) / 8K (24p.)
- Protezione contro i fulmini 6000V
- Plug and Play
- Da desktop, possibilità di installazione a muro (5p.) o a rack (16/24p.)

PREZZI ribassati

I-SWHUB TEF1005D	5 Porte	
I-SWHUB TEF1016D	16 Porte	
I-SWHUB TEF1024D	24 Porte	



GB-500

Gigabit Ethernet Switch Desktop

5/8/16 RJ45 10/100/1000, Desktop, Metallo

- Porte autosensing 10/100/1000 MDI-X - rileva automaticamente la velocità ottimale della rete
- Alte prestazioni, half e full duplex, con zero packet loss
- Supporta pienamente il controllo di flusso
- Configurazione di rete tipo auto-learning
- Supporta fino a 8192 MAC address
- Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes
- Architettura switching store and forward
- Non-blocking wire-speed forwarding and filtering
- Mod. GB-016 con staffe per fissaggio a rack 19"

PREZZO ribassato

I-SWHUB GB-500	530378	5 Porte
I-SWHUB GB-800	530347	8 Porte
I-SWHUB GB-016	561068	16 Porte



Switch Gigabit Ethernet 5/8 Porte Desktop

5/8 RJ45, 10/100/1000, Desktop

- 5/8 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-negotiation supporta l'auto-flip
- 5/8 LED x 10/100/1000Mbps Link / connessione / indicatori LED
- Non-blocking, store and forward switching architecture
- MAC address: 2K (SG105); 4K (SG108); Larghezza di banda backplane: 10Gbps (SG105); 16Gbps (SG108)
- Compatibile Windows, Mac e Linux

I-SWHUB SG105	5 Porte
I-SWHUB SG108	8 Porte



GB-050P

Green Ethernet power-saving technology

Gigabit Ethernet Switch Desktop

5/8 RJ45 10/100/1000, Desktop, Plastico

- Porte 10/100/1000 auto-sensing Auto MDI-X - automaticamente rilevano la velocità di rete ottimale
- Alte prestazioni, half e full duplex, con zero packet loss
- Supporta il controllo di flusso per ottenere il massimo delle prestazioni
- Configurazione di rete tipo auto-learning
- Supporta fino a 2048 MAC address
- Supporta jumbo frame fino a 9 kBytes
- Architettura switching store and forward
- Non-blocking wire-speed forwarding and filtering

I-SWHUB GB-050P	560696	5 Porte
I-SWHUB GB-080P	560702	8 Porte



AV16U

A/V Gigabit Switch 16/24 Porte

16/24 RJ45, 10/100/1000, Rack

- Porte RJ45 posizionate sul retro, frontale con indicatori luminosi
- Porte RJ45 Auto-MDIX e NWAY auto-negotiation
- Store and forward switching

PREZZI ribassati

I-SWHUB AV16U	561464	16 Porte
I-SWHUB AV24U	561471	24 Porte



Switch 16/24 Porte 10/100/1000 Gigabit

16/24 RJ45 10/100/1000, Unmanaged Switch Gigabit

- Unmanaged Switch gigabit 16/24 porte RJ45
- Porte: 16x/24x 10/100/1000M Base-T Ethernet (Auto MDI/MDIX)
- Installabile a rack, 1 unità
- Capacità switching: 32Gbps (TEG1016D), 48Gbps (TEG1024D)
- MAC address: 8K
- Supporta protezione da fulmini 4000V per porte RJ45 e 6000V per alimentatore

I-SWHUB TEG1016D	16 Porte
I-SWHUB TEG1024D	24 Porte

Green Ethernet power-saving technology





GB-016L



GB-024U



24GP2

Gigabit Ethernet Switch Rack 19"

16/24/48 RJ45 10/100/1000, Rack 19", Metallo

- Rilevamento automatico della velocità delle porte 10/100/1000 Mbps
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX
- Supporta auto-negoziazione NWay
- Architettura Store and forward switching
- Controllo flusso Full Duplex IEEE 802.3x
- Supporta controllo del flusso 802.3x per la modalità full duplex mode, e backpressure collision-based per la modalità half duplex
- Include staffe da 19" per installazione a rack

PREZZO ribassato

I-SWHUB GB-016L	524148	16 Porte
I-SWHUB GB-024U	561273	24 Porte
I-SWHUB 24GP2	561044	24 Porte + 2 Porte SFP
I-SWHUB GBE-48	561334	48 Porte + 4 Porte SFP



Desktop Switch 8 Porte Gigabit

8 RJ45, 10/100/1000

- Switch 8 porte RJ45 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX
- Compatibile IEEE802.3, IEEE802.3u , IEEE802.3ab
- Con supporto controllo di flusso IEEE802.3x full duplex
- Dotato di tecnologia di risparmio energetico
- Supporta Trunking, VLAN, QOS e MAC address 8K
- In metallo
- Dimensioni: 193 x 84 x 26 mm; Colore: nero

I-SWHUB GB-080PW 561099



Desktop Switch 5 Porte Gigabit

5 RJ45, 10/100/1000, 6KV

- Con struttura in metallo e protezione contro i fulmini 6KV
- Supporta comunicazione full-duplex, auto-negotiation e auto MDI/MDIX
- Supporta 15K jumbo frame
- User-friendly design: le porte J45 e gli indicatori LED si trovano sullo stesso lato e sono allineati verticalmente per mostrare in modo più intuitivo lo stato della rete
- Con fori sul fondo per permettere anche l'installazione a muro

I-SWHUB TEG1005D



Desktop Switch 8 Porte Gigabit

8 RJ45, 10/100/1000, 4KV

- Compatibile IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Plug and Play
- Con supporta controllo di flusso IEEE802.3x full duplex e half duplex di contropressione
- Supporta protezione da fulmini fino a 4KV per ogni porta
- Dimensioni: 187 x 107 x 33 mm; Colore: blu

I-SWHUB TEG1008D

Green Ethernet power-saving technology





24GP2-10G

Gigabit Ethernet Switch con 10GbE Uplink

24/48 RJ45, 10/100/1000, 2SFP + 10 GbE

- Ethernet Gigabit Switch 24/48 Porte con 10GbE Uplink
- Rilevamento automatico della velocità delle porte 10/100/1000 Mbps
- Due slot per moduli SFP/SFP+ 10GbE con formato piccolo
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX
- Switch 88 Gbps (24 p.); 136 Gbps (48 p.)
- Supporta jumbo frame fino a 12 kBytes
- Buffer di memoria 1.5 MBytes
- Supporta fino a 16k MAC address
- Include staffe per fissaggio a rack 19"

PREZZO ribassato

I-SWHUB 24GP2-10G	561280	24 Porte
I-SWHUB 48GP2-10G	561297	48 Porte

Green Ethernet power-saving technology



Gigabit Ethernet Switch Web-Managed con SFP

24 RJ45, 10/100/1000, Rack 19", 2 SFP

- Switch 24 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing con rilevamento automatico della velocità di rete ottimale
- Porte RJ45 con Auto-MDIX e NWay auto negoziazione
- Conforme IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- Supporta tre tipi di QoS: port-based, 802.1p
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta 8k indirizzi MAC
- Supporta fino a 14.000 MAC address
- Include staffe per montaggio rack 19"
- Dimensioni: 440 x 205 x 44 mm; Colore: nero

PREZZO ribassato

I-SWHUB GBE-24D	560917	



IND-099



IND-719



IND-726

Switch Industriali IP30

- Struttura in solido alluminio con grado di protezione IP30
- Tutte le porte RJ-45 con supporto Auto MDI-X e NWay auto-negotiation
- Architettura Store-and-forward switching
- In grado di effettuare connessioni non-blocking reali
- Supporta IEEE 802.3x flow control per la modalità full duplex e back pressure per la modalità half duplex
- Supporta 1024 MAC address
- LED per alimentazione, connessione/attività, full/half duplex
- Kit di guide DIN o attacchi per installazione a muro
- Abilitato alla doppia alimentazione con protezione di polarità inversa

I-SWHUB IND-920	505710	5 Porte
I-SWHUB IND-099	505628	8 Porte
I-SWHUB IND-719	560719	5 Porte Gibabit
I-SWHUB IND-726	560726	8 Porte Gibabit



Convertitore Industriale Fast Ethernet a Fibra Ottica

- Supporta:
  - IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
  - IEEE 802.3u (100Base-T Fast Ethernet / 100Base-FX Fibra ottica)
- Velocità di trasferimento dati: 100 Mbps
- Due porte RJ45 con supporto Auto MDI/MDI-X e auto-negotiation
- Porta per fibra SC duplex multimodale 100Base-FX
- Distanza supportata dalla fibra: fino a 2 km (cavo 62.5/125 o 50/125 µm)
- Led di indicazione accensione e connessione/attività
- Montaggio su staffa DIN o a muro
- Morsettiera per fornire un ingresso di alimentazione con protezione per inversione di polarità
- Alloggiamento IP30

I-SWHUB IND-143	506717	

RISPARMIA Tempo & Denaro con la tecnologia POE



Benefici

- Versioni da 8 a 48 porte
- Alimentazione da Min. 36 watts & max. 420 watts
- Managed, Un-managed, Fast Ethernet, Gigabit & Gigabit con Porte SFP
- Installazione semplice risparmia tempo e denaro
- IEEE 802.3at/af compatibile
- 3 Year Garanzia 3 anni
- Versioni Desktop & Rack 19"

Fast Ethernet Switch PoE Desktop

- Unmanaged switch desktop con 5/8 porte RJ45 10/100Mbps
- Supporta PoE IEEE802.3af (15.4W); modelli TEF1105P/ TEF1109P-8 anche 802.3at (30W)
- Consente di espandere la rete cablata di 250m, collegandovi dispositivi anche in assenza di prese elettriche
- Con protezione contro fulmini 6KV


TEF1105P-4


TEF1109P-8

I-SWHUB TEF1105P-4	4 Porte PoE 35 W
I-SWHUB TEF1105P	4 Porte PoE+ 58 W
I-SWHUB TEF1109P-8	8 Porte PoE 58 W

Fast Ethernet Switch PoE+ Desktop



- Porte 10/100Mbps auto sensing
- Porte IEEE 802.3at/af compatibili RJ45 PoE/PoE+
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovraccarico e alto voltaggio
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura di switching store and forward
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta fino a 2048 Indirizzi MAC; mod. POE-665 4096 Indirizzi Mac
- Buffer memoria 96 kBytes; mod. POE-665 160 kBytes

88PLUS



PREZZI ribassati

I-SWHUB 44PLUS	561075	8 P. (4 P. PoE+/PoE) 70 W
I-SWHUB 88PLUS	560764	8 P. PoE+ 140 W
I-SWHUB POE-665	560665	8 P. PoE+ 126 W

Fast Ethernet Switch PoE+ Rack 19"



- Alimentazione in uscita fino a 30 Watt per porta
- Tutte le porte RJ45 sono con supporto Auto-MDIX e NWay auto negoziazione
- Porte 10/100Mbps auto sensing
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovracarico e alto voltaggio
- Pacchetto tassi di filtraggio/inoltro: 148.800 pps (100 Mbps), 14.880 pps (10 Mbps)
- Supporta 4096 MAC address
- Buffer di memoria 156 kBytes


POE-849

I-SWHUB POE-771	560771	8P RJ45 + 8P PoE+ 58 Watt
I-SWHUB POE-849	560849	16 Porte PoE+ 240 Watt

Fast Ethernet Switch 8/16 Porte PoE+

- Dotato di protezione contro i fulmini 6KV
- Fino a 8/16 porte IEEE 802.3af/802.3at per alimentazione dei dispositivi collegati
- Supporta alimentazione PoE fino a 30 watt per ciascuna porta PoE
- TEF1110P con 2 porte RJ45 10/100/1000BASE-T
- TEF1118P con slot Gigabit/SFP
- Modalità estensione Ethernet con distanza di trasmissione di 250m
- Plug and play, non richiede configurazione


TEF1110P


TEF1118P

PREZZO ribassato

I-SWHUB TEF1110P	8 Porte PoE+ 99 Watt	
I-SWHUB TEF1118P	16 Porte PoE+ 135 Watt	

Web Smart Switch PoE 10/100+2GE+2SFP Combo

- 8/16/24 porte 10/100Base-TX RJ45, 2 porte RJ45 10/100/1000Base-T e 2 100/1000Base-X SFP combo
- Funzioni di gestione della porta, tra cui mirroring, limite di velocità
- Supporta IEEE 802.3Q tag VLAN
- Potenza massima singola porta 40W
- Supporta gestione Web, SNMP e metodi di manutenzione della diagnostica di rete; con protezioni fulmini 6000V
- Versione desktop; mod.TEF1218P include staffe per rack 19"
- Distanza supportata fino a 250 mt



TEF1210P

I-SWHUB TEF1210P	8 Porte 123W
I-SWHUB TEF1218P	16 Porte 230W
I-SWHUB TEF1226P-24	24 Porte 370W

Gigabit Switch PoE Desktop

- Riceve alimentazione da iniettore PoE / switch PoE e fornisce energia a 4 dispositivi di rete PoE
- Supporta PoE IEEE802.3af (15.4W) e 802.3at (30W)
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovraccarico e alto voltaggio
- Tutte le porte RJ45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura Store and forward switching



5GPL



5GSFP

PREZZO ribassato

I-SWHUB 5GPL	561082	Con PoE passante, 68 Watt
I-SWHUB POE-228	561228	60 Watt
I-SWHUB 5GSFP	561174	Con SFP, 80 Watt

Gigabit Switch 5 Porte (4 x PoE)

- Switch con 5 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, le porte 1-4 sono conformi allo standard IEEE 802.3af/ 802.3at; offre una potenza di uscita PoE massima di 58 W
- Dotato di protezione contro i fulmini 6KV
- La modalità VLAN, selezionabile tramite DIP switch, permette di isolare le porte 1-4 che però possono comunicare con la porta 5



I-SWHUB TEG1105P	58 Watt

Gigabit Switch 8 Porte PoE+

- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovraccarico e alto voltaggio
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura di switching store and forward
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex





8GP3



8GP2U

I-SWHUB 8GP4	561204	8 Porte PoE+ 60 W Desktop
I-SWHUB 8GPE	560641	8 Porte PoE+ 140 W Rack 19"
I-SWHUB 8GP3	561167	8 Porte PoE+ 2 SFP, 140 W
I-SWHUB 8GP2U	561402	8 Porte PoE+ 2 Gigabit, 120 W

Switch Gigabit 8 Porte PoE/PoE+ con LCD

- Fornisce alimentazione e connessione dati per 4/8 periferiche di rete PoE
- Rilevamento automatico della velocità ottimale delle porte 10/100/1000 Mbps
- Display LCD per un facile accesso al monitoraggio dello stato PoE in tempo reale
- Porte di uscita RJ45 PoE/PoE+/Ultra PoE conformi IEEE 802.3bt/at/af (mod. POE-LCD10 conforme POE/POE+)
- Rileva dispositivi PoE e offre protezione da cortocircuito, sovraccarico e alta tensione
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura Store and forward switching
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta fino a 8192 MAC address entries, Auto-Learning e Auto-Aging
- Include staffe per fissaggio a rack 19"



LCD8



LCD10



LCD12


I-SWHUB POE-LCD8	561310	8 Porte con 4 Porte Ultra PoE 140 W
I-SWHUB POE-LCD10	561303	8 Porte PoE+ e 2 Porte RJ45 Uplink 130 W
I-SWHUB POE-LCD12	561327	8 Porte Ultra PoE / 2 x RJ45 Uplink / 2 x SFP Uplink 380 W

A/V Gigabit Switch 8/16/24 Porte PoE+ con 2 SFP

new

- Web-Managed Switch 8/16/24 porte Gigabit Ethernet PoE+ Layer 2+ con 2 SFP Uplink (modello 24 porte Web-Managed con 2 porte SPF e 2 RJ45 Combo Uplinks)
- Porte RJ45 PoE/PoE+ Gigabit Ethernet posizionate posteriormente
- Supporta IEEE 802.3at / af rilevamento e protezione da cortocircuito, sovraccarico e alta tensione
- Gestione tramite Web / SNMP / Telnet / Console







AV8GP



AV16GP

I-SWHUB AV8GP	561433	8 Porte 255 W
I-SWHUB AV16GP	561440	16 Porte 255 W
I-SWHUB AV24GP	561457	24 Porte 425 W

Gigabit Switch 16 Porte PoE+ Rack 19”

- Rilevamento automatico velocità delle porte
- Compatibile IEEE 802.3at / af RJ45 PoE/PoE+ in uscita
- Alimentazione in uscita fino a 30 Watt per porta
- Con protezione da corto circuito, sovraccarico e alto voltaggio
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Max 8192 indirizzi MAC





ICNSP016

PREZZO ribassato



POE-341



POE-259



16GP4

ICNSP016	560993	16 P. PoE+ 220 W
I-SWHUB POE-341	561341	16 P. PoE+ c/2 SFP 220 W
I-SWHUB POE-198	561198	16 P. PoE+ c/2 SFP 374 W
I-SWHUB POE-259	561259	16 P. PoE+ c/2 SFP c/LCD 370 W
I-SWHUB 16GP4	561419	16 P. PoE+ c/2 SFP e 4 RJ45 Gigabit 300 W

Gigabit Switch 24p PoE+ con Porte SFP Gigabit Rack 19”

- Switch 24 p RJ45 10/100/1000 Mbps + 2/ 4 p SFP Gigabit
- Le porte supportano IEEE 802.3at/af RJ45 PoE+
- Supporta periferiche compatibili PoE 802.3af e PoE Plus 802.3at (access point wireless, telefoni VoIP, IP Camera)
- Supporta il rilevamento automatico della velocità delle porte
- Supporta VLAN, IGMP Snooping, QoS, port mirroring, MAC 8k
- Con protezione da corto circuito, sovraccarico e alto voltaggio





24GP



24GPU



24GP44



24GB2POE

I-SWHUB 24GP	560559	24 P. PoE+ c/2 SFP 240 W
I-SWHUB 24GPU	561242	24 P. PoE+ c/2 SFP c/LCD 370 W
I-SWHUB 24GP42	561372	24 P. PoE+ c/4 SFP 430 W
I-SWHUB 24GP44	561426	24 P. PoE+ c/4 P. Gigabit Base-T/SFP 370 W
I-SWHUB 24GB2POE	561143	24 P. PoE+ c/2 SFP+10GbE 400 W

IP-COM World Wide Wireless

Ethernet Switch 10/100 Mbps

new

- Switch 5/16/24 Porte 10/100 Unmanaged Desktop
- Supporta il controllo del flusso 802.3x full-duplex e il controllo del flusso di contropressione half-duplex
- Plug and play

F1005



F1016



ICIP-F1005	5 Porte Desktop
ICIP-F1016	16 Porte rack 19"
ICIP-F1024	24 Porte rack 19"

Ethernet Switch 10/100/1000 Mbps Desktop

new

- Switch 5/8/16/24 Porte Gigabit Unmanaged Desktop
- Supporta il controllo del flusso 802.3x full-duplex e il controllo del flusso di contropressione half-duplex
- Grado di protezione contro i fulmini fino a 6KV



G1024D

ICIP-G1005	5 Porte
ICIP-G1008	8 Porte
ICIP-G1016D	16 Porte
ICIP-G1024D	24 Porte

PoE Ethernet Switch 10/100 Mbps Desktop

new

- Switch 10/100Mbps con 5 Porte RJ45 (S1105)/9 porte RJ45 (F1109)/ 8 porte RJ45 (F1110)
- Tutte le porte sono dotate di protezione 6KV contro i fulmini
- Potenza massima in uscita per ciascuna porta PoE: 15 W (S1105); 30W (F1109/ F1110)
- Mod. F1109/F1110 supportanto estensione fino a 250 m

F1109P



ICIP-S1105-4	4 Porte PoE 58 W
ICIP-F1109P-8	8 Porte PoE 92 W
ICIP-F1110P-8	8 Porte PoE+ 2 Gigabit 99 W

Ethernet Switch 10/100/1000 Mbps da Rack

new

- Switch Ethernet Gigabit 16 Porte
- Conforme a IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Supporta autoapprendimento dell'indirizzo MAC e auto MDI / MDIX
- Dotato di 16/24 porte rj45 10/100/1000 con negoziazione automatica 10/100 / 1000Mbps
- Supporta il controllo del flusso 802.3x full-deplux e il controllo del flusso di contropressione half-duplex

G1024F



ICIP-G1016G	16 Porte
ICIP-G1024G	24 Porte
ICIP-G1024F	24 Porte + 2 SFP Layer 2 Unmanagement

Fast Ethernet Switch Web Smart PoE

new

- 8/16/24 porte 10/100 Base-TX + 2 porte 10/100/1000Base-T RJ45 e 2 porte 1000BASE-XSFP Combo
- Le porte supportano PoE fino a 40W massimo per porta
- Supporta IEEE 802.3Q Tag VLAN
- Supporta gestione web SNMP e diagnostica di rete

S3300-10



ICIP-S3300-10	8 Porte PoE 123 W + 2TP/SFP
ICIP-S3300-18	16 Porte PoE 250 W + 2TP/SFP
ICIP-S3300-26	24 Porte PoE 370 W + 2TP/SFP

PoE Ethernet Switch 10/100/1000 Mbps

new

- Switch gigabit con Porte RJ45 Base-T 10/100/1000 Mbps
- Le porte supportano POE IEEE 802.3af / 802.3at
- Supporta VLAN
- Potenza massima in uscita per ciascuna porta PoE: 30 W
- Mod. 16/24 porte installabili a rack



G1105P



G1124P

ICIP-G1105P-4	4 Porte PoE 58 W
ICIP-G1109P-8	8 Porte 92 W
ICIP-G1116P-16	16 Porte 135 W
ICIP-G1124P-24	24 Porte 225 W

Iniettore PoE 15.4W Classe 3



- Ideale in assenza di prese di alimentazione AC
- Supporta tutte le periferiche conformi IEEE 802.3af
- Supporta rilevazione e corto-circuito IEEE 802.3af, protezione da sovraccarico e picchi di tensione
- Funzioni di Protezione:
  - Corto circuito per GND
  - Sovraccarico per correnti oltre 450 mA
  - Protezione da alto voltaggio per gli output oltre i 52 V
- Output: 48 V DC / 350 mA



IDATA IP-POWER3 524179

Iniettore PoE 15W

- Iniettore PoE 2 porte RJ45 10/100 Mbps fino a 15W
- Ideale in assenza di prese di alimentazione AC
- Conforme agli standard IEEE802.3 / u / af
- Dotato di LED di alimentazione
- Installazione Plug and Play
- Fornisce dati fino a 100 metri di distanza
- Dimensioni: 84.5 x 44 x 29.8 mm; Colore nero



I-SWHUB POE15F

Iniettore PoE+ Gigabit 30W

- Ideale in assenza di prese di alimentazione AC; alimentazione in uscita fino a 30W
- Conforme agli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af e IEEE802.3at, CSMA/CD
- 2 porte Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps
- LED: alimentazione e Power Over Ethernet
- Installazione Plug and Play
- Fornisce dati fino a 100 metri di distanza
- Dimensioni: 131x60x33 mm; Colore bianco



I-SWHUB 3000S

Iniettore PoE/PoE+

new

- Fornisce alimentazione e dati tramite un unico cavo Ethernet per una facile estensione della rete
- Offre alimentazione fino a 100 m
- Mod. I-SWHUB 1500STY: iniettore PoE 10/100 Mbps, 15.4W
- Mod. I-SWHUB 3000STY: iniettore PoE+ Gigabit, 30W





I-SWHUB 1500STY	15.4W
I-SWHUB 3000STY	30W

Iniettore PoE+ Gigabit 30W / 60W



- Conforme IEEE 802.3at (PoE+)
- Supporta dispositivi compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (Access point e bridge wireless, telefoni VoIP [Voice over Internet Protocol], telecamere IP di sorveglianza
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovracarico e alto voltaggio



I-SWHUB 3000SI	561037	30W
I-SWHUB 6000SI	561235	60W

Iniettore PoE+ Gigabit 30W



- Uscita alimentazione fino a 30 Watt
- Supporta tutte le periferiche IEEE 802.3at e IEEE 802.3af conformi PoE
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovracarico e alto voltaggio
- Porte:
  - 1 porta d'ingresso RJ45 1000 Mbps
  - 1 porta dati e alimentazione RJ45 1000 Mbps
  - 1 connettore per alimentazione in ingresso per alimentatore esterno



I-SWHUB POE-GIGA 560566

Repeater/Extender 1 Porta Gigabit PoE



- Repeater extender 1 porta Gigabit PoE
- Estende una connessione PoE esistente oltre il limite di 100 m
- Consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo dati e corrente tramite cavi di rete esistenti
- Copre le distanze più lunghe in cascata con più extender PoE
- Supporta velocità di trasmissione dati 10/100/1000Mbps e offre fino a 25 W per un dispositivo PoE connesso



ICPOE001 560962

Repeater/Extender PoE+ 2 Porte Gigabit

- Repeater/Extender PoE+ ad alta potenza con 2 porte Gigabit
- Raddoppia la distanza di connessione tra la sorgente PoE e il dispositivo da 100 a 200 m
- Supporta velocità di trasmissione 10/100/1000 Mbps e fornisce fino a 25W ai dispositivi PoE collegati
- Swith Gigabit 3 porte a PoE con PoE passthrough



PREZZO ribassato

I-SWHUB 8000SI 561266

Iniettori PoE Gigabit High Output

new

- Con protezione da corto circuito, sovraccarico e alta tensione
- Mod. 5030I fino a 50W sulla porta 1 e 30W sulla porta 2; può essere usato come uno switch PoE 2 porte



5030I 9500I

I-SWHUB 5030I 561488
2 Porte 80W totali

I-SWHUB 9500I 561495
1 Porta 95W

Iniettore Industriale Gigabit PoE+ con Attacco DIN

- Fino a 30W di potenza su due coppie (POE30W), 60W su quattro coppie (POE 60W)
- Supporta distanza fino a 100 m.
- Ingresso DC45-56V
- Alloggiamento in metallo IP30
- Protezione ESD 6KV



POE30W

I-SWHUB IND-POE30W 30W

I-SWHUB IND-POE60W 60W

Extender Repeater PoE+ Gigabit High-Power per Esterno

- Una porta di ingresso RJ45 10/100/1000 Mbps per 48 V compatibile IEEE 802.3af/at
- Una porta di uscita RJ45 10/100/1000 Mbps PoE
- Estensione fino a 100 m
- Può essere messo in cascata fino a quattro extender PoE fino ad una distanza di 500 m
- IP65 - impermeabile e protetta contro la polvere
- Fori di montaggio per il montaggio a parete



PREZZO ribassato

ICPOE002 561211

Cavo Splitter PoE Passivo

- Splitter passivo per PoE
- Per alimentare dispositivi utilizzando il segnale poe senza installare cavi di alimentazione aggiuntivi
- Alimentazione in uscita supportata: 9-57 VC su RJ45 Pin 4/5 (+), Pin 7/8 (-)
- Uscita: 800 mAh
- Compatibile Cat 5E EIA\TIA 568 Ethernet 10/100 Mbps



I-POE-INJCABLE 771733

Iniettore Passivo PoE

- Iniettore passivo per PoE
- Per alimentare dispositivi già predisposti per Power over Ethernet passivo senza installare cavi di alimentazione aggiuntivi
- Alimentazione in ingresso: 18- 57 VC Pin 4/5 (+), Pin 7/8 (-)
- Uscita: 800 mAh
- Compatibile Cat 5E EIA\TIA 568 Ethernet 10/100 Mbps
- Ingresso LAN RJ45 (Dati) (Pin 1,2&3,6)
- Uscita: LAN RJ45 (Dati) (Pin 1,2&3,6) + Power (Pin 4,5&7,8)
- Alimentatore non incluso



I-POE-INJPBK 790918

Splitter PoE+



- Può essere utilizzato per collegare periferiche non conformi PoE IEEE 802.3af/t ad un iniettore PoE o ad uno switch PoE
- Corrente in uscita, selezionabile: 5/7,5/9 o 12 V DC
- Potenza in uscita: 5 V / 4 A, 7.5 V / 2.7 A, 9 V / 2.3 A e 12 V / 1.7 A
- Porta 10/100 auto-sensing in ingresso - identifica automaticamente la velocità di rete ottimale
- Porta RJ-45 in ingresso con supporto Auto-MDIX e NWAY auto-negotiation
- Opera in modalità Full/half duplex



I-SWHUB POE-SPL 560443

Transceiver Mini-GBIC SFP Multimodale

- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta in fibra multimodale LC duplex
- Conforme alle specifiche SFP Transceiver MSA
- Supporta hot-plugging



I-TX-MGBIC006	545006	1000Base-SX (LC), Multimodale, 550 mt.
I-TX-MGBIC10GM	507462	10GBase-SR (LC), Multimodale, 300 mt.

Transceiver Mini-GBIC SFP Monomodale

- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta in fibra monomodale LC duplex
- Conforme alle specifiche SFP Transceiver MSA
- Formato SFP standard
- Supporta hot-plugging


MGBIC013


MGBIC103

PREZZI ribassati

I-TX-MGBIC103	545013	1000Base-LX (LC), Monomodale, 10 Km
I-TX-MGBIC013	506724	1000Base-LX (LC), Monomodale, 20 Km
I-TX-MGBIC044	545044	1000Base-LX (LC), Monomodale, 80 Km
I-TX-MGBIC10GS	507479	10GBase-LR (LC), Monomodale, 10 Km

Transceiver Gigabit Fibra Ottica WDM Bidirezionale SFP

- Una porta 1000Base-LX monomodale fibra LC duplex
- Connettore: porta fibra LC duplex, 1000Base-LX
- Distanza supportata dalla fibra: fino a 10 km
- Compatibile con SFP MSA (Multi-Source Agreement)
- Supporta il monitoraggio di diagnostica digitale (DDM)


WDM1


WDM2

PREZZI ribassati

I-TX-MGBIC-WDM1	507486	Monomodale, 10 Km, (RX1310/TX1550)
I-TX-MGBIC-WDM2	507509	Monomodale, 10 Km, (RX1550/TX1310)

Transceiver Ethernet SFP/SFP+ Mini-GBIC Rame

- Trasferimento dati: 1000 Mbps (GBIC022); 10 Gbps con cavo Cat. 6 (MGBIC10CU)
- Porta Ethernet RJ-45 con supporto auto negoziazione MDI/ MDI-X
- Conforme con la specifica "SFP Transceiver" MSA
- Supporta hot-plugging


MGBIC022

I-TX-MGBIC022	523882	1000Base-T (RJ45), 100 mt.
I-TX-MGBIC10CU	508179	10GBase-T (RJ45), 30 mt.

Convertitore Gigabit Ethernet WDM Monomodale

- Tecnologia WDM (wavelength division multiplexing) che utilizza una sola fibra per la trasmissione, la ricezione e la trasmissione avviene su separate lunghezze d'onda
- Una porta in fibra monomodale SC 1000 Base LX
- Distanza supportata: fino a 20km (cavo 9/125µm)
- Da installare a coppie ai capi opposti di una stessa tratta di fibra ottica


LX-WDM1


LX-WDM2

I-ET LX-WDM1	545068	WDM Single Mode RX1550/TX1310
I-ET LX-WDM2	545075	WDM Single Mode RX1310/TX1550

Convertitore Supporti WDM Fast Ethernet

- Supporta tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Porta RJ-45 10/100Base-TX: distanza max 100m (Cat5e e sup)
- Porta RJ-45 con supporto Auto MDI/MDI-X
- Porta SC fibra ottica 100Base-FX single-mode
- Mod. I-ET FX-SCW da usare abbinato a cod. I-ET FX-STW
- Mod. I-ET FX-STW può essere usato anche singolarmente come convertitore


FX-SCW


FX-STW

I-ET FX-SCW	510530	WDM RX1310/TX1550 Fast Ethernet Bidirezionale
I-ET FX-STW	510547	WDM RX1550/TX1310 Fast Ethernet

Convertitore RJ45/F. O. Multimodale



- Una porta 10/100Base-TX RJ45, distanza 100 m
- Porta RJ45 con supporto Auto MDI/MDI-X e auto-negotiation
- Una porta Fibra ottica 100Base-FX multimodale fino a 2 Km





PREZZO ribassato

I-ET FX-SC	506502	RJ45 10/100 SC
I-ET T-FO-100	506519	RJ45 10/100 ST

Convertitore RJ45 con Slot SFP



- Convertitore 10/100/1000Base-TX a 1000Base-FX
- Interfacce: 1xRJ45, 1xSFP slot
- Permette di estendere una rete su base rame tramite cavi in fibra ottica (distanza variabile a seconda del modulo usato)





I-ET SX-370	507370	RJ45 10/100 – SFP con modulo LC Monomodale incluso
I-ET SX-MGBIC	510493	RJ45 Gigabit SFP Ethernet
I-ET SX-MGBICP	508216	RJ45 Gigabit SFP Ethernet con iniettore POE+

Convertitore RJ45/SC Gigabit Monomodale



- Porta in fibra SC Monomodale per distanze di 10 o 20 km
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps auto-sensing con Auto MDI-MDI-X



I-ET SX-SCSM	507158	10 Km
I-ET SX-SCSM20	507349	20 Km
I-ET SX-SCSM20P	508209	20 Km, con iniettore PoE+

Convertitore RJ45/SC Gigabit Multimodale



- Una porta 1000Base-T RJ45, massima distanza 100 m (Cat5e o superiore)
- Porta RJ45 con supporto Auto MDI/MDI-X e auto-negotiation
- Una porta in fibra multimodale SC duplex 1000Base-SX
- Distanza supportata dalla fibra ottica: fino a 220 m (cavo 62.5/125 µm) o 550 m (cavo 50/125 µm)
- Alimentatore esterno, 5 V DC





PREZZO ribassato

I-ET SX-FC	506533	

Media Converter 10GBase-T a 10GBase-R

- Convertitore RJ45 10G - Base-T a 10G Base-R





I-ET 10GRJ-SFP	508193	

Convertitore RJ45/SC Monomodale

- Una porta 10/100Base-TX RJ45, massima distanza 100 m
- Porta RJ45 con supporto Auto MDI/MDI-X e auto-negotiation
- Una porta fibra ottica SC duplex 100Base-FX Monomodale
- Alimentatore esterno, 5 V DC



I-ET SX-332	507332	20 km
I-ET SX-861	506526	40 km

Media Converter Chassis 19" a 14 Porte

- Chassis 19" in acciaio
- Supporta fino a 14 media converter
- Con due alimentatori interni universali da 200-240V e due ventole di raffreddamento
- Lo slot di isolamento dell'alimentazione assicura che ogni slot sia isolato elettricamente dal successivo
- Occupa 2 unità (2U)
- Dimensioni: 440 (L) x 231 (P) x 90 (A) mm



I-ET TX-CR14	507536	

Telecamera Dome IP POE IR 2MP da Soffitto Parete IP66

HD 1080P · H.265 · EaZy Networking · Power over Ethernet · DWDR · Mobile Surveillance

- IP dome camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Compressione H.265 / H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.9" CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 2 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 25 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 106,06mm; h 72,52mm. Colore: bianco



IC-DGM1104Q

Telecamera Dome IP POE IR Varifocale 2MP da Soffitto IP66

HD 1080P · External I/O · Vari-focal Lens · DWDR · Power over Ethernet · Mobile Surveillance · Line in / out

- IP dome camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Per monitoraggio interno / esterno, fissaggio a soffitto / parete
- Supporta PoE (Power-over-Ethernet) per eliminare l'uso di cavi di alimentazione e ridurre così i costi di installazione
- Compressione H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.9" CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 24 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 25 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 138mm; h 100mm. Colore: bianco



PREZZO ribassato

IC-AVM2432T

Telecamera Dome IP POE IR Varifocale 2MP Soffitto IP66

HD 1080P · Solid Light · 3-Axis · Motorized Lens · Power over Ethernet · Line in / out · External I/O · Push Video · EaZy Networking · WDR · MicroSD Card Recording · IK10 (lens cover) · Mobile Surveillance

- IP dome camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Compressione H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.8" SONY CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 3 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- Con slot di memoria SD
- La distanza di proiezione IR raggiunge 50 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 156mm; h 124mm. Colore: bianco



PREZZO ribassato

IC-AVM543

Telecamera Dome IP POE IR Varifocale 2MP da Soffitto IP66 H.265

new

HD 1080P · Motorized VF · Power over Ethernet · DWDR · Mobile Surveillance · H.265 · EaZy Networking

- IP dome camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Per monitoraggio interno / esterno, fissaggio a soffitto / parete
- Supporta PoE (Power-over-Ethernet) per eliminare l'uso di cavi di alimentazione e ridurre così i costi di installazione
- Compressione H.265 / MJPEG. Sensore 1/2.7" CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 4 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 50 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 119mm; h 99mm. Colore: bianco



IC-DGM1304AQS

Telecamera IP PoE IR da Soffitto Parete Full HD 5MP IP66

5MP QXGA 5MP · H265 H.265 · Motorized Lens · PoE Power over Ethernet · Line in / out · External I/O · PUSH VIDEO Push Video · EaZy Networking · WDR · MicroSD Card · Mobile Surveillance

- IP camera ad alta risoluzione Full HD 2592x1944 5MP
- H.265 / H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.9" Sony CMOS
- Supporta la funzione WDR
- Rileva il movimento ed invia e-mail di avviso in FTP
- Dotata di 6 unità infrarossi per visione notturna fino 50 metri
- Connettori line in / out per trasmissione audio
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dotata di slot di memoria MicroSD (fino a 64GB)
- Dimensioni telecamera con staffa: 245,1x121,1x86 mm



IC-AVM5547

Telecamera IP POE IR 2MP da Soffitto Parete IP66

FULL HD 1080P HD 1080P · H265 H.265 · EaZy Networking · PoE Power over Ethernet · DWDR DWDR · Mobile Surveillance

- IP bullet camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Compressione H.265/H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.9" CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 2 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 25 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 67,5 mm; 172,3 mm. Colore: bianco



PREZZO ribassato

IC-DGM1105QS

Telecamera IP POE IR Varifocale 2MP da Soffitto IP66

FULL HD 1080P HD 1080P · Motorized VF · PoE Power over Ethernet · DWDR DWDR · Mobile Surveillance

- IP camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Per monitoraggio interno / esterno, fissaggio a soffitto / parete
- Supporta PoE (Power-over-Ethernet) per eliminare l'uso di cavi di alimentazione e ridurre così i costi di installazione
- Compressione H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.7" CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 4 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 50 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 97,3 mm; h 283,1 mm. Colore: bianco



IC-DGM1306

Telecamera IP POE IR 2MP da Soffitto IP66

FULL HD 1080P HD 1080P · EaZy Networking · WDR WDR · PoE Power over Ethernet · Line in / out · Mobile Surveillance

- IP camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Compressione H.264 / MJPEG. Sensore 1/2.8" SONY CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail/sms di avviso in FTP
- Dotata di 4 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 50 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 97,3 mm; l 283,1 mm. Colore: bianco



PREZZO ribassato

IC-DGM2605

Telecamera Dome IP POE IR 4MP da Soffitto / Parete IP67

new

4MP QHD 4MP · H265 H.265 · PoE Power over Ethernet · WDR WDR

- IP Dome Camera ad alta risoluzione 2560x1440 4 MP
- Compressione: H. 265/H. 264/MJPEG
- Sensore CMOS a scansione progressiva 1/28"
- IR supporta fino a 30 m
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC



ICHL-IPCT240H2

Telecamera Mini Dome IP POE IR Varifocale 4MP IP67 IK10

new

4MP QHD 4MP · H265 H.265 · Motorized VF · PoE Power over Ethernet · WDR WDR · MicroSD Card

- Risoluzione 2560x1440@20fps
- Ottica 2.8-12 mm Varifocale
- Compressione: H. 265+/H. 265, H. 264+/H.265
- IP67, IK10, 120 dB WDR
- Supporta PoE e TF card slot
- Varifocale motorizzata



ICHL-IPCD640HZ

Telecamera IP POE IR 4MP da Soffitto IP67 H. 265+

new

4MP QHD 4MP · H265 H.265 · WDR WDR

- Risoluzione 2560x1440@20fps
- Ottica 2.8-4 mm
- Compressione: H. 265+/H. 265, H. 264+/H.264
- Portata IR fino a 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Supporta PoE



ICHL-IPCB140HM2

Telecamera IP POE IR Varifocale 4MP IP67 H.265+

new

4MP QHD 4MP · H265 H.265 · Motorized VF · PoE Power over Ethernet · WDR WDR · MicroSD Card

- Risoluzione 2560x1440@20fps
- Ottica 2.8-12 mm Varifocale
- Compressione: H. 265+/H. 265, H. 264+/H.264
- IP67, 120 dB WDR
- Supporta IR fino a 30 m
- Supporta PoE e TF card slot
- Varifocale motorizzata



ICHL-IPCB640HZ

Telecamera di Rete PT IR WiFi 2MP

new

- Telecamera di rete PT IR WiFi 2MP
- Alta risoluzione fino a 2,0 megapixel
- Due flussi video
- Lente fissa da 2,8 mm
- Ampia gamma dinamica digitale
- Riduzione del rumore digitale 3D
- Microfono e altoparlante integrati, supporto audio bidirezionale
- Supporta archiviazione integrata, fino a 128 GB
- Portata IR fino a 5 m
- Wi-Fi incorporato
- 5 VDC ± 10%, interfaccia micro USB
- Monitoraggio mobile tramite Hik-Connect



ICHL-IPCP120DW

Telecamera di Rete Cube IR WiFi 2MP

new

- Telecamera di rete Cube IR WiFi 2MP
- Risoluzione fino a 2 megapixel (1920 × 1080 @ 30 fps)
- Compressione video: H.264/MJPEG, codifica ROI
- Scansione progressiva CMOS
- Slot per Micro SD/SDHC/SDXC incorporato, fino a 128GB
- Portata IR circa 10 metri
- Audio a due vie
- Microfono e altoparlante integrati
- Supporta Wi-Fi, supporta configurazione WPS con un solo tocco
- Supporto PIR (rilevamento infrarosso passivo)
- Filtro taglia IR con sensore
- Riduzione del rumore digitale 3D
- Supporta il dual stream e sub-stream per la sorveglianza mobile



ICHL-IPCC220DW

Telecamera Dome CCTV IR Full-HD da Soffitto Parete IP66

- CCTV dome camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Per monitoraggio interno / esterno, fissaggio a soffitto / parete
- Dotata di 2 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 25 metri nel buio totale
- Spostamento IR: sì. Modalità giorno/notte: sì
- Modalità IRIS: AES. Con bilanciamento del bianco
- AGC: regolabile. Nitidezza: regolabile
- Dimensioni telecamera:
  97,33 x 106,06 x 72,52 (h) mm.
  Colore: bianco

DGC1104



PREZZI ribassati

IC-DGC1104	
IC-DGC1124AX	Bifocale

Telecamera Dome CCTV IR Full-HD da Soffitto Motorizzata

- CCTV dome camera ad alta risoluzione Full HD 1920x1080
- Per monitoraggio interno, fissaggio a soffitto
- Con la panoramica motorizzata a 316 gradi, la telecamera può raggiungere un ampio campo visivo
- Sensore PIR incorporato per rilevamento allarme
- Dotata di 2 LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 20 metri nel buio totale
- Spostamento IR: sì. Modalità giorno/notte: sì
- Modalità IRIS: AES.
  Con bilanciamento del bianco
- AGC: regolabile.
  Nitidezza: regolabile
- Dimensioni telecamera:
  130 mm x 93.6 (h) mm.
  Colore: bianco



PREZZO ribassato

IC-AVT1303

Telecamera CCTV IR Dome Quadribrid 5Mp IP66

new

- Telecamera CCTV IR Dome Quadribrid da 5 Megapixel
- Supporta modalità video TVI, CVI, AHD e CVBS
- LED IR da 2 unità con distanza effettiva IR Fino a 50 metri
- Classificazione IP IP66 per installazione in ambiente esterno
- Dimensioni: 97x106x72 mm ca (LxPxA)



IC-DGC5205T

Telecamera CCTV IR da Soffitto Parete Quadribrid 5Mp IP66

new

- Telecamera CCTV IR da Soffitto Parete Quadribrid da 5 Megapixel
- Supporta modalità video TVI, CVI, AHD e CVBS
- LED IR da 2 unità con distanza effettiva IR Fino a 50 metri
- Classificazione IP IP66 per installazione in ambiente esterno
- Dimensioni: lunghezza totale 17,23 cm, diametro telecamera 6,75 cm, diametro base 6,6 cm



IC-DGC5105T

Telecamera CCTV Bullet IR da Soffitto Full-HD IP66

- Sensore immagine: sensore 1/2.7" CMOS con uscita video 1080P
- Regolazione manuale della luminosità dei LED IR
- Distanza IR effettiva fino a 50 metri per video sorveglianza continua
- Bassa sensibilità alla luce di 0,1 Lux / F1,6 (Wide) ~ F2,8 (Tele), 0 Lux (LED IR ON)
- Dotata di 4 LED infrarossi
- Spostamento IR: sì. Modalità giorno/notte: sì
- Modalità IRIS: AES. Con bilanciamento del bianco
- AGC: regolabile. Nitidezza: regolabile
- Dimensioni telecamera:
  240.5 mm x 97.6 mm x 84.8 mm.
  Colore: bianco



IC-DGC1306

Telecamera CCTV IR da Soffitto Full-HD IP66

- Rapporto frame massimo: 1080P @30fps / 1080P @25fps
- Illuminazione minima: 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR LED accesi)
- Grado di protezione IP66, anche per esterni
- IR LED: 2 unità per un campo effettivo fino a 25 metri
- Con spostamento IR, modalità giorno / notte
- AGC: regolabile. Nitidezza: regolabile
- Collegamento allarme I/O: Sì (1 in / 1 out)
- Dimensioni: lunghezza totale
  17,23 cm, diametro telecamera
  6,75 cm, diametro base 6,6 cm



PREZZO ribassato

IC-DGC1125A	CMOS 1/2.9"
IC-DGC1105Y	CMOS 1/2.7" e BLC regolabile

Videoregistratore NVR 4/9 Canali 4K POE

new

- Videoregistratore 4/9 canali H.265 NVR con 4/8 porte LAN RJ45 PoE (Potenza PoE totale: 123.2W)
- NVR con modalità di registrazione fino a 240 IPS @ 3264 x 2448, fino a 160 Mbps
- Supporta risoluzione video 3840 x 2160
- Ingresso video: 4/8 porte LAN PoE; Uscita: HDMI 4K, VGA e video composito
- Con audio, RS485, porta USB e telecomando

DGH1109



IC-DGH1104	4 Canali 4K con 4 Porte PoE
IC-DGH1109	9 Canali 4K con 8 Porte PoE

NVR Videoregistratore di Rete 4/8 Canali 1 HDD 4 PoE

new

- Formati video H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 +
- È possibile collegare fino a 8 telecamere IP
- Registrazione con una risoluzione fino a 8 MP
- Supporta live view, archiviazione e riproduzione della videocamera connessa con una risoluzione fino a 8 MP
- Uscita simultanea HDMI / VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K (3840 x 2160)
- 1 interfaccia SATA collegabile per la registrazione e il backup
- Compressione H.265
- 1 interfaccia di rete autoadattabile 10/100/1000Mbps
- Sono fornite 4/8 interfacce di rete PoE indipendenti

NVR108



ICHL-NVR104MHC4P	4 Canali
ICHL-NVR108MHC8P	8 Canali

Videoregistratore 4/8 Canali Quadbrid HD CCTV DVR

- Videoregistratore con 4/8 canali di ingresso video
- Notifica eventi con EagleEyes App
- Video sistema NTSC / PAL (rilevazione automatica)
- Compressione video H.264
- Segnale video AHD / TVI / CVI / 960H
- Ingresso video (video composito 1 Vp-p 75Ω BNC) 4/8CH
- Uscita video BNC, VGA e HDMI
- Modalità di registrazione: manuale / con timer / rilevazione movimento / a distanza



DGD1304

IC-DGD1304	4 Canali
IC-DGD1308A	8 Canali

Videoregistratore NVR 8/16 Canali 4K PoE

- Videoregistratore 8/16 canali H.265 NVR con 8 porte LAN RJ45 PoE
- NVR con modalità di registrazione fino a 240 IPS @ 3264 x 2448, fino a 160Mbps
- Con invio di notifica Push Video entro 5 secondi dall'evento
- Supporta risoluzione video 3840 x 2160
- Ingresso video: 8 porta LAN PoE; Uscita: HDMI 4K, VGA e video composito
- Compatibile Windows XP, Vista, 7 e 8; iOS e Android
- Con audio, RS485, porta USB e telecomando



AVH1109

PREZZI ribassati

IC-AVH1109	8 Canali
IC-AVH2116	16 Canali

Telecamera Dome IP PoE DWDR IR SD Full HD 2MP

- IP camera dome ad alta risoluzione Full HD 1920x1080 2MP
- Ideale per monitoraggio interno, montaggio a soffitto o parete
- Supporta PoE (Power-over-Ethernet) per eliminare l'uso di cavi di alimentazione e ridurre così i costi di installazione
- Compressione H.264/MJPEG. Sensore 1/2.9" CMOS
- Rileva il movimento ed invia e-mail di avviso in FTP; DWDR
- Dotata di un LED infrarossi per immagini nitide anche di notte
- La distanza di proiezione IR raggiunge 10 metri nel buio totale
- Streaming video remoto da iPhone, iPad, Android e PC
- Dimensioni telecamera: Ø 130mm



IC-AVM2421

Telecamera IR Finta con Led

- Contenitore plastico che riproduce fedelmente l'aspetto di una vera telecamera CCTV/IP
- Comprensiva di supporto a parete snodabile e dotata di LED lampeggiante per simulare la piena operatività
- Per interni
- Incrementa il livello di sicurezza se installata insieme a telecamere reali con le quali viene facilmente confusa
- Deterrente contro gli accessi indesiderati
- Necessarie 2 batterie AA stilo (non incluse)
- Dimensioni: diametro 80mm x 260 mm



PREZZO ribassato

IDATA DM-3601 910064

Telecamera DVR per Auto

- Schermo TFT da 2.4" con risoluzione 320x240 px
- Sensore di immagine: 1/4 "CMOS
- Risoluzione video massima: 720P (1280x720 px)
- Frequenza fotogrammi: 30 fps
- Risoluzione massima foto: 1600x1200 px
- Compressione video: MPEG 4, Formato: AVI, Audio: PCM
- Angolo di visione 90-120°
- Supporta scheda TF da 32 GB, classe 6 o superiore
- Max. tempo di registrazione: 32 GB / 720P / 30 fps, 2 ore 45 min
- Batteria al litio integrata da 200 mAh



I-WEBCAM-CARDVR

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Videoregistratore 4/8CH XVR Pentabrid 5MP H.265 AHD CVI TVI IP

new

- Videoregistratore XVR 4/8 Canali pentrabrid
- Formato di compressione video: H.265
- Segnale video supportato: analogico HD / TVI / CVI / 960H / IP
- Ingresso video: 4/8 canali totali, di cui 2 utilizzabili come canali IP
- Uscita video: BNC, VGA, HDMI (4K2K display); 2 porte USB
- Supporta 5PM@6FPS su tutti i canali



IC-DGD1005	4 Canali
IC-DGD1009	8 Canali

Videoregistratore 16CH XVR H.265 5MB Pentabrid Push Video IVA

new

- Videoregistratore con 16 canali di ingresso video IP / TVI / CVI / Analogico HD / 960H
- Tutti i canali a registrazione in tempo reale 1080P
- Fino a 5MP di registrazione per telecamere IP
- 2 HDD supportati
- Uscita HDMI con risoluzione video fino a 4Kx2K
- Notifica eventi con EagleEyes App
- Max. velocità di registrazione:
  - analogica: fino a 240 IPS @ FHD (1080P);
  - modalità IP: fino a 180 IPS @ 1920 x 1080 (12 canali)
- Modalità di registrazione: Manuale / Timer / Movimento / Allarme / Remoto



IC-AVZ2017

Videoregistratore NVR 36 Canali 8-Bay H.265

new

- Uscita video: HDMI x 2 / VGA x 1 / Composito x 1
- Risoluzione dell'uscita video HDMI-1: fino a 3840 x 2160 (4K2K)
- HDMI-2 e VGA: fino a 1920 x 1080 (Full HD)
- Storage HDD: otto dischi rigidi da 10 TB
- Porte USB USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2 / Audio
- Ethernet:
  - Porta LAN 1000 Mbps
  - Porta Internet 1000 Mbps
- Dimensioni: 358 x 267 x 152 mm



IC-AVH8536

Videoregistratore 16CH XVR H.265 5MB Pentabrid Push Video

new

- Videoregistratore con 16 canali di ingresso video IP / TVI / CVI / Analogico HD / 960H
- Tutti i canali a registrazione in tempo reale 1080P
- Fino a 5MP di registrazione per telecamere IP
- 1 HDD supportato
- Uscita HDMI con risoluzione video fino a 4Kx2K
- Notifica eventi con EagleEyes App
- Max. velocità di registrazione:
  - analogica: fino a 240 IPS @ FHD (1080P);
  - modalità IP: fino a 180 IPS @ 1920 x 1080 (2 canali)
- Modalità di registrazione: Manuale / Timer / Movimento / Allarme / Remoto



IC-DGD1017A

Videoregistratore Digitale DVR H264 CCTV 16 Canali Accesso IP

- Video input: 16 x BNC
- Video output: 1 x BNC, 1 x BNC Spot Monitor, 1 x VGA, 1 x S-Video
- Audio input: 4 x RCA (cinch)
- Audio output: 1 x RCA (cinch)
- Tipo compressione video: H.264
- Livelli di compressione video: basso, medio, alto, ottimo
- Modalità di registrazione: manuale, programmata o in seguito ad un allarme
- 2 alloggiamenti per dischi SATA interni da 2 TB cadauno (HDD non inclusi)
- 2 livelli di password



IDATA CCTV-DVR16 590228

Videoregistratore XVR PENTABRID 32 Canali 8-Bay

new

- La funzione "Buddy" per condividere l'autorizzazione di accesso al dispositivo ad altre persone
- Personalizzazione dello scenario di allarme
- Popup / anteprima evento
- Ingresso video Pentabrid: supporta l'ingresso video IP / analogico HD / TVI / CVI / 960H
- Registrazione fino a 1080P
- Spot Monitor: oltre al display principale tramite l'uscita HDMI, si può assegnare un display secondario
- Notifica push eventi attivi con l'app EagleEyes
- Capacità di archiviazione su 8 dischi, permette di risolvere l'esigenza di grossi quantitativi di dati da archiviare



IC-DGD8132

Sistema di Allarme WiFi Smart Home Alexa H4 Plus

new

- Kit ideale per la sicurezza domestica: rileva apertura di porte/finestre e il movimento con conseguente avvio di sirena e notifiche e telefonate ai numeri autorizzati
- L'amministratore principale può quindi condividere l'accesso al dispositivo con gli account di famiglia con due livelli di diritti di accesso
- Fornisce: rilevatore di movimento centrale; sensori per porte/finestre; sensore pet immune; telecomandi
- Facile installazione tramite app gratuita
- Supporta la rete WIFI e GSM
- Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant
- Supporta l'invio di notifiche SMS, e-mail e chiamate ai numeri di telefono pre-autorizzati
- Archivia gli ultimi 300 eventi con possibilità di revisione per data
- Design elegante e discreto, si adatta a qualsiasi arredamento
- Radio frequenza wireless 433,92 MHz
- Dimensioni pannello di controllo: 160 x 160 x 45 mm



IDATA AF-H4P — Kit con pannello di controllo, 2 sensori per porte/finestre, 1 sensore di movimento per immune, 2 telecomandi, 1 alimentatore

Telecamera HD WiFi IP116 PLUS

- Telecamera WiFi con risoluzione immagine di 1280 x 720, permette il monitoraggio remoto dell'abitazione, dell'ufficio, dell'animale domestico con invio di notifica tramite l'app in caso di rilevazione di movimento
- Sensore immagine: 1/4" CMOS; Lenti 2.4mm F2.0; compressione video H.264
- Con 10 LED a infrarossi offre un'elevata qualità video sia di giorno che di notte
- Slot per scheda MicroSD per registrare di immagini alle quali si può accedere in qualsiasi momento con opzioni che consentono la visualizzazione simultanea da parte di più utenti



PREZZO ribassato

IDATA AF-IP116

Sistema di Allarme WiFi con Telecamera HD WiFi AWV PLUS

- Questo sistema di allarme include 1 Pannello di controllo Smart Hub, 1 Telecamera HD Wifi, 2 Sensori Porte/Finestre, 1 Telecomando
- Permette un controllo e un monitoraggio completo da remoto perchè in caso di attivazione del sistema si riceverà una notifica dell'app o una e-mail e contemporaneamente si è in grado di dare un'occhiata alla scena per decidere come intervenire
- La telecamera HD WiFi inclusa nella fornitura permette di vedere e ascoltare ciò che accade nella proprietà; il microfono e l'altoparlante HiFi integrati assicurano una comunicazione audio bidirezionale di alta qualità e il sensore di immagine di livello industriale offre riprese video nitide 24 ore su 24 (slot per scheda MicroSD fino a 32Gb)
- Semplice da installare e da configurare; altrettanto facile l'aggiunta e l'associazione degli accessori addizionali fino a 10 telecomandi e 50 sensori
- Notifica in tempo reale: quando il sistema viene attivato, la sirena suona e si riceve immediatamente una notifica push
- Sistema attivo 24 ore su 24 e grazie alla batteria di backup vengono garantite fino a 15 ore di vigilanza anche in caso di interruzione della corrente o di sabotaggio



IDATA AF-HDA001

Sistema di Allarme GSM/SMS/RFID G5I PLUS con Telecamera HD WiFi

- Il sistema di allarme include 1 Pannello di controllo, 2 Sensori Porte/Finestre, 1 Sensore di movimento PIR Pet-immune, 2 telecomandi, 2 RFID Tag e 1 telecamera HD WiFi
- Pannello di controllo costituito da una tastiera touch facile da utilizzare: basta inserire una normale carta SIM con credito e, quando il sistema rileva atti di intrusione, effettua una telefonata e invia un SMS innescando l'allarme sonoro
- Tag RFID per disarmare facilmente il sistema, soluzione ideale per giovani ed anziani, azione che determina l'invio di un SMS di notifica
- Possibilità di effettuare chiamate direttamente dal pannello
- Sistema controllabile da remoto tramite APP
- Inserimento e disinserimento programmabile; possibilità di programmare entrata e uscita ritardate; funzione di rilevamento delle interferenze
- Dotato di 2 batterie di backup interne al litio da 3,7V 800mAh (BL-5B)
- Con sirena interna da 95dB
- Supporta fino a 10 telecomandi e 50 sensori wireless aggiuntivi



IDATA AF-HDG005IP

Kit Antifurto Bidirezionale Wireless con Combinatore GSM

- Kit antifurto adatto per case, appartamenti, uffici, negozi (anche su più piano) costituito da un allarme, un sensore porte/finestre, un sensore di movimento, due telecomandi e due RFID TAG aggiuntivi
- Grande espandibilità: supporta fino a 50 sensori senza filo
- Possibilità di aggiungere sensori e rilevatori per qualsiasi necessità
- Programmazione per abilitazione di singole aree/zone (fino a 50) o per sensore
- Possibilità di definire 50 zona + 10 telecomandi e 50 RFID
- Portata fino a 80 mt in assenza di ostacoli
- Processore: ARM + Auror CPU
- Supporta fino a 10 telecomandi e 50 RFID Tags/Cards
- Supporta fino a 50 rilevatori senza fili
- Supporta fino a 50 zone (9 zone personalizzabili)
- Supporta 1 serratura elettronica
- Supporta 2 sensori con fili e 1 sirena con fili
- Fino ad 1,000,000 di combinazioni RF
- Memorizza fino a 5 numeri per SMS di emergenza
- Memorizza fino a 5 numeri per telefonate di emergenza
- Memorizza 1 numero SMS per notifica RFID
- Possibilità di effettuare telefonate da pannello di controllo
- Registra 1 promemoria vocale
- Attivazione e disattivazione allarme da SMS o telefono
- Verifica stato del sistema da SMS
- Monitoraggio remoto dell'ambiente
- Due batterie al Litio 700mA per garantire 15 ore di stand-by
- Notifica interruzione e ripristino alimentazione di rete e
- Segnalazione batterie scariche del pannello di controllo
- Frequenza di Trasmissione: 433 MHz (± 75 KHz)



IC-G5P — Kit antifurto Bidirezionale Wireless con combinatore GSM **(1 centralina, 1 sensore porte-finestre, 1 sensore di movimento IR, 2 telecomandi, 2 RFID Tag)**

IDATA AF-RFIDC — 2 pz. RFID TAG



IDATA AF-HDW102C
Sensore per porte/finestre



IDATA AF-HDP910C
Sensore di movimento ad infrarossi



IDATA AF-HDP800C
Sensore di Movimento PIR



IDATA AF-HDL280C
Sirena Wireless da Esterno IP54



IDATA AF-HDL260C
Sirena wireless a ricarica solare



IDATA AF-HDL105C
Sirena wireless da interno



IDATA AF-HDWA20C
Rilevatore di allagamento



IDATA AF-HDP700
Sensore di Movimento da Soffitto



IDATA AF-HDWB80C
Rilevatore di vibrazioni



IDATA AF-HDRC80C
Telecomando



IDATA AF-HDK700C
Tastierino wireless



IDATA AF-HDR101C
Amplificatore di Segnale Radio



Kit Antifurto Wireless con Combinatore GSM 868 Mhz

- Impianto di allarme anti-intrusione wireless 868MHz
- Semplice da installare, non necessita di programmazione
- Include centralina, 1 sensore magnetico per porte o finestre, un sensore PIR di rilevamento presenze e due telecomandi con pulsante di emergenza / antipanico
- Si attiva/disattiva solo tramite i telecomandi in dotazione
- Completo di sirena da 70 db integrata
- Supporta fino a 8 telecomandi e 60 sensori wireless + 2 filari
- Dimensioni centralina: 180 x 123 x 23 mm; Colore bianco





IDATA AF-HDS100 Kit Antifurto Wireless con Combinatore GSM 868 Mhz

Sensore Magnetico Porte e Finestre Wireless 868 MHz

- Sensore antifurto di rilevamento apertura porte o finestre
- Alimentazione: DC 1.5V (Batteria AA 1.5V LR6 inclusa)
- Indicazione batteria scarica al pannello; Antenna interna
- Trasmette all'aperto ≤ 100m; Frequenza wireless 868 MHz
- Dimensioni: 71 x 36 x 18 mm; Magnete: 71 x 12 x 18 mm
- Materiale: plastica ABS



IDATA AF-HDW001

Sirena Wireless 868MHz con Spina Integrata

- Allarme sonoro senza fili con lampeggiante
- Da interno volume 120 db
- Da esterno con anti-infrazione e volume 90 db



HDL001

PREZZI ribassati

IDATA AF-HDL001 Interno

IDATA AF-HDL002 Esterno

Telecomando Aggiuntivo 868 MHz

- Telecomando per sistema di antifurto wireless
- Permette di attivare le funzioni previste nei sistemi di allarme, attivazione/disattivazione allarme, funzione emergenza per anziani, attivazione modalità casa, attivazione e disattivazione modalità silenziosa
- Portata: fino a 80 m in assenza di ostacoli



PREZZO ribassato

IDATA AF-HDRC01

Sistema di Allarme Wireless SMS/GSM

- Pannello di controllo con combinatore GSM (richiede scheda SIM non inclusa)
- Supporta fino a 10 telecomandi, 99 accessori wireless e 50 RFID tag
- Può memorizzare fino a 5 numeri per telefonate di emergenza, 5 numeri per SMS di emergenza
- Possibilità di attivare/disattivare il sistema tramite SMS, telefonata o App (con iOS o Android)
- Possibilità di disattivazione tramite RFID tag
- Possibilità di effettuare telefonate dal pannello di controllo
- SMS di notifica dello stato del sistema di allarme e di batterie scariche anche dei sensori
- Sorveglianza audio del sito da distanza

159 FINO A 159 ACCESSORI

GSM/APP

WIRELESS



PREZZO ribassato

I-ALARM-KIT001 Kit con pannello di controllo, 1 rilevatore movimento, 1 sensore porte/finestre, 2 RFID tag e 2 telecomandi

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Videocitofono Intelligente WDB-70

- Quando qualcuno preme il pulsante o vengono rilevati movimenti, si riceve una notifica immediata e viene salvato in cloud un videoclip di 15"
- L'attivazione del videocitofono consente di parlare con i visitatori come se si fosse dentro in casa
- Possibilità di attivare il dispositivo per visualizzare cosa accade nell'ingresso sfruttando un angolo di visualizzazione di 170°
- Con batteria di backup con 2 ore di autonomia in standby
- Può funzionare autonomamente o in combinazione con il sistema di allarme Chuango AWV Plus, la telecamera HD WiFi IP116 e altri sensori intelligenti compatibili



IDATA AF-HDB070

Kit Antifurto WiFi a Sirena e 2 Sensori Porta/Finestra

new

- Kit composto da sensore di movimento con sirena e 2 sensori porta/finestra
- WiFi standard: gen. 4 (2,4 GHz), portata 45 m
- Tramite l'app FontaHome i dispositivi sono integrati in una rete Home Wifi preesistente e possono essere gestiti attraverso la stessa
- Supporta notifiche push su tutti gli smartphone e tablet collegati all'app
- Raggio rilevamento sensore movimento: 7 m



ICFT-254406

Sirena Allarme Smart WiFi WLAN Android iOS IFTT

new

- Sirena per allarme smart WiFi WLAN
- Standard WiFi gen. 4 (2,4 GHz), portata 45 m
- Suono di avviso volume: 90 dB
- Con 8 suoni diversi
- Alimentazione: Micro-USB, 5 V-0,1 A.
- Alimentazione di backup: 2 batterie CR123A-3V



ICFT-253973

Sensore Rilevatore di Fumo

new

- Rileva il fumo e invia un segnale acustico
- Montaggio a soffitto o parete
- Adatto a qualsiasi stanza (tranne il bagno e la cucina)
- Forte segnale di allarme da 85dB
- Segnale LED per batteria scarica



SMOKE3



SMOKE4W

IDATA AD-SMOKE3

IDATA AD-SMOKE4W Wireless

Rilevatore di Movimento WiFi WLAN Android iOS IFTT

new

- Rilevatore di Movimento WiFi WLAN
- Design compatto, installazione e integrazione facili, lunga durata della batteria, IFTTT
- Compatibile Android e iOS
- Standard WLAN: generazione 4 (2,4 GHz), portata 45 m
- Angolo di rilevamento: 110°
- Raggio di rilevamento: 7 metri
- Alimentazione: 1 batteria CR123A-3V
- Durata della batteria: 5 anni
- Standby consumo energetico: 13µA
- Dimensioni: 48 x 48 x 48 mm
- Colore: bianco



ICFT-253966

Sensore Smart per Porte e Finestre WLAN Android iOS IFTT

new

- Sensore di movimento smart per porte e finestre
- Segnalazione LED e notifica push
- Si collega alla rete Wi-Fi domestica con App FontaHome
- Possibilità di collegamento con altri sensori e dispositivi
- Compatibile Android e iOS
- WiFi standard: generazione 4 (2,4 GHz), portata 45 m
- Alimentazione: 1 x Batteria CR2-3V
- Durata della batteria: 2 anni
- Consumo energetico in standby: 10µA
- Dimensioni: 72 x 32 x 25 mm / 40 x 11 x 11 mm



ICFT-253959

Rilevatore d'Acqua da Pavimento

new

- Adatto a superfici dure e morbide come moquette, pavimento in cemento ecc.
- Non appena l'acqua entra in contatto con le due sonde, viene attivato l'allarme
- Allarme: 85 dB
- IP65
- 3 batterie a bottone LR44 DC1.5V incluse



IDATA AD-WATER

Rilevatore di Gas da Parete

new

- Rilevatore di gas esplosivi (metano) per uso in ufficio o a casa
- Classe di sicurezza: IPX2D
- Con il pulsante prova funzionalità
- Allarme tramite display a LED e suono (> 85 dB a 1m)
- Ingresso: AC 220-240 V / 50-60 Hz
- Sensibilità: 6% LEL (limite inferiore di esplosività)



IDATA AD-GAS

Rilevatore di Gas Portatile

new

- Ideale per trovare rapidamente e facilmente perdite di gas in tubi o apparecchiature
- Rileva sia il gas naturale (metano) sia il GPL (propano e gas butano)
- Indicatore di allarme a LED con diverse colorazioni
- Volume allarme: > 75 dB a 10 cm
- Tempo di funzionamento: fino a 10 ore



IDATA AD-GASPORT

Cassetto Ottico 19" 1U Estraibile Nero



I-CASE FO-12SCD	603041	12 SC Duplex / LC Quad
I-CASE FO-24SCD	603027	24 SC Duplex / LC Quad
I-CASE FO-12SCS	603034	12 SC Simplex / LC Duplex
I-CASE FO-24SCS	603058	24 SC Simplex / LC Duplex
I-CASE FO-12ST	603010	12 ST
I-CASE FO-24ST	603003	24 ST

Cassetto Ottico 19" 1U Fisso Nero



I-CASE FO-B12SCD	12 fori SC Duplex / LC Quad vert.
I-CASE FO-B12SCLC	12 fori SC Simplex / LC Duplex
I-CASE FO-B24SCD	24 fori SC Duplex / LC Quad vert.
I-CASE FO-B12ST	12 fori ST
I-CASE FO-B24ST	24 fori ST

Cassetto Ottico Estraibile con Pannello Frontale Separato

- Box ottico 19" con pannello frontale separato
- Consente l'alloggiamento di 4 cassetti di giunzione
- Ingresso cavi sul retro, predisposto per installazione passacavi PG16/M20
- Colore RAL 7035



FO-ESLG

I-CASE FO-ESLG	Box Ottico senza frontale
I-CASE FO-E12SCDH	Pannello per 12 bussole SC Duplex / LC Quad
I-CASE FO-E12SCS	Pannello per 12 bussole SC Simplex / LC Duplex
I-CASE FO-E12STS	Pannello per 12 bussole ST D-hole
I-CASE FO-E24SCS	Pannello 24 bussole SC Simplex / LC Duplex
I-CASE FO-E24SCDV	Pannello 24 bussole SC Duplex / LC Quad vert.

Cassetto Ottico 19" 1U con Bussole e Vassoi Portagiunti Inclusi

- Include bussole, due vassoi portagiunti impilabili con coperchio (può contenere fino a 4 vassoi portagiunti)
- Pannello frontale con viti
- Ingresso cavi sul retro tramite passacavo PG16 incluso
- Colore: nero (RAL 9005)

12LCDM



ILWL SB-DT-12LCDM	12 bussole LC Duplex Multimodale
ILWL SB-DT-12SCDM	12 bussole SC Duplex Multimodale
ILWL SB-DT-12SCDS	12 bussole SC Duplex Monomodale
ILWL SB-DT-12SCSM	12 bussole SC Simplex Multimodale
ILWL SB-DT-12SCSS	12 bussole SC Simplex Monomodale
ILWL SB-DT-24ST	24 bussole ST Multimodale
ILWL SB-DT-24SCDM	24 bussole SC Duplex Multimodale
ILWL SB-DT-24SCDS	24 bussole SC Duplex Monomodale

Box a Muro Compatto con Pannello Incluso

- 2 aperture con strisce di protezione contro la polvere per entrata e uscita cavi, per il fissaggio con fascette
- Supporta massimo 4 cassetti di giunzione o 1 cassetto di giunzione più 1 pannello di distribuzione
- Dimensioni: 265 x 150 x 55 mm (L x A x P), RAL 7035
- Set costituito da 1 pannello di distribuzione per 12 bussole ST o FC (foro D) e 1 pannello di distribuzione per 6 bussole SC Duplex o 6 bussole LC quadruple, con coperchio e due chiavi



I-CASE FO-CSD1

Box a Muro per Fibra Ottica Grigio

FO-MWD1



FO-MW2P



I-CASE FO-MWD1	Box di giunzione con 1 porta
I-CASE FO-MWDSC12	Pannello 12 fori SC/LC per FO-MWD1
I-CASE FO-MW2P	Box di giunzione con 2 porte
I-CASE FO-MW2P-24SC	Pannello 24 fori SC per MW2P
I-CASE FO-MW2P-48ST	Pannello 48 fori ST per MW2P
I-CASE FO-MW2P-48SC	Pannello 48 fori SC per MW2P

Cassetti Porta Giunti



ILWL-TRAY-24	Vassoio porta giunti - 24 giunzioni
ILWL-TRAY-COV	Coperchio per ILWL-TRAY-24
ILWL-TRAY-2UPRO	Vassoio porta giunti - 24 giunzioni con pettine incluso
ILWL-TRAY-COVPRO	Coperchio per ILWL-TRAY-2UPRO

Accessori per Cassetti Ottici



ILWL-TUBE61	Tubetto di protezione	L 61 mm
ILWL-TUBE45	Tubetto di protezione	L 45 mm
ILWL-SPLICE-6B	Supporto a pettine nero	6 giunti
ILWL-DUST-LC	Tappo LC Duplex	
ILWL-DUST-SC5	Tappo SC Simplex/LC Duplex	
ILWL-DUST-SC	Tappo SC Duplex	

Kit Completo per Connessioni Fibra Ottica

- Contiene 1 vassoio portagiunti che permette di contenere fino a 2 supporti
- Include coperchio con etichettatura con simbolo "attenzione laser"
- Con 1 supporto a pettine per 6 fibre e 6 protezioni
- Dimensioni (LxAxP): 92 x 155 x 8 mm
- Connessione: a fusione



ILWL-SPLICE-SET

Box Ottico Compatto da Muro 8 Fibre

- Box ottico compatto in plastica grigio, completo di coperchio con 5 supporti per connettori, 2 supporti per ingresso cavi , 2 viti e tasselli per fissaggio a muro, 6 fascette



I-CASE FO-5HOLD

Micro Box di Distribuzione in Plastica

- Mod. MSW1: Box con vassoio portagiunti e supporto per 12 giunzioni; 2 passacavi e 2 fascette
- Mod. M4SCS: Box con placca per 4 adattatori SC Simplex, 1 supporto per 5 giunzioni, 4 passacavi e 4 fascette, 2 clip fermacavo
- Dimensioni: 160 x 110 x 30 mm



I-CASE FO-MSW1	Cassetto telecom
I-CASE FO-M4SCS	Per 4 SC Simplex

Scatola di Connessione Indoor FTTH 2/4 Fibre


- Scatola di connessione da interno per applicazioni FTTH (Fiber-to-the-Home)
- Indicato per 2/4 fibre, 1 adattatore tipo SC Simplex o LC Duplex e per l'installazione di 2/4 adattatori SC Simplex o LC Duplex



I-CASE FTTH2L	Per 2 fibre, 2 adattatori, IP20
I-CASE FTTH4	Per 4 fibre, 4 adattatori, IP20

Cassette FTTH LC per Subrack 19"

new

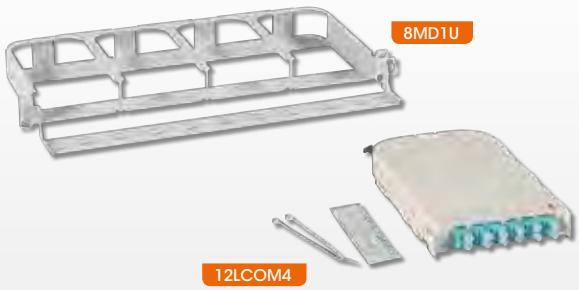

I-CASE FTTH-12LCOM3	Modulo 12 porte LC OM3
I-CASE FTTH-12LCOM4	Modulo 12 porte LC OM4
I-CASE FTTH-8MD1U	Subrack 19" per moduli FTTH 1U

Cassetta di Collegamento 8 Connettori LC-D/SC-S

- Cassetta di collegamento per applicazioni FTTx in plastica IP54
- Cassetta a snodo dotata di 1 vassoio porta giunti integrati
- Permette di installare fino a 8 adattatori LC duplex, E2000® o SC simplex
- Ingresso/uscita cavi tramite passacavi PG16
- Dimensioni (L x H x P): 210 x 175 x 45 mm



I-CASE FTTX-S8	

Terminale di Testa FTTH per Esterno IP65 2/4/8 Porte

- Custodia a muro IP65 con vite speciale di chiusura e cerniere laterali
- Può contenere fino a 2/4/8 adattatori tipo SC-Simplex, LC-Duplex, E2000® (non inclusi)
- Include vassoio portagiunti per cavi in fibra ottica
- Applicazioni: reti di telecomunicazione ottiche, LAN, rete di comunicazione a fibre ottiche, reti CATV, rete di accesso FTTH, PON, G-PON
- Materiale: plastica



I-CASE FTTH-OUT2	2 Porte, 165 x 100 x 30 mm
I-CASE FTTH-OUT4	4 Porte, 172 x 136 x 40 mm
I-CASE FTTH-OUT8	8 Porte, 295 x 220 x 85 mm

Box Ottico in Plastica IP66 da Muro con Staffa Interna per 24 Fibre

- Box ottico in plastica IP66 completo di staffa di distribuzione interna indicato per installazione a muro, permette di gestire fino a 24 fibre ottiche
- Dotato di supporto per il fissaggio di 3 vassoi portagiunti o di 2 vassoi portagiunti (vassoi acquistabili separatamente) e di una staffa di montaggio per connettori
- Provvisto di staffa per 6 adattatori SC o LC quad e staffa per 12 adattatori ST simplex o FC simplex (foro D)
- Predisposto per installazione di 2 passacavi tipo M16 / M25 e di 4 passacavi M20 / M32 per ingresso/uscita cavi
- Colore: grigio RAL7035
- Dimensioni: 255 x 180 x 100 mm



I-CASE FO-F246IN	

Scatola di Connessione FTTH su Guida DIN 4 Adattatori

- Scatola di connessione da interno per applicazioni FTTH (Fiber-to-the-Home)
- Indicato per 4 fibre, 4 adattatori tipo SC Simplex o LC Duplex (senza flange)
- Per montaggio a parete e montaggio su guida DIN
- Dimensioni: 101mm x 81mm x 29mm



I-CASE FTTH-RAIL4L	

Box di Distribuzione IP54

- Mod. SHIP54B: box con chiusura a vite contenente 1 cassetto portagiunti, staffa per 6 SC DX, 12 SC SX, 3 passacavi e viti
- Mod. SHIP54G: box con chiave fornito con cassetto portagiunti e staffa per 4 connettori SC SX/LC DX, 3 passacavi e viti


SHIP54B


SHIP54G

I-CASE FO-SHIP54B	Box di distribuzione IP54
I-CASE FO-SHIP54G	Micro box di distribuzione IP54

Mini Box Ottico su Barra DIN

- Mini box ottico idoneo per installazione su barra DIN
- Portagiunti da 12 posizioni
- Spazio interno per la gestione della fibra
- Clip di aggancio rapido alla barra DIN
- Dimensioni: 61.0 x 115.0 x 113.0 mm
- Colore: grigio, RAL 7035



I-CASE DIN-SPLICE	Mini box ottico (senza pannello)
I-CASE DIN-SPL6SCS	Pannello 6 SC Simplex
I-CASE DIN-SPL6SCD	Pannello 6 SC Duplex
I-CASE DIN-SPL12SCD	Pannello 12 SC-sx/LC-dx
I-CASE DIN-SPL12ST	Pannello 12 ST

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Scatola di Giunzione Compatta FTTx 2 SC-Simplex

- Scatola di giunzione per FTTx
- Completa di vassoio interno
- Prevede 2 punti per l'ingresso dei cavi e 2 aperture per adattatori SC-Simplex / LC Duplex
- Dimensioni: 100 x 80 x 23 mm



I-CASE FTTX-JUN2SC

Kit Attrezzi Fibra Ottica

- Include: Penna con taglierina, 2 siringhe, Strapperina, Colla a presa rapida tipo A e B, Liquido di pulizia, Disco di pulizia per ST, Disco di pulizia per SC, 2 salviette di pulizia asciutto/umido, Forbice per fibra aramidica, Piano di lavoro in vetro, Pinza crimpatrice, Carta di lappatura diamantata marrone 6 micron, viola 1 micron, bianca 0,05 micron, Disco di pulizia per LC, Pinza crimpatrice per connettori ST/SC/LC, Piano di lavoro in gomma



ILWL-TOOLKIT 410076

Siringa per Fibra Ottica



ILWL-SIR	410038	Siringa per resine

Fazzolettini Detergenti

- Indicati particolarmente per pulizia connettori ottici o pulizia apparecchiature ottiche di precisione come lenti per microscopi, giuntatrici e OTDR



ILWL-CLEAN

Stripper per Fibra Ottica

new

- Rimuove il rivestimento primario della fibra da 250µm a 125µm
- Mod. STRIP-1033, rimuove anche rivestimento secondario da 900µm a 250µm, guaina esterna 2-3mm



ILWL-STRIP-1031	Stripper 1 foro
ILWL-STRIP-1033	Stripper 3 fori

Forbice per Cavi in Fibra Ottica

new

- Utensile da taglio per fibra aramidica
- Taglia in modo preciso e veloce grazie alle lame seghettate e alla molla di apertura
- Manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo



ILWL-FO-STRIP2

Pulitori per Fibra Ottica

- Strumento di pulizia per connettori in fibra ottica



ILWL-TOOL-CLEAN8	Pulitore per SC, ST, FC (5pz)
ILWL-TOOL-CLEAN9	Pulitore per LC, MC (5pz)

Taglierina Longitudinale

- Spellacavi progettato per la rimozione di guaine in PE, PVC, gomma e altri tipi di guaina esterna di cavi tondi e in fibra
- Ideato per cavi di diametro da 4,5 a 29 mm
- Lama regolabile per taglio longitudinale, circonferenziale e taglio a spirale
- Taglierina con profondità di taglio regolabile



I-HT 114

Cavo Loose Antiroditore

- Cavo Loose antiroditore dielettrico per interno ed esterno
- Guaina LSZH a bassa emissione di fumo e ritardante la fiamma

A RICHIESTA QUALSIASI METRATURA ANCHE INTESTATA



ICOC FOIRL-4FB/50	4 Fibre 50/125 OM2
ICOC FOIRL-4FB/OM3	4 Fibre 50/125 OM3
ICOC FOIRL-4FB/OM4	4 Fibre 50/125 OM4
ICOC FOIRL-4FB/OM5	4 Fibre 50/125 OM5 new
ICOC FOIRL-8FB/50	8 Fibre 50/125 OM2
ICOC FOIRL-8FB/OM3	8 Fibre 50/125 OM3
ICOC FOIRL-8FB/OM4	8 Fibre 50/125 OM4
ICOC FOIRL-12FB/OM3	12 Fibre 50/125 OM3
ICOC FOIRL-12FB/OM4	12 Fibre 50/125 OM4

Cavo Loose Antiroditore per Esterno Guaina PE

new



ICOC FOIRL-4FB/50E	4 Fibre 50/125 OM2
ICOC FOIRL-4FB/OM3E	4 Fibre 50/125 OM3
ICOC FOIRL-4FB/OM4E	4 Fibre 50/125 OM4
ICOC FOIRL-4FB/OS2E	4 Fibre 9/125 OS2
ICOC FOIRL-8FB/50E	8 Fibre 50/125 OM2
ICOC FOIRL-8FB/OM3E	8 Fibre 50/125 OM3
ICOC FOIRL-8FB/OM4E	8 Fibre 50/125 OM4
ICOC FOIRL-8FB/OS2E	8 Fibre 9/125 OS2

Splitter Sfioccamento Fibra Ottica

- Permette di diramare cavi multifibra rinforzando la diramazione contro strattoni e urti
- Distribuisce fino a 12/24 fibre simplex



ILWL SPLIT-12F

Localizzatore Visivo di Guasti per Fibra Ottica SM e MM

- Localizzatore visivo di guasti per SM e MM ferrule 1.25mm e 2.5 mm
- La lunghezza d'onda di 630 nm - 670 nm (luce rossa visibile)
- Portata: misurazione fino a 6 km
- Puntali da 2,5 mm corrispondenti: DIN, E2000®, FC, SC, ST



ILWL-FO-FAULT2

Identificatore Visivo Guasti F. O.

- Identificazione visiva e localizzazione di difetti nelle fibre di vetro
- Ghiera da 2,5 mm + adattatore da 1,25 mm per LC, SC, ST, FC, LSH, DIN
- Portata fino a 10 km, autonomia fino a 40 ore
- Lunghezza d'onda e potenza: 650 ± 20 nm, 10mW (max 18mW)



ILWL-FO-FAULT

Carta di Lappatura per Fibra



ILWL-PAPER-03	Carta di lappatura da 0,3 micron
ILWL-PAPER-10	Carta di lappatura da 1 micron
ILWL-PAPER-13	Carta di lappatura da 3 micron
ILWL-PAPER-15	Carta di lappatura da 5 micron
ILWL-PAPER-120	Carta di lappatura da 12 micron
ILWL-PAPER-300	Carta di lappatura da 30 micron

Adattatori Keystone Fibra Ottica



KEY-ST | 2LCDX | 2SCSX | FOWH+KEYSC | FOWH+KEYLC

ILWL-KEY-ST	Adattatore plastico Keystone con connettore ST
ILWL-KEY-2LCDX	Adattatore Keystone con connettore LC Duplex
ILWL-KEY-2SCSX	Adattatore Keystone con connettore SC Simplex
ILWL-KEY-FOWH	Adattatore Keystone LC/SC Simplex bianco
ILWL-KEY-FOBK	Adattatore Keystone LC/SC Simplex nero

Adattatore SC/ST Simplex


ADAP-SC


ADAP-ST

ILWL-ADAP-SC	SC Multimodale	Plastica	Ceramica
ILWL-SB-SC	SC Monomodale	Plastica	Ceramica
ILWL-ADAP-ST	ST Multimodale	Metallo	Ceramica
ILWL-SB-STTY	ST Monomodale	Metallo	Ceramica

Adattatore SC Duplex


ADAP-DUC


ADAP-SC3


ADAP-SC/STD


M5SC

ILWL-ADAP-DUC	Multimodale	Plastica	Metallo
ILWL-ADAP-SC3	Multimodale OM3	Plastica	Ceramica
ILWL-ADAP-M5SC	Multimodale OM5	Plastica	Ceramica
ILWL-ADAP-DUC/MONO	Monomodale	Plastica	Ceramica
ILWL-ADAP-SC/STD	Multimodale	Metallo	Metallo

Adattatore LC Duplex Multimodali/ Monomodali e Quad


ADAP-LC


ADAP-LC3


ADAP-LC4


M5LC


ADAP-LCMM


ADAP-QLC3


ADAP-LCSM

ILWL-ADAP-LC	Multimodale OM2	Plastica	Ceramica
ILWL-ADAP-LC3	Multimodale OM3	Plastica acqua	Ceramica
ILWL-ADAP-LC4	Multimodale OM4	Plastica viola	Ceramica
ILWL-ADAP-M5LC	Multimodale OM5	Plastica verde	Ceramica

ILWL-ADAP-LCMM	Multimodale	Metallo	Metallo
ILWL-ADAP-QLC3	Multi OM3 Quad	Plastica	Metallo
ILWL-ADAP-LCSM	Monomodale	Metallo	Ceramica
ILWL-ADAP-DUL/SM	Monomodale	Plastica	Ceramica


Connettori a Crimpare LC



PREZZO ribassato

ILWL-CN-LCMM	Multimodale	Crimpare Beige	Ceramica
ILWL-CN-LCSM	Monomodale	Crimpare Blu	Ceramica
ILWL-LC-ADDUPLEX	Clip LC Duplex Trasparente		

Connettori a Crimpare SC/ST


XTC-SC2


XTC-ST2


SC3BK

ILWL-XTC-SC2	Multimodale	Crimpare	Ceramica
ILWL-XTC-ST2	Multimodale	Crimpare	
ILWL-BT-SC3BK	Gommino protettivo per SC	ø 3 mm nero	

Adattatori SC/LC Senza Flangia


KEYSC


KEYSC3


KEYSC4



KEYSC9

ILWL-ADAP-KEYSC	Multimodale SC Simplex OM2
ILWL-ADAP-KEYSC3	Multimodale SC Simplex OM3 new
ILWL-ADAP-KEYSC4	Multimodale SC Simplex OM4 new
ILWL-ADAP-KEYSC9	Monomodale SC Simplex OS2 new

ILWL-ADAP-KEYLC	Multimodale LC Duplex OM3
ILWL-ADAP-KEYLC4	Multimodale LC Duplex OM4 new
ILWL-ADAP-KEYLC9	Monomodale LC Duplex OS2 new

Bretelle Ottiche OM5




mt	SC/LC OM5 LSZH	LC/LC OM5 LSZH	SC/SC OM5 LSZH	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125	MULTIMODALE 50/125	MULTIMODALE 50/125	
0,5 mt	ILWL D5-SCLC-005/O5T	ILWL D5-LCLC-005/O5T	—	
1 mt	ILWL D5-SCLC-010/O5T	ILWL D5-LCLC-010/O5T	ILWL D5-B-010/OM5T	
2 mt	ILWL D5-SCLC-020/O5T	ILWL D5-LCLC-020/O5T	ILWL D5-B-020/OM5T	
3 mt	ILWL D5-SCLC-030/O5T	ILWL D5-LCLC-030/O5T	ILWL D5-B-030/OM5T	
5 mt	ILWL D5-SCLC-050/O5T	ILWL D5-LCLC-050/O5T	ILWL D5-B-050/OM5T	
10 mt	ILWL D5-SCLC-100/O5T	ILWL D5-LCLC-100/O5T	ILWL D5-B-100/OM5T	
15 mt	ILWL D5-SCLC-150/O5T	ILWL D5-LCLC-150/O5T	ILWL D5-B-150/OM5T	
20 mt	ILWL D5-SCLC-200/O5T	ILWL D5-LCLC-200/O5T	ILWL D5-B-200/OM5T	

Bretelle Ottiche OM4




mt	SC/LC OM4 LSZH	LC/LC OM4 LSZH	SC/SC OM4 LSZH	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 3.0 mm	
1 mt	ILWL D5-SCLC-010/OM4	ILWL D5-LCLC-010/OM4	ILWL D5-B-010/OM4	
2 mt	ILWL D5-SCLC-020/OM4	ILWL D5-LCLC-020/OM4	ILWL D5-B-020/OM4	
3 mt	ILWL D5-SCLC-030/OM4	ILWL D5-LCLC-030/OM4	ILWL D5-B-030/OM4	
5 mt	ILWL D5-SCLC-050/OM4	ILWL D5-LCLC-050/OM4	ILWL D5-B-050/OM4	
10 mt	ILWL D5-SCLC-100/OM4	ILWL D5-LCLC-100/OM4	ILWL D5-B-100/OM4	
15 mt	ILWL D5-SCLC-150/OM4	ILWL D5-LCLC-150/OM4	—	
20 mt	ILWL D5-SCLC-200/OM4	ILWL D5-LCLC-200/OM4	ILWL D5-B-200/OM4	

Bretelle Ottiche OM3





mt	SC/LC OM3 LSZH	LC/LC OM3 LSZH	SC/SC OM3 LSZH	ST/LC OM3 LSZH	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 3.0 mm	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	
1 mt	ILWL D5-SCLC-010/OM3	ILWL D5-LCLC-010/OM3	ILWL D5-B-010/OM3	ILWL D5-STLC-010/OM3	
2 mt	ILWL D5-SCLC-020/OM3	ILWL D5-LCLC-020/OM3	ILWL D5-B-020/OM3	ILWL D5-STLC-020/OM3	
3 mt	ILWL D5-SCLC-030/OM3	ILWL D5-LCLC-030/OM3	ILWL D5-B-030/OM3	ILWL D5-STLC-030/OM3	
5 mt	ILWL D5-SCLC-050/OM3	ILWL D5-LCLC-050/OM3	ILWL D5-B-050/OM3	ILWL D5-STLC-050/OM3	
10 mt	ILWL D5-SCLC-100/OM3	ILWL D5-LCLC-100/OM3	ILWL D5-B-100/OM3	ILWL D5-STLC-100/OM3	
15 mt	ILWL D5-SCLC-150/OM3	ILWL D5-LCLC-150/OM3	—	—	
20 mt	ILWL D5-SCLC-200/OM3	ILWL D5-LCLC-200/OM3	ILWL D5-B-200/OM3	ILWL D5-STLC-200/OM3	

Bretelle Ottiche OM2




mt	SC/LC OM2 LSZH	LC/LC OM2 LSZH	SC/SC OM2 LSZH	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 3.0 mm	
1 mt	ILWL D5-SCLC-010	ILWL D5-LCLC-010	ILWL D5-B-010	
2 mt	ILWL D5-SCLC-020	ILWL D5-LCLC-020	ILWL D5-B-020	
3 mt	ILWL D5-SCLC-030	ILWL D5-LCLC-030	ILWL D5-B-030	
5 mt	ILWL D5-SCLC-050	ILWL D5-LCLC-050	ILWL D5-B-050	
10 mt	ILWL D5-SCLC-100	ILWL D5-LCLC-100	ILWL D5-B-100	
20 mt	ILWL D5-SCLC-200	ILWL D5-LCLC-200	ILWL D5-B-200	

Bretelle Ottiche OM2




mt	ST/LC OM2 LSZH	ST/ST OM2 LSZH	SC/ST OM2 LSZH	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125 2.0 mm	MULTIMODALE 50/125 3.0 mm	MULTIMODALE 50/125 3.0 mm	
1 mt	ILWL D5-STLC-010	ILWL D5-A-010	ILWL D5-C-010	
2 mt	ILWL D5-STLC-020	ILWL D5-A-020	ILWL D5-C-020	
3 mt	ILWL D5-STLC-030	ILWL D5-A-030	ILWL D5-C-030	
5 mt	ILWL D5-STLC-050	ILWL D5-A-050	ILWL D5-C-050	
10 mt	ILWL D5-STLC-100	ILWL D5-A-100	ILWL D5-C-100	
20 mt	ILWL D5-STLC-200	ILWL D5-A-200	ILWL D5-C-200	

Bretelle Ottiche OS2




mt	SC/LC OS2 LSZH	LC/LC OS2 LSZH	SC/SC OS2 LSZH	ST/LC OS2 LSZH	Prezzo
	MONOMODALE 9/125 2.0 mm	MONOMODALE 9/125 2.0 mm	MONOMODALE 9/125 3.0 mm	MONOMODALE 9/125 2.0 mm	
1 mt	ILWL D9-SCLC-010	ILWL D9-LCLC-010	ILWL D9-B-010	ILWL D9-STLC-010	
2 mt	ILWL D9-SCLC-020	ILWL D9-LCLC-020	ILWL D9-B-020	ILWL D9-STLC-020	
3 mt	ILWL D9-SCLC-030	ILWL D9-LCLC-030	ILWL D9-B-030	ILWL D9-STLC-030	
5 mt	ILWL D9-SCLC-050	ILWL D9-LCLC-050	ILWL D9-B-050	ILWL D9-STLC-050	
10 mt	ILWL D9-SCLC-100	ILWL D9-LCLC-100	ILWL D9-B-100	ILWL D9-STLC-100	
20 mt	ILWL D9-SCLC-200	ILWL D9-LCLC-200	ILWL D9-B-200	—	

Bretelle Ottiche OM4 / OS2 Diametro 1.2 mm









mt	SC/LC OM4 LSZH	LC/LC OM4 LSZH	SC/LC OS2 LSZH	LC/LC OS2 LSZH	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125	MULTIMODALE 50/125	MONOMODALE 9/125	MONOMODALE 9/125	
0,5 mt	ILWL OM412-LCSC-005T	ILWL OM412-LCLC-005T	ILWL OS212-LCSC-005T	ILWL OS212-LCLC-005T	
1 mt	ILWL OM412-LCSC-010T	ILWL OM412-LCLC-010T	ILWL OS212-LCSC-010T	ILWL OS212-LCLC-010T	
2 mt	ILWL OM412-LCSC-020T	ILWL OM412-LCLC-020T	ILWL OS212-LCSC-020T	ILWL OS212-LCLC-020T	
3 mt	ILWL OM412-LCSC-030T	ILWL OM412-LCLC-030T	ILWL OS212-LCSC-030T	ILWL OS212-LCLC-030T	
5 mt	ILWL OM412-LCSC-050T	ILWL OM412-LCLC-050T	ILWL OS212-LCSC-050T	ILWL OS212-LCLC-050T	
10 mt	ILWL OM412-LCSC-100T	ILWL OM412-LCLC-100T	ILWL OS212-LCSC-100T	ILWL OS212-LCLC-100T	

Bretelle Ottiche Uniboot LC/LC OM4

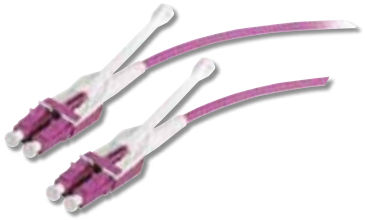

mt	LC/LC OM4	Prezzo
	MULTIMODALE 50/125	
1 mt	ILWL OM4U-LCLC-010TY	
2 mt	ILWL OM4U-LCLC-020TY	
3 mt	ILWL OM4U-LCLC-030TY	
5 mt	ILWL OM4U-LCLC-050TY	
10 mt	ILWL OM4U-LCLC-100TY	

Bretelle Ottiche Uniboot LC/LC OS2

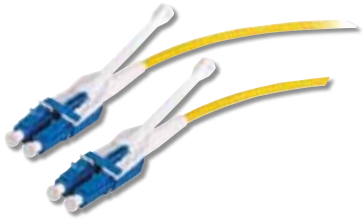

mt	LC/LC OS2	Prezzo
	MONOMODALE OS2	
1 mt	ILWL OS2U-LCLC-010TY	
2 mt	ILWL OS2U-LCLC-020TY	
3 mt	ILWL OS2U-LCLC-030TY	
5 mt	ILWL OS2U-LCLC-050TY	
10 mt	ILWL OS2U-LCLC-100TY	

Pigtail Fibra Ottica 2 m



ILWL PG-LC-OM2	Set 12 cavi Pigtail	50/125 LC 0M2
ILWL PG-LC-OM3	Set 12 cavi Pigtail	50/125 LC 0M3
ILWL PG-LC-OM4	Set 12 cavi Pigtail	50/125 LC 0M4
ILWL PG-LC-OS2	Set 12 cavi Pigtail	9/125 LC OS2
ILWL PG-SC-OM2	Set 12 cavi Pigtail	50/125 SC 0M2
ILWL PG-SC-OM3	Set 12 cavi Pigtail	50/125 SC 0M3
ILWL PG-SC-OM4	Set 12 cavi Pigtail	50/125 SC 0M4
ILWL PG-SC-OM5	Set 12 cavi Pigtail	50/125 SC 0M5
ILWL PG-SC-OS2	Set 12 cavi Pigtail	9/125 SC 0S2
ILWL PG-ST-OM2	Set 12 cavi Pigtail	50/125 ST 0M2
ILWL PG-ST-OM3	Set 12 cavi Pigtail	50/125 ST 0M3

Cavi Zip Cord

- Installazione interna in tubi, canaline o aree sotto il pavimento
- Adatto per cablaggio secondario e terziario
- FTTD (fiber-to-the-desktop): la connessione a fibre viene installata dalla sala server principale ad un terminale o un convertitore di fibre ottiche vicino alla scrivania dell'utente
- Privo di parti metalliche o alogeni



PREZZO ribassato

ICOC FOIRL-BF/9	Cavo Zip Cord 9/125 monomodale OS2	
ICOC FOIRL-BF/50	Cavo Zip Cord 50/125 multimodale OM2	
ICOC FOIRL-BF/OM3	Cavo Zip Cord 50/125 multimodale OM3	
ICOC FOIRL-BF/OM4	Cavo Zip Cord 50/125 multimodale OM4	

Cavi di Rete per Esterno









TIPOLOGIA	CAT	SCHERMATURA	AWG	CONDUTTORI	CPR	GUAINA	LUNGHEZZA	CODICE	PREZZO
RIGIDO	CAT.5E	U/UTP	24	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP7-UTP-0100LO	
	CAT.5E	F/UTP	24	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP8-RIS-0100LO	
	CAT.5E	F/UTP	24	CCA	Eca	PVC+UV	305M	ITP8-RIS-0305LO	
	CAT.5E	SF/UTP	24	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP8-FSS-0100LO	
	CAT.6	U/UTP	23	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP6-CCA-0100-GYO	
	CAT.6	U/UTP	24	RAME		PE	100M	ITP6-CU-0100-GYO	
	CAT.6	S/FTP	23	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP9-RIS-0100LO	
	CAT.6	S/FTP	24	RAME	Fca	PE	100M	ITP9-RIS-0100LP	
	CAT.7	S/FTP	23	RAME		PE	100M	ITP5-PIMF-0100-PE	
FLESSIBILE	CAT.5E	U/UTP	26	CCA		PE	100M	ITP8-FLU-0100LO	
	CAT.5E	F/UTP	26	CCA		PE	100M	ITP8-FLS-0100LO	
	CAT.6	U/UTP	24	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP9-FLU-0100LO	
	CAT.6	S/FTP	26	CCA	Eca	PVC+UV	100M	ITP9-FLS-0100LO	

Cavo Patch Cat.6A S/FTP PUR IP20

- Cavo per uso industriale, grado di protezione IP20
- Cat.6A Classe EA S / FTP 27AWG PUR 500MHz 10G
- ISO / IEC 11801 & EN50173-1 e ANSI / TIA-568-C.2
- PUR (Poliuretano) conforme IEC 60754-2, IEC 61034
- Resistente all'olio, conforme EN 60811-2-1
- Halogen Free, conforme IEC 60754
- Max. Temperatura di funzionamento -40 - + 90°
- Diametro della guaina 6,2 mm



ICOC PUR6-005B	0,5M
ICOC PUR6-010B	10M
ICOC PUR6-020B	2M
ICOC PUR6-030B	3M
ICOC PUR6-050B	5M
ICOC PUR6-075B	7,5M
ICOC PUR6-100B	10M
ICOC PUR6-150B	15M
ICOC PUR6-200B	20M
ICOC PUR6-300B	30M
ICOC PUR6-400B	40M
ICOC PUR6-500B	50M

Cavo Patch Cat.6 U/FTP Piatto

- Cavo di rete piatto con singola schermatura, ideale per connettere componenti di rete con connettori RJ45
- Specifiche: CAT 6 AWG32/7 (flessibile)
- Schermatura: U/FTP, con singolo foglio di alluminio PiMF
- Materiale conduttori interni: CU (rame)
- Trasmissione segnale: larghezza di banda massima 250 MHz
- Colore: nero



ICOC F6-FL-010BK	1M
ICOC F6-FL-020BK	2M
ICOC F6-FL-030BK	3M
ICOC F6-FL-050BK	5M

Cavo Patch Cat.6 U/UTP per Esterno

- Rigido AWG 24/1
- Completo di 2 connettori RJ45
- Guaina PE per esterno con doppio rivestimento



ICOC CCA6U-100-EXB	10M
ICOC CCA6U-200-EXB	20M
ICOC CCA6U-300-EXB	30M
ICOC CCA6U-600-EXB	60M

CAVO DI RETE RIGIDO



Cavo Cat.5E U/UTP CCA

- Rigido
- Non schermato
- AWG24/1 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca

SUPER PREZZO



ITP7-UTP-IC-CCA	305M

Cavo Cat.6 U/UTP CCA

- Rigido
- Non schermato
- AWG23/1 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca

SUPER PREZZO



ITP6-CCA-100-GY	100M
ITP6-CCA-305-GY	305M

Cavo Cat.5E F/UTP CCA

- Rigido
- Singola schermatura
- AWG24/1 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP8-RIS-0100	100M
ITP8-RIS-0305	305M

Cavo Cat.6 U/UTP CCA

- Rigido
- Non schermato
- AWG23/1 CCA
- Guaina: PVC blu
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP6-CCA-305-BL	305M

Cavo Cat.5E SF/UTP CCA

- Rigido
- Doppia schermatura
- AWG24/1 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz



ITP8-RFS-0305	305M

Cavo Cat.6 S/FTP CCA

- Rigido
- Doppia schermatura
- AWG24/1 CCA - AWG23/1 CCA (Mod. WH)
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP9-RIS-0100		100M	
ITP9-RIS-0305		305M	
ITP9-RIS-0305WH	LSOH BIANCA	305M	new
ITP9-RIS-0100L	LSOH	100M	

Cavo Cat.5E U/UTP PREMIUM

- Rigido
- Non schermato
- AWG24/1 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP7-UTP-IC	305M

Cavo Cat.5E Schermato PREMIUM

- Rigido
- F/UTP (ICH); SF/UTP (SSTP)
- AWG24/1 100% rame
- Banda max: 100 MHz

100% rame



ITP5-0100-ICH	LSZH	100M
ITP5-ICH	LSZH	305M
ITP5-SSTP-0100	PVC	100M

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Cavo Cat.6 U/UTP PREMIUM

- Rigido
- Non schermato
- AWG23/1 100% rame
- Guaina: LSZH grigia
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP6-UTP-IC-100H	LSZH	100M
ITP6-UTP-ICH	LSZH	305M

Cavo Cat.6 U/UTP PREMIUM

- Rigido
- Non schermato
- AWG23/1 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 250 MHz

100% rame



ITP-C6U-RI-100	100M	
ITP-C6U-RI	305M	CLASSE Eca


Cavo Cat.6A U/UTP PREMIUM

new

- Rigido
- Non schermato U/UTP
- AWG23/1 100% rame
- Guaina: LSZH blu/grigia
- Banda max: 500 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame

RIS305UBT

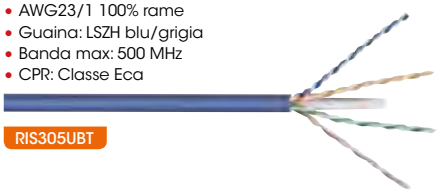

ITP-C6A-RIS100UGT	100M GRIGIA
ITP-C6A-RIS305UGT	305M GRIGIA
ITP-C6A-RIS305UBT	305M BLU

Cavo Cat.6A U/FTP

new

- Rigido
- Singola schermatura
- AWG23/1 100% rame
- Guaina LSZH
- Banda max: 500 MHz
- CPR: Classe Dca



ITP-C6A-RIS305	LSZH	305M

Cavo Cat.7 S/FTP PREMIUM

- Rigido
- Doppia schermatura
- AWG23/1 100% rame
- Guaina: FRNC-B Arancio, GHMT
- Ideale per soluzioni POE/POE+
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP5-PIMF-0100	1000 MHZ	100M
ITP5-PIMF-0500	1000 MHZ	500M

Cavo Cat.7A / 7A+ S/FTP PREMIUM

- Rigido
- Doppia schermatura
- AWG22 100% rame
- Guaina: FRNC-B gialla (Cat.7), FRNC/LSZH blu (Cat.7A+)
- Ideale per soluzioni POE/POE+
- 100 m (100C/100B); 500 m (500B)

100% rame



ITP10-PIMF-0100C	CAT. 7	1500 MHZ	CLASSE Eca
ITP10-PIMF-0100B	CAT. 7A+	1200 MHZ	
ITP10-PIMF-0500B	CAT. 7A+	1200 MHZ	CLASSE B2ca

Cavo Cat.7A S/FTP PREMIUM

- Rigido
- Doppia schermatura
- AWG23/1 100% rame, PIMF
- Guaina: LSFRZH
- CPR: Classe B2ca (solo versione arancio)

100% rame

0100S-OR / 0200S-OR



ITP7A-0100S-OR	1000 MHZ	100M ARANCIO
ITP7A-0200S-OR	1000 MHZ	200M ARANCIO
ITP7A-0100S-VL	1200 MHZ	100M VIOLA
ITP7A-0200S-VL	1200 MHZ	200M VIOLA

Kit Installazione Cavo Cat.6 U/UTP

- Rigido
- Non schermato
- AWG 24/1, guaina PE
- Include crimpatrice, 100 fascette e 100 connettori RJ45



ITP6-CU-305KIT	RAME	305M
ITP6-CCA-305KIT	CCA	305M

CAVO DI RETE FLESSIBILE



Cavo Cat.5E U/UTP CCA

- Flessibile
- Non schermato
- AWG26/7 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP8-FLU-0100	100M
ITP8-FLU-0305	305M

Cavo Cat.5E F/UTP CCA

- Flessibile
- Singola schermatura
- AWG26/7 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP8-FLS-0100	100M
ITP8-FLS-0305	305M

Cavo Cat.5E SF/UTP CCA


- Flessibile
- Doppia schermatura
- AWG26/7 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP8-FFS-0100	100M

Cavo Cat.5E F/UTP CCA

- Flessibile, singola schermatura
- AWG26/7 CCA
- Guaina: PVC colorata
- CPR: Classe Eca

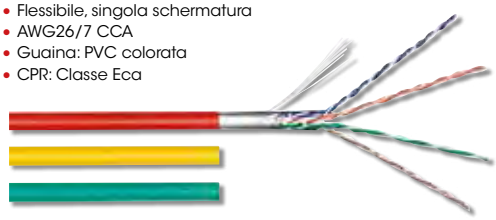

ITP8-FLS-0100RD	100M ROSSO
ITP8-FLS-0100YE	100M GIALLO
ITP8-FLS-0100GE	100M VERDE

Cavo Cat.6 S/FTP CCA

- Flessibile
- Doppia schermatura
- AWG27 CCA (0100E); AWG26 CCA (0305E)
- Guaina: PVC grigio
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP9-RIS-0100E	100M
ITP9-RIS-0305E	305M

Cavo Cat.6 U/UTP CCA

- Flessibile
- Non schermato
- AWG24/7 CCA
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca



ITP9-FLU-0100	100M
ITP9-FLU-0305	305M

Cavo Cat.6 S/FTP (PIMF) CCA

- Flessibile
- Doppia schermatura
- AWG27/7 CCA PIMF
- Guaina: FRNC-LSOH grigio
- Banda max: 250 MHz



ITP9-RIS-0100LE	LSZH	100M	CLASSE Eca
ITP9-RIS-0305LE	LSZH	305M	

Prolunga Cat. 6A/7 Portatile

- Cavo S/FTP (PIMF) su bobina intestato con Keystone Jack Cat.6A
- Dispone di presa Cat. 6A
- Cavo in rame con guaina LSZH



ICOC SF6A-600RL	CAVO CAT. 6A	60M
ICOC SF7A-900RL	CAVO CAT. 7A	90M

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Cavo Cat.5E U/UTP PREMIUM

- Flessibile
- Non schermato
- AWG26/7 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP6-UTP-IC-100	100M
ITP6-UTP-IC	305M

Cavo Cat.5E F/UTP PREMIUM

- Flessibile
- Singola schermatura
- AWG26/7 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 100 MHz

100% rame



ITP6-STP-IC-100	100M
ITP6-STP-IC	305M

Cavo Cat.6 U/UTP PREMIUM

- Flessibile
- Non schermato
- **AWG24/7** 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 250 MHz

100% rame



ITP-C6U-FL-100	100M
ITP-C6U-FL	305M

Cavo Cat.6 F/UTP PREMIUM

- Flessibile
- Singola schermatura
- **AWG26/7** 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP-C6F-FL-100	100M
ITP-C6F-FL	305M

Cavo Cat.6 S/FTP PREMIUM

- Flessibile
- Doppia schermatura
- AWG27/1 100% rame
- Guaina: PVC grigia
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP-C6S-FLS-100	100M
ITP-C6S-FLS	305M

Cavo Cat.6A S/FTP (PIMF) PREMIUM

- Flessibile
- Doppia schermatura
- AWG26/7 100% rame, PIMF
- Guaina: LSZH grigia
- Banda max: 250 MHz
- CPR: Classe Eca

100% rame



ITP-C6A-FLS100	LSZH	100M
ITP-C6A-FLS305	LSZH	305M

Cavo Cat.7 S/FTP PREMIUM

- Flessibile
- Doppia schermatura
- AWG26/7 100% rame
- Banda max: 600 MHz


100% rame



ITP-C7S-100	LSZH	100M	GRIGIO
ITP-C7S-100-BK	LSZH	100M	NERO
ITP-C7S-100-BL	LSZH	100M	BLU
ITP-C7S-100-GREE	LSZH	100M	VERDE
ITP-C7S-100-OR	LSZH	100M	ARANCIO
ITP-C7S-100-WH	LSZH	100M	BIANCO

Svolgitore a Rullo per Bobine di Cavo

- Svolgitore a rullo per bobine di cavi
- Supporta massima larghezza della bobina di 540 mm
- Rulli regolabili per adattarsi alle dimensioni della bobina
- Particolarmente leggero: solo 5,96 kg, perfetto per il trasporto in cantiere o magazzini vari
- Diametro massimo della bobina: 600 mm
- Portata massima: 150 kg
- Materiale: acciaio zincato
- Dimensioni (LxAxP): 600 x 100 x 400 mm

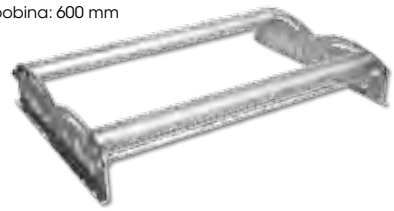

I-TOOL-CABDRUM

Cavi Patch Categoria 5E U/UTP

I cavi di rete patch Categoria 5e di INTELLINET permettono la connessione di infrastrutture con una trasmissione ad alta velocità per dati, voce e applicazioni video. I cavi patch INTELLINET sono conformi allo standard EIA/TIA.

100% rame

- Impedenza parificata: cavo e connettore sono attentamente controllati affinché venga garantita alta velocità, assenza di errori di trasmissione
- Contatti dorati: eliminano il problema dell'ossidazione per una migliore conduzione dei dati
- Copriconnettore anti-stress: assicura massima flessibilità anche a condizione estreme



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,15 mt.	U5EB-001	U5EB-001-BK	–	–	–	–	–	
0,3 mt.	U5EB-003	U5EB-003-BK	U5EB-003-BL	U5EB-003-RE	U5EB-003-WH	U5EB-003-GREE	U5EB-003-YE	
0,5 mt.	U5EB-005	U5EB-005-BK	U5EB-005-BL	U5EB-005-RE	U5EB-005-WH	U5EB-005-GREE	U5EB-005-YE	
1 mt.	U5EB-010	U5EB-010-BK	U5EB-010-BL	U5EB-010-RE	U5EB-010-WH	U5EB-010-GREE	U5EB-010-YE	
1,5 mt.	U5EB-015	U5EB-015-BK	–	–	–	–	–	
2 mt.	U5EB-020	U5EB-020-BK	U5EB-020-BL	U5EB-020-RE	U5EB-020-WH	U5EB-020-GREE	U5EB-020-YE	
3 mt.	U5EB-030	U5EB-030-BK	U5EB-030-BL	U5EB-030-RE	U5EB-030-WH	U5EB-030-GREE	U5EB-030-YE	
5 mt.	U5EB-050	U5EB-050-BK	U5EB-050-BL	U5EB-050-RE	U5EB-050-WH	U5EB-050-GREE	U5EB-050-YE	
7,5 mt.	U5EB-075	U5EB-075-BK	U5EB-075-BL	U5EB-075-RE	U5EB-075-WH	U5EB-075-GREE	U5EB-075-YE	
10 mt.	U5EB-100	U5EB-100-BK	U5EB-100-BL	U5EB-100-RE	U5EB-100-WH	U5EB-100-GREE	U5EB-100-YE	
15 mt.	U5EB-150	U5EB-150-BK	U5EB-150-BL	U5EB-150-RE	U5EB-150-WH	U5EB-150-GREE	U5EB-150-YE	
20 mt.	U5EB-200	U5EB-200-BK	U5EB-200-BL	U5EB-200-RE	U5EB-200-WH	U5EB-200-GREE	U5EB-200-YE	
30 mt.	U5EB-300	U5EB-300-BK	U5EB-300-BL	U5EB-300-RE	U5EB-300-WH	U5EB-300-GREE	U5EB-300-YE	

Cavi Patch Categoria 5E F/UTP



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,5 mt.	F5E-005	F5E-005-BK	F5E-005-BL	F5E-005-RE	F5E-005-WH	F5E-005-GREE	F5E-005-YE	
1 mt.	F5E-010	F5E-010-BK	F5E-010-BL	F5E-010-RE	F5E-010-WH	F5E-010-GREE	F5E-010-YE	
2 mt.	F5E-020	F5E-020-BK	F5E-020-BL	F5E-020-RE	F5E-020-WH	F5E-020-GREE	F5E-020-YE	
3 mt.	F5E-030	F5E-030-BK	F5E-030-BL	F5E-030-RE	F5E-030-WH	F5E-030-GREE	F5E-030-YE	
5 mt.	F5E-050	F5E-050-BK	F5E-050-BL	F5E-050-RE	F5E-050-WH	F5E-050-GREE	F5E-050-YE	
7,5 mt.	F5E-075	F5E-075-BK	F5E-075-BL	F5E-075-RE	–	F5E-075-GREE	F5E-075-YE	
10 mt.	F5E-100	F5E-100-BK	F5E-100-BL	F5E-100-RE	–	F5E-100-GREE	F5E-100-YE	
15 mt.	F5E-150	F5E-150-BK	F5E-150-BL	F5E-150-RE	–	F5E-150-GREE	F5E-150-YE	
20 mt.	F5E-200	F5E-200-BK	F5E-200-BL	F5E-200-RE	–	F5E-200-GREE	F5E-200-YE	
30 mt.	F5E-300	–	F5E-300-BL	F5E-300-RE	–	F5E-300-GREE	F5E-300-YE	

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Cavi Patch Categoria 6 U/UTP

UTP

I cavi di rete patch Categoria 6 di INTELLINET forniscono un miglior rapporto segnale/rumore (signal to noise) con minima perdita di segnale, l'attuale soluzione veloce per le applicazioni di oggi.

- **Impedenza parificata:** cavo e connettore sono attentamente controllati affinché venga garantita alta velocità, assenza di errori di trasmissione
- **Contatti dorati:** contatti dorati placcati 24K eliminano il problema dell'ossidazione e garantiscono una migliore conduzione dei dati
- **Copriconnettore anti-stress:** design dinamico che assicura massima flessibilità anche a condizione estreme
- Banda massima: 250 MHz

100% rame



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Arancio	Giallo	Prezzo
0,3 mt.	U6-6U-003	U6-6U-003-BK	U6-6U-003-BL	U6-6U-003-RE	U6-6U-003-WH	U6-6U-003-GREEN	–	U6-6U-003-YE	
0,5 mt.	U6-6U-005	U6-6U-005-BK	U6-6U-005-BL	U6-6U-005-RE	U6-6U-005-WH	U6-6U-005-GREEN	–	U6-6U-005-YE	
1 mt.	U6-6U-010	U6-6U-010-BK	U6-6U-010-BL	U6-6U-010-RE	U6-6U-010-WH	U6-6U-010-GREEN	U6-6U-010-OR	U6-6U-010-YE	
1,5 mt.	U6-6U-015	U6-6U-015-BK	U6-6U-015-BL	U6-6U-015-RE	U6-6U-015-WH	U6-6U-015-GREE	–	U6-6U-015-YE	
2 mt.	U6-6U-020	U6-6U-020-BK	U6-6U-020-BL	U6-6U-020-RE	U6-6U-020-WH	U6-6U-020-GREEN	U6-6U-020-OR	U6-6U-020-YE	
3 mt.	U6-6U-030	U6-6U-030-BK	U6-6U-030-BL	U6-6U-030-RE	U6-6U-030-WH	U6-6U-030-GREEN	U6-6U-030-OR	U6-6U-030-YE	
5 mt.	U6-6U-050	U6-6U-050-BK	U6-6U-050-BL	U6-6U-050-RE	U6-6U-050-WH	U6-6U-050-GREEN	–	U6-6U-050-YE	
7,5 mt.	U6-6U-075	U6-6U-075-BK	U6-6U-075-BL	U6-6U-075-RE	U6-6U-075-WH	U6-6U-075-GREEN	–	U6-6U-075-YE	
10 mt.	U6-6U-100	U6-6U-100-BK	U6-6U-100-BL	U6-6U-100-RE	U6-6U-100-WH	U6-6U-100-GREEN	–	U6-6U-100-YE	
15 mt.	U6-6U-150	–	–	–	U6-6U-150-WH	–	–	–	
20 mt.	U6-6U-200	–	–	–	–	–	–	–	
30 mt.	U6-6U-300	–	–	–	–	–	–	–	

Cavo Patch Cat. 6 S/FTP LSZH

100% rame

PREZZI ribassati



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Arancio	Giallo	Viola	Prezzo
0,25 mt.	LS6-0025	LS6-0025BK	LS6-0025BL	LS6-0025RE	LS6-0025WH	LS6-0025GREEN	LS6-0025OR	LS6-0025YE	–	↘
0,5 mt.	LS6-005	LS6-005BK	LS6-005BL	LS6-005RE	LS6-005WH	LS6-005GREEN	LS6-005OR	LS6-005YE	LS6-005VL	↘
1 mt.	LS6-010	LS6-010BK	LS6-010BL	LS6-010RE	LS6-010WH	LS6-010GREEN	LS6-010OR	LS6-010YE	LS6-010VL	↘
1,5 mt.	LS6-015	LS6-015BK	LS6-015BL	LS6-015RE	LS6-015WH	LS6-015GREEN	LS6-015OR	LS6-015YE	LS6-015VL	↘
2 mt.	LS6-020	LS6-020BK	LS6-020BL	LS6-020RE	LS6-020WH	LS6-020GREEN	LS6-020OR	LS6-020YE	LS6-020VL	↘
3 mt.	LS6-030	LS6-030BK	LS6-030BL	LS6-030RE	LS6-030WH	LS6-030GREEN	LS6-030OR	LS6-030YE	LS6-030VL	↘
5 mt.	LS6-050	LS6-050BK	LS6-050BL	LS6-050RE	LS6-050WH	LS6-050GREEN	LS6-050OR	LS6-050YE	LS6-050VL	↘
7,5 mt.	LS6-075	LS6-075BK	LS6-075BL	LS6-075RE	LS6-075WH	LS6-075GREEN	LS6-075OR	LS6-075YE	LS6-075VL	↘
10 mt.	LS6-100	LS6-100BK	LS6-100BL	LS6-100RE	LS6-100WH	LS6-100GREEN	LS6-100OR	LS6-100YE	LS6-100VL	↘
15 mt.	LS6-150	LS6-150BK	LS6-150BL	LS6-150RE	LS6-150WH	LS6-150GREEN	–	LS6-150YE	–	↘
20 mt.	LS6-200	LS6-200BK	LS6-200BL	LS6-200RE	LS6-200WH	LS6-200GREEN	–	LS6-200YE	–	↘
30 mt.	LS6-300	LS6-300BK	LS6-300BL	–	–	LS6-300GREEN	–	LS6-300YE	–	↘
50 mt.	LS6-500	LS6-500BK	–	–	–	–	–	–	–	↘

Cavo Patch Cat. 6 U/UTP Rame 100%

- Cavo 4 coppie, AWG 24/7



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,3 mt.	ICOC U6-6U-003T	ICOC U6-6U-003-BKT	ICOC U6-6U-003-BLT	ICOC U6-6U-003-RET	ICOC U6-6U-003-WHT	ICOC U6-6U-003-GREET	ICOC U6-6U-003-YET	
0,5 mt.	ICOC U6-6U-005T	ICOC U6-6U-005-BKT	ICOC U6-6U-005-BLT	ICOC U6-6U-005-RET	ICOC U6-6U-005-WHT	ICOC U6-6U-005-GREET	ICOC U6-6U-005-YET	
1 mt.	ICOC U6-6U-010T	ICOC U6-6U-010-BKT	ICOC U6-6U-010-BLT	ICOC U6-6U-010-RET	ICOC U6-6U-010-WHT	ICOC U6-6U-010-GREET	ICOC U6-6U-010-YET	
1,5 mt.	ICOC U6-6U-015T	ICOC U6-6U-015-BKT	ICOC U6-6U-015-BLT	ICOC U6-6U-015-RET	ICOC U6-6U-015-WHT	ICOC U6-6U-015-GREET	ICOC U6-6U-015-YET	
2 mt.	ICOC U6-6U-020T	ICOC U6-6U-020-BKT	ICOC U6-6U-020-BLT	ICOC U6-6U-020-RET	ICOC U6-6U-020-WHT	ICOC U6-6U-020-GREET	ICOC U6-6U-020-YET	
3 mt.	ICOC U6-6U-030T	ICOC U6-6U-030-BKT	ICOC U6-6U-030-BLT	ICOC U6-6U-030-RET	ICOC U6-6U-030-WHT	ICOC U6-6U-030-GREET	ICOC U6-6U-030-YET	
5 mt.	ICOC U6-6U-050T	ICOC U6-6U-050-BKT	ICOC U6-6U-050-BLT	ICOC U6-6U-050-RET	ICOC U6-6U-050-WHT	ICOC U6-6U-050-GREET	ICOC U6-6U-050-YET	
10 mt.	ICOC U6-6U-100T	ICOC U6-6U-100-BKT	ICOC U6-6U-100-BLT	ICOC U6-6U-100-RET	ICOC U6-6U-100-WHT	ICOC U6-6U-100-GREET	ICOC U6-6U-100-YET	
15 mt.	ICOC U6-6U-150T	—	—	—	—	—	—	
20 mt.	ICOC U6-6U-200T	—	—	—	—	—	—	
30 mt.	ICOC U6-6U-300T	—	—	—	—	—	—	

Cavo Patch Cat. 6 S/FTP LSZH Rame 100%

- Cavo 4 coppie AWG28/7



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,3 mt.	ICOC LS6-003T	—	—	—	—	—	—	
0,5 mt.	ICOC LS6-005T	ICOC LS6-005-BKT	ICOC LS6-005-BLT	ICOC LS6-005-RET	ICOC LS6-005-WHT	ICOC LS6-005-GREET	ICOC LS6-005-YET	↘
1 mt.	ICOC LS6-010T	ICOC LS6-010-BKT	ICOC LS6-010-BLT	ICOC LS6-010-RET	ICOC LS6-010-WHT	ICOC LS6-010-GREET	ICOC LS6-010-YET	↘
1,5 mt.	ICOC LS6-015T	ICOC LS6-015-BKT	ICOC LS6-015-BLT	ICOC LS6-015-RET	ICOC LS6-015-WHT	ICOC LS6-015-GREET	ICOC LS6-015-YET	↘
2 mt.	ICOC LS6-020T	ICOC LS6-020-BKT	ICOC LS6-020-BLT	ICOC LS6-020-RET	ICOC LS6-020-WHT	ICOC LS6-020-GREET	ICOC LS6-020-YET	
3 mt.	ICOC LS6-030T	ICOC LS6-030-BKT	ICOC LS6-030-BLT	ICOC LS6-030-RET	ICOC LS6-030-WHT	ICOC LS6-030-GREET	ICOC LS6-030-YET	↘
5 mt.	ICOC LS6-050T	ICOC LS6-050-BKT	ICOC LS6-050-BLT	ICOC LS6-050-RET	ICOC LS6-050-WHT	ICOC LS6-050-GREET	ICOC LS6-050-YET	↘
10 mt.	ICOC LS6-100T	—	—	—	—	—	—	↘
15 mt.	ICOC LS6-150T	—	—	—	—	—	—	
20 mt.	ICOC LS6-200T	—	—	—	—	—	—	↘
30 mt.	ICOC LS6-300T	—	—	—	—	—	—	↘

Cavi Patch Categoria 6A U/UTP Rame 100%

- **10 Gigabit Ethernet fino a 100 mt**
- *Estende le specifiche elettriche da 250 Mhz a 500 Mhz*
- Ideale per connessioni server to server, server to storage e server to switch, e backbone
- Contatti dorati e copriconnettore anti-stress

UTP

100% rame



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Prezzo
0,3 mt.	U6AG-003	–	–	–	–	
0,5 mt.	U6AG-005	U6AG-005-BK	U6AG-005-BL	U6AG-005-RE	U6AG-005-WH	
1 mt.	U6AG-010	U6AG-010-BK	U6AG-010-BL	U6AG-010-RE	U6AG-010-WH	
1,5 mt.	U6AG-015	U6AG-015-BK	–	–	–	
2 mt.	U6AG-020	U6AG-020-BK	U6AG-020-BL	U6AG-020-RE	U6AG-020-WH	
3 mt.	U6AG-030	U6AG-030-BK	U6AG-030-BL	U6AG-030-RE	U6AG-030-WH	
5 mt.	U6AG-050	U6AG-050-BK	U6AG-050-BL	U6AG-050-RE	U6AG-050-WH	
10 mt.	U6AG-100	U6AG-100-BK	U6AG-100-BL	U6AG-100-RE	U6AG-100-WH	
15 mt.	U6AG-150	U6AG-150-BK	–	–	–	
20 mt.	U6AG-200	U6AG-200-BK	–	–	–	
30 mt.	U6AG-300	U6AG-300-BK	–	–	–	
50 mt.	U6AG-500	U6AG-500-BK	–	–	–	

Cavo Patch Cat. 6 U/UTP LSZH

- Cavo Cat. 6 in rame 100%
- U/UTP SENZA schermatura
- Guaina tipo LSZH

100% rame



Metratura	Grigio	Prezzo
0,25 mt.	ICOC LU6-0025	
0,5 mt.	ICOC LU6-005	
1 mt.	ICOC LU6-010	
2 mt.	ICOC LU6-020	
3 mt.	ICOC LU6-030	
5 mt.	ICOC LU6-050	
10 mt.	ICOC LU6-100	
20 mt.	ICOC LU6-200	
30 mt.	ICOC LU6-300	
50 mt.	ICOC LU6-500	

Cavo Patch Cat. 6A S/FTP LSOH Rame 100%

- Cavo di rete patch Cat. 6A creato in rame 100%
- S/FTP (PIMF) doppia schermatura
- Con indicazione di lunghezza sul fermacavo
- Guaina del cavo LSZH

S/FTP

100% rame



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Arancio	Giallo	Viola	Prezzo
0,15 mt.	LS6A-0015	–	–	–	–	–	–	–	–	
0,25 mt.	LS6A-0025	LS6A-0025-BK	LS6A-0025-BL	LS6A-0025-RE	LS6A-0025-WH	LS6A-0025-GREEN	–	LS6A-0025-YE	–	
0,5 mt.	LS6A-005	LS6A-005-BK	LS6A-005-BL	LS6A-005-RE	LS6A-005-WH	LS6A-005-GREEN	LS6A-005-OR	LS6A-005-YE	LS6A-005-VL	
1 mt.	LS6A-010	LS6A-010-BK	LS6A-010-BL	LS6A-010-RE	LS6A-010-WH	LS6A-010-GREEN	LS6A-010-OR	LS6A-010-YE	LS6A-010-VL	
1,5 mt.	LS6A-015	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 mt.	LS6A-020	LS6A-020-BK	LS6A-020-BL	LS6A-020-RE	LS6A-020-WH	LS6A-020-GREEN	LS6A-020-OR	LS6A-020-YE	LS6A-020-VL	
3 mt.	LS6A-030	LS6A-030-BK	LS6A-030-BL	LS6A-030-RE	LS6A-030-WH	LS6A-030-GREEN	LS6A-030-OR	LS6A-030-YE	LS6A-030-VL	
5 mt.	LS6A-050	LS6A-050-BK	LS6A-050-BL	LS6A-050-RE	LS6A-050-WH	LS6A-050-GREEN	LS6A-050-OR	LS6A-050-YE	LS6A-050-VL	
10 mt.	LS6A-100	LS6A-100-BK	LS6A-100-BL	LS6A-100-RE	LS6A-100-WH	LS6A-100-GREEN	–	LS6A-100-YE	–	
15 mt.	LS6A-150	LS6A-150-BK	LS6A-150-BL	LS6A-150-RE	LS6A-150-WH	LS6A-150-GREEN	–	LS6A-150-YE	–	
20 mt.	LS6A-200	LS6A-200-BK	LS6A-200-BL	LS6A-200-RE	LS6A-200-WH	–	–	–	–	
30 mt.	LS6A-300	LS6A-300-BK	LS6A-300-BL	LS6A-300-RE	–	–	–	–	–	

Cavo Patch Cat. 6 U/UTP Slim Rame 100%

new

- Cavo patch di rete slim con contatti dorati e guaina in PVC
- U/UTP
- Rame 100% garantito
- Conduttori AWG 30




100% rame

Metratura	Grigio	Nero	Blu	Prezzo
0,5 mt.	U6-SLIM-005G	U6-SLIM-005BK	U6-SLIM-005BL	
1 mt.	U6-SLIM-010G	U6-SLIM-010BK	U6-SLIM-010BL	
1,5 mt.	U6-SLIM-015G	U6-SLIM-015BK	U6-SLIM-015BL	
2 mt.	U6-SLIM-020G	U6-SLIM-020BK	U6-SLIM-020BL	
3 mt.	U6-SLIM-030G	U6-SLIM-030BK	U6-SLIM-030BL	
5 mt.	U6-SLIM-050G	U6-SLIM-050BK	U6-SLIM-050BL	

Cavi Patch Cat. 6 U/UTP Slim Rame 100%

- Cavo di rete slim estremamente flessibile
- Classe schermatura U/UTP
- Materiale conduttore interno CU (rame)
- AWG 32/7
- Diametro guaina (circa.) 2.4 mm



Metratura	Grigio	Nero	Prezzo
0,25 mt.	ICOC U6-SLIM-0025T	ICOC U6-SLIM-0025BKT	
0,5 mt.	ICOC U6-SLIM-005T	ICOC U6-SLIM-005BKT	
1 mt.	ICOC U6-SLIM-010T	ICOC U6-SLIM-010BKT	
1,5 mt.	ICOC U6-SLIM-015T	ICOC U6-SLIM-015BKT	
2 mt.	ICOC U6-SLIM-020T	ICOC U6-SLIM-020BKT	
3 mt.	ICOC U6-SLIM-030T	ICOC U6-SLIM-030BKT	
5 mt.	ICOC U6-SLIM-050T	ICOC U6-SLIM-050BKT	
10 mt.	ICOC U6-SLIM-100T	ICOC U6-SLIM-100BKT	

Cavo Patch Cat. 6 U/UTP Piatto

- Cavo a 4 coppie twistate UTP in rame intestato con 2xRJ45; AWG32
- Conforme alle normative EIA/TIA 568
- Contatti dorati



100% rame

Metratura	Nero	Bianco	Prezzo
0,5 mt.	ICOC U6EB-FL-005BKT	ICOC U6EB-FL-005WH	
1 mt.	ICOC U6EB-FL-010BKT	ICOC U6EB-FL-010WH	
2 mt.	ICOC U6EB-FL-020BKT	ICOC U6EB-FL-020WH	
3 mt.	ICOC U6EB-FL-030BKT	ICOC U6EB-FL-030WH	
5 mt.	ICOC U6EB-FL-050BKT	ICOC U6EB-FL-050WH	
7,5 mt.	ICOC U6EB-FL-075BKT	—	
10 mt.	ICOC U6EB-FL-100BKT	ICOC U6EB-FL-100WH	
15 mt.	ICOC U6EB-FL-150BKT	—	
20 mt.	ICOC U6EB-FL-200BKT	ICOC U6EB-FL-200WH	

Cavo Patch Cat. 6A U/UTP Piatto

- Cavo a 4 coppie twistate UTP in rame intestato con 2xRJ45; AWG30
- Conforme alle normative EIA/TIA 568
- Contatti dorati



100% rame

Metratura	Nero	Bianco	Prezzo
0,5 mt.	ICOC U6A-FL-005BKT	ICOC U6A-FL-005WH	
1 mt.	ICOC U6A-FL-010BKT	ICOC U6A-FL-010WH	
2 mt.	ICOC U6A-FL-020BKT	ICOC U6A-FL-020WH	
3 mt.	ICOC U6A-FL-030BKT	ICOC U6A-FL-030WH	
5 mt.	ICOC U6A-FL-050BKT	ICOC U6A-FL-050WH	
7,5 mt.	ICOC U6A-FL-075BKT	—	
10 mt.	ICOC U6A-FL-100BKT	ICOC U6A-FL-100WH	
15 mt.	ICOC U6A-FL-150BKT	—	
20 mt.	ICOC U6A-FL-200BKT	—	

Cavo in Rame Twinax con Connettori SFP+

- Cavo in rame Twinax assemblato con connettori SFP+ 10Gb
- Compatibile con gli standard SFP MSA e SFF-8431
- Adatto per 10GE Ethernet, InfiniBand SDR, DDR e QDR, Canale Fibra 4G, 8G
- Sezione cavo: 28 AWG



Metratura	Nero	Prezzo
1 mt.	ICOC SFP-010P	
2 mt.	ICOC SFP-020P	
3 mt.	ICOC SFP-030P	

Prolunga di Rete RJ45 Cat. 5E

- Cavo Cat. 5e in rame 100%
- Connettori: RJ45 Maschio / RJ45 Femmina
- Guaina del cavo in PVC
- Con schermatura F/UTP
- Cavo: 4 coppie, 26AWG, colore nero



Metratura	Nero	Prezzo
5 mt.	ICOC F5E-050-EXT	
10 mt.	ICOC F5E-100-EXT	

Prolunga di Rete RJ45 Cat. 6

- Cavo Cat. 6 in rame 100%
- Connettori: RJ45 Maschio / RJ45 Femmina
- Guaina del cavo in PVC
- Con schermatura F/UTP
- 26AWG, colore nero



Metratura	Nero	Prezzo
1 mt.	ICOC F6-010-EXT	
2 mt.	ICOC F6-020-EXT	
3 mt.	ICOC F6-030-EXT	
5 mt.	ICOC F6-050-EXT	
10 mt.	ICOC F6-100-EXT	

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Cavo Patch Categoria 7 S/FTP LSZH Rame 100%

- Cavo di rete Categoria 7 in rame 100%
- Connettori Cat. 6A (RJ45-8P8C)
- Frequenza testata fino a 600 Mhz




100% rame

Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,25 mt.	R7-7SS-0025	R7-7SS-0025-BK	R7-7SS-0025-BL	R7-7SS-0025-RE	—	R7-7SS-0025-GR	R7-7SS-0025-YE	
0,5 mt.	R7-7SS-005	R7-7SS-005-BK	R7-7SS-005-BL	R7-7SS-005-RE	R7-7SS-005-WH	R7-7SS-005-GR	R7-7SS-005-YE	
1 mt.	R7-7SS-010	R7-7SS-010-BK	R7-7SS-010-BL	R7-7SS-010-RE	R7-7SS-010-WH	R7-7SS-010-GR	R7-7SS-010-YE	
1,5 mt.	R7-7SS-015	R7-7SS-015-BK	R7-7SS-015-BL	R7-7SS-015-RE	—	R7-7SS-015-GR	R7-7SS-015-YE	
2 mt.	R7-7SS-020	R7-7SS-020-BK	R7-7SS-020-BL	R7-7SS-020-RE	R7-7SS-020-WH	R7-7SS-020-GR	R7-7SS-020-YE	
3 mt.	R7-7SS-030	R7-7SS-030-BK	R7-7SS-030-BL	R7-7SS-030-RE	R7-7SS-030-WH	R7-7SS-030-GR	R7-7SS-030-YE	
5 mt.	R7-7SS-050	R7-7SS-050-BK	R7-7SS-050-BL	R7-7SS-050-RE	R7-7SS-050-WH	R7-7SS-050-GR	R7-7SS-050-YE	
7,5 mt.	R7-7SS-075	—	—	—	—	—	—	
10 mt.	R7-7SS-100	R7-7SS-100-BK	R7-7SS-100-BL	R7-7SS-100-RE	R7-7SS-100-WH	R7-7SS-100-GR	R7-7SS-100-YE	
15 mt.	R7-7SS-150	—	R7-7SS-150-BL	R7-7SS-150-RE	—	R7-7SS-150-GR	R7-7SS-150-YE	
20 mt.	R7-7SS-200	R7-7SS-200-BK	R7-7SS-200-BL	R7-7SS-200-RE	R7-7SS-200-WH	R7-7SS-200-GR	R7-7SS-200-YE	
30 mt.	R7-7SS-300	R7-7SS-300-BK	R7-7SS-300-BL	R7-7SS-300-RE	R7-7SS-300-WH	R7-7SS-300-GR	R7-7SS-300-YE	

Identificazione Cavi (Lettere)

- Permette una facile organizzazione dei cablaggi
- Struttura a clip per la siglatura di cavi già cablati
- Anelli singoli possono essere bloccati insieme (anti-rotazione)
- Contrassegnati con lettere A B C
- Confezione da 90 lettere (3 strisce da 30 lettere/cad.)



ISWT-MARK2L-CL	1,5-2,5 mm
ISWT-MARK4L-CL	2,5-4 mm
ISWT-MARK6L-CL	4-6 mm

Identificazione Cavi (Numeri)

- Permette una facile organizzazione dei cablaggi sia in fase di montaggio che in quella di manutenzione
- Contrassegni nei colori del codice internazionale con numeri da "0-9"
- Confezione da 100 numeri (10 numeri ognuno con colore diverso)



ISWT-MARK2-CL	1,5-2,5 mm
ISWT-MARK4-CL	2,5-4 mm
ISWT-MARK6-CL	4-6 mm

Cavi Patch Cat. 8.1 S/FTP Rame 100%

- Cavo a 4 coppie AWG 24/7
- Standard di CAT 8 (2000 MHz)
- Guaina LSZH Halogen Free



new

Metratura	Grigio	Nero	Blu	Bianco	Prezzo
0,25 mt.	—	ICOC LS81-0025-BK	—	—	
0,5 mt.	—	ICOC LS81-005-BK	—	—	
1 mt.	ICOC LS81-010	ICOC LS81-010-BK	ICOC LS81-010-BL	ICOC LS81-010-WH	
2 mt.	ICOC LS81-020	ICOC LS81-020-BK	ICOC LS81-020-BL	ICOC LS81-020-WH	
3 mt.	—	ICOC LS81-030-BK	—	—	
5 mt.	—	ICOC LS81-050-BK	—	—	
10 mt.	—	ICOC LS81-100-BK	—	—	

Cavi Cross Cat. 5E SF/UTP

- Per collegamento diretto di due schede ethernet o di due concentratori con porta Up-link non disponibile



Metratura	Verde/Grigio	Prezzo
0,3 mt.	ICOC CROSS-003	
0,5 mt.	ICOC CROSS-005	
1 mt.	ICOC CROSS-010	
2 mt.	ICOC CROSS-020	
3 mt.	ICOC CROSS-030	
5 mt.	ICOC CROSS-050	
10 mt.	ICOC CROSS-100	
15 mt.	ICOC CROSS-150	
20 mt.	ICOC CROSS-200	

Adattatore RJ45 M/F Cross Cat. 5E

- Trasforma un cavo Patch Cat. 5E in un cavo cross



IWP-MD C5E/INV 790277

Cavo Cross Cat. 6 SF/UTP



Metratura	Verde/Grigio	Prezzo
0,5 mt.	ICOC CRS6-005	
1 mt.	ICOC CRS6-010	
2 mt.	ICOC CRS6-020	
3 mt.	ICOC CRS6-030	
5 mt.	ICOC CRS6-050	
10 mt.	ICOC CRS6-100	

Cavi Patch Categoria 5E - U/UTP CCA INTELLINET

- Cavi patch assemblati con due connettori RJ45
- Costruiti in CCA, alluminio rivestito in rame
- Con gommino di protezione
- AWG 26/7



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Arancio	Giallo	Viola	Rosa	Prezzo
0,25 mt.	CCA5U-0025	CCA5U-0025-BK	–	–	–	–	–	–	–	–	
0,5 mt.	CCA5U-005	CCA5U-005-BK	CCA5U-005-BL	CCA5U-005-RE	CCA5U-005-WH	CCA5U-005-GREE	CCA5U-005-OR	CCA5U-005-YE	CCA5U-005-VL	CCA5U-005-PK	
1 mt.	CCA5U-010	CCA5U-010-BK	CCA5U-010-BL	CCA5U-010-RE	CCA5U-010-WH	CCA5U-010-GREE	CCA5U-010-OR	CCA5U-010-YE	CCA5U-010-VL	CCA5U-010-PK	
1,5 mt.	CCA5U-015	CCA5U-015-BK	CCA5U-015-BL	CCA5U-015-RE	CCA5U-015-WH	CCA5U-015-GREE	–	CCA5U-015-YE	–	–	
2 mt.	CCA5U-020	CCA5U-020-BK	CCA5U-020-BL	CCA5U-020-RE	CCA5U-020-WH	CCA5U-020-GREE	CCA5U-020-OR	CCA5U-020-YE	CCA5U-020-VL	CCA5U-020-PK	
3 mt.	CCA5U-030	CCA5U-030-BK	CCA5U-030-BL	CCA5U-030-RE	CCA5U-030-WH	CCA5U-030-GREE	CCA5U-030-OR	CCA5U-030-YE	CCA5U-030-VL	CCA5U-030-PK	
5 mt.	CCA5U-050	CCA5U-050-BK	CCA5U-050-BL	CCA5U-050-RE	CCA5U-050-WH	CCA5U-050-GREE	CCA5U-050-OR	CCA5U-050-YE	CCA5U-050-VL	CCA5U-050-PK	
10 mt.	CCA5U-100	CCA5U-100-BK	CCA5U-100-BL	CCA5U-100-RE	CCA5U-100-WH	CCA5U-100-GREE	CCA5U-100-OR	CCA5U-100-YE	CCA5U-100-VL	CCA5U-100-PK	
20 mt.	CCA5U-200	CCA5U-200-BK	CCA5U-200-BL	CCA5U-200-RE	CCA5U-200-WH	CCA5U-200-GREE	CCA5U-200-OR	CCA5U-200-YE	CCA5U-200-VL	CCA5U-200-PK	
30 mt.	CCA5U-300	CCA5U-300-BK	–	–	–	–	–	–	–	–	
50 mt.	CCA5U-500	CCA5U-500-BK	–	–	–	–	–	–	–	–	

Cavi Patch Categoria 6 - U/UTP CCA INTELLINET

- Cavi patch assemblati con due connettori RJ45
- Costruiti in CCA, alluminio rivestito in rame
- Con gommino di protezione
- AWG 24/7



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Arancio	Giallo	Viola	Rosa	Prezzo
0,25 mt.	CCA6U-0025	CCA6U-0025-BK	–	–	CCA6U-0025-WH	–	–	–	–	–	
0,5 mt.	CCA6U-005	CCA6U-005-BK	CCA6U-005-BL	CCA6U-005-RE	CCA6U-005-WH	–	–	–	–	–	
1 mt.	CCA6U-010	CCA6U-010-BK	CCA6U-010-BL	CCA6U-010-RE	CCA6U-010-WH	CCA6U-010-GREEN	CCA6U-010-OR	CCA6U-010-YE	CCA6U-010-VL	CCA6U-010-PK	
1,5 mt.	CCA6U-015	CCA6U-015-BK	CCA6U-015-BL	CCA6U-015-RE	CCA6U-015-WH	CCA6U-015-GREE	CCA6U-015-OR	CCA6U-015-YE	CCA6U-015-VL	CCA6U-015-PK	
2 mt.	CCA6U-020	CCA6U-020-BK	CCA6U-020-BL	CCA6U-020-RE	CCA6U-020-WH	CCA6U-020-GREEN	CCA6U-020-OR	CCA6U-020-YE	CCA6U-020-VL	CCA6U-020-PK	
3 mt.	CCA6U-030	CCA6U-030-BK	CCA6U-030-BL	CCA6U-030-RE	CCA6U-030-WH	CCA6U-030-GREE	CCA6U-030-OR	CCA6U-030-YE	CCA6U-030-VL	CCA6U-030-PK	
5 mt.	CCA6U-050	CCA6U-050-BK	CCA6U-050-BL	CCA6U-050-RE	CCA6U-050-WH	CCA6U-050-GREE	CCA6U-050-OR	CCA6U-050-YE	CCA6U-050-VL	CCA6U-050-PK	
7,5 mt.	CCA6U-075	CCA6U-075-BK	CCA6U-075-BL	CCA6U-075-RE	CCA6U-075-WH	–	–	–	–	–	
10 mt.	CCA6U-100	CCA6U-100-BK	CCA6U-100-BL	CCA6U-100-RE	CCA6U-100-WH	–	–	–	–	–	
20 mt.	CCA6U-200	CCA6U-200-BK	CCA6U-200-BL	CCA6U-200-RE	CCA6U-200-WH	–	–	–	–	–	
25 mt.	CCA6U-250	CCA6U-250-BK	–	–	CCA6U-250-WH	–	–	–	–	–	

Cavi Patch Categoria 5E - U/UTP CCA TECHLY

- Cavi patch assemblati con due connettori RJ45
- Costruiti in CCA, alluminio rivestito in rame
- Con gommino di protezione
- AWG 26/7



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,25 mt.	CCA5U-0025T	CCA5U-0025-BKT	–	–	–	–	–	
0,5 mt.	CCA5U-005T	CCA5U-005-BKT	CCA5U-005-BLT	CCA5U-005-RET	CCA5U-005-WHT	CCA5U-005-GREET	CCA5U-005-YET	
1 mt.	CCA5U-010T	CCA5U-010-BKT	CCA5U-010-BLT	CCA5U-010-RET	CCA5U-010-WHT	CCA5U-010-GREET	CCA5U-010-YET	
1,5 mt.	CCA5U-015T	CCA5U-015-BKT	CCA5U-015-BLT	CCA5U-015-RET	CCA5U-015-WHT	CCA5U-015-GREET	CCA5U-015-YET	
2 mt.	CCA5U-020T	CCA5U-020-BKT	CCA5U-020-BLT	CCA5U-020-RET	CCA5U-020-WHT	CCA5U-020-GREET	CCA5U-020-YET	
3 mt.	CCA5U-030T	CCA5U-030-BKT	CCA5U-030-BLT	CCA5U-030-RET	CCA5U-030-WHT	CCA5U-030-GREET	CCA5U-030-YET	
5 mt.	CCA5U-050T	CCA5U-050-BKT	CCA5U-050-BLT	CCA5U-050-RET	CCA5U-050-WHT	CCA5U-050-GREET	CCA5U-050-YET	
10 mt.	CCA5U-100T	CCA5U-100-BKT	CCA5U-100-BLT	CCA5U-100-RET	CCA5U-100-WHT	CCA5U-100-GREET	CCA5U-100-YET	
15 mt.	CCA5U-150T	–	–	–	–	–	–	
20 mt.	CCA5U-200T	CCA5U-200-BKT	CCA5U-200-BLT	CCA5U-200-RET	CCA5U-200-WHT	CCA5U-200-GREET	CCA5U-200-YET	

Cavi Patch Categoria 6 - U/UTP CCA TECHLY

- Cavi patch assemblati con due connettori RJ45
- Costruiti in CCA, alluminio rivestito in rame
- Con gommino di protezione
- AWG 24/7



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Giallo	Prezzo
0,25 mt.	CCA6U-0025T	CCA6U-0025-BKT	–	–	CCA6U-0025-WHT	–	–	
0,5 mt.	CCA6U-005T	CCA6U-005-BKT	CCA6U-005-BLT	CCA6U-005-RET	CCA6U-005-WHT	–	–	
1 mt.	CCA6U-010T	CCA6U-010-BKT	CCA6U-010-BLT	CCA6U-010-RET	CCA6U-010-WHT	CCA6U-010-GREET	CCA6U-010-YET	
1,5 mt.	CCA6U-015T	CCA6U-015-BKT	CCA6U-015-BLT	CCA6U-015-RET	CCA6U-015-WHT	CCA6U-015-GREET	CCA6U-015-YET	
2 mt.	CCA6U-020T	CCA6U-020-BKT	CCA6U-020-BLT	CCA6U-020-RET	CCA6U-020-WHT	CCA6U-020-GREET	CCA6U-020-YET	
3 mt.	CCA6U-030T	CCA6U-030-BKT	CCA6U-030-BLT	CCA6U-030-RET	CCA6U-030-WHT	CCA6U-030-GREET	CCA6U-030-YET	
5 mt.	CCA6U-050T	CCA6U-050-BKT	CCA6U-050-BLT	CCA6U-050-RET	CCA6U-050-WHT	CCA6U-050-GREET	CCA6U-050-YET	
7,5 mt.	CCA6U-075T	CCA6U-075-BKT	CCA6U-075-BLT	CCA6U-075-RET	CCA6U-075-WHT	–	–	
10 mt.	CCA6U-100T	CCA6U-100-BKT	CCA6U-100-BLT	CCA6U-100-RET	CCA6U-100-WHT	–	–	
15 mt.	CCA6U-150T	–	–	–	–	–	–	
20 mt.	CCA6U-200T	CCA6U-200-BKT	CCA6U-200-BLT	CCA6U-200-RET	CCA6U-200-WHT	–	–	

Cavo Patch Categoria 6 Schermato F/UTP CCA TECHLY

- Cavo di rete patch Categoria 6 creato in CCA
- Cavo: 4 coppie, 26/7AWG
- Guaina del cavo in PVC per garantire flessibilità e durata
- Copriconnettori anti-stress per proteggere i connettori RJ45



Metratura	Grigio	Nero	Blu	Rosso	Bianco	Verde	Arancio	Giallo	Rosa	Prezzo
0,5 mt.	CCA6F-005	CCA6F-005-BK	CCA6F-005-BL	CCA6F-005-RE	CCA6F-005-WH	CCA6F-005-GREE	CCA6F-005-OR	CCA6F-005-YE	CCA6F-005-PK	
1 mt.	CCA6F-010	CCA6F-010-BK	CCA6F-010-BL	CCA6F-010-RE	CCA6F-010-WH	CCA6F-010-GREE	CCA6F-010-OR	CCA6F-010-YE	CCA6F-010-PK	
2 mt.	CCA6F-020	CCA6F-020-BK	CCA6F-020-BL	CCA6F-020-RE	CCA6F-020-WH	CCA6F-020-GREE	CCA6F-020-OR	CCA6F-020-YE	CCA6F-020-PK	
3 mt.	CCA6F-030	CCA6F-030-BK	CCA6F-030-BL	CCA6F-030-RE	CCA6F-030-WH	CCA6F-030-GREE	CCA6F-030-OR	CCA6F-030-YE	CCA6F-030-PK	
5 mt.	CCA6F-050	CCA6F-050-BK	CCA6F-050-BL	CCA6F-050-RE	CCA6F-050-WH	CCA6F-050-GREE	–	CCA6F-050-YE	–	
10 mt.	CCA6F-100	CCA6F-100-BK	CCA6F-100-BL	CCA6F-100-RE	CCA6F-100-WH	CCA6F-100-GREE	–	CCA6F-100-YE	–	

Cavo Patch Cat. 5E U/UTP Piatto CCA

- Cavo patch CCA a 4 coppie twistate non schermato intestato con 2xRJ45; AWG30
- Conforme alle nomative EIA/TIA 568
- Contatti dorati



Metratura	Bianco	Prezzo
0,5 mt.	ICOC U5EB-FL-005T	
1 mt.	ICOC U5EB-FL-010T	
2 mt.	ICOC U5EB-FL-020T	
3 mt.	ICOC U5EB-FL-030T	
5 mt.	ICOC U5EB-FL-050T	

Cavo Patch Cat.6 S/FTP in CCA


- Cavo di rete patch Categoria 6 creato in CCA (lega di Alluminio/Rame)
- Guaina del cavo in PVC
- Con doppia schermatura S/FTP
- Cavo: 4 coppie, 27/7AWG, colore Grigio



Metratura	Grigio	Prezzo
1 mt.	ICOC CCA6S-010	
2 mt.	ICOC CCA6S-020	
3 mt.	ICOC CCA6S-030	

Cavo Patch Cat. 5E, F/UTP CCA INTELLINET

- CCA
- F/UTP
- Colore grigio
- AWG 26/7



Metratura	Grigio	Prezzo
0,25 mt.	ICOC CCA5F-0025	
0,5 mt.	ICOC CCA5F-005	
1 mt.	ICOC CCA5F-010	
2 mt.	ICOC CCA5F-020	
3 mt.	ICOC CCA5F-030	
5 mt.	ICOC CCA5F-050	
10 mt.	ICOC CCA5F-100	

Cavo Patch Cat. 5E U/UTP CCA Bulk

- Cavo non schermato, U/UTP
- CCA
- Guaina PVC



Metratura	Grigio	Nero	Prezzo
1 mt.	ICOC CCA5U-010EG	ICOC CCA5U-010EB	
2 mt.	ICOC CCA5U-020EG	ICOC CCA5U-020EB	
3 mt.	ICOC CCA5U-030EG	ICOC CCA5U-030EB	

Cavo Patch Cat. 5E U/UTP Angolato CCA

- Copriconnettori snag-free per proteggere i connettori RJ45
- Cavo: 4 coppie twistate, 26/7 AWG



Metratura	Nero	Bianco	Prezzo
0,25 mt.	ICOC U5EB-0025-BKA	ICOC U5EB-0025-WHA	
0,5 mt.	ICOC U5EB-005-BKA	ICOC U5EB-005-WHA	
1 mt.	ICOC U5EB-010-BKA	ICOC U5EB-010-WHA	
2 mt.	ICOC U5EB-020-BKA	–	
3 mt.	ICOC U5EB-030-BKA	ICOC U5EB-030-WHA	
5 mt.	ICOC U5EB-050-BKA	–	
10 mt.	ICOC U5EB-100-BKA	–	
15 mt.	ICOC U5EB-150-BKA	ICOC U5EB-150-WHA	

Cavo Patch Cat.5E U/UTP Angolato CCA

- 4 coppie twistate, 26/7 AWG
- Un connettore dritto e uno angolato 90°



Metratura	Nero	Bianco	Prezzo
0,25 mt.	–	ICOC U5EB-0025-WHL	
0,5 mt.	ICOC U5EB-005-BKL	ICOC U5EB-005-WHL	
1 mt.	ICOC U5EB-010-BKL	ICOC U5EB-010-WHL	
2 mt.	ICOC U5EB-020-BKL	ICOC U5EB-020-WHL	
3 mt.	ICOC U5EB-030-BKL	ICOC U5EB-030-WHL	
5 mt.	ICOC U5EB-050-BKL	–	
10 mt.	–	ICOC U5EB-100-WHL	

Pannello Patch 10”

- Permettono di collegare tutti i cavi provenienti dai vari posti lavoro su di un unico pannello per rack 10”
- Compatibile EIA/TIA 568 A/B


08-E-C6BH


12-R6S-10

PREZZO ribassato


12-R6A

I-PP 08-E-C6BH	10” 8p STP Cat. 6 nero 1/2U
I-PP 08-E-C6GH	10” 8p STP Cat. 6 grigio 1/2U
I-PP 08-E-C6AGH	10” 8p STP Cat. 6A grigio 1/2U
I-PP 12R6S-10BH	10” 12p STP Cat. 6 nero 1/2U
I-PP 12R6S-10GH	10” 12p STP Cat. 6 grigio 1/2U
I-PP 12-R6A-10BH	10” 12p STP Cat. 6A nero 1/2U
I-PP 12-R6A-10GH	10” 12p STP Cat. 6A grigio 1/2U

I-PP 12-RU-10	167642	10” 12p UTP Cat. 5e nero 1U
I-PP 12-R6U-10	720335	10” 12p UTP Cat. 6 nero 1U
I-PP 12-R6S-10		10” 12p STP Cat. 6 nero 1U
I-PP 12-R6AU-10		10” 12p UTP Cat. 6A nero 1U
I-PP 12-R6A-10B		10” 12p STP Cat. 6A nero 1U

Pannelli Patch STP 8 Porte Cat. 6/6A a Muro

- Compatibile con inseritori LSA
- Dimensioni: (L x P x H) 160 x 130 x 45 mm (Cat. 6); 247 x 116 x 44 mm (Cat. 6A)



I-PP 08-E-C6S	8 porte **Cat. 6** Grigio
I-PP 08-E-C6B	8 porte **Cat. 6** Nero
I-PP 08-E-C6AB	8 porte **Cat. 6A** Nero

Pannelli Patch STP 12 Porte Cat. 5E/6/6A a Muro

- Compatibile con inseritori LSA
- Dimensioni: 212 x 127 x 45 mm


12-E-C6B


12-E-RS

I-PP 12-E-RS	12 porte **Cat. 5E** STP Grigio
I-PP 12-E-C6B	12 porte **Cat. 6** STP Nero
I-PP 12-E-C6S	12 porte **Cat. 6** STP Grigio
I-PP 12-C6AB	12 porte **Cat. 6A** STP Nero

Box Distribuzione Keystone

- Box di distribuzione Keystone per connessioni di rete
- 6/12 porte
- Colore bianco
- Frutti non inclusi nella fornitura



IWP-BOX SC-6

Box da Muro per Reti

- Otto porte per connessioni di rete
- Da usare con cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Le prestazioni della Cat5e e Cat6 sono conformi agli standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2
- Temperatura d’esercizio: da -40° a 80° C
- Dimensioni: 38 x 171 x 111 (HxLxP)



IWP-BOX 8UTP-C5E	100601	Box 8 porte UTP Cat.5E
IWP-BOX 8UTP-C6	100632	Box 8 porte UTP Cat.6

Pannello Patch UTP a Muro

- Compatibile sia con inseritori 110 che Krone
- Da usare con cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Conformi ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
- Dimensioni 60 x 260 x 42 mm (LxHxP)
- Include viti per fissaggio

12-RU-C6




I-PP 12-RU-A-C5E	162470	12 porte cat. 5E UTP
I-PP 12-RU-C6	560269	12 porte cat. 6 UTP

Pannelli Patch UTP Standard Cat. 5E



- Permettono di collegare tutti i cavi provenienti dai vari posti lavoro su di un unico pannello misura rack 19"
- Compatibile EIA/TIA 568 A/B, 568-B.2
- Non schermati - UTP con connessioni LSA





Categoria 5E



PREZZO ribassato

I-PP 16-RU-C5E	513548	16 Porte RJ45 - cat. 5E - altezza 1 HE colore nero
I-PP 24-RU-C5E	513555	24 Porte RJ45 - cat. 5E - altezza 1 HE colore nero
I-PP 48-RU-C5E	513579	48 Porte RJ45 - cat. 5E - altezza 2 HE colore nero
I-HT LSA+	504485	Inseritore professionale per LSA

Pannelli Patch STP Cat. 5E Standard

- Include fascette
- Compatibile EIA/TIA 568 A/B, ISO 11801, EN 50173, TSB 40
- Schermati - STP con connessioni LSA (I-HT LSA+)





Categoria 5E



I-PP 16-RS	503747	16 Porte RJ45 cat. 5E - altezza 1 HE colore grigio
I-PP 16-RS-BK	513470	16 Porte RJ45 cat. 5E - altezza 1 HE colore nero
I-PP 24-RS	503754	24 Porte RJ45 cat. 5E - altezza 1 HE colore grigio
I-PP 24-RS-BK	513487	24 Porte RJ45 cat. 5E - altezza 1 HE colore nero

Pannelli Patch UTP Cat. 5E e Cat. 6 Codificazione Colorata



- Permettono di collegare tutti i cavi provenienti dai vari posti lavoro su di un unico pannello misura rack 19"
- Codifica colorata dei moduli, permette una migliore identificazione sull'utilizzo delle porte
- Supporta cavi di rete da 22 a 26AWG
- Ideale per reti Ethernet, Fast ethernet e Gigabit Ethernet





I-PP 24-RU-COL	513678	UTP CAT. 5E 24 porte 1HE
I-PP 24-C6-CL	513692	UTP CAT. 6 24 porte 1HE
I-PP 48-C6-CL	513739	UTP CAT. 6 48 porte 2HE

Pannello Patch Cat. 5 PoE Passivo



- Pratico sistema per ottenere porte PoE da pannello patch
- 12 porte RJ45 in ingresso
- 12 porte RJ45 in uscita
- Altezza 1 unità
- Compatibile con rack 19"
- Alimentazione in ingresso 48 VDC 4A max
- Alimentazione in uscita 48 VDC 0,25 A (per porta)

Caratteristiche alimentatore

- Alimentazione input: 100-240V AC
- Alimentazione in output: 48 VDC 2.5 A

SWITCH POE DA PAGINA 22





I-PP 12-RU-POE	720359	Senza alimentatore
I-PP 12-RU-POEA	720342	Con alimentatore

Pannelli Patch Cat. 6 UTP

- Permettono di collegare tutti i cavi provenienti dai vari posti lavoro su di un unico pannello misura rack 19"
- Compatibile EIA/TIA 568 A/B, 568-B.2-1





16-RU-C6

UTP



24-RU-C6LF

Categoria 6



IWP-KEY

I-PP 16-RU-C6	519526	16 Porte RJ45 - cat. 6 - altezza 1 HE colore nero
I-PP 24-RU-C6	520959	24 Porte RJ45 - cat. 6 - altezza 1 HE colore nero
I-PP 24-RU-C6LF	720564	24 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1 HE colore nero con bloccaggio
I-PP 48-RU-C6	560283	48 Porte RJ45 - cat. 6 - altezza 2 HE colore nero
IWP-KEY	790833	Chiave per sbloccaggio per I-PP 24-RU-C6LF

Pannello Patch 19" con Barra Gestione Cavi

- Pannello Patch 24 posti non schermato
- Dotato di barra di gestione cavi integrata
- Colore: RAL 9005 (nero)





I-PP 24-C6U-B	24 P. 19" Cat. 6
I-PP 24-C6U-PB	24 P. 19" Cat. 6 Classe E UTP

Pannelli Patch STP Cat. 6 / 6A STP

- Permettono di collegare tutti i cavi provenienti dai vari posti lavoro su di un unico pannello misura rack 19"
- Include fascette
- Compatibile EIA/TIA 568 A/B, ISO 11801, EN 50173, TSB 40
- Schermati - STP con connessioni LSA (I-HT LSA+)

STP



Cat. 6 e 6A



PREZZI ribassati

I-PP 16-RS-C6	720021	16 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1 HE colore nero
I-PP 24-RS-C6G	720014	24 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1 HE colore grigio
I-PP 24-RS-C6	720038	24 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1 HE colore nero
I-PP 24-RS-C6LF	720588	24 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1 HE colore nero con bloccaggio
I-PP 24-RS-C6BH	720885	24 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1/2 HE colore nero (new)
I-PP 24-RS-C6GH	720878	24 Porte RJ45 cat. 6 - altezza 1/2 HE colore grigio (new)
I-PP 24-RS-C6AGI	720854	24 Porte RJ45 cat. 6A - altezza 1 HE colore grigio
I-PP 24-RS-C6A	512992	24 Porte RJ45 cat. 6A - altezza 1 HE colore nero
IWP-KEY	790833	Chiave per sbloccaggio per I-PP 24-RS-C6LF

Pannelli Patch UTP Cat. 3

- Pannello patch UTP Cat. 3 25/50 porte telefonico
- Struttura esterna in acciaio con rivestimento in plastica
- Pannello posteriore integrato per la gestione dei cavi per un'installazione organizzata
- 25/50 porte x RJ45 UTP
- Supporta cavi con AWG da 22 a 24
- Tipo IDC LSA-Plus
- TIA/EIA 568A/B
- ISO/IEC 11801



I-PP 25-ISDN	211093	25 P.
I-PP 50-ISDN-BK	720434	50 P.

Pannello Patch 19" Cat. 5e/6/6A

- Permette di interfacciare tra di loro sezioni diverse di un cablaggio
- Disponibile in versione non schermata (UTP) o schermata (STP)





24-RS-C6T

I-PP 16-RU-C5ET	16 Porte RJ45 Cat. 5E UTP
I-PP 24-RU-C5ET	24 Porte RJ45 Cat. 5E UTP
I-PP 16-RU-C6T	16 Porte RJ45 Cat. 6 UTP
I-PP 24-RU-C6T	24 Porte RJ45 Cat. 6 UTP
I-PP 24-RS-C6T	24 Porte RJ45 Cat. 6 FTP
I-PP 24-RS-C6AT	24 Porte RJ45 Cat. 6A FTP

Pannello Patch 24 Posti Slim

- Pannello patch modulare per frutti Keystone Slim, installazione a rack 1U
- Con barra di supporto cavi removibile e cavo di terra
- Frutti non inclusi



24S-GY

I-KS PP-24S-GY	720793	Grigio
I-KS PP-24S-BK	720809	Nero

Pannello Patch 19" Modulare 24 Posti 1U

- Compatibile con tutti i frutti keystone Slim con larghezza massima di 16,8 mm
- Numerazione su tutte le porte con etichetta scrivibile
- Con barre di gestione cavi smontabile
- Frutti non inclusi






PP-24-NE



I-KS PP-24-NE	Nero
I-KS PP-24-GR	Grigio

Pannelli Patch 24 Posti 0.5U

- Pannello patch modulare per frutti Keystone
- Compatibile rack 19", struttura in metallo da 0.5U
- Adatto per 24 moduli keystone schermati
- Per moduli di larghezza fino a 15,8 mm
- Con barra di supporto cavi e messa a terra
- Frutti non inclusi
- Colore: nero



I-KS PP-24-NEH

Pannello Patch 19" Modulare RJ11/45

- Pannello patch modulare per frutti Keystone in metallo
- Frutti Keystone esclusi
- Colore: nero

16-BK



24-BK



I-KS PP-16-BK	513593	16 Posti 1HE
I-KS PP-24-BK	513630	24 Posti 2 HE
I-KS PP-48-BK		48 Posti 3 HE

Pannello Patch 19" Slim 1U

- Dotato di barra gestione cavi smontabile
- Frutti Keystone non inclusi
- Compatibile con Frutti Keystone di altezza massima di 16,8 mm

24 DLX





24-BKS

I-KS PP-24 DLX	24 Posti con tendine Nero
I-KS PP-24-BKS	24 Posti Slim Nero
I-KS PP-48-BKS	48 Posti Slim Nero

Placche a Muro per Keystone Mod. 503

- Supporta l'inserimento di frutti tipo Keystone, schermati e non schermati





IWP-MD TP-WH	163330	Tappo per placca bianco
IWP-MD PSTR-1W	163286	Placca porta 1 frutto bianca
IWP-MD PSTR-2W	163293	Placca porta 2 frutti bianca
IWP-MD PSTR-3W	163309	Placca porta 3 frutti bianca
IWP-MD PSTR-4W	163316	Placca porta 4 frutti bianca
IWP-MD PSTR-6W	163323	Placca porta 6 frutti bianca

Scatola per Placca

- Scatola per placca modello 503
- Con viti di fissaggio incluse





PSTR-WH

IWP-MD PSTR-WH	517874	Scatola per placca per mod. 503 bianca Top (profondità 4,8 cm)
IWP-MD PSTR-SC	517003	Scatola per placca per mod. 503 beige

Presa a Muro 2x RJ45 Cat. 5E/6/6A Esterna

- Dimensioni: 31 x 8 x 6,5 cm (PxHxL)
- Frutti inclusi
- Colore: bianco



SAP-C6A

IWP-MD 8/8-AP-C5E	408301	Cat. 5E non schermata
IWP-MD 8/8-AP-C6	408394	Cat. 6 non schermata
IWP-MD 8/8-SAP-C5E	408332	Cat. 5E schermata
IWP-MD 8/8-SAP-C6	408417	Cat. 6 schermata
IWP-MD 8/8-SAP-C6A		Cat. 6A schermata

Prese a Muro per Frutti Keystone

- Supporta frutti Keystone di rete RJ45 o telefonici RJ11/12
- Modelli SC-1FT e SC-2FT completi di frutto RJ45 Cat. 5E UTP

SC-2



SC-1

IWP-MD SC-1	162739	1 Frutto Keystone (frutti esclusi)
IWP-MD SC-2	162852	2 Frutti Keystone (frutti esclusi)
IWP-MD SC-2E	790703	2 Frutti Keystone con Tendina e Targhetta (frutti esclusi)
IWP-MD SC-1FT	210881	1 Porta UTP C5e (frutti inclusi)
IWP-MD SC-2FT	210898	2 Porte UTP C5e (frutti inclusi)

Tappi Protettivi per Prese RJ45

- Tappi in gomma proteggipolvere per prese modulari
- Formato: RJ45



TP45/WH



TP45/BK

IWP-MD TP45/WH	790437	Bianco
IWP-MD TP45/BK	790444	Nero

Box di Giunzione Cat. 5E, 6, 7

- Connettori LSA+ / 110 Krone
- Per cavi da AWG 26 a AWG 22

IWP-ADAP CBU	504904
Box plastico Cat. 5E Non Schermato	
IWP-ADAP CBU6	504997
Box plastico Cat. 6 Non Schermato	
IWP-ADAP CB5	512114
Box metallizzato Cat. 5E Schermato	
IWP-ADAP CB6	512381
Box metallizzato Cat. 6 Schermato	
IWP-ADAP CBU6PL	
Box plastico Cat. 6A/7/7A Schermato	





CBU



CB5



CBU6PL

Frutti Keystone RJ45 Non Schermato

- Compatibili EIA/TIA 568 A/B
- Da utilizzare con placche a muro o adattatori per frutti
- Versione 90°





Cat.	Bianco	Nero	Blu	Rosso	Arancio	Verde	Giallo	Prezzo
CAT. 5E	IWP-MD C5E/WH	IWP-MD C5E/BK	IWP-MD C5E/BL	IWP-MD C5E/RED	IWP-MD C5E/OR	IWP-MD C5E/VE	IWP-MD C5E/YE	
CAT. 6	IWP-MD C6/WH	IWP-MD C6/BK	IWP-MD C6/BL	IWP-MD C6/RED	IWP-MD C6/OR	IWP-MD C6/VE	IWP-MD C6/YE	
CAT. 6A	IWP-MD C6A/WH	IWP-MD C6A/BK	–	–	–	–	–	

Frutti Keystone RJ45 Schermato

- Compatibili EIA/TIA 568 A/B
- Da utilizzare con placche a muro o adattatori per frutti



IWP-MD C5E/STP	167109	Cat. 5e Schermato	
IWP-MD C6/STP	518994	Cat. 6 Schermato	
IWP-MD C6A/STP	517546	Cat. 6A Schermato	
IWP-MD C81/STP		Cat. 8.1 Schermato	new

Frutto Keystone RJ45 180°

- Compatibili EIA/TIA 568 A/B
- Da utilizzare con placche a muro o adattatori per frutti



IWP-MD C5E/90W	771283

Frutti Keystone RJ45 Non Schermati Senza Inseritore

- Compatibili EIA/TIA 568 A/B





IWP-MD C5E/TLU	Cat. 5E Bianco 90°
IWP-MD C6/UROTT	Cat. 6 Bianco Rotante
IWP-MD C6/TLU	Cat. 6 Bianco 180°
IWP-MD C6/TLUB	Cat. 6 Nero 180°
IWP-MD C6A/UROTT	Cat. 6A Rotante

Frutti Keystone RJ45 Schermati Senza Inseritore

- Compatibili EIA/TIA 568 A/B





IWP-MD C6/TLS	Cat. 6 Bianco 180°	
IWP-MD C6/STP-SN	Cat. 6 Bianco 250MHz SNAP-IN	
IWP-MD C6A/TLF	Cat. 6A 10G	new
IWP-MD 10G/STP	Cat. 6A 10G 180°	
IWP-MD 10G/STP-SL	Cat. 6A 10G inserimento laterale SLIM 180°	

Frutti Keystone RJ45 Cat.6A Tool-Less Non Schermato

- Compatibili EIA/TIA 568 A/B per placche a muro o adattatori per frutti



Cat.	Bianco	Nero	Grigio	Blu	Rosso	Arancione	Verde	Giallo	Prezzo
CAT. 6A	IWP-MD C6A/WW	IWP-MD C6A/BW	IWP-MD C6A/GRW	IWP-MD C6A/BLW	IWP-MD C6A/REW	IWP-MD C6A/ORW	IWP-MD C6A/VEW	IWP-MD C6A/YEW	

Accoppiatori Keystone RJ45 Passanti F/F Non Schermato da Pannello




C5E/TRUE


C5E/TRB

IWP-MD C5E/TRUE	771481	Cat. 5E F/F col. nero
IWP-MD C5E/TRB	771474	Cat. 5E F/F col. bianco
IWP-MD C6/PB	771498	Cat. 6 F/F col. bianco
IWP-MD C6/PK	771504	Cat. 6 F/F col. nero

Accoppiatori RJ45

- Usato per ampliare le lunghezze dei cavi di rete




ADAP-C6/S


F/F-C6

IWP-ADAP-8-SC	504768	Cat. 5E F/F Schermato
IWP-ADAP-C6/S	505130	Cat. 6 F/F Schermato
IWP-MD F/F-C6	504751	Cat. 6 F/F Non Schermato bianco
IWP-MD F/F-C6AT		Cat. 6A F/F Schermato bianco

Accoppiatore RJ45 da Pannello UTP con Viti

- Non schermato, connessioni 1:1
- Da pannello con viti incluse


C5E-FLAN

IWP-MD C5E-FLAN	Cat.5E UTP
IWP-MD C6P/UTP	Cat.6 UTP

Accoppiatori Keystone RJ45 Passanti F/F STP (Schermati) da Pannello




8-SF


C6/S


C6/90


C6A/S

PREZZO ribassato

I-WP ADAP-8-SF	512008	Cat. 5E F/F Schermato
IWP-MD C6/S	771368	Cat. 6 F/F Schermato
IWP-MD C6/90		Cat. 6 F/F Schermato 90°
IWP-MD C6A/S	771412	Cat. 6A F/F Schermato

Accoppiatore F/F Impermeabile

- 2 x RJ45 F/F schermato Cat. 6/6A
- Custodia impermeabile IP67 e IP68
- Per cavi ø 3-8 mm


C6-IP67

IWP-MD C6-IP67	Cat.6 IP67	
IWP-MD C6-IP68T	Cat.6 IP68	
IWP-MD C6A-IP68T	Cat.6A IP68	new

Accoppiatori Tooless

- Permette il collegamento di cavi dati da AWG 24/1 a 22/1 (cavo rigido)
- Fili rigidi Ø da 0,5 a 0,64 mm, fili flessibili Ø 0.61 a 0,76 mm
- Diametro complessivo compreso tra 5,0 e 9,7 mm


COUPS6TY

IWP-8P8C-COUPS6TY	Cat.6
IWP-8P8C-COUPS6ATY	Cat.6A

Frutto Keystone RJ45 con Tappo Antipolvere

- Frutto keystone RJ45 Tooless 180°
- Con tappo protettivo contro la polvere

PREZZO ribassato

IWP-MD C5E/USHUT	Cat.5E UTP Bianco
IWP-MD C6A/TLU-SHT	Cat.6A UTP Bianco
IWP-MD C6A/SHUTB	Cat.6A STP Blu
IWP-MD C6A/SHUTR	Cat.6A STP Rosso
IWP-MD C6A/SHUTBK	Cat.6A STP Nero
IWP-MD C6A/SHUTS	Cat.6A STP Silver


USHUT

SHUTB


SHUTR


SHUTBK


SHUTS


Adattatore per Modulo Keystone

- Adatto per il semplice assemblaggio a scatto di un modulo KeyStone
- Con campo etichetta integrato e fori per viti



IWP-MD KEY-HOLD

Adattatori Frutti RJ45 per Serie Ticino - Gewiss - Vimar - Vimar Idea - Legrand

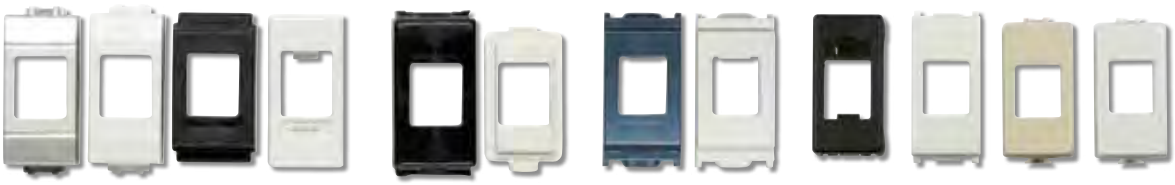

IWP-MD ADAPT/AVBA	AVE Banquise
IWP-MD ADAPT/AVNO	AVE Noir
IWP-MD ADAPT/AVWH	AVE Blanc Avorio
IWP-MD ADAPT/AVDO	AVE Domus bianco
IWP-MD ADAPT/AVTE new	AVE Tekla
IWP-MD ADAPT/CHTIT	GEWISS Chorus Titanio
IWP-MD ADAPT/CHWH	GEWISS Chorus bianco
IWP-MD ADAPT/CHBK	GEWISS Chorus nero
IWP-MD ADAPT/GEV	GEWISS PLAYBUS/ABB ELOS nero
IWP-MD ADAPT/GEV20	GEWISS Serie System/20 bianco
IWP-MD ADAPT/SYS	GEWISS System/serie 20 nero
IWP-MD ADAPT/AX	TICINO Axolute nero
IWP-MD ADAPT/AXGR	TICINO Axolute grigio
IWP-MD ADAPT/AXWH	TICINO Axolute bianco

IWP-MD ADAPT/LIV	TICINO living nero
IWP-MD ADAPT/MAGIC	TICINO magic bianco
IWP-MD ADAPT/LIG	TICINO light bianco
IWP-MD ADAPT/INT	TICINO INTERNATIONAL nero
IWP-MD ADAPT/NOWBK new	BTICINO LIVING NOW nero
IWP-MD ADAPT/NOWSB new	BTICINO LIVING NOW sabbia
IWP-MD ADAPT/NOWWH new	BTICINO LIVING NOW bianco
IWP-MD ADAP/TEC	TICINO living light tech
IWP-MD ADAPT/TT	TICINO Magic "TT"
IWP-MD ADAPT/MATIX	TICINO Matix
IWP-MD ADAPT/LUNA	BTICINO LUNA
IWP-MD ADAPT/EIKNEXT	VIMAR Eikon NEXT Metallizzato
IWP-MD ADAPT/EIK	VIMAR Eikon nero
IWP-MD ADAPT/EIKBI	VIMAR Eikon bianco

IWP-MD ADAP-ECG	VIMAR IDEA
IWP-MD ADAP-ECB	VIMAR IDEA
IWP-MD ADAPT/PLANA	VIMAR Plana
IWP-MD ADAPT/PLSIL	VIMAR PLANA Silver
IWP-MD ADAPT/ARK	VIMAR ARKE' Nero
IWP-MD ADAPT/ARKWH	VIMAR ARKE' Bianco
IWP-MD ADAPT/ARKMET new	VIMAR ARKE' Metal
IWP-MD ADAPT/VELAW	LEGRAND VELA Bianco
IWP-MD ADAPT/VELAB	LEGRAND VELA Nero
IWP-MD ADAPT/CROSS	LEGRAND CROSS
IWP-MD ADAPT/MOSAIC	LEGRAND MOSAIC
IWP-MD ADAPT/ABBCH new	ABB Chiara
IWP-MD ADAPT/ABBMYBK new	ABB Mylos nero
IWP-MD ADAPT/ABBMYWH new	ABB Mylos bianco

Adattatore per Modulo Keystone su Barra DIN

- Adattatore metallico per modulo Keystone per guida DIN (fornito senza frutto Keystone) da 35 mm



IWP-MD KEY-RAIL1I	Per 1 modulo Keystone
IWP-MD KEY-RAIL2I	Per 2 moduli Keystone
IWP-MD KEY-RAIL3	Per 3 moduli Keystone

Adattatore per Modulo Keystone su Barra DIN

- Si adatta ad ogni binario standard da 35 mm
- In pratica, espandibile



IWP-MD KEY-RAILEL	Non schermato c/coperchio
IWP-MD KEY-RAILE	Non schermato
IWP-MD KEY-RAILEG	Schermato

Porta USB su Keystone

- Presa USB tipo A su aggancio Keystone
- Indicato per installazione su placche a muro o pannelli patch
- Uscita 5V/1A, ideale per la ricarica di periferiche USB



IPW-USB-KEY1A

Plug RJ45 Cat.8.1 Schermato PrimeLine new


- Classe I ISO / IEC TR11801-9901-2014
- Per Cat.8.1: filo pieno, 22-24AWG / cavo OD 7.0-8.9mm e Cat.6A: filo pieno e flessibile, 23-26AWG / cavo OD 6.0-7.5mm



IWP-8P8C-CAT81P

Plug RJ45 Cat.8.1 Schermato STP new

- Per cavo rigido e flessibile da 22 AWG a 24 AWG, con diametro esterno 5-8,5 mm



IWP-8P8C-CAT81STY

Adattatori Keystone

- Adattatori Keystone per installazioni su pannelli patch e prese con inserimento a scatto

IWP-ADAP-HDMIB
HDMI A nero

IWP-ADAP-HDMIW
HDMI A bianco

IWP-ADAP-AFBF2
USB2.0 A/B F/F bianco doppie alette

IWP-ADAP-USB
USB2.0 A/A F/F bianco

IWP-ADAP-USB3
USB3.0 A/A F/F nero

IWP-ADAP-USB3W
USB3.0 A/A F/F bianco

IWP-ADAP-BNC
BNC F/F bianco

IWP-ADAP-COAXFW
IEC a tipo F F/F

IWP-ADAP-75OFB
BNC 75Ohm nero

IWP-ADAP-75OFW
BNC 75Ohm bianco

PREZZO ribassato

IWP-ADAP-35WF
Jack 3.5mm F/F bianco

IWP-ADAP-RCAWF
RCA/RCA F/F bianco

IWP-ADAP-RCARF
RCA/RCA F/F rosso

IWP-ADAP-RCAYF
RCA/RCA F/F giallo

IWP-ADAP-RCA/FRF
RCA a tipo F F/F rosso

IWP-ADAP-RCA/FWF
RCA a tipo F F/F bianco

IWP-ADAP-RCA/FYF
RCA a tipo F F/F giallo

IWP-ADAP-AUDB
Terminali audio a morsetto nero

IWP-ADAP-AUDR
Terminali audio a morsetto rosso


RCAWF


RCARF


BNC


USB3


HDMIB


COAXFW


750FB


RCA/FRF


AUDB

Plug RJ45 Tooless con Copriconnettore

- Dotato di copriconnettore fermacavo di gomma
- Compatibile con cavi AWG 22-24 (TLU6 con cavi AWG 24-26)


TLU


TLS6


TLU6A

IWP-8P8C-TLU	790482	Cat. 5/6 RJ45 UTP
IWP-8P8C-TLU6	790901	Cat.6 RJ45 UTP
IWP-8P8C-TLS6T		Cat.6 RJ45 STP
IWP-8P8C-TLU6A		Cat.6A RJ45 UTP
IWP-8P8C-TLS6AT		Cat.6A RJ45 STP

Cable Economiser Cat. 5/Cat. 6

- Risparmiate sui costi di installazione e cablaggio dei cavi LAN collegando due linee su un solo cavo a 8 fili. Permette di disporre di due porte dati RJ45 10/100 Mbps stendendo un solo cavo di rete. Deve essere utilizzato a coppie, una a ciascun capo del cavo

RJ45M	RJ45F 1 connettore	RJ45F 1 connettore
1	1	
2	2	
3	3	
4	6	
5		1
6		2
7		3
8		6



I-UAD ADAP-C2	504195	Sdoppiatore di rete su cavo Cat. 5E
I-UAD ADAP-C6		Sdoppiatore di rete su cavo Cat. 6

Plug Cat. 6A RJ45 Tooless Schermato

- Facilità di montaggio senza attrezzi
- Completamente schermato
- Terminali di contatto: fosforo lega di bronzo, placcato in oro 50µ
- Cavo AWG 23-26, diametro esterno 6-8 mm



IWP-8P8C-CAT6A

Plug Cat. 6A RJ45 Tooless Schermato

- Slitta compatta per gestione cavi rigidi AWG 22/26 e flessibili da AWG22/27
- Con gommino di protezione copriplug con pressacavo



IWP-8P8C-TL6AS

Plug Cat. 6A RJ45 Tooless Schermato

- Da usare con cavo rigido rotondo da AWG 23 a 26 e cavo flessibile da AWG 24 a 26
- Adatto per cavi da 6 a 9 mm di diametro
- Copriconnettore e pressacavo inclusi



IWP-8P8C-CAT6AS

Plug Categoria 5e

- Disponibili solo in multipli da 10 pezzi



8P8C-R5 | 8P8C-SR-C5E | 8P8C-SI-C5E

IWP-8P8C-ITP7	790048	Cat. 5E UTP cavo RIGIDO
IWP-8P8C-R5	790062	Cat. 5E UTP cavo FLESSIBILE
IWP-8P8C-R5-C5E	790147	Cat. 5E RJ45 UTP cavo FLESSIBILE (slitta + plug)
IWP-8P8C-SR-C5E	790185	Cat. 5E RJ45 STP cavo FLESSIBILE (slitta + plug)
IWP-8P8C-SI-C5E		Cat. 5E RJ45 STP (slitta + plug)

Plug Categoria 6

- Disponibili solo in multipli da 10 pezzi



8P8C-R6 | 8P8C-R6S | CAT6AS

IWP-S6	513906	Cat. 6 STP cavi Flessibili (copriconnettore incluso)
IWP-8P8C-R6	790246	Cat. 6 RJ45 UTP cavo Flessibile (slitta + plug)
IWP-8P8C-R6S	790215	Cat. 6 RJ45 UTP cavo Flessibile
IWP-8P8C-SR-C6	790260	Cat. 6 RJ45 STP cavo Flessibile (slitta + plug)
IWP-CAT6AS	790499	Cat. 6A RJ45 STP cavo Rigido/ Flessibile cat. 6/6A/7 (10pz)
ICNPL001		Cat. 6/6A RJ45 STP cavo Rigido/Flessibile (10 pz.)

Plug in Barattolo

- Pratico barattolo con coperchio, ideale per l'installatore



CAT.	CODICE		TIPO	CONTATTI	CAVO	QUANTITA'	PREZZO
C5E	IWP-JAR-C5R	502399	UTP	3 PUNTE	RIGIDO	100PZ	
	IWP-JAR-C5F	502375	UTP	2 PUNTE	FLESSIBILE	100PZ	
	IWP-JAR-C5RS	790574	STP	3 PUNTE	RIGIDO	100PZ	
	IWP-JAR-C5SRF	790529	STP	3 PUNTE	RIGIDO/FLESSIBILE	100PZ	
	IWP-JAR-C5USR	790581	STP	2 PUNTE	FLESSIBILE	100PZ	
C6	IWP-JAR-C6RU	790604	UTP	3 PUNTE	RIGIDO	90PZ	
	IWP-JAR-C6RI	503006	UTP	3 PUNTE	RIGIDO	100PZ	
	IWP-JAR-C6FL	502344	UTP	2 PUNTE	FLESSIBILE	100PZ	
	IWP-JAR-C6SF	790635	STP	2 PUNTE	FLESSIBILE 15 MICRON	90PZ	
	IWP-JAR-C6SR	790628	STP	3 PUNTE	RIGIDO 15 MICRON	90PZ	
	IWP-JAR-C6SRF	790543	STP	3 PUNTE	RIGIDO/FLESSIBILE 50 MICRON	90PZ	
C6A	IWP-JAR-C6AUR	790659	UTP	3 PUNTE	RIGIDO 15 MICRON	80PZ	
	IWP-JAR-C6AUF	790550	UTP	3 PUNTE	RIGIDO 50 MICRON	80PZ	
	IWP-JAR-C6AUF2	790666	UTP	2 PUNTE	FLESSIBILE 15 MICRON	80PZ	
	IWP-JAR-C6ASF	790697	STP	2 PUNTE	FLESSIBILE 15 MICRON	90PZ	
	IWP-JAR-C6A	790505	STP	3 PUNTE	RIGIDO/FLESSIBILE	70PZ	

Plug Cat. 5e/6 con Copriconnettore (100 Pezzi)

- Plug RJ45 con inseritore e copriconnettore
- Per cavo tondo e flessibile



CAT5ES-BK | CAT6U-GY

IWP-CAT5ES-BK	STP Plug Cat.5E e Copriconnettore Nero
IWP-CAT6U-BK	UTP Plug Cat.6 e Copriconnettore Nero
IWP-CAT6U-GY	UTP Plug Cat.6 e Copriconnettore Grigio

Plug RJ45 "Hirose"

- Plug RJ45 a Crimpare Schermato STP a 250 MHz per AWG 24/7 26/7 27/7 (flessibile)
- Fornito con slitta e passacavo colorato



CAT6SRH | HT-236Q1

IWP-CAT6SRH	Plug Cat. 6 Schermato "Hirose" 10 Pz
IWP-CAT6ASYH	Plug Cat. 6A Schermato "Hirose" 10 Pz
IWP HT-236Q1	Pinza per plug RJ45 Hirose

Plug Cat. 5e/6 RJ45 UTP

- Terminale a 3 denti per cavo rigido non schermato



IWP-JAR-C5RTY	Cat. 5E UTP (100 PZ.) 3 µ
IWP-JAR-C6RTY	Cat. 6 UTP (100 PZ.) 15 µ

Copriconnettori per Plug RJ45 Diametro 6.2 mm

- Copriconnettore per Plug RJ45
- Utilizzabile per Plug UTP e STP
- Materiale: plastica



IWP-CBOOT-BK	Nero
IWP-CBOOT-BL	Blu
IWP-CBOOT-GR	Grigio
IWP-CBOOT-RD	Rosso
IWP-CBOOT-VE	Verde
IWP-CBOOT-YE	Giallo

Copriconnettore per Plug RJ45 Cat. 6 Diametro 8 mm

- Copriconnettore RJ45 Cat.6 e Cat.6A con diametro max 8mm
- Utilizzabile per Plug UTP e STP
- Materiale: plastica
- **Confezione da 10 copriconnettori**



IWP-CBOOT-GRY8	Grigio
IWP-CBOOT-WHI8	Bianco
IWP-CBOOT-YEL8	Giallo
IWP-CBOOT-BLK8	Nero
IWP-CBOOT-BLU8	Blu
IWP-CBOOT-GRE8	Verde
IWP-CBOOT-ORA8	Arancione
IWP-CBOOT-RED8	Rosso

Connettori BNC e Cavi Coassiali



IBNC 2010	BNC MASC. a crimpare per RG58 50 Ohm
IBNC 4011	BNC 1M/2F a T 50 Ohm
IBNC 2012	BNC MASC. a crimpare per RG59/62
IBNC 1012	BNC FEMM. a crimpare per RG59
IBNC 2030	BNC FEMM. a crimpare per RG58
IBNC 2021	BNC F/F da pannello 50 Ohm
IBNC 4010	BNC FEMM. x2 50 Ohm
ICOAX58-0100	Cavo coassiale RG58 100 mt
ICOAX59-0100	Cavo coassiale RG59 100 mt
ITWCB 05	Copriconnettore per cavo RG58

Cavi BNC Assemblati

- Cavi BNC RG58 per reti Ethernet, 50 Ohm



ICOC 010-BN5-PP	300247	Cavo Ethernet M/M 1 mt
ICOC 020-BN5-PP	300827	Cavo Ethernet M/M 2 mt
ICOC 030-BN5-PP	301213	Cavo Ethernet M/M 3 mt

Pannello 1U - 16 Porte BNC

- Pannello 1U - 16 porte BNC



I-KS BNC-16	

Plug Telefonici Maschio

- Disponibili solo in multipli da 10 pezzi



IWP-4P4C-1	Plug cavo piatto 4P4C RJ10
IWP-6P4C-1	Plug cavo piatto 6P4C RJ11
IWP-6P6C-1	Plug cavo piatto 6P6C RJ12
IWP-8P8C-1	Plug cavo piatto 8P8C RJ45
IWP-8P8C-R	Plug cavo rotondo 8P8C RJ45
IWP-10P10C-1	Plug cavo 10P10C RJ50
IWP-4P4C-ATC	Connettore M/F 4P4C antiattorcigliamento

Frutti Telefonici RJ11/RJ12 Keystone

- Frutti RJ11/RJ12 Femmina
- Da utilizzare con placche a muro o adattatori per frutti
- Compatibile RJ11 (6P4C) e RJ12 (6P6C)
- Da usare con inseritori 110 Terminal Blocks



IWP-MD TEL-WH 502795

Cavi Modulari Telefonici



Codice	Barcode	Descrizione	Connessione	Lung.	Colore	Prezzo
ICOC MD-44-02SBK		Cavo spiralato	4P4C	2 m	nero	
ICOC MD-44-02SBKP		Cavo spiralato	4P4C 1:1	2 m	nero	
ICOC MD-44-04SBK		Cavo spiralato	4P4C	4 m	nero	
ICOC MD-44-04SBKP		Cavo spiralato	4P4C 1:1	4 m	nero	
ICOC MD-44-07SBK		Cavo spiralato	4P4C	7 m	nero	
ICOC MD-44-02SW		Cavo spiralato	4P4C	2 m	bianco	
ICOC MD-44-02SWP		Cavo spiralato	4P4C 1:1	2 m	bianco	
ICOC MD-44-04SW		Cavo spiralato	4P4C	4 m	bianco	
ICOC MD-44-04SWP		Cavo spiralato	4P4C 1:1	4 m	bianco	
ICOC MD-11-02	305860	Cavo piatto	6P4C	2 m	nero	
ICOC MD-11-03	305877	Cavo piatto	6P4C	3 m	nero	
ICOC MD-11-06	305884	Cavo piatto	6P4C	6 m	nero	
ICOC MD-11-10	305891	Cavo piatto	6P4C	10 m	nero	
ICOC MD-22-02	305969	Cavo piatto	6P6C	2 m	nero	
ICOC MD-22-06	305983	Cavo piatto	6P6C	6 m	nero	

Plug Telefonico RJ10 Antiattorcigliamento per Cornetta

- Consente la rotazione del cavo di 360°, evitando attorcigliamenti
- Lunghezza del cavetto telefonico: 30 mm



IWP-4P4C-ATCABI

Cavo Telefonico Piatto

- Rotoli da 100 mt. (prezzi al rotolo)



IAWG 26-4-100-B	Cavo 4 p. nero
IAWG 26-4-100-W	Cavo 4 p.bianco
IAWG 26-6-100-B	Cavo 6 p. nero
IAWG 26-8-100-B	Cavo 8 p. nero

Pinze per Plug Telefonici in Metallo 8/10 Poli

- Robuste pinze di metallo per serrare i connettori RJ45, RJ48



IWP-HT 2100	211062	Pinza per plug 8 p., acciaio
IWP-HT 410U	530439	Pinza per plug 10 p., acciaio

Strapperina per Cavi di Rete/Telefonici

- Strapperina per cavi rotondi di rete UTP/STP cavi dati e piatti telefonici e allarme
- Strapperina 4 lame per cavi da 3.2 a 9.5 mm - 22 AWG
- Funzioni: strapperina guaina esterna, taglierina del cavo

ALTRI UTENSILI A PAGINA 78



I-HT 501

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Adattatori Telefonici Tripolari

I-EDL 85





I-EDL 80

I-EDL 85	790413	Spina tripolare con RJ11 Nera
I-EDL 80	100281	Tripolare telefonica passante con spina modulare

Accoppiatori Telefonici

ADAP-13/66





IWP-ADAP-13/40	201353	6P4C M a 2 x 6P4C F Beige
IWP-ADAP-13/40BK		6P4C M a 2 x 6P4C F Nero
IWP-ADAP-13/66	163064	6P6C M a 2 x 6P6C F Beige
IWP-ADAP-13/66BK		6P6C M a 2 x 6P6C F Nero
IWP-ADAP-13/80		8P8C a 2 x 8P8C M/F Beige

Accoppiatori Telefonici

- Accoppiatore in parallelo
- Connessioni: 3 x 6P4C Femmina o 3 x 6P6C Femmina



0314





0314BK

IWP-ADAP-0314	504003	2 x 6P4C a 6P4C F/F Beige
IWP-ADAP-0314BK		2 x 6P4C a 6P4C F/F Nero
IWP-ADAP-0316	504249	2 x 6P6C a 6P6C F/F Beige

Accoppiatori Telefonici

- Accoppiatori F/F pin to pin

ADAP-4





IWP-ADAP-4/4	201414	6P4C F/F Beige
IWP-ADAP-4/4BK		6P4C F/F Nero
IWP-ADAP-6/6	205290	6P6C F/F Beige
IWP-ADAP-6/6BK		6P6C F/F Nero
IWP-ADAP-8/8	504225	8 poli F/F Beige

Filtro ADSL su Tripolare Passante



I-EDL 90 100298

Filtro/Sdoppiatore per Linee ADSL



I-UAD ADSL-2 201124

Sdoppiatore Rete/Telefono

- Adattatore a T per cavo Cat.5e
- 1 x 10/100BaseT , 1 x ISDN per cable-sharing
- 1 x plug RJ45 a 2 jack x RJ45
- Serve come un duplicatore di porta per il cablaggio strutturato, permette di sdoppiare un cavo di rete Cat.5 e condividere due porte RJ45
- Lunghezza: 15 cm

RJ45M	RJ45F 1 connettore	RJ45F 1 connettore
1	1	
2	2	
3	3	
4		4
5		5
6	6	
7		3
8		6



I-UAD ADAP-C5 790475

Sdoppiatore 2 Porte 1:1

- 2 x RJ45 socket, 1 x RJ45 plug, 8P8C, UTP
- Configurazione 1:1, 100 Ohm Impedenza
- Cavo di connessione di **15 cm**
- Fissaggio con viti

RJ45M	RJ45F 1 connettore	RJ45F 1 connettore
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8



I-ADAP C2-ISDN 505703

Sdoppiatore 2 Porte ISDN

- Utilizzabile per connesioni RJ45 per sdoppiare il segnale telefonico

Connessioni

- 1x RJ45 Maschio
- 2xRJ 45 Femmina
- Lunghezza cavo **15 cm**


RJ45M	RJ45F 1 connettore	RJ45F 1 connettore
1	3	
2	6	
3		3
4		4
5		5
6		6
7	4	
8	5	



I-UAD ADAP-C3

Set 200 Fascette Colorate

- Materiale: Nylon 66, UL94V-2
- Formato: 2,5 x 100 mm
- Colori: Rosso, Verde, Blu, Giallo (25 pz colore)
- Formato: 2,5 x 150 mm
- Colori: Bianco, Nero (25 pz colore)
- Formato: 3,6 x 200 mm
- Colori: Bianco, Rosso (25 pz colore)

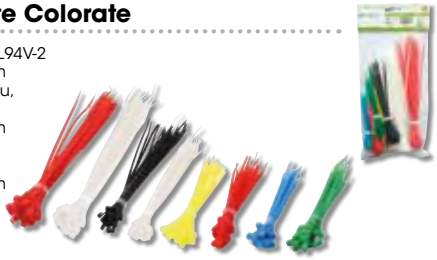

ISWT-SET-CL

Tirafascette a Pressione

- Professionale (2.2-4.8 mm)



I-HT 116

Guaina Termorestringente

- Ideale per correggere o isolare cavi (forniti in pratico contenitore trasparente)



ISWT-TUBE50-SET	Set 50 tubi colorati Ø 2.5, 4, 6, 10 mm
ISWT-TUBE100-BK	Set 100 tubi neri Ø 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 13 mm
ISWT-TUBE100-SET	Set 100 tubi colorati Ø 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 13 mm
ISWT-TUBE230-SET	Set 230 tubi colorati Ø 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 13 mm

Basetta Adesiva per Fascette

- Confezione da 100 pezzi



ISWT-102	Basetta 19x19 mm (per fascette max 1.9 mm)
ISWT-1025	Basetta 25x25 mm (per fascette max 2.6 mm)
ISWT-103	Basetta 28x28 mm (per fascette max 2.9 mm)
ISWT-104	Basetta 19x19 mm (per fascette max 3.6 mm)

Fascette Fermacavo

		CODICE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	COLORE	Q.TA'		
	STANDARD	**ISWT-10025**	100	2,5	bianco	100		
		ISWT-10025-BK	100	2,5	nero	100		
		ISWT-14036	140	3,5	bianco	100		
		ISWT-14235-BK	140	3,5	nero	100		
		ISWT-15035	150	3,5	bianco	100		
		ISWT-15035-BK	150	3,5	nero	100		
		ISWT-16045	160	4,8	bianco	100		
		ISWT-20026	200	2,5	bianco	100		
		ISWT-20048	200	4,8	bianco	100		
		ISWT-20325-BK	203	2,5	nero	100		
		ISWT-20335-BK	203	3,5	nero	100		
		ISWT-28048-BK	280	4,8	nero	100		
		ISWT-29235-BK	292	3,5	nero	100		
		ISWT-29048	310	4,8	bianco	100		
		ISWT-36037	370	3,6	bianco	100		
		ISWT-36848-GY	368	4,8	bianco	100		
		ISWT-38076-GY	380	7,6	bianco	100		
	RIUTILIZZABILE	**ISWT-876150**	150	7,6	bianco	100		
		ISWT-876200	200	7,6	bianco	100		
		ISWT-876250	250	7,6	bianco	100		
		ISWT-876300	300	7,6	bianco	100		
	CON TARGHETTA	**ISWT-959**	100	2,5	bianco	100		
		**ISWT-481**	200	4,8	bianco	100		
	CON INNESTO LIBERO	**ISWTA-20048B**	200	4,8	bianco	100		
	CON INNESTO	**ISWTW-20048A**	200	4,8	bianco	100		
	CON OCCHIELLO	**ISWTH-20048**	200	4,8	bianco	100		
		ISWTH-30048	300	4,8	bianco	100		

Guaina Raccoglicavo

- Riutilizzabile
- Raccoglie e raggruppa i cavi
- Uscita possibile in qualunque punto della guaina


PRIMA


DOPO


CAN2-BK20

ISWT-KIT-BK	Kit 2,5 m canalina Ø cm. 2.5 con utensile
ISWT-CAN2-20	Canalina Ø cm. 2.5 grigio 20 m
ISWT-CAN2-BK20	Canalina Ø cm. 2.5 nero 20 m
ISWT-CAN3-30	Canalina Ø cm. 2 grigio 30 m
ISWT-INS1	Inseritore Ø cm. 2.5

Canalina Avvolgente per Cavo, Nera

- Facile da usare, ottima per il cablaggio di armadi di rette
- Flessibile, espandibile fino a 14 cm di larghezza
- Dimensioni: 1.83 m (L) x 8 cm (W)
- Chiusura con velcro



PREZZO ribassato



ISWT-EF-BK	502962

Canalina Autoadesiva Flessibile 5m

- Canalina adesiva flessibile
- Facile da tagliare ed installare
- Autoadesiva
- Condotto interno guidato
- Massima acessibilità ai cavi
- Dimensioni: 10 x 10 mm
- Lunghezza: 5m
- Colore: bianco



ISWT-CAN10-5W

Base a Sella per Fascette






ISWTS-2401	Base a sella 15.2 x 4 x 6.8 mm 100pz
ISWTS-2402	Base a sella 17.8 x 12.7 x 8.2 mm 100pz

Set 10 Fascette Fermacavo in Velcro®

- Set 10 pezzi fascette fermacavo in Velcro®
- Materiale: Nylon 66, UL94V-2


VEL10-BK


VEL10-COL


VEL10-YE

ISWT-VEL10-BK	Fascette Nere 150 x 20 mm
ISWT-VEL10-COL	Fascette colorate 150 x 12 mm
ISWT-VEL10-YE	Fascette Gialle 300 x 20 mm

Set Fascette Fermacavo Colorate in Velcro®

- Colori: Giallo, Verde, Rosso, Grigio, Blu (VEL5), Nero, Bianco, Blu, Verde, Arancione, Rosso (VEL6)
- VEL-LOOP: 3 lunghezze: rosso = 10 cm, giallo = 15 cm, blu = 20 cm

ALTRI MODELLI A PAGINA 265



ISWT-VEL5	5 fascette 180 x 20 mm
ISWT-VEL6	6 fascette 170 x 20 mm
ISWT-VEL-LOOP	6 fascette per tre lunghezze

Velcro® in Rotolo

- Conveniente, riutilizzabile
- Si taglia facilmente alla misura desiderata
- Aiuta ad identificare e mantenere ordinati i cavi





ISWT-ROLL-1025	Velcro® 10 mm, blu, 25 m	
ISWT-ROLL-1625	Velcro® 16 mm, blu, 25 m	
ISWT-ROLL-164BKTY	Velcro® 16 mm, nero, 4 m	new
ISWT-ROLL-164GREETY	Velcro® 16 mm, verde, 4 m	new
ISWT-ROLL-164RETY	Velcro® 16 mm, rosso, 4 m	new
ISWT-ROLL-164YETY	Velcro® 16 mm, giallo, 4 m	new
ISWT-ROLL-2010BKTY	Velcro® 20 mm, nero, 10 m	new

Pinza Professionale



- Crimpa connettori modulari RJ45, RJ12 e RJ11, 4/6/8 poli
- Taglia e sguaina sia cavi rotondi che cavi flat con protezione smontabile della lama
- Tipo a cremagliera per controllare la tensione dell'utensile
- Acciaio temperato con rifinitura ossidata nera per resistere alla ruggine



PREZZO ribassato

IWP-HT 2008R 211048

Pinza per Reti



- Costruita in resistente acciaio
- Meccanismo a cremagliera e manici anti-scivolo per operazioni più semplici

Da utilizzare con i seguenti connettori

- RJ11-6P4C, 6P2C/RJ11
- RJ12-6P6C
- RJ45-8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C



IWP-HT 300U 210836

Pinza Professionale

- Per connettori RJ45 Cat.6 e Cat.6A
- Adatto per cavi di diametro 7-8 mm
- Cricchetto con pressione di contatto regolabile



IWP-HT 390

Pinza a Crimpare BNC


- Pinza per connettori BNC, TNC, SMA e N
- Crimpa i seguenti cavi:
- RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400
- Diametro cavo: 6.5 / 5.41 / 1.72 mm
- Stop automatico
- Funzione di rilascio



IBNC CT-62

Strapperina per Cavi Coassiali

- Strapperina per cavi coassial con pulsante di apertura e chiusura



IBNC CS-62

Strapperina per Cavi

- Indicata per cavi RG-59/6/11/7, cavi coassiali e cavi di rete schermati e non schermati



I-HT 302 530484

Inseritori per RJ45

- Inseritore per LSA con tagliafilo per cavo in eccesso



PREZZO ribassato

I-HT LSA+ 504485

Inseritori per RJ45

- Con pressione d'impatto regolabile da 15 ± 2 kg a 10 ± 2 kg
- Punta di tipo B rinforzata



I-HT 110-PL-CS 504539

Strapperina per Cavi di Rete

- Strapperina per cavi rotondi di rete UTP/STP cavi dati e piatti telefonici e allarme
- Strapperina 4 lame per cavi da 3.2 a 9.5 mm - 22 AWG
- Funzioni: strapperina guaina esterna, taglierina del cavo



PREZZO ribassato

I-HT 501

Inseritore per Morsettiere 110/88

- Scomparto riservato per la lama di ricambio
- Punte intercambiabili e reversibili
- Livello di pressione regolabile: alto 15+/- 2 kg; basso 10+/- 2 kg





I-HT 110-ME 211055

Base per Crimpatura Keystone

- Base per crimpatura frutti Keystone KJ18, KJ8, KJ3, KJ19
- Ideale per l'installatore

Foto indicativa, il prodotto non include frutti e inseritore



IWP-MD BASE 411073

Strumento Ausiliario per Inseritore LSA

- Strumento d'ausilio durante l'installazione per il fissaggio dei moduli RJ45 (keystone jack)
- Facilita il montaggio con l'inseritore LSA durante l'installazione



IWP-MD BASE-LSA

Tester Network RJ11/12/45 Pin to Pin

- Tester di rete per cavi RJ11, RJ12, RJ45, ISDN 8 poli 4 contatti, CAT5, CAT6
- Facile e veloce da usare
- Modalità di test: verifica cavi pin per pin
- Verifica continuità dei cavi, inversioni, circuiti aperti
- Test di connessione con LED 8 linee singoli e screening
- Alimentato con batterie 9V 6LR61 (non inclusa)
- Include sacchetto protettivo
- Dimensioni: 180 x 110 x 35 mm
- Certificato CE e RAEE



I-CT PRO-LAN2 780087

Tester Professionale POE RJ45 e BNC



- Tester professionale di rete con funzione PoE
- Verifica cavi: RJ45, RJ11 (UTP/STP) e BNC
- Comp. EIA/TIA356A, EIA/TIA568 A/B, AT&T 258A e Token Ring
- Esamina: continuità, inversioni, circuiti aperti
- Alimentazione: Batteria 9V DC 6LR61 (non inclusa)
- Include: custodia protettiva, 2 x cavo adattatore BNC/RJ45, 1 x cavo di rete RJ45, 1 x adattatore BNC maschio/maschio, 2 x adattatore RJ45/RJ11
- Dimensioni: 200 x 110 x 45 mm; Colore: nero



I-CT PRO-POE 780117

Tester per Cavi Cat. 5/6, ISDN, USB/ Firewire



- Indicato per testare connettori CAT 5/6 e ISDN
- Tester per cavi USB A/B e IEEE1394 Firewire 6pin
- Test di connessione con LED per 8 singole linee e lo screening
- Test: BREVE, NON PARALLELO, NESSUN COLLEGAMENTO
- Con test di cablaggio aperto / corto; Mostra i cavi collegati
- Indicazione di Nessuna connessione / Nessuna terminazione
- Indicatore di cattivo collegamento / connessione non parallela
- Opzioni di test: Ethernet (RJ45), 10 Base, RJ11, USB e Firewire
- Provvisto di custodia protettiva di qualità



I-CT PRO-LAN4 780094

Tester Professionale, RJ45 e BNC

- Verifica i cablaggi 10Base-2, 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 e RJ11 modulare e Token Ring
- Esamina: continuità, inversioni, circuiti aperti
- Alimentazione: Batteria 9V DC (non inclusa)
- Fornito di custodia in pelle





I-CT PRO-LAN 780100

Tester Remoto per Reti Ethernet e USB



- Controlla i cavi prima e dopo l'installazione grazie alla parte remota removibile
- 14 Led controllano lo stato e il flusso
- Verifica cavi: RJ45, RJ11,BNC,USB
- Compatibile: EIA/TIA 356A, EIA/TIA 568 A/B, AT&T 258A e Token Ring, Usoc 4/6/8
- Portata massima: 200 metri per ogni connessione
- Esamina: continuità, inversioni, circuiti aperti, corretta terminazione
- Dimensioni: 145 x 86 x 26 mm
- Fornito di custodia in pelle



I-CT MULTI 351911

Tester per Cavi RJ45/RJ11

- Facile e veloce da usare
- Verifica i cavi di rete 10 Base-T, 100 Base-TX, EIA/TIA 568A/B, 356A e Token ring
- Modalità di test: verifica per coppia di cavi
- Verifica continuità dei cavi, inversioni, circuiti aperti, corretta crimpatura delle coppie
- Alimentazione: Batteria 9V DC (non inclusa)
- Fornito di custodia in pelle



I-CT EN-01 351898

Tester PoE+ per Cavi di Rete



- Tester per porte Ethernet RJ45, verifica la presenza di una connessione PoE+
- Rileva IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Test per sia ENDSPAN che alimentazione MIDSPAN
- Design compatto



I-CT TEST-POE 780131

Attrezzo Professionale per Crimpatura, Taglio e Test per Cavi



- Attrezzo modulare professionale per crimpatura con funzioni di taglio, spellatura, e test dei cavi
- Compatibile con prese RJ45, RJ11, RJ12 and RJ22
- Taglia, spella, termina e testa con un solo attrezzo
- Per controllare cavi patch e cavi installati
- Funzione di cricchetto



I-HT 400U 780124

Kit Attrezzi Professionale con Multimetro Digitale

- Tronchesino da 5" con lama inclinata
- Pinze con becchi da 5"
- Pinze con becchi piatti da 4.5"
- Pinze con becchi curvi da 4.5"
- Cacciaviti di precisione 6 pezzi
- Cacciaviti colorati: Phillips: 3x75, 5x75, 6x100, 6x38 mm Piatto: 3x75, 5x75, 6x100, 6x38 mm Esagonale: 5 mm, 6 mm
- Taglierina multifunzione
- Pinzette 6"
- Chiave a brugola pieghevole 7pz
- Pennello
- Nastro isolante in PVC
- Forbici in acciaio 6"
- 2 lime (Rotonda & piatta)
- Pinze regolabili da 6"
- Kit di saldatura 3pz.
- Metro a rotolo da 3 m/10 ft
- Supporto per stagnatore
- Stagno
- Pompetta aspira-stagno
- Saldatore 30 W
- Multimetro digitale
- Valigetta porta attrezzi con divisori interni porta-attrezzi removibili



I-CSK 305 400022

Kit Utensili per Reti - 4 Pezzi

- Set composto da 4 utensili indispensabili per la diagnostica, il test o la realizzazione di nuove reti network
- Il set è costituito da
  - Tester LAN per cavi RJ11/12/45, ogni cavo viene automaticamente verificato, display separato per pin 1-8 e terra (batterie non fornite)
  - Pinza di crimpatura RJ11 / RJ12 / RJ45 per installazioni professionali
  - Inseritore IDC, per una rapida e professionale installazione IDC
  - Strapperina per cavi indicata per tagliare e sguainare i cavi



I-TOOL-KIT1 780070

Tester di Rete per Cavi Firewire RJ45 Cat. 5 e 6, ISDN, USB e BNC

- Tester di rete per cavi: RJ11, RJ12, RJ45 (CAT5 e CAT6), ISDN, BNC, USB (AB), cavi IEEE1394 Firewire 6pin
- Test di connessione con LED 8 linee singoli e screening
- Facile e veloce da usare; Modalità test: verifica cavi pin per pin
- Verifica continuità dei cavi, inversioni, circuiti aperti
- Alimentato con batterie 9V 6LR61 (non inclusa)
- Include sacchetto protettivo e terminatore BNC
- Dimensioni: 250 x 125 x 45 mm; Colore rosso



I-CT PRO-LAN3

Kit Valigetta Attrezzi per Reti

- Il set è costituito da
  - Inseritore per LSA
  - Strapperina universale
  - Pinza crimpatrice multifunzione
  - Tester per cavi di rete RJ45, RJ11 / 12 e BNC
  - 1 x Cacciavite a stella
  - 1 x Cacciavite punta piatta
  - 25 x plug RJ45
  - 25 x plug RJ11
  - Borsa con cinturino



I-TOOL-KIT2

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Multimetro Digitale

- Display digitale 2000 counts
- Test di tensione AC/DC, corrente DC, resistenza
- Verifica transistor, diodo, test continuità con cicalino
- Data Hold
- Volt DC: 200m/2/20/200V±0.5%, 600V±0.8%
- Volt AC: 200/600V±1.2%
- Corrente DC : 200µ/2m/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±3.0%
- Resistenza: 200/2k/20k/200kΩ±0.8%, 2MΩ±1.0%
- Indicazione della continuità con cicalino
- Diodo: 2.7V
- Dimensioni: 145mm x 76mm x 40mm
- Peso: 202 g
- Alimentazione: Batteria da 9V (6F22)



I-CS-METERB 513890

Multimetro Digitale Autorange 5 in 1

- Multimetro digitale professionale con ampio display LCD (4000 counts) con tre linee di lettura e retro-illuminazione
- E' uno strumento multifunzionale 5-in-1 ideale per svariate applicazioni in quanto riunisce in un solo apparecchio le funzioni di misurazioni del rumore, della luminosità, dell'umidità e della temperatura assieme alle funzioni di multimetro digitale
- Fonometro, esposimetro, rilevatore di temperatura ambiente e umidità
- Test AC / DC e corrente, resistenza, frequenza, Ciclo e capacità
- Test diodo e test di continuità
- Misurazione della temperatura a contatto con termocoppia tipo K
- Data Hold e misura relativa
- Alimentazione: 1.5V (AAA) X 3 (non incluse)
- Dimensione: 195 x 92 x 55mm



I-CS-MS8229 908047

Multimetro Digitale con LCD

- Display digitale con ampia gamma di funzioni di test (32)
- Data Hold, memoria del valore di cresta
- Autospegnimento
- Indicazione di batteria scarica
- Misurazione della temperatura
- Test di Diodi
- Test Transistor
- Indicazione della continuità con cicalino
- Dimensioni: 95x195x55 mm
- Peso: 366 g (Inclusa batteria)
- Alimentazione: Batteria da 9V (6F22) (Inclusa)



I-CS-MY64 905619

Multimetro Digitale

- Multimetro Digitale 2000 Counts
- Test voltaggio AC/DC, corrente DC e resistenza
- Data hold
- Autospegnimento
- Display digitale retro illuminato
- Conforme: IEC 61010-1 CAT II 600V
- Voltaggio DC: 200mV/2V/20V/ 200V ± (0.5%rdg+3dgt); 600V ±(0.8%rdg+5dgt)
- Voltaggio AC: 200V/600V ±(1.2%rdg+10dgt)
- Corrente DC: 200uA/2mA/20mA/ 200mA ±(1.0%rdg+3dgt); 10A ±(3.0%rdg+5dgt)
- Resistenza: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200 KΩ/2MΩ ±(0.8%rdg+4dgt)
- Indicazione della continuità con cicalino
- Test diodo
- Dimensioni: 145 x 73 x 45 mm
- Alimentazione: 1 x Batteria da 9V (inclusa)



I-CS-MS8221A 905602

Pinza Amperometrica Digitale

- Pinza amperometrica digitale AC/DC 600V
- Display: 4000 counts
- Test diodi
- Test continuità
- Data hold
- Con NCV: Non Contact Voltage Detector



I-CS-MS2030

Multimetro Digitale a Penna

- Multimetro digitale con design a penna
- Test AC / DC tensione e corrente, resistenza
- Dotato di punta retrattile; Con auto-spegnimento
- Blocco dati e massimo valore di mantenimento
- Display: LCD 2000 counts
- Multimetro dotato di auto range
- Con NCV (Non-contact Voltage Detection) >50V AC
- Diodo 2,7 V; Controllo diodo e test di continuità
- Data hold (memorizzazione dato)
- Continuity Buzzer <50Ω
- Massimo valore di misurazione
- Dimensioni: 43 x 238 x 29 mm



I-CS-MS8212

Generatore con Sonda Elettrica

- Generatore con sonda elettrica
- Testa comunicazioni dati, telecomunicazioni, reti audio e video
- Interruttore a due posizioni per segnale singolo o multitono
- LED per polarità, continuità e voltaggio
- Morsetti a coccodrillo, connettore RJ45, RJ12, opzionali tipo F
- Frequenza: High alternating 500-781Hz; Low 446-657Hz
- Batteria: 9V DC standard o alcalina
- Dimensioni generatore: 125 x 68 x 26 mm
- Dimensioni sonda: 210 x 40 x 28 mm



I-CT PROBE 515566

Telemetro Distanziometro Laser

- Distanza massima misurabile: 40/80m; Precisione: ± 1,5 mm
- Opzioni di unità di misura: mm / in / ft
- Funzione di misurazione continua; Area; Volume
- Funzione di misura Pitagora proposta: Full mode
- Funzione di aggiunta e sottrazione di misura
- Min / Max valore; Retroilluminazione automatica



MS6414

I-CS-MS6414	Fino a 40m
I-CS-MS6418	Fino a 80m

Tester Rilevatore EDID

- Per visualizzare i dati EDID memorizzati nel monitor
- Conforme a HDMI 1.4 / 2.0 e HDCP 1.4 / 2.0
- Rileva risoluzioni fino a 4K2K a 60 Hz
- Rileva la versione HDCP per 1.X o 2.X
- Rileva lo spazio cromatico 4: 4: 4, 4: 2: 2 o 4: 2: 0



I-CT HDMI-MET

Rilevatore di Tensione USB

VAM1:
- Permette di monitorare il consumo dei vari dispositivi USB collegati
- Passaggio automatico tra le indicazioni Volt e Ampere
- Connessioni: USB A maschio / USB A femmina

VAM5/VAM6C:
- Rileva la corrente di carica USB, tensione, capacità di scarica, quantità di carica elettrica, potenza e tempo di ricarica
- Display commutabile visualizza diversi risultati del test



VAM1 VAM5 VAM6C

IUSB-VAM1	
IUSB-VAM5	LED 4 Decimali
IUSB-VAM6C	Con USB-C™

Calibro Digitale

- Calibro digitale
- Display con 5 Digit
- Distanza misurata: 150 mm
- Misura in pollici o mm
- Timer autospegnimento dopo 5 min. di inattività
- Include batteria





I-KL-150D

Valigetta Attrezzi per Computer



- Valigetta Attrezzi per Computer con 17 elementi
- Stagnatore, stagno
- Inseritori antistatici per chip, estrattori per chip, estrattori ad albero
- Pinze
- Chiavi a tubo
- Cacciavite 1/4"
- Cacciavite 3/16"
- Cacciavite a stella T10, T15
- Cacciavite a taglio: piccolo e standard
- Cacciavite phillips: piccolo e standard



I-CTK 17 530071

Set di 5 Pinze con Manici Isolati

- Valigetta in nylon con:
  - pinza con becchi piatti da 125mm
  - pinza tagliafili da 125mm
  - pinza con becchi tondi da 125mm
  - pinza con becchi piatti curvi a 45° da 125mm
  - pinza con becchi a punta da 125mm
- Con molla di ritorno e manici isolati e anti-scivolo





I-TOOL-SP-115

Kit 11 Attrezzi per Riparazione Iphone 5

- Cacciavite a stella 0.8
- Cacciavite a stella 1.2
- Cacciavite a croce Phillips PH00
- Due strumenti di sollevamento della plastica
- Due strumenti plettro per l'apertura
- Raschia pellicola di plastica
- Strumenti speciali per schermo capacitivo
- Staffe di montaggio / foro per vite Mark



I-PHONE-TOOL2

Set Riparazione Smartphone e Notebook



- 1x Portainserti
- 3x Punta a croce (PH000-00-0)
- 2x Punta ad intaglio (1.0,2.0 mm)
- 4x Punta Torx (T2, T3, T5, T6)
- 2x Pentalobe (TS1, TS4)
- 1x Tri-wing (Y1)
- 1x Ventosa
- 2x Alette d'apertura
- 1x Leva a triangolo
- Utensili in acciaio S2



I-TOOL-PHONE17

Pinza Multifunzione

- Pinza multiuso: pinza a becchi piatti, cacciavite, mini coltello, lima, righello



I-HT MP116 530460

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Pistola Colla a Caldo 12 mm 40W

new

- Include due bastoncini di colla di ricambio
- Voltaggio: 230V; Performance: 40W
- Tempo di preriscaldamento: 4 minuti





I-HK 12

Super Colla Universale Rapida

- Ideale per usi domestici, industriali, hobbystica, modellismo e molte altre applicazioni
- Incolla per esempio ceramica, metallo, plastica, vetro, gomma o pelle in pochi secondi



I-TOOL-S3	Tubetto 3g con tappo dosatore
I-TOOL-S10	Boccetta 10 g con pennello dosatore
I-TOOL-S20	Boccetta 20 g con tappo dosatore

Coltellino di Precisione

- Bisturi con impugnatura in metallo e lama sostituibile
- In metallo con impugnatura di sicurezza
- Diametro: 11 cm
- Lunghezza: 150 mm inclusa la lama
- 2 lame di ricambio incluse





I-TG 109

Taglierino

- Cutter maneggevole e confortevole grazie all'impugnatura ergonomica
- Dotato di fermalama per la massima sicurezza
- Lama da 18 mm
- Lame di ricambio I-TG 106-RC





I-TG 104	150 x 25 mm
I-TG 105	155 x 30 mm

Taglierino Professionale

- Cutter maneggevole e confortevole grazie all'impugnatura ergonomica
- Dotato di fermalama per la massima sicurezza
- Lama da 18 mm





I-TG 106	Cutter 18 mm con 3 lame di ricambio
I-TG 106-RC	Kit 10 lame di ricambio 18 mm

Pinza a Becchi Piatti Lunghi 5 cm

- Superficie di presa zigrinata
- Impugnatura ergonomica isolante antiscivolo
- Lunghezza dell'utensile 160mm





I-HT 150

Tronchesi a Tagliente Diagonale

- Lame di taglio 2,3 cm
- Impugnatura ergonomica isolante antiscivolo
- Lunghezza dell'utensile 160mm





I-HT 151

Tagliacavi Elettrici

- Tagliacavi elettrici di precisione




I-HT 09 504782

Kit Cacciavite a 15 Elementi

new

- 3x punte Phillips, 3x teste piatte, 2x Torx: T15, T20
- L'adattatore (25 mm) include 5x 1/4 di pollice e dadi esagonali: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

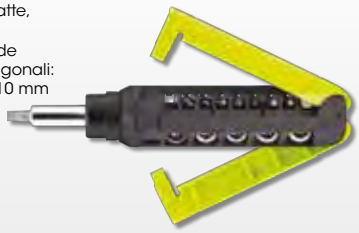


I-TOOL-15

Valigetta 33 Cacciaviti a Cricchetto

new

- 4x teste piatte, 4x punte Phillips, 4x Pozidriv, 4x Torx, 4x teste esagonali, 4x punte quadrate, 1x porta punte, 1x dado 1/4 di pollice, 7x dadi esagonali

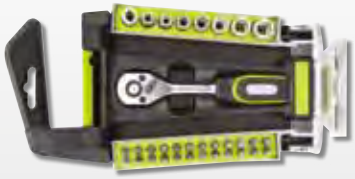

I-TOOL-331

Cacciavite con Inserti Integrati

new

- Assortimento di punte Phillips, piatte, Torx



I-TOOL-14



I-TOOL-13

I-TOOL-14	Cacciavite con 12 punte
I-TOOL-13	A cricchetto con 13 punte

Set Cacciaviti di Precisione 39 Pezzi

- Micro cacciavite con adattatore inserti 4 mm e 38 inserti
- In acciaio ad alta resistenza
- Impugnatura ergonomica





I-TOOL-39

Kit Valigetta 42 Cacciaviti

new

- 5x teste piatte, 6x punte Phillips, 4x Pozidriv, 7x Torx, 4x teste esagonali, 4x punte quadrate, 1x adattatore (25 mm), 1x supporto magnetico, 9x dadi esagonali





I-TOOL-42

Set Inserti con Adattatore

- Set di inserti con cacciavite magnetico o adattatore
- In cromo-vanadio



I-TOOL-33



I-TOOL-113



I-TOOL-100

I-TOOL-113	113 inserti con cacciavite
I-TOOL-33	33 inserti con adattatore
I-TOOL-100	100 inserti in valigetta

Cacciavite Cercafase

I-TOOL-SD-77:
- Voltaggio: 110V - 250V
- Lunghezza: 60mm
- Isolato
- Clip da taschino
- Approvato GS/CE

I-TOOL-SP-70:
- Cacciaviti cercafase certificati CE e GS, provvisti di clip
- Il set comprende:
  - 1 cacciavite cercafase da 3.0 x 60 mm
  - 1 cacciavite cercafase da 3.5 x 100 mm



I-TOOL-SD-77



I-TOOL-SP-70

I-TOOL-SD-77	Cacciavite cercafase 6 cm
I-TOOL-SP-70	Set 2 cacciaviti isolati cercafase

Cacciavite con 6 Inserti

- Morbida presa in gomma
- Con supporto porta inserti magnetico
- 6 punte di ricambio: 2 punte a lama 5 mm e 6 mm; 4 punte a croce tipo PH0; PH1; PH2; PH3





I-TOOL-SD-951

Set Cacciaviti 8 Pezzi



- Valigietta con 3 cacciaviti a croce, 4 a taglio e 1 cercafase
- Impugnatura ergonomica isolante antiscivolo



I-TOOL-SC8

Set 8 Cacciaviti di Precisione

- Robusti, con manico in gomma per una facile e robusta presa
- Mod. SD-9203: 8 pz (a stella): T-5 x 50, T-6 x 50, T-7 x 50, T-8 x 50, T-9 x 50, T-10 x 50, T-15 x 50, T-20 x 50mm
- Mod. SD-9204: 3 pz (a taglio) 2.0, 2.4, 3.0, 50 (mm), 2 pz (a stella) T8, T10, 3 pz (a croce) # 00, # 0, # 1 x 50 (mm)



I-TOOL-SD-9203	530248	Stella
I-TOOL-SD-9204	530231	Taglio/Croce/Stella

Set Cacciaviti di Precisione 6 Pezzi



- 4 pz a taglio: 1,4/2,0/2,4/,30mm 2 pz a croce: 0/1mm



I-TOOL-SC6

Pinza per Capicorda



- Pinza combinata per crimpare, tagliare e sguinare il cavo
- Per capicorda isolati di colore rosso, blu e giallo
- Per sguinare cavi da 0.75 a 6.0 mm di diametro
- Con fori per troncare viti con filettatura da M 2,6 a M 5 mm



I-HT 289

Kit 37 Cacciaviti di Precisione

new

- 6x teste piatte, 4x punte Phillips, 9x Torx, 7x teste esagonali, 1x Vite di precisione 100 mm, 7 dadi esagonali





I-TOOL-37

Kit 58 Cacciaviti di Precisione

new

Kit valigetta cacciaviti di precisione contenente:

- 3x: 6 x 125 mm, 5 x 100 mm, 6 x 38 mm, 3x a croce, 2x a testa piatta, 2x a croce, 6x Torx
- Include 40 punte varie (piatte, Phillips, Torx esagonali)



I-TOOL-SC58

Kit Mini Valigetta 8 Cacciaviti di Precisione

new

- 4x cacciaviti a testa piatta: 6x150 mm, 6x100 mm, 5x75 mm, 3x75 mm
- 3x cacciaviti a croce: PH2x125 mm, PH1x75 mm, PH0x75 mm
- 1x tester di fase



I-TOOL-SC81

Set Pinzette di Precisione



- **I-TOOL-SP-102:** Dimensioni: 120 mm e 110 mm
- **I-TOOL-SP-101:** Il set include: una pinzetta con punte dritte, una pinzetta con punte curvate, una pinzetta con punta piatta, una pinzetta ad azione reversibile 110 mm



SP-102



SP-101

I-TOOL-SP-102	Set 2 pinzette isolate
I-TOOL-SP-101	Set 4 pinzette in acciaio

Stazione di Saldatura Digitale con LCD

- Stazione di saldatura con LCD a 3,5 cifre mostra la temperatura effettiva e la temperatura in programma
- Tasti su / giù e pulsanti preimpostati (200°C, 300°C, 400°C) per la regolazione della temperatura
- Include: saldatore (circa 48 W) con punta ø 1,6 mm, supporto per saldatore con spugna



I-TOOL-SD-DIG6

Kit di Saldatura 4 Pezzi

- Kit di stagnatura composto da 4 pezzi: stagnatore in acciaio 220/240 V, 30 Watt; stand; stagno e pompetta aspirastagno





I-TOOL-SD-213

Supporto Saldatura a Tre Bracci con Lente LED e Spugna

- Supporto stagnatore con tre bracci di sostegno e lente d'ingrandimento a LED
- L'aiuto ideale per tutte le operazioni delicate di saldatura
- Asta in ghisa pesante con due pinze di presa mobili
- Lente di ingrandimento con una lente in vetro (Ø 90 mm)
- Include spugnetta per stagnatura



I-TOOL-SD-226

Bracci di Supporto per Stagnare

- Bracci di supporto per stagnare
- Stand in acciaio con 8 snodi
- Include 2 pinze flessibili
- Lente ingranditrice con diametro 46 mm



I-TOOL-SD-199

Supporto per Circuiti Stampati

- Sistema di supporto per schede elettroniche compatto e regolabile in larghezza fino a 170 mm
- Il circuito stampato può quindi essere ruotato liberamente per facilitare le operazioni di inserimento componenti e saldatura
- Dotato di manopole di regolazione larghezza ed inclinazione
- Dimensioni: 300 x 170 x 130 mm



I-TOOL-SD-220

Kit per Saldatura con Lampada LED

- Include:
  - Lampada a collo d'oca di 265 mm
  - Clip collo d'oca da 250 mm
  - Spugnetta: 30x50 mm
  - Paglietta di pulizia: 10 g



I-TOOL-SD-241

Lente di Ingrandimento 125mm Luce LED

- Lente di ingrandimento per saldature, riparazioni di piccole parti, assemblaggi di piccoli oggetti, ecc...
- La testa ruota di 360° e si inclina di 90°
- Morsetto di fissaggio da 60 mm
- Incluso tappo protettivo
- Lente in vetro con 3 diottrie e ingrandimento 1.75X
- Colore temperatura: luce fredda 6400K



I-TOOL-SD-125

Lente di Ingrandimento 100 mm con Clip o Base

- Lampada con lente in ingrandimento in vetro da 4 pollici (Ø100 mm) (1,75x) (3 diottrie) con braccio flessibile
- Può essere usata con base di appoggio o fissaggio a clip
- Temperatura di colore: bianco freddo 6200 K
- LED: 30 SMD
- Massima durata 30.000h; Flusso luminoso 570 lm



I-TOOL-SD-130

Stazione Analogica di Stagnatura

- Stazione analogica di stagnatura
- Temperatura regolabile
- Potenza: 48W
- Frequenza: 50 Hz
- Temperatura: 150 - 450° C
- Include supporto e spugna


SD-092


SD-091

I-TOOL-SD-091	Stazione analogica di stagnatura
I-TOOL-SD-092	Kit 4 Punte (diam. 0.5, 0.8, 2.7, 3.0)

Stazione Digitale di Stagnatura

- Stazione digitale di stagnatura
- Temperatura regolabile
- Potenza: 48W
- Frequenza: 50 Hz
- Temperatura: 150 - 450° C
- Display LCD (60x30 mm)
- Tolleranza display: +/- 5%
- Include supporto e spugna
- Fusibile protezione: 1A


SD-073


SD-098

I-TOOL-SD-098	Stazione digitale di stagnatura
I-TOOL-SD-073	Kit 4 Punte (diam. 0.5, 0.8, 2.7, 3.0)
I-TOOL-SD-099	Punta di ricambio per I-TOOL-SD-098

Stagnatori in Acciaio


K906

I-TOOL-SD-K902 530286
Set stagnatore in acciaio 30W punta fina, stagno, porta stagnatore

I-TOOL-SD-K906
Stagnatore in acciaio con base 60W

Accessori per Saldature


CLEANKIT


DESOL100

PASTE50


SD-207

I-ST-CLEANWOOL	Paglietta pulizia punte saldatore
I-ST-CLEANKIT	Paglietta con supporto
I-ST-DESOL100	Dissaldatore bobina 1.5 mm, stoppino 1.0 mm
I-ST-PASTE50	Pasta per dissaldare 50gr
I-TOOL-SD-207	Stand porta stagnatore
I-ST-40843	Stagno in Rotolo per Saldatura diam. 1.0 mm, 17gr new
I-ST-40851	Stagno in Rotolo per Saldatura diam. 0,56 mm 250gr new
I-ST-40849	Stagno in Rotolo per Saldatura diam. 1.5 mm 500gr new

Pompetta Aspirastagno

- Indispensabile nelle operazioni di dissaldatura e per la pulizia dello stagno eccedente sulle schede
- Punta in Teflon


SD-204

I-TOOL-SD-200
Pompetta aspirastagno

I-TOOL-SD-204
Pompetta aspirastagno alta qualità

Filo di Stagno per Saldatura in Rotolo/Dispenser

new


I-ST-12556/1251

- Con dispenser da 12,5g

I-ST-12556	0,56 mm
I-ST-12556LF	0,56 mm senza piombo
I-ST-12556LFS	0,56 mm anima rame
I-ST-1251	1 mm
I-ST-1251LF	1 mm senza piombo
I-ST-1251LFS	1 mm anima rame


I-ST-10056

- In rotolo da 100g

I-ST-10056	0,56 mm
I-ST-10056LF	0,56 mm senza piombo
I-ST-10056LFS	0,56 mm anima rame
I-ST-1001	1 mm
I-ST-1001LF	1 mm senza piombo
I-ST-1001LFS	1 mm anima rame

Spray Aria Compressa

- Rimuove delicatamente polvere e sporco da apparecchiature elettroniche delicate senza graffiare e lasciare residui - non contiene CFC, FCKW o CKW
- Ideale per l'uso con monitor flat-panel, computer notebook, tastiere, video camere, lenti di proiettori e molte altre apparecchiature delicate
- Ideale per il settore fotografico e dell'alta fedeltà
- Pulisce facilmente alimentatori, ventilatori e unità di raffreddamento per migliorarne le prestazioni e l'efficienza
- Tasto per erogazione precisa e cannuccia per raggiungere anche le zone più piccole e di difficile pulizia

Vantaggi

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono
- Contenuto netto 400 ml reali



QUALITÀ italiana

ICA-CA 100 156141

Spray di Pulizia per Rulli e Parti in Gomma

- **ICA-CA 041:** Solvente Spray antistatico pulisce a fondo senza lasciare residui; rimuove silicone, cera, grasso, olio e altre impurità a contatto con la gommma; protegge e prolunga la vita della gomma
- **ICA-CA 043:** Ideale per pulire depositi di toner sui rulli di fusione, rulli fissi, tappetini di gomma, nastri di trasporto su fotocopiatori, fax laser, stampanti laser; formula solvente pulisce gentilmente e velocemente e rilubrifica



ICA-CA 041	Pulizia rulli e parti in gomma 200 ml
ICA-CA 043	Pulizia rulli 400 ml

Spray di Rimozione Etichette Adesive

- Dissolve gli adesivi e tutto ciò che ha potere adesivo
- Lavora su tutte le superifici incluse quelle plastiche
- Economico ed efficace
- Gli agenti dello spray fanno assorbire alla carta dell'adesivo il potere adesivo dell'etichetta, l'adesivo viene rimosso semplicemente con un panno di pulizia
- Contenuto: 200 ml



ICA-CA 008 200 ml

Spray di Pulizia per Testine Stampanti

- Ideale per una pulizia completa per le parti sporche delle mnacchine quali testine di stampanti, ingranaggi, stampanti ad aghi, stampanti a margherita, stampanti a mosaico
- Rimuove velocemente impurità quali olio, grasso, gomma, cera, rimanenze di pittura senza danneggiare le parti
- Ripristina la leggibilità delle stampe, che dipendono principalmente dalla pulizia delle testine



ICA-CA 040 200 ml

Spray di Raffreddamento

- Usato per localizzare i problemi termici su sistemi elettrici ed elettronici, per raffreddare i componenti durante la saldatura, raffreddare i componenti sensibili al calore (quali circuiti integrati, transistor, diodi, resistori), usato per test di prestazioni su termostati di frighi e congelatori
- Raffredda fino a -50° C
- Evaporazione completa



ICA-CA T71 400 ml

Saldatore a Gas Butano

- Saldatore alimentato da gas butano con sistema di accensione piezzoelettrico
- Permette lavori dettagliati e complessi
- Capacità gas: 6ml
- Temperatura di saldatura: 200 - 400°C
- Punta: 1,5mm
- Dimensioni: 147 x 35mm





I-TOOL-SD-095

Saldatore Professionale a Gas Butano

- Funzionamento di circa 60 min. con una carica a gas di 10 ml a media temperatura
- Temperatura punta saldante: 250-550°C
- Temperatura della fiamma: 1100-1300°C
- Dimensioni: 198 x 22 x 40 mm



I-TOOL-SD-780

Spray Tester Rilevatore di Fumo

- Bomboletta spray di rilevatore fumo aerosol
- Permette di verificare l'affidabilità dell'unità antincendio
- Gas di prova polivalente, compatibile con tutti i modelli di rilevatore di fumo
- Tester affidabile e universale, senza rischio per l'utente



ICA-CA RP11 150 ml

SPRAY **TECHLY** PROFESSIONALI PER APPLICAZIONI IN AMBITO ELETTRONICO ED INFORMATICO



SPRAY TECNICI formulati per diverse applicazioni ed utilizzi sia in **ambito professionale che in ambito domestico.** Nella gamma di spray possiamo trovare: aria compressa, lubrificanti, detergenti, pulitori contatti... che grazie alle loro specifiche possono soddisfare le esigenze del settore informatico, elettrico, elettronico, industriale, nautico, automobilistico e molti altri ambiti ancora.



IL PIÙ VENDUTO!

Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml
Per contatti elettrici ed elettronici a rapida evaporazione; non conduce corrente e non intacca la plastica.
ICA-CA 041T



Lubrificante multiuso 400 ml
Sbloccante per bulloni, lubrificante per serrature, ingranaggi, protettivo contro ossidazione, corrosione, idrorepellente, anticongelante.
ICA-CA 015T



Spray Silicone 400 ml
Lubrificante, scivolante, distaccante, idrorepellente, protettivo per gomma.
ICA-CA 042T



Detergente multiuso schiumoso 400 ml
Elimina macchie di unto, sporco, incrostazioni, aloni donando brillantezza alla superficie trattata.
ICA-CA 200T



IL PIÙ VENDUTO!

Aria compressa 400 ml
Per rimuovere polvere e sporco anche in punti difficili. Non intacca la plastica e non lascia residui.
ICA-CA 100T



Pulitore contatti elettrici 200 ml
Deterge e protegge contatti elettrici ed elettronici, a lenta evaporazione, non conduce corrente e non intacca la plastica.
ICA-CA T06T



Sbloccante, lubrificante 400 ml
Sbloccante multiuso, lubrificante per parti in movimento, protettivo, sgrassante, idrorepellente e anticongelante.
ICA-CA 030T



Sbloccante protettivo lubrificante 400 ml
Con proprietà sbloccanti e protettive, toglie la ruggine facilitando lo sbloccaggio di viti e bulloni, previene le ossidazioni e crea un film idrorepellente.
ICA-CA 004T



Spray lubrificante con olio di vaselina 400 ml
Lubrificante per ingranaggi e meccanismi delicati. Non contiene solventi.
ICA-CA 009T



Lubrificante protettivo multiuso 400 ml
Lubrificante per serrature, catene, cerniere; sbloccante per dadi, viti e meccanismi arrugginiti; anticorrosivo, antiossidante, idrorepellente.
ICA-CA 001T



Olio di silicone 400 ml
Con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti; indicato come idrorepellente, antistatico e scivolante.
ICA-CA 002T



Vernice protettiva trasparente 400 ml
Protegge documenti cartacei, circuiti elettronici, parti plastiche e ceramiche da agenti corrosivi, ossidazioni e umidità.
ICA-CA 003T



Passacavi spray 400 ml
Riduce l'attrito e facilita lo scorrimento dei cavi nelle canaline; non intacca i materiali protegge i cavi dall'invecchiamento.
ICA-CA 005T



Rimuovi etichette 200 ml
Rimuove facilmente etichette di carta, adesivi, nastri adesivi, residui di grasso, catrame, resine, ecc. senza danneggiare le superfici o lasciare residui.
ICA-CA 016T



Idrorepellente antiumidità 400 ml
Per pulire e disossidare contatti elettrici, elettronici, circuiti integrati, etc.; idrorepellente, protegge dalle ossidazioni e dalle corrosioni, evita dispersioni elettriche.
ICA-CA 018T

ARMADIO 19" A PAVIMENTO
PER ALLOGGIAMENTO SERVER

15 ANNI GARANZIA



Elemento distintivo: compatibile al 100% con tutti i server

Gli armadi Super Server Intellinet reppresentano una nuova serie di armadi disegnati specialmente per ospitare i più diffusi server presenti sul mercato.

Versatilità: coppia di montanti 19" anteriori e posteriori da 2 mm regolabili con unità numerate; ingresso cavi sul tetto e sulla base; zoccolo cieco da 100 mm con pannelli asportabili; sportello sul fondo per favorire il passaggio dell'aria, pannello posteriore forato per permettere lo scambio termico. Compatibile con la maggior parte dei server presenti sul mercato.

Montaggio rapido: pannelli laterali e posteriore asportabili dotati di serratura; porta in vetro temprato conforme UNI EN12150-1 reversibile con serratura e cerniere a sgancio rapido.

Robustezza: garantisce portata statica fino a 700 Kg grazie alla struttura portante completamente in acciaio da 2 mm, angolari di rinforzo stampati a freddo da 3 mm e base rinforzata.

Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529.

Accessori: ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze di progettisti ed installatori.

Sun microsystems · hp · CISCO · DELL · IBM · FUJITSU

700 kg

1000 kg+ Su richiesta

P+ Profondità 1200 mm

QUALITÀ italiana

Made in Italy: prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato in Italia secondo gli standard internazionali: IEC 297-1/2/3; EN 61439-1; EN 60529; EN 12150-1 e nel rispetto delle normative ISO 9001:2015.

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS


CARATTERISTICHE

- Struttura portante completamente in acciaio da 2 mm con angolari di rinforzo da 3 mm
- Pannelli e porta facilmente smontabili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore reversibile con vetro temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali ciechi removibili con serratura a chiave (mod. I-CASE EPX-4210 pannelli ciechi con fascia posteriore forata)
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'aerazione
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori con unità numerate
- Provvisti di zoccolo cieco (h. 100mm) con pannelli asportabili o di piedini
- **Modello I-CASE SVR-42LTBL1 versione OPEN FRAME, armadio privo di pannelli laterali, pannello posteriore e porta**
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Kit di messa a terra incluso nella confezione
- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (Nero)









ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE PL60100T	ZOCCOLO 600x1000 NERO	
I-CASE PL60120T	ZOCCOLO 600x1200 NERO	
I-CASE PL80100T	ZOCCOLO 800x1000 NERO	
I-CASE PL80120T	ZOCCOLO 800x1200 NERO	

PARTICOLARI:

1. UNITÀ NUMERATE
2. LOOK BICOLORE
3. IMBALLO CON FILM TRASPARENTE

PREZZO ribassato

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI		COLORE	PORTA ANTERIORE	LATO POSTERIORE	BASE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	L mm	P mm					
I-CASE SVR-27LTBL	27	600	1000	1390	486	965	nero	vetro	pannello grigl 40%	zoccolo	
I-CASE SVR-27VTBK	27	600	1000	1390	486	965	nero	grigl 75%	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-2712VTBK	27	600	1200	1390	486	1152	nero	grigl 75%	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-33LTBL	33	600	1000	1656	486	965	nero	vetro	pannello grigl 40%	zoccolo	
I-CASE EPX-3310BKX	33	800	1000	1656	686	965	nero	vetro	porta 1 anta grigl 75%	piedini	
I-CASE SVR-38LTBL	38	600	1000	1879	486	965	nero	vetro	pannello grigl 40%	zoccolo	
I-CASE EPX-3810BKX	38	800	1000	1879	686	965	nero	vetro	porta 1 anta grigl 75%	piedini	
I-CASE SVR-42LTBL	42	600	1000	2057	486	965	nero	vetro	pannello grigl 40%	zoccolo	
I-CASE SVR-42LTGY	42	600	1000	2057	486	965	grigio	vetro	pannello grigl 40%	zoccolo	
I-CASE SVR-42VTBK	42	600	1000	2057	486	965	nero	grigl 75%	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-42LTBL1	42	600	1000	2057	486	965	nero	-	-	zoccolo	
I-CASE EPX-4210BKX	42	800	1000	2057	686	965	nero	vetro	porta 1 anta grigl 75%	piedini	
I-CASE EPX-4210BK1	42	800	1000	2057	686	965	nero	-	-	zoccolo	
I-CASE SVR-4212LTBL	42	600	1200	2057	486	1152	nero	vetro	pannello grigl 40%	zoccolo	
I-CASE SVR-4212VTBK	42	600	1200	2057	486	1152	nero	grigl 75%	pannello grigl 40%	piedini	

ARMADIO 19" A PAVIMENTO PER SERVER AIR SOLUTION

15 ANNI GARANZIA

Air Solution



CARATTERISTICHE

- Armadio Server Rack 19" con **porta anteriore grigliata** al 75% disponibile in versione a singolo o a doppio battente dotata di maniglia con serratura a chiave
- **Pannelli laterali ciechi** removibili provvisti di 2 nottolini con chiusura **a chiave**
- **Porta posteriore grigliata** al 75% disponibile in versione a singolo o a doppio battente
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Incluso nella configurazione **un gruppo di ventilazione a soffitto provvisto di 3 ventole con termostato** per favorire il ricircolo dell'aria e il raffreddamento delle apparecchiature all'interno del rack
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'aerazione
- Completo di **coppia di montanti 19"** anteriori e posteriori provvisti di unità numerate
- Con piedini di livellamento inclusi
- Compreso nella fornitura **un set di viti da 50pz** (dadi in gabbia M6, viti M6x14, rondelle plastiche)
- Capacità di portata statica 700kg
- Colore: nero RAL9005
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN60529
- Prodotto certificato CE secondo la norma EN62208 e realizzato in conformità ai seguenti standard internazionali: IEC297-1/2/3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2015

1



2



PARTICOLARI:

1. PANNELLI GRIGLIATI
2. SISTEMA DI VENTILAZIONE CON TERMOSTATO

ACCESSORI INCLUSI

GRUPPO DI VENTILAZIONE 3 VENTOLE

NOTTOLINI DI SICUREZZA SU PANNELLI LATERALI

KIT DI VITI (50 PZ)

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI		COLORE	PORTA ANTERIORE	LATO POSTERIORE	BASE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	L mm	P mm					
I-CASE SVR-278-1BG	27	800	1000	1390	686	965	nero	singolo battente grigliata	singolo battente grigliata	piedini	
I-CASE SVR-278-2BG	27	800	1000	1390	686	965	nero	doppio battente grigliata	doppio battente grigliata	piedini	
I-CASE SVR-2782-1BG	27	800	1200	1390	686	1165	nero	singolo battente grigliata	singolo battente grigliata	piedini	
I-CASE SVR-426-1BG	42	600	1000	2057	486	965	nero	singolo battente grigliata	singolo battente grigliata	piedini	
I-CASE SVR-428-1BG	42	800	1000	2057	686	965	nero	singolo battente grigliata	singolo battente grigliata	piedini	
I-CASE SVR-428-2BG	42	800	1000	2057	686	965	nero	doppio battente grigliata	doppio battente grigliata	piedini	
I-CASE SVR-4282-1BG	42	800	1200	2057	686	1165	nero	singolo battente grigliata	singolo battente grigliata	piedini	

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

ARMADIO 19" A PAVIMENTO PER SERVER IDEALNET

15 ANNI GARANZIA

ideal NET



CARATTERISTICHE


- Armadio Server Rack 19" da pavimento serie IDEALNET: essenzialità e razionalità riunite in un unico prodotto che si contraddistingue per il suo design bi-colore
- **Porta anteriore reversibile** temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1 o grigliata al 75% con apertura di 235°, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli **laterali ciechi removibili** con chiusura a chiave
- **Pannello posteriore grigliato** per favorire lo scambio termico
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi grazie ai profili pre-tranciati
- Completo di **coppia di montanti 19"** anteriori e posteriori
- Completo piedini regolabili
- Capacità di portata statica 800 kg
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL9005 (Nero)/RAL9016 (bianco)
- Prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato in conformità ai seguenti standard internazionali: IEC297-1/2/3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2015

qualità italiana

1



2



3



PARTICOLARI:

1. UNITÀ NUMERATE
2. TETTO FORATO
3. BASE CON INGRESSO CAVI

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI		COLORE	PORTA ANTERIORE	LATO POSTERIORE	BASE	PREZZO
		L mm	P mm	Hmm	L mm	P mm					
I-CASE SVR-I146BK	14	600	1000	710	529	937	nero	grigl. 75%	porta post. grigl 75%	piedini	
I-CASE SVR-I206BK	20	600	1000	1000	529	937	nero	vetro	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-I206BKV	20	600	1000	1000	529	937	nero	grigl. 75%	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-I276WH7	27	600	1000	1308	529	937	bianco	vetro	pannello grigl 75%	piedini	
I-CASE SVR-I276BK	27	600	1000	1308	529	937	nero	vetro	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-I426WH7	42	600	1000	1975	529	937	bianco	vetro	pannello grigl 75%	piedini	
I-CASE SVR-I426BK	42	600	1000	1975	529	937	nero	vetro	pannello grigl 40%	piedini	
I-CASE SVR-I478BK	47	800	1000	2090	729	937	nero	vetro	porta post. grigl 75%	piedini	

ARMADIO 19" A PAVIMENTO PER CABLAGGIO STRUTTURATO

15 ANNI GARANZIA



La linea di armadi che risponde pienamente alle esigenze degli installatori

Gli armadi Intellinet sono il frutto di un progetto innovativo che soddisfa le esigenze del cablaggio strutturato nelle reti di dati e telecomunicazioni.

Versatilità: coppia di montanti 19" anteriori e posteriori da 2mm regolabili con unità numerate; ingresso cavi sul tetto e sulla base; zoccolo cieco da 100 mm con pannelli asportabili; sportello sul fondo per favorire il passaggio dell'aria.

Robustezza: garantisce portata statica fino a 500 Kg (220 Kg su ruote) grazie alla struttura portante completamente in acciaio da 2 mm e angolari di rinforzo stampati a freddo da 3 mm

Montaggio rapido: pannelli laterali e posteriori ciechi e asportabili dotati di serratura ad un 1/4 di giro; porta in vetro temprato conforme UNI EN12150-1 o in metallo reversibile con serratura e cerniere a sgancio rapido.

Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529.

Accessori: ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze di progettisti ed installatori.

IP20 | 19" | 500 kg

Made in Italy: prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato in Italia secondo gli standard internazionali: IEC 297-1/2/3; EN 61439-1; EN 60529; EN 12150-1 e nel rispetto delle normative ISO 9001:2015.

ZOCCOLO CIECO



- Permette di sollevare l'armadio in modo da agevolare il passaggio dei cavi e stabilizzarne la struttura

I-CASE PLF-66NL	ZOCCOLO 600x600 GRIGIO	
I-CASE PLF-66NLB	ZOCCOLO 600x600 NERO	
I-CASE PLF-68NL	ZOCCOLO 600x800 GRIGIO	
I-CASE PLF-68NLB	ZOCCOLO 600x800 NERO	
I-CASE PLF-88NL	ZOCCOLO 800x800 GRIGIO	
I-CASE PLF-88NLB	ZOCCOLO 800x800 NERO	

MONTANTI AGGIUNTIVI PER RACK 19"



I-CASE RAIL-20/T	COPPIA MONTANTI 20U	
I-CASE RAIL-27/T	COPPIA MONTANTI 27U	
I-CASE RAIL-33/T	COPPIA MONTANTI 33U	
I-CASE RAIL-38/T	COPPIA MONTANTI 38U	
I-CASE RAIL-42/T	COPPIA MONTANTI 42U	

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS







PARTICOLARI:
1. UNITÀ NUMERATE
2. LOOK BICOLORE

CARATTERISTICHE

- Struttura portante in acciaio da 2 mm con angolari di rinforzo da 3 mm
- Pannelli e porta facilmente smontabili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore reversibile con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave, disponibile sia in vetro temprato che in metallo
- Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili con chiusura a chiave
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'areazione
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori provvisti di unità numerate
- Completo di zoccolo cieco (h. 100 mm) con pannelli asportabili o piedini
- Capacità di portata statica 500 kg, 220 kg su ruote
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Include kit di messa a terra
- Colore: RAL7035 (grigio) o RAL9005 (nero)

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI		COLORE	PORTA ANTERIORE	PANNELLO POSTERIORE	BASE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	L mm	P mm					
I-CASE EP-2060GT	20	600	600	1079	486	575	grigio	vetro	cieco	piedini	
I-CASE EP-2060BKT	20	600	600	1079	486	575	nero	vetro	cieco	piedini	
I-CASE EP-2760GT	27	600	600	1390	486	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-2760BKT	27	600	600	1390	486	575	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-3360GT	33	600	600	1656	486	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-3360BKT	33	600	600	1656	486	575	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-4260GT	42	600	600	2057	486	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-4260BKT	42	600	600	2057	486	575	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-2080GT	20	600	800	1079	486	575	grigio	vetro	cieco	piedini	
I-CASE EP-2080BKT	20	600	800	1079	486	575	nero	vetro	cieco	piedini	
I-CASE EP-2780GT	27	600	800	1390	486	775	grigio	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-2780BKT	27	600	800	1390	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-3380BKT	33	600	800	1656	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-3880BKT	38	600	800	1879	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-4280GT	42	600	800	2057	486	775	grigio	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EP-4280BKT	42	600	800	2057	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EPX-3386GTX	33	800	600	1656	686	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EPX-3386BKX	33	800	600	1656	686	575	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EPX-4286BKX	42	800	600	2057	686	575	nero	vetro	cieco	zoccolo	
I-CASE EPX-428GTX	42	800	800	2057	686	775	grigio	vetro	cieco	piedini	
I-CASE EPX-428BKX	42	800	800	2057	686	775	nero	vetro	cieco	piedini	
I-CASE EPX-428BKV	42	800	800	2057	686	775	nero	1 anta grigliata 75%	grigliato 80%	piedini	
I-CASE EPX-428BKV2	42	800	800	2057	686	775	nero	2 ante grigliate 75%	grigliato 80%	piedini	
I-CASE EPX-428BK1	42	800	800	2057	686	775	nero	-	-	zoccolo	
I-CASE EPX-478BKX	47	800	800	2279	686	775	nero	vetro	cieco	piedini	

ARMADIO 19" A PAVIMENTO IN KIT DI MONTAGGIO

15 ANNI GARANZIA



CARATTERISTICHE

- Struttura robusta e resistente costituita da un telaio con speciali profili da 2 mm in acciaio pre-saldato, garantisce una portata statica di 500 kg (750 kg per server, 200 kg su ruote)
- Porta frontale, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertura di 180°
- Pannelli laterali ciechi e asportabili, pannello posteriore asportabile
- Tetto e base con angolari a 3 vie e giunti angolari di 4 mm di spessore per conferire la massima stabilità
- Piastra del tetto predisposta per unità di ventilazione
- La base dell'armadio è completamente aperta per garantire un'ampio ingresso per il passaggio dei cavi
- Dotato di due coppie di robusti montanti 19" con unità numerate e piedini di stazionamento
- Colore: RAL 9005 (nero)
- Fondo e zoccolo opzionali
- Prodotto certificato CE secondo la norma EN62208 e realizzato in conformità ai seguenti standard internazionali: IEC297-1/2/3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2015

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE PLF-66	ZOCCOLO 600X600	
I-CASE PLF-68	ZOCCOLO 600X800	
I-CASE PLF-610	ZOCCOLO 600X1000	
I-CASE PLF-88	ZOCCOLO 800X800	
I-CASE PLF-810	ZOCCOLO 800X1000	
I-CASE FP-BP66	FONDO 600X600	
I-CASE FP-BP68	FONDO 600X800	
I-CASE FP-BP610	FONDO 600X1000	
I-CASE FP-BP88	FONDO 800X800	
I-CASE FP-BP810	FONDO 800X1000	



NUOVO CONCETTO
SALVASPAZIO, CON UNA RIDUZIONE DEL 50% DEGLI INGOMBRI, PERMETTE DI CONTENERE I COSTI DI SPEDIZIONE E DI STOCCAGGIO

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI	PORTA ANTERIORE	PANNELLO POSTERIORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	P mm			
I-CASE FP-2406BKX	24	600	600	1180	510	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-2408BKX	24	600	800	1180	710	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-2710BKX	27	600	1000	1314	910	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-2710BKXVG	27	600	1000	1314	910	vetro	pannello grigliato 40%	
I-CASE FP-2710VTBK	27	600	1000	1314	910	grigliata 75%	pannello grigliato 75%	
I-CASE FP-3306BKX	33	600	600	1580	510	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-3308BKX	33	600	800	1580	710	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-3388BKX	33	800	800	1580	710	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-4206BKX	42	600	600	1980	510	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-4208BKX	42	600	800	1980	710	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-4210BKX	42	600	1000	1980	910	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-4210BKXG	42	600	1000	1980	910	grigliata 75%	pannello grigliato 40%	
I-CASE FP-4288BKX	42	800	800	1980	710	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-4218BKX	42	800	1000	1980	910	vetro	pannello cieco	
I-CASE FP-4218BKXVG	42	800	1000	1980	910	vetro	pannello grigliato 40%	**new**
I-CASE FP-4218BKXG	42	800	1000	1980	910	grigliata 75%	pannello grigliato 40%	

ARMADIO 19" SERVER
SEZIONI INDIPENDENTI

MULTI SPACE rack

15 ANNI GARANZIA

- Armadio server a sezioni multiple progettato per alloggiare server ed apparati appartenenti a diversi utenti: ogni vano è completamente compartimentato e quindi totalmente indipendente dagli altri e grazie anche alle chiusure a chiave unica per ciascuna sezione è possibile evitare l'uso improprio delle apparecchiature contenute
- Porte frontali e posteriori ad un battente grigliate al 75% removibili e reversibili, munite di maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali ciechi indipendenti dotati di serratura a chiave
- Accesso ai cavi di pertinenza possibile solo dalla sezione interessata, per consentire l'accesso solo agli utenti autorizzati per ciascun vano
- Montanti frontali e posteriori 19" regolabili in profondità
- Provvisto di piedini di livellamento
- Colore: nero RAL9005
- Prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato in conformità ai seguenti standard internazionali: IEC297-1/2/3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2015

italiana QUALITÀ









PARTICOLARI:

1. PORTE GRIGLIATE AL 75%
2. VANI INDIPENDENTI
3. MANIGLIE E CHIUSURE UNICHE PER SEZIONE

CODICE	INGOMBRO			TIPOLOGIA	PREZZO
	L mm	P mm	Hmm		
I-CASE EU-22061BK	600	1000	2025	2 SEZIONI DA 20U	
I-CASE EU-22081BK	800	1000	2025	2 SEZIONI DA 20U	
I-CASE EU-31381BK	800	1000	2025	3 SEZIONI DA 13U	

PREZZI ribassati



italiana QUALITÀ

ARMADIO RACK 19" 3 SEZIONI CON RIPIANO ESTRAIBILE PER TASTIERA

15 ANNI GARANZIA

- Armadio Rack 19" 38 U da pavimento 3 sezioni
- Porte anteriori reversibili con vetro temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili, sistema ¼ di giro
- Le 3 sezioni indipendenti lo rendono ideale per alloggiamento di PC in applicazioni industriali
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'aerazione
- Fornito con piedini di livellamento (zoccolo opzionale)
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL7035 (Grigio)
- Prodotto certificato CE secondo la norma EN62208 e realizzato in conformità ai seguenti standard internazionali: IEC297-1/2/3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2015

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE EK-3860GT	38	600	600	1779	grigio	
I-CASE EK-3880GT	38	600	800	1779	grigio	

ARMADIO SERVER RACK 19" 600X1000 NERO IN FLAT PACK

20 LATO

15 ANNI GARANZIA

- Porte anteriore singolo battente e posteriore doppio battente grigliate al 70%, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave con 2 punti di chiusura
- Pannelli laterali ciechi removibili con chiusura a chiave
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione con fori per 4 ventole 120 x 120 e 2 fori per passaggio di cavi con spazzole (80 x 470 mm)
- Fondo predisposto per ingresso cavi sezionabile, apertura totale di 650 x 350 mm con sportello
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori numerati e regolabili
- Capacità di portata statica 1300 kg (con Piedini)
- Completo di 4 piedini e 4 ruote (zoccolo non installabile)
- Grado di protezione IP20
- Colore: RAL9004 (Nero)





CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE FP-24VTBK2	24	600	1000	1200	nero	
I-CASE FP-42VTBK2	42	600	1000	2000	nero	

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE FAN-4FPBK	GRUPPO DI 4 VENTOLE A SOFFITTO PER RACK 19"	



ARMADIO RACK 19" SOTTO-SCRIVANIA

15 ANNI GARANZIA

- Pannelli e porte removibili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore in vetro reversibile con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Porta posteriore in metallo reversibile con maniglia con serratura a chiave e predisposizione per l'installazione di ventole di areazione
- Pannelli laterali ciechi, removibili con serrature a chiave
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di profili pre-tranciati per ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi tramite profili pre-tranciati
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori
- Completo di piedini regolabili e ruote
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL9005 (Nero)

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE SVR-I128BK	12	600	800	670	nero	
I-CASE SVR-I1210BK	12	600	1000	670	nero	

qualità italiana

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

ARMADIO GHOST
L'ARMADIO INVISIBILE

new



ACCESSORI NON INCLUSI



2512WHC



2512WHV

15 ANNI GARANZIA

CARATTERISTICHE

- **Armadio a pavimento dal design "invisibile"** che, grazie al suo **aspetto simile ad un ventilconvettore** risulta ideale per applicazioni di networking in ambienti speciali quali ospedali, musei, gallerie d'arte, pinacoteche, ecc
- Armadio **super sottile (solo 25 cm)**, indicato per ambienti con spazi ridotti; il posizionamento a pavimento lo rendo la soluzione ideale per realtà dove non è possibile valutare installazioni a muro
- Pannello frontale in metallo removibile provvisto di **due serrature a chiave con chiavi diverse** per proteggere i dispositivi da accessi indesiderati; fianchi laterali con feritoie di areazione
- Interno diviso in tre sezioni, una sezione provvista di 9U orizzontali, un'altra provvista di **7U orizzontali** e **3U verticali posizionate su montanti scorrevoli** (l'utilizzo delle 3U verticali potrebbe ridurre la possibilità di utilizzo di quelle orizzontali) e una sezione intermedia da 1U verticale indicata per l'installazione di una multipresa 19" (non inclusa)
- Completo di montanti frontali regolabili e di **6 piedini di livellamento** inclusi
- Base con predisposizione per ingresso cavi tramite profili pre-tranciati
- Colore RAL 9016 (bianco); dimensioni: 530 x 1210 x 250 mm (AxLxP)

1



2



3



PARTICOLARI:

1. PDU OPZIONALE
2. STAFFE ESTRAIBILI
3. I-CASE RAIL-3UV







italiana QUALITÀ

CODICE		PREZZO
I-CASE EJ-2512WHC	armadio Ghost con pannello cieco	
I-CASE EJ-2512WHV	armadio Ghost con pannello ventilato	

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE TRAY-150WH	MENSOLA 19" 1U FORATA PROFONDA 150 MM	
I-CASE RAIL-3UV	STAFFA 3U PER INSTALLAZIONE VERTICALE	

ARMADIO RACK 19" DA PAVIMENTO
CON ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE IP55

15 ANNI GARANZIA



- Serie di armadi a muro e pavimento con elevato grado di protezione: IP55 in conformità alle norme IEC62208; EN60529
- Grazie alla struttura robusta, agli accorgimenti costruttivi e alle guarnizioni in schiuma poliuretanica bi-componente sono particolarmente indicati per installazioni in condizioni estreme (ambienti polverosi, nebbie saline...)
- Resistenza meccanica contro gli urti IK10
- Sistema di chiusura: a cremagliera con azionamento a leva e chiusura 4 punti
- Pannelli laterali e posteriori ciechi
- Fondo con ingresso cavi modulare con tegolini e guarnizione di tenuta; con tetto asportabile per facilitare l'ispezionabilità
- Coppia montanti 19" anteriori regolabili
- Con piedini di livellamento inclusi nella fornitura
- Verniciatura con polveri epossipolietere, colore grigio RAL7035

CODICE	U	INGOMBRO			PORTA	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE IP-2560GC	25	600	600	1200	cieca	
I-CASE IP-2580GC	25	600	800	1200	cieca	
I-CASE IP-4288GC	42	800	800	2000	cieca	

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE IP-FIL148	FILTRO 148.5 X 148.5 MM IP54	
I-CASE IP-FAN148	VENTOLA 148.5 X 148.5 MM IP54	
I-CASE IP-FIL204	FILTRO 204 X 204 MM IP54	
I-CASE IP-FAN204	VENTOLA 204 X 204 MM IP54	
I-CASE IP-FIL320	FILTRO 320 X 320 MM IP54	
I-CASE IP-FAN320	VENTOLA 320 X 320 MM IP54	

QUALITÀ italiana

IK10 IP55





QUALITÀ italiana

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE ETSI-2460G	24	600	600	1200	grigio	
I-CASE ETSI-4730G	47	600	300	2200	grigio	
I-CASE ETSI-4760G	47	600	600	2200	grigio	

ARMADI ETSI 21"
PER TELECOMUNICAZIONI

15 ANNI GARANZIA

- Armadi ETSI per installazioni di apparati di telecomunicazioni, progettati in conformità alle specifiche EN 300 119-3
- Porta frontale in vetro
- Pannelli laterali asportabili per versione 600mm, pannelli fissi per versione 300mm
- Porta cieca posteriore
- 4 montanti regolabili in profondità
- Base aperta per passaggio cavi e fori per ancoraggio al pavimento tramite tasselli (non forniti)
- Tetto con piastra removibile per ispezione
- Preddisposto per installazione barra di rame
- Provvisto di 4 piedini regolabili

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE ETSI-KIT1	STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE L. 600MM	
I-CASE RAIL-24ETG	COPPIA MONTANTI 19" 24U	
I-CASE RAIL-47ETG	COPPIA MONTANTI 19" 47U	
I-CASE TRAY-200-ETG	RIPIANO 200MM, 15KG PORTATA 1U GRIGIO	
I-CASE BLANK-1ETG	PANNELLO CIECO 1U	
I-CASE BLANK-2ETG	PANNELLO CIECO 2U	
I-CASE RAIL-ADP1ETG	COPPIA STAFFE RIDUTTRICI 21" A 19" 1U	
I-CASE RAIL-ADP2ETG	COPPIA STAFFE RIDUTTRICI 21" A 19" 2U	

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

ARMADIO RACK 19" 8U PER ACCUMULATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

15 ANNI GARANZIA

new



- Armadio rack 19" a sezione unica 8 unità
- Ideale per ospitare accumulatori per fotovoltaico
- Montaggio massimo di 4 moduli di batteria al litio
- Fori filettati per piedini presenti sul fondo e sul pannello posteriore, con possibilità di posizionare l'armadietto in orizzontale o in verticale
- Possibilità di fissaggio a parete con staffe opzionali (non incluse)
- Porta frontale a un battente grigliata 75% reversibile
- Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di chiusura a chiave e asole di areazione
- Pannello posteriore cieco fisso
- Montanti 19" anteriori posizionabili e posteriori fissi
- Colore RAL 9004 (Nero)
- Dimensioni: 435 x 600 x 600 mm (AxLxP)

italiana QUALITÀ

CODICE	U	COLORE	PREZZO
I-CASE EE-2008BK6	8	nero	
I-CASE EE-2008WH6	8	bianco	

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE TRAY-EE2008BK	STAFFA FISSAGGIO MURO NERO	
I-CASE TRAY-EE2008WH	STAFFA FISSAGGIO MURO BIANCO	



ARMADIO RACK 19" PROFONDI 400 MM

15 ANNI GARANZIA

- Armadio Rack 19" da pavimento 600x400, serie XXS, indicato per la realizzazione di cablaggio in spazi ristretti
- Porta **anteriore reversibile** con vetro temprato
- **Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili** con sistema ¼ di giro
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello
- **Montanti numerati 19" anteriori**
- Completo di zoccolo cieco (h. 100 mm) con pannelli asportabili
- Capacità di portata statica 500 kg, 220 kg su ruote
- Grado di protezione IP20
- Prodotto certificato CE secondo la norma EN62208 e realizzato in conformità ai seguenti standard internazionali: IEC297-1/2/3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2015

italiana QUALITÀ

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE EP-2740BKT	27	600	400	1290	nero	
I-CASE EP-2740GT	27	600	400	1290	grigio	
I-CASE EP-4240BKT	42	600	400	1957	nero	
I-CASE EP-4240GT	42	600	400	1957	grigio	

ARMADIO RACK PER INSTALLAZIONI AUDIO-VIDEO

15 ANNI GARANZIA









PREZZI ribassati

CARATTERISTICHE

- Armadio rack per applicazioni home-theatre e per la realizzazione di impianti audio-video in centri di videoproduzione, studi di registrazione...
- Struttura robusta in acciaio, permette di proteggere le delicate apparecchiature installate
- **Pannelli laterali e posteriore con lucchetto** di chiusura a chiave
- **Porta** di chiusura **in vetro** temperato
- Include **ripiani ventilati** provvisti di clip e fasce di fissaggio per mantenere in sicurezza gli apparati audio-video e **pannelli ciechi** per coprire le unità non utilizzate
- Predisposizione per ventole di raffreddamento sul pannello superiore e sul fondo per garantire la corretta areazione interna
- Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto
- Ruote piroettanti e piedini regolabili inclusi







PARTICOLARI:

1. PREDISPOSIZIONE PER VENTOLE
2. CHIUSURA CON CHIAVE
3. ALLESTIMENTO INTERNO

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE AV-ASCREWM6	SET 4 VITI M6	
I-CASE AV-ABLANV1	PANNELLO CIECO 1U	
I-CASE AV-ABLANV2	PANNELLO CIECO 2U	
I-CASE AV-ABLANV3	PANNELLO CIECO 3U	
I-CASE AV-ACLIP	FASCETTA IN VELCRO (2 PZ)	
I-CASE AV-AFEET	SET 4 PIEDINI	
I-CASE AV-ACASTOR	SET 4 RUOTE	
I-CASE AV-ALBAR	STAFFA A L PER GESTIONE CAVI	
I-CASE AV-ASTOP	FERMO PER MENSOLA (1 PZ)	
I-CASE AV-ATRAYV1	MENSOLA 1UNITÀ	
I-CASE AV-ATRAYV2	MENSOLA 2UNITÀ	
I-CASE AV-AKEY	NOTTOLINO DI SICUREZZA	
I-KS XLR-8	PANNELLO 8 PRESE XLR NERO	
I-CASE AV-AFAN3BK	GRUPPO DI 3 VENTOLE A SOFFITTO PER RACK 19"	**new**

CODICE	U	INGOMBRO			UTILE	PORTATA STATICA	PANNELLI CIECHI	RIPIANI INCLUSI	COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	P mm					
I-CASE AV-2115BKTY	15	600	600	800	540	226 Kg	1 x 1U 1 x 2U 1 x 3U	1 x 1U-15" 1 x 2U-18" 1 x 3U-18"	nero	
I-CASE AV-2127BKTY	27	600	600	1397	540	340 Kg	1 x 1U 1 x 2U 1 x 3U	2 x 1U-15" 2 x 2U-18" 2 x 3U-18"	nero	
I-CASE AV-2136BKTY	36	600	600	1797	540	385 Kg	2 x 1U 2 x 2U 2 x 3U	2 x 1U-15" 3 x 2U-18" 3 x 3U-18"	nero	
I-CASE AV-2144BKTY	44	600	600	2153	540	453 Kg	2 x 1U 3 x 2U 2 x 3U	2 x 1U-15" 4 x 2U-18" 3 x 3U-18"	nero	

OPEN FRAME RACK 19" MODULARE



MOD45U

- Rack 19" aperto con 4 montanti, 26/45/48 unità
- Passacavi forniti nella confezione: 16 per mod. 26U, 24 per mod. 45U, 28 per mod. 48U
- Profondità regolabile da 55.88 a 101.6 cm
- Possibilità di installazione su ruote, su piedini o di fissarlo al pavimento
- Confezione flatpack con piedini, ruote e passacavi inclusi
- Colore RAL9005 (nero)

4 MONTANTI					
CODICE	U	INGOMBRO			PREZZO
		L mm	P mm	H mm	
I-CASE OF-MOD26U	26	514.5	1023	1295.2	
I-CASE OF-MOD45U	45	514.5	1023	2139.75	
I-CASE OF-MOD48U	48	514.5	1023	2273	

RACK 19" OPEN FRAME 2/4 MONTANTI



OF-20XXBK

OF-10XXBK

- Rack aperto 19"con 2/4 montanti, design modulare per garantire facilità di assemblaggio e riduzione dei costi
- Permette di alloggiare periferiche con fissaggio standard 19" garantendone un facile e rapido accesso
- Provvisto di 4 ruote da 2" incluse nella fornitura (altri accessori visibili nella foto non sono inclusi)
- Colore RAL 9004 (nero)

2 MONTANTI					
CODICE	U	INGOMBRO			PREZZO
		L mm	P mm	H mm	
I-CASE OF-1026BK	26	600	600	1422	
I-CASE OF-1042BK	42	600	600	2000	
I-CASE OF-1048BK	48	600	600	2273	
4 MONTANTI					
CODICE	U	INGOMBRO			PREZZO
I-CASE OF-2029BK	29	600	600	1422	
I-CASE OF-2038BK	38	600	600	1822	
I-CASE OF-2042BK	42	600	600	2000	

RACK 19" OPEN FRAME DESKTOP

15 ANNI GARANZIA







- Soluzione rack 19" a soli 2 montanti ideale per applicazioni musicali o piccole installazioni, uffici tecnici, ecc
- Di facile installazione si assemblea senza problemi
- Indicazione delle unità a rack numerate
- Design ultraleggero
- Dimensioni: 294.32 (P) x 504 (L) x 415.85 (A) mm

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE EF-8UBK	8	504	294.32	415.85	nero	

STAFFE RACK 19" A MURO



- Staffe per montaggio pannelli patch ed altre apparecchiature 19" a muro

CODICE		PREZZO
I-CASE EF-3002BK	STAFFA 19" 2U	
I-CASE EF-3004BK	STAFFA 19" 4U	



- Staffe per montaggio a muro di pannello patch e apparecchiature 19"

CODICE		PREZZO
I-CASE EF-1004BK	STAFFA 19" 4U NERO	
I-CASE EF-2007BK	STAFFA 19" 7U NERO	

ARMADIO A MURO 19" SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI FISSI

15 ANNI GARANZIA

- Robusta struttura saldata in acciaio
- **Porta in vetro** temprato da 5mm, reversibile, angolo di apertura superiore a 180°, chiusura con chiave
- Con **pannelli laterali fissi**
- Profili pre-tranciati per ingresso cavi sul tetto e sulla base (225x45 mm)
- Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 sul tetto e sulla base
- **Coppia montanti anteriori** 19" da 1.5mm regolabili in 2 posizioni, dotati di unità numerate
- Portata statica: 50 kg
- Grado di protezione: IP20
- Colore: RAL7035 (grigio chiaro); RAL9004 (nero)



CODICE	ASSEMBLATO	U	L mm	P mm	H mm	P UTILE mm	COLORE	PREZZO
I-CASE EL-1006G32	SI	6	500	320	350	230	grigio	
I-CASE EL-1006B32	SI	6	500	320	350	230	nero	
I-CASE EL-1009G32	SI	9	500	320	485	230	grigio	new
I-CASE EL-1006G45	SI	6	500	450	350	360	grigio	
I-CASE EL-1006B45	SI	6	500	450	350	360	nero	
I-CASE EL-1009G45	SI	9	500	450	485	360	grigio	new



ARMADIO A MURO 19" SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI ASPORTABILI

15 ANNI GARANZIA

- Robusta struttura saldata in acciaio
- **Porta in vetro** temprato da 5mm, reversibile, angolo di apertura superiore a 180°, chiusura con chiave
- Con **pannelli asportabili con serratura a chiave**
- Profili pre-tranciati per ingresso cavi sul tetto e sulla base (225x45 mm)
- Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 sul tetto e sulla base
- **Coppia montanti anteriori e posteriori** 19" da 1.5mm regolabili in 2 posizioni, dotati di unità numerate
- Portata statica: 50 kg
- Grado di protezione: IP20
- Colore: RAL7035 (grigio chiaro); RAL9004 (nero)

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE FEET-ER	KIT 4 PIEDI DI LIVELLAMENTO	

CODICE	ASSEMBLATO	U	L mm	P mm	H mm	P UTILE mm	COLORE	PREZZO
I-CASE ER-1006B45	SI	6	540	450	315	305	nero	
I-CASE ER-1006G45	SI	6	540	450	315	305	grigio	
I-CASE ER-1006B60	SI	6	540	600	315	455	nero	
I-CASE ER-1009B45	SI	9	540	450	450	305	nero	
I-CASE ER-1009G45	SI	9	540	450	450	305	grigio	
I-CASE ER-1009B60	SI	9	540	600	450	455	nero	
I-CASE ER-1009G60	SI	9	540	600	450	455	grigio	

ARMADIO A MURO 19" SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI FISSI

15 ANNI GARANZIA

- Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
- **Porta in vetro** temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave
- Pannelli **laterali ciechi fissi**
- Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
- Predisposizione per l'installazione di 2 ventole da 120 mm sul tetto
- **Coppia di montanti anteriori** 19" da 1,5 mm, regolabili in profondità e con unità numerate
- Portata statica: 30 kg
- Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia e 10 viti
- Include kit di messa a terra
- Grado di protezione: IP20
- Colore RAL 7035 (grigio chiaro) o RAL 9004 (nero)



CODICE	U	INGOMBRO			UTILI	COLORE	PREZZO	
		L mm	P mm	H mm	P mm			
I-CASE 06-G-E	6	530	320	320	290	grigio		
I-CASE ES-1010G	10	530	400	500	370	grigio		
I-CASE ES-1010BK	10	530	400	500	370	nero		
I-CASE ES-1016G	16	530	400	770	370	grigio		



ARMADIO A MURO 19" DUE SEZIONI CON PANNELLI ASPORTABILI

15 ANNI GARANZIA

- **Porta in vetro** temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave
- Pannelli **laterali ciechi asportabili**
- **Porta posteriore apribile di 90°**, permette di accedere alla sezione intermedia per facilitare il cablaggio, chiusura con serratura a chiave
- Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
- Predisposizione per l'installazione di 2 ventole da 120 mm sul tetto
- **Due coppie di montanti 19"** da 1,5 mm, regolabili in profondità e dotati di unità numerate
- Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali
- Sistema rapido di fissaggio al muro
- Portata statica: 30 kg
- Grado di protezione: IP20
- Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx
- Include kit di messa a terra
- Colore RAL 7035 (grigio)

CODICE	U	L mm	P mm	H mm	COLORE	PREZZO
I-CASE EW-3009G	9	600	450+100	500	grigio	
I-CASE EW-3012G	12	600	450+100	635	grigio	
I-CASE EW-3015G	15	600	450+100	770	grigio	

ARMADIO A MURO 19" SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI LATERALI ASPORTABILI

15 ANNI GARANZIA



CARATTERISTICHE

- Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
- **Porta in vetro** temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave
- Pannello posteriore cieco asportabile dotato di apertura per passaggio cavi con pannellino (dimensioni 375 x 60 mm)
- Pannelli laterali ciechi provvisti di **serratura a chiave** asportabili
- Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
- Predisposizione per l'installazione di 2 ventole da 120 mm
- **Due coppie di montanti 19"** da 1,5 mm, regolabili in profondità e dotati di unità numerate
- Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali
- Sistema rapido di fissaggio al muro
- Portata statica: 60 kg
- Grado di protezione: IP20
- Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx
- Include kit di messa a terra
- Colore RAL 7035 (grigio) o RAL 9004 (nero)

1


2


3


4




ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE RAIL-450EW	STAFFA AD L PROF. 450 MM	
I-CASE RAIL-600EW	STAFFA AD L PROF. 600 MM	

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI	COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	P mm		
I-CASE EW-2006GL	6	600	450	370	350	grigio	
I-CASE EW-2006BKL	6	600	450	370	350	nero	
I-CASE EW-2006G	6	600	600	370	500	grigio	
I-CASE EW-2006BK	6	600	600	370	500	nero	
I-CASE EW-2009GL	9	600	450	500	350	grigio	
I-CASE EW-2009BKL	9	600	450	500	350	nero	
I-CASE EW-2009G	9	600	600	500	500	grigio	
I-CASE EW-2009BK	9	600	600	500	500	nero	
I-CASE EW-2012GL	12	600	450	635	350	grigio	
I-CASE EW-2012BKL	12	600	450	635	350	nero	
I-CASE EW-2012G	12	600	600	635	500	grigio	
I-CASE EW-2012BK	12	600	600	635	500	nero	
I-CASE EW-2015GL	15	600	450	770	350	grigio	
I-CASE EW-2015BKL	15	600	450	770	350	nero	
I-CASE EW-2015G	15	600	600	770	500	grigio	
I-CASE EW-2015BK	15	600	600	770	500	nero	
I-CASE EW-2020GL	20	600	450	990	350	grigio	
I-CASE EW-2020BKL	20	600	450	990	350	nero	
I-CASE EW-2020G	20	600	600	990	500	grigio	
I-CASE EW-2020BK	20	600	600	990	500	nero	

PARTICOLARI:

1. SERRATURA A CHIAVE
2. PORTA REVERSIBILE
3. FORI VENTILAZIONE
4. MESSA A TERRA

ARMADIO A MURO 19" SINGOLA SEZIONE IN KIT DI MONTAGGIO

15 ANNI GARANZIA






CARATTERISTICHE

- Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
- **Porta in vetro** temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave
- Pannello posteriore cieco fisso
- Pannelli laterali ciechi asportabili con **chiusura a chiave**
- Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
- Predisposizione per l'installazione di 2 ventole da 120 mm sul tetto
- **Coppia di montanti anteriori** 19" da 1,5 mm, regolabili in profondità (massima profondità utile 300 mm con montanti completamente avanzati, 210 mm con montanti completamente arretrati) con unità numerate
- Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali
- Portata statica: 60 kg
- Grado di protezione: IP20
- Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx
- Include kit di messa a terra
- Colore: RAL 9004 (nero); RAL 7035 (grigio)
- Fornito in **kit di montaggio** per ridurre ingombri e costi di spedizione

1



2



3



PARTICOLARI:

1. CONFEZIONE COMPATTA
2. FORI VENTOLE
3. MONTANTI REGOLABILI

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI	COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm	P mm		
I-CASE FP-2009BKTY	9	570	450	500	300	nero	
I-CASE FP-2009GTY	9	570	450	500	300	grigio	
I-CASE FP-3009BKTY	9	570	600	500	450	nero	
I-CASE FP-2012BKTY	12	570	450	635	300	nero	
I-CASE FP-2012GTY	12	570	450	635	300	grigio	
I-CASE FP-3012BKTY	12	570	600	635	450	nero	
I-CASE FP-3012GTY	12	570	600	635	450	grigio	
I-CASE FP-2015BKTY	15	570	450	770	300	nero	
I-CASE FP-3015BKTY	15	570	600	770	450	nero	
I-CASE FP-3015GTY	15	570	600	770	450	grigio	

ARMADIO A MURO 19"
SINGOLA SEZIONE

15 ANNI GARANZIA



CARATTERISTICHE

- Armadio a muro a sezione unica con robusta struttura in acciaio verniciato
- **Porta in vetro** temprato di sicurezza o in **metallo cieca/forata**, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave
- Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per installazione rapida a parete
- Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di **chiusura a chiave** e asole di areazione; per il modello 3U i pannelli laterali sono fissi
- **Due coppie di montanti 19"**, di cui quelli anteriori regolabili in profondità (mod. 3U con montanti solo anteriori)
- Fondo predisposto per installazione piedini di livellamento/ruote
- Colore: RAL9005 (nero), RAL7035 (grigio), RAL9016 (bianco)
- Certificazione CE secondo la norma EN 62208
- Conformità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1
- Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

QUALITÀ italiana

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE CASTOR/EW	KIT 4 RUOTE	
I-CASE FEET-EW	KIT 4 PIEDINI	







PARTICOLARI:


1. MONTANTI ANTERIORI REGOLABILI
2. PANNELLI LATERALI CON SERRATURE A CHIAVE
3. PREDISPOSIZIONE PIEDINI/RUOTE

CODICE	U	L mm	P mm	H mm	P UTILE mm	PORTA	PANNELLI LATERALI	COLORE	PREZZO
I-CASE EW-2003KB5	3	600	320	185	270	vetro	fissi	nero	
I-CASE EW-2003G5	3	600	320	185	270	vetro	fissi	grigio	
I-CASE EW-2006BK5C	6	600	500	370	360	cieca	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2006BK5V	6	600	500	370	360	forata	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2009BK5	10	600	500	523	360	vetro	asportabili	nero	
I-CASE EW-2009G5	10	600	500	523	360	vetro	asportabili	grigio	
I-CASE EW-2010WH5	10	600	500	523	360	vetro	asportabili	bianco	
I-CASE EW-2010BK5C	10	600	500	523	360	cieca	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2010BK5V	10	600	500	523	360	forata	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2010BK6C	10	600	600	523	460	cieca	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2010BK6V	10	600	600	523	460	forata	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2010WH6	10	600	600	523	460	vetro	asportabili	bianco	new
I-CASE EW-2012BK5	13	600	500	655	360	vetro	asportabili	nero	
I-CASE EW-2012G5	13	600	500	655	360	vetro	asportabili	grigio	
I-CASE EW-2013WH5	13	600	500	655	360	vetro	asportabili	bianco	
I-CASE EW-2013BK6C	13	600	600	655	460	cieca	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2013BK6V	13	600	600	655	460	forata	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2013WH6	13	600	600	655	460	vetro	asportabili	bianco	new
I-CASE EW-2015BK5	16	600	500	787	360	vetro	asportabili	nero	
I-CASE EW-2015G5	16	600	500	787	360	vetro	asportabili	grigio	
I-CASE EW-2016WH5	16	600	500	787	360	vetro	asportabili	bianco	
I-CASE EW-2016BK6C	16	600	600	787	460	cieca	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2016BK6V	16	600	600	787	460	forata	asportabili	nero	new
I-CASE EW-2016WH6	16	600	600	787	460	vetro	asportabili	bianco	new
I-CASE EW-2016WH6C	16	600	600	787	460	cieca	asportabili	bianco	new
I-CASE EW-2016WH6V	16	600	600	787	460	forata	asportabili	bianco	new

ARMADIO RACK 19" DA PARETE
CON ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE IP65


1340GC


1320GC

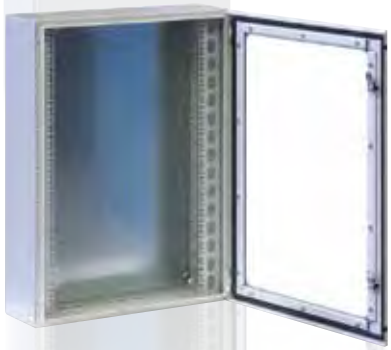
1720GV

italiana QUALITÀ

CARATTERISTICHE

- Serie di armadi a muro con elevato grado di protezione IP65 in conformità alle norme IEC62208; EN60529
- Grazie alla struttura robusta, agli accorgimenti costruttivi e alle guarnizioni in schiuma poliuretanica bi-componente sono particolarmente indicati per installazioni in condizioni estreme (ambienti polverosi, nebbie saline....)
- Resistenza meccanica contro gli urti IK10 per modelli con porta cieca e IK9 per modelli con porta in vetro
- Disponibili sia con porta in vetro da 4mm che con porta cieca in lamiera
- Sistema di chiusura: a chiave a doppia aletta Ø 3mm
- Pannelli laterali e posteriori ciechi
- Fondo con ingresso cavi modulare con tegolini e guarnizione di tenuta
- Coppia montanti 19" anteriori regolabili in 3 posizioni (solo modelli profondi 400 e 600 mm)
- I modelli profondi 200 mm sono privi di montanti, acquistare separatamente con codice I-CASE RAIL-13IP e 17IP
- Verniciatura con polveri epossipolietere, colore grigio RAL7035


1


2

PARTICOLARI:
1. PIASTRA
2. GUARNIZIONE


IP-KIT2


IP-KIT1

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE IP-KIT1	SISTEMA DI FISSAGGIO A PALO PER ARMADI A MURO IP65	
I-CASE IP-KIT2	STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE PER ARMADI A MURO IP65	
I-CASE IP-FIL148	FILTRO 148.5X148.5 MM IP54	
I-CASE IP-FAN148	VENTOLA 148.5X148.5 MM IP54	
I-CASE RAIL-13IP	MONTANTI AGGIUNTIVI 13U	
I-CASE RAIL-17IP	MONTANTI AGGIUNTIVI 17U	

CODICE	VERSIONE	U	INGOMBRO			GRADO	PORTA	PREZZO
			L mm	P mm	H mm			
I-CASE IP-1320GC	muro	13	600	200	600	65	cieca	
I-CASE IP-1340GC	muro	13	600	400	600	65	cieca	
I-CASE IP-1340GV	muro	13	600	400	600	65	vetro	
I-CASE IP-1720GV	muro	13	600	200	800	65	vetro	
I-CASE IP-1740GC	muro	17	600	400	800	65	cieca	
I-CASE IP-1760GC	muro	17	600	600	800	65	cieca	
I-CASE IP-1760GV	muro	17	600	600	800	65	vetro	

ARMADIO A MURO 10" PER PICCOLE RETI

15 ANNI GARANZIA

- Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
- Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura di 230°, chiusura con chiave
- Pannelli laterali ciechi fissi; **1006GPTY/1009GPTY e 7G-BK con pannelli asportabili**
- Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (110 x 40 mm)
- Predisposizione per l'installazione di una ventola da 120 mm
- Una coppia di montanti 10" anteriori da 1,5 mm, regolabili in profondità
- Portata statica: 30 kg
- Grado di protezione: IP20
- Fornito in dotazione kit di montaggio di viti e dadi
- Colore RAL 7035 (grigio chiaro) o RAL 9004 (nero)


7G-BK


1006GTY


1006BKCTY


1006BKVTY


1009BKTY

CODICE	U	L mm	P mm	H mm	COLORE	PORTA	PREZZO
I-CASE EM-1006GTY	6	300	300	322	grigio	vetro	
I-CASE EM-1006BKTY	6	300	300	322	nero	vetro	
I-CASE EM-1006BKCTY	6	300	300	322	nero	cieca	
I-CASE EM-1006BKVTY	6	300	300	322	nero	ventilata	
I-CASE EM-1006GPTY	6	300	300	322	grigio	vetro	
I-CASE 7G-BK	7	358	270	387	nero	vetro	
I-CASE EM-1009GTY	9	300	300	455	grigio	vetro	
I-CASE EM-1009BKTY	9	300	300	455	nero	vetro	
I-CASE EM-1009GPTY	9	300	300	455	grigio	vetro	

ACCESSORI



Canalina 10" - 4 prese universali
I-CASE M10-4
I-CASE M10-4P (c/interr.)

Canalina 10" - 4 prese schuko
I-CASE M10-4D



Canalina 10" - 4 prese Shuko
I-CASE M10-4ITY




Pannello passacavi - 1U
I-CASE M10-CABLE2 (grigio)
I-CASE M10-CDK2 (nero)



Pannello passapermute 2 anelli
I-CASE M10-CABLE (grigio)
I-CASE M10-CDK (nero)



Pannello cieco - 1U
I-CASE M10-BLANK (grigio)
I-CASE M10-NE (nero)



Ripiano fisso prof. 200 mm
I-CASE M10-TRAY (grigio)
I-CASE M10-TRB (nero)

Pannello ventilato - 1U
I-CASE M10-BLANK-V (grigio)
I-CASE M10-NE-V (nero)



Pannelli 8 posti RJ45 - 1U
I-CASE M10-KSP (grigio)
I-CASE M10-KSBL (nero)

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

ARMADIO A MURO 19" CON PROFONDITÀ 150/300 MM

15 ANNI GARANZIA

- **Armadi monoblocco** a sezione unica 19" con profondità ridotta, particolarmente indicati per installazione di pannelli patch o guide DIN per alimentazione
- **Porta in vetro temprato** reversibile completa di serratura a chiave
- Profili pre-tranciati su base e tetto per facilitare il passaggio dei cavi
- Grado di protezione: IP 20
- Dimensioni: 655 x 600 x 150 / 300 mm (A x L x P) 12 unità
- Colore: Nero (RAL9005), Grigio (RAL7035)

italiana QUALITÀ





1



2

CODICE	UNITÀ	PROFONDITÀ	COLORE	PREZZO
I-CASE EC-0615G	6	150 mm	grigio	
I-CASE EC-1215BK	12	150 mm	nero	
I-CASE EC-1215G	12	150 mm	grigio	
I-CASE EC-0630G	6	300 mm	grigio	
I-CASE EC-1230BK	12	300 mm	nero	
I-CASE EC-1230G	12	300 mm	grigio	

PARTICOLARI:

1. PROFILI PRE-TRANCIATI
2. STRUTTURA MONOBLOCCO



italiana QUALITÀ

ARMADIO A MURO 19" 9 UNITÀ

- Armadio a muro 19" 6+3 unità, installabile a parete, completamente pre-assemblato
- Design compatto con altezza complessiva di soli 150 mm, ideale per installazioni in spazi ridotti
- L'armadio permette l'installazione fino a 9 unità totali di cui **3 in verticale e 6 in orizzontale** per pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi
- La speciale struttura dell'armadio offre fino a 6 possibili configurazioni per un efficace utilizzo dello spazio interno
- Coperchio con **finestra in vetro** temprato dotata di **chiusura a chiave** e meccanismo di bloccaggio che garantisce un'apertura sicura fino **a 180°**
- Fondo predisposto per ingresso cavi grazie ai profili pre-tranciati
- Lateralmente dispone di fori per areazione supplementare con pannello grigliato al 80%
- Misure: 537 x 146 x 475 mm
- Colore: Grigio (RAL7035), Bianco (RAL9016), Nero (RAL9005)

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE FL-09-BGT	9	537	475	146	grigio	
I-CASE FL-09-BKT	9	537	475	146	nero	
I-CASE FL-09-WHT2	9	537	475	146	bianco	

BOX DI SICUREZZA PER DVR E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

15 ANNI GARANZIA

- Armadietto metallico per mettere in sicurezza il sistema di videosorveglianza da accessi non autorizzati; permette infatti di alloggiare al suo interno un videoregistratore e un monitor, ma anche piccoli switch
- Porta frontale dotata di **doppia serratura** con due chiavi diverse (ICRLIM08/08W2)
- Vassoio per alloggiamento delle apparecchiature dotato di **staffa 19" 1U e staffa ad L** per il fissaggio di apparecchiature non provviste di attacco 19"
- Fianchi provvisti di feritoie e predisposizione per il fissaggio di una ventola; profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi
- Tetto e base provvisti di feritoie per lo scambio termico e profili pre-tranciati per il passaggio cavi
- Fondo provvisto di **attacco VESA** 50x50, 75x75, 100x100
- Dimensioni esterne (L x H x P): 58 x 54.6 x 15 cm
- Colore: Grigio (RAL7035), Bianco (RAL9016)

CODICE	INGOMBRO			COLORE		PREZZO
	L mm	P mm	H mm			
ICRLIM08	580	150	546	grigio	2 chiavi diverse	
ICRLIM08W2	580	150	546	bianco	2 chiavi diverse	
ICRLIM08AI2	580	150	546	bianco	1 chiave anti-intrusione	

ACCESSORI DEDICATI		
ICRLIMRAIL2	COPPIA STAFFE 2U	
I-CASE M10-4	MULTIPRESA 4 VIE UNIEL	
ICRLIKEY	CHIAVE TUBOLARE PER ICRLIM08AI2	



QUALITÀ italiana





ARMADIO DI SICUREZZA PER PC, MONITOR E TASTIERA

15 ANNI GARANZIA

- Contenitore in metallo verniciato indicato per alloggiare un PC, un monitor LCD fino a 22" e una tastiera
- Presenta un vano superiore con anta in vetro dotata di due serrature con chiavi diverse **(Mod. ICRLIM10SV senza vetro per schermi touch)**
- Il vano superiore dispone di un ampio spazio per alloggiare un PC
- La porta frontale del vano superiore è dotata di staffa con attacchi VESA 50/75/100 per consentire l'installazione di un monitor LCD da 22" massimo
- Predisposizione per l'installazione di una multipresa da 10"
- Vano inferiore con porta cieca provvisto di serratura a chiave e dotato di cassetto estraibile indicato per riporre una tastiera standard; integrato un pratico ripiano a scomparsa ideale per l'utilizzo di un mouse
- Lateralmente dispone di feritoie di areazione e nella parte superiore è dotato di un profilo pre-tranciato per il passaggio dei cavi
- Superiormente predisposizione per l'installazione di una ventola di areazione
- Retro con distanziali per il fissaggio rapido a parete
- Dimensioni esterne: 670 x 620 x 304 mm (AxLxP)
- Colore: Grigio RAL7035, Bianco RAL9016

CODICE	COLORE	PREZZO
ICRLIM10	grigio	
ICRLIM10W	bianco	
ICRLIM10SV	grigio	

QUALITÀ italiana

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI PER LIM



- Armadietto di sicurezza a parete per **notebook fino a 19" e accessori per LIM;** in acciaio da 1,5 mm verniciato a polveri epossidiche
- Soluzione ideale per riporre e proteggere il notebook in ambienti scolastici e sale conferenze
- Con ribaltina a doppia cerniera frizionata 54 x 43 cm servoassistita a gas da due pistoni auto-frenanti che ne garantiscono la totale sicurezza
- Il ripiano a ribalta funge da **appoggio per il notebook** ed è dotato di fascia elastica per il fissaggio dell'apparecchiatura prima della chiusura
- **Vano inferiore** per alimentatore e alloggio cavi con chiusura a scomparsa
- **Ripiano interno** per pennarelli, telecomandi e mouse
- Con cuscinetti di protezione e sostegno per laptop
- Paracolpi in spugna e serratura a chiave
- Predisposizione per fissaggio una multipresa da 10" (si consiglia I-CASE M10-4)
- Colore: Grigio (RAL7035), Bianco (RAL9016)
- Dimensioni: 59.6 x 59.6 x 12.7 / 15 cm (LxAxP)





ICRLIM06

CODICE		PREZZO
ICRLIM01	box di sicurezza grigio p. 127 mm	
ICRLIM01W2	box di sicurezza bianco p. 127 mm	
ICRLIM02	box di sicurezza grigio anti-intrusione p. 127 mm	
ICRLIM06	box di sicurezza grigio con asole per lucchetto p. 127 mm	
ICRLIM11	box di sicurezza grigio p. 150 mm	new
ICRLIM11W2	box di sicurezza bianco p. 150 mm	new

ACCESSORI DEDICATI		
I-CASE M10-4	MULTIPRESA 4 VIE UNIEL	
ICRILIKEY	CHIAVE TUBOLARE PER ICRLIM02	





BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI PER LIM BASIC

- Armadietto di sicurezza a parete per notebook fino a 19" e accessori per LIM serie Basic
- Ideale per proteggere e custodire il notebook e gli accessori per la LIM in ambienti scolastici o sale conferenze; aperto funge da pratico piano di appoggio per il notebook
- Elemento indispensabile in abbinamento alle lavagne LIM
- Robusta struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Vano principale con **chiusura a chiave**, vano inferiore per cavi apribile solo dall'interno
- Ripiano con **fascia elastica** per il fissaggio del laptop
- Colore: Grigio (RAL7035), Bianco (RAL9016)
- Dimensioni box: 57 x 54 x 10,5 cm (LxAxP); Ripiano: 51,5 x 38 cm

CODICE	COLORE	PREZZO
ICRLIM04	box di sicurezza grigio	
ICRLIM04W2	box di sicurezza bianco	

ARMADIO PROFESSIONALE DA SCRIVANIA PER RICARICA





- Stazione di ricarica per dispositivi mobili: permette di depositare e caricare fino a 14 dispositivi
- Compatibile con iPad, Chromebooks, Ultrabooks, Netbooks, MacBooks, tablets, smartphone e molto altro
- Porta frontale e pannello posteriore forati per una maggiore areazione e completi di serratura a chiave per una maggiore sicurezza
- Pannelli laterali fissi con porzione centrale forata per favorire lo scambio termico, fori con passaggio cavi completi di passacavi in gomma
- Una mensola scorrevole con 14 divisori metallici e passacavi per la gestione ordinata dei cavi
- Include due multiprese di alimentazione con 8 prese UNEL e interruttore luminoso di accensione (rif. I-CASE STRIP-81U)
- Completamente assemblato, costruzione in acciaio
- Include 4 piedini di livellamento per il posizionamento a scrivania/terra; predisposizione per l'installazione a muro
- Dimensioni esterne armadio: 55 x 55 x 41 cm (esclusi piedini)
- Dimensioni alloggiamento (14): 2,3 x 30 x 25,5 cm
- Colore: nero

CODICE	COLORE	PREZZO
I-CABINET-14DTY	nero	

ACCESSORI INCLUSI		
I-CABINET-TRAY14BK	MENSOLA ESTRAIBILE 14 ALLOGGIAMENTI	





MULTIPRESA NON INCLUSA

ARMADIETTO DI SICUREZZA PER SMARTPHONE A PARETE

- Armadietto a parete per cellulari, realizzato in acciaio
- Dotato di serratura di sicurezza a chiave a 1/4 di giro (due chiavi in dotazione)
- **Predisposizione per chiusura con due lucchetti (non inclusi)**
- Provvisto di sette ripiani di dimensioni 540 x 80 mm
- Capacità contenitiva: 21 telefoni smartphone
- Ideale per ambienti scolastici
- Parte inferiore predisposta per l'alloggiamento di una presa multipla (da acquistare separatamente) anche di tipo 19"
- Fianchi provvisti di asole di areazione e profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi
- Dimensioni esterne 560 x 130 x 440 mm
- Colore: Grigio RAL7035, Bianco RAL9016

CODICE	COLORE	PREZZO
ICRLIM15	grigio	
ICRLIM15W	bianco	

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

CARRELLO DI PROTEZIONE E RICARICA
36 DISPOSITIVI

- Armadietto di sicurezza per tablet e smartphone con 3 ripiani interni dotati ciascuno di 12 divisori removibili
- Dotato di 4 robuste ruote pivotanti, di cui 2 con freno
- Porta frontale cieca con chiusura con maniglia a chiave ad un punto e angolo di apertura di 220°
- Porta posteriore reversibile e grigliata al 75% con maniglia e chiusura con chiave (mod. 36D12ATYV), pannello cieco asportabile (mod. 36D12ATY)
- Pannelli laterali fissi provvisti di asole di areazione
- Provvisto internamente di 3 prese Schuko bipasso e 2 multiprese verticali da 12 posizioni universali Schuko / Italiane ciascuna
- Montanti rack 19" posteriori inclusi per il montaggio di accessori
- Cavo di alimentazione con spina Schuko dritta, lunghezza 5 m
- Dispone di avvolgicavo e maniglioni laterali
- Provvisto di pulsante ON / OFF magnetotermico esterno e spia di alimentazione
- Dimensioni: 84,5 x 59,5 x 111 cm; Colore: nero



36D12ATY

CODICE		PREZZO
I-CABINET-36D12ATY	con pannello posteriore cieco	
I-CABINET-36D12ATYV	con porta posteriore grigliata 75%	



30DTY



CARRELLO STAZIONE DI RICARICA
NOTEBOOK O SMARTPHONE


- Armadietto di sicurezza per tablet e smartphone con ripiani interni dotati di divisori removibili
- Dotato di 4 ruote pivotanti da 5", di cui 2 con freno
- Carrello stazione di ricarica con 2 ripiani da 15 posti ciascuno, per un totale di 30 alloggiamenti (30DTY/30DUTY) / 4 ripiani da 20 posti ciascuno per un totale di 80 posti (80DUTY)
- Completamente assemblato, costruito in acciaio di spessore 1,5 cm
- Porta frontale con chiusura con maniglia a chiave e angolo di apertura di 180°
- Pannelli laterali fissi provvisti di due ventole 120x120 per lato (30DTY) o con asole di areazione (80DUTY)
- Piano superiore adatto per riporre documenti o notebook
- Dotato di interruttore generale esterno 16A magnetotermico con differenziale (30DTY)/interruttore luminoso 10A (30DUTY/80DUTY)
- Provvisto di maniglia laterale
- Colore: nero/grigio

CODICE		PANNELLO FRONTALE	RETRO	PREZZO
I-CABINET-30DTY	30 prese AC	doppio battente areato	doppio battente areato	
I-CABINET-30DUTY	30 prese USB	doppio battente areato	doppio battente areato	
I-CABINET-80DUTY	80 prese USB	un battente cieco	pannello cieco fisso	

ARMADIO RACK 19" A MURO
CON SERRATURA DI SICUREZZA

15 ANNI GARANZIA







- Armadio a muro 19" a sezione unica 6/9 unità con porta cieca in acciaio
- Porta frontale in acciaio, scorrevole, dotata di chiusura di sicurezza con due cerniere
- Pannello posteriore cieco fisso
- Pannelli laterali ciechi fissi
- Una coppia di montanti 19" anteriori regolabili in profondità
- Colore: Nero

CODICE	U	INGOMBRO			COLORE	PREZZO
		L mm	P mm	H mm		
I-CASE SC-0645-BK	6	560	450	325	nero	
I-CASE SC-0940-BK	9	560	450	460	nero	


COPPIA GUIDE A FISSAGGIO RAPIDO



- Coppia di guide a fissaggio rapido per armadi
- Fissaggio in profondità su fianco montanti 19"

I-CASE RAIL-600	PER ARMADI 600 MM, 365 MM	
I-CASE RAIL-800	PER ARMADI 800 MM, 555 MM	
I-CASE RAIL-1000	PER ARMADI 1000 MM, 685 MM	

GUIDA UNIVERSALE A L



- Guida universale per armadi profondi 600-800-1000 mm per installazione case e UPS
- Regolabile da 63.2 a 81.2 cm
- Supporta fino a 100Kg

I-CASE TRAY-UN	GUIDA UNIVERSALE A L	

CONTENITORE / SUPPORTO GUIDA DIN

DIN-3



DIN-1BK



DIN-CUP



I-CASE DIN-RAIL	GUIDA DIN PER RACK	
I-CASE DIN-3	CONTENITORE GRIGIO 3U	
I-CASE DIN-3BK	CONTENITORE NERO 3U	
I-CASE DIN-1	BARRA GRIGIA 1U	
I-CASE DIN-1BK	BARRA NERA 1U	
I-CASE DIN-4	BARRA GRIGIA 4U	
I-CASE DIN-CUP	STAFFE MONTAGGIO GUIDA DIN (2pz)	

ADATTATORE SU BARRA DIN (35 MM)

RAIL1I





RAILEL

- Adattatore per guida DIN (fornito senza frutto Keystone) per modulo Keystone o per bussola fibra ottica

MODULO KEYSTONE		
IWP-MD KEY-RAIL1I	PER 1 MODULO	
IWP-MD KEY-RAIL2I	PER 2 MODULI	
IWP-MD KEY-RAILEL	NON SCHERMATO	

TIMER MECCANICO PER GUIDA DIN



- Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz
- Capacità interruttore 16 (4) A 250 V CA
- Consumo energetico 0,5W
- Power Reverse (QRD / QRS) 100 ore
- Tempo minimo di funzione giornaliero: 15 minuti; Settimanale: 2 ore
- Tipo di quadrante giornaliero: 96 pin
- Posizioni di comando manuale 2 posizioni: ON-automatico

IPW-ADP-TM-RAILM	TIMER MECCANICO	

TIMER DIGITALE PER GUIDA DIN



- Programmazione 24 ore / 7 giorni
- Tempo minimo di lavoro: 1 minuto
- Per montaggio su guida DIN
- Tensione in ingresso: 220-240 V, CA 50 Hz
- Capacità di commutazione: 16A, 3600 W
- Con display LCD

IPW-ADP-TM-RAILD	TIMER DIGITALE	


GRUPPI DI VENTILAZIONE A TETTO CON TERMOSTATO



- Per armadi a pavimento
- Girante in fibra di vetro rinforzata autoestinguente UL 94V-0
- Portata: 150 m3 cad. ventola
- Temperatura di esercizio: -10°C + 60°C
- Livello di rumorosità: 43 dbA
- Lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
- Cavo di alimentazione 3x1 mm2 – 2,5 mt
- Colore RAL 7035 – 9005

I-CASE FAN-2	2 VENTOLE	GRIGIO	
I-CASE FAN-2BK	2 VENTOLE	NERO	
I-CASE FAN-3	3 VENTOLE	GRIGIO	
I-CASE FAN-10	3 VENTOLE	NERO	
I-CASE FAN-4TB	4 VENTOLE	NERO	

GRUPPI DI VENTILAZIONE A TETTO

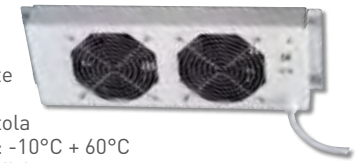

- Per armadi a pavimento
- Girante in fibra di vetro rinforzata autoestinguente UL 94V-0
- Portata: 150 m3 cad. ventola
- Temperatura di esercizio: -10°C + 60°C
- Livello di rumorosità: 43 dbA
- Lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
- Cavo di alimentazione 3x1 mm^2 – 2,5 mt
- Colore RAL 7035 – 9005

I-CASE FAN-2STN	2 VENTOLE	NERO	
I-CASE FAN2-ST	2 VENTOLE	GRIGIO	
I-CASE FAN-4ST	4 VENTOLE	GRIGIO	
I-CASE FAN-4STN	4 VENTOLE	NERO	

TERMOSTATO PER ARMADI



- Termostato (normalmente aperto) per la regolazione di apparecchi di raffreddamento, ventilatori con filtro, scambiatori di calore, ecc. e per il comando di elementi di segnalazione in caso di surriscaldamento

I-CASE TM-1	TERMOSTATO NORMALMENTE APERTO	

STRISCIA LED MAGNETICA



new

- Indicata per installazione su rack 10" (STR10) e 19" (STR19)
- Mod. STR10 alimentato a batteria con cavo di ricarica USB, mod. STR19 con alimentatore DC 24V incluso
- Interruttore: acceso / spento
- Corpo in alluminio

I-HLED-STR10	15 LED 240 LM	
I-HLED-STR19	24 LED 500 LM	

CASSETTI PER LA VENTILAZIONE 19" LCD



FAN-TC2B



FAN-TC4G

- Installazione frontale su rack 19", 1U
- Con termostato e cavo da 1.8 m
- In acciaio da 1.5 mm
- Flusso aria: 95-115 CFM

I-CASE FAN-TC2B	2 VENTOLE	NERO	
I-CASE FAN-TC2G	2 VENTOLE	GRIGIO	
I-CASE FAN-TC4B	4 VENTOLE	NERO	
I-CASE FAN-TC4G	4 VENTOLE	GRIGIO	

CASSETTI PER LA VENTILAZIONE 19"



- Gruppo di ventilazione per armadi a pavimento
- Girante in fibra di vetro rinforzata autoestinguente UL 94V-0
- Portata: 150 m^3 cad. ventola
- Temperatura di esercizio: -10°C + 60°C
- Livello di rumorosità: 43 dbA
- Lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
- Cavo di alimentazione 3x1 mm^2 – lunghezza 2,5 mt
- Colore RAL 7035 – 9005

I-CASE 19-FAN	3 VENTOLE	GRIGIO	
I-CASE 19-FANBK	3 VENTOLE	NERO	

VENTILATORE ASSIALE




- Per armadi a muro
- Installazione a soffitto

ICOOL-220-1238	220V AC 120X120X38	
ICOOL-B-5	GRIGLIA 120X120	

UNITÀ LUCE MAGNETICA BIANCO FREDDO PER ARMADI RACK



KIT





- Luce LED con attacco magnetico con sensore e interruttore
- Potenza: 3 W; Flusso luminoso: 211lm
- Led: 12 x 2835 6000K
- Dimensioni: 325x25x9mm

I-CASE LIGHT-06	UNITÀ LUCE MAGNETICA	
I-CASE LIGHT-SUPBK	SUPPORTO LUCE 19" 1/2 UNITÀ NERO	
I-CASE LIGHT-KIT	KIT LUCE + SUPPORTO	

MULTIPRESA 19" 6/8/9 VIE 1U





- Multipresa da rack 1U con 6/8/9 prese UNEL (Schuko 45°/ italiana)
- Cavo H05VV-F 3G 1.5 mm² 2 m (mod. 81U3 cavo da 3 m)
- Con interruttore luminoso (eccetto mod. 81V2)

PREZZO ribassato

I-CASE STRIP-66U	6 VIE, SPINA IT	new
I-CASE STRIP-81U	8 VIE, SPINA IT	
I-CASE STRIP-81U3	8 VIE, SPINA IT, 3M	new
I-CASE STRIP-91U	9 VIE, SPINA IT	

I-CASE STRIP-81V2	8 VIE, SPINA C14	new
I-CASE STRIP-81V	8 VIE, SPINA C14	↘
I-CASE STRIP-18C20	8 VIE, SPINA C20	
I-CASE STRIP-8BKI	8 VIE, SPINA SCHUKO	

MULTIPRESA 19" 8 VIE CON INTERRUTTORE





- Design moderno, finiture in colore nero e alluminio
- Installabile a rack 19" occupa 1,5 Unità
- Connessioni: 8 prese Universali Shuko / Italiane 45° con terra
- Cavo di alimentazione: **H05VV-F 3G 2.5 mm²**
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A
- Funzione di controllo tramite interruttore luminoso on/off

I-CASE STRIP-18A	8 VIE, CAVO 1,8 M	
I-CASE STRIP-18A3	8 VIE, CAVO 3 M	

MULTIPRESA 19" 6/7 VIE





- Design moderno, finiture in colore nero e alluminio
- Installabile a rack 19" per 1,5 Unità
- Connessioni: 6 prese Shuko 45°/italiane
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm² - 3 m
- Voltaggio supportato: 220-250Vac 16A
- Con protezione contro i picchi di carica

I-CASE STRIP-13P	6 VIE, CAVO C/INT.	
I-CASE STRIP-17P	7 VIE, CAVO C/PROT.	

MULTIPRESA 19" 6 VIE CON MAGNETOTERMICO





- Design moderno, finiture in colore nero e alluminio
- Installabile a rack 19"; occupa 1.5 unità
- Connessioni: 6 prese Universali Shuko / Italiane 45° con terra
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm² (STRIP-16V e STRIP-C20), 2.5 mm² (STRIP-16A e STRIP-16A3)

I-CASE STRIP-16A	SPINA IT, CAVO 1,8 M	
I-CASE STRIP-16A3	SPINA IT, CAVO 3 M	
I-CASE STRIP-16V	SPINA C14, CAVO 3 M	
I-CASE STRIP-C20	SPINA C20, CAVO 3 M	

MULTIPRESA 12 VIE VERTICALE



- Multipresa verticale per armadi rack 12 posti con magnetotermico (12A) /interruttore (12SHI)
- Spina italiana 16A (12A), schuko (12SHI)
- Materiale e colore di costruzione: alluminio nero
- Cavo di alimentazione H05VV-F 3G 2.5 mm², 1,8 m
- Caratteristiche elettriche: 16 A, 250 V AC
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Dimensioni: 810 x 65 x 70 mm (12A)
- Dimensioni: 640 x 44.4 x 63 mm (12SHI)

I-CASE STRIP-12A	12 PRESE UNEL	
I-CASE STRIP-12SHI	12 PRESE SCHUKO	new

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

MULTIPRESA 19" 6 VIE 1U





62U

- Design moderno, finiture in colore nero
- Multipresa di alimentazione a 6 posti con switch on/off (62U)/ magnetotermico (61U)
- Installabile a rack 19" occupa 1 Unità
- Connessioni: 6 prese Universali Shuko / Italiane 45° con terra
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm² - 2 m
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Mod. 62U con 2 porte USB 2A totali

I-CASE STRIP-61U	6 VIE, C/MAGNETOTERMICO	
I-CASE STRIP-62U	6 VIE+USB, C/INTERRUTTORE	

MULTIPRESA 19" SCHUKO 1U





81UDIT



61UDIT

new

- Multipresa 8 vie con prese e spina Schuko IEC60884
- Ingresso cavo lato sinistro
- Mod. 61UDIT con interruttore e protezione sovratensioni
- Portata 250V AC, 16A

I-CASE STRIP-81UDIT	8 VIE, CAVO 1.8M	
I-CASE STRIP-61UDIT	8 VIE, CAVO 3M	

MULTIPRESA 4 ITALIANE + 4 SCHUKO/10A CON INTERRUTTORE





- Multipresa di alimentazione 8 vie (4 italiane + 4 schuko/euro)
- Multipresa da Rack 19", occupa **solo 1 Unità**
- Spina standard CEI-23-16 e prese IEC60884 (SCHUKO)
- Cavo con spina Italiana CEI-23-16
- Con interruttore luminoso
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Dimensioni: 482.6 x 44.4 x 52 mm
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm²; 2 m
- Voltaggio supportato: 250Vac 16A

I-CASE STRIP-44	8 VIE (4+4), CAVO 2 M	

MULTIPRESA 19" SCHUKO 1U



61UD



81UD



- Con prese e spina tedesche IEC60884
- Con magnetotermico (61UD) / Interruttore (81UD)
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm², 3 m
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Voltaggio supportato: 250Vac 16A

PREZZO ribassato

I-CASE STRIP-61UD	6 VIE, C/MAGNETOTERMICO	
I-CASE STRIP-81UD	8 VIE, C/INTERRUTTORE	

MULTIPRESA 19" 15 VIE 2U



115SH



115SH



116D

- Connessioni: 15 prese Schuko IEC60884 (115SH); 15 prese bipasso 10/16A italiane (116D)
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm² - 3 m
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A
- Funzioni di controllo e protezione: interruttore magnetotermico

I-CASE STRIP-116D	15 VIE CON PRESE ITALIANE	
I-CASE STRIP-115SH	15 VIE CON PRESE SHUKO	

MULTIPRESA 19" SCHUKO 1.5U





16SH



18SH

- Con prese e spina tipo tedesco conformi IEC60884
- Con interruttore (18SH); con magnetotermico (16SH/12SH)
- Modello I-CASE STRIP-12SH installabile verticalmente sulla parte posteriore dell'armadio
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm² - 3 mt
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A

I-CASE STRIP-16SH	6 VIE, CAVO 3 M	
I-CASE STRIP-18SH	8 VIE, CAVO 3 M	
I-CASE STRIP-12SH	12 VIE, CAVO 3 M	

MULTIPRESA INTELLIGENTE DA RACK



- 8 prese IEC320 C13 con totale corrente 16A con misurazione corrente e voltaggio (ingresso totale)
- Sensore di temperatura e umidità corporato
- Personalizzazione degli allarmi in caso di criticità
- Accensione ritardata per prevenire picchi di corrente

I-CASE PDU-8C13	8 PRESE C13	

MULTIPRESA 19" 10/12 VIE VDE







10C



12C

- Multipresa di alimentazione con prese VDE C13 1 Unità
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm² - 2 m; spina C20 (mod. 12C); spina C14 (mod. 10C)
- Massima Capacità di carico 2,5 Kw

PREZZI ribassati

I-CASE STRIP-10C	10 VIE, SPINA C14	
I-CASE STRIP-12C	12 VIE, SPINA C20	

MULTIPRESA 19" CON CAVO REMOVIBILE





- Multipresa Rack 19" 1U 8 vie IEC320 C13 con interruttore e protezione termica ripristinabile (STRIP-813T); 8 vie IEC320 C19 (STRIP-819)
- Con cavo removibile per una rapida sostituzione in caso di necessità di lunghezze diverse
- Presa sul retro tipo IEC320 C14 (813T) / IEC320 C20 (819)

PREZZO ribassato

I-CASE STRIP-813T	8 VIE C13, CAVO 2 M	
I-CASE STRIP-819	8 VIE C19, CAVO 2 M	

MULTIPRESA 19" VDE/ITALIANA





12VDE

- Multipresa di alimentazione con protezione termica ripristinabile
- Installabile a rack 19" occupa solo 1 Unità
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm², 2 m
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw
- Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16A

I-CASE STRIP-64	10 VIE VDE (6VDE+4IT)	
I-CASE STRIP-12VDE	12 VIE VDE, CAVO 3 M	

MULTIPRESA 16 USCITE USB



U16F



U16V

- Multipresa con 16 prese USB tipo A, 2.1A per porta, con interruttore luminoso
- Cavo 2 m con spina Schuko

I-CASE STRIP-U16F	A RACK 1U	
I-CASE STRIP-U16V	VERTICALE	

MULTIPRESA 19" INSTALLAZIONE VERTICALE



1213B



1713BT

- Multipresa da Rack con installazione verticale, con 12/17/24 prese IEC320 C13
- Con cavo removibile per una rapida sostituzione in caso di necessità di lunghezze diverse
- Presa sul retro tipo IEC320 C14
- Con magnetotermico per ciascuna uscita (12138B) / con interruttore luminoso (1713BT/2413B)

PREZZO ribassato

I-CASE STRIP-1213B	12 VIE C13, CAVO 2 M	
I-CASE STRIP-1713BT	17 VIE C13, CAVO 2 M	

KIT VITI E DADI


MOUNT


MOUNT-T30

I-CASE MOUNT	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6X14 E RONDELLE PLASTICHE (4PZ/CAD.)	
I-CASE MOUNT-BK	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6X14 E RONDELLE PLASTICHE (4PZ/CAD.) NERO	
I-CASE MOUNT50	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6X14 E RONDELLE PLASTICHE (50PZ/CAD.)	
I-CASE MOUNT50-BK	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6X14 E RONDELLE PLASTICHE (50PZ/CAD.) NERO	
I-CASE MOUNT-T30	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI TORX E RONDELLE PLASTICHE (50PZ/CAD.)	
I-TOOL-T30	CHIAVE TORX	
I-CASE MOUNT-50CAPT	KIT DADI PRIGIONIERI, VITI M6, RONDELLE (50PZ/CAD.)	
I-CASE MOUNT-50CATX	KIT DADI, VITI M6 TORX, RONDELLE IN NYLON (50 PZ/CAD.)	

KIT VITI E DADI TESTA PIATTA



I-CASE MOUNT20	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6, RONDELLE PLASTICHE (20PZ/CAD.)	
I-CASE MOUNT50G	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6, RONDELLE PLASTICHE (50PZ/CAD.)	
I-CASE MOUNT100	KIT DADI IN GABBIA M6, VITI M6, RONDELLE PLASTICHE (100PZ/CAD.)	

PINZA PER DADI IN GABBIA



- Consente di inserire ed estrarre facilmente i dadi in gabbia
- Con vite di regolazione per le diverse dimensioni dei dadi
- Per dadi M6, 3/8", 10 mm

I-HT MOUNT	PINZA PER DADI IN GABBIA	

KIT RUOTE


CASTOR-SR2


CASTOR/T

PREZZO ribassato

- Per armadi a pavimento

I-CASE CASTOR/T	KIT 4 RUOTE (2 CON FRENO) - PORTATA 200 KG FILETTO M10	
I-CASE CASTOR-SR2	KIT 4 RUOTE - PORTATA 700 KG (SOLO PER ARMADI SERVER)	

KIT PIEDINI DI LIVELLAMENTO


FEET


FEET-12


FEET-ZC

- Per armadi a pavimento

I-CASE FEET-S	KIT 4 PIEDINI M10 6 CM	
I-CASE FEET	KIT 4 PIEDINI M10 10CM	
I-CASE FEET-12	KIT 4 PIEDINI M12 PER SERVER	
I-CASE FEET-VI	KIT 4 PIEDINI ANTIVIBRAZIONI	
I-CASE FEET-ZC	KIT MONTAGGIO PIEDINI SU ZOCCOLO	

STAFFE PER MONTAGGIO VERTICALE SU MONTANTI RACK

new



- Permette il montaggio verticale degli accessori Rack su montanti Rack
- Compatibile con la totalità degli armadi Rack
- Realizzate in resistente acciaio da 1,5 mm

I-CASE SUPP-3G1U	SILVER	
I-CASE SUPP-3BK1U	NERO	


SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO



- Dispositivo antiribaltamento da installare direttamente sullo zoccolo dell'armadio

I-CASE ANTIRIB-600	SISTEMA PER ARMADI 600MM GRIGIO	
I-CASE ANTIRIB-600N	SISTEMA PER ARMADI 600MM NERO	
I-CASE ANTIRIB-800N	SISTEMA PER ARMADI 800MM NERO	

RIPIANI 19" CIECHI 1U 2 PUNTI

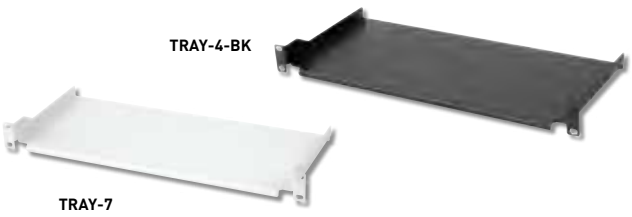

- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (nero)

I-CASE TRAY-7	200 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-4-BK	200 MM	NERO	

RIPIANI 19" CIECHI 2U 2 PUNTI



- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (nero)

I-CASE TRAY-4	255 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-14	255 MM	NERO	
I-CASE TRAY-400GRC	400 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-400BKC	400 MM	NERO	

RIPIANI 19" FORATI 1U 2 PUNTI



- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (nero)

I-CASE TRAY-250	255 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-250BK	255 MM	NERO	


RIPIANI 19" FORATI 2U 2 PUNTI



- Colore: RAL 4000/RAL 7035

I-CASE TRAY-300BK	305 MM	NERO	
I-CASE TRAY-2	350 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-2-BK	350 MM	NERO	
I-CASE TRAY-400BK	405 MM	NERO	

RIPIANI 19" FORATI 1U 2 PUNTI

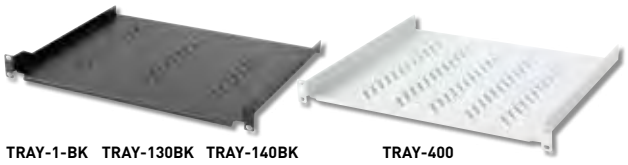

- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (nero)

I-CASE TRAY-130BK	305 MM	NERO	
I-CASE TRAY-1	350 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-1-BK	350 MM	NERO	
I-CASE TRAY-400	400 MM	GRIGIO	
I-CASE TRAY-140BK	400 MM	NERO	

RIPIANI 19" FORATI 4 PUNTI

- Montaggio: 4 punti
- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (nero)
- Carico supportato: 80 kg



I-CASE TRAY-6	470 MM 1U	GRIGIO	
I-CASE TRAY-68-BK	470 MM 2U	NERO	
I-CASE TRAY-11	600 MM 2U	GRIGIO	
I-CASE TRAY-11-BK	600 MM 2U	NERO	
I-CASE TRAY-8	765 MM 2U	GRIGIO	
I-CASE TRAY-8-BK	765 MM 2U	NERO	
I-CASE TRAY-12	427 A 755 MM 1U	GRIGIO	
I-CASE TRAY-12-BK	427 A 755 MM 1U	NERO	

BASE FISSA/SCORREVOLE SERVER



- Base rinforzata con attacco ai 4 lati del case 19"
- Installabile su armadi rack profondi 1000 mm
- Massima capacità di carico: 65 Kg
- Include sistema di gestione cavi (solo SLIDE-XXX)

I-CASE BASE-1000-BK	745 MM FISSA	NERO	
I-CASE SLIDE-1200	745 MM SCORREVOLE	NERO	

RIPIANO ESTRAIBILE E RUOTABILE



- Estraibile e ruotabile a 90° destra e sinistra, 330mm max profondità

I-CASE TRAY-ROTB	RIPIANO ESTRAIBILE	

RIPIANI ESTRAIBILI 1U UNIVERSALI



- Estensione: da 430 a 665 mm (350BX/GX); da 630 a 855 mm (550BX)
- Colore: RAL9004 (nero); RAL7035 (grigio)
- Portata: 30 Kg

I-CASE SLIDE-350BX	415 MM	NERO	
I-CASE SLIDE-350GX	415 MM	GRIGIO	
I-CASE SLIDE-550BX	615 MM	NERO	

RIPIANI ESTRAIBILI 1U FORATI

SLIDE-350B



- Compatibili con tutti gli armadi della serie Flat-pack a pavimento
- Portata: 30 Kg
- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9004 (nero)
- Estensione: SLIDE-350: da 38 a 65 cm; SLIDE-550: da 61 a 90 cm
- **Per il montaggio richiede montanti tipo a L**

I-CASE SLIDE-350B	350 MM	NERO	
I-CASE SLIDE-550B	550 MM	NERO	

RIPIANO ESTRAIBILE 2U CIECO



- Fissaggio: 2 punti
- Portata: 10 Kg

I-CASE TRAY-5-BK	400 MM	NERO	

RIPIANI FISSI 4 PUNTI



- Per installazione su armadi di rete serie EP
- Montaggio: lateralmente sui montanti anteriori e posteriori
- Colore: RAL 9005 (nero)
- Carico supportato: 50 kg

I-CASE TRAY-F600BK	345 MM	
I-CASE TRAY-F800BK	530 MM	


CASSETTI PORTA TASTIERA / OGGETTI

- Cassetto a rack porta oggetti/tastiera installabile a rack 19"
- Dimensioni totali esterne:
  482 x 416 x 44 mm (1U)
  482 x 481 x 88 mm (2U)
- Dimensioni utili interne:
  406 x 404 mm (1U)
  406 x 454 mm (2U)



I-CASE KEY-BK	1	RAL 9005 nero	
I-CASE KEY-BG	1	RAL 7035 grigio	
I-CASE KEY-2BK	2	RAL 9005 nero	
I-CASE KEY-2HE	2	RAL 7035 grigio	

SUPPORTO UNIVERSALE VESA PER MONTAGGIO MONITOR A RACK 19"



- Altezza: 7U
- Colore: Nero RAL9005
- VESA 75X75 e 100x100
- Costruito in acciaio pressato a freddo (SPCC)

I-CASE VESA-RACK	7	nero	

TASCA PORTA-DOCUMENTI



- Lamiera di acciaio 15/10 (TSC-1-BK) / plastica (TSC-1-PL)
- Fissaggio con nastro biadesivo

I-CASE TSC-1-BK	TASCA NERA	
I-CASE TSC-1-PL	TASCA IN PLASTICA	

ACCESSORI SICUREZZA PER ARMADI

SER2



MAN4



I-CASE KIT-SER2	BLOCCHETTO DI CHIUSURA A CHIAVE PER PANNELLI	
I-CASE MAN-4	MANIGLIA A COMBINAZIONE CON CHIAVE	

PANNELLI CIECHI 19” IN METALLO



- Pannello di copertura cieco per chiudere le unità vuote negli armadi

I-CASE BLANK	1 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-BK	1 U	NERO	
I-CASE BLANK-2	2 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-2-BK	2 U	NERO	
I-CASE BLANK-3	3 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-3-BK	3 U	NERO	
I-CASE BLANK-4-BK	4 U	NERO	
I-CASE BLANK-5	5 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-5-BK	5 U	NERO	

PANNELLI CIECHI 19” IN PLASTICA



new

- Pannello cieco adatto per cabinet standard 19”
- Installazione veloce e rapida rimozione
- Occupa 1U

I-CASE BLANK-PL1BK	1 U	NERO	

PANNELLI FORATI 19”



- Pannello di copertura forato per chiudere le unità vuote negli armadi

I-CASE BLANK-V	1 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-BKV	1 U	NERO	
I-CASE BLANK-2V	2 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-2-BKV	2 U	NERO	


KIT DI MESSA A TERRA PER ARMADI RACK



- Include: 1 barra di rame 300x15 mm, 2 isolatori h 20 mm con fori M5, 14 viti M6x14, 14 cavi di terra da 25 cm

I-CASE EARTH	KITI DI MESSA A TERRA	

PASSACAVI PROFILI LATERALI

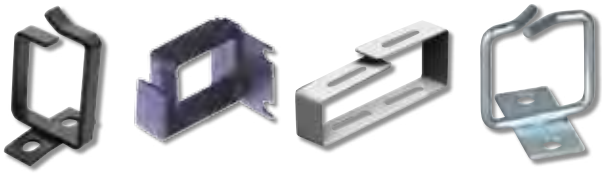

- Mod. RING-MLX/MLXB installabili solo su armadi con larghezza 800 mm

I-CASE RING-SLIM44	40X40 MM	GRIGIO	
I-CASE RING-SLIM48	40X80 MM	GRIGIO	
I-CASE RING-SLIM88	80X88 MM	GRIGIO	
I-CASE RING-BKL	44X53 MM	NERO	
I-CASE RING-BK	44X64 MM	NERO	
I-CASE RING-SL	44X64 MM	GRIGIO	
I-CASE RING-SLXB	106X40 MM	NERO	
I-CASE RING-SLX	106X40 MM	GRIGIO	
I-CASE RING-MLXB	106X79 MM	NERO	
I-CASE RING-MLX	106X79 MM	GRIGIO	


PANNELLI CIECHI 19” TOOLLESS CON CLIP



- Installazione veloce con clip, non richiede attrezzi
- Copre le posizioni non usate sugli armadi rack 19”
- Acciaio SPCC

I-CASE BLANK-1-SCL	1U	NERO	
I-CASE BLANK-2-SCL	2U	NERO	
I-CASE BLANK-3-SCL	3U	NERO	
I-CASE BLANK-4-SCL	4U	NERO	

PANNELLI CIECHI 19” CON CLIP

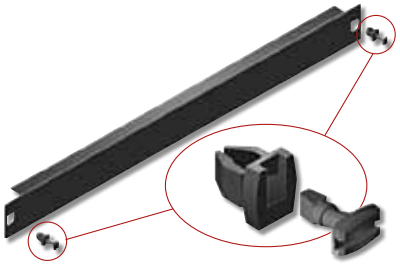

- Chiude le unità vuote, non richiede viti

I-CASE BLANK-C	1 U	GRIGIO	
I-CASE BLANK-BKC	1 U	NERO	
I-CASE BLANK-2-BKC	2 U	NERO	

PANNELLO PASSAPERMUTE METALLO

I-CASE CABLE-BK

I-CASE CABLE-2BK

I-CASE CABLE-BK5

I-CASE CABLE



- Permette di gestire in modo ordinato i cavi all'interno dell'armadio
- Pannello metallico 1U e anelli in metallo

I-CASE CABLE	48X43	GRIGIO	
I-CASE CABLE-BK	48X43	NERO	
I-CASE CABLE-BK5	65X43	NERO	
I-CASE CABLE-2	81X44	GRIGIO	
I-CASE CABLE-2BK	81X44	NERO	

PANNELLO PASSAPERMUTE PLASTICA

I-CASE CABLE-BKP



- Permette di gestire in modo ordinato i cavi all'interno dell'armadio
- Pannello metallico 1U e anelli in plastica
- Colore: RAL 7035 (grigio) o RAL 9005 (nero)

I-CASE CABLE-GYP	54X43	GRIGIO	
I-CASE CABLE-BKP	54X43	NERO	
I-CASE CABLE-2PG	67X42	GRIGIO	
I-CASE CABLE-2BKP	67X42	NERO	
I-CASE CABLE-2P	105X44	GRIGIO	

CANALA GESTIONE CAVI VERTICALE 42U

- Kit canala discesa cavi e 2 traverse di fissaggio (CNL-1/2)
- Per armadi 42 unità prof. 600 (CNL-1), prof. 800 (CNL-2/CABLE-800), prof. 1000 (CNL-3)



CNL-1/2

I-CASE CNL-1	100X20 MM	GRIGIO	
I-CASE CNL-1BK	100X20 MM	NERO	
I-CASE CNL-2	300X20 MM	GRIGIO	
I-CASE CNL-3	300X20 MM	NERO	
I-CASE CABLE-800	CON 8 ANELLI	NERO	

PANNELLO PASSACAVI CON SPAZZOLA

PSC-NE

PCNE



- Mantiene il cablaggio ordinato; mod. PCNE con supporto cavi

PREZZI ribassati

I-CASE PSC-BG	1U	GRIGIO	
I-CASE PSC-NE	1U	NERO	
I-CASE PSC-NE1	1U	NERO	new
I-CASE PSC-PCNE	1U CON SUPPORTO CAVI	NERO	
I-CASE PSC-NE2	2U	NERO	new

PANNELLO GESTIONE CAVI IN METALLO



- Mantiene il cablaggio ordinato

I-CASE CABLE-PGY	1U	GRIGIO	
I-CASE CABLE-PBK	1U	NERO	

PANNELLO GESTIONE CAVI IN PLASTICA



CABLE-PL

- Mantiene il cablaggio ordinato

I-CASE CABLE-PL	1 U	NERO	
I-CASE CABLE-PL2	1 U	NERO	new
I-CASE CABLE-FR	2 U	NERO	
I-CASE CABLE-FR2	2 U	NERO	new

PANNELLO PASSACAVI IN PLASTICA DOPPIO

CABLE-FRL



- Pannello di gestione cavi doppio per una separazione e gestione migliore dei cavi; con coperchio removibile

I-CASE CABLE-PLL	1 U	
I-CASE CABLE-FRL	2 U	



IPC-125D



IPC-140

Châssis Rack 19" /Desktop 1U Ultra Compatto

- Châssis industriale con pannello frontale in alluminio dal design unico per sistemi Atom Mini-ITX
- Maniglie removibili per trasformare da versione rack a versione desktop
- Dimensioni M/B: 17cm x 17cm (Atom Mini-ITX)
- Slot di espansione: 2 (IPC-140); 1 (IPC-125D)
- Ventole di raffreddamento: 2 x 4cm
- Alloggi: 1 x 3.5" o 2 x 2.5" (interno) +1 x Slim OOD (mod. IPC-140); 1 x 5.25" o 1 x 3.5" o 1 x Slim OOD o 2 x 2.5" (interno) (mod. IPC-125D)
- Mod. IPC-125D con 2 porte USB 2.0
- Dimensioni (LxAxP): 482 x 44.5 x 310 mm (IPC-140) / 250 mm (IPC-125D)
- **Alimentatore non incluso**

I-CASE IPC-125D	1U rack 250 mm
I-CASE IPC-140	1U rack 300 mm



IPC-240L




IPC-2055

Châssis Industriale Rack 19" 2U

- Robusto châssis industriale per applicazioni a rack 19"
- Motherboard supportate: mod. IPC-2055: ATX Standard 12" x 9.6"; mod. IPC-240L: Micro ATX/Mini ITX
- Ventilazione: 4 ventole x 8 cm
- Con 2 porte USB2.0
- Alloggi: 3 x 5.25" + 1 x 3.5" (esterno) + 6 x 3,5" (interno) (mod. IPC-2055); 1 x 5.25" + 4 x 3.5" interni (mod. IPC-240L)
- Espansione: espansione universale per low profile card e standard riser card insieme (posizionabili); riser card non incluse (mod. IPC-2055); 4 slot low profile (mod. IPC-240L)
- Dimensioni (LxAxP): 482x88.9x550 mm (mod. IPC-2055) / 400 mm (mod. IPC-240L)
- **Alimentatore non incluso**

I-CASE IPC-240L	2U compatto
I-CASE IPC-2055	2U



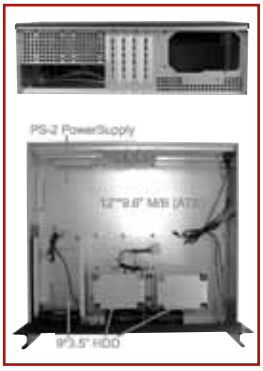

Châssis Industriale a Rack 19" 3U Ultra Compatto

- Ultra compatto châssis industriale per applicazioni a rack 19" dotato di moderno pannello frontale in alluminio
- Design 3U che fornisce capacità di storage di un 4U, superiore aereazione ed espansioni superiore ad un châssis 1 e 2 unità
- Dimensione M/B: (ATX) 12"x9.6"
- Espansione: 4 slot altezza standard sul retro
- Controllo ed indicatori: 1 x interruttore + 1 x tasto reset; 1 x Led (alimentatore)+ 1 x Led (HDD)
- 2 porte USB 2.0
- Ventilazione: 3 ventole 80x25
- Alloggi interni: 9 x slot 3.5"
- Connettori alimentazione: ATX 20+4 P4
- Connettori alimentazione: Molex x 2, Sata x 7, FDD x 1, P4 x 1
- Dimensioni (LxAxP): 482x133.3x380 mm
- **Alimentatore non incluso**

I-CASE IPC-338

Châssis Industriale per PC ATX a Rack 19" 4 Unità

- Robusto châssis industriale per applicazioni a rack 19"
- Altezza 4U
- Porta frontale di controllo con serratura
- Ventole di raffreddamento:
  I-CASE MP-P4HX-BLK - Frontale: 1 x 120 mm; Posteriori: 2 x 60 mm
  I-CASE MP-P4HX-BLK2 - Frontale: 1 x 120 mm; Posteriori: 2 x 80 mm
- 2 porte frontali USB 2.0 Hi-Speed
- Alloggiamenti:
  I-CASE MP-P4HX-BLK - Esterni: 2 x 5.25" e 1 x 3.5"; Interni: 7 x 3.5"
  I-CASE MP-P4HX-BLK2 - Esterni: 2 x 5.25" e 1 x 3.5"; Interni: 7 x 3.5";
  7 slot di espansione ATX posteriori
- Interruttore esterno
- Tasto reset esterno
- Materiale: acciaio resistente, zincato, laminato a freddo
- Dimensioni: 485 (P) x 177 (A) x 482 (L) mm (mod. BLK2);
  400 (P) x 177 (A) x 482 (L) mm (mod. BLK)
- **Alimentatore non incluso**


P4HX-BLK2





I-CASE MP-P4HX-BLK	4U nero P 400 mm
I-CASE MP-P4HX-BLK2	4U nero P 450 mm
I-CASE STF-P4HX	Coppia di staffe universali per chassis 2-8 unità

Châssis Industriale Rack 19" /Desktop 3U

- Châssis desktop ultra compatto per montaggio a rack
- Altezza 3U; Profondità 390 mm
- Corpo in resistente acciaio da 1.0 mm; porta frontale in alluminio
- Motherboard: 12 x 9.6" (ATX, Micro ATX, mini-ITX)
- Espansione: 4 slot standard; Tasto accensione e reset
- Ventole raffreddamento: 1x12cm+1x8cm+2x6cm post. (opz.)
- 3.5" Drivesx1 + 3.5" Drive (interno) x 4+5.25" Drivesx 2
- Installabile su guide scorrevoli 18" con cuscinetti a sfera
- **Alimentatore non incluso**



I-CASE MP-P4HX-BLK4	3U Ultra Compatto Nero

Châssis Industriale Rack 19" /Desktop 4U

- Châssis desktop ultra compatto per montaggio a rack
- Altezza 4U; Profondità 382 mm
- Corpo in resistente acciaio da 1.0 mm
- Motherboard: 12 x 9.6" (ATX)
- Espansione: 7 slot posteriori per ATX o 14 slot
- Ventole raffreddamento: 1 x 12cm + 2 x 8cm
- Drive bay: 2x5.25" + 6x3.5" (interno); Tasto accensione e reset
- Installabile su guide scorrevoli 20" con cuscinetti a sfera
- **Alimentatore non incluso**



I-CASE MP-P4HX-BLK6	4U Ultra Compatto Nero

Chassis Industriale Rack 19" /Desktop 4U 8x3.5" HDD

- Chassis industriale 4U con 8 alloggiamenti da 3.5"
- Quattro ventole hotswap da 8 cm
- Supporta PS2 ATX PSU
- File server aziendale
- Sistema di Data Warehousing
- DB / File Server; Video-on-Demand
- Media / Streaming server
- Sistema di servizi Internet mobile
- Sistema di sicurezza e sorveglianza
- Alloggiamenti:
  SATA / SAS 8*3.5 + 1*5.25 + 2*2.5
- Dispone di 2 porte USB 3.0 tipo A
- Dimensioni: 482 x 450 x 178 mm
- **Alimentatore non incluso**

PREZZO ribassato



I-CASE MP-P4HX-BLK7	4U Compatto Nero

Gruppo di Continuità UPS E3 Desktop/Rack 2U

- UPS con tecnologia Line Interactive con microprocessore a regolazione tensione automatica; con onda sinusoidale pura
- Dotato di staffe per montaggio a rack (2U) e piedistallo desktop
- Protezione da non caricamento, sovraccarico e sovratensione
- Protezione di linea tel. / ADSL, connessione RJ45 (1in/1out); con porta USB/RS232
- Riavvio automatico al ripristino della rete elettrica
- Dimensioni UPS: 425 x 438 x 88mm; colore nero



ICUL110R

ICUE3PER800R	800VA
ICUL110R	1100VA

Gruppo di Continuità Tower/Rack

- Gruppo di continuità tower installabile anche a rack 19" con onda 100% sinusoidale; dotato di LED e display LCD
- Protezione contro sovraccarico, corto circuito, sotto tensione/sovraccarico batteria; autonomia 5' circa
- Spina in ingresso: 1 x IEC 320 C14 10A (S10P/S20P), C20 (S30P)
- Prese in uscita: 3 (S10P/S30P) / 6 (S20P) IEC 320 C13 10A
- Protezione rete telefonica tramite connettore RJ45
- Porta USB e slot per schede SNMP o AS400 (opzionali)



IUPS-1000-S10P	1000VA 800W Tower/Rack
IUPS-2000-S20P	2000VA 1600W Tower/Rack
IUPS-3000-S30P	3000VA 2400W Tower/Rack

Gruppo di Continuità USP X4 da Rack

new

- UPS con tecnologia Line Interactive con microprocessore a regolazione automatica tensione
- Protezione da non caricamento, sovraccarico e sovratensione
- Fornisce 4/8 prese IEC e 2 prese Schuko
- Touch Screen LCD; Installabile a rack 19"
- Con funzione di avvio a freddo, riavvio automatico al ripristino della rete, risparmio energetico



ICUX4RMP800

ICUX4RMP600	600VA		
ICUX4RMP800	800VA	ICUX4RMP2000	2000VA
ICUX4RMP1000	1000VA	ICUX4RMP3000	3000VA

Sistema Ridondante per UPS Rack 19"

- Sistema ridondante di due ups con singola alimentazione rack 19" - 1U
- Doppia alimentazione del carico con ridondanza automatica
- Nel caso di avaria di un UPS, l'alimentazione prioritaria (UPS master) passa automaticamente su alimentazione secondaria (UPS slave)



IUPS-SRA16-A3	UPS 3-4 KVA

Gruppo di Continuità UPS On Line Doppia Conversione Tower/Rack

new

- Gruppo di continuità On Line a doppia conversione
- Forma d'onda sinusoidale a bassa distorsione
- Dotato di 2 batterie 12V DC
- Display LCD orientabile per segnalazioni ottiche di informazione: carico, batteria, misure ingresso, misure uscita e modalità operativa
- Possibilità di installazione Rack 19" (standard) oppure Tower (tramite piedistalli, kit opzionale)
- Protezioni: Sovraccarico - Corto circuito - Batteria - Sovratensione - Sottotensione - Surriscaldamento - Protezione telefonica



IUPS-RM1KL9	1000VA 800W
IUPS-RM2KL9	2000VA 1600W
IUPS-RM3KSL	3000VA 2400W

Gruppo di Continuità UPS 600VA/800VA

- Gruppo di continuità Line Interactive con AVR
- 3 prese Schuko protette e 3 prese Schuko di backup
- 1 caricatore USB per caricare dispositivi USB
- 1 porta di comunicazione USB per la gestione remota dell'UPS e l'utilizzo del software di chiusura automatica dal computer.
- 2 connettori RJ11 / 45 per una protezione efficiente della linea Tel / ADSL
- Autonomia fino a 12 minuti



PREZZO ribassato

ICUZENX600	UPS 600VA 3 Prese Schuko
ICUZENX800	UPS 800VA 3 Prese Schuko

Gruppo di Continuità Tower

- Gruppo di continuità Line Interactive con onda 100% sinusoidale
- Dotato di LED e display LCD
- Dotato di batterie 9Ah, garantiscono un'autonomia di circa 5'
- Protezione contro sovraccarico, corto circuito, sotto tensione/sovraccarico batteria
- Spina in ingresso: 1 x IEC 320 C14 10A (S10/S20)/IEC 320 C20 (S30)
- Prese in uscita: IEC 320 C13 10A (3 x S10/S20; 6 x S30)
- Protezione rete telefonica tramite connettore RJ45
- Porta USB e slot per schede SNMP o AS400 (opzionali)
- Dimensioni: 215 x 145 x 420 mm

ALTRI MODELLI SU SITO WEB



IUPS-1000-S10	1000VA 800W	
IUPS-2000-S20	2000VA 1600W	
IUPS-3000-S30	3000VA 2400W	new

Gruppo di Continuità UPS X1 Prese VDE C13

- UPS Line Interactive con microprocessore a regolazione tensione automatica
- Protezione da non caricamento, sovraccarico e sovratensione
- Forma d'onda sinusoidale modificata
- Con avvio a freddo in assenza di corrente e riavvio automatico al ripristino della rete elettrica
- Dimensioni UPS: 101 x 279 x 142 mm



ICUX1500	500VA presa VDE
ICUX1700	700VA presa VDE
ICUX1100	1000VA presa VDE

Gruppo di Continuità UPS X1

- Gruppo di continuità Line Interactive con onda sinusoidale modificata
- Protezione da non caricamento, sovraccarico e sovratensione
- Fornisce 2 prese Schuko (mod. ICUX5000/7000/1000), 4 prese Schuko gli altri modelli
- Avvio a freddo in assenza di corrente e riavvio automatico al ripristino della rete elettrica
- Autonomia da 8' fino a 45' a seconda del modello



ICUX5000

ICUX5000	500VA	
ICUX7000	700VA	
ICUX1000	1000VA	
ICUX1EX1250	1250VA	new
ICUX1EX1600	1600VA	new
ICUX1EX2000	2000VA	new

Gruppo di Continuità UPS E4 VALUE

new

- UPS a doppia conversione on line
- Fattore di potenza: 0,8
- 3 prese IEC e display a LED che consente una visualizzazione immediata dello stato dell'inverter
- Con avvio a freddo in assenza di corrente



ICUE4VALUE1000	1000VA
ICUE4VALUE2000	2000VA

Gruppo di Continuità UPS Z1

new

- Gruppo di continuità Offline
- Con protezione da sovraccarico, corto circuito e fulmini
- Fornisce 3 prese Schuko con un tempo di backup fino a 10 min.
- Cavo integrato e spina Schuko
- Avvio a freddo in assenza di corrente
- Riavvio automatico al ripristino rete



ICUZ1400EX	400VA
ICUZ1600EX	600VA

Gruppo di Continuità UPS E2

- UPS Line Interactive con microprocessore a regolazione tensione automatica
- Protezione da non caricamento, sovraccarico e sovratensione
- Fornisce 4 prese IEC e un tempo di backup fino a 15 min
- Con avvio a freddo e riavvio automatico al ripristino della rete elettrica
- Dimensioni UPS: 100 x 330 x 145 mm



ICUL8000	

Gruppo di Continuità con AVR

- Forma d'onda pseudosinusoidale
- Con stabilizzatore di tensione AVR
- 1 batteria 7Ah per 10' di autonomia
- Protezione contro corto circuito, sotto/sovra tensione batteria, sovraccarico
- Protezione rete telefonica ed informatica tramite connettore RJ11



IUPS-850PC	850VA
IUPS-1200PC	1200VA

KVM Switch 8 Porte USB/PS2 con LCD 17" /19" Rack 19" Dual Rail

- Console con LCD, tastiera, mouse e modulo switch KVM integrati per installazioni su rack a una porta USB/PS2
- Comodo sistema a doppio binario: permette il monitoraggio tramite lo schermo LCD integrato senza l'obbligo di estrarre la tastiera
- Include cavi di collegamento per computer PS2 o USB da 1.8m
- Cassetto da rack standard 19 pollici 1U
- Controllo completo tramite interfaccia OSD facile da usare
- Pannello LCD 17/19" con apertura istantanea
- Regolabile: per armadi rack con profondità da 700 a 1200 mm
- Robusta tastiera a basso profilo con 99 tasti inclusa
- Staffa posteriore particolarmente robusta e design allungabile
- Controllo e regolazione OSD; Supporta mouse PS2 e USB
- Sistema operativo indipendente per tutte le applicazioni
- Sistema di configurazione plug-and-play; Hot swap
- KVM switch con design modulare; Colore: nero







KVM Switch 8 Porte

IDATA KVM-DR17S8	507318	LCD 17"
IDATA KVM-DR19S8	507547	LCD 19"

Console:

IDATA KVM-DR17C	507295	Console con LCD 17"
IDATA KVM-DR19C	507363	Console con LCD 19"

KVM Switch 8 Porte su Cavo Cat. 5

- Permette di gestire/ controllare fino a 8 CPU da una delle due console condivisa utilizzando una tastiera PS/2, un mouse e un monitor
- Supporta interfaccia USB e PS/2 dal lato PC
- Supporta interfaccia PS/2 dal lato console
- Porta dedicata alla cascata
- Selezione canale/bank e funzionamento della tastiera tramite tasti funzione e menu OSD
- La console locale può attivare o disattivare la console remota

Informazioni generali

- Connettori porte PC:
  - 8 connettori x RJ45
  - Massima distanza di connessione: 100 m
  - Richiede un dispositivo di connessione per porta, non incluso
- Connessioni alla console: 2 (1 x locale, 1 x remota)
- Connessioni della porta console locale:
  - 2 x PS/2 mini-DIN 6 femmina (tastiera, mouse)
  - 1 x HD15 femmina (video)
- Connessione alla porta console remota - 1 connettore RJ45
- Selezione del computer:
  - Tramite tasti funzione
  - Tramite on-screen display (OSD)
- Risoluzione video: massima 1600 x 1200





KVM-RJUSB

IDATA KVM-8RJ	503907	KVM Switch 8 porte su cavo Cat. 5, Rack 19"
IDATA KVM-RJUSB	503938	USB Dongle per KVM Switch Cat. 5

KVM Switch Combo USB + PS/2 a Rack OSD

- Permette di gestire / controllare fino a 8 PC con una tastiera, un monitor e un mouse
- **8/16 cavi di collegamento 4-in-1 USB/PS2 inclusi 1,8 mt**
- Selezione e funzionamento del computer usando i pulsanti presenti sul pannello frontale e tramite menù OSD
- Hot Plug and Play
- Display numerico e indicatori led per un monitoraggio semplice dello stato delle porte
- Supporta risoluzioni dello schermo fino a 1600 x 900
- Auto-Scan programmabile tramite opzioni del menù OSD
- Protezione tramite password
- Supporta intervallo auto-logout
- Non richiede software



PREZZO ribassato

IDATA KVM-C8UP3	506441	KVM Switch 8 vie combo
IDATA KVM-C16UP3	506496	KVM Switch 16 vie combo

KVM Switch con LCD 17"/19" da Rack 19"

new

- Permette di gestire/controllare un computer PS2/USB tramite tastiera, monitor e mouse (necessita di modulo KVM)
- Installazione a rack 19" 1U
- Pannello LCD da 17"/19" supporta la risoluzione di 1280 x 1024 (17") / 1366 x 768 (19")
- Controllo completo tramite interfaccia OSD facile da usare
- Regolabile - per armadi rack con profondità da 600 a 1000 mm
- Robusta tastiera a 100 tasti basso profilo inclusa
- Controllo e regolazione OSD
- Auto-scansione per selezionare automaticamente i computer in sequenza
- Supporta mouse sia PS/2 che USB







IDATA KVM-LCD17C	507998	Console LCD 17"
IDATA KVM-LCD19C	508049	Console LCD 19"
IDATA KVM-RJ8	507882	KVM Switch 8p. RJ45
IDATA KVM-VGA8	507776	KVM Switch 8p. VGA
IDATA KVM-VGA16	507844	KVM Switch 16p. VGA
IDATA KVM-VGA	507769	Cavo 1p. VGA
IDATA KVM-IPCARD2	507936	Modulo per KVM switch con funzione IP

Monitor LCD 18.5"

- Monitor 8 unità per armadio rack
- Pannello LCD 18.50" WIDE
- Risoluzione 1920 x 1080
- Ingressi Video VGA + DVI + HDMI
- Larghezza Frontale: 479 mm
- Fissaggio standard su Armadio Rack 19"
- Altezza Frontale: 8 unità
- Profondità Lato Interno: 39 mm
- Alimentazione +12VDC (Alimentatore Compreso)
- Frontale NERO RAL9006 satinato
- Mod.TOU185 con touch screen resistivo



I-CASE MONI-185BK	
I-CASE MONI-TOU185	Touch screen

Monitor LCD 17 Pollici

- Monitor LCD a rack 19" per installazioni su armadi rack. Ideale per postazioni server installate all'interno di rack 19". Abbinabile a KVM master switch INTELLINET
- Segnali di ingresso: Vga (D-Sub)
- Consumo: <40W
- Modalità basso consumo: Si (minore di 1W)
- Adattatore ingresso AC/DC incluso (100 -240V, 50-60Hz)
- Alimentazione esterna con alimentatore 220VAC
- Dimensioni: 482 x 353 x 55 mm
- Unità: 8U

ANCHE VERSIONE TOUCH SCREEN



I-CASE MONI-LCG	908788	Monitor 8U rack LCD 17" colore grigio luce
I-CASE MONI-LCD	907965	Monitor 8U rack LCD 17" colore nero
I-CASE MONI-TOU	907972	Monitor 8U rack LCD 17" con Touch resistivo col. nero

KVM Switch 8/16 Porte USB + PS2

- Switch KVM a 8/16 porte in grado di controllare fino a 64/256 PC da una singola console tastiera, mouse e monitor
- Supporta computer con tastiere e mouse PS2 o USB
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Progettato per la scrivania o il montaggio in rack (formato 1U)
- Compatibile Windows, Linux, Mac e Sun

CS-1308



CS-1316

IDATA CS-1308	8 Porte
IDATA CS-1316	16 Porte

Switch KVM USB a 2/4 Porte

- Switch KVM a 2/4 porte, in grado di controllare 2/4 computer con interfaccia USB e VGA da una singola console VGA
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux e Mac
- Con trasmissione audio
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Supporta il collegamento USB a caldo
- Non necessita di alimentazione esterna

CS-72U

CS-74U



IDATA CS-72U	2 Porte
IDATA CS-74U	4 Porte

Switch KVM USB/PS2 VGA a 2/4 Porte

- Unità di controllo in grado di condividere 2/4 PC con una singola console KVM (tastiera e mouse PS2/USB e monitor VGA)
- Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Non necessita di alimentazione esterna

CS-82U

CS-84



IDATA CS-82U	2 Porte
IDATA CS-84	4 Porte

Switch per 4 Periferiche USB a 2/4 PC

- 4 porte USB incorporate: il design all-in-one consente di risparmiare spazio riducendo l'ingombro dei cavi
- Consente a 2/4 computer di condividere 4 dispositivi USB: un mouse, una tastiera e altre due periferiche.
- Selezione della porta semplificata grazie al selettore remoto, che consente di posizionare lo switch nel luogo più adatto
- Conforme USB 2.0
- Supporto multipiattaforma - Windows, Linux, Mac e Sun
- Gli indicatori LED visualizzano la porta selezionata
- Protezione da sovracorrente
- Non necessita di alimentazione di rete (supporta un alimentatore USB opzionale)



US-224

IDATA US-224	Per 2 computer
IDATA US-424	Per 4 computer

Switch KVM USB HDMI a 2 Porte con Audio

- Switch KVM USB HD per collegare due PC ad una singola console con tastiera USB, mouse USB e schermo HD
- Design compatto, cavi all-in-one incorporati (2 da 1,2 m)
- Risoluzione video fino a 1920 x 1200; 1080p



IDATA CS-692

Cavo Triplo TIPO 9

- SPHD-15 M
- USB-A M, SVGA 15p HD M



PREZZO ribassato

ICOC 2L-5202UP	2 mt USB
ICOC 2L-5203UP	3 mt USB
ICOC 2L-5206UP	6 mt USB

Cavo Triplo TIPO 1

- Cavo triplo mouse/tastiera/monitor



ICOC 018-KVM-PS2	1,8 mt PS2
ICOC 030-KVM-PS2	3 mt PS2

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Intellinet KVM Switch 2/4 Porte USB/Audio



- Permette di controllare 2 o 4 computer USB con una tastiera, un monitor e un mouse
- Commutazione audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta attraverso multi-piattaforme
- Le multi-piattafome supportano sistemi PC e Mac
- Grazie alla funzione hot-plug è possibile effettuare le manutenzioni senza interrompere l'alimentazione del KVM
- Selezioni del canale tramite tasti di comando, tramite tasti funzione presenti sulla tastiera
- Supporta risoluzioni fino a 1600 x 900 pixel
- Alimentazione tramite bus USB -
- Include 2/4 cavi di connessione al computer 1.5 M



IVIEW-U4L

IDATA IVIEW-U2L	151252	2 Porte
IDATA IVIEW-U4L	151269	4 Porte

KVM VGA Audio Switch 2/4 Porte USB OSD

- Gestisce 2/4 computer USB 2.0 da una singola tastiera, mouse e monitor
- Funzione OSD: On Screen Display
- Incorpora HUB USB2.0 2 porte
- Doppia interfaccia: supporta computer conmouse e tastiera sia USB che PS2
- Grazie alla funzione hot-plug è possibile effettuare le manutenzioni senza interrompere l'alimentazione del KVM o dei PC
- Selezione dei canali tramite pulsante, hotkey definite dall'utente
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Include 2/4 cavi USB di connessioni al computer (1.8 mt)
- Compatibile con sistemi Windows 2000/XP/Vista, Mac, Sun, Linux



CS-1732B



IDATA CS-1732B	2 Porte
IDATA CS-1734B	4 Porte

Mini KVM Switch 2 Porte USB



- Switch KVM compatto 2 vie con cavi modellati per connessioni a computer
- Selezione PC per mezzo di tasti funzione (tasti di selezione rapida)
- Funzione di autoscan
- Connessioni: 2 porte USB (mouse, tastiera), SVGA (monitor)
- Risoluzione video 1920x1440
- Cavi da 1.2 m integrati



IDATA KVM-522U 151245

KVM Switch 8 Porte HDMI/USB



- Permette di gestire e controllare 8 HDMI o USB computer da una tastiera, un monitor e un mouse
- Funzionalità hot-plug consente di non spegnere lo switch KVM o i PC per la manutenzione
- Selezione del canale tramite tasto sul dispositivo o tramite hotkeys della tastiera e del mouse
- Supporta risoluzioni schermo fino a 1920 x 1440
- Supporta Windows, Linux, Unix and MAC OS



IDATA KVM-HDMI8MH 152785

Switch KVM USB VGA a 2 Porte

- Switch cablato a 2 porte che consente ad una console USB di controllare due computer USB
- Supporta i mouse multifunzione
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
- La porta USB del mouse può essere utilizzata per un hub USB 1.1 e la condivisione di periferiche USB 1.1
- Video di qualità superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Non necessita di alimentazione esterna
- Dimensioni: 7 x 8.24 x 2.46 cm





IDATA CS-22U

Switch KVM 2/4 Porte DisplayPort1.2

- Consente di accedere a due/quattro computer DisplayPort da un monitor DP, una tastiera USB e un mouse USB
- Conforme DisplayPort 1.2
- L'hub USB 2.0 integrato offre la possibilità di condividere due periferiche USB
- Supporta risoluzione video fino a 3840*2160@30Hz
- Supporta formati audio Dolby True e DTS HD Master Audio
- Switch tra le periferice attraverso pulsante sul dispositivo o tramite hotkey



DP-KVM2



DP-KVM4

PREZZI ribassati

IDATA DP-KVM2	2 Porte per doppio Monitor	
IDATA DP-KVM4	4 Porte con hub e audio	

Switch KVM 2/4 Porte HDMI/USB

- Switch KVM con supporto video HDMI
- Permette di condividere un televisione o un monitor in alta definizione, con una tastiera, un mouse USB e un microfono tra 2 o 4 computer dotati di USB e HDMI
- Fornisce un'ulteriore porta condivisa USB 2.0 con verifica e controllo sovratensione
- Supporta risoluzione 4K@30Hz e risoluzione PC UXGA 1920x1200
- Supporta formati audio Dolby True HD e DTS HD Master Audio
- Compatibile con HDMI v1.4 & HDCP



IDATA KVM-HDMI2U	2 Porte
IDATA KVM-HDMI4U	4 Porte

Switch KVM HDMI 4x1 Multi-Viewer

new

- Consente a 4 PC con HDMI di condividere lo stesso schermo, mouse e tastiera
- 5 modalità di visualizzazione, inclusa la modalità 4-in-1 Multi-Viewer
- Con 2 porte USB 2.0 che consentono di condividere una stampante o altro dispositivo USB
- Supporta risoluzione fino a 1080p@60Hz
- Compatibile Windows & Mac
- Selezione tramite mouse, tastiera, tasto su pannello frontale, telecomando



IDATA HDMI-401MV

HDMI KVM Extender su Cavo di Rete Low Latency

- Estende il segnale HDMI fino a 60 m e supporta funzione KVM per configurazione punto-punto
- Con porta microfono e porta audio 3.5 m integrate
- Con porta HDMI su unità locale
- Supporta risoluzione 1080p@60Hz
- Trasmissione in tempo reale, a bassa latenza



IDATA HDMI-KVM60

HDMI KVM Extender su Cavo di Rete



- Costituito da una unità trasmittente locale e una unità ricevente remota
- Permette di estendere il segnale tramite cavo di rete fino a 120m con risoluzione massima supportata fino a 1080p@60Hz
- Permette l'accesso al computer da una console remota tramite connessione USB (tastiera e mouse USB)
- Supporta standard di rete 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps
- Compatibile con cavi di rete STP e UTP Cat. 5/5e/6



IDATA HDMI-KVM2

Extender KVM Alta Risoluzione 150m

- Consente di estendere il segnale di monitor, tastiera e mouse ad una distanza di 150m dalla console
- Supporta risoluzione 1280x1024@60Hz
- Protezione 8KV ESD e protezione 2KV contro i picchi di corrente



IDATA MTS-EXT01

Estensore su Cavo Cat.5

- Amplificatore per tastiera/mouse/monitor su cavo di rete per trasmissione fino a 150 m
- Costituito da una parte locale e una parte remota collegate da un cavo Categoria 5 STP
- Incorpora protezione 8KV/15KV ESD e protezione 2KV contro i picchi di corrente;
- Qualità video superiore – fino a 1920 x 1200 di risoluzione (30m);
- Regolazione automatica del guadagno
- Dispone di ASIC personalizzato per garantire la massima affidabilità e compatibilità



IDATA MTS-700

Estensore KVM USB VGA 100m

- Extender KVM USB su cavo Cat. 5e
- Estende VGA/tastiera/mouse del PC locale al sito remoto
- Supporta la comunicazione DDC in tempo reale
- Qualità video superiore – fino a 1920 x 1200
- Estende il segnale fino a 100 metri di distanza
- Risoluzione manuale della compensazione finalizzata a una migliore qualità video
- Non necessita di alcuna alimentazione esterna
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata
- Dimensioni: 9.10 x 2.40 x 5.74 cm; Colore: nero





PREZZO ribassato

IDATA CE-100

Extender/ Video Splitter 2/4/8 Porte DVI 24+5

- Extender / splitter video a 2/4/8 porte DVI 24+5
- Permette di visualizzare il segnale video su 2/4/8 monitor
- Ingresso 1x DVI (24+5); Uscita 2/4/8x DVI (24+5)
- Larghezza di banda del processore video 2.25 GBP / 225 MHz
- Supporta 480i/p, 576i/p, 1080i/p; Supporta HDCP, Deep Color



ICKV102DTY	2 Porte
ICKV104DTY	4 Porte
ICKV108DTY	8 Porte

Monitor Video Splitter 350 Mhz



- Visualizza contemp. 2/4/8 monitor
- Distanza massima segnale: 65 mt
- Ideale per presentazioni, dimostrazioni, fiere e laboratori
- Supporta monitor VGA, SVGA e Multi-sync
- Supporta alta risoluzione 1920x1080 (IVIEW-MS2) / 1920x1680 (IVIEW-MS4/8)
- Non richiede software, lavora con qualsiasi scheda video
- Alimentatore incluso 9 VAC



IDATA IVIEW-MS2	207331	2 Vie
IDATA IVIEW-MS4	207348	4 Vie
IDATA IVIEW-MS8	207355	8 Vie

Splitter Hub 2/4 Porte DisplayPort con MST

- Splitter Hub DisplayPort/Mini Displayport a 2/4 porte DisplayPort con MST
- Duplica un segnale in Ultra-High-Definition UHD su 2/4 schermi DisplayPort UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta modalità Mirror, Extended e Multi-Stream Transport (MST)
- Alimentato tramite USB con installazione Plug and Play



DP-102M | DP-104M | MDP-DP2M | MDP-DP4M

PREZZI ribassati

- In DisplayPort

IDATA DP-102M	207768	2 Porte
IDATA DP-104M	207737	4 Porte


- In Mini DisplayPort

IDATA MDP-DP2M	207775	2 Porte
IDATA MDP-DP4M	207744	4 Porte

Monitor Video Splitter 150 Mhz

- Compatibile Svga, Vga, Multisync
- Risoluzione 1080p, larghezza di banda 350MHz
- Distanza massima del segnale: 7 mt da PC a MSV 50 mt da MSV a Monitor



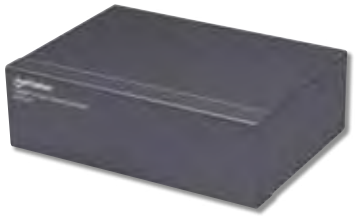

IDATA MSV-104-01B 208215

Splitter Hub Mini DisplayPort a 2 Porte HDMI con MST

- Duplica un segnale Mini DisplayPort (Mini DP) in Ultra-High-Definition su due schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta DTS MAster Audio compresso e audio surround 7.1 fino a 192 kHz
- Supporta le modalità Mirror, Extended e Multi-Stream (MST)
- Cavo Mini DisplayPort integrato



IDATA MDP-HDMI2M 152723

Splitter Hub DisplayPort a 2 Porte HDMI con MST

- Duplica un segnale DisplayPort (DP) in Ultra-High-Definition UHD su due schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta master audio compresso DTS e audio surround 7.1 fino a 192 kHz
- Supporta le modalità Mirror, Extended e Multi-Stream (MST)
- Cavo DisplayPort integrato



IDATA DP-HDMI2M 152716

Splitter Video VGA con Audio

- Trasmette il segnale VGA e il segnale audio stereo in ingresso a due/quattro uscite identiche simultaneamente
- Ha la capacità di buffering e di amplificazione
- Ciascuna uscita dello splitter amplificatore può raggiungere 15 metri di trasmissione del segnale VGA
- Supporta elevate risoluzioni video fino a 1920 x 1200 e 1080p
- Range di frequenza verticale: 30-170 Hz
- Larghezza di banda amplificatore video: 500 Mhz
- Connessione ingresso: VGA 15 pin maschio
- Connessione uscita: VGA 15 pin femmina



IDATA VSP-0104

Splitter HDMI2.0 4K@60Hz UHD 3D



- Supporta HDMI 2.0, 3D e HDCP 2.2
- Estende la distanza di 30 m da sorgente a splitter e di 25 m da splitter a monitor
- Chassis in metallo



IDATA HDMI2-4K2	2 Vie
IDATA HDMI2-4K4	4 Vie
IDATA HDMI2-4K8	8 Vie

Splitter HDMI2.0 4K@60Hz HDR

- Permette di distribuire lo stesso segnale proveniente da una sorgente HDMI a due/quattro/otto monitor HDMI contemporaneamente
- Supporta risoluzione Ultra HD 4Kx2K@60Hz
- Supporta tecnologia HDR (High Dinamic Rage) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare film, fotografie o qualsiasi altro contenuto con un'ampiezza dinamica più vicina a quella dei colori presenti nella realtà e percepiti dall'occhio umano
- Supporta funzione EDID: 16 diversi codici selezionabili tramite uno switch a 4 selettori
- Compatibile HDCP2.2
- Struttura in metallo
- Plug and Play



IDATA HDMI2-4K2HDR	2 Vie HDR
IDATA HDMI2-4K4HDR	4 Vie HDR
IDATA HDMI2-4K8HDR	8 Vie HDR

Splitter HDMI 1.4 4K@30Hz UHD 3D



- Splitter 2/4/8/16 vie HDMI Ultra HD 4K*2K
- Supporta 3D, CEC e HDCP
- Estende la distanza da sorgente a splitter e da splitter a monitor
- Include alimentatore





IDATA HDMI-4K2	2 Vie
IDATA HDMI-4K4	4 Vie
IDATA HDMI-4K16	16 Vie

Splitter HDMI2.0 UHD con EDID



- Distribuisce il segnale di una sorgente HDMI a 2/4 schermi contemporaneamente
- Supporta funzione EDID e massima risoluzionhe video 4Kx2K@60Hz
- Supporta HDMI2.0; HDCP2.2 e HDMI 3D
- La funzione EDID permette di ottimizzare in modo efficiente la risoluzione video



IDATA HDMI2-4K2E	2 Vie EDID
IDATA HDMI2-4K4E	4 Vie EDID

Splitter HDMI 4K@30Hz UHD 3D



- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Si possono collegare in cascata più splitter
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Compatibile HDCP; Plug and play



IDATA HDMI-4K4MH	207515	4 Vie
IDATA HDMI-4K8MH	207560	8 Vie con EDID

Splitter HDMI 2/4 Porte 4K@30Hz



- Divide il segnale audio/video digitale UHD su 2/4 schermi HDMI UHD
- Supporta 340 MHz di larghezza di banda video e 3.4 Gbps per canale
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 audio sorround, Dolby True HD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Compatibile HDCP
- Risoluzione 4K@30Hz, video Full 3D e Deep Color



IDATA HDMI-4K2PMH	207669	2 Porte
IDATA HDMI-4K4PMH	207706	4 Porte

Splitter HDMI 2 Porte 4K@60Hz

- Replica un segnale audio/video UHD su 2 schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@60Hz, video Full 3D, Deep Color e High Dynamic Range
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso 7.1 Audio Sorround, Dolby True HD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Compatibile HDCP



IDATA HDMI2-4K2MH 207591

Splitter HDMI 4 Porte 4K@60Hz

- Replica un segnale audio/video UHD su 4 schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@60Hz, video Full 3D, Deep Color e High Dynamic Range
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso 7.1 Audio Sorround, Dolby True HD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Compatibile HDCP



IDATA HDMI2-4K4MH 207805

Splitter HDMI 2 Vie Compatto

- Trasmette immagini video da sorgente HDMI a 2 display
- Mod 213C: cascata fino a 3 livelli per espandere la distribuzione del segnale a più monitor, supporta 1080p HD, 3D, Deep Color, HDPC



IDATA HDMI-213C 207652

Switch HDMI 1.4 4K UHD 3D

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))



- Consente di condividere 3/5 sorgenti HDMI come lettore BlueRay, lettore DVD e console di gioco con un unico schermo HDMI
- Con HDCP incorporato
- Supporta risoluzione **4Kx2K@30Hz** (HDMI-4K31 e 4K51), **60Hz** (HDMI2-4K51)
- Con telecomando



HDMI-4K51

IDATA HDMI-4K31	3 Vie
IDATA HDMI-4K51	5 Vie
IDATA HDMI2-4K51	5 Vie c/HDR

Switch HDMI Bidirezionale

Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))



- Switch HDMI bidirezionale, permette di passare sia da 2/3 sorgenti ad un display sia da una sorgente a 2/3 display alternativamente
- Supporta risoluzione 1080p e larghezza di banda di 250MHz/ 2.5Gbps per canale
- Supporta audio non compresso e compresso



IDATA HDMI-2BI	2 Porte
IDATA HDMI-3BI	3 Porte

Switch HDMI 3 Porte con Cavo

Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Consente di collegare 3 sorgenti ad un solo monitor tramite commutazione intelligente o meccanica
- Supporta elevata risoluzione video 1080p
- Supporta larghezza di banda di 250MHz/2.5Gbps per canale
- Supporta deep color 8bit per canale
- HDCP 1.0/1.1; HDMI 1.3b
- Supporta audio non compresso e compresso
- Supporta video 3D e Deep Color 8-bit
- Dimensioni: 82 x 61 x 15 mm; cavo 58 cm



IDATA HDMI-31DMH

Switch HDMI 2 Porte 1080p

Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Risoluzione 1080p, 3D, Deep Color
- Supporta larghezza di banda video fino a 250 MHz e 2.5 Gbps per canale (7.5 Gbps totali) per schermi 1080p
- Supporta 36-bit Deep Color (12-bit per canale), 4:4:4 sottocampionamento della crominanza
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e audio Dolby TrueHD



HDMI-21MH



HDMI-21

IDATA HDMI-21MH	207911
IDATA HDMI-21	177290

Switch HDMI 2 Porte 4K HDR 4:4:4

new

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Connette due sorgenti video Ultra-High-Definition (UHD) ad un singolo schermo HDMI
- Supporta commutazione automatica, manuale e remota
- Risoluzione 4K@60Hz, video full 3D, Deep Color e High Dynamic Range (HDR), HDCP
- Supporta amplificazione banda video fino a 600 MHz (18 Gbps in totale)
- Supporta 36-bit Deep Color, 4:4:4 sottocampionamento della crominanza e YCbCr 4:2:0 formattazione del colore
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 suono surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali



IDATA HDMI2-4K21MH

Switch HDMI 3 Porte

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Collega fino a 3 sorgenti video UHD ad un display HDMI
- Rileva automaticamente un segnale Ultra HD; Controllo con telecomando o manualmente tramite la pressione di un tasto
- Risoluzione 4K@30Hz, (HDMI-4K31MH) 4K@60Hz (HDMI2-4K31MH) video full 3D e Deep Color
- Supporta larghezza di banda fino a 340MHz (HDMI-4K31MH), 600MHz (HDMI2-4K31MH)
- Supporta Deep Color 48-bit (12 per canale) e xvYCC (x.vColor)
- Supporta Audio compresso e audio non compresso



HDMI-4K31

IDATA HDMI-4K31MH 207522	HDMI1.4 3 porte
IDATA HDMI2-4K31MH 207553	HDMI2.0 3 porte

Switch HDMI2.0 HDR YUV4:4:4

new

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Distribuisce il segnale di 3/5 differenti sorgenti ad uno schermo HDTV con risoluzione UltraHD fino a 4Kx2K@60Hz
- Supporta HDMI 2.0, larghezza di banda di trasmissione di 600MHz/ 18Gbps, HDCP2.2 e formato 3D
- Ridotto consumo energetico, può essere alimentato direttamente dalla porta USB



4K3160



4K5160

IDATA HDMI2-4K3160	3 Vie
IDATA HDMI2-4K5160	5 Vie

Multiview HDMI 4x1 con Switch Seamless

Full HD 1080 · ((HDCP))

- Accetta fino a 4 sorgenti HD e permette di scalare e dimensionare ogni immagine da inviare ad un unico schermo FullHD per ottenere una visualizzazione multipla
- Conforme HDMI 1.3a e HDCP 1.2
- Supporta risoluzione in alta definizione Full HD 1080p
- Supporta funzionalità Multiviewer 4 in 1 e seamless switch (con la stessa risoluzione supportata)
- Commutazione rapida tra le varie sorgenti HDMI (Seamless)
- Supporta funzione scaler up e scaler down
- Supporta controllo tramite tasti sul pannello, tramite IR e tramite RS232
- Supporta risoluzioni multiple in uscita





IDATA HDMI-41MV

Switch HDMI 2.0 3/5 Vie

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Permette di gestire 3/5 sorgenti HDMI con un monitor
- Supporta risoluzione HD 4Kx2K@60Hz e larghezza di banda di 18 Gbps
- Supporta HDR
- Supporta controllo remoto tramite IR e RS232
- Alloggiamento in metallo



IDATA HDMI2-4K31HDR	3 vie
IDATA HDMI2-4K51HDR	5 vie

Switch HDMI 2 Porte Bidirezionale 4K

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Switch HDMI con doppia modalità: collega due sorgenti ad uno schermo e permette di commutare da una all'altra; in alternativa, collega una sorgente a due schermi e visualizza il segnale sull'uno o sull'altro schermo
- Supporta risoluzioni 1080p 3D e Ultra HD fino a 4K2K@30hz
- Compatibile con HDMI 1.4, HDCP, ARC, CEC
- Supporta i segnali audio digitali 7.1 canali LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio



HDMI-22BI

IDATA HDMI-22BI	4K@30Hz
IDATA HDMI-22BI2	4K@60Hz new

Switch Multiviewer HDMI 4 Porte 1080p

new

Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Condivide fino a quattro sorgenti audio/ video HDMI su un unico schermo contemporaneamente o uno alla volta
- La funzione multiviewer supporta quattro modalità personalizzabili: schermo intero e tre varianti della modalità combo con commutazione continua tra le sorgenti
- Risoluzione 1080p, video HD 3D e Deep Color
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e audio Dolby TrueHD
- Supporta uscita audio Stereo, Coassiale e Toslink per una qualità ottimale del suono
- Commutazione tra le sorgenti tramite telecomando o in modo manuale



IDATA HDMI-41MVMH

Amplificatore Audio/VGA su Cavo Cat.5e/6



- Permette di estendere segnali VGA e audio utilizzando cavi Cat5/5e/6 per maggiori distanze di trasmissione fino a 300 m
- Aiuta ad individuare il collocamento più conveniente da una singola sorgente ad un altro monitor
- Facile da installare - non richiede software
- Supporta risoluzione fino a 1920 x 1200 e segnali VGA, SVGA, Multisync
- Regolazione manuale del guadagno e del picco (ricevitore)
- Inclusi (2) alimentatori 5 V DC / 2 A
- Connessioni (ricevitore): (1) HD15 femmina (uscita), (1) RJ45 femmina, (1) 3.5 mm stereo jack (uscita audio), (1) 5 V DC jack di alimentazione
- Connessioni (trasmettitore): (1) HD15 femmina (uscita), (1) HD15 femmina (ingresso), (2) porte 3.5 mm stereo (ingresso/uscita), (1) RJ45 (uscita), (1) 5 V DC jack di alimentazione





IDATA EX-DL344

Extender/Splitter VGA su Cavo Cat.5e/6 con Audio



- Permette di estendere facilmente i segnali VGA e audio utilizzando cavi Cat5e/6 per raggiungere una distanza massima di trasmissione di 300m
- Supporta risoluzione VGA fino a 1920 x 1200
- Fornisce un segnale nitido e chiaro con regolazioni del guadagno e del picco
- Facile da installare - non richiede software



DL252



DL45



AU8B

IDATA EX-DL252	Base/Splitter VGA 4 vie
IDATA MSV-AU8B	Base/Splitter VGA 8 vie
IDATA EX-DL45	Remoto/Ricevitore VGA

Matrix Switch Video 2 IN 2 OUT VGA con Audio, VS0202

- Lo switch video matrix VS0202 consente di instradare l'audio e il video di 2 computer su 2 monitor, proiettori e altoparlanti
- Ingresso:
  - Video 2 HDB-15 maschio (blu)
  - Audio 2 mini stereo femmina (verde)
- Uscita:
  - Video 2 HDB-15 femmina (blu)
  - Audio 2 mini stereo femmina (verde)
- Dimensioni matrice (L x P x A): 13 x 7,5 x 4,5 cm



IDATA VS-0202

Matrix SVGA 4 IN 4 OUT Full HD 1080p con Audio

- Splitter Matrix VGA 4 ingressi 4 Uscite con audio
- Connettori: X8 VGA 15pin femmina, 1 x RS232 femmina, 9x jack mini-stereo 3,5 mm
- Supporta alta risoluzione video 1920x1200, Risoluzione 1080p a 60Hz
- Supporta video con ampiezza di banda fino 500 MHz
- Include alimentatore e telecomando
- Dimensioni matrice (L-W-H): 267 x 115 x 45 mm



IDATA VGA-VS404

Extender VGA HDbitT con Audio su Cavo Cat.6 fino a 120m

- Extender VGA audio HDBitT su cavo di rete
- Distanza di trasmissione: fino a 120m su cavo Cat.6, 100m Cat.5e e 80m Cat.5
- Trasmette segnale audio e VGA a 1080p fino a 120m
- Audio: connettore da 3.5mm
- Risoluzione video massima Full HD 1920x1080@60Hz
- Dimensioni: 138 x 90 x 23.8 mm (x2); Colore: nero



IDATA EXTIP-383V
Kit Extender VGA HDbitT con Audio

IDATA EXTIP-383VR
Ricevitore Aggiuntivo


Extender Over IP Punto-Punto e Punto-Multipunto






EXTIP-373

- Kit costituito da un trasmettitore e da un ricevitore per la trasmissione del segnale HDMI su lunghe distanze tramite cavo di rete
- Trasmette il segnale audio video digitale dall'unità locale (trasmettitore) a cui è collegata la sorgente HDMI ad un'unità remota (ricevitore) collegata allo schermo
- L'unità locale se viene collegata a diverse unità remote tramite uno switching hub, creando quindi dei **collegamenti punto a multi-punto**
- Supporta tutte le specifiche HDMI incluso full HD 1080p, deep color, lip sync e CEC; supporta inoltre tutti i formati audio multicanale ad alta risoluzione incluso Dolby Digital Plus, 7.1 LPCM, Dolby TrueHD e DTS Master Audio
- Supporta HDCP1.2
- Velocità di trasmissione massima: 10.2Gbps
- Distanza di trasmissione Cat6 fino a 120m, Cat5e fino a 100m

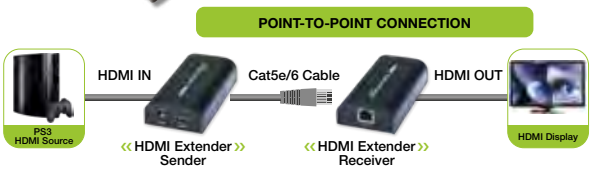

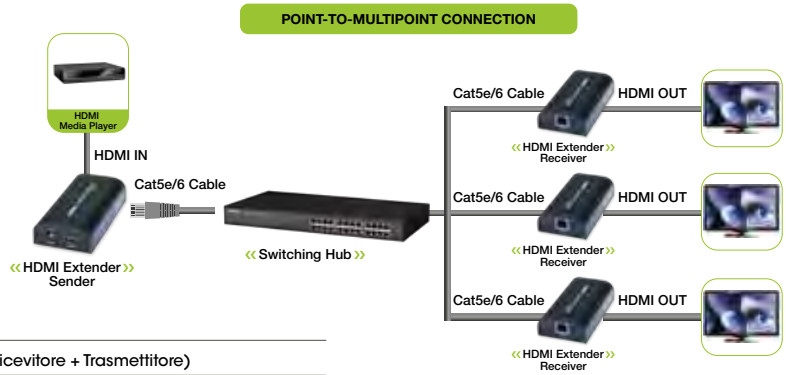

IDATA EXTIP-373	Extender HDMI Over IP (Kit Ricevitore + Trasmettitore)
IDATA EXTIP-373R	Ricevitore aggiuntivo per IDATA EXTIP-373

Extender HDMI su Cavo Cat.6 fino a 120m

- Consente la connessione punto-punto e punto-multipunto grazie all'utilizzo di uno switching hub
- Kit extender HDMI trasmettitore + ricevitore
- Estende segnale HDMI su cavo di rete Cat.6 fino a 120 metri
- Supporta risoluzione fino a 1080p FullHD
- Formato audio supportato: PCM
- Non compatibile con modelli IDATA EXTIP-373/373R



IDATA EXTIP-373A	Kit Trasmettitore - Ricevitore
IDATA EXTIP-373RA	Ricevitore Aggiuntivo

Extender HDMI Compatto Full HD 40m Autoregolato



- Extender HDMI compatto per ampliare le distanze di trasmissione usando cavi UTP/STP Cat. 5E / 6 / 6A / 7
- 1 modulo ricevitore e 1 modulo trasmettitore
- Distanza max supportata: 40m; Supporta HDCP 1.2
- Massima risoluzione video supportata: 1080p @60Hz
- Supporta Audio Stereo
- Dimensioni: 71.35 mm x 25.9 mm x 11.05 mm



IDATA EXT-E70S	

Extender HDMI Full HD



Full HD 1080 3D ((HDCP)) 60 METRI

- Extender HDMI per ampliare le distanze di trasmissione usando cavi Cat. 5E / 6 / 6A / 7 in rame
- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Conforme HDCP
- Due alimentatori 5V DC / 1A inclusi
- Dimensioni: 66 x 56 x 22 mm



IDATA EXT-E70

Extender HDMI Full HD su Cavo di Rete con Autoregolazione



Full HD 1080 3D ((HDCP)) 60 METRI

- Extender HDMI per ampliare le distanze di trasmissione usando cavi Cat. 5E / 6 / 6A / 7 in rame
- 1 modulo ricevitore e 1 modulo trasmettitore
- Distanza max supportata: 60m; Supporta HDCP 1.3 e 3D
- Massima risoluzione video supportata: 1080p
- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Con regolazione automatica delle impostazioni per poter ottenere la migliore visualizzazione possibile
- Due alimentatori 5V DC / 1A inclusi
- Dimensioni: 71.6 x 66.6 x 24.8 mm



IDATA EXT-E70I

Extender HDMI Full HD 3D POE su Cavo Cat.6/6A/7 40m con EDID ed IR

Full HD 1080 3D ((HDCP)) 40 METRI

- Estende il segnale HDTV fino a 40m con un cavo di rete Cat.6/6A/7
- Con EDID per regolazione di segnale/frequenza ottimali e con supporto della tecnologia IR
- Con tasto LENGHT per regolazione manuale del rapporto distanza/segnale
- Massima risoluzione video supportata: 1080p
- Supporta audio PCM, AC3, DTS
- Conforme HDCP 1.2a , HDMI 1.4a , Supporta 3D



IDATA EXT-E70POED

Extender / Splitter HDMI con IR su Cavo Cat. 6 fino a 60m



Full HD 1080 3D ((HDCP)) 60 METRI

- Kit extender HDMI trasmettitore + ricevitore
- Estende segnale HDMI, audio e IR su cavo di rete
- Supporta risoluzione fino a 1080p FullHD
- Larghezza di banda: 18Mbps
- Distanza di amplificazione fino a 60 metri
- Supporta segnale AV HDMI
- Supporta segnale audio non compresso LPCM
- Supporta la trasmissione IR per un facile controllo sui dispositivi su lunga distanza
- Cavi trasmissione IR e alimentatori 5V 1A inclusi



IDATA EX-HL21D

Extender HDMI su Cavo Cat.5e/6 Compatto



Full HD 1080 3D ((HDCP)) 30 METRI


- Estende il segnale ad un monitor HDTV fino a 30 metri con risoluzione 1080p
- Coppia composta da ricevitore e trasmettitore che rappresenta un modulo funzionale completo e non richiede alcuna configurazione
- Il cavo Cat5e/6 sostituisce il cavo HDMI per raggiungere una maggiore distanza di trasmissione
- Conforme allo standard IEEE-568B
- Supporta larghezza di banda fino a 165 MHz/ 1.65Gbps per canale (4.95Gbps tutti i canali)
- Supporta 8 bit deep color per canale (24 bit tutti i canali)
- Supporta audio non compresso tipo LPCM
- Supporta audio compresso tipo DTS Digital, Dolby Digital (incluso DTS-HD e Dolby True HD)



IDATA EXT-E30D

Emulatore EDID

- Progettato per emulare e memorizzare l'EDID di un display video
- Indicatore LED incorporato per identificare facilmente la modalità EDID
- Risoluzione fino a 1080P@60Hz (DVI)/ 4K x 2K @60Hz (HDMI)

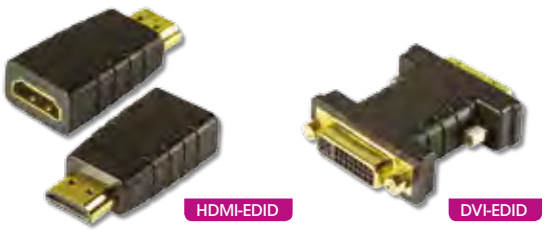

IDATA HDMI-EDID	Emulatore EDID HDMI
IDATA DVI-EDID	Emulatore EDID DVI

Extender HDMI2.0 su Cat.6/6A/7 4K 60m

- Extender HDMI per ampliare le distanze di trasmissione usando un cavo UTP/STP Cat. 6/6A/7
- Supporta il controllo bidirezionale ad infrarossi IR per il controllo remoto dei dispositivi
- Supporta HDMI 2.0 / UHD / HDCP 2.2
- Massima risoluzione video supportata: 4Kx2K 24/25/30/60/Hz
- Supporta audio PCM



IDATA EXT-E704K

Extender HDMI 2.0 4K UHD 50m con EDID/IR

- Supporta massima risoluzione video di 4Kx2K@60Hz
- Supporta HDMI2.0, compatibile HDCP2.2
- Ricevitore provvisto di una porta HDMI per aggiungere un monitor locale
- Con funzione EDID pass-back incorporata per garantire una migliore compatibilità con i dispositivi collegati
- Supporta funzione IR pass-back (intervallo IR 20~60KHz)
- Supporta distanza di 50m con risoluzione 4K@30Hz e 30m con risoluzione 4K@60Hz
- Alloggiamento in metallo



IDATA EXT-E704K2

Extender HDMI2.0 HDBitT 4K 120m

- Extender HDMI2.0 HDBitT, consente di estendere il segnale HDMI fino a 120m su cavo Cat.6, supportando risoluzione 4Kx2K@60Hz
- Supporta configurazione punto-punto o punto-multipunto con l'ausilio di uno switch/router
- Supporta audio stereo L/R
- Supporta HDCP 2.2 e controllo remoto tramite IR



IDATA EXTIP-393	Kit trasmettitore + ricevitore
IDATA EXTIP-393R	Ricevitore

Extender HDMI Real Time su cavo Cat.5E/6

- La trasmissione Real Time consente la riproduzione in tempo reale senza ritardi e compressione
- Supporta massima risoluzione Full HD 1080p@60Hz
- Distanza di trasmissione fino a 120m tramite cavo Cat.6, con autoregolazione a seconda della lunghezza del cavo usato
- Supporta IR pass-back per la gestione remota della sorgente
- Plug and play, non richiede installazione



IDATA EXT-E71

Extender HDMI con IR su Cavo Fibra Ottica

- Kit extender HDMI trasmettitore + ricevitore
- Estende segnale HDMI, audio e IR su cavo in fibra ottica
- Utilizza cavo in fibra ottica monomodale SC
- Supporta risoluzione fino a 1080p FullHD
- Velocità massima di trasmissione: 10.2Gbps
- Distanza di amplificazione fino a 20 km
- Supporta la trasmissione IR per un facile controllo sui dispositivi su lunga distanza
- Cavi trasmissione IR e alimentatori 5V 2A inclusi
- Dimensioni: 13 x 8,5 x 2,4 cm; Colore nero



IDATA EXT-EF2000A

Kit Estensore HDMI fino a 60m su Cavo Cat.5e

- Kit formato da trasmettitore e ricevitore HDMI
- Utilizza cavo Cat 5e per collegare unità locali e remote
- Estende 1080p di 40 m; estende 1080i (HDTV) di 60m
- Qualità video superiore – 1920 x 1200, fino a 1080p
- HDMI 1.4 (3D, Deep Color); Compatibile HDCP 1.2
- Supporta l'audio Dolby True HD e DTS HD Master
- Dimensioni extender: 5,50 x 9,00 x 2,40 cm; Colore nero



IDATA VE-800A

Extender HDMI2.0 Base-T 70m

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · ((HDCP)) · 70 METRI · HDBT

- Estende il segnale audio video su singolo cavo di rete Cat. 6, supporta risoluzione 4Kx2K@60Hz, 3D, 24bit deep color, CEC, HDCP2.2 e HDBase-T
- Supporta audio LPCM, DTS-HD e Dolby True HD
- Supporta segnale video HDMI non compresso
- Supporta controllo bidirezione IR e RS232 passback bidirezionale
- Supporta alimentazione tramite cavo di rete per cui solo il trasmettitore necessita di alimentatore



IDATA EXT-E95

Extender HDMI 4K HDbaseT PoE

4K ULTRA HD · 3D · ((HDCP)) · 100 METRI · HDBT

- Extender HDMI, converte il segnale HDMI su protocollo HDBaseT di rete e lo trasmette via cavo di rete CAT. 5 / 6 / 7
- E' formato da due unità: trasmettitore e ricevitore
- Con trasmettitore e ricevitore IR a trasmissione bidirezionale
- Supporta telecomando IR, con frequenza 20 ~ 60kHz
- Ricevitore dotato di supporto PoE
- Alimentatore DC12V / 3A incluso nella confezione



IDATA EXT-E90

Extender HDMI2.0 Base-T 100m

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · ((HDCP)) · 100 METRI · HDBT

- Estende il segnale audio video su singolo cavo di rete Cat. 6, supporta risoluzione 4Kx2K@60Hz, 3D, 24bit deep color, CEC, HDCP2.2 e HDBase-T
- Supporta audio LPCM, DTS-HD e Dolby True HD
- Supporta segnale video HDMI non compresso
- Supporta controllo bidirezione IR e RS232 passback bidirezionale
- Supporta alimentazione tramite cavo di rete per cui solo il trasmettitore necessita di alimentatore



IDATA EXT-E951

Extender HDMI Cat.6 PoE con IR



Full HD 1080 · ((HDCP)) · 50 METRI

- Estende la connessione HDMI fino a 50m tra sorgente HDMI e monitor HD, utilizzando un cavo Ethernet
- Risoluzioni: su cavo Cat6 1080p fino a 50m; Cat6 720p fino a 70m; Cat6 480p fino a 100m
- Trasmettitore con porta HDMI per console locale
- Supporta Power Over Ethernet (PoE)
- Plug and play



IDATA EX-HL61 207461

Extender HDMI 4K HDBase-T PoE



4K ULTRA HD · ((HDCP)) · 70 METRI · HDBT

- Estende il segnale HDMI impiegando HDBaseT fino a 70m tramite cavo Ethernet
- Supporta risoluzione non compressa 4K@30Hz a 40m o 1080p a 70m
- Supporta larghezza di banda di 340 MHz e 3.4Gbps per canale
- Supporta audio non compresso LPCM a 8 canali, 7.1/5.1 suono surround
- Permette il controllo remoto della fonte o del display
- Porta RS232/Porta Seriale
- Supporta alimentazione via cavo (PoC)
- Supporta HDCP; Plug and Play



IDATA EXT-E38M 207638

Extender HDMI HDbitT su Doppio Cavo Conduttore 300mt

Full HD 1080 · ((HDCP)) · 300 METRI

- Amplia la distanza di trasmissione **usando due cavi conduttori** qualsiasi, quali cavo di rete, cavi elettrici, cavo coassiale, cavo telefonico ecc. fino a 300 metri; supporta IR
- Supporta collegamento Multicast da una trasmittente fino a 4 ricevitori
- Supporta HDMI 1.3 ed HDCP 1.3
- Massime risoluzioni supportate: 1080p@50/60Hz
- Supporta audio PCM



IDATA EXTIP-329 Kit trasmettitore + Ricevitore

Extender/Splitter HDMI2.0 su Cavo Cat.6 4K

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · ((HDCP)) · 50 METRI

- Kit trasmettitore e 2/4 ricevitori per distribuire il segnale da una sorgente HDMI a più monitor tramite cavo di rete
- Supporta distanza di 30m per risoluzione 4K@60Hz, 50m per 4K@30Hz e 60m per 1080p@60Hz
- Provvisto di porta HDMI sul trasmettitore per integrare un monitor locale
- Supporta funzione PoE per cui è necessario collegare l'alimentatore solo al trasmettitore
- Compatibile HDCP 2.2; supporta controllo remoto IR





IDATA EX-HL21TY2	2 Vie
IDATA EX-HL41TY2	4 Vie

Ripetitore HDMI 2.0 4K UHD



- Velocità di trasferimento HDMI: 3.4Gbps (Single link)
- Supporta video 3D e formati di risoluzione estesa 4K2K@30Hz
- Miglioramento della qualità del segnale di uscita
- Estende il segnale 4K fino a 40 metri di distanza (risoluzioni più basse possono essere estese per distanze maggiori)
- Dimensioni compatte: 28 x 51 x 13 mm; Colore nero



IDATA HDMI2-RIP4KT	

Extender HDMI su Cavo Cat.6/6A/7 da Muro

Full HD 1080 · ((HDCP)) · 40 METRI

- Extender HDMI Installabile a muro come una semplice placca elettrica
- Permette di estendere facilmente il segnale HDMI usando cavi Cat.6/6A/7, con risoluzione FullHD 1080P
- Si alimenta direttamente tramite cavi elettrici
- Utile per raggiungere dispositivi remoti quali proiettori e schermi posti distanti dalla fonte video
- Misure: 86 mm x 86 mm x 37 mm



IDATA EXT-E70W	

Extender/Splitter su Cavo Cat.6/6A/7 con IR Pass-Back

Full HD 1080 · ((HDCP)) · 50 METRI

- Kit completo di trasmettitore e ricevitori per distribuire il segnale proveniente da una sorgente HDMI a 2/4/8 monitor, utilizzando un solo cavo di rete Cat. 6/6A/7
- Supporta massima risoluzione video di 1080p ed estende il segnale fino ad una distanza di 50m su cavo Cat.6
- Grazie al telecomando IR permette il controllo della sorgente dal lato ricevitore
- Cavi switch EDID per il settaggio ottimale
- Ricevitori alimentati direttamente dalla base tramite cavo di rete






IDATA EX-HL21TY	Base 2 vie con 2 ricevitori
IDATA EX-HL41TY	Base 4 Vie con 4 ricevitori
IDATA EX-HL81TY	Base 8 Vie con 8 ricevitori

Extender HDMI over Ethernet 4K 50m

new

4K ULTRA HD · ((HDCP)) · 50 METRI

- Estende un segnale HDMI tramite cavo di rete
- Supporta risoluzione 4K@30Hz fino a 50 m o 1080p fino a 60 m
- Supporta una larghezza di banda fino a 340 MHz e 3.4 Gbps a canale (10.2 Gbps totali) per display 4K
- Supporta formattazione audio non compressa LPCM 8 canali lossless e audio surround 7.1/5.1
- Supporta il controllo remoto della fonte del segnale o del display UHD
- Supporta Power over Cable (PoC) - l'unità ricevente è alimentata tramite l'unità trasmittente e viceversa

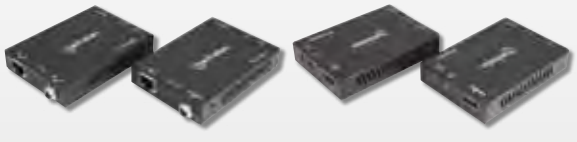

IDATA EXT-E66M	207966	TX + RX

Extender Splitter HDBitT 4/8 Vie HDMI con IR

Full HD 1080 · ((HDCP)) · 120 METRI

- Extender splitter HDMI a 4/8 vie con IR (la confezione include trasmettitore e un ricevitore)
- Distribuisce una sorgente HDMI a 4/8 monitor
- Estende il segnale fino a 120m su cavo di rete CAT6 / 6a / 7
- Compatibile con HDMI e HDCP
- Supporta risoluzione video fino a 1080p@50Hz/60Hz



IDATA EXTIP-314	Base 4 vie con 1 ricevitore
IDATA EXTIP-318	Base 8 vie con 1 ricevitore
IDATA EXTIP-383R	Remoto/Ricevitore aggiuntivo

Extender HDMI Wireless Compatto

Full HD 1080 ((HDCP)) 50 METRI



- Estende il segnale HDMI dalla sorgente allo schermo in modo wireless fino a 50 metri: non sono richiesti cavi di collegamento tra trasmettitore e ricevitore
- Supporta configurazione wireless punto-punto
- Supporta massima risoluzione video di 1080p Full HD
- Compatibile HDCP1.2
- Supporta funzione di controllo remoto IR
- Trasmettitore alimentato tramite cavo USB (porta USB su trasmettitore)
- Mini design con connettore HDMI maschio, si collega direttamente alla sorgente HDMI

IDATA HDMI-WL50D

Extender HDMI Wireless HDbitT Punto-Punto

Full HD 1080 ((HDCP)) 50 METRI



- Estende il collegamento HDMI wireless fino a 50 m supportando connessioni punto-punto
- Supporta risoluzioni Full HD 1080p
- Compatibile HDCP 1.2
- Supporta controllo remoto tramite telecomando a raggi infrarossi
- Plug and Play

IDATA HDMI-WL40E

Extender HDMI Wireless 10x1 Compatto

Full HD 1080 ((HDCP)) 20 METRI



- Permette di gestire in modalità wireless (5GHz)
- Connessioni punto-punto o multipunto-punto fino a 10 trasmettitori con 1 ricevitore
- Supporta distanza di trasmissione di 20m e risoluzione fino a 1080p@60Hz
- Selezione tramite tasti sul trasmettitore per la gestione delle sorgenti
- Kit costituito da un trasmettitore e da un ricevitore

IDATA HDMI-WL20M10	Kit trasmettitore e ricevitore
IDATA HDMI-WL20MT	Trasmettitore aggiuntivo

Extender HDMI Wireless 15m Compatto Punto-Punto

Full HD 1080 ((HDCP)) 15 METRI

- Kit trasmettitore e ricevitore wireless: estende il segnale HDMI dalla sorgente allo schermo in modo wireless fino a 15 metri, non sono richiesti cavi di collegamento tra trasmettitore e ricevitore
- Supporta configurazione wireless punto-punto
- Supporta massima risoluzione video di 1080p Full HD
- Compatibile HDCP1.2
- Trasmettitore alimentato tramite la porta HDMI oppure tramite l'utilizzo del cavo Micro USB in dotazione
- Mini design con connettore HDMI maschio, si collega direttamente alla sorgente HDMI



IDATA HDMI-WL38MINI

Extender HDMI Wireless Matrix

Full HD 1080 ((HDCP)) 50 METRI



- Kit trasmettitore e ricevitore che permette di estendere il segnale HDMI fino a 50m in modalità wireless supportando non solo la connessione punto-punto ma anche punto-multipunto (1 a 2) e multipunto-multipunto (2 a 2 o 2 a 1)
- Supporta massima risoluzione fino a 1080p Full HD e audio stereo L/R
- Supporta IR passback
- Supporta HDCP 1.2

IDATA HDMI-WL88M	Trasmettitore
IDATA HDMI-WL88MR	Ricevitore

HDMI KVM Extender Wireless 50m

new

Full HD 1080 ((HDCP)) 50 METRI

- HDMI KVM Extender Wireless 50m
- Frequenza operativa di 5 GHz
- Supporta la connessione punto a punto
- Ottima soluzione per riunioni, conferenze, home entertainment e formazione multimediale
- Risoluzione HDMI del supporto fino a 1080P @ 60Hz
- Supporta HDMI 1.3; HDCP 1.2
- Dimensioni: 120.9 x 149.7 x 23.2 mm; Colore: nero



IDATA HDMI-KVM50W

TECHly® The Modern IT brand

Trasmettitore da HDMI a Wi-Fi

new

- Consente di elaborare il segnale HDMI e trasmetterlo in modalità senza fili su frequenza 5.8Ghz
- Supporta risoluzione 1080P@60Hz
- Raggiunge fino a 60m di distanza
- Supporta fino a 5 dispositivi connessi simultaneamente



IDATA EXT-WIFI

Convertitore HDMI a DVB-T

new

- Supporta l'uscita del segnale RF digitale ad alta definizione DVB-T
- Risoluzione del segnale di ingresso HDMI fino a full HD 1080p@60Hz (DVB379) / 4K@60Hz (DVB679)
- Distribuire una sorgente su più schermi con un modulatore tramite splitter CATV
- Supporta più modulatori da installare per distribuire molti canali di cui si ha bisogno
- Firmware aggiornabile tramite porta USB
- Include staffette per montaggio a muro
- Mod. HDMI-DVB679 con porta HDMI locale
- Alloggiamento in metallo, stabile e durevole
- Dimensioni: 158 x 114,3 x 33 mm; Colore: nero





IDATA HDMI-DVB379	HD 1080p@60Hz
IDATA HDMI-DVB679	4Kx2@60Hz

Extender Wireless di Segnale IR

- Kit trasmettitore e ricevitore che permette di inviare il segnale di controllo remoto dove effettivamente è necessario senza l'aggiunta di cavi
- Ampia banda di frequenza da 20 a 60KHz, compatibile con qualsiasi dispositivo IR
- Design compatto e basso consumo energetico, alimentato tramite cavo Micro USB (incluso)
- Permette di trasportare fino ad un massimo di 200m il segnale IR (a seconda delle condizioni ambientali)



IDATA HDMI-WL88

Convertitore Scaler da HDMI/DVI/VGA/Video Composito a SDI

- Permette di migliorare il segnale composito, VGA, DVI, HDMI per ottenere segnali video in alta definizione di formato SDI (HD-DSI SMPTE 292M o 3G-SDI 424M/425M), con uscita su entrambe le porte contemporaneamente
- Supporta ingresso segnali HDMI, DVI, VGA e Video Composito
- Supporta due uscite SDI simultaneamente
- Supporta uscita SDI con distanza fino a 100m (3G-SDI) o 200m (HD-SDI)
- Modifica qualsiasi segnale in ingresso per adeguarlo all'uscita HD-SDI o 3G-SDI
- Supporta HDMI input timings: VGA@60 ~SXGA@60&480i~1080p@60 Hz
- Supporta VGA/DVI input timings: VGA@60~1920x1080@60 Hz
- Supporta Video Composito input timings: NTSC, PAL, SECAM



PREZZO ribassato

IDATA HDMI-SDIMH 994620

Switch SDI 3 Porte

- Permette di collegare 3 sorgenti SDI per visualizzarle su un unico schermo
- Controllo tramite telecomando o pulsanti presenti sul prodotto; con funzione di memoria
- Ingresso: 3xBNC; uscita 1xBNC
- Formato segnale SDI: SD-SDI HD-SDI 3G-SDI
- Supporta massima risoluzione in uscita: 1080p@24@25@30@50@60Hz



IDATA SDI-31

Convertitore HDMI a 3G-SDI

- Ingresso: 1x HDMI; Uscita: 2x BNC (SDI / HD-SDI / 3G-SDI)
- Visualizza simultaneamente sorgente HDMI su due display SDI
- Trasmissione del segnale SDI fino a 300m
- Risoluzione video massima supportata 1080p
- Audio fino a 8 canali PCM 48kHz
- Larghezza banda max 225MHz; Supporta HDCP, Deep Color
- Plug & Play
- Alimentatore 5V 1A incluso nella confezione



IDATA HDMI-SDI2

Convertitore 3G-SDI a HDMI

- Convertitore SDI / HDMI
- Permette di visualizzare le immagini catturate da una telecamera HD-SDI direttamente su un televisore HDMI
- Supporta SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
- Supporta risoluzioni 720p@50hz/60Hz o 1080p@50hz/60Hz
- Include alimentatore 5V / 1A
- Dimensioni: 104 x 59 x 22 mm; Colore nero



IDATA HDMI-SDI

EXTENDER OVER **NETWORK**



MODULAR SYSTEM

Estende il segnale A/V fino a 120m tramite un singolo cavo CAT5e/6; garantisce la massima flessibilità ed espandibilità della rete, utilizzando uno switching hub può supportare anche connessioni punto-multipunto per estensioni illimitate del segnale. La tecnologia HDbitT garantisce l'interconnessione con tutta la serie: i trasmettitiori HDbitT sono pienamente compatibili con qualsiasi ricevitore HDBitT(*)





HDbitT HDMI Extender over Network con IR

Supporta massima risoluzione 1080P@60Hz ed estensione illimitata tramite la connessione a cascata. Supporta controllo remoto tramite IR

IDATA EXTIP-383 *Trasmettitore / Ricevitore*
IDATA EXTIP-383R *Ricevitore aggiuntivo*



HDbitT HDMI Extender over Network con porta HDMI locale

Supporta massima risoluzione 1080P@60Hz ed estensione illimitata tramite la connessione a cascata. Provvisto di una uscita HDMI per l'aggiunta di un monitor locale. Con super IR dotato di maggiore sensibilità

IDATA EXTIP-383IR *Trasmettitore / Ricevitore*
IDATA EXTIP-383IRRX *Ricevitore aggiuntivo*



4K HDbitT HDMI Extender over Network con IR

Supporta massima risoluzione 4Kx2K (3840x2160@30Hz) ed estensione illimitata tramite la connessione a cascata. Supporta controllo remoto tramite super IR dotato di maggiore sensibilità

IDATA EXTIP-3834K *Trasmettitore / Ricevitore*
IDATA EXTIP-3834KR *Ricevitore aggiuntivo*



HDbitT HDMI Extender over Network con POE

Supporta massima risoluzione 1080P@60Hz e funzione POE per alimentare direttamente sia dal lato del trasmettitore che del ricevitore, permettendo installazioni può compatte e ordinate

IDATA EXTIP-383POE *Trasmettitore / Ricevitore*
IDATA EXTIP-383POER *Ricevitore aggiuntivo*



HDbitT DVI Extender over Network

Supporta massima risoluzione (1920x1080@60Hz). Supporta RS-232

IDATA EXTIP-383D *Trasmettitore / Ricevitore*



HDbitT VGA Extender over Network

Supporta massima risoluzione 1920x1080@60Hz ed estensione illimitata tramite la connessione a cascata. Supporta ingresso segnale RGBHV e una porta audio da 3.5mm

IDATA EXTIP-383V *Trasmettitore / Ricevitore*
IDATA EXTIP-383VR *Ricevitore aggiuntivo*

ACQUISTA ON LINE **WWW.MANHATTANSHOP.IT**

Switch Matrix HDMI 4X4 4K@60Hz con Funzione Scaler

new

4K ULTRA HD 3D ((HDCP))

- Consente a qualsiasi sorgente di essere visualizzata su più schermi contemporaneamente
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz (4:4:4) e formati 3D, 10 & 12 bit Deep Color
- Supporta HDCP 2.2, HDR e larghezza di banda di 18Gbps
- Supporta LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio e DTS: X; supporta audio digitale in uscita
- Ciascuna dei 4 ingressi supporta EDID indipendente
- Controllo tramite IP, RS-232, telecomando IR e pulsanti sul pannello frontale



IDATA HDMI-MX944G

Switch HDMI Matrix 8x8 4K@60Hz YUV 4:4:4 18 Gbps

new

4K ULTRA HD ((HDCP))

- Il Matrix HDMI 8x8 supporta la trasmissione video e audio digitale multicanale da 8 sorgenti HDMI a 8 schermi HDMI
- Compatibile HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e HDCP 1.4
- Fino a 4K2K a 60Hz (YUV 4: 4: 4) su tutte le porte HDMI
- Supporta audio passante ad alta definizione fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio)
- L'audio scorporato è supportato dalla porta coassiale
- Supportata la gestione HDR, CEC e smart EDID
- Controlli tramite pulsante sul pannello, telecomando IR, Web GUI e comando ASCII
- Scocca metallica con possibilità di installazione a rack 1U



IDATA HDMI-MXB88

Matrix Switch HDMI2.0

4K ULTRA HD Full HD 1080 3D ((HDCP))

- Switch Matrix HDMI2.0 con 4 ingressi HDMI e 2 uscite (MX412) / 4 uscite (MX414) HDMI, supporta risoluzione 4K@60Hz e trasmissione a 18Gbps
- 4 ingressi HDMI consentono la connessione simultanea fino a 4 sorgenti video ad alta definizione; 2/4 uscite HDMI inviano i segnali A/V ad alta definizione a 2/4 display ultra HD
- Supporta controllo remoto IR, controllo tramite pulsanti sull'unità e RS232 per la commutazione di ingressi e uscite
- Supporta audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/ DTS/Dolby-AC3/DSD
- Supporta YUV 4:4:4; supporta 3D
- Compatibile HDCP 2.2



MX414

IDATA HDMI2-MX412 4x2

IDATA HDMI2-MX414 4x4

Matrix HDMI 4K*2K

4K ULTRA HD 3D ((HDCP))

- Permette di visualizzare una qualsiasi delle 4 sorgenti su una dei 2/4 monitor collegati e può lavorare come splitter per mostrare la stessa fonte su 2/4 monitor contemporaneamente
- Profondità colore: 12-bit Deep Full HD, Full 3D e 4k*2k video
- Audio: standard, DSD (Direct Stream Digital) e HD audio (HBR)
- Cambia fonte tramite telecomando o pulsanti sulle unità
- Compatibile HDCP; Gamma di frequenza: 25MHz - 340MHz
- Dimensioni matrice: 86 x 213 x 19 mm; Colore: nero



IDATA HDMI-MX42

Matrix HDMI 4 IN 2 OUT 4K 3D

4K ULTRA HD 3D ((HDCP))

- Matrix HDMI 4 ingressi 2 uscite
- Commuta facilmente tra tutte le quattro sorgenti HDMI
- Distribuisce qualsiasi dei quattro ingressi a qualsiasi combinazione delle due uscite display HDMI
- Supporta risoluzione video fino a 4Kx2K
- Supporta larghezza di banda 340MHz/3.4Gbps per canale (10.2Gbps tutti i canali)
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit tutti i canali)
- Supporta HDCP 1.4 e 3D



IDATA HDMI-H42B

Switch Matrix HDMI 8x8 4K 3D RS232/RJ45

4K ULTRA HD Full HD 1080 3D ((HDCP))

- Le 8 porte in ingresso supportano EDID indipendenti
- HDMI v1.4 supporta 4Kx2K@30Hz, 1080p@120Hz e 1080p 3D@60Hz, conforme HDCP2.2
- Supporta Deep color 48/36/30/24-bit
- Supporta trasmissione LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Digital Plus e DTS-HD Master Audio
- Supporta uscita matrix IR e coassiale
- Supporta RS232, controllo remoto, controllo tramite pannello e controllo TCP/IP
- Con staffe per installazione 19" e telecomando inclusi



IDATA HDMI-MXA88

Switch Matrix HDMI 4 IN/4 OUT, EDID, RS232 e Telecomando

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Permette di condividere fino a quattro sorgenti HDMI con quattro display
- Supporta la risoluzione a 4K@30Hz, nonché il video HD 3D e il Deep Color (48 bit/pixel)
- Supporta una larghezza di banda video fino a 340 MHz e 3.4 Gbps a canale
- Amplificatore di banda video integrato
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio
- Supporta la formattazione audio non compressa LPCM a 8 canali e il suono surround 7.1 / 5.1
- Compatibile Full HDCP
- Plug and play - non richiede installazione o configurazione
- Compatibile con Playstation e dispositivi di gioco Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro



IDATA HDMI-MX44M 207751

Matrix HDMI 4x2 4K con Estrattore Audio

new

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Condivide fino a quattro sorgenti HDMI su due schermi
- Amplificatore di banda video integrato
- Supporta risoluzione 4K@30Hz, 3D, Deep Color
- Supporta simultaneamente estrazione audio via porte stereo, TOSLINK™, coassiale
- Controllo remoto IR per selezione veloce di schermo e sorgente
- Pienamente compatibile HDCP
- Supporta LPCM, DTS @ Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio



IDATA HDMI-MX42M 208352

Switch Matrix HDMI 4 IN/2 OUT, EDID e Telecomando

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Condivide fino a 4 sorgenti HDMI tra 2 display
- Supporta risoluzione 4K@30Hz, nonché HD 3-D video e Deep Color (48 bit / pixel)
- Amplificatore di banda video integrato
- Risoluzione 4K, Supporta video 3D e Deep Color fino a 48 bit per pixel
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Compatibile Full HDCP
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio
- Formattazione del segnale EDID, installazione plug-and-play



IDATA HDMI-MX42ED 207409

Switch Matrix HDMI 6x2 4K UHD

4K ULTRA HD · 3D · ((HDCP))

- Il matrix HDMI 6x2 permette al segnale HDMI provenienti dalle 6 sorgenti di venir instradato e visualizzato contemporaneamente su due schermi HDMI collegati
- Conforme HDCP2.2
- Supporta formato video fino a 4K2K@30Hz con 24 bit RGB/YcbCR 4:4:4/YCBCR 4:2:2, e fino a 4K2K@60Hz con 12bit YCBCR 4:2:0, formato video 3D fino a 1080p@60
- Supporta ingresso MHL per condividere foto, musica e film contenuti nello smartphone sullo schermo della TV
- Supporta funzione di visualizzazione PIP e funzione ARC
- Supporta audio: HDMI1.4 compatibile con interfaccia audio Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio 7.1CH



IDATA HDMI-H62

Switch Matrix 4x4 Ingressi Misti

Full HD 1080 · ((HDCP))

- Con funzione di gradualizzazione, permette di ottenere una varietà di formati e un segnale in uscita unificato e continuo
- Supporta gestione intelligente EDID
- Supporta modalità Multi Viewer e Video Wall
- Supporta ingresso video HDMI (480i a 1080p), VGA (1920x1080P@60Hz, 1360x768P@60Hz, 1280x1024P@60Hz, 1024x768P@60Hz, 1280x720P@60Hz,1280x768P@60Hz, 800x600@60Hz, 640x480P@60Hz) e video composito (formati TV PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N)
- Supporta risoluzioni in uscita: 1920x1080P@60Hz
- Conforme HDMI1.3, HDCP1.4 e DVI1.0
- Supporta RS-232, controllo remoto, da pannello e TCP/IP
- Include staffe per installazione 19"



IDATA HDMI-MX944

Matrix HDMI 4x4 1080p

Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Matrix HDMI 4x4, permette di condividere fino a quattro sorgenti HDMI tra quattro schermi
- Supporta risoluzione 1080p, video HD 3D e Deep Color
- Supporta la commutazione della sorgente tramite pulsanti sulla matrice, con telecomando o tramite PC con porta RS232 / seriale (installazione del driver da CD incluso)
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e audio Dolby TrueHD
- Funziona con console di gioco come PlayStation e Xbox, lettori Blu-ray, ricevitori digitale terrestre e ricevitori satellitari e molto altro
- Alimentato AC con installazione Plug and Play; non richiede configurazioni speciali
- Installabile su desktop (con piedini antiscivolo in gomma) o installabile a parete (con staffe laterali)
- Compatibile HDCP



IDATA HDMI-MX414MH

HDMI Matrix Switch 4K con Controllo IR/RS232

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · 3D · ((HDCP))

- Supporta ingresso segnale HDMI e uscita segnale HDMI
- Supporta risoluzione fino a 4K×2K@30Hz
- Velocità di trasmissione fino a 10.2Gbps
- Supporta controllo remoto IR
- Supporta controllo RS232
- Dotato di tasto di controllo per commutazione ingressi/uscite
- Plug and play
- Supporta 3D
- Supporta YUV4:2:2



MX414

IDATA HDMI-MX414	4x4
IDATA HDMI-MX818	8x8

2x2 Video Wall Controller

Full HD 1080 · ((HDCP)) · 120 METRI

- Permette di visualizzre in tempo reale una sorgente HDMI 1080P su 4 monitor con configurazione 2x2 per creare un'unica grande immagine video
- Supporta distanza di trasmissione di 120m tra sorgente e schermo
- Divide e scalare l'immagine proveniente da una singola sorgente HDMI ad alta definizione su 4 schermi HDMI per creare un'unica immagine
- Supporta risoluzione in ingresso e uscita fino a 1080p Full HD
- Permette di trasmettere il segnale HDMI su un singolo cavo di rete Cat.6
- Supporta tecnologia HDBitT; compatibile con trasmettitori HdbitT HDMI/DVI/SDI/VGA
- Conforme HDMI1.3 e HDCP1.2; Plug-and-play



PREZZO ribassato

IDATA HDMI-MX22

Matrix HDMI 4 IN/4 OUT Video Wall 2x2 1080p

Full HD 1080 · ((HDCP))

- Matrix HDMI 4K 4x4
- Permette di creare un video wall con quattro schermi (2x2) o condivide fino a quattro sorgenti HDMI tra quattro schermi
- La Funzione Matrix 4x4 divide quattro sorgenti HD in uno qualsiasi dei quattro schermi
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60Hz
- Porta RS232 e IP (Rj45) forniscono un maggior controllo delle configurazioni degli schemi
- Controllo remoto e normale per una selezione semplice della sorgente
- Installazione plug and play



IDATA HDMI-MX44VW

Extender HDMI Matrix 1080p

Full HD 1080 · ((HDCP)) · 120 METRI

- Supporta configurazione punto-punto e configurazione punto-multipunto tramite switch IGPM standard per la distribuzione e la commutazione di segnali video / audio ad alta definizione
- Supporta risoluzione di 1080p@60Hz full HD, HDCP, audio PCM e una distanza di trasmissione di 120 m su cavo Cat.6; supporta HDBitT
- Gestione remota tramite telecomando IR
- Offre configurazione input-output matrix scalabile e flessibile, consentendo fino a 100 ingressi a infinite uscite
- Supporta controllo tramite computer software per selezionare e commutare la sorgente in ingresso



IDATA HDMI-MX383
Trasmettitore

IDATA HDMI-MX383R
Ricevitore

Extender HDMI Matrix 4K@30Hz

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · ((HDCP)) · 120 METRI

- Supporta configurazione punto-punto e configurazione punto-multipunto tramite switch IGPM standard per la distribuzione e la commutazione di segnali video / audio ad alta definizione
- Supporta risoluzione di 4Kx2K@30Hz, audio stereo L/R, HDCP e una distanza di trasmissione di 120 m su cavo Cat.6; supporta HDBitT
- Gestione remota tramite telecomando IR
- Offre configurazione input-output matrix scalabile e flessibile, consentendo fino a 100 ingressi a infinite uscite
- Supporta controllo tramite computer software per selezionare e commutare la sorgente in ingresso



IDATA HDMI-MX683T
Trasmettitore

IDATA HDMI-MX683R
Ricevitore

Extender HDMI Matrix 4K@60Hz

4K ULTRA HD · Full HD 1080 · ((HDCP)) · 120 METRI

- Supporta configurazione punto-punto e configurazione punto-multipunto tramite switch IGPM standard per la distribuzione e la commutazione di segnali video / audio ad alta definizione
- Supporta risoluzione di 4Kx2K@60Hz, audio PCM, HDCP2.2 e una distanza di trasmissione di 120 m su cavo Cat.6; supporta HDBitT
- Gestione remota tramite telecomando IR
- Offre configurazione input-output matrix scalabile e flessibile, consentendo fino a 100 ingressi a infinite uscite
- Supporta controllo tramite computer software per selezionare e commutare la sorgente in ingresso




IDATA HDMI-MX393T
Trasmettitore

IDATA HDMI-MX393R
Ricevitore

Cavo Convertitore Adattatore da HDMI a VGA con Audio

- Convertitore audio e video da segnale digitale HDMI ad analogico VGA con risoluzione massima 1920 x 1200
- Con porta audio 3.5", per godere di un suono ad alta qualità su impianto stereo, sistema surround, altoparlanti o altro
- Input: HDMI maschio - Output: VGA e Audio 3.5" femmina
- Supporta larghezza di banda per ingresso HDMI di 165mhZ/ 1.65Gbps per canale (6.75Gbps tutti i canali)
- Uscita video analogica fino a UXGA e 1080p con 9-bit DAC
- Plug & Play; Supporta HDCP 1.0/1.1/1.2
- Lunghezza cavo: 20 cm; Design compatto; Colore nero





PREZZO ribassato

IDATA HDMI-VGA2A

Convertitore Cavo da HDMI a SVGA



- Conversione da fonte video HDMI a VGA
- Supporta 165MHz/1.65Gbps per canale (6.75Gbps tutti i canali) della larghezza di banda per l'ingresso HDMI
- Supporta l'uscita video analogico fino a UXGA e 1080p con 10-bit DAC
- Connessione ingresso: HDMI A Maschio (19pin)
- Connessione in uscita: VGA Femmina



IDATA HDMI-VGA2

Cavo Convertitore Adattatore da HDMI a VGA con Micro USB e Audio

- Convertitore video e audio da segnale digitale HDMI a VGA analogico con massima risoluzione Full HD 1080p
- L'uscita VGA supporta risoluzione 10-bit fino a 165Mhz pixel rate (1080p e UXGA)
- La porta audio supporta uscite audio 8-canali IIS, S/PDIF e DSD
- Input: HDMI maschio - Output: VGA e Audio 3.5" femmina
- Compatibile con tutti i portatili con uscita HDMI e con tutti i monitor/proiettori VGA
- Dotato di porta Micro USB per collegamento di un alimentatore
- Larghezza di banda video amplificata: 1.65Gpbs/165MHz
- Plug & Play; Design compatto; Colore nero





IDATA HDMI-VGA2AU

Convertitore Cavo da SVGA e Audio a HDMI



- Convertire il video VGA del PC e il 2CH audio USB in un segnale HDMI completo
- Supporta le più diffuse risoluzioni VGA video
- Supporta 165 MHz /1.65 Gbps per canale (6.75 Gbps tutti i canali) di larghezza di banda
- Supporta profondità colore a 8 bit per canale (24 bit tutti i canali)
- Alimentazione via USB
- Connessioni: uscita HDMI, ingresso VGA Maschio, porta USB A Maschio



IDATA HDMI-VGA3

Mini Adattatore da HDMI a VGA con Audio



- Adatto per la connessione di PC e portatili HDMI ad un monitor o proiettore dotato di ingresso VGA
- Fonte: presa HDMI standard (tipo A)
- Destinazione: presa VGA (15-pin)
- Supporta risoluzione max. Full HD (1080p), conforme HDCP
- Permette la trasmissione audio tramite cavo stereo da 3,5 mm (incluso)
- Convertitore video ultracompatto: 50 x 15 x 22 mm
- Installazione semplice: nessuna fonte di alimentazione esterna e nessun software richiesto



IDATA HDMI-VGA2MABT

Convertitore HDMI Mini C a VGA

Full HD 1080 ((HDCP))



- Converte un segnale digitale HDMI in un video VGA analogico
- Si installa in un secondo e non è necessario alcun settaggio
- Conversione: conversione completa da HDMI in video VGA
- Supporta HDCP 1.2
- Supporta 165MHz/1.65Gbps per canale (6.75Gbps tutti I canali) larghezza di banda per ingresso HDMI
- Uscita video analogica fino a UXGA e 1080p con 10-bit DAC
- Dimensioni (LxPxH): 45 x 43 x 14.5 mm




IDATA HDMI-VGA4

Cavo Convertitore da HDMI a VGA con Porta Micro USB



- Converte un segnale digitale HDMI in VGA
- Immagine ad alta definizione su monitor VGA, proiettore o un altro dispositivo di visualizzazione, supporta 1080p Uscita analogica Video
- Lunghezza: 30 cm; Colore: nero





PREZZI ribassati

IDATA HDMI-VGA2MB	151467	Sacchetto	new
IDATA HDMI-VGA2M	151436	Blister	
IDATA HDMI-VGA2AUM	151450	Con Audio	

Convertitore da VGA e USB a HDMI



- Converte facilmente il video VGA e l'audio USB in un segnale digitale HDMI
- Ideale per connettere Mac, PC e laptop a monitor ad alta definizione, televisori ad alta definizione, proiettori e molto altro ancora
- Supporta risoluzioni video VGA e HDMI fino a 1920x1080, 1080p@60Hz, profondità di colore a 24 bit e larghezza di banda dell'amplificatore video fino a 1,65 Gbps / 165 MHz
- Garantisce una qualità elevata, audio USB digitale; alimentato con una connessione
- Il design compatto e portatile lo rende facilmente trasportabile all'interno della borsa del notebook



IDATA HDMI-VGA3M 152426

Micro Convertitore HDMI a VGA con Audio

- Converte un segnale digitale HDMI in segnale video VGA, con porta per uscita audio
- Immagine ad alta definizione su monitor VGA, proiettore o un altro dispositivo di visualizzazione, supporta uscita video analogica HD 1080p
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) ed altre fonti di interferenza
- Contatti placcati in oro per una migliore prestazione
- Porta Micro USB per alimentazione aggiuntiva opzionale
- Dimensioni: 4.0 x 2.5 x 1.5 cm; Colore: bianco



IDATA HDMI-VGA2MAMB 151542

Mini Convertitore da VGA e Audio a HDMI



- Permette di collegare un notebook/PC con uscita VGA direttamente ad una TV HDMI
- Converte segnale video VGA e segnale audio 3.5"
- Supporta uscita HDMI fino a 1920x1080@60Hz
- Dispone di porta Micro USB di ricarica
- Installazione plug and play
- Rileva e adatta la risoluzione richiesta
- Con indicatore LED di alimentazione



IDATA VGA-HDMINI

Placca 503 con HDMI Integrato

- Ideale per il collegamento HDMI™ Monitor, ricevitori A / V, e HDTV
- Supporta tutti i dispositivi HDMI™, compresi 1.3b
- Supporta risoluzioni fino a 1080p
- Connessione: HDMI 19p F/F/ dorato



IWP-MD SC-HDMI1 905350

Convertitore da USB a HDMI

- Permette di aggiungere facilmente un monitor al computer
- Ideale per notebook e schede video senza uscite aggiuntive
- Funzione di monitor primario, esteso e Mirror, permette estensione e replica desktop
- Plug and Play; compatibile con Windows - sostiene la rilevazione e l'installazione automatica
- Supporta risoluzione fino a 1920 x 1080
- Portatile, si collega ad ogni porta USB senza conflitti o alimentazione esterna
- Supporta fino a 6 adattatori simultanei
- Supporta funzione OverScan
- Compatibile con Windows 2000/XP/ Vista/7/8/10



IDATA USB3-HDMIM

Adattatore DisplayPort 1.2 a HDMI (Attivo)



- Collega una fonte DisplayPort ad un cavo monitor HDMI
- Supporta il segnale DisplayPort 1.2
- Connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20pin
- Uscita Tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin
- Supporta risoluzione: 4Kx2K@30Hz
- Dimensioni: 80 x 23 x 12 mm

ALTRI PRODOTTI DA PAGINA 303



IADAP DP-HDMIF2 309814

Convertitore VGA/Audio a HDMI



- Permette di convertire il segnale video VGA del PC e il segnale audio R/L in un completo segnale HDMI
- Massima risoluzione video supportata: 1920x1080 60Hz
- Larghezza di banda di 165MHz/1.65Gbps per canale
- Deep Color 8 bit per canale
- Ingresso VGA, uscita video HDMI



IDATA CN-VGA

Convertitore Scaler VGA + Audio a HDMI

- Convertitore da VGA + audio a HDMI 720P o 1080P
- Permette di riprodurre immagini e audio da notebook / PC su TV con segnale HDMI, fino a 1080p
- Input: 1x VGA F, 1x 3.5mm F; Output: 1x HDMI F
- Plug and Play
- Include alimentatore 5V / 1A



IDATA HDMI-VGA6

Convertitore da Video Composito CVBS e Audio a HDMI con Scaler



- Convertitore da segnale da video composito e audio L/R a HDMI
- Ingresso: Video composito + Audio stereo L/R; Uscita: HDMI
- Entrata video: rilevamento automatico PAL/NTSC 1.0Vp-p
- Impedenza: 75Ohm
- Risoluzioni HDMI supportate: 720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz
- Consumo: 2.5W; Alimentatore: DC5V/1A
- Dimensioni. 105.5 x 64.5 x 23 mm; Colore: nero



IDATA SPDIF-6E2

Convertitore Audio Video da VGA a HDMI

new

- Converte in modo semplice il segnale video VGA e audio stereo in un segnale HDMI
- Fornisce una trasmissione chiara e nitida; supporta risoluzione fino a 1280x1024 e 1080p e larghezza di banda video fino a 1.65 Gbps/165 MHz
- Plug and Play; compatibile Windows e Mac - facile da installare
- Dimensioni: 89 x 29 x 68 mm; Colore: nero



IDATA CN-VGA3

Convertitore da Video Composito a HDMI

new

- Converte il segnale audio e video da sorgente video come DVD, Decoder TV, ... in un segnale HDMI che può essere visualizzato su una HD TV
- Supporta uscita 1080p o 720p
- Design compatto, installazione Plug and Play





IDATA SPDIF-7

Convertitore Composito, S-Video + Stereo Audio a HDMI

- Convertitore audio video da S-Video + 3RCA a segnale digitale HDMI; supporta anche ingresso HDMI. Con pulsante switch
- Standard video: PAL, NTSC (commutazione automatica)
- Input supportati: 480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080i/1080p
- Risoluzione di uscita immagine: 720p o 1080p 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz (interruttore di commutazione)
- Supporta visualizzazione in 4:3 e 16:9
- Supporta il segnale in uscita HDMI 3D
- Include alimentatore 5V/2A



IDATA SPDIF-5

Estrattori Audio

- Consente di estrarre il segnale audio dalla sorgente HDMI e convertirlo in audio analogico SPDIF + RCA R/L (HDMI-EA); in audio digitale multi-canale ottico o analogico LPCM 2CH (EA4K)/ LPCM 7.1CH (EA74K)





IDATA HDMI-EA	Estrattore Audio HDMI SPDIF+RCA R/L
IDATA HDMI-EA4K	Estrattore Audio LPCM 2CH da HDMI 4K UHD 3D
IDATA HDMI-EA74K	Estrattore Audio LPCM 7.1 da HDMI 4K UHD 3D

Estrattore Audio HDMI2.0

new

- Un ingresso HDMI viene convertito in HDMI + audio in uscita (SPDIf+3.5mm+COAXIAL)
- Supporta risoluzione fino a 4Kx2K@60HZ (YUV:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0)
- Supporta 3D e ARC



IDATA HDMI-EAC

Convertitore Audio da Digitale a Analogico



- Converte segnali audio digitali Coassiali o Toslink in un segnale audio analogico L/R
- Ingresso: coassiale (RCA) o Toslink (S/PDIF) digitale
- Uscita: Stereo L/R (2xRCA)
- Supporta frequenza di campionamento a 32, 44.1, 48 e 96 KHz
- 24-bit S/PDIF flusso di ingresso sui canali sinistro e destro
- Trasmissioni prive di distrurbi elettromagnetici



IDATA SPDIF-3

Estrattore Audio HDMI Stereo/Canale Audio 5.1 4K 3D

- Consente di estrarre l'audio 5.1 proveniente dalla sorgente all'amplificatore con cavo Toslink e ripristinare l'audio Dolby 5.1 o DTS attraverso il sistema multicanale, formando un perfetto sistema home theater
- Permette di inviare il segnale audio ad un impianto a 2 canali
- Conforme HDMI 1.4 e HDCP
- Supporta larghezza di banda 300MHz/3Gbps per canale (9Gbps totale)
- Permette risoluzioni 4Kx2K e riproduzioni 3D
- Entrata: 1x HDMI; Uscita: 1x HDMI
- Supporta audio non compresso e compresso
- Alimentatore incluso 5V 1A




IDATA HDMI-VGA8

Convertitore HDMI AV



- Permette di convertire un segnale digitale HDMI in segnale video analogico composito e segnale audio stereo L/R: consente agli utenti di fruire del segnale in alta definizione e del suono digitale quando si utilizzano delle TV o dei proiettori tradizionali
- Supporta massima risoluzione HDMI in ingresso fino a 1080p
- Supporta uscita analogica composita video fino a 480i/NTSC o 576i/PAL
- Supporta audio non compresso stereo L/R
- Connessione ingresso: HDMI A femmina (19pin)
- Connessione uscita: RCA x 3

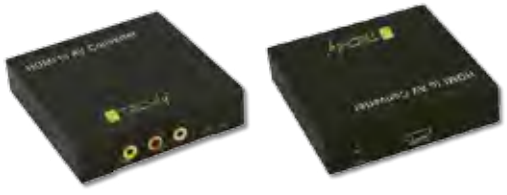

IDATA SPDIF-4

Inseritore Audio HDMI 4K2K

- Consente di inserire un segnale audio esterno in una sorgente HDMI o DVI (con adattatore da DVI a HDMI)
- Supporta risoluzione 4K2K e segnale 3D
- Conforme con HDMI, HDCP 1.2 e DVI 1.0
- Supporta frequenza di campionamento per audio HDMI fino a 192 kHz
- Supporta frequenza di campionamento per audio ottico S/PDIF fino a 192 kHz
- Supporta segnale audio HDMI esterno, Digitale o Analogico incorporato nel segnale HDMI
- Porte di ingresso: 1 x HDMI, 1 x Ottica (Audio Digitale), 1 x jack 3.5 mm (L/R)
- Porta di uscita: 1 x HDMI



IDATA HDMI-AI4K

Power Bank Slim 5000mAh

- Caricabatterie slim con due uscite USB: 2,1A + 1A
- Con indicazione a LED dello stato di ricarica
- Dimensioni: 68 x 9 x 120 mm; dotata di cavo micro USB
- Colore: oro







PREZZO ribassato

I-CHARGE-5000LITY	

Power Bank Cavo USB Integrato

new

- Caricatore powerbank dal design sottile
- Cavo di ricarica Micro USB e USB integrato
- Display di stato della batteria integrato
- Dimensioni: 134,6 x 69 x 9,9 mm



I-CHARGE-S4000	4000 mAh
I-CHARGE-S8000	8000 mAh

Carica Batterie Power Bank 1A

- Con indicazione a 4 LED dello stato di ricarica
- Dotato di torcia LED per illuminazione notturna
- Ingresso: 5V, 1A; uscita 5V/1A
- Dotato di cavo micro-USB di ricarica
- Colore: bianco lucido





PREZZO ribassato

I-CHARGE-4000TY	4000 mAh
I-CHARGE-5200TY	5200 mAh

Powerbank Quick Charge 3.0 USB-C

- Ricarica rapida con la funzione Qualcomm Quick Charge 3.0
- La porta USB-C può essere utilizzata come entrata o uscita
- Due porte USB per la ricarica simultanea di dispositivi mobili
- Massima uscita: 3A
- Alloggiamento in alluminio



I-CHARGE-QC3-5	5.000mAh
I-CHARGE-QC3-10	10.000mAh
I-CHARGE-QC3-15	15.000mAh

Power Bank Slim 5000mAh 4-in-1

- Il cavo integrato nell'alloggiamento è dotato di connettore combinato Micro USB / 8 pin, consentendo sia la ricarica di dispositivi dotati di Micro USB che la ricarica di smartphone Apple
- L'alloggiamento è provvisto di adattatore USB Type-C ™ installabile sul connettore Micro USB e di una porta USB A
- Supporta uscita 5V DC 1A
- Dimensioni: 129 x 68 x 8 mm; colore: Nero



I-CHARGE-5000BK41

Carica Batterie Power Bank 2000mAh

- Batteria di emergenza USB compatta
- Compatibile con la maggior parte dei cellulari e tablet
- Funzione di ricarica rapida
- Con indicazione a LED dello stato di ricarica
- Con portachiavi
- Dimensioni: 94 x 24 x 23 mm; Dotata di cavo USB di ricarica



I-CHARGE-2000BK

Power Bank 2600 mAh con Torcia

- Batteria integrata 3.6V 2600mAh
- Torcia 110-120lm, 6000-6500K, 1W, portata 30 m.
- Torcia con quattro funzioni (due livelli di intensità di luce, lampeggiante e SOS)
- Ricaricabile tramite micro USB



I-CHARGE-26TORCH

Power Bank 10000mAh Polimeri di Litio

new

- Batteria integrata ai polimeri di litio da 10000 mAh 3,7V
- 2 uscite USB per la ricarica simultanea di 2 dispositivi 5V / 2A (10 W)
- Compatibile con iPhone, iPad, telefoni Android, GPS, ecc. Dispositivi, fotocamere e la maggior parte dei dispositivi
- Indicatore di stato della batteria LED
- Protezione da sovraccarico e corto circuito
- Lunghezza cavo: 30 cm; dimensioni: 7,30 x 13,95 x 1,55 cm



I-CHARGE-10LIPOB	Nero
I-CHARGE-10LIPOR	Rosa
I-CHARGE-10LIPOW	Bianco

Power Bank 5000mAh Polimeri di Litio

new

- Power Bank con batteria ai polimeri di Litio da 5000 mAh e 2 porte USB 5 V / 2 A (10 W) max
- Visualizzazione dello stato di carica tramite 4 LED
- Protezione da sovraccarico, scarica profonda e corto circuito
- Con cavo da USB-A a USB-C e cavo da USB-A a Micro USB, 30 cm



I-CHARGE-502B	Nero
I-CHARGE-502W	Bianco

Power Bank con Cavo USB Integrato

new

- 2/3 porte USB per la ricarica simultanea di 5/10 smartphone o piccoli dispositivi
- Cavo di ricarica USB integrato con connessione Micro USB
- Display di stato a LED





I-CHARGE-100002U	10.000 mAh 2 porte
I-CHARGE-200003U	20.000 mAh 3 porte

Power Bank 2 Porte 2x USB 10W

new

- 2 uscite USB che caricano contemporaneamente 2 dispositivi
- Uscita: 5 V / 2 A (10 W) max
- Ingresso: 5 V / 2 A (10 W)
- Protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito
- Cavo da 30 cm




I-CHARGE-10000B2PS	10.000 mAh nero
I-CHARGE-20000W	20.000 mAh bianco

Power Bank 10000mAh 2x USB Bianco

new

- 2 uscite USB che caricano contemporaneamente 2 dispositivi
- Uscita: 5 V / 2 A (10 W) max
- Indicazione dello stato della batteria LED
- Protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito
- Dimensioni: 142 x 67 x 15 mm; Cavo 30 cm
- Colore: bianco



I-CHARGE-10000W2P

Power Bank 20.000Mah 2 Porte

new

- Due uscite per ricarica simultanea di due dispositivi (5V/2.4A 12W)
- Ingresso USB-C™ o Micro-B 5V/2A (10W)
- Con indicatore LED



I-CHARGE-20000B

Caricabatterie Wireless con Power Bank

new

- Caricatore power bank 6000 mAh
- Funzione di ricarica wireless e 2 porte di ricarica USB
- Carica dispositivi compatibili con Qi
- Dotato di batteria ai polimeri di litio
- Uscita di ricarica wireless: max. 5V / 1A
- 2x uscita USB: max. 5V / 2.1A
- Protezione da sovraccarico e da cortocircuito
- Opzione di ricarica aggiuntiva tramite porta USB
- Dimensioni: 70 x 130 x 11 mm; Colore: nero



I-CHARGE-6000WRL

Pad di Ricarica Wireless Veloce 10W

new

- Certificato Qi™ per assicurare una ricarica sicura per l'utente e per i dispositivi
- Ricarica rapida fino a 10 W per i telefoni compatibili, nonchè con custodie per telefoni con ricarica wireless fino a 5 mm di spessore
- Tecnologia di sicurezza integrata che interrompe l'uscita di corrente quando viene rilevato un metallo
- Indicatori Led di stato
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento



I-CHARGE-WRR10

Doppia Stazione di Ricarica Wireless 30W

new

- Conforme agli standard Qi™ per garantire la ricarica sicura
- Supporta fino a 30 W totali in uscita per ricaricare dispositivi mobili compatibili (anche con custodia fino a 5 mm di spessore)
- Include un caricatore da muro PD 30 W
- Tecnologia di sicurezza integrata che interrompe l'erogazione di corrente quando viene rilevato un metallo
- Con indicatori Led
- Dimensioni: 185 x 79 x 7 mm



I-CHARGE-WRDUA

Caricabatterie Wireless Qi 3 Posizioni e 2 Porte USB

new

- Caricatore da tavolo per ricarica wireless
- Provvisto di 3 stazioni di ricarica integrate con 5W ciascuna e 2 porte USB
- Totale potenza in uscita per ricarica wireless: 15 W
- Con 2 uscite USB, max 5 V / 2,1 A
- Dimensioni: 225 x 71 x 14 mm



I-CHARGE-WRTAB

Caricabatterie Wireless Fast Qi 5W

- Consente di caricare lo smartphone senza doverlo collegare tramite cavo
- Con indicatore LED
- Input: 5V-2A; output: 5V-1A
- Base: 68*68 mm; Altezza: 11 mm



I-CHARGE-WRG-5WB Nero

I-CHARGE-WRG-5WW Bianco

Caricabatterie Wireless Qi Stand 5W

new

- Compatibile con dispositivi abilitati Qi fino a 5W
- Uscita: 5V / 1A
- Compatibile con smartphone di spessore max 3 mm
- Indicatore di carica a LED



I-CHARGE-WRR-5W

Caricabatterie Wireless Qi

- Supporto di ricarica FAST QI a induzione con indicatore LED
- Posizionamento del dispositivo sia orizzontale che verticale
- Il rivestimento UV consente una maggiore resistenza all'abrasione
- Input: 5V-2A; Output: 5V-1A (5W) / 9V-1.2A; 5V-1.5A (10W); Cavo: 1.15m
- Dimensioni: 115x115 mm x h 90 mm



PREZZI ribassati

I-CHARGE-WRKUV-5W 5W

I-CHARGE-WRKUV-10W 10W

Caricabatteria Wireless Qi

- Comodo supporto di ricarica FAST QI a induzione
- Output: 5V-1A (WRQ-5WH); 9V-1.2A/5V-1A (WRQ-10W); Cavo USB: 1m
- Dimensioni: Ø 90 mm x h 105 mm; Colore: bianco



PREZZI ribassati

I-CHARGE-WRQ-5WH 5W

I-CHARGE-WRQ-10W 10W

Caricabatterie Wireless Qi 5W

- Stand di ricarica wireless a induzione per smartphone e tablet Qi
- Compatibile con dispositivi Qi Wireless abilitati
- Dimensioni: Ø 90 mm x h 110 mm
- Input: DC 5V, 2A; Output: DC 5V, 1A; Cavo USB: 1.2m
- Bianco



PREZZO ribassato

I-CHARGE-WRM-5W

Caricabatterie Wireless Qi 10W

- Comodo supporto di ricarica FAST QI a induzione
- Output: 9V-1.2A/ 5V-1A; Cavo USB: 1.2m
- Dimensioni: 178x118x95mm
- Alluminio



PREZZO ribassato

I-CHARGE-WRA10S

TECHly® The Modern IT brand

Caricabatteria Wireless da Auto

new

- Ricarica tramite tecnologia ad induzione auto-sensing; regolazione automatica alle dimensioni dello smartphone per la gestione ad una mano sola
- Supporta ricarica rapida a 10 W e 7,5 W e ricarica standard a 5 W
- Ingresso: 5V-2A/9V-1,67A
- Uscita: 10W, 7.5W o 5W



I-SMART-WRL3

Caricabatteria Wireless da Auto

new

- Ricarica tramite tecnologia ad induzione auto-sensing; regolazione automatica alle dimensioni dello smartphone per la gestione ad una mano sola
- Supporta ricarica rapida a 10 W e 7,5 W e ricarica standard a 5 W
- Ingresso: 5V-2A/9V-1,67A
- Uscita: 5V-1A/9V-1,2A



I-SMART-WRL41

Caricatore da Auto Wireless 10W

new

- Certificato Qi™ per una ricarica sicura
- Fino a 10 W per la ricarica veloce di dispositivi mobili compatibili (anche con custodia fino a 5 mm di spessore)
- Installazione con clip per bocchette d'aria o con ventosa
- Sensore a contatto per semplificare l'aggancio e il rilascio del dispositivo (larghezza compresa tra 66 e 93 mm)
- Indicatori Led di stato e protezione contro sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento



I-SMART-WRL10C

Caricabatterie Wireless da Auto

new

- Caricabatterie wireless da auto a induzione
- Compatibile con dispositivi abilitati Qi fino a 5W
- Fissaggio alle bocchette d'aria dell'auto
- Compatibile con smartphone da 3,5" a 6"
- Larghezza supportata: da 55 a 120 mm
- Uscita: 5V / 1A; Colore: nero



I-SMART-WRL5B

Stazione di Ricarica Wireless Qi™ 55W con PD

new

- Soluzione di ricarica completa costituita da una porta USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) con potenza fino a 30W, una porta USB-A Quick Charge™ 3.0 con potenza fino a 18W, 3 porte di ricarica USB-A con potenza complessiva di 36W (5V/2.4A) e un Pad di ricarica wireless staccabile Qi™ 10W
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento e indicatore LED di stato



IPW-USB-55WPADW

Docking Station USB 5 Posti con Caricabatterie Wireless

new

- Dotata di caricabatterie wireless removibile
- Con porta USB-C, 2 porte USB A e una USB ricarica rapida
- Tensione di ingresso: 100-240V AC
- Potenza totale: 5V 10A, max. 50 Watt
- Uscita Smart USB: 5V 2.4A; Uscita USB-C: 5V 2.4A
- Carica rapida in uscita: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A
- Uscita caricabatterie wireless: 5V 1A / 9V 1.2A
- Protezione da sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito
- Dimensioni: 38x142x225 mm; Colore: nero



I-CHARGE-4P-WRC

Stazione di Ricarica 6 Porte 50W

new

- Sei porte USB-A per ricarica di tablet, smartphone e altri dispositivi portatili
- Ciascuna porta supporta fino a 5 V / 2.4 A; 50W totali in uscita
- Smart IC per allocazione ideale della potenza
- Indicatore LED di stato
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Robusto e compatto; ideale per la ricarica sulla scrivania di casa, in ufficio, ecc.



IPW-USB-MULTI6

Docking Station 10 Porte USB

- Prima porta con uscita Quick Charge (QC) 2.0, successive cinque porte da 1A e rimanenti quattro porte da 2.4A, le porte 2-4 per Android, le 5-6 per iPhone
- Otto alloggiamenti per storage, larghi fino a 2 cm di larghezza
- Dimensioni: 21 x 14 x 7 cm; Colore: nero



IPW-USB-MULTI 180009

Docking Station 4 Porte USB Ricarica Smartphone e Tablet

new

- Ricarica fino a 4 dispositivi contemporaneamente
- Portaoggetti per smartphone/tablet antiscivolo e separatori trasparenti
- Tensione di ingresso: 100-240 V AC
- Uscita totale: 5V 4.4 A, max. 22 watt
- Uscita USB Smart USB: 5V 2.4A
- Protezione da sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito
- Dimensioni: 155 x 125 x 30 mm
- Colore: nero



I-CHARGE-4P-SMART

Alimentatore USB 1A Compatto



- Alimentatore USB da muro con presa italiana CEE 7/16
- Potenza massima di 1000mA, utile come carica batterie
- Compatibile con tutti i dispositivi USB portatili
- Voltaggio caricabatterie: input 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Potenza in uscita: voltaggio +5V DC, massimo carico 1A
- Super compatto: 5,4 x 3,5 x 1,4 cm (connettori esclusi)





IPW-USB-ECWG	Bianco/Verde
IPW-USB-ECWW	Bianco
IPW-USB-ECBKG	Nero

Alimentatore USB 2.1A Compatto



- Tensione in entrata: 110-240 V AC; Tensione in uscita: 5 V DC
- 1/2 porte USB con uscita totale 2,1 A max





IPW-USB-21EC	1 Porta Bianco
IPW-USB-21ECBK	1 Porta Nero
IPW-USB-EC152W	2 Porte Bianco

Caricatore USB 1 Porta

new

- Alimentatore USB da muro con spina europea 2 poli 1 porta
- Ingresso: 220V AC, 50/60 Hz
- Uscita: voltaggio 5V DC, massimo carico 2,4A



IPW-USB-24ECWH	Bianco
IPW-USB-24ECBK	Nero

Caricatore USB 2 Porte

new

- Caricatore Slim da muro 2p USB tipo A
- Ricarica due dispositivi contemporaneamente
- Porte disposte superiormente o lateralmente a seconda del modello





IPW-USB-224B	2.4A nero
IPW-USB-224W	2.4A bianco
IPW-USB-242ECBK	2.1A nero

Trasformatore 2p USB 4.2A

- Tensione ingresso: 100-240V AC 50/60 Hz; uscita: 2 x 5 V DC
- Corrente in ingresso: 0,5 A; in uscita: max. 2 x 2.1A
- Compatibile con iPad, iPod, Tablet e Smartphone
- Permette di ricaricare due dispositivi USB contemporaneamente
- Dimensioni: 98 x 61 x 31 mm
- Colore bianco



IPW-USB-2P4A	

Alimentatore Micro USB

- Voltaggio in ingresso: 100-240V AC
- Voltaggio in uscita: DC 5,0V
- Lunghezza cavo: 1,5 m
- Colore: nero



IPW-USB-MICROWN	1A
IPW-USB-MICRO24	2,4A

Caricatore USB QC3.0 18W Quick Charge™

new

- Porta USB-A QC 3.0 che eroga fino a 18W
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente, surriscaldamento e corto circuito
- Dimensioni: 6,47 x 4,95 x 3,15 cm





IPW-USB-QC3BH	Nero
IPW-USB-QC3WH	Bianco

Caricatore Quick Charge

- Supporta ricarica veloce Qualcomm Quick Charge
- Tensione in entrata: 110-240 V AC
- Con 1 porta USB tipo A
- Mod. QC2BF: uscita 12V/9V/5V CC max 1.67A
- Mod. QC3BF: uscita 5V max 3A





IPW-USB-QC2BF	QC 2.0 1.67A
IPW-USB-QC3BF	QC 3.0 3A

Alimentatore USB-A + USB-C™

new

- Caricatore con doppia porta di ricarica: USB-A 5V/2.4A, USB-C™ PD fino a 45W/60W
- Con protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento


PD45W-BK


PD60W-WH


PD60W-CBK

IPW-PD45W-BK	180054	45 W Nero
IPW-PD45W-WH	180146	45 W Bianco
IPW-PD60W-BK	180214	60 W Nero
IPW-PD60W-WH	180221	60 W Bianco
IPW-PD60W-CBK	180238	60 W Nero con cavo
IPW-PD60W-CWH	180245	60 W Bianco con cavo

Alimentatore USB-A + USB-C™ Compatto

new

- Mod. USBC-18: con porta USB-C™ PD3.0 fino a 18W
- Mod. USB-AC: porta USB-C™ PD3.0 fino a 18W e porta USB-A fino a 2.4A


18WB


18WW


AC-BK


AC-WH

IPW-USBC-18WB	USB-C™ Nero
IPW-USBC-18WW	USB-C™ Bianco
IPW-USB-AC-BK	USB-A + USB-C™ Nero
IPW-USB-AC-WH	USB-A + USB-C™ Bianco

Caricatore Fast Charge USB-C™ 4xUSB-A

new

- Caricabatterie da tavolo USB a 5 vie
- Dotato di una porta Fast Charge 3, 3 porte USB tipo A e una USB-C™
- Potenza totale: 45 Watt
- Con protezione da sovraccarico, sovratensione e corto circuito
- Dimensioni: 90 x 58 x 27.2 mm



IPW-USB-4A1C45

Caricatore Quick Charge 3.0

new

- Soluzione di ricarica con una porta USB-C™ PD che fornisce fino a 60W, una porta USB-C™ PD che fornisce fino a 18W e ua porta USB-A Quick Charge che fornisce fino a 18W
- Indicatore LED e design compatto
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento



IPW-USB-65W

Caricatore Quick Charge 3.0

new

- Soluzione di ricarica con due porte USB-C™ Power Delivery (PD 3.0) e due porte di ricarica Quick Charge™ USB-A
- La porta USB-C™ Power Delivery fornisce fino a 60 W, la porta USB-C™ fornisce fino a 30 W, le porte USB-A Quick Charge fornisce fino a 18 W per ricaricare qualsiasi dispositivo portatile
- Indicatore LED di stato
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Design compatto ed elegante, include supporto per il miglio posizionamento sulla scrivania



IPW-USB-90W

Alimentatore 4 Porte USB CUBO



- Stazione di ricarica dotato di 4 porte USB, uscita 2.4A max per porta
- Potenza totale in uscita 9.6A (CUB496): 3 x USB A 5.8A totali, USB-C™: 5V/3A, 9V/2.4A, 14,5V/2A, 20V/1.5A (CUB4UAC)
- Input 100-240V AC, con cavo integrato


CUB496

PREZZO ribassato

IPW-USB-CUB496 4 Porte USB A	
IPW-USB-CUB4UAC 3 Porte USB A + 1 Porta USB-C™	

Caricatori USB-C™

- Caricatori con spina europea 2 poli e cavo dotato di connettore USB-C™
- Lunghezza 1.2 m
- Ingresso 110-240V AC; Uscita 5V DC
- Mod. MICRO-235 con porta USB-A integrata


MICRO-235

IPW-USB-24C	2.4A
IPW-USB-MICRO-235	3.4A

Alimentatore USB-A + USB-C™

new

- Con doppia porta di ricarica USB-A 5V/2.1A; USB-C™ 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (mod. 55W)/20V/3.25A (mod. 65W)



IPW-USBC-55W	45W
IPW-USBC-65WB	65W

Caricatore da Auto 2p USB 5V con Uscita 4,8A



- Caricatore USB provvisto di 2 porte
- Con protezione da sovracorrente e corto circuito
- Input: 12-24 V DC; Output max: DC 5V / 4,8A DC
- Dimensioni: 57,5 x 26,0 mm



IUSB2-CAR-ADP482

Mini Caricatore da Auto 1 e 2 Porte USB Bianco



- Caricatore USB da auto per smartphone, tablet e dispositivi portatili
- Ricarica comodamente in auto le periferiche USB

ANCHE USB-C



CAR2-1A1P



CAR2-2A2P

IUSB2-CAR2-1A1P	Caricatore 1p USB 1Ah
IUSB2-CAR2-2A1P	Caricatore 1p USB 2.4Ah
IUSB2-CAR2-2A2P	Caricatore 2p USB 1A&2.1A
IUSB2-CAR2-24A2P	Caricatore 2p USB 2.4Ah totali
IUSB2-CAR2-4A2P	Caricatore 2p USB 2.4Ah e 2.4Ah
IUSB2-CAR2-3A1PC	Caricatore 1p USB-C™ 3Ah
IUSB2-CAR2-3AC1A	Caricatore 1p USB-C™ 3A + 1p USBA 1A

Caricatore da Auto USB 2 Porte Alluminio

new

- Caricatore 2 porte con uscita 5V/2.1A (10.5W)
- Diventa un utensile di emergenza per rompere il cristallo dell'auto



IUSB2-CAR-212AL

Caricatore da Auto 2 Porte USB con Presa Accendisigari

- Caricatore da auto a 2 porte USB e una presa accendisigari
- Potenza totale 2.1A per ricaricare smartphone e tablet
- Tensione in ingresso 12V / 24V DC



IUSB2-CAR-22U12V

Caricatore da Auto 2p USB 2.4A

- Caricatore USB da auto per smartphone e dispositivi portatili, provvisto di 2 porte USB
- Presa di corrente: accendisigari
- Input: 12-24 V DC; Output max: DC 5 V / 2,4 A DC



IUSB2-CAR3-2A2P Nero

Caricatore da Auto 2 USB + 2 USB per Passeggeri Posteriori 24W

new

- Caricatore USB da auto con 4 porte USB tipo A
- Composto da caricabatterie a due porte per presa accendisigari + hub USB a due porte con clip
- Consente di ricaricare agevolmente smartphone e tablet anche dai sedili posteriori dell'auto
- Uscite: Max. 5 V / 2,4 A (2x 12 W)
- Provvisto di cavo di collegamento lungo 1.8m



IUSB2-CAR4L

Caricatore Auto QC 3.0/2.0

MOD. 3AQC3
- Uscita USB 1: QC 3,6 V-6,5 V / 3 A (19,5 W), 6,5 V 9 V / 2 A (18 V), 9 V 12 V / 1,5 A (18 V)
- Uscita USB 2: 5 V / 2,1 A (10,5 W)

MOD. 3AQC2
- Supporta standard Quick Charge 3.0
- Uscita: 5V/2.4A



3AQC3 3AQC2

IUSB2-CAR-3AQC3	2p 2.1A
IUSB2-CAR-3AQC2	1p 2.4A

Caricatore Auto con USB-C™ (PD3.0)

new

- Mod. AC18: Porta USB-A 2.4A, porta USB-C™ 18W
- Mod. AC18QC: Porta USB-C™ 24W, QC 3.0 18W



IUSB2-CAR-AC18
IUSB2-CAR-AC18QC

Anello/Supporto per Smartphone

- Si posiziona sul retro dello smartphone permettendo di tenerlo comodamente in mano



I-SMART-RINGB	Nero	↘
I-SMART-RINGG	Oro	↘
I-SMART-RINGS	Argento	↘

Bracciale Paracord con Micro USB

- Bracciale multifunzione in morbido materiale plastico rivestito di resistente cordino di nylon
- Il cordino può essere srotolato e diventare un valido strumento in caso di emergenza
- Cavo USB2.0, lunghezza totale 22 cm
- Diametro del bracciale: circa 6 cm



ICOC MUSB-BRACB	Blu
ICOC MUSB-BRACBK	Nero
ICOC MUSB-BRACG	Verde
ICOC MUSB-BRACR	Rosso

Adattatore Scheda SIM (4 in 1)

- Kit Adattatori 3 in 1 per scheda SIM
- 1. nano-SIM -> micro-SIM
- 2. nano-SIM -> SIM
- 3. micro-SIM -> SIM
- Con pin di apertura





I-SIM-3

Tappo Privacy per Webcam

- Permette di otturare la telecamera quando non in uso per salvaguardare la vostra privacy
- Dimensioni: 18x9 mm
- Ideale per smartphone, tablet, notebook e monitor con webacam integrata



I-WEBCAM-COV

Adattatore SIM con Supporto e Lettore di Micro SD Card

- Converte Nano SIM in Micro SIM, Nano SIM in SIM standard e micro SIM in SIM standard
- Lettore Micro SD fino a 32GB
- 2 supporti micro SD Card (carta esclusa)





I-SIM-5

Penna Capacitiva per Tablet e Smartphone

- Penna capacitiva in alluminio dal design di una penna a sfera
- Punta in speciale fibra metallica brevettata, fino a 40 volte più durevole
- Dotata di clip e occhiello di fissaggio per un facile trasporto



I-PENNA-TOUCH3

Custodia Impermeabile per Smartphone

- I-SMART-WP: Dimensioni: 10 x 18 cm, resistente fino a 2 m
- I-SMART-WP5: Dimensioni: 11,5 x 17 cm, balneabile, resistente fino a 10 m



I-SMART-WTP	Impermeabile
I-SMART-WTP5	Balneabile

Kit di Pulizia 150 ml

new

- Soluzione liquida per la pulizia di schermi e televisioni (150 ml) e panno di pulizia (200 mm di diametro)
- Rimuove polvere, sporco, ditate e altri residui

ALTRI PRODOTTI PULIZIA DA PAGINA 266



ICSB-CS5005BLTY

Liquido Protettivo per Schermi LCD Smartphone e Tablet

- Liquido protettivo per schermi in vetro
- Aumenta la resistenza del display
- Durezza 9H contro i graffi
- Garantito per 6 mesi di utilizzo
- Da 1 ml



IAS-LCD116

Cavo Micro USB2.0 A M/Micro B M con Guaina Intrecciata





BBG BBO BPP BYB

PREZZI ribassati

- In sacchetto

ICOC MUSB-A-010BBG	352772	Nero/Verde 1 m
ICOC MUSB-A-010BBO	352734	Blu/Arancio 1 m
ICOC MUSB-A-010BPP	352758	Viola/Fucsia 1 m
ICOC MUSB-A-010BYB	352710	Azzurro/Giallo 1 m
ICOC MUSB-A-018BBG	352765	Nero/Verde 1.8 m
ICOC MUSB-A-018BBO	352727	Blu/Arancio 1.8 m
ICOC MUSB-A-018BPP	352741	Viola/Fucsia 1.8 m
ICOC MUSB-A-018BYB	352703	Azzurro/Giallo 1.8 m

Cavo USB Type C™



- Cavo USB2.0 tipo A maschio a USB-C (TM) maschio
- Supporta 480Mbps

GAMMA COMPLETA A PAGINA 320



PREZZI ribassati

ICOC MUSB20-CMAM05	USB2.0, 0,5 m, nero	
ICOC MUSB20-CMAM10	USB2.0, 1 m, nero	
ICOC MUSB20-CMAM20	USB2.0, 2 m, nero	

Cavo Micro USB Ricarica Rapida


- Cavo USB2.0 A Maschio a Micro USB Maschio, 1m, per ricarica rapida
- Ideale per corrente di ricarica da 2A a 2.5A
- Trasferimento di dati ad alta velocità fino a 480 Mbps



ICOC MUSB-A-010FCW	355261	Bianco
ICOC MUSB-A-010FCB	355254	Nero

Cavo USB2.0/Micro USB 90°

- Cavo USB2.0 tipo A a Micro USB 5 pin con connettori metallici
- Con connettori angolati a 90° per l'impiego anche con spazi ridotti
- Indicato per la ricarica e la sincronizzazione
- Lunghezza del cavo: 1,5m



ICSB-UMICRO90B	Nero	
ICSB-UMICRO90BL	Blu	
ICSB-UMICRO90R	Rosso	

Cavo Flat Micro USB

- Per ricarica e sincronizzazione smartphone
- USB A maschio / Micro USB maschio
- Lunghezza: 1 m



ICOC MUSB-A-FLR	Rosa/Bianco
ICOC MUSB-A-FLBL	Azzurro/Bianco

Cavo Micro USB Connettori Reversibili



- USB 2.0 A maschio a USB 2.0 Micro-B maschio reversibili
- Collega due dispositivi per sincronizzazione, trasferimento dati o ricarica della batteria
- Consente l'inserimento dei connettori su entrambi i lati, in qualsiasi direzione, senza dover badare al loro orientamento



ICOC MUSB-A-010S	1 m Nero
ICOC MUSB-A-020S	2 m Nero

Cavo di Ricarica 3-in-1

- Offre 3 connessioni su un unico cavo: lightning, micro USB e USB-C
- Connettore lightning certificato MFI
- Connettore Micro USB lavora indipendentemente e adatta le connessioni USB-C e lightning
- Supporta trasferimento dati 480 Mbps
- Lunghezza 1 m

MFI CERTIFICATO



ICOC APP-3IN1W	353434

Cavo USB A / Micro B con Adattatore USB-C

- Cavo USB2.0 per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi USB-C e gli smartphone con uscita Micro USB
- Connettori: USB A maschio / Micro B Maschio con adattatore USB-C maschio
- Corrente in uscita fino a 2100 mAh
- Trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Lunghezza cavo: 1m; Colore: nero



ICOC MUSB-USBC

Cavo di Ricarica e Sincronizzazione USB-C™ a Lightning®

new

- Cavo di ricarica e sincronizzazione USB-C™ a Lightning
- Ricarica velocemente il dispositivo compatibile Apple® con alimentazione fino a 18 W usando un caricatore Power delivery
- Supporta velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Certificato Apple MFi
- Colore: nero



MFI CERTIFICATO



ICOC APP-8BB05	394192	0,5 mt
ICOC APP-8BB10	394291	1 mt
ICOC APP-8BB18	394314	1,8 mt

Cavo da Lightning a USB

- Permette di collegare l'apparecchiatura Apple con connettore Lightning alla porta USB del computer per ricaricare e sincronizzare il dispositivo; collegato all'alimentatore USB Apple permette la ricarica dalla presa di corrente
- Certificazione ufficiale Apple MFI "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Colore: bianco



MFI CERTIFICATO



ICOC APP-8WH	1 mt in sacchetto	
ICOC APP-8WHTY	1 mt in scatola	
ICOC APP-8BUC10T	USB-C™ 1 mt in sacchetto	new

Cavo di Ricarica e Sincronizzazione USB 2.0 a Lightning®

new

- Cavo di ricarica e sincronizzazione da USB tipo A a Lightning 8-pin
- Supporta velocità 480 Mbps
- Colore: bianco



MFI CERTIFICATO



ICOC APP-8WH15M	394413	0,15 mt
ICOC APP-8WH05	390781	0,5 mt

Cavo da Lightning a USB 2.0 1m

- Per collegare l'apparecchiatura Apple alla porta USB del computer per ricaricare e sincronizzare il dispositivo; collegato all'alimentatore USB Apple permette la ricarica dalla presa di corrente
- Certificazione ufficiale Apple MFI "Made for iPod/iPhone/iPad"



MFI CERTIFICATO



PREZZI ribassati

ICOC APP-8SV	394338	Silver	↘
ICOC APP-8GY	394345	Grigio	↘
ICOC APP-8GL	394321	Gold	↘

Cavo USB2.0/8pin 90°

- Cavo USB tipo A a 8 pin con connettori metallici
- Con connettori angolati a 90° per l'impiego anche con spazi ridotti
- Indicato per la ricarica e la sincronizzazione
- Compatibile con periferiche Apple
- Lunghezza del cavo: 1,5m
- Colore: Nero



ICSB-USB8P90

Cavo 90° USB A/USB-C™

- Con connettori angolati a 90° per l'impiego anche con spazi ridotti
- Indicato per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi
- Compatibile con smartphone, tablet e molte altre periferiche dotate di connettore USB-C
- Lunghezza del cavo: 1,5m



ICSB-USBC90B	Nero
ICSB-USBC90BL	Blu
ICSB-USBC90RE	Rosso

Cavo USB per Galaxy Tab

- Cavo per ricarica e sincronizzazione (I-SAM-CABLE) o per collegare dispositivi come mouse, penne USB (I-SAM-EXT20)





I-SAM-EXT20	Adattatore OTG USB per Samsung Tab
I-SAM-CABLE	Cavo USB ricarica/ sinc. Galaxy Tab 1.2m

Supporto da Auto con Ventosa

- Supporto da auto per **smartphone 3.0" - 6.0"** con ventosa
- Ventosa con clip per un saldo fissaggio al parabrezza
- Larghezza regolabile del supporto da **54 a 80 mm**
- Con soffice rivestimento in gomma per una maggiore protezione del cellulare
- Lo snodo integrato permette una rotazione di 360° e una facile regolazione
- Colore: nero





I-SMART-VENT51

Supporto da Auto con Ventosa

- Supporto universale per smartphone con ventosa a clip
- Larghezza regolabile del supporto **da 47a 97 mm**
- Con soffice rivestimento in gomma per una maggiore protezione del cellulare
- Lo snodo integrato permette una rotazione di 360° e una facile regolazione
- Colore: nero





I-SMART-VENT52

Supporto da Auto con Ventosa

- Supporto universale per smartphone con ventosa
- Larghezza regolabile da 50 a 85 mm
- Lo snodo integrato permette una rotazione di 360° e una facile regolazione per una visualizzazione ottimale



I-SMART-VENT45


Supporto da Auto per Smartphone con Sistema a Gravità

new

- Supporto da auto con tecnologia a gravità: il supporto regola automaticamente altezza e larghezza
- Facile da usare, il conducente può inserire o rimuovere il telefono solo con una mano
- Universale, compatibile con la maggior parte degli smartphone **da 3.5" a 6.5"**; ventosa con pad in gel per una presa sicura su cruscotto e vetro del parabrezza
- Braccio telescopico per una visione più ravvicinata del dispositivo; regolabile con rotazione di 360 gradi







I-SMART-VENT-GRAV Con ventosa


Supporto per Smartphone da Auto con Sistema a Gravità

new

- Supporto a forma quadrata con tecnologia a gravità: il supporto regola altezza e larghezza automaticamente
- Facile da usare, il conducente può inserire o rimuovere il telefono solo con una mano
- Universale, compatibile con la maggior parte degli smartphone **da 3.5" a 6.5"**; montaggio sulle prese d'aria dell'auto







I-SMART-UNI-GRAV Per prese d'aria

Supporto Universale Slim per Presa d'Aria

- Supporto da auto per il posizionamento sicuro di piccoli dispositivi mobili come smartphone e tablet
- Universale, si adatta alle dimensioni del telefono / tablet
- Regolazione della larghezza da 51 a 90 mm
- Si attacca alle feritoie della presa d'aria dell'auto
- Lo snodo sferico fornisce una regolazione individuale a 360° per un angolo di visione perfetto
- Fornisce accesso illimitato alle connessioni e ai tasti
- Dimensioni: 96 x 46 x 28 mm; Colore: nero





I-SMART-UNI2

Supporto Auto per Smartphone Presa d'aria

- Si adatta al telefono/tablet, con regolazione da 50 a 90 mm
- Si attacca in modo sicuro alle feritoie della presa d'aria
- Parte posteriore imbottita e snodo per una regolazione a 360°
- Dimensioni: 99 x 64 x 50 mm





I-SMART-VENT4

Supporto da Auto Magnetico con Ventosa

- Stand per smartphone con calamita per fissaggio magnetico
- Con potente ventosa a clip, si fissa saldamente al parabrezza
- Fissaggio della placca: tra batteria e dorso dello smartphone, tra telefono e custodia oppure incollata a dispositivo o custodia
- Progettazione magnetica, adatto a tutti i telefoni/ dispositivi GPS
- Lo snodo integrato permette una rotazione di 360° e una facile regolazione per una visualizzazione ottimale
- Dimensioni: larghezza 67 x altezza 87 mm; Colore: bianco



I-SMART-VENTY

TECHly® The Modern IT brand

Supporto Magnetico Universale da Auto



- Supporto da auto universale che si inserisce nelle bocchette d'aria dell'auto
- Costituito da un sostegno magnetico e 2 placche metalliche adesive



I-SMART-UNITY

Supporto Magnetico con Clip per Cavo

new



- Potente supporto magnetico per smartphone con design ergonomico e unico grazie alla clip fermacavo
- Universale; montaggio sulle prese d'aria dell'auto
- Provvisto di clip per gestione del cavo di ricarica



I-SMART-UNI6

Supporto Magnetico da Auto Doppio

new



- Potente supporto magnetico da auto con doppia clip e 4 magneti per un presa salda e sicura di Smartphone e Tablet
- Universale; montaggio sulle prese d'aria dell'auto



I-SMART-UNIDUA

Supporto Magnetico Universale da Auto

- Supporto universale compatibile con qualsiasi smartphone
- Supporto magnetico con aggangio alle prese d'aria dell'auto e **giunto a sfera** per il massimo della flessibilità di regolazione
- Resistente alle temperature e alle vibrazioni



I-SMART-UNIMH 461504

Supporto Magnetico Universale

- Adatto per dispositivi fino a 500 g
- Ideale per utilizzo sul cruscotto, su specchi, tavoli o scaffali
- Facile montaggio della piastra metallica tra smartphone e cover
- La superficie gommata protegge il dispositivo dai graffi
- Include tampone adesivo e due piastre metalliche



I-SMART-UNI5

Supporto Magnetico per Cruscotto a Clip

new



- Supporto magnetico completamente regolabile con rotazione a 360°
- Il design curvato permette il fissaggio alla maggior parte dei cruscotti delle auto (spessore: 2 cm max) tramite clip
- Cuscinetti antiscivolo proteggono da graffi auto e telefono



I-SMART-HUD

Espositore da Banco per Supporti Smartphone da Auto (20 pz)

- I supporti si agganciano alle bocchette dell'aria tramite pinza
- Regolabili in larghezza, si adattano a qualsiasi telefono (min 54 mm, max 80 mm)
- Posizionamento orizzontale e verticale dello smartphone
- Dotati di superficie gommata anti graffio
- Colori: bianco, grigio, fucsia, verde, azzurro, viola, giallo, rosso



I-SMART-VENTKIT

Supporto da Bicicletta per Smartphone fino a 5"

- Permette di alloggiare Samsung S2/S3, iPhone 4/5/SE e altri dispositivi con dimensioni simili
- Dimensioni esterne: 150 x 85 x 28 mm
- Si aggancia al manubrio della bicicletta (Ø da 18 a 28 mm) e lo snodo permette una rotazione di 360° e la copertura superiore trasparente permette di visualizzare lo schermo



I-SMART-CYCLE3

Supporto per Bicicletta in Silicone

new



- Design con blocco di sicurezza: mantiene il tuo dispositivo più sicuro
- Tre fori di regolazione per adattarsi a diversi spessori del manubrio delle biciclette
- Universale, adatto per dispositivi o smartphone da 4 a 6 pollici



I-SMART-CLIP

Treppiede Portatile Universale per Smartphone e Fotocamere



- Treppiede universale per fotocamere digitali e smartphone
- Assicura la massima stabilità quando vengono scattate le foto
- Stand ideale nella realizzazione di autoscatti selfie
- La rotazione di 360° in orizzontale e 90° in verticale permette di registrare video e scattare foto con qualsiasi angolazione
- Facile da installare, leggero e portatile
- 3 gambe retrattili permettono un'altezza regolabile (95/155mm)
- Include adattatore per cellulare da 55 a 85 mm di larghezza



I-TRIPOD-UN

Supporto Magnetico da Tavolo

new

- Costruito in lega di alluminio di alta qualità e con potente magnete; base in silicone per prevenire graffi e scivolamenti
- Completamente regolabile con rotazione di 360 gradi per una visualizzazione ottimale
- Compatibile con tutti gli smartphone e mini tablet





I-SMART-DESKS

Asta Telescopica SelfieStick Bluetooth

- Supporto regolabile adatto per gli smartphone di qualsiasi dimensione (altezza massima consentita 87 mm)
- Bluetooth incorporato
- Braccio telescopico allungabile fino a 80 cm
- Batteria: batteria al litio ricaricabile, 60 mAh
- Massima capacità di carico supportata: 500 g



I-TRIPOD-SELFIE31

Asta Telescopica SelfieStick Bluetooth con Telecomando

- Supporto regolabile adatto a qualsiasi smartphone di qualsiasi dimensione
- Fornito con telecomando per consentire la gestione remota della fotocamera fino a 10 m di distanza
- Compatibile con sistemi iOS 6.0 o superiore e Android 5.0 o superiore
- Braccio telescopico allungabile da 22 fino a 109 cm



I-TRIPOD-SELFIEREM

Supporto Universale

- Supporto universale per tablet e smartphone compatto e facilmente trasportabile
- Permette sia visualizzazione orizzontale che verticale
- La base ampia aiuta a prevenire il ribaltamento
- Non lascia alcun residuo sul dispositivo dopo l'uso





PREZZO ribassato

I-SMART-GRAB

Supporto Universale da Auto per Tablet 7-10.1"



- Supporto da auto per fissare iPad/ Tablet al poggiatesta
- Permette ai passeggeri del sedile posteriore di godersi film, video, cartoni in tutto relax
- Versione universale: supporta Tablet da 7 a 10.1", iPad, GPS, lettori DVD, ebook.
- Staffe regolabili da 106 a 190 mm
- Spessore ideale della periferica: 10-22 mm
- Indicato per poggiatesta con staffe distanti 85 - 180 mm
- Diametro richiesto per fissaggio su poggiatesta: 10.5-12mm
- Ruotabile a 360°
- Materiale: ABS, gomma





I-TABLET-CAR2

Supporto da Auto con Ventosa per Tablet 7-10.1"



- Comodo supporto da auto dotato di ventosa per fissare il vostro iPad/Tablet al parabrezza
- Montaggio facile e veloce
- Versione universale, supporta Tablet da 7 a 10.1", iPad, GPS, lettori DVD, ebook
- Staffe regolabili da 106 a 190 mm
- Spessore ideale della periferica: 10-22 mm
- Dimensione ventosa: 93 mm
- Ruotabile a 360°
- Angolo di visualizzazione regolabile grazie al doppio snodo
- Materiale: ABS con struttura metallica





I-TABLET-VENT

Supporto Estensibile per Tablet e i-Pad 4.7"-12.9" da Scrivania e da Muro



- Solido stand da tavolo per tablet e i-Pad da 4.7" a 12.9"
- Ideale per tavoli, scrivanie, ripiani della cucina, vassoi dei sedili in aereo e qualunque altra superficie piatta
- Pannello di montaggio regolabile in altezza da 128 a 224 mm, provvisto di protezioni in morbida gomma
- Il dispositivo può essere sistemato in varie angolazioni
- Rotazione a 360° per visualizzazione orizzontale e verticale
- Il braccio estensibile con doppio snodo consente una visualizzazione ottimale
- Duplice funzionalità: supporto da scrivania con base di appoggio in acciaio o supporto da muro con base di fissaggio sotto-pensile o a muro
- Colore: nero




ICA-TBL 2801

Supporto Universale da Tavolo per Tablet

new

- Design elegante e unico; attacco universale supporta tablet da 7 a 15"
- Completamente regolabile con rotazione di 360 gradi per una visualizzazione ottimale
- Pieghevole con base antiscivolo e cuscinetti in gomma per proteggere il tablet dai graffi





ICA-TBL 106

Supporto Estensibile per Tablet e i-Pad 4.7"-12.9" da Muro o Sottopensile



- Stand universale per tablet e i-Pad 4.7" - 12.9"
- Fissaggio a parete o su una superficie piana sottopensile
- Pannello di supporto regolabile da 128 a 224 mm e provvisto di protezioni in morbida gomma
- Il dispositivo può essere sistemato in varie angolazioni, in orizzontale e in verticale
- Il braccio estensibile con doppio snodo consente di ottenere una visualizzazione ottimale
- Colore: nero



ICA-TBL 2802

Supporto da Muro per Tablet

- La larghezza delle due gambe è regolabile creando un angolo variabile da 36°~ 180°
- Gambe regolabili da 26 a 64 mm
- Piedini in silicone un'inclinazione di ±30°
- Visualizzazione sia verticale che orizzontale
- Profilo sottilissimo, solo 24mm





I-PAD-WALL-BK2

Supporto Universale da Tavolo per Tablet 4"-10"

new

- Supporto da tavolo con braccio lungo e flessibile indicato per smartphone e tablet da 4 a 10"
- Completamente rotabile con rotazione di 360 gradi per una visione ottimale; adatto per leggere e guardare video
- Base antiscivolo e cuscinetti in gomma per proteggere i dispositivi dai graffi



ICA-TBL 165

Supporto da Pavimento con Chiave di Sicurezza

- Compatibile con iPad 1/2/3/4/ Air e con la maggior parte dei tablet da 9.7"-10.1"
- Custodia regolabile e cornice dotata di protezione del tasto home del tablet
- Case staccabile compatibile con piastra VESA 75x75 per installazione sia in orizzontale che verticale
- Con chiusura di sicurezza a chiave per proteggere il tablet in ambienti pubblici
- Con sistema interno di gestione dei cavi



ICA-TBL 1501

Supporto da Pavimento Antimanomissione

- Compatibile con iPad 2/3/4; iPad Air e iPad Pro 9.7"
- Supporto ruotabile di 90° e inclinabile fino a -75° (dimensioni supporto 220 x 302.5 mm)
- Con sistema interno di gestione dei cavi
- Dotato di contenitore dove riporre cataloghi o riviste (dimensioni 250 x 229 mm)
- Altezza totale: 1086 mm, base 300 x 400 mm
- Bianco



ICA-TBL 2604

Tastiera Bluetooth 3.0 con Custodia

- Custodia in ecopelle protettiva per tablet con tastiera
- Protegge il tablet da urti, graffi e schizzi accidentali
- Tastiera removibile grazie ad un aggancio magnetico
- Bluetooth v.3.0; Distanza di trasmissione: 10m; 78 tasti
- Tasselli regolabili fissano saldamente il tablet alla custodia
- Con supporto ideale per visione di video o lettura di e-book
- Compatibile con iPad/tablet da 9.7 e 10.1"
- Cover dal design sottile ed elegante
- Design Android



ICTB1001 020164

Adattatore Bluetooth

new

- Stabilisce una connessione senza fili tra computer e periferiche e altri dispositivi Bluetooth come cuffie, stampanti, tastiere, mouse, controller
- Supporta Bluetooth V4.0 EDR Low Energy (BLE), retrocompatibile con precedenti versioni
- Compatibile Win XP, Vista, 7, 8, 10 e Linux
- Plug & Play





Bluetooth™

IDATA USB-BLT4TY

Adattatore USB-C™ Bluetooth 4.0 EDR

new

- Connessione dati tra PC, notebook, smartphone e dispositivi Bluetooth compatibili come cuffie, Soundbar, altoparlanti, telefono, stampante, tablet, mouse, altoparlante, tastiera, scanner, PDA, gamepad, controller, PS4
- Bluetooth V4.0 + EDR, max. trasferimento dati 3 Mbps
- Interfaccia USB Type-C™ 3.0 a piena velocità
- Supporta Win 7 / Win 8 / Win10



Bluetooth™

IDATA BLT-USBC

Ricevitore Adattatore Audio Bluetooth

- Riproduce brani musicali da smartphone o portatile abilitato Bluetooth tramite un sistema hi-fi
- Controllo diretto della musica tramite smartphone o laptop
- Specifica Bluetooth 4.1 + EDR
- Compatibile con A2DP e AVRCP
- Include cavo di ricarica Mini USB da 0,65m
- Include cavo audio da 1,2m



Bluetooth™

IDATA BLT-AU8

Mini Ricevitore Stereo Bluetooth

- Adattatore Bluetooth AUX V. 4.2
- Compatibile con dispositivi audio dotati di jack audio da 3,5 mm
- Il design a 3 pulsanti consente di accendere/spegnere, riprodurre/mettere in pausa, regolare volume/traccia e rispondere/rifiutare/terminare le chiamate a piacimento
- Con batteria ricaricabile al Litio 3.7V 115 mAh
- Dimensioni: 55 x 15 x 15 mm; Colore: nero



Bluetooth™

IDATA BLT-AU9

Ricevitore Stereo Bluetooth Rx2

- Bluetooth V. 2.0, classe II, 10 m
- Bluetooth stereo profilo: A2DP
- Frequenza: 2,4 GHz
- Presa da 3,5 mm audio stereo
- Modalita stand-by il risparmio energetico
- Batteria ai polimeri di litio integrata
- Autonomia di lavoro: fino a 8 ore
- Dimensioni: 49 x 21 x 12 mm





Bluetooth™

IDATA BLT-AU2

Ricevitore/Trasmettitore Bluetooth

- Ricevitore e trasmettitore RTX4 Bluetooth 4.1, ingresso/uscita ottici; consente di trasmettere l'audio da dispositivi cablati a ricevitori Bluetooth come cuffie o altoparlanti



Bluetooth™

IDATA BLT-RTX4

Trasmettitore Audio Bluetooth A2DP

- V. Bluetooth 2.0, classe II, 10 m
- Profilo Stereo Bluetooth: A2DP
- Frequenza: 2,4 GHz
- Plug 3,5 mm stereo audio, 190° regolabile
- Modalità Sleep per il risparmio energetico
- Alimentazione: ricarica tramite cavo USB mini
- Autonomia: max. 5 ore
- Dimensioni: 50 x 29,4 x 12,5 mm
- Retrocompatibili a BT V. 1.1, 1.2 e 2.0





Bluetooth™

IDATA BLT-AU

Trasmettitore Ricevitore Bluethoot RTX1

- Offre la possibilità di trasmettere segnali audio via Bluetooth da dispositivi come i sistemi hi-fi, TV, MP3, telefoni cellulari o altre apparecchiature in uscita per i ricevitori Bluetooth. In modalità di trasmettitore Bluethoot arriva fino a 100 metri. Inoltre, è anche in grado di riprodurre i dati ricevuti, tramite Bluetooth - in qualità stereo completo utilizzando i dispositivi usuali (modalità ricevitore)
- Connessione RCA
- Alimentazione fornita da USB



Bluetooth™

IDATA BLT-AP

Auricolare Bluetooth V4.2 Nero

- Auricolare Bluetooth 4.2 + EDR classe 2
- Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 70 mAh incorporata
- Inclusi diversi auricolari e un gancio per l'orecchio rimovibile
- Soppressione del rumore, eliminazione dell'eco e duplex, suono per una qualità cristallina



Bluetooth

ICC SB-BLT46

Auricolare Bluetooth V2.1 Nat con Funzione Multi-link Nero

- Auricolare Bluetooth v2.1 Nat con Multi-link
- Può essere usato con 2 telefoni insieme
- La batteria integrata fornisce fino a 2,5 ore di conversazione
- Tempo di stand-by: fino a 100 ore; Range: fino a 10 metri
- Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
- Un led fornisce informazioni sullo stato dell'auricolare



Bluetooth

ICC SB-BLT10

Auricolare Bluetooth Jass con Funzione Multi-link

- Auricolare Bluetooth Jass con funzione Multi-link V. 2.1 / Class 2
- Range: fino a 10 metri
- Indice di frequenza: 2,401 - 2,483 GHz
- Multi-connessione, funziona simultaneamente con 2 telefoni cellulari
- Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
- Ridotto consumo energetico
- Durata: fino a 4 ore di conversazione
- Tempo di stand-by: fino a 100 ore
- Peso: 7,5 g



Bluetooth

ICC SB-BLT9

Auricolari Bluetooth V4.2 con Custodia di Ricarica

new

- Connessione: Bluetooth 4.2 + EDR classe 2
- Profili Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6, HSP 1.2, AVRCP 1.6
- Gamma Bluetooth: fino a 10 m
- Batteria ricaricabile Li-Polymer da 65 mAh incorporata



Bluetooth

ICC SB-BLT44W

Auricolare Bluetooth V4.2 Toka

new

- Profili: Auricolare, Vivavoce, A2DP, AVRCP
- Microfono integrato ad alte prestazioni
- LED di stato: blu / rosso
- Tempo di funzionamento: fino a 2 ore
- Powerbank integrato da 330 mAh

TOKAB



Bluetooth

ICFT-TOKAB	Nero
ICFT-TOKAW	Bianco

Auricolari In-Ear Bluetooth 2.1 Nero

- Dotato di comandi per gestire la playlist musicale ed il volume
- Microfono incorporato e funzioni per il telefono
- Profili: A2DP. AVRCP. Headset. Vivavoce
- Distanza: fino a circa 10 metri
- Durata batteria in uso: fino a 3,5 ore. Durata batteria in stand-by: circa 30 ore



Bluetooth

SB-HP 34BLT

Auricolari Audio Stereo Bluetooth In-Ear con Microfono

- Auricolari Bluetooth 2.1 con microfono
- Controlli integrati consentono di regolare facilmente il volume, play / saltare le tracce e rispondere alle chiamate
- Batteria polimeri di litio, fino 3,5 ore in uso (30h stand by)
- Profili a mani-libere: A2DP, AVRCP, auricolare e vivavoce



Bluetooth

SB-HP ACS1B	Azzurro
SB-HP ACS1W	Bianco

Auricolari Bluetooth con Archetto Magnetico

- Il magnete integrato delle cuffie Bluetooth attira gli auricolari e si appende attorno al collo per evitare che scivolino
- Bluetooth V4.2 classe 2; Profilo A2DP
- Supporta chiamate in entrata/uscita
- Supporta l'ascolto di musica da card Micro SD
- Memoria supportata: fino a 64GB
- Dimensioni: 175 x 105 x 11 mm; Colore: nero



Bluetooth

SB-HP 49BLT

Altoparlante Bluetooth "TUBE"

new

- Altoparlante con funzione vivavoce, slot per schede Micro SD e slot per memorie USB, con radio FM e uscita AUX; Potenza 10W
- Con batteria ricaricabile per 10 ore di musica



ICASBL21BG	Blu/Grigio
ICASBL21RED	Rosso
ICASBL21BKT	Nero

Cuffia Stereo Bluetooth con Microfono

- Cuffia stereo Bluetooth V 4.2 con microfono
- Compatibile con tutti i telefoni cellulari abilitati Bluetooth, PDA, PC



Bluetooth™

ICC SB-BLT55-BK	Nero
ICC SB-BLT55-WH	Bianco

Altoparlante Bluetooth con Radio FM Retrò

- Altoparlante wireless ad alte prestazioni compatibile con smartphone, tablet e altri dispositivi audio
- Si collega in modalità wireless tramite Bluetooth (supporta Bluetooth V.4.2)
- Riproduzione musicale da scheda Micro SD; radio FM integrata
- Unità altoparlanti: 2", 5W
- Risposta in frequenza: 20Hz-18KHz
- Rapporto S/N: 65 dB
- Con batteria ricaricabile da 1200 mAh per 8-12 ore di riproduzione musicale



ICASBL12BKT	Nero
ICASBL12BLUE	Azzurro
ICASBL12RED	Rosso

Bracciale Fitness Tracker con Cardiofrequenzimetro

- Braccialetto fitness tracker Bluetooth 4.0
- Con cardiofrequenzimetro
- Con funzione ora, data, sveglia, contapassi, calcolo distanza e calorie, monitoraggio del sonno e promemoria sedentarietà
- Compatibile Android e iOS
- Batteria ai polimeri di Litio 90 mAh
- Lunghezza bracciale in silicone: 270 mm
- Resistente al sudore ed agli spruzzi d'acqua
- Colore: nero



Bluetooth™

IDATA FIT-140

Bracciale Fitness Tracker con Cardiofrequenzimetro

- Braccialetto fitness tracker Bluetooth 4.1
- Con cardiofrequenzimetro
- Con funzione ora, data, sveglia, contapassi, calcolo distanza e calorie, monitoraggio del sonno e promemoria sedentarietà
- Compatibile Android e iOS
- Batteria ai polimeri di Litio 150 mAh
- Impermeabile IP68



Bluetooth™

IDATA FIT-440

Speaker Portatile Bluetooth Wireless

- Speaker Bluetooth 2,1 +ERD
- Supporta radio FM, slot Micro SD, Line-In, chiamate in vivavoce
- Potenza: 3W
- Batteria ricaricabile agli ioni di Litio 300 mAh



ICSB-BT160BK	Nero
ICSB-BT160BL	Blu
ICSB-BT160RE	Rosso

Speaker Portatile Bluetooth 3W

new

- Bluetooth: 2,1 + ERD
- Risposta in frequenza: 100Hz - 18kHz
- Batteria: Li-ion ricaricabile 300 mAh
- Supporta: FM, slot micro SD, ingresso in linea
- Colore nero



Bluetooth

ICSB-BT12

Speaker Bluetooth Portatile

new

- Riproduce musica da smartphone e tablet in modalità wireless
- Versione Bluetooth V4.2, profilo A2DP
- Con slot per scheda Micro SD e radio FM integrata e cordino per zaini
- Supporta la funzione vivavoce
- Include cavo micro USB di ricarica; Dimensioni: 89x89x32 mm



Bluetooth

ICC SP-55

Altoparlante Bluetooth XL con Radio Lettore MP3 AUX-In TWS

new

- Microfono incorporato, radio FM e lettore di schede microSD, connessione Aux-in
- Bluetooth: 4.1
- Intervallo: fino a 10 m
- Riproduzione: fino a 4 ore al 75% del volume
- Potenza altoparlante: 2 x 5 W (totale 10 W)
- Ingresso di carica: DC 5V, 1A
- Banda FM: 87,5 - 108,0 MHz
- Batteria da 1200 mAh integrata



Bluetooth

ICC SP-42BLT

Speaker Portatile Bluetooth Wireless

- Versione Bluetooth: Bluetooth v2.0 + EDR
- Supporta riproduzione di musica Bluetooth
- Supporta la funzione di chiamata in vivavoce
- Supporta la riproduzione musicale con micro SD / TF
- Con batteria ricaricabile per 3-5 ore di autonomia
- Dimensioni: 83 x 93.8 x 40 mm





ICASBL02

Mini Speaker per Notebook

- Potenza in uscita: 2 x 3W (RMS)
- Controllo del volume sul retro dell'altoparlante
- Interfaccia stereo da 3,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1 m
- Alimentazione: USB DC 5V
- Dimensioni: 72 x 100 x 65 mm



ICSB-SP092BK	Nero
ICSB-SP092BL	Blu
ICSB-SP092RE	Rosso
ICSB-SP092WH	Bianco

Prolunga Stereo Jack 3.5 mm

- Connessioni: Jack 3.5 mm M/F



ALTRI CAVI AUDIO A PAGINA 328

ICOC 02-SB-HP	2 mt.
ICOC 07-SB-HP	3 mt.
ICOC 08-SB-HP	5 mt.

Casse Mini Serie 2600 Nere USB



- Suono stereo pieno e dimensione compatta per ottimizzare l'ascolto mobile
- Si collega facilmente a computer notebook e ad altre periferiche provviste di connessione USB
- Auto-alimentate e facili da installare - non richiedono batterie o alimentatore
- Con schermatura per prevenire distorsioni e mantenere il suono limpido e vivace
- Risposta di frequenza: 90 Hz - 20 kHz
- Potenza di uscita: 3 W x 2
- Diametro, driver: 5 cm



ICC SP-2600 161435

Speakers USB SP-02 Nero

- Casse acustiche portatili USB
- Potenza in uscita: 2 x 3W RMS
- Risposta in frequenza: 200Hz ~ 20KHz
- Alimentazione USB: 5V DC
- Provviste di controllo del volume
- Spinotto stereo da 3,5mm compatibile con PC, notebook, Mp3



ICSB-SP02

Coppia di Speaker USB Finitura Legno

new

- Potenza in uscita: 2 x 3W (RMS); Driver: 2"
- Risposta in frequenza: 90Hz - 20 kHz
- Rapporto segnale-rumore:> 60db
- Sensibilità di ingresso: 600 +/- 100 mV
- Interfaccia: stereo da 3,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1m
- Alimentazione: USB DC 5V
- Dimensioni: 98 x 78 x 140 mm



ICSB-SP649

Auricolari In Ear con Microfono

- Ideale per smartphone e dispositivi audio dotati di jack da 3.5"
- Sensibilità: 116±3dB; Impedenza: 32 Ohm
- Frequenza: da 18 Hz a 20 KHz
- Con microfono e controllo sul cavo
- Lunghezza cavo: 1,1m



ICSB-IEP204BK	Neri
ICSB-IEP204WH	Bianchi

Auricolari Handsfree

- Auricolari con funzione hands-free per iPhone
- Connettore da 3,5 mm
- Cavo 1.2 m; Nero





SB-HP 2283	

Auricolari Stereo In-Ear con Microfono e Telecomando

- Controllo del volume sul cavo (inline control)
- Con microfono in-line e pulsante multifunzione
- Collegamento cuffie: jack da 3,5 mm



SB-HP A1BK	Nero
SB-HP A1WH	Bianco
SB-HP A1RE	Rosso

Auricolari con Microfono e Controllo Volume

new

- Connessione audio 3.5"
- Suono di qualità
- Con pulsante multifunzione per risposta di chiamata, start/stop musica e scatto fotografico
- Controllo volume
- Microfono integrato



ICFT-253768	Bianco
ICFT-253751	Nero

Auricolari con Microfono e Controllo Volume

new

- Connessione audio 3.5"
- Suono di qualità
- Con pulsante multifunzione per risposta di chiamata, start/stop musica e scatto fotografico
- Controllo volume
- Microfono integrato



ICFT-253805	Bianco
ICFT-253799	Nero

Auricolari Audio Stereo 3.5" In-Ear con Microfono e Telecomando

new

- Frequenza: 18Hz - 20.000Hz
- Sensibilità: 116 + -3 dB
- Impedenza: 32 Ohm
- Connettore: 3,5 mm
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Con microfono
- Con telecomando



ICSB-EP033WH	Bianco
ICSB-EP033BK	Nero

Auricolari Audio Stereo con Microfono

- Cuffiette per MP3/4, smartphone, tablet, portatili e molto altro
- Connettore 3,5 mm maschio
- Lunghezza cavo: 1,2 m





ICSB-EP338BK	Neri
ICSB-EP338WH	Bianchi

Auricolari Stereo Active con Microfono

- Auricolari Active gommati perfetti durante gli allenamenti
- Plug: 3,5 mm; Lunghezza cavo: 120 cm; Driver: 10 mm
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz; Sensibilità: 90 ± 5dB; Impedenza 16 Ohm
- Tappi in silicone sostitutivi



SB-HP ACTB	Nero / Blu
SB-HP ACTR	Nero / Rosso

Auricolari con Microfono e Controllo Volume

new

- Connessione audio 3.5"
- Suono di qualità
- Con pulsante multifunzione per risposta di chiamata, start/stop musica e scatto fotografico
- Controllo volume
- Microfono integrato



ICFT-253782	Bianco
ICFT-253775	Nero

Cuffia Stereo Classica



- Comodi cuscinetti imbottiti e rivestiti in tessuto
- Fascia di supporto in metallo inossidabile, regolabile
- Microfono con supporto flessibile in metallo inossidabile
- Microfono imbottito
- Super bass system
- Regolazione del volume in linea
- Risposta di frequenza: 20 Hz-20 kHz
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 105 dB S.P.L a 1 kHz
- Collegamento in entrata/uscita: 3.5 mm
- Lunghezza del cavo: 2,5 m




ICC SH-555 175555

Cuffia Stereo con Microfono



Cuffie:
- Frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 100 dB SPL
- Input: 80 mW (massimo)
- Connessioni in ingresso: 3.5 mm stereo plug

Microfono:
- Tipo: a condensatore omni-direzionale
- Frequenza: 30 Hz – 15 kHz
- Sensibilità: -54 +/- 3 dB
- Impedenza: 2.2 kOhm
- Connessione in uscita: 3.5 mm plug

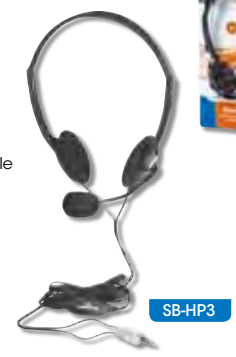

SB-HP5	164030	Con microfono
SB-HP3	164429	Con controllo del volume
SB-HP-PAD		Imbottitura in Spugna per Cuffie 2 pz

Cuffia Multimediale

- Cuffia multimediale
- Dimensioni del driver: 40mm
- Intervallo di frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
- Sensibilità dell'altoparlante: 105 dB +/- 3dB
- Potenza massima: 100 mW
- Tensione operativa standard: 4,5 V
- Connettore: 3,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1,2 m



ICSB-HS736B	Nero
ICSB-HS736BL	Blu
ICSB-HS736R	Rosso
ICSB-HS736W	Bianco

Cuffia Stereo con Microfono



- Comodi cuscinetti imbottiti
- Fascia di supporto in metallo inossidabile, regolabile
- Microfono imbottito e dotato di supporto flessibile
- Regolazione del volume in linea
- Risposta di frequenza cuffie: 20 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 108 dB S.P.L a 1 kHz
- Collegamento in entrata/uscita: 3.5 mm
- Microfono Omni-direzionale a condensatore
- Risposta di frequenza microfono: 30 Hz - 16 kHz
- Lunghezza del cavo: 2,5 m



ICC SH-517 175517

Cuffie Stereo con Microfono

- Frequenza: 20Hz - 20KHz
- Sensibilità: 116 ± 3dB
- Impedenza: 32 Ohm
- Connettori: 3,5 mm stereo + Mic 4 poli
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Comandi in linea sul filo



ICSB-HS501BK	Nero
ICSB-HS501WH	Bianco

Cuffie Gaming con Microfono Nero

- Cuffia in plastica ed ecopelle, altoparlante 40 mm, microfono omnidirezionale
- Interfaccia: 3,5 mm
- Cavo: 2 m



ICSB-HS1520

Cuffia Stereo



- Frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 100 dB SPL
- Input: 80 mW (massimo)
- Connessioni in ingresso: 3.5 mm stereo plug



ICC SH-481 177481 2.2 mt

Cuffia Gaming Nera

- Altoparlante 40 mm con microfono omnidirezionale
- Connettore 3.5 mm, cavo 2.2 m

SPECIALE GAMING PAGINE 204-205



ICSB-HS302

Cuffia Stereo con Microfono


- Auricolari imbottiti confortevoli
- Archetto autoregolante
- Pieghevole per il viaggio
- Con singolo jack di collegamento da 3.5 mm



ICC SH-LBK

Gancio per Cuffie

- Gancio in metallo regolabile, indicato per appendere cuffie, borse...
- Portata 6 Kg
- Si aggancia a scrivanie, tavoli e scaffali





ICC SH-HANG

Microfono con Base di Appoggio e Collo Flessibile

- Connessione: jack stereo 3.5 mm
- Con pulsante On / Off; Driver: ø9 x 7 mm
- Sensibilità: -58 ± 3 dB; Impedenza: 2,2k Ohm
- Risposta in frequenza: 100-16 Khz; SNR
- Supporta Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8/10, e Mac OS 8.6 o sup.
- Lunghezza del cavo: 1,7 - 2,0 m



ICC SH-19

Microfono Professionale a Condensatore

- Dotato di sette differenti illuminazioni LED
- Quattro modalità di registrazione dedicate: cardioide (per streaming e gioco), stereo, bidirezionale e omnidirezionale (per videoconferenze o eventi)
- Connessione USB-C; Provvisto di cavo da 3m
- Uscita AUX 3.5mm; Plug and play



ICC SH-M2	48 KHz 16 bit
ICC SH-M2P	96 KHz 24 bit

Microfono Professionale a Condensatore

- Alta definizione del suono, adatto a registrazioni in studio, streamer e youtuber
- SH-M3: risoluzione a 48kHz a 16 bit; SH-M3PLUS: 96kHz a 24 bit
- Dotato di tre differenti illuminazioni LED
- Modalità di registrazione: cardioide e omnidirezionale
- Connessione Micro USB con cavo da 3m
- Uscita AUX 3.5mm; Plug and play



ICC SH-M3	48 kHz
ICC SH-M3PLUS	96 kHz new

Microfono Professionale a Condensatore

- SH-M4: risoluzione 48kHz a 16 bit; SH-M4PLUS: risoluzione 96kHz a 24 bit
- Dotato di tre differenti illuminazioni LED
- Modalità di registrazione: cardioide e omnidirezionale
- Connessione USB-C™; provvisto di cavo da 3m
- Uscita AUX 3.5mm; Plug and play



ICC SH-M4	48 kHz
ICC SH-M4PLUS	96 kHz new

Kit Microfono Professionale USB-C™ new

- Microfono professionale ad alte prestazioni
- Risoluzione a 96kHz a 24 bit
- Dotato di sette differenti illuminazioni LED
- Quattro modalità di registrazione dedicate: cardioide, stereo, bidirezionale e omnidirezionale
- Uscita AUX 3.5mm; Plug and play
- Comprende valigetta, pop filter, stand, cavo di collegamento USB



ICC SH-M2PKIT

Microfono USB-C da Tavolo ad Alta Definizione

- Microfono da tavolo professionale con ingresso USB-C
- Uscita 3,5 mm per cuffie, latenza zero
- Due modelli di registrazione dedicati: cardioide e omnidirezionale a 360°
- Spinotto universale per asta microfonica, controllo del guadagno e pulsante mute, cavo USB di tipo C intrecciato (2m)
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Colore: nero



ICC SH-20

Convertitore USB Audio Mic/Cuffie 5.1



- Crea una porta audio out e mic in tramite porta USB, ideale per PC desktop, notebook e netbook
- Supporta suono surround virtuale 5.1 e 3D, include effetti precaricati con 10 bande equalizzate
- Plug and Play, removibile a caldo, Windows7/8 e MAC compatibile



IUSB-DAC-879 150859

Convertitore USB Audio Mic/Cuffie 2.1



- Crea connessione audio con ingresso microfono e uscita audio tramite una porta USB
- Supporta Audio Stereo 2.1, include effetti sonori con 10 bande equalizzate
- Plug and Play
- Compatibile Windows XP/7/8.1/10 e Mac



IUSB-DAC-879E 152754

Adattatore Audio USB-C™

new

- Crea istantaneamente la connettività mic-in / audio-out tramite qualsiasi porta USB-C™ - ideale per PC desktop, notebook e netbook
- Protetto contro interferenze elettromagnetiche
- Migliora l'accesso, ignora scheda audio o porte audio difettose
- Suono stereo 2.1; include effetti sonori preimpostati, equalizzatore a 10 bande
- Plug and Play
- Lunghezza del cavo: 110 mm



IUSB-DAC-299M

Adattatore Audio USB 3,5" TRS

new

- Crea istantaneamente la connettività mic-in / audio-out tramite qualsiasi porta USB - ideale per PC desktop, notebook e netbook
- Protetto contro interferenze elettromagnetiche
- Migliora l'accesso, ignora una scheda audio o porte audio difettose
- Supporta suono stereo 2.1; include effetti sonori preimpostati con equalizzatore a 10 bande
- Plug and Play
- Lunghezza del cavo: 110 mm



IUSB-DAC-879C

Convertitore USB Audio 7.1 Canali Virtuali



- Aggiunge facilmente porte audio Mic-In e Audio-Out attraverso la porta USB - ideale per desktop, notebook e netbook PC
- Supporta 3-D e virtual audio surround 7.1 e include gli effetti sonori preimpostati con equalizzatore a 10 bande
- Plug and play, hot-swappable - include Xear software di simulazione virtuale audio a 7.1 canali 3-D, driver per Windows 7/8, e Mac compatibile



IUSB-DAC-871 151429

Scheda Audio USB

- Scheda audio USB esterna con Virtual Surround Sound
- Con jack 3.5 mm (TRRS)
- Supporta Windows, Mac e Linux



IUSB-DAC-299

Adattatore Audio USB-C™ a 3.5 mm

new

- Ingresso USB-C™ maschio, uscita: 3.5 mm TRRS
- Convertitore digitale/analogico incorporato (DAC)
- Supporta qualsiasi cuffica con microfono



IUSB-DAC-356

Cavo Audio Stereo Jack 3.5 mm M/M



- Funziona con smartphone, tablet e altri dispositivi mobili
- Lunghezza: 1,5 m

CAVI AUDIO DA PAGINA 330



ICSB-3535BK
Nero

Audio/Video Grabber USB 2.0



- Cattura audio e video con semplicità da videocamere, VCR, TV o altre sorgenti A/V e li trasferisce al computer
- Edita, converte e condivide i contenuti tramite e-mail, sul Web o su CD/DVD
- Plug and Play; compatibile Windows - autoalimentato
- Sistema video: NTSC, PAL, SECAM (rilevamento automatico)
- Formati di cattura: DVD, SVCD, VCD, MPEG1/2/4, AVI, WMV, WMA, MP3
- Formati immagini fisse: JPEG, BMP
- Risoluzione: NTSC, 720 x 480 @ 30 fps; PAL, 720 x 576 @ 25 fps
- Ingressi: S-video, RCA audio e video
- VHS2DVD software incluso (versione completa)
- Cavi: USB, 1.1 m; audio/video, 7 cm; prolunga RCA, 1.1 m



I-USB-VIDEO-700 161336

Audio Video Grabber USB

new

- Digitalizza segnali audio e video
- Interfaccia: presa USB 2.0 tipo A
- Collegamento A / V 1: composito RCA (S-VHS)
- Collegamento A / V 2: S-Video
- Ingresso PAL: 720 x 576 a 25 fps
- Ingresso NTSC: 720 x 480 a 30 fps
- Display per PC: 1024 x 768 o superiore
- Formato: MPEG 2
- Adatto per Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10



I-USB-VIDEO-700A

Audio Video Grabber USB 2.0 per Mac e PC

new

- Audio video grabber USB per Mac e PC
- Cattura video nel formato universale H.264, pronto per essere caricato su YouTube
- Trasforma i video analogici (Composite/S-Video/Audio) in formato digitale
- Audio stereo e segnale video diretti tramite interfaccia USB 2.0
- Supporto per ingresso composito e S-Video
- Supporta MPEG1 / 2 e MPEG4 (formato PSP / iPod)
- Cattura la sorgente video da VHS, V8, Hi8
- Masterizza file modificati su DVD, VCD, SVCD
- Supporta video NTSC / PAL
- Include il software ArcSoft ShowBiz per Windows e Mac OS



I-USB-VIDEO-700L

Convertitore da USB 2.0 a SVGA



- Permette di aggiungere facilmente un monitor al computer per espandere l'area video
- Ideale per notebook e schede video senza uscite aggiuntive
- Funzione di monitor primario, esteso e Mirror, permette estensione e replica desktop
- Portatile, si collega ad ogni porta USB senza conflitti o alimentazione esterna
- Supporta risoluzione fino a 1600x1200 in 16-bit o 32-bit colore
- Installabile 1 per computer
- Compatibile con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 e Win CE
- Plug and Play; compatibile con Windows - sostiene la rilevazione e l'installazione automatica
- Cavo, 50 cm



IDATA USB-SVGA3 179225

Convertitore da USB 3.0 a VGA

- Risoluzione video max: 1920x1200 (tramite USB 3.0)
- Velocità massima di trasferimento: 5Gbps
- Supporta Deep Color 16 e 32 Bit
- Si possono collegare fino a 6 adattatori per computer
- Adattatore con RAM integrata da 512 MB (SDRAM)
- Setting: estensore, mirroring, display principale
- Compatibile Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.7
- Dimensioni: 43 x 38 x 15 mm; Cavo 20 cm; Colore bianco



IDATA USB3-SVGA

Convertitore da USB a HDMI



- Permette di aggiungere facilmente un monitor al computer
- Ideale per notebook e schede video senza uscite aggiuntive
- Funzione di monitor primario, esteso e Mirror, permette estensione e replica desktop
- Plug and Play; compatibile con Windows - sostiene la rilevazione e l'installazione automatica
- Supporta risoluzione fino a 1920 x 1080
- Portatile, si collega ad ogni porta USB senza conflitti o alimentazione esterna
- Supporta fino a 6 adattatori simultanei
- Supporta funzione OverScan
- Compatibile con Windows 2000/ XP/Vista/7/8/10



IDATA USB3-HDMIM 152259

Adattatore USB 3.0 a HDMI

- Trasferimento dati fino a 5Gbps
- Risoluzione video con USB 3.0: 1920x1080 @ 60Hz
- Risoluzione video con USB 2.0: 800x600
- Supporta Plug and Play, non richiede software
- Driver certificato WHCK/WHQL, supporta Windows 7/8/10
- Supporta la visualizzazione multi schermo, fino a 6 adattatori per applicazioni di ufficio
- Modalità display: primaria / estesa / specchio
- Rotazione display: 0°, 90°, 180°, 270°
- Risoluzione video massima 1920 x 1080



IADAP USB3-HDMI

Convertitore da USB a Seriale


USB-SER-2


SER-2CMH



CODICE	CONNESSIONE	CHIPSET	LUNGHEZZA	CONFEZIONE	PREZZO	
IDATA USB-SER-2	DB9M/USB-A M	Prolific PL2303RA	0,45 m	Blister		
IDATA USB-SER-2B	DB9M/USB-A M	Prolific PL2303RA	0,45 m	Sacchetto		
IDATA USB-SER-218	DB9M/USB-A M	Prolific PL2303RA	1,8 m	Sacchetto		
IDATA USB-SER-2HXD5	DB9M/USB-A M	Prolific PL2303HXD	0,45 m	Sacchetto		
IDATA USB-SER-2HXD	DB9M/USB-A M	Prolific PL2303HXD	1,8 m	Sacchetto		
IDATA USB-SER-2F	DB9M/USB-A M	FTDI FT232RL	0,45 m	Sacchetto		
IDATA USB-SER-2CMH	DB9M/USB-C M	Prolific PL2303RA	0,45 m	Sacchetto		
IDATA USB-SER-2CF	DB9M/USB-C M	FTDI FT232RL	0,45 m	Sacchetto		

Convertitore USB a Seriale 4/8 Porte



- Indicatori Led per ogni porta e per alimentazione ON
- Sistemi operativi supportati: Windows (98SE/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10)
- IRQ e I/O assegnati in modo automatico dal controller USB
- Cavo 180 cm (da pc a convertitore)


USB-SER-4


USB-SER-8

IDATA USB-SER-4	151047	USB a 4 seriali DB 9 M
IDATA USB-SER-8	151054	USB a 8 seriali DB 9 M

Convertitore da USB a Seriale



- Compatibile Specifiche USB ver. 1.0 e 1.1.
- Compatibile Plug & Play per le periferiche collegate
- IRQ e I/O assegnati in modo automatico dal controller USB
- Sistemi operativi supportati:
  - Windows (98SE/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10)
  - MAC OS (8.6, 9.x, 10.1.x, 10.3.3)
  - Win CE (ARM, X86)
  - Linux



IDATA USB-2D	174947	

Convertitore da USB a RS485

- Permette di aggiungere velocemente una connessione RS485 a una singola porta USB
- Converte dei bus industriali RS485 in un'interfaccia USB
- Supporta moduli multipli quando è installato su un hub USB
- Configurazione senza inconvenienti di 2 cavi di rete half duplex fino a 1200 metri
- Compatibile Windows - Plug and Play; hot-swappable
- (1) porta USB; tipo A maschio; (1) 9-pin maschio
- (1) 9-pin femmina; 4-pin femmina (sull'adattatore)



IDATA USB-SER-485	150439	

Convertitore USB a Stampante Parallela



- Connettori: DB 25 poli F (1284-25) Centronics 36 poli M (1284-USB)
- Compatibile Windows


1284-USB


1284-25


1284-25C


1284-USBC

ICOC 1284-USB	317474	USB a CEN36 Pin M 1,8 mt
ICOC 1284-USBC	152525	USB-C a CEN36 1 m
ICOC 1284-25	336581	USB a DB25 pin F 1,8 mt
ICOC 1284-25C	152518	USB-C a DB25 1 m

Convertitore da USB-A a Seriale

- Aggiunge velocemente una porta RS232 ad una singola porta USB
- Compatibile specifiche USB1.1 Full-Speed
- Compatibile con Windows, Mac, Linux
- Chipset: PL2303





IDATA USB-SER-2T

Convertitore da USB 2.0 a Seriale

new

- Convertitore da USB 2.0 a seriale
- (1) porta USB tipo A maschio
- (1) porta RS232 9-pin maschio
- Velocità di trasferimento: fino a 225 kbps
- Alimentato tramite USB 2.0
- Protezione da sovracorrente
- Chipset Prolific PL2303RA
- Compatibile Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
- Lunghezza del cavo: 1,5m





IDATA USB2-SER-1A

Extender USB su Cavo Cat.5e/6 60m

- Extender USB su Cavo Cat.5E/6 fino a 60m
- Estende la distanza tra computer e scanner di barcode, stampanti, fotocamere digitali, tastiere, mouse e altre periferiche USB utilizzando un cavo Cat.5e/6
- Autoalimentato
- Velocità: 12 Mbps
- Supporta Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 /Linux e Mac OS





IUSB-EXTENDTY2

Prolunga Attiva USB 2.0 Hi-Speed

- Prolunga la distanza di trasmissione del cavo USB
- Supporta funzione daisy chain per collegamento fino a 3 prolunghe (IUSB-REP10TY) o fino a due prolunghe (IUSB-REP220TY)





IUSB-REP10TY	10 m
IUSB-REP220TY2	20 m

Prolunga Attiva USB 3.0

- USB 3.0 Standard A maschio
- USB 3.0 Standard A Femmina
- Supera la limitazione di distanza di 5m - ideale per collegare periferiche o aggiornamenti esterni
- Fornisce un'estensione singola in modalità non daisy-chainable per una distanza massima di 9.8m



ICUR3050

Extender USB su Cat.5e/6 50m, PoE

- Extender USB2.0 a 1 porta
- Trasmette il segnale USB attraverso cavo Cat.5/5e/6 fino a 50m
- Velocità di trasferimento dati: 1,5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbps
- Composto da un trasmettitore e un ricevitore
- Compatibile Windows XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10 o Mac OS



IUSB-EXTEND-POE

Extender USB su Cat.5e/6 50m, PoE, Hub 4 Porte

- Trasmette il segnale USB attraverso cavo Cat.5/5e/6 fino a 50m
- Velocità di trasferimento dati: 1,5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbps
- Composto da un trasmettitore e un ricevitore
- Ricevitore con hub a 4 porte, per collegare 4 dispositivi USB2.0
- Compatibile Windows XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10 o Mac OS



IUSB-EXTEND-POE4U

Prolunga Attiva USB 2.0



- Estende ed amplifica il segnale a qualsiasi periferica USB
- Supera la limitazione di distanza dei 5 m - ideale per collegare periferiche o alloggiamenti esterni
- **Fornisce un'estensione singola in modalità non daisy-chainable per una distanza massima di 9.8 m**
- Da A maschio ad A femmina
- Compatibile Windows 2000/XP/7/8/10 e Mac
- Plug and Play; compatibile Windows e Mac; alimentato tramite bus, non richiede alimentatore esterno



ICOC U-AB-105-U2 510462

Prolunga Attiva USB



- Permette di superare il limite dei 5 m imposto dall'USB
- Alimentato tramite bus USB - non richiede alimentatore esterno
- **Consente cascata di massimo 3 repeater** (solo versione USB2.0)
- Compatibile con Windows Me/XP/Vista/7/8/10 & Mac OS, Linux
- Cavo tipo A maschio/ A femmina



IUSB-REP20 519779 USB2.0 5 mt

IUSB-REP10 150248 USB2.0 10 mt

IUSB-REP30 150712 USB3.0 5 mt

USB Extender su Cavo Cat. 5e 60 mt



- Estende la distanza tra computer e scanner di barcode, stampanti, fotocamere digitali, tastiere, mouse e altre periferiche USB
- Tramite il ripetitore incluso permette di amplificare il segnale e di impedirne la perdita di dati
- Connessioni USB: tipo A M/F
- Autoalimentato - non richiede alimentatore esterno; compatibile con Windows e Mac
- Distanza massima fino a 60 mt
- Standard USB 1.1



IUSB-EXTEND 179300

Prolunga Attiva USB 2.0



- Ripetitore incorporato per aiutare a mantenere la qualità del segnale USB 2.0 Hi-Speed e le specifiche elettriche e di sincronizzazione
- Permette di superare la limitazione di distanza dell'USB di 5 m - ideale per collegare box esterni e altre periferiche
- Daisy-chain fino a 2 estensioni



IUSB-REP15 152365 15 mt

IUSB-REP220 150958 20 mt

Extender USB su Cavo di Rete RJ45 Cat.5e/6

- Estende la distanza di trasmissione tra computer e periferiche USB fino a 60 metri
- Unità locale, USB A maschio e RJ45 femmina
- Unità remota, USB A femmina e RJ45 femmina
- Utilizza cavi di rete Cat. 5, 5E e 6
- USB 2.0 high speed: 480 Mbps



IUSB2-UCE260

Cavo Prolunga Attivo USB 2.0 A M / B M

- Estensore USB - velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Con chip Integrato e amplificazione mantiene la qualità del segnale
- Plug and Play; compatibile con Windows e Mac - alimentato tramite bus per cui non richiede alimentatore esterno
- Connessioni: USB A M - USB B M; Lunghezza: 15m



IUSB-REP15AB 152389

Cavo USB 2.0 Attivo Hi-Speed Usb 2.0 11 mt



- Estende ed amplifica il segnale a qualsiasi periferica USB - supporta velocità di stampa fino a 480 Mbps
- Fornisce un'estensione singola, non in modalità daisy-chainable per una distanza massima di 11 mm
- Compatibile USB 1.1 e Hi-Speed USB 2.0
- A Maschio a B Maschio
- Compatibile Windows XP/Vista/7/8/10 e Mac
- Plug and Play alimentato tramite bus



ICOC U-AB-110-U2 510424

Convertitore USB a Seriale RS 422/485

- Permette di aggiungere velocemente una connessione RS422/485 a una singola porta USB
- Converte facilmente dei bus industriali RS422/485 in un'interfaccia USB
- Compatibile con le specifiche USB 2.0
- Comunicazione seriale con velocità fino a 1Mbps
- Rilevamento automatico o tramite commutazione del segnale RS-422 e RS-485
- Protezione 15KV ESD su tutti i pin di segnale
- Non richiede impostazione di I/O o IRQ



IDATA USB-1RS	151337	1 Porta RS422/485
IDATA USB2-SER4RS	151665	4 Porte RS422/485

Server Ethernet 1 Porta RS-232

- Permette di condividere delle periferiche seriali sfruttando la rete ethernet RJ45 10/100 Mbps.
- Segnali: RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Velocità di trasmissione: 110bps a 230,4 Kbps
- Protezione seriale 15KV per porta seriale e 1.5KV per rete ethernet
- Compatibilità software: Windows 95/98/ME/2000/NT/XP/2003/8/10, Unix e ScoUnix FIXED TTY, Linux real TTY
- Protocolli supportati: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, TELNET, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
- Alimentatore incluso

ALTRI MODELLI A PAGINA 325



ICC IO-DE5110	174817	

Convertitore da USB a Seriale RS-232

- Connessioni: DB-9 Pin Maschio / USB tipo A Maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a 230Kbps
- Compatibile Windows, Mac e Linux



IDATA UC232A	35 cm
IDATA UC232A1	100 cm

Hub Industriale USB 3.0 4/7 Porte

- Hub industriale a 4/7 porte USB 3.0 SuperSpeed in metallo
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Dotato di piedini in gomma, supporti a muro removibili e supporto per la guida DIN
- Diverse opzioni di alimentazione, tramite AC, bus e morsettiera con protezione da sovracorrente e ESD da 20 kV; non supporta l'uso simultaneo di morsettiera e alimentazione AC
- Supporta specifiche ricarica batteria 1.2 (BC 1.2)
- Indicatore LED per alimentazione e attivazione porta
- Compatibile Windows e Mac



IDATA USB3-SER-4MH	161411	4 Porte
IDATA USB3-SER-7MH	164405	7 Porte

Extender USB Cat. 5e/6 60m

- Connessioni unità locale: 1x USB A maschio, 1x RJ-45 femmina
- Connessioni unità remoto: 1x USB A femmina, 1x RJ-45 femmina
- Non necessita di software
- Compatibile Windows 2000/XP/Vista Mac



IUSB-EXTEND-E60

Extender USB su RJ45 con Hub

- Estende fino a 60 m la distanza del cavo USB utilizzando un cavo LAN Cat. 5e/6
- L'hub permette di connettere multipli dispositivi simultaneamente



IUSB-EXTEND604

Convertitore da USB 2.0 a Seriale 422/485

Connessioni

- RS-422 TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND
- 4-fili RS-485 TxD+(B), TxD-(A), RxD+ (B), RxD-(A), GND
- 2-fili RS-485 Data+(B), Data-(A), GND
- Connettore seriale DB9 maschio
- FIFO 64 bytes
- Incorpora protezione 15 KV ESD
- Parametri seriali: Parity None, Even, Odd, Space, Mark
- Data bits 5, 6, 7, 8
- Stop bits 1, 1.5, 2
- Flow control XON/XOFF
- Velocità regolabile da 50 bps a 921.6 Kbps
- I/O address, IRQ assegnati da BIOS



ICC IO-NP1130	179140	

manhattan
Life just got easier.™

Hub USB 2.0 4 Porte Mini



- Cavo USB incorporato a scomparsa, ideale per computer notebook con porte montate posteriormente
- Compatibile con Windows, Mac e Linux
- Cavo USB tipo A 50 cm



IUSB2-HUB272 162272

Hub USB 2.0 4 Porte

new

- Cavo USB incorporato e a scomparsa, lunghezza 5,5 cm
- Protezione da sovracorrente
- Indicatore LED di alimentazione
- Plug and Play
- Velocità di trasferimento: 1.5/12/480 Mbps
- Corrente fino a 500 mA, per tutte le porte



IUSB2-HUB599TY

Hub USB 2.0 con Porte Orientabili



- Fornisce 4 porte ad alta velocità USB 2.0 per periferiche aggiuntive
- Ogni porta si snoda a 180° per facilitare gli ingressi delle periferiche
- Cavo USB 60 cm c.a incorporato, per i notebook che hanno le porte posteriori
- Compatibilie USB 1.1 e precedenti
- Compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OS 9 o sup., Linux





IUSB2-HUB-FLX 161053

Micro Hub USB2.0 4 Porte



- Protezione da sovracorrente, removibile a caldo
- Trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OS 9 e successivi, Linux





IUSB2-HUB605 160605

Hub USB 2.0 4 Porte Micro

- Dimensioni contenute, ideale per computer desktop o notebook
- Protezione da sovracorrente, removibile a caldo
- Trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OS 9 e sup., Linux
- Cavo USB mini-B a tipo A, 80 cm



IUSB2-HUB612 160612

Hub USB 2.0 7 Porte Mini



- Con cavo USB incorporato e a scomparsa, ideale per computer notebook con porte montate posteriormente
- Protezione da sovracorrente, removibile a caldo
- Led di indicazione dello stato di accensione
- Windows 7/8/10; Mac OS 9 o sup., Linux



IUSB2-HUB169 161169

Hub USB 2.0 10 Porte



- Hub da tavolo a 10 porte USB 2.0 Hi-Speed
- Sostituisce i piccoli hub USB con uno multiporta design compatto
- Ricarica periferiche portatili e collega flash drive, ricevitori, lettori di memorie e molte altre periferiche



IUSB2-HUB10 161572

Hub USB 3.0/2.0 Combo 4 Porte

- Hub USB con una porta SuperSpeed USB 3.0 e tre porte Hi-Speed USB 2.0
- Bus alimentato con protezione da sovracorrente; supporta ricarica veloce fino a 0,9 A
- Plug and play; Windows e Mac compatibile; non richiede driver



IUSB3-HUB828 163828

Hub USB3.0/2.0 28 Porte



- 24 porte USB 2.0, 4 porte USB 3.0
- Ricarica periferiche portatili e collega flash drive, ricevitori, lettori di memorie e molte altre periferiche
- Switch individuale di accensione per ogni porta
- Protezione da sovracorrente; removibile a caldo
- Compatibile con tutti gli standard USB
- Plug and Play - Compatibile con Windows e Mac, Linux
- Indicatore LED di alimentazione



IUSB2-HUB28 161718

Mini Hub USB2.0 4 Porte



- HUB per collegare fino a 4 periferiche USB ad 1 porta USB
- Versione ultra compatta
- Trasferimento USB 2.0 fino a 480 Mbps
- Retrocompatibile con precedenti versioni USB 1.1
- Funziona con Windows, MacOS e Linux
- Cavo USB da 0.4m incluso



IUSB2-HUB4-WHTY	Mini Hub USB2.0 4 porte Bianco
IUSB2-HUB4-BKTY	Mini Hub USB2.0 4 porte Nero

Hub USB 3.0 4 Porte Nero



- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Ricarica veloce fino a 0,9A per porta
- Plug and play; Windows, Mac e Linux compatibile;
- Versione compatta; Cavo USB da 50 cm incluso
- Dimensioni: 5.5 x 4.5 x 2 cm; Colore nero



IUSB3-HUB4-BK	162296	Hub USB 3.0 4 Porte Nero
IUSB3-HUB4-BKP	162302	Hub USB 3.0 4 Porte Nero con alimentatore incluso

Hub USB3.0 4 Porte

- Velocità di trasferimento massima: 5 Gbit/s
- Hot Plug / Plug & Play
- Lunghezza del cavo: 15 cm
- Dimensioni: 101,5 x 23,5 x 16 mm
- Colore: nero



IUSB3-HUB4B15

Hub USB 3.0 4 Porte



- Hub USB conforme alle specifiche USB 3.0, retrocompatile con USB 2.0 e 1.1
- Supporta velocità di trasferimento Super Speed (5 Gbps), Hig Speed (480 Mbps) o Full Speed (12 Mbps)
- Compatibile con PC, MAC e Linux



IUSB3-HUB4-WH

Hub USB 3.0 7 Porte Metallo



- Hub con 7 porte USB 3.0 con robusto alloggiamento in metallo e trasferimento fino a 5Gbps
- Con cavo USB da 1 m staccabile e alimentatore inclusi



IUSB3-HUB750 163750

Hub USB 3.0 con Lettore di Memorie

- Hub 3 porte USB 3.0 con lettore di memorie SD, Micro SD, M2, MS e CF
- Compatibile Mac OS / Windows / Linux



IUSB-CARD-042

Hub USB3.0 3 Porte con Lettore di Memorie



- Hub 3 porte USB3.0 alimentato tramite bus
- Compatibile con SD, Micro SD, MMC e Memory Stick
- Compatibile Window e Mac



IUSB3-HUB590 163590

Hub 2 Porte USB 3.0 3.5"



- Alloggiamento da 3,5"
- Compatibile con lo standard USB 3.0
- Velocità massima: 5 Gbit/s
- Non richiede driver d'installazione
- Plug & Play
- Compatibile Windows e Mac



IUSB3-HUB-2P 162661

Hub USB 2.0 5/8/11 Porte in Alluminio con Ricarica Veloce

- Hub USB a 5/8/11 porte per il collegamento al PC di più periferiche
- 1 porta di ricarica veloce con uscita 5V / 2,1A
- Riconosce il consumo necessario al dispositivo collegato
- Plug-and-play e removibile a caldo
- Compatibile Windows, Mac e Linux



IUSB2-HUB41

IUSB2-HUB41	USB 2.0 5 Porte
IUSB2-HUB71	USB 2.0 8 Porte
IUSB2-HUB101	USB 2.0 11 Porte

Hub USB 3.0 5/8/11 Porte in Alluminio con Ricarica Veloce

- Hub USB a 5/8/11 porte per il collegamento al PC di più periferiche
- 1 porta di ricarica veloce con uscita 5V / 2,1A
- Riconosce il consumo necessario al dispositivo collegato
- Plug-and-play e removibile a caldo
- Compatibile Windows, Mac e Linux



IUSB3-HUB71

IUSB3-HUB41	USB 3.0 5 Porte
IUSB3-HUB71	USB 3.0 8 Porte
IUSB3-HUB101	USB 3.0 11 Porte

Hub USB 2.0 7 Porte in Metallo

- Hub USB 2.0 con case in metallo
- Versione 6 porte provvista di lettore di memorie, indicato per CF / MS / XD / SDHC / Micro SD
- Compatibile con lo standard USB 1.1 e 2.0
- Supporta 1 porta up-stream, 7 porte down-stream
- Massima velocità di trasferimento: 480 Mbit / s
- Protezione da sovraccarico
- Con alimentatore incluso
- Plug and Play
- Compatibile con Windows e Mac



IUSB2-HUB7-DK

Hub USB 3.0 4 Porte in Alluminio

- Elegante custodia in alluminio
- Capacità di caricare velocemente fino a 0,9 A
- Plug-and-play - pronti per l'uso e removibile a caldo
- Compatibile Windows e Mac
- Include cavo di collegamento
- Dimensioni: 95 x 51 x 26 mm; Colore: silver



IUSB3-HUB767 163767

Hub USB3.0 4 Porte con Morsetto

- Hub USB 3.0 a 4 porte USB dotato di morsetto
- Design in alluminio, crea un'estensione naturale del PC
- Velocità di trasferimento massima: 5 Gbit/s
- Hot Swap
- Plug and Play



IUSB3-HUB4-CLAMP

Hub USB 2.0 In-Desk

- L'hub può essere collegato direttamente al computer mediante il cavo USB incluso nella confezione
- Include porte passanti per audio: cuffie e microfono (IUSB2-HUB60)
- Per fori da 60 mm





HUB60S

IUSB2-HUB60S	3 porte
IUSB2-HUB60	3 porte c/audio

Hub USB3.0 In-Desk

- Hub USB 3.0 per fissaggio su scrivania con foro da 60 mm
- 4 porte USB 3.0 tipo A (HUB604P); 3 porte USB 3.0 tipo A e 2 jack 3.5" (HUB60AU)



HUB604P

HUB60AU



IUSB3-HUB604P	
IUSB3-HUB60AU	Con audio

Hub USB 3.0 In-Desk c/2 Slot SD

- Hub USB 3.0 con 3 porte USB-A e slot per memorie SD e micro SD
- Installabile su foro da 60 mm



IUSB3-HUB60SD

Hub USB-C™ 4 Porte USB3.0



- Connette dispositivi di tipo C a quattro porte USB SuperSpeed di tipo A per periferiche aggiuntive
- Le porte USB A SuperSpeed (5Gbps) ricaricano fino a 5V/1A
- Protezione da sovracorrente; removibile a caldo
- Indicatore di alimentazione LED
- Plug and play
- Connessioni: 1x USB-C maschio a 4xUSB tipo A femmina
- Dimensioni: 89 x 38 x 10 mm; Colore: nero



IADAP USB31-HUB4 162746

Hub USB-C™ 3 Porte USB A/ 1 USB-C™



- Hub provvisto di 3 porte USB 3.0 tipo A e 1 porta USB-C™
- Dotato di cavetto di collegamento con connettore USB-C™
- Ideale per aggiungere fino a 4 dispositivi USB a Macbook / PC
- Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Supporta hot swap e plug and play
- Compatibile XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
- Dimensioni: 76 x 38 x 10 mm; Colore: bianco



IADAP USB31-HUB31C 163552

Hub USB 3.0 SuperSpeed 4/7 Porte Alluminio Silver

- 4x/7x USB-A 3.0 F, 1x cavo USB-A 3.0 maschio
- Velocità di trasferimento: 5 Gbps
- Compatibile con Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / Linux
- Plug & Play



IUSB3-HUB4CR 4 Porte

IUSB3-HUB7CR 7 Porte

Hub USB-C™ SuperSpeed 4/7 Porte Alluminio Silver

- 4x/7x USB-A 3.0, 1x cavo USB-C™ maschio
- Supporto USB 3.1 Gen 1 standard e velocità fino a 5 Gbps
- Compatibile con Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / Linux
- Plug & Play



IUSB31-HUB4CA 4 Porte

IUSB31-HUB7CA 7 Porte

Hub USB-C™ SuperSpeed 4 Porte USB3.0

- Permette di collegare alle porta USB 3.0 fino a 4 dispositivi tramite connettore USB-C™
- Indicato per i dispositivi e computer dotati di porte USB-C™
- Supporta trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Design compatto e alloggiamento resistente
- Colore: nero



IUSB31C-HUB4BK

Hub USB 4 Porte

new

- Connette fino a 4 dispositivi USB contemporaneamente
- Dotato di cavo flessibile che lo rende maneggevole
- Plug and Play, non richiede l'installazione di driver
- Compatibile Windows e Mac



IUSB2-HUB4CAB

Hub USB-C™ 3 Porte Flessibile

- Hub USB-C™ a 3 porte USB A con cavo flessibile
- Ideale per connettere tre diversi dispositivi USB 3.0/2.0 (come powerbank, flash drive, hub, tastiera o mouse...) ad un computer, uno smartphone o un tablet USB-C™;
- Uscite: 1x USB 3.0 tipo A femmina; 2x USB 2.0 tipo A femmina



IUSB31C-HUB3

Hub USB-C™ 3 Porte USB-A / 1 Porta USB-C™

- 3x USB 3.0 Tipo A, 1x USB-C™, 1x cavo USB-C™ M
- Supporta USB 3.1 Gen 1 standard (compatibile Thunderbolt 3) e velocità fino a 5 Gbps



IUSB31-HUB4CS

IUSB31-HUB3CSCR
Con lettore di memorie

Hub Super Speed USB 4 Porte

new

- Hub USB3.2 Gen. 1 con 4 porte USB-A, velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e potenza di 1A in uscita
- 4 porte USB tipo A con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Alimentato tramite bus **(mod. HUB430MEP con alimentatore incluso)**



IUSB3-HUB4M



IUSB3-HUB430MEP

IUSB3-HUB4M	164900	Connessione USB-A
IUSB3-HUB430MEP	164955	Connessione USB-A
IUSB31C-HUB430M	164924	Connessione USB-C™

Hub USB-C™ 4 Porte, Alluminio

new

- Ideale per aggiungere fino a 4 dispositivi USB a Macbook / PC
- Corpo resistente in alluminio anodizzato, finitura sabbiata
- Con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Supporta hot swap e plug and play, non richiede alcun driver
- Compatibile XP / Vista / 7 / 8, Mac OS
- Dimensioni: 116 x 36 x 18 mm; Cavo 165 mm; Colore: grigio





IUSB31C-HUB4TLY

Hub Super Speed USB con Lettore di Memorie

new

- Hub USB3.2 Gen. 1 con 4 porte USB-A e slot per lettura memorie SD e Micro SD; velocità di trasferimento 5 Gbps, 1A di potenza in uscita
- Alimentato tramite bus



IUSB3-HUB3DSDM

IUSB3-HUB3DSDM	164931	Connessione USB-A
IUSB31C-HUB3SDM	164948	Connessione USB-C™

Hub Super Speed USB 2+2 Porte

new

- Hub USB3.2 Gen. 1 con 2 porte USB-A e 2 porte USB-C™, velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e 1A di potenza in uscita
- Autoalimentato



IUSB3-HUB2A2CM

IUSB3-HUB2A2CM	164887	Connessione USB-A
IUSB31C-HUB2A2CM	164894	Connessione USB-C™

Hub USB 3.0 3 Porte con Lettore di Memorie

new

- Hub USB 3.0 con struttura in alluminio, 3 porte USB-A e slot per memorie SD e Micro SD



IUSB-CARD-343

Hub USB 3.0 7 Porte 5.25"

new

- Hub installabile su alloggiamento da 5.25" dotato di 7 porte USB-A



IUSB-CARD-342

Pannello 5.25" Multifunzione con Hub

new

- Pannello installabile su alloggiamento 5.25" dotato di 3 porte USB 3.0, 1 porta USB-C™, 1 porta eSATA e lettore di memorie



IUSB-CARD-341

HUB Multifunzione On-The-Go Micro-USB e Lettore di Schede

new

- Hub multifunzione On-The-Go Micro-USB con lettore di schede
- 3 porte USB 2.0 e lettore di schede 4in1: scheda SD / scheda microSD / scheda M2 / scheda MS (Duo / Pro)
- Supporta MacBook, smartphone e tablet Android OTG
- Dimensioni: 60 x 65 x 14 mm; Colore: nero



IADAP USB-MULTIOTG

HUB Multifunzione On-The-Go USB-C™ e Lettore di Schede

new

- Hub multifunzione On-The-Go USB-C™ con lettore di schede
- 3 porte USB 2.0 e lettore di schede 4in1: scheda SD / scheda microSD / scheda M2 / scheda MS (Duo / Pro)
- Supporta MacBook, smartphone e tablet Android OTG
- Dimensioni: 60 x 65 x 14 mm; Colore: nero



IADAP USBC-MULTIOTG

Hub USB-C™ con Lettore di Schede SD e MicroSD

new

- Supporta microSD, microSDHC / SDXC, SD, SDXC / SDHC
- Plug'n'Play
- Compatibile con USB 2.0 / 1.1
- Supporta dispositivi MacBook, OTG Android e Windows
- Dimensioni: 5,4 x 4,0 x 1,2 cm; Colore nero



IUSB31C-HUB1ASD

Cavo USB 2.0 OTG con Slot SD per Trasferimento Dati e Storage

- Supporta funzione di storage esterno per tablet / smartphone OTG e per PC grazie al lettore di Micro SD incorporato sul connettore USB A (max capacità scheda Micro SD supportata 128GB)
- Collegato ad un alimentatore permette di effettuare la ricarica del dispositivo mobile (corrente non superiore a 2.8A)
- Connettori ingresso: 1 porta USB2.0 tipo A con slot per scheda di memoria, 1 porta Micro USB
- In/Out: 1x USB2.0 tipo A con slot per scheda di memoria, 1x micro USB



ICOC U2OTG-SD 309951

Mini Lettore Micro USB di Memorie SD/MicroSD

- Permette di leggere SD e MicroSD direttamente dallo smartphone o tablet
- Compatibile con schede SecureDigital (SD), Multimedia Memory Card (MMC) e MicroSD
- Connettore in uscita: 1x Micro USB B maschio
- Supporto e rilevamento automatico delle schede
- Plug&Play: non richiede driver; Removibile a caldo
- Compatibile con tutti gli smartphone e tablet OTG
- Compatto, design portatile. Dimensioni: 40 x 35 x 10 mm



PREZZO ribassato

IDATA UOTG-READER3 406208

Adattatore OTG Micro B / USB A

- Compatibile con tutti gli smartphone e tablet OTG
- Dà la possibilità di trasferire file, musica e foto verso lo smartphone / tablet e viceversa (velocità fino a 480 Mbps)
- Plug and Play, removibile a caldo, design compatto



IDATA UOTG-U2-BK Nero

IDATA UOTG-U2-GE Verde

Cavi USB OTG

- Per il collegamento diretto fra dispositivi mobili senza l'uso del PC
- Mod. MC con connettore Micro USB F per alimentatore





UOTG-388



UOTG-194

MC2

ICOC UOTG-388
USB 2.0 A M / Mini B 1.8 mt

ICOC UOTG-194
USB 2.0 A F / Micro B M 0.2 mt

ICOC MUSB-MC2 USB A F / Micro USB M con USB A M 0.3 mt

USB 2.0 Lettore/ Scrittore Mini SD



- Facile accesso e gestione dei contenuti multimediali con capacità di lettura/ scrittura/copia e di memoria di massa USB
- Compatibile con SecureDigital (SD), MultiMedia memory cards (MMC) e microSD
- Compatibile Windows e Mac



ALTRI LETTORI A PAGINA 210

IUSB2-CARD-677 101677

Mini Lettore di Memorie per Smartphone

- Card reader per memorie MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC
- Compatibile dispositivi Android
- Connessioni: USB MicroB 5 pin Maschio / USB B Maschio



IDATA UOTG-U2MB

Hub USB-C™ Multifunzione con Power Delivery

new

- Base multifunzione che connette il vostro smartphone o notebook ad altre periferiche e ad uno schermo HDMI mentre si ricaricano i dispositivi
- Risoluzioni video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080
- Supporta risoluzione fino a 1080p@60Hz in modalità Mirror o Extended
- Supporta potenza in uscita totale: 52.5 W
- Velocità di trasferimento dai USB-A: 5 Gbps
- Ricarica USB-A: BC 1.2 con 1 A
- Porta USB-C™ 1 di ricarica: fino a 5 W (5 V/1 A)
- Porta USB-C™ 2 di ricarica: fino a 45 W
- Dimensioni: 80 x 63 x 30 mm
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1.8 m



IADAP USB31-DOCK5

Docking Station USB-C™ 11-in-1 Triplo Monitor con MST

new

- Docking Station Multifunzione che connette un dispositivo USB-C™ a schermi HDMI, DisplayPort e VGA simultaneamente, due porte USB 3.2 Gen 1 tipo A, una porta USB 2.0 tipo A, una porta di rete 10/100/1000 Mbps, una porta 3.5 mm stereo, una porta di alimentazione USB-C™ e un lettore di schede SD
- Doppia uscita video con risoluzione fino a 1080p@60Hz o tripla uscita video con risoluzione fino a 720p@60Hz
- Risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) per la connessione HDM/DisplayPort
- Risoluzione fino a 1080p@60Hz (Full HD) per la connessione VGA
- Modalità schermo Mirror o Extended con Multi-Stream Transport (MST)
- Dimensioni: 260 x 87 x 25 mm; Lunghezza cavo: 20 cm; Colore: nero





IADAP USB31-MULTI3

Hub USB-C™ Multifunzione

- Hub USB-C™ con 6 porte di espansione: USB-C, HDMI, lettore SD e MICRO SD (TF) e 2 USB 3.0
- Con porta di ricarica 100W





PREZZO ribassato

IADAP USBC-MULTI7

Hub USB-C™ con HDMI e PD

new

- Aggiunge 3 connessioni USB 3.0 tipo A a 5 Gbps e una connessione HDMI 4K@30Hz a un dispositivo USB-C™
- Con porta PD che supporta fino a 80W
- Robusto alloggiamento in metallo
- Dimensioni: 116 x 36 x 18 mm; cavo 165 mm, colore grigio





IADAP USB31-DOCK4

Adattatore USB-C™ a USB A/USB-C/HDMI

- Le modalità mirror o di estensione video supportano risoluzione video fino a 1080p@60Hz o 3840x2160p@30Hz, 4K, Full UHD con 1 porta USB 3.0 tipo A
- La porta USB-C™ supporta la ricarica a 60W (20V@3A) e il trasferimento dati a 5Gbps





IADAP USB31-HDMIP 152037

Convertitore USB-C™ Mini Docking

- Le modalità mirror o visualizzazione estesa supportano risoluzione video fino a 1920x1200, 1080p@60Hz, Full HD
- La porta USB 3.0 tipo A consente di connettere mouse, tastiere o memorie portatili e di ricaricare o sincronizzare dispositivi mobili (5V/1.5A)
- La porta USB-C™ supporta carica di 60W (20V@3A) e trasferimento dati a 5Gbps





IADAP USB31-VGAP 152044

Docking Station USB-C™ Multiporta



- Supporta risoluzione video 4K@30Hz e 1080P@60Hz (HDMI) e 1920x1080P@60Hz (VGA)
- Due porte USB3.0 SuperSpeed con trasferimento dati a 5Gbps; una porta USB-C™ con funzione di PD, supporta 87W; una porta di rete Gigabit con capacità 10/100/1000 Mbps auto-sensing; con slot per la lettura e la scrittura di schede di memoria SD e Micro SD; Plug and Play, Hot Swap



IADAP USB31-DOCK3

Docking Station USB-C™ 7-in-1

- Connette un dispositivo USB type-C™ a uno schermo HDMI, a due periferiche USB 3.0 tipo A, alla rete tramite porta RJ45 Gigabit; con porta USB-C™ Power Delivery (PD) e lettore di schede SD
- Supporta risoluzioni fino a 1080p@60Hz (1080p) o 3840x2160 a 30 Hz (4K, Full UHD)
- La porta USB-C PD fornisce fino ad un massimo di 60 W (20 V a 3 A)
- Alloggiamento in resistente alluminio



IADAP USB31-MULTIMH 152808

Adattatore USB-C™ SuperSpeed Multiporta

- Connette un dispositivo USB type-C™ a uno schermo HDMI, a due periferiche USB 3.0 tipo A, alla rete tramite porta RJ45 Gigabit; con porta USB-C™ Power Delivery (PD) e lettore di schede SD
- Supporta risoluzioni fino a 1080p@60Hz (1080p) o 3840x2160 a 30 Hz (4K, Full UHD)
- La porta USB-C™ PD fornisce fino ad un massimo di 60 W (20 V a 3 A)
- Alloggiamento in resistente alluminio



IADAP USBC-MULTIAL 152075

Docking Station USB-C™ a HDMI/VGA/Hub



- Docking station multifunzione con porta USB-C™, provvista di un hub con due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD
- Offre video e audio in ultra-alta definizione (UHD) 4K @ 30Hz per il collegamento HDMI o HD 1080p per il collegamento VGA
- Supporta modalità di visualizzazione Mirror o estesa



IADAP USBC-MULTISD 152631

Convertitore A/V USB-C™ 3-in-1 Multiporta

new

- Converte un segnale audio/video da USB-C™ a HDMI, DVI o VGA
- Supporta risoluzioni video fino a 3840x2160 a 30 Hz (4K) per HDMI e 1920x1080 a 60 Hz (1080p) per VGA o DVI
- USB-C™ compatibile con DisplayPort 1.2 Alternate Mode
- Compatibile con periferiche USB compatibili DP Alt Mode

ALTRI MODELLI A PAGINA 323



IADAP USBC-AV4K 152983

Adattatore USB-C™ a DP/HDMI/ DVI/VGA



- Adattatore USB 4 in 1, converte la connessione USB Type-C™ in un segnale video e audio HDMI, DP, VGA o DVI
- Supporta risoluzioni video fino a: 3840x2160 a 30 Hz (4K) in HDMI, 4K @ 60Hz UHD in DP o 1920x1080 a 60 Hz in VGA o DVI
- Compatibile con DisplayPort 1.2 Modalità Alternata (DP Altmode)
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno



IADAP USBC-MULTI 152600

Adattatore USB-C™ Multiporta con PD

- Adattatore multiporta con ingresso USB-C™ maschio e uscita HDMI, USB3.0 tipo A e USB-C™ e RJ45
- La porta femmina USB-C™ supporta sia il caricamento PD fino a 60W (20V / 3A) e il trasferimento dati fino a 5Gb
- La porta HDMI (DP Altmode) consente di collegare un monitor HDMI con risoluzione fino a 4KX2K@30HZ, 9Gbps
- La porta RJ45 Gigabit permette di connettere il computer alla rete





IADAP USB31-DOCK1 102086

Adattatore USB-C™ Multiporta con VGA

- Adattatore con ingresso USB-C™ maschio e uscita VGA, USB3.0 tipo A e RJ45
- Dotato di una porta femmina USB-C™ che supporta la ricarica
- La porta VGA supporta risoluzione fino a 1920x1200@60Hz
- La porta RJ45 Gigabit permette di connettere un computer alla rete





IADAP USB31-DOCK2 102093

Hub USB-C™ SuperSpeed 3 Porte USB3.0 A Femmina

- 3 porte USB 3.0 tipo A, 1 porta USB-C™; entrata USB-C™
- Supporta USB 3.1 Gen 1 (compatibile Thunderbolt 3) e velocità di 5 Gbps
- Supporta 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
- Supporta la modalità di sospensione e wake-up remoto tramite collegamento (WOL)



IUSB31-HUB3CG

Hub USB-C™ SuperSpeed 2 USB 3.0 e RJ-45 Gigabit

- Fornisce simultaneamente una connessione di rete RJ45 Gigabit e 2 porte USB3.0 A con connessione USB-C™
- Hub con 2 porte USB 3.0, compatto e leggero permette il trasferimento dati veloce e la ricarica dei dispositivi
- Supporta rete a 10/100/1000 Mbps con auto-rilevamento
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Indicato per i nuovi MacBook provvisti di porta USB-C™
- Colore: bianco



IUSB31C-HUB2C

Adattatore USB-C™ Gigabit e Hub 3 Porte

- Hub USB 3.0 3 porte e adattatore convertitore da USB-C™ a Ethernet Gigabit
- Supporta velocità fino a 1000 Mbps
- Trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Compatibile Window e Mac





IDATA USB-ETGIGA-3C2

Switch Automatico USB2.0

- Permette di condividere una periferica USB tra 2 computer
- Rilevamento automatico della stampante condivisa e spostamento sul computer attivo
- Tramite due pulsanti è possibile selezionare le periferiche USB per ogni computer
- Led di indicazione per monitorare lo stato
- Compatibile con Windows 2000/XP/7/8/10; Mac OS 9 o superiore





IUSB-SW-2005 162005

Switch Automatico USB3.0

- Permette di condividere una singola periferica USB 3.0 tra 2 PC
- Tramite pulsante (per PC e Mac) e hot key (solo PC) è possibile associare facilmente la periferica USB ad ogni computer
- Supporta trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Plug and Play; Compatibile Mac 10.3 o sup. e Windows XP/7/8/10



IUSB-SW-3012

Borsa Notebook London

- Compartimento principale per proteggere e trasportare il notebook
- Tasca frontale a strappo per trasporto documenti e accessori
- Robusta, resistente all'acqua e all'usura
- Tracolla regolabile da 1.2 m, removibile





889

ICA-NB3 862	439862	12.5"	new
ICA-NB3 893	439893	14.1"	new
ICA-NB3 889	438889	15.6"	
ICA-NB3 909	439909	17.3"	new

Borsa Notebook Empire 15.6" e 17"

- Compartimento imbottito per protezione notebook
- Cinghia da spalla comoda ed imbottita, maniglia resistente
- Compartimento multiplo per file ed accessori
- Tasche: compartimenti frontali, spaziosa area per notebook, divisorio file, compartimento sul retro
- Dispone di tasca anteriore
- Dimensioni esterne: 43 x 33 x 8 cm*
- Dimensioni comparto computer: 42 x 32 x 6.5 cm*
- Materiale: Interno 100% poliestere con gomma piuma in polietilene espanso (EPE), Esterno 93% poliestere/7% PVC





ICA-NB2 111 421560

Borsa per Notebook 15.6" Empire II

- Borsa ultra leggera e maneggevole per notebook fino a 15.6"
- Compartimenti imbottiti per protezione notebook
- Comoda cinghia imbottita da spalla
- Maniglia resistente
- Dimensioni: esterne 29 x 38 x 13 cm*, scomparto computer 29 x 37 x 5 cm





ICA-NB2 411 421577

Valigette Portautensili Rigide

- Profili in alluminio con angoli stodati in plastica
- Piedini di appoggio
- Maniglia di trasporto
- Imbottitura interna per periferiche delicate (es. tester, multimetri digitali, ...)



ICA-NB AL03 905664
365x270x85 mm

ICA-NB AL01 905640
460x300x130 mm

Borsa per Netbook 10.1"

- Design funzionale e studiato adeguatamente per i professionisti sempre in viaggio
- Le grandi tasche frontali e posteriori permettono di inserire documenti, cavi e accessori
- Robusta maniglia doppia e la tracolla anti-scivolo e regolabile (1.2m)
- Leggera, robusta, in materiale resistente all'acqua e all'usura e di facile manutenzione
- Dimensioni esterne: 27 x 20 x 5 cm; interne: 26 x 19 x 4 cm*



ICA-NB3 480 439480

** Le misure esterne del notebook determinano sempre la compatibilità. Tutte le dimensioni della borsa sono approssimative e possono leggermente variare.*

Borsa Notebook Hong Kong

- Ampio vano centrale con sezione imbottita per laptop da 15.6"/17.3"
- Vano esterno con cerniera a 4 tasche
- Tracolla regolabile e staccabile, per un facile trasporto
- Maniglia di alta qualità per comodità di trasporto
- Materiale: nylon; Colore: nero



ICSB-NSE2022	15.6"
ICSB-NSS88123	17.3"

Borsa Notebook Wall Street 17.3"

- Borsa per notebook Wall Street da 17.3"
- Il vano centrale è dotato delle principali imbottiture per un'ulteriore protezione del portatile
- Dotata di un vano esterno con cerniera sul retro e di uno scompartimento frontale con chiusura in velcro
- Tasca interna con chiusura a zip
- Cintura tracolla regolabile
- Maniglia rivestita per una comoda presa della valigetta
- Materiale: 600D Nylon / 210D Nylon; Colore: nero
- Dimensioni esterne: 45 x 34 x 7 cm*
- Dimensioni interne: 42,5 x 30 x 5,5 cm*



ICSB-88120

Adattatore da Viaggio con Messa a Terra

new

- Adattatore da viaggio multifunzione provvisto di spine US/UK/EU/AUS, copre oltre 150 paesi
- Ingresso AC: 100 V-250 V, 50/60 Hz
- Uscita AC: 10 A max (1000 W / 100 V-2500 W / 250 V)
- 2 porte USB-A: 5V DC, 2,4 A (totale), 12 W



I-TRAVEL-06TYWH

Borsa Notebook New York 15.6"

- Borsa ultraleggera per notebook da 15.6"
- Il vano centrale è dotato delle principali imbottiture per un'ulteriore protezione del portatile
- Dotata di un vano interno e di uno scompartimento esterno in velcro per documenti e accessori
- Cinghia da spalla regolabile
- Resistente maniglia per una salda presa della valigetta
- Materiale: nylon
- Dimensioni esterne: 42 x 33 x 6 cm*
- Dimensioni interne: 39 x 29 x 4,5 cm*



ICSB-3015B	Nero
ICSB-3015D	Bordeaux

Caricatore da Muro da Viaggio Power Delivery GaN Tech 65W

new

- GaN tech & chipset PI per la massima efficienza di ricarica fino a oltre il 93%
- La porta USB-C™ Power Delivery (PD) fornisce fino a 65 W per la ricarica di notebook, tablet o altre periferiche USB-C™
- Spina USA pieghevole e extra spine UK e EU intercambiabili per caricare i dispositivi anche durante i viaggi all'estero
- Protezione da sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento
- Design ultra-compatto, portatile ed elegante



IPW-USB-G65W

Adattatore Spina Schuko

- Adattatore di alimentazione per spine Schuko
- Non converte la tensione



IPW-ADP-4	Americana
IPW-ADAPTER9BK	Giappone Nero
IPW-ADAPTER9W	Giappone Bianco
IPW-ADAPTER10BK	Sud Africa Nero
IPW-ADAPTER10WH	Sud Africa Bianco

** Le misure esterne del notebook determinano sempre la compatibilità. Tutte le dimensioni della borsa sono approssimative e possono leggermente variare.*

Zainetto per Notebook 15.6" Toronto

- Zaino realizzato in resistente poliestere
- Comodi spallacci regolabili e imbottiti e pratica maniglia
- Tasca principale con unico accesso tramite ampia cerniera e spazioso scomparto interno con tasca, leggermente imbottita, riservata all'alloggiamento del computer
- Ulteriore tasca frontale con cerniera per riporre documenti e altri oggetti
- Tasche laterali in rete per trasportare bottiglie di acqua o altri oggetti
- Dimensioni esterne: 480 mm x 330 mm x 150 mm (*)



19044BK | 19044BL | 19044BR

ICSB-NSS19044BK	Nero
ICSB-NSS19044BL	Blu
ICSB-NSS19044BR	Rosso

Zaino per Notebook 15.6" Florida

new

- Zaino per notebook fino a 15.6"
- Due scomparti imbottiti con cerniera
- Molteplici tasche interne per accessori
- Porta di ricarica esterna USB (richiede un power bank)
- Dimensioni: 440 mm x 340 mm x 180 mm (*)
- Materiale: poliestere
- Colore: nero





ICSB-NSE3721

Borsa Notebook 15.6" California

- Borsa per notebook California da 15.6"
- Materiale: poliestere 900 waterproof
- Dimensioni: 450 x 370 x 50 mm (*)
- Colore: nero



ICSB-NSS19143BK

Zainetto per Notebook 15.6" Boston

- Zaino realizzato in resistente Nylon 600D e poliestere
- Comode spallacci regolabili e imbottiti con materiale in rete e pratica maniglia superiore
- Tasca principale con unico accesso tramite ampia cerniera e spazioso scomparto interno riservato all'alloggiamento del computer
- Ulteriore ampia tasca frontale con cerniera per riporre documenti e altri oggetti
- Tasche laterali in rete per trasportare bottiglie di acqua o altri oggetti
- Dimensioni esterne: 430 mm x 330 mm x 120 mm (*)
- Colore: nero



ICSB-NSS19056BK

Zainetto per Notebook 15.6" Knappack

- Zaino per notebook widescreen fino a 15.6"
- Costruito in materiale resistente e leggero
- Tasca frontale per penne, biglietti da visita e altri piccoli oggetti
- Spallacci imbottiti e regolabili
- Con tasca porta bottiglia in rete facilmente accessibile
- Materiale esterno 600D PVC, interno 100% poliestere
- Spallacci imbottiti; Colore nero
- Dimensioni esterne: 48.5 x 33 x 19.5 cm (*)
- Scomparto computer: 37 x 28.5 x 5 cm





ICBZ0001 439831

Monospalla per Tablet e Ultrabook 12"

- Cerniera diagonale per l'accesso al vano principale
- Tasca interna imbottita
- Tracolla imbottita cross-body
- Tasca in rete elastica e tasche laterali
- Dimensioni esterne: 44 x 31 x 9cm (*); Interne: 29.7 x 20.9 x 1.4 cm
- Colore: nero/azzurro



ICA-NB3 855 439855

** Le misure esterne del notebook determinano sempre la compatibilità. Tutte le dimensioni della borsa sono approssimative e possono leggermente variare.*

Zainetto per Notebook 17.3" Vancouver

- Zaino realizzato in resistente poliestere
- Comodi spallacci in nylon 210D regolabili e imbottiti
- Pratica e robusta maniglia imbottita
- Tasca principale con unico accesso tramite ampia cerniera e spazioso scomparto interno per contenere il notebook
- Frontalmente sono presenti due ulteriori tasche con cerniera per riporre documenti e altri oggetti
- Dimensioni esterne: 460 mm x 300 mm x 120 mm (*)





ICSB-NSS19054G	Grigio
ICSB-NSS19054BK	Nero

Zaino per Notebook Texas 17"

- Zaino per notebook fino a 17"
- Tasche aggiuntive per contenere altri accessori
- Dimensioni: 370 mm x 500 mm x 120 mm (*)
- Materiale: Poliestere
- Colore: nero



ICSB-NSS19072BK

Zaino per Notebook 17,3" Nero/Rosso

new

- Zaino per notebook fino a 17,3"
- Tasche aggiuntive per contenere altri accessori
- Materiale: poliestere 1680D waterproof
- Dimensioni: 370 mm x 510 mm x 180 mm (*)
- Colore: nero/rosso



ICSB-GBP002DN

Borsa Notebook Advance 16" EKB407NCH

new

- Può ospitare laptop fino a 16" di grandezza
- Spallina super-imbottita, ergonomica, anti-scivolo
- Scomparto per accessori con cerniera e tasca frontale
- Fascia per infilare la borsa sul manico dei trolley
- Cerniere capaci di riassestarsi da sole (tecnologia self-healing)
- Coperto dalla Garanzia Limitata Trentennale di Everki e da un servizio clienti di classe mondiale
- Materiale del rivestimento esterno: Poliestere
- Materiale della fodera interna: Gel anti-shock
- Dimensioni esterne: 41(L) x 32.5(A) x 11(P) cm
- Scomparto laptop: 40 x 31.5 x 5.5 cm
- Colore: Grigio antracite



ICA-NB6 313

Custodia Protettiva 14.5"

new

- Custodia imbottita con 2 cerniere per adattarsi facilmente ai dispositivi 14.5"
- Esterno in materiale durevole e resistente all'acqua
- Tasca frontale con cerniera per accessori
- Design sottile da utilizzare con custodia singola o da inserire all'interno di borse e zaini per maggiore protezione



ICA-NB SL154C	Corallo
ICA-NB SL154G	Grigio

Borsa Trolley per Notebook 17.3" Monaco

- Borsa / Trolley per notebook fino a 17.3"
- Due scomparti imbottiti separati dotati di cerniera
- Uno scomparto con chiusura in velcro anteriormente
- Molteplici tasche interne per contenere accessori vari
- Maniglia telescopica a scomparsa
- Dotato di pratiche ruote per maggiore praticità negli spostamenti
- Dimensioni: 475 mm x 395 mm x 210 mm (*)
- Materiale: poliestere
- Colore: nero



ICSB-NSE7588

** Le misure esterne del notebook determinano sempre la compatibilità. Tutte le dimensioni della borsa sono approssimative e possono leggermente variare.*

Supporto per Notebook con Sistema di Raffreddamento



- Design ergonomico con 5 diverse altezze
- Dotato di silenziosa ventola da 14 cm illuminata con LED blu e interruttore
- Larghezza regolabile per notebook fino a 17.3"
- Hub USB a 2 porte per altri dispositivi



ICOOL-CP12TY

Dissipatore USB 4 Ventole per Notebook Illuminazione Blu

- Supporto per notebook fino a 17.3" con dissipatore e con retroilluminazione a LED blu
- Design ergonomico con 5 regolazioni d'altezza
- Velocità della ventola 1500 RPM ± 10%
- Flusso d'aria (CFM) 21;
- Interfaccia USB 2,0; Tensione d'esercizio DC 5V



ICSB-CP25

Pesa Valigie Digitale, Capacità 50 kg

- Pesa valigie ad alta precisione: indicazione del peso in g, oz, kg, lb, divisione 10g
- Ampio display LCD
- Con funzione di tara, blocco temporaneo dei dati, indicazione carico in eccesso
- Spegnimento e azzeramento automatici



PREZZO ribassato

I-HT WL03MH 425155

Dissipatore USB per Notebook con Illuminazione

- Con effetti luminosi di colore blu
- Ventola 140x140x15mm, 1000 giri/min.
- Flusso d'aria: 47.35 CFM
- Rumorosità: 21 dBA
- Dimensioni: 330 x 250 x 24 mm
- Colore: nero



ICSB-CP19

Ventola USB 2.0 con 5 LED Colorati

- Alimentazione tramite bus USB; Plug and Play
- Dotata di palette flessibili
- 64 effetti di colore
- Braccio regolabile con interruttore
- Lunghezza braccio: 40 cm; Colore silver



IUSB-FAN3

Allarme Antipanico Portatile

- Allarme sonoro antipanico, antiaggressione o antiscippo tascabile adatto per chi fa jogging, donne, bambini, anziani
- Volume di allarme: 120 dB
- Attivazione rapida
- Fissaggio a clip e foro portachiavi
- Funzione incorporata di torcia a luce LED



IDATA AD-SQUEEZE

Lucchetto di Sicurezza con Allarme

- Lucchetto di sicurezza con funzione di allarme
- Per l'uso con o senza l'allarme
- Volume allarme 100 dB
- Allarme è innescato attivando il sensore di vibrazione integrato
- Con chiavi di sicurezza e cilindro
- Batteria: 6x batteria a bottone, tipo LR44
- Lunghezza del cavo: 600 mm
- Dimensioni: diametro circa 12 x 72 mm



IQ-LOK-10-KA

Lettore di Impronte Digitali USB

- Rilevatore di impronte digitali, permette di proteggere i tuoi dispositivi da accessi indesiderati
- L'accesso tramite impronta digitale mette al sicuro i tuoi dispositivi senza il bisogno di ricordare difficili password
- Riconosce impronte multiple
- Interfaccia USB 2.0
- Supporta Windows 10 32/64 bit



IUSB-FINGER1 994880

Cavo di Sicurezza con Lucchetto per Notebook



- Cavo di sicurezza in acciaio dotato di lucchetto con chiusura a chiave
- Permette di proteggere il notebook in fiera, durante i viaggi... diventando un deterrente contro il furto
- Solido cavo in acciaio con rivestimento in plastica di alta qualità, diametro esterno 4,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1.5 m
- Due chiavi in dotazione



IQ-LOK-08-K

Cavo di Sicurezza a Combinazione per Notebook

- Cavo di sicurezza con lucchetto a combinazione per PC Notebook
- Per proteggere il notebook contro i furti per esempio durante gli eventi fieristici
- Cavo in acciaio rivestito in plastica con diametro di 4.5 mm
- Serratura con combinazione a 4 cifre
- Lunghezza: 1.5 m



IQ-LOK-09-K

Cavo di Sicurezza con Lucchetto per Notebook

new

- Cavo di sicurezza in acciaio dotato di lucchetto con chiusura a chiave
- Permette di proteggere il notebook in fiera, durante i viaggi...diventando un deterrente contro il furto
- Solido cavo in acciaio con rivestimento in plastica di alta qualità, diametro esterno 4,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1.5 m
- Due chiavi in dotazione





IQ-LOK-08-KT

Cavo di Sicurezza per Notebook

new

- Lucchetto di sicurezza per HP Nano
- Sistema di sicurezza adatto per notebook e per la maggior parte dei dispositivi digitali dotati di slot di sicurezza (2.5x5.5mm)
- Semplice da usare, è il deterrente ideale contro il furto
- Filo di acciaio robusto, blocco di metallo
- Due chiavi in dotazione





IQ-LOK-15-K	Con lucchetto
IQ-LOK-16-K	Con combinazione

Sistema di Sicurezza Mobile



- Deterrente contro i furti di pannelli a schermi piatti, computer o altri sistemi elettronici di valore
- Solido cavo in acciaio, tutte le parti sono metalliche
- Installabile negli slot di sicurezza "K slot"
- Lucchetto con due chiavi
- In lega di zinco
- Cavo: acciaio, diametro 5 mm
- Lunghezza cavo 1.8 m, 227 g





IQ-LOK-07-K 440240

Cavo di Sicurezza



- Cavo di sicurezza per notebook con fissaggio tipo "K-Slot"
- Cavo in acciaio, guaina in poliuretano nero
- 10.000 possibili combinazioni





IQ-LOK-04-K 440899

Cavo di Sicurezza Wedge-Lock per Notebook

new

- Deterrente contro i furti di notebook e altre apparecchiature
- Adatto per computer dotati di slot wedge-lock incorporato (3.3 mm - 4.6 mm), permette di assicurarli ad una scrivania o altri oggetti fissi
- Lunghezza cavo: 1,8 m



IQ-LOK-13-KT

Tastiera Standard

PS2, Nera



- Garantita fino a 10.000.000 battute
- Indicatori LED per Bloc num, Scroll e Caps Lock
- Compatibile Windows 98SE/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8/10
- Cavo: 1,2 mt
- Dimensioni: 44 x 15 x 3.5 cm; Peso 510 g



IDATA 955-BLACK	302808	Italiana
IDATA 955-AM-BK	302815	Americana

Tastiera Standard

USB, Nera



- Garantita fino a 10.000.000 battute
- Compatibile Windows 98SE/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8/10
- Indicatori LED per Num Lock, Scroll e Caps
- Cavo: 1,2 mt
- Dimensioni: 44 x 15 x 3.5 cm; Peso 510 g



IDATA 955-UBK	302822	Nera
IDATA 955-UWH	309203	Bianca

Tastiera Standard

USB, Nera



- Garantita fino a 10.000.000 battute
- Compatibile Windows 98SE/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8/10
- Indicatori LED per Num Lock, Scroll e Caps
- Cavo: 1,2 mt
- Dimensioni: 44 x 15 x 3.5 cm; Peso 510 g



IDATA 955-UBK-AM	302839	Layout americano
IDATA 955-UBK-TD	108040	Layout tedesco new
IDATA 955-UBK-FR	108033	Layout francese new

Tastiera USB 105 Tasti

new

- Tastiera USB 105 tasti con layout italiano
- Tasti rettangolari di qualità con tecnologia chocolate keys
- Durata tasti: oltre 5.000.000 di battiture
- Tensione di esercizio: 5V
- Corrente nominale: 100 mA
- Dimensioni: 430 x 156 x 23 mm
- Colore nero



ICSB-K20

Kit Tastiera e Mouse

USB, Nera, Wireless

- Kit mouse tastiera con tecnologia Wireless 2.4Ghz, supporta 7.5 m di distanza operativa
- Mouse ottico 800/1200/1600 dpi, tastiera con sistema di regolazione dell'inclinazione con mini ricevitore USB
- Plug and Play
- Layout italiano, colore nero



ICTWC002 178990

Kit Tastiera e Mouse

USB, Nera, Wireless



- Kit composto da tastiera e mouse wireless 2.4GHz
- Supporta distanza operativa di 8/10 metri
- Tasti rettangolari di elevata qualità con nuova tecnologia chocolate keys
- Layout italiano
- Mouse Wireless 6D, con rivestimento in gomma nera
- Risoluzione regolabile: 800-1200-1600 dpi
- Plug and Play
- Colore nero



ICTWC001 020195

Mini Tastiera PS2/USB

Nera, Xstructure Key



- Mini tastiera con design super sottile
- Compatibile con MAC, Linux, Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
- Layout italiano
- Cavo: 1.5 m



IDATA KB-100BK 301771

Tastiera Bluetooth 3.0 con Custodia

Bluetooth 3.0, Nera, Custodia inclusa

- Custodia in ecopelle protettiva per tablet con tastiera
- Protegge il tablet da urti, graffi e schizzi accidentali
- Tastiera removibile grazie ad un aggancio magnetico
- Bluetooth v.3.0; Distanza di trasmissione: 10m; 78 tasti
- Tasselli regolabili fissano saldamente il tablet alla custodia
- Con supporto ideale per visione di video o lettura di e-book
- Compatibile con iPad/tablet da 9.7 e 10.1"
- Cover dal design sottile ed elegante
- Design Android



ICTB1001 020164

Tastiera USB Professionale

Wireless, Ultra sottile, Tasti con stampa laser



- Tasti con stampa laser per una lunga durata
- Tasti dedicati per l'accesso a Internet, e-mail e controllo funzioni audio
- Compatibile Windows
- Dimensioni: 44x16x2 cm



IDATA KB-300W 309166

Tastiera Flessibile in Silicone

PS2/USB, Nera, Silicone



- Layout: italiano
- Compatibilità: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
- Connessione: USB PS2
- Resistente alla polvere e ai liquidi
- La superficie può essere lavata e disinfettata
- Colore: Nero





IDATA KB-R109L 306165

Tastierino Numerico Compatto 18 Tasti

USB, Nero, 18 Tasti

- Tastierino numerico compatto
- 18 tasti
- Requisiti di sistema: Windows 7/8/10
- Dimensione: 89,4 x 128,5 x 27,4 mm
- Peso: 115 g



IDATA KP-174 Cavo 1,55 mm

IDATA KP-173W Wireless

Tastierino Numerico USB 18 Tasti

USB, Nero, 18 Tasti



- 18 tasti a dimensioni tradizionali, compreso tasto funzione barra spaziatrice
- Funzione di blocco numerico asincrona, opera indipendentemente da quella del pc, per inserimenti numerici rapidi
- Struttura ad X "scissor-style"
- Compatibile Windows 2000/XP/Vista/7/10
- Cavo USB: 89 cm
- Dimensioni: 11.4 x 8 x 1.2 cm



IDATA KP-BLK 176354

Tastierino Numerico Wireless 18 Tasti

USB, Nero, 18 Tasti, Wireless

- La tecnologia a 2,4GHz RF offre libertà senza fili con raggio d'azione fino a 10m con ricevitore micro USB integrato
- Struttura ad X "scissor-style" per una riduzione del rumore di battitura e una migliore risposta
- Ultra sottile e leggero design ergonomico
- Include una batteria AAA; Dimensioni: 14 x 8,5 x 2,3 cm



IDATA KP-11W 178846

USB Techly Mouse Ottico Standard o Wireless

USB, 3 pulsanti, 800/1600 dpi (Standard), 800/1200/1600 dpi (Wireless)

- Sensore ottico e struttura robusta forniscono ottime prestazioni
- Dimensioni compatte, ergonomico e ambidestro
- Compatibile con Windows e Mac
- Dimensioni: 10x 5,7 x 3,4 cm
- Tecnologia di rilevamento ottica, senza parti in movimento
- Modalità risparmio energetico
- Il ricevitore nano può essere inserito nell'alloggiamento interno
- Versione standard con cavo da 1.6 m











- **Standard**

IM 1600-WT-BG	Nero/Verde

- **Wireless**

IM 1600-WT-BGW	Nero/Verde
IM 1600-WT-WBW	Bianco/Blu
IM 1600-WT-WGW	Bianco/Verde
IM 1600-WT-WRW	Bianco/Rosso

Mouse Ottico "Edge"

USB, 3 Pulsanti, 1000 dpi

- Ergonomico e ambidestro
- Controlli: pulsanti destro e sinistro con rotella scroll
- Compatibile Windows e Mac
- Dimensioni: 10.9 x 6 x 4 cm
- **Cavo USB: 1,5 mt**









IM 1002-U-BLUE	177801	Blu
IM 1002-U-GREY	179423	Grigio
IM 1002-U-RED	179430	Rosso

Mouse Ottico "Curve"

USB, 6 Pulsanti, 800/1200/1600 dpi

- Mouse ottico wireless Curve
- Forma ergonomica e superficie anti-scivolo
- Tecnologia RF 2.4 GHz, fino a 10m di distanza
- Dotato di pulsante per cambio risoluzione
- Compatibile Windows e Mac
- Dimensioni: 10.9 x 7.5 x 3.8 cm









IM 1005-WL-BB	179386	Nero
IM 1005-WL-BKB	179294	Blu
IM 1005-WL-GB	179379	Grigio

Mouse Ottico Wireless "Success"

USB, 3 Pulsanti, 1000 dpi

- Tecnologia RF 2.4 GHz offre comodità e libertà di movimento con un raggio di azione fino a 10 metri
- Micro ricevitore USB: 2,4 GHz
- Compatibile Windows e Mac
- Dimensioni: 10 x 6 x 3.5 cm









IM 1000-WL-BBL	179416	Nero/Blu
IM 1000-WL-BGR	179393	Nero/Verde
IM 1000-WL-BOR	179409	Nero/Arancio

Mouse Wireless 1600dpi

Wireless, 800/1600 dpi regolabili

- Micro ricevitore USB 2.0 e batteria inclusi
- Dimensioni: 103 x 60 x 25 mm









ICSB-WM106BK	Nero
ICSB-WM106BL	Blu
ICSB-WM106RE	Rosso
ICSB-WM106VL	Viola

MM1 Mini Mouse Ottico

USB, 3 Pulsanti, 1000 dpi

- Aspetto elegante e ultra lucido con un accurato sensore ottico
- La superficie piatta e il design ergonomico e ambidestro offrono un'impugnatura confortevole riducendo l'affaticamento
- Mouse: 10.8 x 5.4 x 2.5 cm; 57 g
- Cavo USB, 1.2 m







IM 900-U-SLB	177658	Nero
IM 900-U-SLW	177627	Bianco

Classic Mouse Ottico

USB, 3 Pulsanti, 800 dpi

- Preciso sensore ottico, robusto, ottime prestazioni
- Dimensioni compatte, ergonomico e ambidestro, offre una comoda presa
- Dimensioni: 11 x 6 x 3.5 cm, 79.5 g
- Cavo USB: 1.4 mt





IM 900-U-RT	USB
IM 900-P-PS2	PS/2

Set Gaming Combo Mouse e Tappetino

new

- Set da gioco composto da mouse ottico e tappetino
- DPI regolabili da 800/1200/1600/2400
- 6 pulsanti standard e indicatore LED
- Supporto in gomma antiscivolo
- Cavo da 1,8 m
- Mouse pad: 350 x 250 x 2 mm

GAMMA ACCESSORI GAMING A PAGINA 204



IM 162-GAMESET

Mouse Bluetooth V.3.0 1600dpi

new

- Mouse ottico Bluetooth v.3.0 ricaricabile
- Batteria al litio 400mA inclusa
- Risoluzione regolabile da 800 a 1600 dpi
- Retroilluminato
- Plug and Play
- Dimensioni: 110 x 66 x 30 mm
- Colore: nero / illuminazione multicolor



IM 172-BK-BLT

Mouse Bluetooth Wireless Dual-Mode

new

- Tecnologia dual-mode Bluetooth v4.2 e Wireless 2.4GHz
- Range fino a 10 m di distanza in campo aperto
- Risoluzione 1200 dpi
- Include batteria alcalina AA
- Plug and Play
- Dimensioni: 115 x 62 x 35 mm
- Colore: nero



IM 191-BTW-B

Mouse Ottico 6D USB Wireless

Wireless, 800/1600 dpi regolabili

- Micro Ricevitore USB2.0
- Compatibile Windows Vista / 7 / 8 / 10; Mac OS
- Dimensioni: 105 x 65 x 35 mm



BR



BS

ICSB-M9017BR	Nero/Rosso
ICSB-M9017BS	Nero

Mouse Ergonomico Wireless

Wireless, 1000/1200/1600 dpi

- Tecnologia Autolink FSK da 2,4 GHz
- Risoluzione regolabile a 1000/1200/1600 dpi
- Design ergonomico
- 5 Pulsanti standard + 1 pulsante di spostamento DPI
- Dimensioni: 100 x 79 x 61 mm
- Colore: nero



IM 1600-WL-ERGO

Mouse Ottico Wireless USB-C™

Wireless, 1200 dpi, USB-C™

- Tecnologia RF 2.4 GHz, fino a 10m di distanza
- Facile installazione Plug & Play
- Compatibile Windows e Mac
- Colore: nero




IM 160-WL-USBC

Puntatore Laser Wireless

- Puntatore laser RF 2.4 GHz con controllo remoto fino a 100 m e distanza laser > 200 m
- Colore laser: rosso
- Controlli: pagina su/giù, schermo oscurato, pieno schermo, supporta hyperlink e commutazione finestre, tasto regolazione volume
- Colore: nero



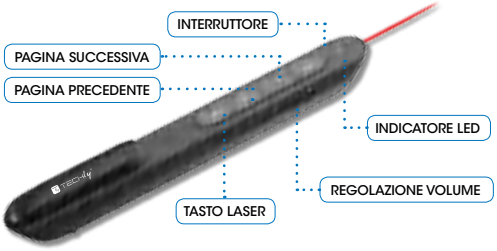

ITC-LASER76

Puntatore Laser Wireless

- Puntatore laser RF 2.4 GHz con controllo remoto fino a 100 m, distanza laser > 200 m
- Colore laser: rosso
- Controlli: pagina su/giù, schermo oscurato, pieno schermo
- Colore: nero





ITC-LASER26

Mouse Verticale Ottico Ergonomico USB 1000DPi

- Mouse verticale dal design ergonomico
- Rivestimento in gomma
- 5 pulsanti
- Risoluzione: 1000 DPi
- Interfaccia: USB 2.0
- Lunghezza del cavo: 1,5 m
- Dimensioni: 101 x 71 x 80 mm
- Colore: nero



ICSB-VM921

Mouse Verticale Ottico Ergonomico

- Design ergonomico conforme al movimento di mano e polso
- 5 pulsanti standard
- Dimensioni: 129,6 x 68,76 x 73,00 mm



IM 159-WL-VER

Mouse Verticale Ergonomico

USB, 5 Pulsanti, 1000 dpi

- Design ergonomico conforme al movimento di mano e polso
- Lunghezza cavo: 1.5 m
- Dimensioni: 129,6 x 68,76 x 73,00 mm; Colore nero



IM 158-U-VER

Mouse Pad Gaming Ultra Sottile

- Design laser ultra sottile e resistente
- La superficie micro-testurizzata fornisce alte prestazioni di controllo e velocità
- Base antisdrucciolo per la massima aderenza
- Dimensioni: 220 x 180 mm



LASER43 | LASER-44 | LASER45

ICA-MP LASER43	"Spazio"
ICA-MP LASER-44	"Quadretti"
ICA-MP LASER45	"Acciaio"

Tappetino per Mouse con Grafica 3D

- Tappetino per mouse ultra sottile e retro antiscivolo
- Dimensioni: 210x180 mm



3DICE | 3DLEMON

ICA-MP 3DICE	"Ghiaccio"
ICA-MP 3DLEMON	"Limone"

Tappetino Mouse Fluorescente

- Speciale rivestimento con immagini fluorescenti e luminose
- Base antisdrucciolo per la massima aderenza
- Garantisce elevata flessibilità, anti-arricciamento e scorrevolezza
- Dimensioni: 240 x 190 mm nero



PLANET | ZEBRA

ICA-MP PLANET	Pianeti
ICA-MP ZEBRA	Zebra


Tappetino per Mouse 6 mm, Bulk



ICA-MP 10-BLUE	420747	Blu (25 x 22 cm)
ICA-MP 10-BLAC	423526	Nero (25 x 22 cm)
ICA-MP 30-BLAC	422628	Nero in gomma, (21.5 x 29 cm)
ICA-MP 30-BLUE	423823	Blu in gomma, (21.5 x 29 cm)

Tappetini per Mouse, 6 mm Manhattan

- Spessore 6 mm
- Confezione Manhattan per espositore
- 22 x 26 cm

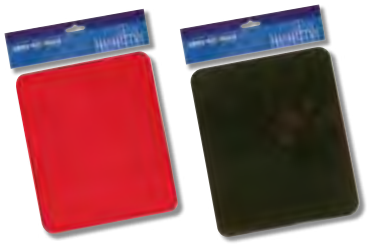

ICA-MP 11-RE	420921	Rosso
ICA-MP 11-BLAC	423533	Nero

Tappetini "Gel"

- Design ergonomico per ridurre l'affaticamento della mano





I-GEL-MP-BL	434386	Blu
I-GEL-MP-BK	434362	Nero
I-GEL-MP-RE	434379	Rosso

Tappetino in Gelware™

- Il gel che costituisce il tappetino favoriscono la posizione adeguata della mano e del polso - aiuta a ridurre la situazione di sforzo del polso e i problemi causati dai movimenti ripetitivi
- Lo strato in materiale sintetico anti-scivolo protegge la scrivania dai graffi e dall'usura





I-GEL-WARE	427203

Espositore da Banco 20 Tappetini per Mouse

- Espositore ideale per negozi di computer, rivenditori d'informatica e simili



ICA-MP 16-BOX	431620

Game Pad con Wireless Charging

new

- Mouse Pad con caricabatteria Wireless Qi
- Permette la ricarica wireless dei dispositivi compatibili con standard Qi
- Supporto di ricarica rapida da 10W
- Ingresso: 5V/1,2A / 9V/1,5A
- Uscita: 5V/1A / 9V/1,2A
- Dimensioni: 345 x 215 x 6 mm
- Colore: nero



ICSB-WC063

Tappetino Poggiapolso in Gel per Tastiera

- Tappetino in gel appositamente progettato per sostenere i polsi durante la battitura sulla tastiera
- Il comodo poggiapolso riduce la fatica durante il lavoro al PC
- Materiale: gomma naturale / schiuma / gel



ICA-KP 10-BK

Tappetino Mouse con Protezione Antimicrobica

- Fornisce protezione contro odori, macchie e deterioramento causato da batteri, funghi e altri microrganismi
- Barriera antimicrobica permanentemente
- Compatibile con mouse ottici e laser
- Dimensioni: 230 x 190 mm; Colore: nero



ICA-MP MICROB

Tappetino per Mouse Personalizzabile con Foto

- Con copertura in PVC trasparente
- Può contenere foto, disegni, biglietti facilmente sostituibili
- Dimensioni: 230 x 195 x 15 mm



ICA-MP PHOTO1

GAMING

MOUSE, JOYPAD, CUFFIE



MOUSE HANNIBAL

Design ergonomico, retroilluminazione a LED di 7 colori
6 tasti e rotella scroll
4 regolazioni: 1200/1600/2400/3200 dpi

ICSB-GM1602B Nero
ICSB-GM1602R Rosso



MOUSE MARCUS

Design ergonomico, retroilluminazione a LED di 7 colori
7 tasti e rotella scroll
4 regolazioni: 1000/1500/2500/4800 dpi

ICSB-GM1606B



MOUSE MIYAMOTO

Ergonomico, 9 tasti e rotella scroll
Illuminazione RGB - 16M colori
Risoluzione:
500/1000/1600/2400/3200/4500/5000 dpi
(6400 dpi SW)

ICSB-GM9001



MOUSE ESL-M1 TANTO

Mouse ergonomico 7D, 7 pulsanti personalizzabili
Illuminazione RGB con 16.8 milioni di colori
Risoluzione 5000 DPI

ICSB-TANTO



TAPPETINO MOUSE

Indicato per gioco e grafica
Supporta tutti i tipi di mouse

ICA-MP GAME2
Nero 400x300mm
ICSB-MP1699L
Squalo 400x300mm
ICSB-KARUTA
Nero 900x400mm



MOUSE CAESAR

Design ergonomico, retroilluminazione a LED di 7 colori
6 tasti e rotella scroll
4 regolazioni: 1000/1500/2500/4800 dpi

ICSB-GM1604B Nero
ICSB-GM1604BL Blu



MOUSE SHAKA ZULU

Ergonomico, 7 tasti e rotella scroll
Retroilluminazione LED a 7 colori
Risoluzione:
1000/1600/2000/2400/3200/4800 dpi

ICSB-GM5001



MOUSE GAMING

Ergonomico, sensore ottico preciso, 6 tasti e rotella scroll,
Illuminazione LED
Risoluzione: 800/1200/1600/2400 dpi

ICMG071



BOX ESTERNO USB 3.0

Supporta HDD SATA I/II da 2.5 pollici (9,5 mm) e SSD fino a 2 TB
Interfaccia: micro USB B 3.0
Trasferimento fino a 5 Gbps

ICSB-GHDC25627



JOYPAD HUNTER

Joypad USB 2.0 per PC,
15 pulsanti,
2 joystick di precisione,
vibrazione Dual Shock, modalità analogica e digitale,
cavo 1,5 m

ICSB-GP2009UB



JOYPAD USB

Joypad per PC e Playstation,
Interfaccia USB e connessione PS2/PS3
Joystick a 360°, 8 tasti touch analogici e 4 pulsanti digitali.
Ergonomico, antiscivolo
Plug and Play e cavo: 2 m

ICSB-GP2009



JOYPAD USB

Joypad per PC con interfaccia USB.
Ergonomico, antiscivolo
Plug and Play
Cavo: 2 m

ICSB-GP709



CUFFIE GAMING ESL-HS2 KUGO

Cuffia in plastica, metallo ed ecopelle,
altoparlante: 50 mm,
microfono omnidirezionale, con tasto mute
Interfaccia USB2.0
Cavo: 2 m

ICSB-KUGO



CUFFIA MICROFONO PANTHER

Cuffia in plastica ed ecopelle,
altoparlante: 50 mm,
microfono omnidirezionale, con effetti multicolore
Interfaccia: 2 x 3,5 mm
Cavo: 2,2 m

ICSB-GHS1641BR



CUFFIE GAMING ESL-HS1 KOTO

Cuffia in plastica, metallo ed ecopelle,
altoparlante: 50 mm,
microfono omnidirezionale staccabile
Con adattatore audio 2x3.5" a 1x3.5 mm 4 pin per PS4

ICSB-KOTO



CUFFIA CHEETAH

Cuffia in plastica ed ecopelle,
altoparlante: 40 mm,
microfono omnidirezionale,
illuminazione multicolore
Interfaccia: 2 x 3,5 mm
Cavo: 2,2 m

ICSB-GHS1642B

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT



SEDIA KINGSTHRONE

Altezza regolabile, schienale aerato, braccioli confortevoli, ruote in nylon.
Seduta: 48x48 cm, altezza: 43-53 cm

ICSB-KINGSTHRONE
Rosso/Nero .....



SEDIA PRO-RACER

Regolazione dell'altezza, inclinazione regolabile,cuscino lombare regolabile, ruote omnidirezionali in nylon.
Seduta: 55x48 cm, altezza: 46-56 cm

ICSB-PRORACERBR
Rosso/Nero .....



SEDIA COBRA

Regolazione dell'altezza, inclinazione regolabile, supporto per il collo, ruote omnidirezionali in nylon.
Seduta: 53x51 cm, altezza: 47-57 cm

ICSB-COBRABR
Rosso/Nero .....



SEDIA RED DEVIL

Regolazione pneumatica dell'altezza, inclinazione regolabile, ruote omnidirezionali in nylon.
Seduta: 55x48 cm, altezza: 46-56 cm

ICSB-REDDEVIL
Rosso/Nero .....



TASTIERA VIKING

Connessione USB e layout americano, retroilluminazione multicolore
104 tasti e scanso per inserimento smartphone.
Compatibile Win e Mac, cavo da 1,5 m

ICSB-GK1624.....



PREZZO ribassato

SEDIA NITRO-GT

Regolazione dell'altezza, inclinazione regolabile, imbottitura per il collo, ruote omnidirezionali in nylon.
Seduta: 55x48 cm, altezza: 46-56 cm

ICSB-NITROGTBW
Bianco/Nero .....



SEDIA PHANTOM

Regolazione dell'altezza, inclinazione regolabile, ruote omnidirezionali in nylon.
Seduta: 52x50 cm, altezza: 46-56 cm


ICSB-PHANTOMBW
Bianco/Nero .....



SEDIA MICHODAI

Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione che possono essere poi bloccati.
Seduta: 56x55 cm, altezza: 131-140,5 cm
ICSB-TATAMI acquistabile separatamente

ICSB-MICHODAI .....
ICSB-TATAMI Tappeto Nero/Verde Ø 120 cm .....



SCRIVANIA GAMING

Realizzata in MDF e PVC, installazione senza viti, con sistema di gestione cavi.
Dimensioni: 1100x600x756 mm
Carico massimo: 60 kg

ICA-TB ESG01 .....



SCRIVANIA GAMING

Struttura in fibra di carbonio, elementi decorativi. Installazione senza viti necessarie.
Dimensioni: 1200x600x735 mm
Carico massimo: 80 kg

ICA-TB ESG02 Con LED .....
ICA-TB ESG03 Gambe rosse.....



SUPPORTO DA SCRIVANIA PER TV

Per monitor 17-32", max VESA 100x100, peso supportato 8 kg
Inclinazione ±10°, rotazione schermo ±180°
Con sistema di controbilanciamento

ICA-LCD G27.....



SUPPORTO DA SCRIVANIA

Per monitor LCD 17-32", max VESA 100x100,
Peso supportato: 8 kg, inclinazione +/-15°
Orientamento orizzontale: 180°

ICA-LCD G32.....

Universal CCD Scanner



- Tipo sensore: CCD (charge-coupled devices)
- Velocità di scansione: 100 scan/sec.
- Risoluzione: 2048 pixel
- Sorgente di luce: LED rosso 660 nm
- Luce ambiente: 1000 lux
- Risoluzione: 0.1 mm (4 mil)
- Profondità di campo: 0-15 mm (standard) e 200 mm (long range)
- Conferma di lettura: LED rosso + indicatore acustico
- Codice letto max: 60 o 80 mm
- Codici a barre letti: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Intervleaved 2 di 5, Code 128, Code 93, MSI/Plessey, Code Farmaceutico 32, BC 412, Poste Cinesi
- Dimensioni: 174 x 90 x 66 mm





PREZZO ribassato

IDATA CCD-USB-B 401517

Lettore Barcode 1D Professionale CCD

- Lettore di codice a barre CCD USB: aiuta nell'inserimento dei dati, riduce l'incidenza degli errori e migliora l'efficienza
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se inseriti direttamente dalla tastiera
- Legge la quasi totalità dei codici a barre 1D comuni con decodifica del codice a barre ad alta densità
- Velocità di scansione: 200 scansioni/secondo
- Grado di protezione IP41
- Connessione USB
- Dimensioni 90 x 70 x 174mm





kaptur

IC-KP2000	Lettore Barcode CCD Professionale
IC-KP2000-STOFF	Supporto per IC-KP2000/2200

Lettore di Codici a Barre CCD a Corto Raggio



- Riconosce le più popolari simbologie inclusi UPC, EAN e GS1 DataBar
- Supporta character editing e funzione ISP
- Fonte luminosa: LED rosso
- Profondità scanner: 60 mm
- Profondità del campo: 100 mm
- Range scanner: 200 mm @ 20 mil/0.5 mm, PCS 90%
- Risoluzione: 0.127 mm (5 mil) @ PCS 0.9
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Illuminazione ambiente: 5,000 lux massimo
- Velocità di scansione: 100 scansioni / secondo
- **Codici supportati:** UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code2 of 6, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (RSS code)
- Dimensioni: 14 x 7 x 9 cm





IDATA CCD-SRU 177672

Barcode Scanner CCD a Contatto



- Aiuta nell'inserimento dei dati, riduce l'incidenza degli errori e migliora l'efficienza - ideale per la vendita al minuto e i processi automatici
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se inseriti direttamente dalla tastiera
- Riconosce le più popolari famiglie di barcode incluse: UPC, EAN, 1D barcode, ASCII, GS1 DataBar
- Supporta character editing e funzione ISP
- Sorgente di luce: 632 nm LED rosso
- Profondità scanner: 60 mm
- Intervallo di scansione: contatto a 60 mm @ 20 mil / 0.5 mm, PCS 90%, Code39
- Risoluzione: 0.127 mm (5 mil) @ PCS 90%
- Indicatore di lettura: tono
- Luce ambiente: 5,000 lux massima (luce solare)
- Frequenza di scansione: 100 scansioni/sec +/- 10%
- Interfaccia: USB (HID)
- Interruttore: grilletto
- Dimensioni: 18 x 8 x 6,35 cm
- Lunghezza cavo: 152,4 cm





IDATA CCD-60U 178488

Lettore Barcode CCD con Imager Scanner 1D/2D

- Aiuta l'immissione dei dati di velocità, riduce gli errori e migliorare l'efficienza;
- Legge la quasi totalità dei codici a barre 1D comuni con decodifica del codice a barre ad alta densità
- Legge barcode 1D e 2D, QR-Code ed immagini 2D
- Velocità di scansione: 200 scansioni/secondo
- Connessione USB
- Dimensioni Dimensioni: 90 x 70 x 174mm





kaptur

IC-KP2200	Lettore barcode CCD 1D/2D
IC-KP2000-STOFF	Supporto per IC-KP2000/2200

Lettore Laser Barcode 1D Professionale USB IP52

- Aiuta l'immissione dei dati di velocità, riduce gli errori e migliorare l'efficienza; ideale per la vendita al dettaglio
- Legge la quasi totalità dei codici a barre 1D comuni con decodifica del codice a barre ad alta densità
- Design ergonomico e moderno
- Velocità di scansione: 200 scansioni/secondo
- Grado di protezione IP52 garantisce elevata affidabilità e durata
- Connessione USB
- Dimensioni: 82mm x 67mm x 168mm





kaptur

IC-KP1102	Lettore Laser Barcode 1D
IC-KP1102-STOFF	Supporto per lettore IC-KP1102

Long Range CCD Barcode Scanner IP54



- L'ampio campo di scansione fornisce una lettura rapida e accurata fino a 500 scansioni per secondo da una distanza fino a 500 mm
- Riconosce le più popolari famiglie di barcode incluse: UPC, EAN, 1D barcode, ASCII, GS1 DataBar
- Sorgente di luce: 632n, LED rosso visibile
- Risoluzione: 0.1 mm (4 mil) @ PCS 0.9
- Indicatore di lettura: tono e LED
- Illuminazione ambientale: 100,000 lux massimo (luce solare)
- Dimensioni scanner: 18 x 7 x 7 cm
- Grado di protezione: IP54





IDATA CCD-LRU 178433

Barcode Scanner CCD Bluetooth



- Aiuta nell'inserimento dei dati, riduce l'incidenza degli errori e migliora l'efficienza - ideale per la vendita al minuto e i processi automatici
- Tecnologia Bluetooth permette di allontanarsi dalla base fino ad 80 mt a vista
- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se inseriti direttamente dalla tastiera
- L'ampio campo di scansione fornisce una lettura rapida e accurata fino a 500 scansioni per secondo da una distanza fino a 500 mm
- Riconosce le più popolari famiglie di barcode incluse: UPC, EAN, 1D barcode, ASCII, GS1 DataBar



Bluetooth™

IDATA BLT-CCD 178495

Lettore Codici a Barre 1D/2D da Tavolo

- Legge la quasi totalità dei codici a barre 1D/2D quali UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey...
- Interfaccia RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM
- Campo di visualizzazione: 64° orizzontale; 44° verticale
- Angolo di scansione: +/-70°, +/-70°, 360° (Skew, Pitch, Roll)
- Dimensioni: 93 x 95 x 157 mm, cavo 2m



kaptur

IC-KP1401

Lettore Laser di Barcode 1D

new

- Legge la quasi totalità dei codici a barre 1D comuni con decodifica del codice a barre ad alta densità
- Legge barcode 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, , ISBN, ISSN, Codabar, Code128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey...
- Interfaccia USB/PS2/RS232
- Compatibile con tutti i sistemi POS
- Velocità di scansione: 300 scansioni/secondo
- Dimensioni: 170 x 88 x 70 mm



kaptur

IC-KP3103

Lettore Laser di Barcode USB



- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se direttamente inseriti dalla tastiera
- Legge fino a 50 scansioni al secondo fino a 300 mm
- Codici supportati: UPC/EAN/JAN, Code 39, Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/NW7, Telepen, MSI/PLESSEY, China Postage, Code 32/Italian Pharmacy, GS1 DataBar Omnidirectional & Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded & Stacked, Code 26, LCD25
- Dimensioni: 71.1x62.6x169.3 mm





IDATA LG-USB300 177665

Lettore Laser Barcode 1D Professionale USB IP52

new

- Aiuta l'immissione dei dati di velocità, riduce gli errori e migliorare l'efficienza; ideale per la vendita al dettaglio
- Legge la quasi totalità dei codici a barre 1D comuni con decodifica del codice a barre ad alta densità
- Design ergonomico e moderno
- Velocità di scansione: 200 scansioni/secondo
- Grado di protezione IP52 garantisce elevata affidabilità e durata
- Connessione USB
- Dimensioni: 82mm x 67mm x 168mm



kaptur

IC-KP1101

Lettore Laser di Barcode USB IP42



- Keyboard Wedge Decoder visualizza i dati come se direttamente inseriti dalla tastiera
- Offre un largo campo di scansione, veloce e preciso. Legge fino a 50 scansioni al secondo fino a 300 mm
- Codici supportati: UPC/EAN/JAN, Code 39, Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Code 32/Italian Pharmacy, GS1 DataBar Omnidirectional & Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded & Stacked, Telepen
- Grado di protezione: IP42
- Dimensioni: 71.1x89.9x139.9 mm; Colore lettore laser: nero





PREZZO ribassato

IDATA LG-USB400 177429

Lettore Laser di Codici a Barre 2D USB



- Laser scanner 1D e 2D ad interfaccia USB
- Risorsa luminosa: laser rosso 650 nm
- Distanza di scansione: 430 mm
- Risoluzione: 752 px orizz. x 480 vert., 256 livelli di grigio
- Conferma di lettura: segnale acustico e LED
- Illuminazione ambientale: 100,000 lux max (luce solare)
- Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo con auto-adattamento in modalità lineare: 56 immagini al secondo con auto-adattamento in modalità linear
- Dimensioni: 19.3 x 9 x 7.2 cm; Peso: 135 g. Colore nero





IDATA LS-2D 177603

Lettore/Scrittore per Smart Card USB



- Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4
- Compatibile con **PC/SC** specifiche 1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL approval.
- Lettura/Scrittura **ISO 7816** asincrona
- Protocollo smart card **T=0, T=1**
- Protocollo memory card Sincrono 2-wire, 3-wire e interfaccia I2C
- Notifica inserzione e rimozione smart card
- Circuiti di protezione card e lettore
- Supporta i seguenti sistemi operativi: **Windows 98/ME/ NT/2000/2003/2008/XP, Vista x32/x64, Win 7, 8, 10, WinCE (IntelXScale per ARM/x86), Linux, MAC os**
- API supportate: PC/SC, API proprietarie, CT-API
- Include librerie API, programma dimostrativo
- Interfaccia USB 2.0 (Full speed)
- Ottimo per letture card della **Camera di Commercio e come sistema di autenticazione**
- **Specifico per CNS/CIE e CRS (Carta Regionale Servizi)**, per le più diffuse smartcard in Italia (firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione, Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Carta servizi della Regione Lombardia, ecc ...)



I-CARD CAM-USB 172844

Lettore di Smart Card/SIM USB



- Lettore compatto compatibile con Smart Card / SIM card a contatto
- Ideale per transazioni e applicazioni che richiedono scambi di informazioni sicure
- Conforme ISO 7816-1.2.3.4 (protocolli T=0 e T=1), PC/SC versione 1.0/2.0 Standard e EMV4.1
- Scheda di memoria: interfaccia sincrona 2 linee, 3 linee, SLE4418, 4428, 4432, 4442, AT88SC1608, 45DO41 e I2C



I-CARD CAM-PORT 102032

Lettore/Scrittore di Smart Card USB



- Lettore USB di Smart Card per invio firma digitale crittografata
- Specifico per CNS/CIE e CRS (Carta Regionale Servizi), per le smartcard più diffuse in Italia (firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione, Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Carta servizi Regione Lombardia, ecc.)
- Ottimo per lettura card della Camera di Commercio e come sistema di autenticazione (es. Agenzia delle Entrate per il 730)
- Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4
- Compatibile con PC/SC 1.0 e 2.0 e EMV 4.1
- Lettura/Scrittura ISO 7816 asincrona
- Dimensioni: 85 x 65 x 15 mm; Colore: nero



I-CARD CAM-USB2MH 102049

Lettore/Scrittore Smart Card USB2.0



- Chipset Realtek RTS5169
- Per transazioni che richiedono scambi di informazioni sicure
- Ottimo per lettura card della Camera di Commercio
- Ideale per autenticarsi presso l'Agenzie delle Entrate (es. per scaricare il 730 precompilato)
- Specifico per CNS/CIE e CRS, firma digitale, tessera sanitaria
- Conforme specifiche ISO 7816-1.2.3.4
- Supporta protocollo di commutazione T=0 e T=1
- Supporta schede ISO 7816 Classe A, B e C (5V, 3V, 1,8V)
- Standard: EN60950/IEC60950, ISO-7816, EMV2000 (EMV4.1), PC/SC, CCID, Microsoft WHQL
- Plug and play
- Compatibile Windows, Mac e Linux



I-CARD CAM-USB2TY	USB-A	
I-CARD CAM-USB2TYC	USB-C™	new

Lettore di Smart Card / SIM Desktop



- Compatibile con le Smart Card / SIM di tipo a contatto
- Per uso con istituzioni, CNS, CRS, assistenza sanitaria, banca, intrattenimento e altro ancora
- Supporta velocità di comunicazione host fino a 480 Mbps
- Design robusto e in posizione verticale
- Plug and play - si installa rapidamente e facilmente
- Dimensioni: 63 x 81 x 63 mm; Colore: nero



I-CARD CAM-USB3 102025

Lettori di Badge (Carte Magnetiche)

- Legge card magnetiche a bassa e alta coercività
- Supporta JIS II e decodifica formati in singola, doppia e tripla traccia
- Lettura bi-direzionale



I-BADGE 123-USB/ET	460255	USB
I-BADGE 123-CABLE		Cavo da USB a seriale

USB 2.0 Lettore Esterno di Memoria 63 in 1



- Compatibile con CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, SDHC e Multimedia Card
- Compatibile con Windows 2000/ Server 2003/XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.4.5 o sup
- Dimensioni: 10.5 x 18 x 6 cm; 62.4 g
- Prolunga USB, 1 m inclusa



IUSB-CARD-963 100939

Lettore Esterno di Memoria



- Facilità di inserimento e rimozione delle schede
- Compatibile Microsoft Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, Linux versione kernel 2.4.0 o superiore
- Compatibile Mac OS 10.1.2.3 o sup., Imac, Ibook, G4, G3



IUSB-CARD-801 100762
80 in 1 USB 2.0

IUSB-CARD-353 101653
62 in 1 USB 3.0

USB 2.0 Lettore/ Scrittore Mini SD



- Facile accesso e gestione dei contenuti multimediali con capacità di lettura/ scrittura/copia e di memoria di massa USB
- Compatibile con SecureDigital (SD), MultiMedia memory cards (MMC) e microSD
- Compatibile Windows e Mac



IUSB2-CARD-677 101677

USB 2.0 Tipo C/A Lettore Memorie 24 in 1



- Permette di accedere alle memorie di massa tramite dispositivi con connessione USB tipo A o tipo C
- Compatibile memorie SD, MMC, Micro SD
- Lavora con tutti gli Smartphone e Tablet abilitati OTG e con PC/Mac



IUSB-CARD-C018 102018

Lettore di Memorie 24 in 1 USB-C™

- Lettore di memorie USB 2.0 con connessione USB-C™
- Compatibile con schede SD, MMC, Micro SD
- Lavora con tutti gli Smartphone e Tablet abilitati OTG
- Compatibile Windows/Android e Mac



IUSB-CARD-C001 102001

Hub USB-C™ 3.2 Gen 1 a 3 Porte con Lettore Scheda

new

- Aggiunge tre porte USB-A SuperSpeed e un lettore di memorie ad un dispositivo USB-C™
- Compatibile con SD, MicroSD, MMC e USB Flash Drive; supporta rilevamento automatico della scheda
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Alimentato tramite bus; Plug-and-Play; hot swappable



ALTRI MODELLI DA PAGINA 184

IUSB31C-HUB3SDM 164948

Mini Lettore/Scrittore di Memorie



- Compatibile con schede di memoria SecureDigital e MultiMedia, incluse miniSD e microSD - non richiede alimentatori o adattatori
- Con rilevamento automatico delle memorie, trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Compatibile Windows e Mac - hot swappable, Plug and Play



ALTRI MINI LETTORI DA PAGINA 188

IUSB-CARD-981 101981

Micro Lettore USB per Memorie MicroSD

- Lettore esterno USB 2.0 per leggere e scrivere memorie Micro SD
- Versione USB high speed supporta fino a 480Mbps
- Supporta plug & play e hot-swapping
- Supporta il formati di memoria Micro SD
- Alimentato tramite USB



IUSB-CARD-USB2

Custodia per Memory Card SD

- Permette di contenere 4 Memorie SD



ICA-MEM-SD4

Memoria Micro SD C10/U1 Premium

- Progettata specificamente per telefoni cellulari, dispositivi GPS, lettori MP3, fotocamere digitali e computer portatili
- Velocità di scrittura: 10MB/sec
- Velocità di lettura: da 80MB/sec a 90MB/sec
- Classe 10





GB

IDATA MSDHC-16GB	SDHC 16 GB
IDATA MSDHC-32GB	SDHC 32 GB
IDATA MSDHC-16GBA	SDHC 16 GB c/adattatore
IDATA MSDHC-32GBA	SDHC 32 GB c/adattatore
IDATA MSDHC-64GBA	SDXC 64 GB c/adattatore
IDATA MSDHC-128GBA	SDXC 128 GB c/adattatore new

Memoria Micro SD High Performance con Adattatore

- Elevate prestazioni per telecamere HD, smartphone e tablet con risoluzione fino a 4K e Full HD
- Pro+ lettura fino a 90 MB/sec; scrittura fino a 80MB/sec





PREZZO ribassato

IC-47041	PRO SDHC 32 GB C10/U3
IC-44033	PRO+ SDHC 32 GB C10/U3
IC-44034	PRO+ SDHC 64 GB C10/U3

Memoria NANO USB 3.0

- Velocità di lettura: da 60 MB/sec a 80 MB/sec
- Velocità di scrittura: da 12 MB/sec a 25 MB/sec





PREZZO ribassato

IC-98709	16 GB	
IC-98710	32 GB	
IC-98711	64 GB	new

Memoria NANO USB2.0

- Velocità di lettura: 12 MB/sec
- Velocità di scrittura: 5 MB/sec





IC-97464	16 GB
IC-98130	32 GB

Pannello 5.25" Multifunzione con Hub

new

- Pannello installabile su alloggiamento 5.25" dotato di 3 porte USB 3.0, 1 porta USB-C™, 1 porta eSATA e lettore di memorie



IUSB-CARD-341

USB 3.0 Lettore/Scrittore Interno di Memorie

- Comodo lettore / scrittore frontale con porta USB
- Supporta riconoscimento automatico delle schede
- Compatibile con CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, SD, SDHC, MMC e XD
- Porta USB 3.0 SuperSpeed, con supporto velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e potenza fino a 900 mA
- Plug and play; hot-swappable
- Compatibile Windows e Mac; non richiede alcun driver



PREZZO ribassato

IUSB3-CARD-3560 101967

USB 2.0 Lettore Interno 3.5"



- Comoda porta USB frontale
- Compatibile con CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia e XD
- Supporta Automatic Card Detection e trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Plug and Play; hot-swappable
- Compatibile con Windows Me/2000/Ser2003/XP/Vista/7/8/10 e Mac OS 10.4.5 o superiore, Linux



IUSB-CARD-521B 100915

Memoria USB 2.0

- Velocità di lettura: da 8 a 12 MB/sec
- Velocità di scrittura: da 2.5 a 5 MB/sec
- Dimensioni: 54 x 21 x 9,22 mm





IC-49062	8 GB	
IC-49063	16 GB	
IC-49064	32 GB	
IC-49065	64 GB	new
IC-49071	128 GB	new
IC-49320	256 GB	new

Memoria USB 3.0

- Velocità di lettura: da 60 MB/sec a 120 MB/sec
- Velocità di scrittura: da 12 MB/sec a 25 MB/sec
- Con meccanismo a scorrimento, retrattile





PREZZO ribassato

IC-49172	16 GB	
IC-49173	32 GB	
IC-49174	64 GB	↘
IC-49189	128 GB	new
IC-49168	256 GB	new

Memoria USB 2.0 Tough Max

new

- Materiale termoplastico super resistente a condizioni estreme
- Lettura da 60 MB/sec a 80 MB/sec, scrittura da 12 MB/sec a 25 MB/sec





IC-49330	16 GB
IC-49331	32 GB
IC-49332	64 GB

Memoria USB 3.0

- Meccanismo a scorrimento retraibile e foro portachiavi
- Velocità di lettura: 30 MB/sec
- Scrittura: 10 MB/sec





PREZZO ribassato

IC-49316	16GB	
IC-49317	32GB	
IC-49318	64GB	
IC-49319	128GB	↘

Memoria USB 3.0 V3

new

- Con connettore retrattile
- Velocità lettura: 300 MB/sec, scrittura: 70 Mb/sec





IC-49806	32 GB
IC-49807	64 GB
IC-49808	128 GB

Memoria USB-C™

new

- Trasferimento dati/backup da smartphone e tablet
- Lettura fino a 110 MB/sec, scrittura da 10 MB/sec a 20 MB/sec





IC-49965	16 GB
IC-49966	32 GB
IC-49967	64 GB

Memoria USB 3.0 Secure Pro

- Con crittografia AES a 256 bit e diverse funzionalità di sicurezza
- Lettura 100 MB/sec, scrittura da 20 MB/sec a 35 MB/sec





PREZZI ribassati

IC-98664	16 GB	↘
IC-98665	32 GB	↘
IC-98666	64 GB	↘

Memoria USB 3.0 Fingerprint Secure

new

- Con lettore di impronte, consente accesso a 6 utenti e un amministratore
- Lettura fino a 80 MB/sec, scrittura fino a 65 MB/sec





IC-49337	32 GB
IC-49338	64 GB

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

manhattan
Life just got easier.™

Memoria Dual USB 3.0/Lightning



- Chiavetta Dual USB 3.0 / Lightning ideale per fornire spazio di archiviazione esterno
- Compatibile Windows, Mac e Linux
- Certificata Apple MFi
- Dimensioni: 63 x 20 x 20 mm



IC-49300	32GB

Tastierino d'Accesso USB 32 GB

new

- Crittografia hardware a 256 bit AES
- Tastierino integrato per inserimento password
- Compatibile Mac e PC





IC-49427	USB 3.0
IC-49430	USB-C™

SSD Portatile con Tastierino

new

- Memoria SSD 256 GB con tastierino d'accesso integrato per password
- Crittografia hardware AES 256-bit





IC-53402	

Memoria Metal con Portachiavi

- Guscio in metallo super resistente, impermeabile e antipolvere
- Lettura 80 MB/sec (USB 3.0), 12 MB/sec (USB 2.0) max; scrittura 25 MB/sec (USB 3.0), 5 MB/sec (USB 2.0) max





PREZZI ribassati

IC-98748	USB 2.0 16 GB Silver	↘
IC-98749	USB 2.0 32 GB Silver	↘
IC-99104	USB 3.0 16 GB Oro	↘
IC-99105	USB 3.0 32 GB Oro	↘
IC-99106	USB 3.0 64 GB Oro	new

USB 3.0 Drive con Performance SSD

new

- Prestazioni rapidissime di un SSD per accedere e modificare grandi file come video a 4K
- Lettura fino a 400 MB/sec, scrittura 200 MB/sec (47690); 300 MB/sec (47691)
- Software nero backup incluso





IC-47690	128 GB
IC-47691	256 GB

SSD Vi500 S3 2,5" SATAIII 7 mm

new

- Elevata affidabilità con un controller flash di qualità superiore
- SSD client per aggiornamenti desktop e notebook
- Velocità di lettura da 485 MB/s a 550 MB/s
- Velocità di scrittura da 375 MB/s a 460 MB/s
- Potenzia le prestazioni del PC e avvia rapidamente le applicazioni





IC-70022	120 GB
IC-70023	240 GB
IC-70024	480 GB

SSD Interni 2.5" SATA III 7 mm

new

- Elevata affidabilità con controller flash di qualità superiore
- Lettura fino a 560 MB/sec, scrittura da 430 MB/sec a 535 MB/sec
- Consigliato per installatori professionali





IC-49350	128 GB
IC-49351	256 GB
IC-49352	512 GB

SSD Esterni

new

- Dimensioni ridotte e design elegante in alluminio
- Lettura fino a 500 MB/sec, scrittura da 290 MB/sec a 440 MB/sec
- Con cavi USB-A e USB-C™ in dotazione



IC-47441	120 GB
IC-47442	240 GB
IC-47443	480 GB

Hard Disk Esterno 2.5" Store 'n' Go USB 3.0



- Hard disk esterno USB 3.0 Store 'n' Go da 2.5"
- Offre alte prestazioni di archiviazione e portabilità
- Ideale come archivio di file musicali, film, foto, documenti professionali, ecc.
- Alimentazione tramite cavo USB 3.0 Superspeed
- Velocità di trasferimento dati: fino a 4.800 Mbit/sec
- Include software Nero BackItUp Essentials e Green Button
- Compatibile Windows/Mac/Linux (Nero non è compatibile Mac)



PREZZO ribassato

IC-53023	1TB Nero
IC-53177	2TB Nero

CD e DVD






CD-C25

ICA-CD-REC	CD-R registrabile 80 Min. 700 MB
ICA-CD-C25	CD-R reg. 56x campana 25 pz 80 Min. 700 MB
ICA-CD-RW	CD-RW riscrivibile 80 Min. 700 MB
ICA-DVD-MENO25	DVD-R 4.7 GB 16x spindle **campana 25 pz.**
ICA-DVD-PIU25	DVD+R 4.7 GB spindle **campana 25 pz.**

Scatola di Protezione in Silicone

- Box protettivo per 1 HDD da 2.5"
- Protegge l'hard disk dall'acqua e dagli urti
- Protegge l'hard disk quando si usano adattatori IDE/SATA
- Materiale: silicone
- Colore: azzurro



ICA-HD 26SLB	

Custodie/Buste per DVD/CD



DVD-CLEAR



DVD-BLACK

ICA-DVD-CLEAR	Custodia per 1 CD/DVD Satinato trasparente
ICA-DVD-BLACK	Custodia per 1 CD/DVD nero
ICA-DVD-2130	Custodia per 2 CD/DVD nero
ICA-CD 01-BK	Custodia Slim nero
ICA-CD2-C4	100 buste in PPL 100 Micron con aletta e bioadesivo

Scatola di Protezione per HDD 2,5"/3,5"

- Scatole di protezione con etichetta dove riportare le informazioni inerenti l'HDD
- Facilità di archivio degli hard disk a casa o in ufficio



25L



25B/35B



35FC12

ICA-HD 25L	Scatola per 1 HDD 2,5" Azzurro
ICA-HD 25B	Scatola per 2 HDD 2,5" Azzurro
ICA-HD 35B	Scatola per 1 HDD 3,5" Blu
ICA-HD 35FC12	Valigia 8x3.5" HDD + 6x2.5" HDD



Batterie Super Alcaline Techly

- Batterie alcaline High Power Techly: una fonte di energia affidabile disponibile sempre e ovunque per tutti i dispositivi portatili
- Ideale per svariate applicazioni: fotocamere, telecomandi, torce elettriche, periferiche audio, giocattoli...
- Prive di cadmio e mercurio dannosi per l'ambiente



IBT-KAL-LR06-B2T	Blister 2 stilo AA 1,5 V LR06
IBT-KAL-LR06T	Blister 4 stilo AA 1,5 V LR06
IBT-KAL-LR06-B12T	Confezione 12 stilo AA 1,5 V LR06
IBT-KAL-LR06-B24T	Confezione 24 stilo AA 1,5 V LR06
IBT-KAL-LR03T	Blister 4 mini stilo AAA 1,5 V LR03
IBT-KAL-LR03-B12T	Confezione 12 mini stilo AAA 1,5 V LR03
IBT-KAL-LR03-B24T	Confezione 24 mini stilo AAA 1,5 V LR03
IBT-KAL-LR61T	Blister 1 9 V LR61
IBT-KAL-LR14T	Blister 2 mezza torcia C 1,5 V LR14

Batterie Super Alcaline Power+ Techly

- Batteria a lunga durata, pensata per applicazioni a medio e alto assorbimento
- Non contiene mercurio, cadmio (dannosi per l'ambiente)





IBT-KAP-LR06-B2T	Blister 2 Stilo AA LR06 1,5V
IBT-KAP-LR06T	Blister 4 Stilo AA LR06 1,5V
IBT-KAP-LR06-B12T	Blister 12 Stilo AA LR06 1,5V
IBT-KAP-LR06-B24T	Multipack 24 Stilo AA LR06 1,5V
IBT-KAP-LR03T	Blister 4 Mini Stilo AAA LR03 1.5V
IBT-KAP-LR03-B12T	Blister 12 Mini Stilo AAA LR03 1,5V
IBT-KAP-LR03-B24T	Multipack Mini Stilo AAA LR03 1,5V
IBT-KAP-LR61T	Blister 1 9V 6LR61
IBT-KAP-LR14T	Blister 2 Mezza Torcia C LR14 1,5V

BATTERIE ALCALINE E AL LITIO









BATTERIE A BOTTONE ALCALINE 1,5 V

Codice	IEC				diametro	verticali	blister	prezzo
IBT-KLR41	LR41	AG3	LR736	392	7,9	3,6	10	
IBT-KLR43	LR43	AG12	LR1142	386	11,6	4,2	10	
IBT-KLR44	LR44	AG13	LR1154	357	11,6	5,4	10	
IBT-KLR45	LR45	AG9	LR936	394	9,5	3,6	10	
IBT-KLR48	LR48	AG5	LR754	393	7,9	5,4	10	
IBT-KLR54	LR54	AG10	LR1130	189	11,6	3,1	10	
IBT-KLR57	LR57	AG7	LR927	395	9,5	2,7	10	
IBT-KLR59	LR59	AG2	LR726	396	7,9	2,6	10	
IBT-KLR60	LR60	AG1	LR621	364	6,8	2,1	10	
IBT-KLR66	LR66	AG4	LR626	377	6,8	2,6	10	

BATTERIE A BOTTONE LITIO 3,0 V

Codice	IEC	diametro	verticali	blister	prezzo
IBT-KCR1220	CR1220	12,5	2,0	5	
IBT-KCR2016	CR2016	20,0	1,6	5	
IBT-KCR2025	CR2025	20,0	2,5	5	
IBT-KCR2032	CR2032	20,0	3,2	5	
IBT-KCR2430	CR2430	24,5	3,0	5	
IBT-KCR2450R	CR2450	24,5	5,0	4	

SU RICHIESTA FORNIAMO QUALSIASI BATTERIA. CONTATTACI!

Batterie Super Alcaline

- Ideale per prodotti con medio-alto assorbimento; lunga durata

AMPIA GAMMA GP BATTERY SUL SITO



GP5508

IC-GP151015	20 batterie AAA Mini Stilo
IC-GP151035	12 batterie AAA Mini Stilo
IC-GP5508	20 batterie AA Stilo
IC-GP151034	12 batterie AA Stilo

Batterie Alcaline

- Batterie alcaline indicate per fotocamere, telecomandi, torce elettriche, giocattoli



IBT-KAL-LR1	Blister 1 batteria Alcalina 1,5 V LR1N (nano)
IBT-KCR23A-5	Blister 5 batterie A23 (VA23GA) 12V

Tester per Batterie

- Tester per batterie
- Facile da usare, leggero e compatto
- Supporta i più comuni formati di batterie (9V, 1,5 stilo...)
- Funziona con una pila 1,5V AAA



IBT-TESTER2

Espositore da Banco per Batterie

- Supporta fino a 9 ganci (BATTERY1) / 15 ganci (BATTERY2) per pannello forato (ganci venduti separatamente)

(Foto dimostrativa, batterie non incluse nella fornitura)



I-TLY-BATTERY1	Stand 50cm
I-TLY-BATTERY2	Stand 80cm
I-TLY-HOOK20	Ganci

Espositore per Batterie

- Dimensioni espositore: 30 x 42 x 14,3 cm (DIS01)
- Dimensioni DIS02: 58 x 40 cm base, 180 cm altezza

(Foto dimostrativa, batterie non incluse nella fornitura)



ICBDIS01	Espositore da Banco con 9 ganci
ICBDIS02	Espositore da Terra con 54 ganci

Tester Batterie



- Il display permette di visualizzare se le batterie sono cariche, scariche o devono essere sostituite
- Indicato per le seguenti batterie: ministilo (AAA), stilo (AA), baby (C), mono (D), 9V, lady (N), pile a bottone



IBT-TESTER4

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Batterie Ricaricabili (Ni-Mh) ad Alta Capacità

- Batterie Hi-Nm ad alta capacità, alta densità di energia con doppia capacità rispetto alle batterie ricaricabili Ni-Cd (Nichel Cadmio), ottime per l'uso con periferiche sofisticate
- Bassa resistenza interna
- Lunga vita della batteria, garantita fino a 1000 ricariche
- Non contiene mercurio, cadmio, piombio (dannosi per l'ambiente)
- Nessun effetto memoria



PREZZI ribassati

IBT-K2300-B4	Blister 4 stilo AA 2300mAh	
IBT-K2500-B4	Blister 4 stilo AA 2500 mAh	
IBT-K2700-B4	Blister 4 stilo AA 2700mAh	
IBT-K1000-B2	Blister 2 mini stilo AAA 1000mAh	
IBT-K4000-B2	Blister 2 mezza torcia C 4000mAh	

Batterie al Litio per Fotocamere

- Batterie al litio per macchine fotografiche digitali, analogiche, compatte e reflex
- Voltaggio: 3 V
- Ampia temperatura operativa: da -40°C a + 85°C

batterie al litio per FOTOCAMERE



IBT-KLT-123A	Blister 1 batteria Litio CR123A ricaricabile
IBT-KCR2-3V	Batteria al Litio 3V CR2

Batterie per Protesi Acustiche

- Batterie a bottone per le più diffuse protesi acustiche. In blister da 6 pezzi
- In pratica confezione che permette l'estrazione della singola batteria mantenendo inalterato il blister
- Voltage: 1,4V
- Composizione: Zinc-air



IBT-PAC-V10	5,8 x 3,6 mm 100mAh
IBT-PAC-V13	7,9 x 5,4 mm 310mAh

Batteria Litio Cloruro di Tionile

- Alta densità di energia Fino a 420 Wh/Kg
- Tensione nominale 3.6V



PREZZO ribassato

IBT-KLT-ER250	1/2AA (ER14250) 3,6 V 1200mA	
IBT-KLT-ER252AX	1/2AA (ER14252) 3,6 V 1650mA	new
IBT-KLT-ER335	2/3AA (ER14335) 3,6 V 1650mA	
IBT-KLT-ER505	AA (ER14505) 3,6 V 2400mA litio	
IBT-KLT-ER505AX	AA (ER14505) XL-060F	new

Batterie Ricaribili al Piombo (VRLA)

- Multiuso: indicate come batterie sostitutive per gruppi di continuità (UPS), lampade di emergenza, sistemi di sicurezza e di allarme (batterie ULTRACELL non indicate per applicazioni cicliche)

ALTRI MODELLI SU SITO WEB



YUASA:

CODICE	Yuasa-Nr.	Voltaggio	Capacità	Dimensioni	Prezzo
IBT-PS-NP2312	NP2.3-12	12V	2,3 Ah	178x34x64	
IBT-PS-NP712	NP7-12	12V	7 Ah	151x65x97,5	
IBT-PS-NP712L	NP7-12L	12V	7 Ah	151x65x97,5	
IBT-PS-NP1212	NP12-12	12V	12 Ah	151x98x97,5	
IBT-PS-NPW45-12	NPW45-12	12V	8,5 Ah	151x65x97,5	



ULTRACELL:

CODICE	Ultracell	Voltaggio	Capacità	Dimensioni	Prezzo
IBT-PS-UL456	UL 4.5-6	6 V	4.5 Ah	70x47x101	
IBT-PS-UL126	UL 12-6	6 V	12 Ah	151x50x94	
IBT-PS-UL712	UL 7-12	12 V	7 Ah	151x65x95	

Caricabatterie per AA / AAA / 9V Ni-MH / Ni-Cd

- Ricarica 2/4 batterie AA/AAA o una batteria Ni-MH/Ni-Cd 9V
- LED rossi indicano lo stato di carica delle batterie
- Con protezione da sovraccarico e sovraccorrente
- Dimensioni: 79 x 64 x 80 mm; Colore: silver



IBT-KCR0168	

Box Esterno USB 2.0/3.0 per HDD SATA/SSD 2.5"



- Box esterno per HDD/SSD SATA da 2.5"
- Supporta SATA I/II e SATA III (solo mod. SU3)
- Compatibile Windows 7/8/10 e Mac





I-CASE SU-25-WS	USB 2.0 Grigio 9,5 mm
I-CASE SU3-25B	USB 3.0 Nero 9.5 mm
I-CASE SU3-25S	USB 3.0 Silver

Box Esterno USB 3.0 per HDD SATA/SSD

new

- Alloggiamento esterno per 7mm/9.5mm SSD/HDD SATA da 2,5", USB 3.0, nero
- Supporta HDD da 2.5" SATA 1.5G/3G/6G (4T)
- Massima velocità di trasferimento: 5 Gbit/s
- Conforme a USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.1, 1.1
- Hot Plug; Plug and Play
- Supporta Windows e Mac OS





I-CASE USB3-SL25TY	

Box Esterno USB 2.0 per HDD IDE



- Chassis esterno in alluminio per hard disk IDE da 2.5/3.5"
- Velocità di trasferimento dati supportata: 480 Mbps
- Plug & Play: il collegamento è semplice e l'unità viene riconosciuta automaticamente dal sistema operativo
- Supporta Windows XP/Vista/7/8/10 e MAC OS
- Con cavo USB incluso



PREZZO ribassato

I-CASE IDE-251TY	HDD 2.5"
I-CASE 35-CU-2	HDD 3.5"

Box Esterno USB3.0 HDD SATA 2.5" /3.5"

- Box esterno per HDD/SATA 2.5" o HDD 3.5"
- Adatto per HDD 2.5/3.5" SATA 1.5G/3G/6G
- Velocità di trasferimento: fino a 5 Gbit/s
- Compatibile Win2000/2003/XP/Vista/7/8/10 e Mac OS







PREZZO ribassato

I-CASE USB3-SL25S	1 HDD 2.5" USB 3.0 Nero
I-CASE USB3-SL225	2 HDD 2.5" USB 3.0 Nero
I-CASE USB3-SL35	1 HDD 3.5" USB 3.0 Nero
I-CASE SU3-35SL	1 HDD 3.5" USB 3.0 Silver

Box per HDD/SSD 2.5" SuperSpeed USB-C™

- Compatibile con HDD/SSD SATA 2.5" 6G/3G/1.5G
- Con Interfaccia USB-C™; conforme specifiche USB3.1 Gen.2
- Conform UASP







PREZZI ribassati

I-CASE SU312-25SCL	Per 1 HDD/SSD 2.5" screwless Nero
I-CASE SU312-25SL	Per 1 HDD/SSD 2.5" Slim Nero
I-CASE SU31-25S	Per 1 HDD/SSD 2.5" Silver
I-CASE SU312-25R	Per 2 HDD/SSD 2.5" Nero
I-CASE SU31-35B	Per 1 HDD 2.5"/3.5" Nero

Box Est. per HDD 2.5" Sata/USB2.0 Silicone



- La costruzione in silicone aderisce al disco ma allo stesso tempo lo protegge, permettendo la ventilazione
- Ultra-leggero, anti-scivolo, ideale per l'archiviazione portatile
- Compatibile Windows e Macintosh
- Connessione interna SATA tipo L per dati e alimentazione
- Trasferimento dati: lettura, 29 Mbps: scrittura, 19.8 Mbps
- Cavo USB tipo A maschio, 5 cm. incorporato con attacco magnetico
- Dimensioni: 11 x 7.4 x 1.2 cm
- Peso: 40



I-CASE SIL-25BL	130110	Blu
I-CASE SIL-25BK	130103	Nero

TECHly® The Modern IT brand

Box Esterno USB 3.1 per HDD SATA/SSD



- Compatibile con tutti i dischi rigidi portatili da 2.5"/SSD
- Interfaccia box: USB3.1 di tipo Micro-B
- Compatibile con HDD/SSD SATA 6G / 3G / 1.5G
- Plug & Play: include cavo USB
- Velocità di trasferimento dati supportata: 10Gbps
- Supporta Windows Vista/7/8/8.1/10; MAC OS 10.7 e sup.; Linux



PREZZO ribassato

I-CASE SU31-25TY

Box Esterno USB3.1 Gen 2 per SSD SATA M.2

- Box esterno USB3.1 Gen 2 per SSD SATA M.2
- Compatibile con le specifiche USB3.1 Gen2, velocità di trasferimento dati di 10 Gbps
- Compatibile con PCI Express M.2 spec. 1.0
- Compatibile con B+M M.2 NGFF (SATA) SSD 2230/2242/2260/2280 mm
- Dimensioni: 41,21 x 106,00 x 12,10 mm; Colore: nero



I-CASE USB31C-NGFF

Adattatore SSD M.2 SATA III a SSD SATA 2.5"

new

- Converte un SSD SATA III M.2 in SSD SATA da 2,5" (6,35 cm)
- Forma SATA 2,5"(100,2 x 69,9 x 9,8 mm)
- Può essere un dispositivo di avvio principale contenente l'O/S (dipende dall'SSD M.2 e dal BIOS della scheda madre)
- Può essere incorporato in un PC/notebook o come un SSD esterno da 2,5" con adattatore SATA
- Compatibile B+M key M.2 NGFF (SATA) SSD 2230/2242/ 2260 / 2280mm
- Interfaccia SATA 22 pin



I-CASE SATA-M2NGFF

Box Esterno USB 3.1 Impermeabile

new

- Box esterno USB 3.1 Gen. 2
- Supporta HDD SATA da 2.5" da 9,5 mm
- Trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Impermeabile, antipolvere, resistente agli urti




I-CASE SU312-25WP

Box Esterno USB 3.2 SSD SATA M.2 NVMe

new

- Connessione USB 3.2 Gen 2; velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta SSD SATA M.2 NVMe: 42 mm, 60 mm e 80 mm
- Supporta solo SSD M-Key PCIe NVMe M.2 fino a 2 TB
- Compatibile con SATA I/II/III
- Conforme allo standard TRIM
- SSD AHCI PCIe B-Key, M-Key e SSD B & M basati su SATA non supportati
- Indicatore LED di stato
- Alimentato tramite bus, plug and play, hot swap
- Dimensioni 115 x 39 x 11 mm



I-CASE USB31C-NGFFM

Box Esterno USB SuperSpeed a M.2 NGFF SSD

new

- Box esterno USB3.1 Gen 1
- Trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Supporta la maggior parte delle comuni SSD SATA M.2: 30 mm, 42 mm, 60 mm e 80 mm
- Retro-compatibile con USB 2.0 e USB 1.1
- Compatibile SATA rev. 1, II e III
- Indicatore LED di stato
- M.2 NVMe o AHCI PCI-e SSD non supportate



I-CASE USB3-NGFF

Box Esterno SuperSpeed SSD a PCIe NVMe

new

- Chassis esterno per SSD USB 3.2, Gen 2x1
- Interfaccia box: USB tipo C™
- Da USB-C™ a PCIe NVMe
- Velocità di trasferimento dati: fino a 10 Gbps
- Adatto per SSD NVMe M.2 SSD 2230/2242 / 2260 / 2280mm
- Plug and Play
- Incluso cavo da 45 cm USB-C™ a USB-C™
- Dimensioni: 104 x 36 x 14,5 mm



I-CASE U322-PCIENV

Cassetto Estraibile per HDD SATA 3,5"



- Contiene un disco SATA da 3.5" e si adatta a qualsiasi alloggiamento da 5.25"
- Supporta SATA I/II con trasferimento fino a 3 Gbps
- Lucchetto a chiave
- Sistema anti-vibrazione



ICA-FF 3-35

Cassetto Estraibile per 2 HDD Sata da 2,5"

- Box esterno per due hard disk da 2,5" SATA su alloggiamento 3.5" SATA
- Facilità di installazione ed espulsione dell'hard disk attraverso il meccanismo swap
- Con LED di stato; Compatibile Windows 2008/XP/ Vista/7 e 8
- Compatibile con gli standard SATA I / II
- Velocità massima: 3 Gbit / s; Altezza massima HDD: 9,5 mm
- Dimensioni 102 x 25 x 135 mm




PREZZO ribassato

ICA-FF 2-25

Adattatore SATA HDD Caddy per HDD/SSD da 12,7 mm

new

- Adattatore SATA HDD pensato per migliorare le prestazioni e la capacità dei laptop con un ulteriore HDD
- Si inserisce nello slot CD/DVD ROM da 12,7 mm di un laptop
- Non richiede cavi/PSU driver o software
- Adatto per 2,5 HDD/SSD
- Dimensioni Caddy primaria: 1,27 x 12,7 x 12,5 cm



ICA-FF 2-127

Adattatore SATA HDD Caddy per HDD/SSD da 9,5 mm

new

- Adattatore SATA HDD pensato per migliorare le prestazioni e la capacità dei laptop con un ulteriore HDD
- Si inserisce nello slot CD/DVD ROM da 9,5 mm di un laptop
- Non richiede cavi/PSU driver o software
- Adatto per 2,5 HDD/SSD
- Dimensioni Caddy primaria: 0.95 x 12,7 x 12,5 cm




ICA-FF 2-95

Kit di Montaggio per HDD da 2.5"

- Staffe adattatore per HDD da 2.5 per alloggio da 3.5 / SSD 8,89 cm
- Con questo kit si possono installare fino a 2 HDD da 2.5" in uno slot da 3.5





ICA-FF 3-143

Kit di Montaggio per HDD da 2.5"

- Staffe adattatore per hard disk da 2.5" per alloggio da 3.5"
- Incluso nella confezione materiale di fissaggio
- Colore: Nero e Beige






ICA-FF 3-144	Nero	
ICA-FF 3-144GB	Beige	new

Kit di Montaggio da 3.5" a 2.5"


- Metallo
- (2) staffe di montaggio per dischi fissi da 2.5"
- Supporta (1) HDD da 2.5" installato in un alloggiamento da 3.5", (8) viti
- Dimensioni delle staffe: 113.5 x 21 x 16 mm



ICA-FF 3-141 130141

Mounting Kit per HDD

- Permette l'inserimento di drive da 3" 1/2 in alloggiamenti standard da 5" 1/4



FK36 422475

Kit di Montaggio per 2 HDD / SSD da 2,5" su Alloggio da 3,5"

- Kit di montaggio per max 2 HDD / SSD da 2,5" su slot da 3,5"
- Include 12 viti di fissaggio, cavo SATA e cavo di alimentazione



ICA-FF 3-146

Slitte per D-SUB



IIGV-G-35 508615

Kit Viti e Dadi UNC 4-40





IISV-U-T	502085	Kit viti, dadi, (conf. 2 pezzi)
IISV-U-K	507561	Kit dadi, UNC (conf. 2 pezzi)

Contenitore Plastico per Viti

- Contenitore plastico per viti e minuterie, con 18 scomparti



I-BOX-A6

manhattan
Life just got easier.™

USB3.0 Docking Station 2 HDD SATA 2.5"

- Docking Station USB 3.0 Super Speed
- Doppio slot di inserimento per dischi SATA da 2.5" fino a 6 TB
- Copia rapida e trasferimento dati da e verso i dischi
- Supporta RAID 0 (striping) e RAID 1 (mirror) su USB e eSATA
- Trasferimento dati fino a 500 MB/s
- Compatibile Windows, Mac, Android
- Alimentato tramite bus - non richiede alimentazione esterna
- Plug and Play e hot swappable
- Dimensioni: 9.32 x 9.1 x 4.71 cm





I-CASE SATA-TST55 151955

Docking Station USB3.1 Gen2 per HDD/SSD SATA da 2.5"/3.5"

new

- Consente di collegare dischi fissi S-ATA da 2,5 e 3,5 pollici al PC senza aprire il PC o utilizzare un box hard disk esterno
- Compatibile con tutti gli HDD / SSD 2,5"/ 3,5" SATA I / II / III
- Max. velocità di trasferimento: 10 Gbps
- Alimentatore esterno incluso 12V / 2A
- LED per funzionamento e attività
- Compatibile Windows, Linux e Mac OS





I-CASE SATA-TST49	Singolo slot
I-CASE SATA-TST50	Doppio slot

USB3.0 Docking Station 2 HDD/ SSD SATA 2.5"/3.5"

- Consente di collegare dischi fissi S-ATA da 2,5 e 3,5 pollici al PC senza aprire il PC o utilizzare un box hard disk esterno
- Compatibile con tutti gli HDD / SSD 2,5"/ 3,5" SATA I / II / III
- Supporta 3.0 Super-Speed USB (5 Gbps)
- Retrocompatibile USB 2.0 USB 1.1
- Con funzione OTB (One Touch Backup) o clone
- Supporta funzione di backup
- Compatibile Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
- Dimensioni: 129 x 95 x 75 mm



I-CASE SATA-TST47

USB 3.0 Docking Station 2 HDD / SSD SATA 2.5"/3.5"

- Consente di gestire 2 HDD/SSD da 2.5" e 3.5"
- USB 3.0 con velocità di trasferimento di 5 Gbps
- Supporta SATA I/II/III
- Con funzione di clonazione, permette di copiare il disco solo premendo un tasto
- Con funzione UASP



I-CASE SATA-TST53

Docking Station USB3.0 Doppio Slot HDD/SSD SATA da 2.5"/3.5"

new

- Supporta HDD SATA da 2,5 "/ 3,5" fino a 12 TB
- Max. velocità di trasferimento: 5 Gbps
- Alimentatore esterno incluso 12V / 3A
- Interruttore di accensione / spegnimento e indicatore LED per attività HDD
- Compatibile Windows, Linux e Mac OS
- Dimensioni: 14,8 x 6,3 x 10,8 cm



I-CASE SATA-TST56

USB 3.0 Docking Station 1 HDD SSD SATA 2.5"/3.5"

- Compatibile SSD/HDD 2.5"/3.5"; supporta SATA I/II/III
- USB 3.0 Super Speed transfer rate; supporta UASP
- Dotato di 2 porte USB 3.0 e lettore di schede SD



I-CASE SATA-TST54H

USB3.0 Docking Station 2 HDD SSD SATA 6G 2,5" /3,5"

- Fornisce un accesso veloce ai dati, permette di creare un archivio portatile e semplifica il backup dell'hard-disk e i trasferimenti dei dati
- Doppio slot di inserimento dischi rigidi SATA da 3.5" e da 2.5" high capacity; Compatibile SATA I / II / III
- Supporta funzione Clone online: consente di copiare da disco A a disco B semplicemente premendo il pulsante Clone
- Include alimentatore e cavo dati USB3.0
- Compatibile Windows Vista, 7, 8, 8.1 e 10, Linux e Mac



I-CASE SATA-TST44

USB3.0 Docking Station HDD/SSD SATA 2.5"

- Docking station USB 3.0 SuperSpeed
- USB 3.0 Quickport
- Massimo trasferimento dati: 5 GBit/s
- LED for operazioni e attività



I-CASE SATA-TST37

Adattatore da USB2.0 SATA/IDE



- Fornisce un accesso veloce a dischi IDE e SATA con one-touch backup
- Trasferimento dati simultaneo tra dischi esterni SATA e IDE quando entrambi sono collegati
- Supporta velocità di trasferimento SATA fino a 1.5 Gbps e USB 2.0 Hi-Speed fino a 480 Mbps
- Supporta 48-bit LPA (Logical Block Addressing)
- Si collega a dischi fissi esterni SATA e IDE fino a 5.25"
- Plug and Play - Compatibile Windows, Mac e Linux e hot-swappable
- USB 2.0 tipo A maschio; SATA tipo L maschio; IDE 40-pin; porte IDE 44-pin
- Interfaccia di trasferimento USB 2.0 Hi-Speed
- Supporta dischi SATA, SATA enhanced, IDE e IDE enhanced



IUSB-ADAPT 179195

Adattatore USB a SATA e CFAST

new

- Supporta trasferimento dati tra SATA, CFAST e USB fino a 5 Gbps
- Consente trasferimento dati da disco SATA e scheda di memoria CFAST, sia individualmente che simultaneamente
- Supporta HDD da 2.5" o SSD fino a 2TB
- Supporta scheda di memoria CFAST 2.0 esterno
- Compatibile con sistemi Windows e Mac
- Dimensioni: 6.1 x 4.2 x 1.5 cm; Lunghezza cavo 16.8 cm
- Connessione USB 3.0 A o USB-C™ a seconda del modello



IUSB31-CARD-CFAST

IUSB3-CARD-CFAST	151825	USB 3.0
IUSB31-CARD-CFAST	152976	USB-C™

Adattatore USB a SATA 3Gbps

- Convertitore da porta PC USB a disco rigido SATA
- Supporta hard disk da 2.5" SATA I / II /III (mod. IUSB3-SATA25 fino a 2TB)
- LED blu indicante accesso ai dati
- Supporta Win XP/Vista/7/8/10



SATA25 SATA6G

PREZZO ribassato

IUSB2-SATA	USB 2.0/SATA 3 Gbps
IUSB3-SATA25	USB 3.0 con cavo/SATA 3 Gbps
IUSB31-SATA6G	USB-C™ /SATA 6 Gbps

Adattatore SuperSpeed+ USB-C™ 3.1 a SATA




- Accesso veloce e portatile ai dischi rigidi e SSD da 2.5"
- Supporta trasferimento dati tra SATA e USB SuperSpeed+ (Gen 2) fino a 10 Gbps
- Adatto a hard disk esterni SATA I, II e III
- Plug and play - Compatibile Windows, Mac e Linux
- Alimentato tramite bus
- Connessioni: USB 3.1 Gen2 Type-C™ M; SATA 15+7 F



IUSB31C-SATA22MH 152495

Convertitore da USB3.0 a IDE + SATA II

- Convertitore da USB3.0 a IDE + SATA II
- Converte l'interfaccia USB in IDE / SATA
- Supporta SATA II (3Gbps) / SATA I (1,5 Gbps)
- Supporta HDD e SSD 2,5 "/3,5" con qualsiasi capacità
- Conforme specifiche USB3.0, retrocompatibile con USB 2.0 / 1.1
- Con modalità sleep
- Plug and play, non è necessario installare il driver



IUSB3-ADAPT2

Scheda Convertitore IDE SATA Bidirezionale


- Convertitore S-ATA IDE o viceversa (bi-direzionale)
- S-ATA maschio / IDE 40-pin femmina (PATA)
- Per Mainboard, Controller, disco rigido, DVD
- Interruttore di conversione SATA/IDE; connettori standardizzati
- LED per funzionamento e attività
- Trasferimento dati fino a 1,5 Gbps; supporta UDMA 133
- Installazione Plug & Play, non richiede alcun driver
- Basso consumo di energia con gestione di alimentazione
- Include cavo di collegamento S-ATA



ICC IO-ATA028

Adattatore da SSD mSATA a SATA 2.5"

- Permette di connettere un SSD con interfaccia mSATA ad un Controller SATA standard
- Adattatore per SSD mSATA in un frame SATA da 2.5"
- Installabile in un alloggiamento / slot standard da 2.5 pollici
- Formato memoria standard SATA 2,5" (100,2 x 69,9 x 9,8 mm)
- Compatibile Windows, Mac e Linux
- Dimensioni adattatore: 99,7 x 69,3 x 9,6 mm




I-CASE SATA-SSD

Adattatore SSD SATA a M.2 SATA

new

- Converte l'interfaccia M.2 (chiave B o chiave B + M) in interfaccia SATA III 6Gbps (connessione cavo SATA necessario)
- Supporta SSD M.2 (NGFF): 22 * 42mm, 22 * 60mm, 22 * 80mm
- Con indicatore LED
- Supporta Windows, MAC OS e Linux



ICC IO-SATA-M2 1xM.2 SATA

ICC IO-SATA2-M22 2xM.2 SATA

Doppio Adattatore PCIe M.2 per SSD SATA e PCIe SATA

new

- Supporta due SSD M.2 (NGFF) contemporaneamente: un'interfaccia SATA e un'interfaccia PCIe x4
- Converte un'interfaccia M.2 (chiave M) in interfaccia PCIe 3.0 x4 (compatibile PCIe 2.0)
- Converte un'interfaccia M.2 (chiave B o chiave B + M) in interfaccia SATA III 6Gbps (cavo SATA connessione richiesta)
- Supporta SSD M.2 (NGFF): 22 * 42mm, 22 * 60mm, 22 * 80mm
- LED di stato
- Supporta Windows, MAC OS e Linux



ICC X-PCI-2M2

Adattatore da PCIe a M.2 PCIe SSD per SSD PCIe NVMe

new


- Adattatore da PCIe a SSD M.2 PCIe
- Converte l'interfaccia M.2 PCIe NVMe (M) in interfaccia PCIe 3.0x4 (comp. PCIe 2.0)
- Supporta SSD M.2 (NGFF): 22 * 42mm, 22 * 60mm, 22 * 80mm
- LED indica lo stato dell'alimentazione e del trasferimento dei dati
- Supporta Windows, MAC OS e Linux



ICC X-PCI-M2SSD

Scheda PCI Express SATA 300 RAID 2 Porte

- Due porte interne SATA 300
- Supporta HDD superiori a 137 GB grazie a LBA a 48-bit
- Supporta LCQ, NCQ, FIS-based switching con moltiplicatori di porta
- PCI Express x1
- Velocità del bus: 2.5 Gbps
- Fornisce RAID 5 (distributed parity RAID), JBOD, RAID 0 (stripping), RAID 1 (mirroring) e RAID 0+1 (mirrored-stripping)
- **Include lamierino low profile**



ICC X-SATA-RAID 160377

Scheda PCI Express 2xSATA e 1xIDE

- ICC X-PCI-SATA2II: scheda PCI Express 2 porte interne SATA II 3G e 1 interna IDE 40 pin
- ICC X-PCI-SATA26I: scheda PCI Express 2 porte interne SATA 6G e 1 interna IDE 40 pin
- 2 canali SATA indipendenti
- RAID 0 (Shiping) e RAID 1 (mirroring)




ICC X-PCI-SATA2II SATA 3G

ICC X-PCI-SATA26I SATA 6G

Scheda PCI 4+1 Porte USB 2.0

- 4x USB 2.0 Tipo A femmina esterne
- 1x USB 2.0 Tipo A femmina interna
- Indirizzo IRQ automatico
- Max. velocità di trasferimento: 480 Mbit/s
- Protezione da sovratensione interna
- Chipset: VIA

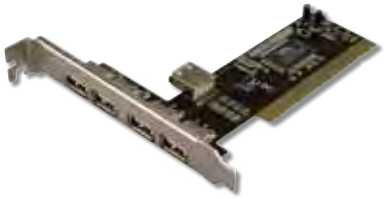

ICC IO-USB-4L

Scheda PCI Express 2 Porte USB 3.1

- Scheda PCI Express a due porte USB 3.1 Gen 2
- Supporta velocità di trasferimento dati di 10Gbps
- Retrocompatibile con dispositivi USB 1.1, 2.0 e 3.0
- Fornisce 2 porte USB A femmina
- Chipset Asmedia ASM1142
- Plug and Play, non richiede installazione di driver
- Compatibile Windows 7, 8, 8.1 e 10
- Dimensioni: 120 x 94 x 22 mm



ICC X-PCI-USB31D

PCI Express 2 Porte USB 3.0



- Permette di aggiungere facilmente due porte USB SuperSpeed al computer desktop
- Ciascuna porta supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Alloggiamento su PCI Express x1, x2, x4, x8 e x16
- Connettore di alimentazione 4-pin per ricevere maggiore alimentazione dal sistema
- (2) porte esterne USB SupoerSpeed, tipo A
- Velocità di trasferimento dati a 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps e 1.5 Mbps
- Controller USB NEC




ICC X-PCI-USB3 151375

Scheda Seriale 1/2 Porte BUS PCI



- Aggiunge 1/2 porte seriali UAR 16550 (DB9 pin)al tuo PC
- Selezione automatica degl'Indirizzi IRQ e I/O per le COM
- 100% Compatibile con tutte le periferiche seriali - incluso modem, palm pc, camere digitali, penne ottiche, UPS
- Con lamierino low profile





ICC IO-53-1S	158206	1 Porta
ICC IO-53-2S	158213	2 Porte

Scheda Seriale PCI Express



- Aggiunge 1/2 porte seriali configurabili ad un computer da tavolo
- Alloggiamento su PCI Express x1, x2, x4, x8 e x16
- Opera a 3.3 V
- Velocità del bus: 2.5 Gbps
- Trasmette a 128 byte/riceve FIFO
- Compatibile 16C950
- Include lamierino low profile



PREZZO ribassato

ICC X-PCI-1SER	158152	1 Porta DB9 M
ICC X-PCI-2SER2	152082	2 Porte DB9 M Chip WCH

Scheda Seriale PCI Express 4/8 Porte

- Interfaccia: PCI Express x1
- Numero porte: 4/8 RS232
- Max. porte per sistema: 32 porte (4 schede)
- Tutte le 4/8 porte utilizzano lo stesso IRQ assegnato in modo Plug & Play
- Data bit: 5, 6, 7, 8, Stop bit: 1, 1.5, 2
- Velocità (Bps): da 50 a 921.6 K
- Non richiede settaggi via Jumper, facile da configurare
- Con cavo di collegamento incluso


PCI EXPRESS




ICC X-SER-4L	152594	4 Porte
ICC X-SER-8L	152693	8 Porte

Scheda PCIe RS-232 Alimentata 2/4 Porte

- Conforme alle specifiche PCI Express Base Ver1.1 (Compatibile con specifiche PCI Express General 2)
- Offre porte seriali indipendenti per collegare terminali, modem, stampanti, scanner, registratori di cassa, ecc...
- Supporta connettore PCI Express Bus x1, x2, x4, x8, x16 (lane)
- Incorpora 16C950 compatibile UART
- Tramissione/ricezione 128-bype FIFOs
- Trasferimento dati fino a 230400bps
- Fornisce uscita alimentazione 5VDC o 12VDC tramite pin 1/4/8/9
- Protezione ±15KV ESD su tutti i pin
- Plug-n-Play, indirizzo I/O e IRQ assegnati tramite BIOS





ICC IO-PCIE-2SP	151207	2 Porte RS-232
ICC IO-PCIE-4SP	151214	4 Porte RS-232

Scheda Seriale 4 Porte PCI Express

- Aggiunge 4 porte seriali high-speed 16C950 UART serial DB9 Com ai computer desktop
- Ciascuna porta può controllare individualmente il funzionamento a 5 V DC
- Massimo throughput fino a 230 kbps
- Si installa su slot PCI Express a basso profilo
- Compatibile Windows



ICC X-PCI-4SER2 152105

Scheda Parallela 1 Porta BUS PCI



- Bus PCI D-SUB 25 pin – aggiunge una porta parallela al tuo PC
- Facile installazione Plug and Play, automatica configurazione degli indirizzi I/O e IRQ
- Installazione Plug and Play; compatibile Windows
- **Lamierino low profile incluso**
- Certificata CE
- Pienamente compatibile con specifiche PCI 2.1



ICC IO-26L

Scheda Parallela PCI Express 1 Porta



- Aggiunge una porta parallela
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 2.0 MBps
- Alloggiamento su PCI Express x1, x4, x8 e x16
- Installazione Plug and Play; compatibile Windows
- Supporta funzione multimodo di SPP, EPP e ECP



PREZZO ribassato

ICC X-PCI-1PAR2 152099

Cavi SATA 1.5/3/6 Gbps Interno

- Contatti: (2) SATA tipo L maschio
- Connessione tipo:
  - Interna "L" a Interna "L"
  - 7 Pin "L" Maschio



ICOC SATA-CL-010	10 cm
ICOC SATA6-CL-030	30 cm
ICOC SATA6-CL-050	50 cm
ICOC SATA6-CL-070	70 cm
ICOC SATA6-CL-100	100 cm

Cavi SATA 1.5/3/6 Gbps Interno Angolato


- Connessione tipo:
  - Interna "L" a Interna "L" Angolata 90°
  - 7 Pin "L" Maschio
  - Con Clip per una migliore e stabile connessione



ICOC SATA6-AN-010	10 cm
ICOC SATA6-AN-030	30 cm
ICOC SATA6-AN-050	50 cm
ICOC SATA6-AN-070	70 cm
ICOC SATA6-AN-100	1 m

Cavo di Alimentazione Serial Ata

- Cavo di alimentazione per hard disk serial ATA
- Converte il 4 poli 5.25" M a 2 x 15 p. F, 15 cm



ICOC SATA-516 349369

Cavi di Alimentazione Interni per Drive

- Connessioni: SATA 15 p. 90° F a Molex 4 p. M, 13 cm



ICOC SATA-303

Cavo Sdoppiatore di Alimentazione SATA

- (1) 15-pin SATA femmina
- (1) 4-pin Molex maschio
- (1) 4-pin Molex femmina
- Lunghezza: 15 cm



ICOC SATA-984 308984

Cavo Sdoppiatore Alimentazione Serial Ata

- (1) 15-pin SATA maschio
- (2) 15-pin SATA femmina 90° con clip
- Lunghezza: 20 cm



ICOC SATA-115 308571

Cavo Sdoppiatore di Alimentazione Serial Ata

- 15 Poli serial Ata Maschio
- 2 x 4 Poli Molex femmina
- Lunghezza: 15 cm



ICOC SATA-977 308977

Cavo Sdoppiatore di Alimentazione Sata


- Connessioni: 1 x SATA 15 p. M a 2 x SATA 15 p. F



ICOC SATA-114 308533

Cavo Prolunga SATA per Alimentazione e Dati


- Cavo SATA maschio / femmina
- Connettori SATA 22 pin (7 + 15 di alimentazione)



ICOC SATA-EX030	0,3 m
ICOC SATA-EX050	0,5 m

Cavo Combo Alimentazione e Dati SATA


- Standard Serial ATA 1.5/3.0/6.0 Gbits
- Connessioni: SATA Standard M a SATA-L M, 50 cm



ICOC SATA-352

Cavo di Alimentazione Serial Ata

- Converte una connessione Molex 4 pin 5.25" M in SATA 15 p. F, 15 cm

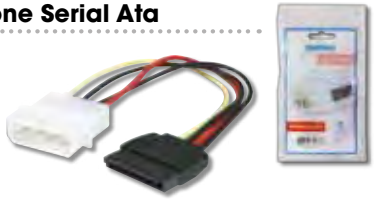

ICOC SATA-415 342766

Cavo di Alimentazione Interno per Drive

- Cavo da Molex 4 p. 5.25" M a 2 x 5.25" F, 20 cm



ICOC 04-NC 301503

Cavo di Alimentazione Serial Ata

- Converte una connessione Molex 4 pin 5.25" F in SATA 15 p. M, 15 cm



ICOC SATA-201 306201

Cavo di Alimentazione per PCI Express

- Converte 2 connettori 4 PIN molex in 1 connettore 6 PIN, ideale per schede PCI Express
- 22 cm



ICOC PXVGA-S6 375344

Cavo Prolunga Alimentazione Pentium 4


- Connessioni: 4 poli M a 4 poli F, 37 cm



ICOC 07-NC

Cavo Adattatore Interno PCI Express

- Converte una connessione di alimentazione a 6-pin PCI Express M in una a 8-pin PCI Express F, 20 cm



ICOC PXVGA-S8 322515

Cavo di Conversione Alimentazione Pentium 4

- Converte la connessione ATX 4 p. F in Xeon 8 p. M, 20 cm



ICOC 08-NC 370226

Prolunga Alimentazione EPS

- Cavo prolunga EPS M a EPS F, 28 cm



ICOC 087-NC

Cavo di Prolunga per Schede Madri 24 Poli

- Connessioni: ATX 24 p. F / ATX 24 p. M, 20 cm



ICOC 100-NC 373623

Cavo Interno PCI Express a 2 Molex

- Cavo Interno PCI Express 8 pin F a 2 Molex 5.25" M, 15 cm



ICOC 089-NC

Connettori FDD



ICC-N5-P 180115

Adattatore Interno USB 2.0 a USB 3.0

- Cavo adattatore per connettere due porte USB 3.0 interne ad un connettore interno USB 2.0
- Connessioni: USB 3.0 2 x 10 p. M / USB 2.0 2 x 5 p. F, 15 cm






ICOC USB-2030 352642

Dissipatore CPU CC Siberian P01 per AMD e Intel

- Silenziosa e potente ventola per processore da 92 mm
- Corpo di raffreddamento in pregiato alluminio
- Velocità della ventola (RPM): 900 - 2200
- Livello di rumorosità (dBA): 10 - 23.5
- Compatibilità: Intel 775/ 1150/ 1155/ 1156 e AMD 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1



ICPU-GE-SIB01

Dissipatore CPU RGB LED CC Sirocco per AMD e Intel

- Dissipazione a 6 tubi 3D e ventola a LED, flusso aria 77.2 max CFM
- Velocità: 750-2000 RPM
- Rumore: 40,4 dBA
- Connettore: 4 pin



PREZZO ribassato

ICPU-GE-SIR

Dissipatore CPU INTEL 775/1155/1156

- CPU Socket: INTEL Socket 775/1155/1156
- Air Flow (CFM): 25.8 massimo
- Tipo: con cuscinetti
- Corrente (A): 0.20
- Voltaggio DC (V): 12
- Velocità della ventola (RPM): 1200 - 2600
- Dimensioni del dissipatore (mm): 95 x 93.5 x 28
- Livello di rumore(dBA): 15 - 27.8



PREZZO ribassato

ICPU-GE-SS775

Dissipatore INTEL LGA 1150/1155/1156/1151

- Flusso d'aria (CFM / CMH): 29.6 / 50.3
- Con cuscinetti a sfera
- Dimensioni ventola: (d)75x15mm
- Velocità ventola (RPM): 1400-2800
- Dimensioni dissipatore: 92x92x27mm
- Rumorosità (dBA): max. 16 - 28.9



ICPU-GE-POLAR

Pad Termoconduttivo

- Densità (g / cm3): 2.8
- Durezza (Shore): 35 OO
- Dimensioni (mm): 80 x 40
- Conducibilità termica (W / mK): 12



ICPU-GE-GP01A	0.5mm
ICPU-GE-GP01B	1mm

Dispositivo di Controllo Velocità Ventole

- Permette di controllare manualmente la velocità RPM delle ventole a seconda delle esigenze



ICPU-GE-CONT

Pasta Termoconduttiva per CPU

- Pasta termoconduttiva per dissipatori, 1,5 gr
- La pasta termoconduttiva facilita l'eliminazione del calore dalla CPU tramite il dissipatore
- Temperatura operativa: da 50 a 240 gradi Centigradi
- Pasta prevaricata su minisiringa





ICPU-GREESE 701662

Cavo di Alimentazione Tachimetrico 3 Pin

- Cavo maschio/femmina 3 poli tachimetrico
- 60 cm



AIR8025-CAB

ICOOL-AIR8025-CAB 702119

Cavo Prolunga 3 PIN per Ventole Interne

- Cavi 3 pin per ventole interne
- Connessioni: 1 femmina/2 maschi



ICOC 049-NC-Y 700702

Pasta Termoconduttiva GC-Pro

- Densità (g / cm³): 2.8
- Conducibilità termica (W / mK): 7
- Viscosità (Centipoise): 170000



GE-GC5

ICPU-GE-GC-PROD	1g
ICPU-GE-GC5	5g

Kit Installazione Ventole

- Viti autofilettanti di fissaggio per ventole PC
- Adatte a ventole di plastica per chassis
- Set formato da otto viti in acciaio a testa piana svasata
- Adatto all'installazione di 2 ventole
- Innesto a croce / stella (Phillips)
- Lunghezza vite: 10 mm
- Diametro testa: 6 mm



ICOOL-C-EC 140027

Kit Installazione Ventole

- Kit composto da 8 viti antivibrazione per ventole
- Eliminano le vibrazioni che, altrimenti, la ventola trasmetterebbe al case con conseguente rumore
- Grazie al materiale di silicone e gomma riescono ad isolare la ventola, facendo sì che le vibrazioni non arrivino al cabinet
- Possono sostituire le viti fornite in dotazione con il case
- Kit sufficiente per due ventole
- Colore: nero



ICPU-GE-SCR

Ventole Standard

PREZZI ribassati



Ventole 12V DC			
ICOOL-12-4010	700665	40x10x10	
ICOOL-12-8025	700320	80x80x25	
ICOOL-12-8025-B	700894	80x80x25 con cuscinetti	
ICOOL-12-9225	700337	92x92x25	
Ventole Tachimetriche 12V DC 3 Fili			
ICOOL-12-T8025	700955	80x80x25 con bronzine	
ICOOL-12-T6025-B	703284	60x60x20 con cuscinetti	
ICOOL-12-T8025-B	701747	80x80x25 con cuscinetti	
Ventole 24V DC con bronzine			
ICOOL-24-6025	703154	60x60x25	
Ventole 220V AC con bronzine			
ICOOL-220-1238	703079	120x120x38	

Ventole Professionali



Ventole Silent 12V			
ICPU-GE-SIL4		40x40x10	↘
ICPU-GE-SIL5		50x50x15	↘
ICPU-GE-SIL6		60x60x15	↘
ICPU-GE-SIL7		70x70x15	↘
ICPU-GE-SIL8		80x80x25	
ICPU-GE-SIL9		92x92x25	
ICPU-GE-SIL12		120x120x25	
ICPU-GE-SIL14		140x140x25	

new



Ventole Silent 12V con PWM			
ICPU-GE-SIL8PW		80x80x25	
ICPU-GE-SIL9PW		92x92x25	
ICPU-GE-SIL12PW		120x120x25	
ICPU-GE-SIL14PW		140x140x25	
Ventole 12V con controllo temperatura			
ICPU-GE-SIL8TC		80x80x25	
ICPU-GE-SIL9TC		92x92x25	
ICPU-GE-SIL12TC		120x120x25	



Ventola Wing 12V Verde			
ICPU-GE-FW8		80x80x25	↘
ICPU-GE-FW9		92x92x25	↘
ICPU-GE-FW12		120x120x25	↘



Ventola Wing 12V Blu			
ICPU-GE-FWUV8		80x80x25	

new



Ventola 12V Slim Blu			
ICPU-GE-SLUV12		120x120x25	
ICPU-GE-SLPL12		120x120x25 con PWM	




Ventola 12V RGB LED			
ICPU-GE-FN20		120x120x25 LED sincronizzabili con scheda madre	↘
ICPU-GE-FND20		120x120x25 LED personalizzabili singolarmente	↘

new



Ventola Industriale IP56			
ICPU-GE-IPX6PW		60x60x25	
ICPU-GE-IPX8PW		80x80x25	

Griglie e Filtri per Ventole



Griglie per ventole			
ICOOL-B-1	710008	80x80	
ICOOL-B-2	710015	60x60	
ICOOL-B-4	710039	40x40	
ICOOL-B-5	710022	120x120	



Filtri per ventole			
ICOOL-F-2	710060	80x80	
ICOOL-F-1	710077	120x120	

Alimentatori Computer

430ATX



MP500W



	BASIC	ACTIVE				
	IPW-430ATX-P4		IPW-MP500W	IPW-MP700W	IPW-MP900W	IPW-MP1050W	IPW-MP1250W
potenza	450W	potenza	500W	700W	900W	1050W	1250W
PFC	passivo	PFC	attivo	attivo	attivo	attivo	attivo
ventola	12 cm	ventola	12 cm	12 cm	14 cm	14 cm	14 cm
20+4 pin ATX	1	20+4pin ATX	1	1	1	1	1
4pin	1	12V 4pin	1	1	-	-	-
CPU 4+4pin	-	6+2pin PCI-E	1	2	6	6	8
4pin Molex	2	5pin SATA	6	8	10	12	12
SATA	3	4pin MOLEX	2	2	6	6	6
4pin FDD	1	4pin FLOPPY	1	1	2	1	1
6pin PCI-E	1	12V 2X8pin	-	-	2	2	2
6+2pin PCI-E	-						
output +3.3V	30A	output +3.3V	21A	24A	27A	25A	25A
output +5V	34A	output +5V	15A	16A	18A	25A	25A
output +12V1	15A	output +12V1	20A	16A	19A	84A	100A
output +12V2	–	output +12V2	20A	16A	19A	-	-
output -12v	0.5A	output +12V3	-	18A	19A	-	-
output +5VSB	2.0A	output +12V4	-	18A	18A	-	-
		output -12V	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
		output +5VSB	2.5A	3A	3A	3A	3A

Set Viti per Schede Madri e PC

- Confezione con *: 24 viti per piastra madre, case e hard disk, 7 viti per montaggio CD Rom, DVD drive, 7 spaziatori per piastra madre, 2 spaziatori in metallo

* A causa della natura delle confezioni, le quantità precise degli elementi possono variare leggermente




IISV-CMS1



9650W

Kit Viti per D-SUB UNC 4-40





IISV-U-T 502085 Kit viti, dadi, UNC 4 - 40 (conf. 2 pezzi)

Kit Dadi per D-SUB UNC 4-40





IISV-U-K 507561 Kit dadi, UNC 4 - 40 (conf. 2 pezzi)

	SILENT		
	IPW-9430W-ATX	IPW-9550W-ATX	IPW-9650W-ATX
potenza	430W	550W	650W
PFC	passivo	passivo	passivo
ventola	12 cm	12 cm	12 cm
20+4 pin ATX	1	1	1
4pin	-	-	-
4+4pin ATX12V	1	1	1
4pin Molex	2	3	2
SATA	3	4	6
4pin FDD	1	1	1
6pin PCI-E	-	1	1
6+2pin PCI-E	1	1	1
output +3.3V	24A	25A	26A
output +5V	15A	23A	25A
output +12V1	17A	18A	21A
output +12V2	16A	18A	20A
output -12v	0.3A	0.3A	0.3A
output +5VSB	2.5A	2.5A	2.5A

Cod. articolo	Potenza massima Watt	Connessione ingresso	AC Input	DC input	Nr connettori DC	5V USB DC	DC Output																															
							1,5 V	3,0 V	4,5 V	5,0 V	6,0 V	7,0 V	7,5 V	8,0 V	9,0 V	9,5 V	10,0 V	11,0 V	12,0 V	13,0 V	13,5 V	14,0 V	14,5 V	15,0 V	16,0 V	17,0 V	18,0 V	18,5 V	19,0 V	19,5 V	20,0 V	21,0 V	22,0 V	23,0 V	24,0 V
Alimentatori di rete																																						
IPW-NTS2500-37	13 W	Euro	230V	-	7	-		2000	2500	2500	2000	1900																										
IPW-12DC1A	18 W	Euro	100-240V	-	1	-													1500																			
IPW-12DC2A	27 W	Euro	100-240V		1	-													2250																			
IPW-12DC3A	36 W	Euro	100-240V	-	1	-													3000																			
IPW-12DC5A	60 W	Euro	100-240V	-	1	-													5000																			
IPW-NTS300W	3,6 W	Euro	100-240V	-	8	300		300	300	300	300		300		300				300																			
IPW-NTS600G	7 W	Euro	100-240V	-	6	600		600	600	600	600		600		600				600																			
IPW-NTS1000G	12 W	Euro	100-240V	-	6	-		1000	1000	1000	1000		1000		1000				1000																			
IPW-NTS1500G	18 W	Euro	100-240V	-	6	-		1500	1500	1500	1500		1500		1500				1500																			
IPW-NTS2250G	27 W	Euro	100-240V	-	8	2250		2250	2250	2250	2250		2250		2250				2250																			
IPW-NTS3000TY	36 W	Euro	100-240V	-	1	-													3000																			
IPW-NTS1500S	36W	Euro	230 V	-	7	-									1500				1500					1500			1200			1200							1000
IPW-NTS3000E	36 W	Euro	100-240V	-	8	-				3000	3000		3000		3000				3000		2400			2400													
ICSB-LN45W	45 W	Euro	100-240V		1	-																								2250							
IPW-NTS65W	65 W	Euro	100-240V		9	-	VEDI SITO WEB																															
ICSB-AR65W	65 W	Euro	100-240V	-	1	-																							3420								
ICSB-HP65W	65 W	Euro	100-240V	-	1	-																								3330							
IPW-NTS70WTY	70 W	Euro	100-240V		12	1000																		4700	4400		3900	3800	3700	3600	3500						
IPW-NTS-854	70 W	Euro	100-240V	-	10	-													4000					4000	3500		3500		3500		3500						2900
IPW-NTS75WE	72 W	Euro	100-240V	-	8	-													5000	4800		4700		4500	4300	4100	3900	3800	3700	3600	3500	3350	3200	3100	3000		
IPW-NTS90WTY	90 W	Euro	100-240V	-	12	1000																		6000	5600				4800	4700	4600						
IPW-NTS100WSL	90 W	Euro	100-240	-	10		VEDI SITO WEB																															
IPW-NTS120WL	120 W	Euro	100-240V	-	10	1000													8000*	8000*	8000*	8000*		8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*	8000*		
IPW-NTS120WE	120 W	Euro	100-240V	-	9	-																		8000	7500			6500	6300	6150	6000						

Alimentatore Notebook Lenovo

- Alimentatore per notebook Lenovo
- Potenza: 45 W (max.)
- Input: 100V-240V / 1,7A
- Uscita: 20V / 2,25A
- Connettore DC rettangolare
- Protezione da sovraccarico
- Dimensioni: 99 x 44 x 32 mm





ICSB-LN45W

Alimentatore Notebook Acer

- Alimentatore per notebook Acer
- Potenza: 65 W (max.)
- Input: 100V-240V / 1,5 A
- Uscita: 19V / 3.42A
- Dimensione del connettore DC: 5.5mm x 1,7mm
- Protezione da sovraccarico
- Dimensioni: 117 x 50 x 32 mm



PREZZO ribassato

ICSB-AR65W

Alimentatore per Notebook HP

- Alimentatore per notebook HP
- Potenza: 65 W (max.)
- Input: 100V-240V / 1,8A
- Uscita: 19.5V / 3.33A
- Connettore:
  - Diametro esterno 4,5 mm
  - Diametro interno 3,0 mm
  - Con pin centrale
- Protezione da sovraccarico
- Dimensioni: 117 x 50 x 32 mm





ICSB-HP65W

Alimentatore Notebook 36W

- Alimentatore stabilizzato 5-12V, 3A con 8 plug intercambiabili
- Protezione sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento
- Dimensioni: 88 x 51 x 42 mm
- Vedi tabella di pag. 230 per voltaggio



IPW-NTS3000E

Alimentatore AC/DC 12 V 3A


- Alimentatore stabilizzato AC/DC 12 V 3000 mA 36 watt, cavo 180 cm
- Con plug DC fisso da 5.5 x 2.1 x 10 mm
- Con protezione da corto circuito, sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Lunghezza cavo: 180 cm
- Vedi tabella di pag. 230 per voltaggio



IPW-NTS3000TY

Spinotti Aggiuntivi

- Connettore Ingresso a tre poli
- Compatibile con alimentatori automatici (IPW-NTS70WTY / 90WTY)



IPW-NTS-M11	Lenovo 12mm
IPW-NTS-M28	Lenovo 11mm
IPW-NTS-M29	HP 12 mm
IPW-NTS-M30	HP 10 mm

Alimentatore Notebook 70 Watt 4A



- Alimentatore notebook da 70 Watt 4A con 8 connettori DC
- I 7 livelli di uscita selezionabili forniscono una soluzione per l'alimentazione mobile - da 12 a 24 V
- Compatibile con la maggior parte dei computer portatili Acer, Asus, Compaq, HP, Lenovo, Toshiba e molti altri
- 8 connettori DC intercambiabili garantiscono una polarizzazione e un attacco adeguati
- Protezione da sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento
- Vedi tabella di pag. 230 per voltaggio



IPW-NTS-854 100854

Alimentatore Universale 70/90W



- Selezione automatica della tensione
- Con un'uscita USB da 1 per ricarica Smartphone
- Tensione in uscita e corrente mod. 70W: DC 15-20V / 4.7 - 3.5A; mod. 90W: DC 15-19.5V / 4.6 - 6A
- Con protezione da sovraccarico, corto circuito e sovratensione
- Con 12 spinotti intercambiabili
- Vedi tabella di pag. 230 per voltaggio



PREZZO ribassato

IPW-NTS70WTY	70 W	→
IPW-NTS90WTY	90 W	

Alimentatore Universale 100W

- Alimentatore universale per notebook da 100W con 10 connettori intercambiabili per diversi modelli di computer
- Protezione da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito
- Con porta USB 5V 2A
- Vedi sito web per voltaggio



IPW-NTS100WSL

Alimentatore Notebook 72W 5A



- Alimentatore regolabile 72W con 8 plug intercambiabili e selezione del voltaggio
- Protezione sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento
- Dimensioni: 133 x 65 x 20 mm
- Vedi tabella di pag. 230 per voltaggio



IPW-NTS75WE

Alimentatore Notebook 15-20V 120W



- Selezione automatica del voltaggio con 7 livelli di uscita
- 9 spinotti convertibili
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Voltaggio AC nominale: 100 - 240 V
- Vedi tabella pag. 230 per voltaggio




PREZZO ribassato

IPW-NTS120WE 101691

Alimentatore Notebook 120W con LCD



- Ingresso AC: 100-240V; 47-63Hz
- Voltaggio in uscita 5-24V DC max 8A (max 120W), 5 V DC a 1A (max 5W)
- Stabilizzato
- Con porta USB
- Con 10 plug intercambiabili
- Protezione sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento



IPW-NTS120WL

Adattatore Alimentazione Accendisigari

- Trasformatore 220V –>12V con presa accendisigari
- Omologato GS-TUV, permette di utilizzare a casa tutti i vari apparecchi 12 Volt (fino ad un assorbimento massimo di 0,5 Amp) utilizzati in auto: radio, caricabatterie per telefoni callulari, CD, vantilatori, torce, ecc ...



IPW-ADAP-749

Alimentatore Stabilizzato da Laboratorio 0-3A

- Ingresso principale 230 V AC/50 Hz
- Uscita CC: 0-30 V e 0-3 A
- Carico +/- 10 mV
- Ondulazione residua 1 mV
- Limitatore di corrente interno proteggere l'utente da sovraccarico
- 4 manopole di regolazione (2xcoarse, 2xfine) consente il perfetto settaggio dei valori
- Indicazione dei sovraccarichi
- Protezione da Corto circuito
- 3 uscite ponte e la terra separate interruttore ON/OFF per i connettori di uscita
- Controllo a LED per lo stato di funzionamento a) Per limitazione della corrente b) Tensione limite (C.V)
- Con cavo di alimentazione 1,60 mt



I-LU-DF17132	Alimentatore stabilizzato da laboratorio
I-LU-PN6	Socket per stabilizzatori

Convertitore DC/AC da Auto con Porta USB

- Adattatore da 12V DC e 230V AC per il funzionamento di dispositivi elettonici da 230V tramite sistemi di alimentazione DC12V
- Con presa Schuko, massima potenza supportata 150W
- Con porta USB e sistema di ventilazione





IF150W



IF150W2

IPW-IF150W	Porta USB 1.2A
IPW-IF150W2	Porta USB 2.4A

Kit Cavi Elettrici per Test

- Cavi con morsetti a "coccodrillo" per una facile presa su controlli e schede elettroniche, in bassa tensione con terminali faston
- Set da 10 pz.
- Isolati, costruiti in PVC
- Sezione 1,0 mmq
- Lunghezza 460 mm



I-CS-CABLE

Cavi Sostitutivi per Tester

- Coppia cavi flessibili per tester digitali e multimetri: 1 Rosso, 1 Nero
- Lunghezza cavi: 70 cm
- Isolati, costruiti in PVC
- Diametro esterno: 3.47 mm
- Conduttori in rame: 19x0.08 mm



I-CS-CONNECT

Connettori Plug Banana per Tester



GOLD-B



GOLD-R



RUBB-B



RUBB-R

IADAP GOLD-B	A vite, dorato Nero
IADAP GOLD-R	A vite, dorato Rosso
IADAP RUBB-B	4mm. Nero
IADAP RUBB-R	4mm. Rosso

Alimentatore 9-24V DC 1500mA



- Voltaggio in ingresso 230V AC
- Voltaggio in uscita 9-24 V DC
- Uscite: 9-12-15 volt 1500 mA; 18-20 volt 1200 mA; 24 volt 1000 mA
- Corrente in uscita 1000-1500mA
- Adattatori in dotazione:
  - 3.5mm plug
  - 2.35x0.70mm DC plug
  - 3.50x1.40mm DC plug
  - 4.00x1.70mm DC plug
  - 5.50x2.10mm DC plug
  - 5.50x1.50mm DC plug
  - 5.50x2.50mm DC plug



IPW-NTS1500S	

Alimentatore Stabilizzato AC/DC 12V EUP



- Ingresso: 100-240 V AC
- Uscite 3-4,5-5-6-7,5-9
- Consumo in Stand by 0,2 W
- LED di alimentazione
- **Con 7 adattatori:**
- 2.5 mm plug
- 3,5 mm plug
- 3.5 x 1.35 mm DC plug
- 5,0 x 2,1 mm DC plug
- 5,5 x 1,5 mm DC plug
- 5,5 x 2,5 mm DC plug



IPW-NTS300W	300 mA, USB
IPW-NTS600G	600mA, USB
IPW-NTS1000G	1000mA, USB
IPW-NTS1500G	1500mA, USB
IPW-NTS2250G	2250mA, USB

Alimentatore Stabilizzato 2500mA



- Voltaggio in ingresso 230V AC
- Voltaggio in uscita 3-7 V DC
- Uscite: 3 volt 2000 mA; 4.5-5 volt 2500 mA; 6-6.5 V: 2000 mA; 7 V: 1900 mA
- Corrente in uscita 1900-2500mA
- Adattatori in dotazione:
  - 2.5mm plug, - 3.5mm plug
  - 2.35x0.70mm DC plug, - 3.00x1.00mm DC plug
  - 3.50x1.40mm DC plug, - 4.00x1.70mm DC plug
  - 5.00x2.10mm DC plug, - 5.50x2.50mm DC plug



IPW-NTS2500-37	

Alimentatori 12V Stabilizzati Attacco 2.5 mm



- Alimentatori switching, ingresso 100-240V, uscita 12V DC
- Attacco fisso 5.5 mm x 2.5 mm x 10 mm
- Con protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovracorrente (mod. 12DC3A e 12DC5A anche protezione da sovratensione)





12DC3A

IPW-12V1-25TY	12W, 1A
IPW-12DC1A	18W, 1.5A
IPW-12VDC2A	27W, 2.25A
IPW-12DC3A	36W, 3A

Alimentatori 9V Stabilizzati

- Alimentatori switching, ingresso 100-240V, uscita 9V DC
- Attacco fisso 5.5 mm x 2.1 mm x 10 mm
- Con protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovracorrente



IPW-9DC	15W, 0.66A
IPW-9VDC2A	20W, 2.25A

Alimentatori 12V Stabilizzati Attacco 2.1 mm

- Alimentatori switching, ingresso 100-240V, uscita 12V DC
- Attacco fisso 5.5 mm x 2.1 mm x 10 mm
- Con protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovracorrente (mod. 12DC5A-21 anche protezione da sovratensione)



12V06-21TY

IPW-12V06-21TY	7.2W, 0.6A
IPW-12V1-21TY	12W, 1A
IPW-12V15-21TY	18W, 1.5A

Alimentatori 5V Stabilizzati



- Alimentatori switching, ingresso 100-240V, uscita 5V DC
- Attacco fisso 5.5 mm x 2.1 mm x 10 mm
- Con protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovracorrente



IPW-5V1ATY IPW-5V3A

IPW-5V1ATY	5W, 1A
IPW-5V3A	15W, 3A

Cavo Alimentazione Italiana

- Costruito con 3 conduttori, con sezione 0.75 mm², 10A, 250 V
- Connettori tipo: IEC320-C13 (F) a CEI23-50
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G x 0.75 mm²
- Cavi sdoppiati:
  - Connessione: 2 x C13 (F) a spina italiana (01-NC/Y) o 2 x C13 (F) a C14 (M) (03-NC/Y)
  - Lunghezza singola dopo la sdoppiatura 45 cm

ANCHE DI COLORE BIANCO





01-NC

01-NC/ANG



01-NC/Y

03-NC/Y

ICOC 01-NC/10 1 mt nero	353823	
ICOC 01-NC/I 1,8 mt nero	313742	
ICOC 01-NC/IW 1,8 mt bianco	353984	
ICOC 030-NC/I 3 mt nero	333191	
ICOC 050-NC/I 5 mt nero	353755	
ICOC 0100-NC/I 10 mt nero	353762	

ICOC 01-NC/ANG 1,8 mt angolato nero	374224	
ICOC 01-NC/Y Spina IT / 2x VDE F 1,8 mt	329262	
ICOC 01-NC-B/Y Spina Schuko / 2x VDE F 1,8 mt	353649	new
ICOC 03-NC/Y VDE M/2 x F 1,8 mt.	157469	

Cavo Prolunga VDE

- Costruito con 3 conduttori, con sezione 0.75 mm², 1,0 mm² 10A, 250 V
- Connessioni: C14 (M), C13 (F)
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G





ICOC 03-NC-005	352666	0,5 m
ICOC 03-NC-01	352673	1 m
ICOC 03-NC	301152	1,8 m
ICOC 033-NC	301312	3 m
ICOC 03-NC-05	352680	5 m

Cavo/Prolunga C19

- Numero conduttori: 3 conduttori
- Tipo cavo: H05VV-F 3G x 1,0 mm²

063-NC



065-NC

066-NC

ICOC 065-NC	302814	Prolunga C20 a C19 2m
ICOC 066-NC	355209	Prolunga C19 a C14 2m
ICOC 063-NC	302821	Cavo C19 a Schuko 2.5 mt

Cavo Prolunga C14 / C15

new

- Cavo di alimentazione da C14 180° a C15 180°
- Connessioni: spina IEC 60320 / C14 a presa IEC 60320 / C15
- Testato VDE 10 A / 250 V
- Colore: nero



ICOC 03-NCC15-020	2 m.
ICOC 03-NCC15-030	3 m.

Cavo Alimentazione C15 F a Schuko angolato

- Cavo alimentazione Schuko 90° a connettore C15 Femmina
- Tipo cavo: H05-RN-F 3G
- Sezione cavo: 0.75 mm²
- Tipo connettore: CEE 7-VII a C15 F (ST-3H)
- Lunghezza: 2m
- Colore: nero



ICOC 01-NC-BC15

Cavo di Alimentazione Tripolare

- Spina Schuko
- Tipo cavo: H05VV-F 3G
- Cavi con conduttore da 0,75 mm²
- Conduttori da assemblare
- Lunghezza: 1,50 mt



ICOC 01-NC-B/A	Nero
ICOC 01-NC-W/A	Bianco

Cavo Alimentazione Schuko Dritto

- Costruito con 3 conduttori, con sezione 0.75 mm², 10A, 250 V
- Connettori: C13 a Shuko





NC-D NC-D/A

ICOC 01-NC-D-010	353908	1 mt
ICOC 01-NC-D	328753	1,8 mt
ICOC 03-NC-D	308373	3 mt
ICOC 01-NC-D/A		aperto 1,5 mt

Cavo Alimentazione Schuko 90° / VDE

- Connettori: C13 a Shuko 90°
- Tipo cavo: H05VV-F 3G





PREZZI ribassati

ICOC 01-NC-B/10	354158	0,75 mm² 1 mt	↘
ICOC 01-NC-B	300148	0,75 mm² 1,8 mt	
ICOC 01-NC-B/30	348997	0,75 mm² 3 mt	
ICOC 0131-NC-B	308663	1 mm² 2,5 mt	
ICOC 05-NC-D	308700	1 mm² 5 mt	↘

Cavo Alimentazione Schuko F

- Tipo cavo: H05VV-F 3G x 1,0 mm²
- Connessioni: Schuko femmina a VDE M
- Voltaggio massimo supportato: 10A, 250V AC
- Colore: nero



067-NC 068-NC

ICOC 067-NC	353731	23 cm
ICOC 067-NC-15	353724	1,5 m

Cavo Alimentazione Schuko 90°/VDE 90°

- Connettori: C13 90° a Schuko 90°
- Tipo cavo: H03VV-F 3G
- Sezione cavo: 0.75 mm²





01-NC-D/ANG

ICOC 01-NC-D/ANG	308717	2 mt
ICOC 01-NC-D/ANGW		2 mt bianco
ICOC 01-NC-D/ANG3		3 mt
ICOC 01-NC-D/ANG5		5 mt

Cavo Alimentazione IEC 320

- Costruito con 3 conduttori, con sezione 0.75 mm², 10A, 250 V, H05VV-F 3G





09-NC 05-NC/B 05-NC/ANG 15-NC C14MC5F

PREZZI ribassati

ICOC 09-NC-010	354165	Italiana a IEC320 (C5) 1 mt	↘
ICOC 09-NC	349420	Italiana a IEC320 (C5) 1,8 mt	↘
ICOC 09-NC-030	307123	Italiana a IEC320 (C5) 3 mt	
ICOC 05-NC/B-010		Shuko a IEC320 (C5) 1 mt	
ICOC 05-NC/B	338110	Shuko a IEC320 (C5) 1,8 mt	
ICOC 05-NC/ANG	371131	Shuko 90° a IEC320 (C5), 1,8 mt	↘
ICOC 15-NC	339360	Cavo prolunga/ adattatore VDE a IEC320 (C5) 1,8 mt	↘
IADAP PW-C14MC5F	353366	Adattatore da IEC-320 C5F a IEC-320 C/4M	↘

Cavo Alimentazione Italiana 2 Poli

- Tipo di cavo: H03VVH2-F 2G x 0,75 mm²
- 2 conduttori per 0,75 mm²



ICOC 02-NC-IT05	354738	0,5 mt nero
ICOC 02-NC-IT1	354721	1 mt nero
ICOC 02-NC	339100	1,8 mt nero
ICOC 02-NC-IT3	352017	3 mt nero
ICOC 02-NC-IT5		5 mt nero



ICOC 02-NC-IT15W	1,5 mt bianco
ICOC 02-NC-IT3W	3 mt bianco
ICOC 02-NC-EXTB	Prolunga 2 poli nera 2 mt
ICOC 02-NC-EXTW	Prolunga 2 poli bianca 2 mt

Cavo di Alimentazione con Presa Bipasso Italo/Tedesca

- Prolunga lineare H05VVH-F 3G x 1,0 mm²
- Spina 2P+T 16A
- Presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
- Colore: bianco



ICOC 039-NC-03	3 m
ICOC 039-NC-05	5 m

Cavo Alimentazione Italiana 2 Poli Angolato

- Cavo alimentazione 2 poli H03VVH2-F 2G x 0,75 mm²
- Voltaggio massimo: 2,5A, 250V AC
- Spina e presa angolate




ICOC 02-NC-ANG 0,75 m Nero
ICOC 02-NC-ANGW 0,75 m Bianco
ICOC 02-NC-ANG10B 1 m Nero
ICOC 02-NC-ANG15B 1,5 m Nero



ICOC 02-NC-ANG20B 2 m Nero
ICOC 02-NC-ANG30B 3 m Nero
ICOC 02-NC-ANG50B 5 m Nero

Cavo di Alimentazione Bipolare

- Spina Euro / Aperto
- Cavi con conduttore da 0,75 mm²
- Versione 02-NC/SA con interruttore
- Lunghezza: 1,50 mt

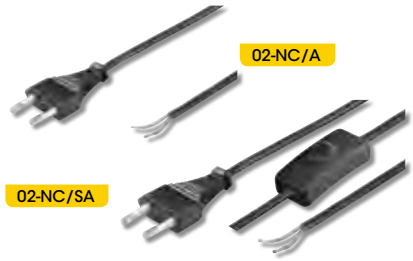

ICOC 02-NC/A	Nero
ICOC 02-NC/SA	Nero
ICOC 02-NC/SA-WH	Bianco

Prolunga Italiana 3 Poli

- Mod. 037-NC spina e presa 10A
- Mod. 038-NC spina 16A, presa bipasso 10/16A
- Colore: nero



ICOC 037-NC-03 3 mt 0,75 mm² Spina 10A
ICOC 037-NC-05 5 mt 0,75 mm² Spina 10A
ICOC 038-NC-03 3 mt 1 mm² Spina 16A
ICOC 038-NC-05 5 mt 1 mm² Spina 16A

Cavo Prolunga DC 2.1 mm

- Cavo prolunga DC 2.1 mm
- Non schermato
- AWG20
- Conduttore interno: rame
- Sezione trasversale del conduttore: 0.5 mm²
- Colore: nero



ICOC DC21-030	3 m
ICOC DC21-100	10 m

Cavo Prolunga DC 2.5 mm

- Cavo prolunga DC 2.5 mm per alimentatori
- Non schermato
- AWG21
- Conduttore interno: rame
- Sezione trasversale del conduttore: 0.18 mm²
- Colore: nero



ICOC DC25-030	3 m
ICOC DC25-100	10 m

Cavo Alimentazione Svizzero


- Cavo H05VV-F 3G 0.75 mm²
- 01-NC connessioni: spina svizzera tipo J, SEV1011, presa C13
- 04-NC connessioni: spina svizzera tipo J, SEV1011, presa C5



ICOC 01-NC-CH Presa C13 2 m
ICOC 01-NC-CH5 Presa C13 5 m
ICOC 04-NC/CH Presa C5 1,8 m

Cavo Alimentazione Britannico

- 01-NC connessioni: spina 3-pin tipo G, BS 1363 / presa C13
- 02-NC connessioni: spina 3-pin tipo G, BS 1363 / presa C7
- Cavo H05VV-F 3G 0.75 mm²



ICOC 01-NC-GBM
Presa C13 1.8m

ICOC 02-NC/UK
Presa C7 1.8m

Cavo Adattatore PC

- Prodotto utilizzabile a 250V per correnti max 10A
- Realizzato con materiale plastico resistente al calore e agli urti
- Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato
- C14 (M), C13(F), P30 (F)
- Lunghezza del cavo: 15 Cm





IPW-ADP36

Cavo Alimentazione Americano


- Connessioni: IEC 60320 C13 Femmina / NEMA 5-15 Maschio
- Cavo 18AWG SVT / 3C
- Lunghezza: 1,8 m
- Colore: nero



ICOC 01-NC-US 300179

Adattatore Americano

- Spina adattatore, converte l'attacco dei vostri apparecchi (non converte la tensione)



IADAP PW-EU 453714
Adattatore presa americana a spina italiana

IADAP PW-US 453721
Adattatore presa italiana a spina americana

Adattatore Spina Americana



- Alimentatore per l'uso di apparecchiature elettroniche Americane in Europa
- Converte da 220-240 Volt a 110 Volt AC
- Per potenze AC fino a 45 W
- Ingresso: 220-240 V AC
- Uscita: 110 V AC
- Potenza: 45 W
- Dimensioni: 87.6 x 62.2 x 87.6 mm



IPW-ADAPTER-US

Adattatore Spina Schuko

- Adattatore di alimentazione per spine Schuko
- Non converte la tensione



IPW-ADP-4
Americana

IPW-ADAPTER9BK new
Giappone

IPW-ADAPTER10BK new
Sud Africa

Connettori VDE Volanti

- Presa volante CEE a 3 poli
- Portata 10A - 250 V, corpo in materiale plastico resistente all'usura e alle alte temperature




PREZZI ribassati

ICC VDE-FTY VDE F (C13)
ICC VDE-MTY VDE M (C14)

Morsettiere

- Morsettiera 12 poli (MCS) o stecca 10 morsetti isolati singoli (MC)

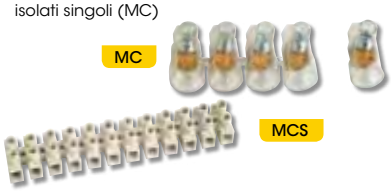

IPW-MCS-25S
Morsettiera cavi sez. 2.5 mm²

IPW-MCS-40S
Morsettiera cavi sez. 4 mm²

IPW-MC-25
Morsetti cavi sez. 2,5 mm²

IPW-MC-40
Morsetti cavi sez. 4,0 mm²

IPW-MC-60
Morsetti cavi sez. 6,0 mm²

Multipresa 5 Posti Italiana Bipasso / Schuko con Interruttore

- Presa multipla a 5 uscite per spine italiane e schuko
- Prese 10/16A bipasso/Schuko angolate a 45°: spina 16A 2P+T dritta
- Include messa a terra per ogni presa
- Include interruttore luminoso di accensione
- Con occhielli di fissaggio
- Voltaggio: 250V
- Massima potenza prelevabile: 2500W
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2
- Colore multipresa: bianco




IUPS-PCP-LC

IUPS-PCP-LC	Cavo 1,5 metri
IUPS-PCP-LC3	Cavo 3 metri
IUPS-PCP-LC5	Cavo 5 metri

Multipresa 6 Posti con Protezione

- Presa multipla 10/16A Bipasso / Schuko
- Spina 16 A 2P+T salvaspazio
- Con protezione da sovraccarico
- Cavo 3G1.0mm², lunghezza 1.5m



IUPS-PCP-16BKP

Multipresa 7 Posti Italiana Bipasso / Schuko con Interruttore

- Presa multipla a 7 uscite per spine italiane e schuko
- Prese 10/16A bipasso/Schuko angolate a 45°, spina 16A 2P-T dritta
- Include messa a terra per ogni presa
- Include interruttore luminoso di accensione
- Con occhielli di fissaggio
- Voltaggio: 250V
- Massima potenza prelevabile: 2500W
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2
- Colore multipresa: bianco



IUPS-PCP-7L	Cavo 1.5 metri
IUPS-PCP-7L3	Cavo 3 metri
IUPS-PCP-7L5	Cavo 5 metri

Multipresa 7 Posti Spina VDE

- Prese 10/16A bipasso/Schuko angolate a 45°
- Con occhielli di fissaggio
- Include messa a terra per ogni presa
- Provvista di interruttore luminoso di accensione
- Voltaggio: 250V
- Massima potenza prelevabile: 2500W
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1.5m




IUPS-PCP-7V

Multipresa 4/6 Posti Italiana Bipasso/Schuko con Interruttore

- Prese 10/16A bipasso/Schuko angolato a 45°, spina 16A 2P+T dritta
- Include presa a terra per ogni presa
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm²
- Include interruttore luminoso di accensione
- Voltaggio massimo supportato: 2500W, 250V/16A
- Colore multipresa: nero



16BK



4BK

IUPS-PCP-4BK	4 Posti cavo 1.5 metri
IUPS-PCP-16BK	6 Posti cavo 1.5 metri
IUPS-PCP-16BK3	6 Posti cavo 3 metri
IUPS-PCP-16BK5	6 Posti cavo 5 metri

Multipresa 6 Posti Spina VDE


- Prese 10/16A bipasso/Schuko angolate a 45°
- Con occhielli di fissaggio
- Include messa a terra per ogni presa
- Include interruttore luminoso di accensione
- Voltaggio: 250V
- Massima potenza prelevabile: 2500W
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1.5m



IUPS-PCP-6V

Multipresa 4/5 posti con Interruttori Indipendenti

- Presa multipla 10/16A Bipasso / Schuko
- 250V – Max 2500W
- Provvista di interruttori indipendenti e interruttore luminoso generale
- **Modello OP provvisto di protezione da sovraccarico**
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1.5mt, spina 16A 2P+T

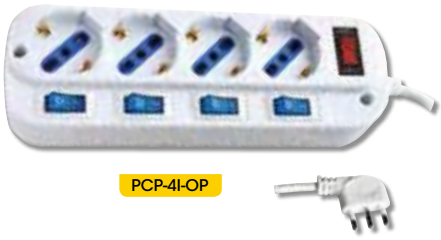



IUPS-PCP-4I-OP	4 Posti con protezione
IUPS-PCP-5I-OP	5 Posti con protezione

Multipresa 5 Posti e 2 Prese USB

- Multipresa 5 prese 2P+T 10/16A Bipasso e 2 connessioni USB con uscita 2.1A tot. per ricarica di MP3, navigatori, smartphone, ecc.
- Massima potenza prelevabile: 3500W
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1,5m, spina 2P+T 16A



IUPS-PCP-LC2U	

Multipresa 5 Posti Spina Angolata

- 5 prese 2P+T 10/16A Bipasso
- Cavo da 1,5 mt, H05VV-F 3x1.0mm²
- Con spina Angolata 2P+T 16A
- Interruttore luminoso
- Voltaggio massimo supportato: 2500W, 250V/16A



IUPS-PCP-ANG	

Multipresa 6 Posti Universali

- Prese multiple a 6 posti con prese 2P+T 10/16A Bipasso / Schuko
- Protezione di sicurezza per bambini
- Cavo incluso da 1,7 mt, spina 16A
- Include interruttore luminoso di accensione e protezione termica da sovraccarico



IUPS-PCP-44A	

Multipresa Schuko con Interruttore

- Presa multipla a 3/6 uscite Schuko e spina Schuko angolata
- Interruttore luminoso
- Include messa a terra per ogni presa



IUPS-PCP-3DW	3 Vie 1,5m bianca
IUPS-PCP-3DW3	3 Vie 3m bianca
IUPS-PCP-6D	6 Vie 1,5m nera

Multipresa in Alluminio con Interruttore

- Alloggiamento in alluminio robusto, con interruttore e predisposizione per montaggio a parete
- Carico Massimo: 3500 W / 16 A
- Lunghezza cavo: 1.4 mt
- Conduttore dimensioni 1.5mm²
- Protezione di sicurezza per bambini
- LED di controllo



IUPS-PCP-AL4	4 Posti
IUPS-PCP-AL6	6 Posti
IUPS-PCP-AL8	8 Posti

Multipresa 3/6 Posti Design Salvaspazio

- Prese Euro 3x/6x (per spina CEE 7/16)
- Con interruttore e cavo 1,5 m
- Potenza: 250 V / 7,5 A, 50 Hz, max. 1700W (mod. 3EWH-3EBK), max. 3400W (mod. 6EWH-6EBK)
- Specifiche cavo: H05VV-F 3G 1,5 m²





PREZZI ribassati

IUPS-PCP-3EWH	3 Vie bianca	IUPS-PCP-6EWH	6 Vie bianca
IUPS-PCP-3EBK	3 Vie nera	IUPS-PCP-6EBK	6 Vie nera

Multiprese 3/6/9/12 Posti con Interruttore

- Multiprese 2P+T 10/16A bipasso + Schuko
- Potenza max 2500W
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1.3MT
- Spina 16A 2P+T



IUPS-PCP-6I3S




IUPS-PCP-814S

IUPS-PCP-4I2S-INT	4 IT/2 Schuko
IUPS-PCP-6I3S	6 IT/3 Schuko
IUPS-PCP-8I4S-INT	8 IT/4 Schuko
IUPS-PCP-6I3SU	6 IT/3 Schuko/ 2 USB 2.1A

Adattatore con Spina 16A Rotante



- Adattatore con spina 16A rotante
- 2 prese 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa bipasso/schuko
- Con interruttore luminoso
- Potenza massima prelevabile: 1500W
- Con alveoli di protezione schermati



IUPS-PCP-2R

Multiprese 3/6 Posti

- 250V – Max 2500W
- Con alveoli di protezione con guaina isolante
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1.3MT
- Spina 16A 2P+T
- Provvista di occhielli di fissaggio



IUPS-PCP-2I1S

IUPS-PCP-4I2S

IUPS-PCP-2I1S	2 IT/1 schuko
IUPS-PCP-4I2S	4 IT/2 Schuko

Adattatore con Spina 10A/16A

- Adattatore con spina 10A: 2 prese 2P+T 10A + 1 presa schuko
- Adattatore con spina 16A: 2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 presa bipasso/schuko
- Con interruttore luminoso
- Potenza massima prelevabile: 1500W
- Con alveoli di protezione schermati
- Colore: bianco



IPW-TRP-310W



IPW-TRP-316W

IPW-TRP-310W	Con spina 10A
IPW-TRP-316W	Con spina 16A

Adattatore con Spina 16A

- 2 prese 10/16A bipasso e 2 connessioni USB 2.1A totali e led di indicazione
- Con interruttore
- INPUT: AC 110-230V 50-60Hz
- OUTPUT: DC 5V ± 5%



IUPS-PCP-2I2U

Multipresa 8 Posti Grigia

- Presa multipla con 4 prese 2P+T 10A + 4 prese 10A Schuko
- 250V – Max 2500W
- Con terra laterale e alveoli schermati di sicurezza
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1.5 mt
- Spina 10A 2P+T
- Dotata di occhielli di fissaggio
- Colore grigio





IUPS-PCP-8GY

Multipresa Master-Slave

- Multipresa 8 posizioni Master - Slave
- Master: 1 presa Schuko
- Slave: 3 prese Schuko e 4 prese Italiane
- Prese angolate di 45°
- Con protezione da sovracorrente e sovratensione
- Alimentazione: 250V / 10A, max. 2250 Watt
- Cavo: 1,5 mm²; 1,4m
- Spina Schuko angolata



IUPS-PCP-8MS

Multipresa 3/5 Posti Bipasso

- Prese multiple a 3/5 posti per spine italiane bipasso 10/16A
- Dotata di attacco a parete
- Cavo incluso da 1,5 m con spina 16A
- Voltaggio: 250V - Max 2500W
- Specifiche: 2P+T 16A Bipasso
- Sezione cavo: 1.0 mm²

PCP-415



IUPS-PCP-413	Italiana 3 posti
IUPS-PCP-415	Italiana 5 posti

Multipresa 4/6 Uscite Bipasso Senza Cavo

- Presa multipla a 4/6 posizioni 10/16A bipasso
- 250V - Max: 2500W
- Dotata di attacco a parete
- Senza cavo
- Colore: bianco





IUPS-PCP-304	4 Posti
IUPS-PCP-306	6 Posti

Multipresa 6 Uscite 10A

- Presa multipla a 6 posizioni 10A con protezione da sovraccarico
- Dotata di attacco a parete
- Con protezione da sovraccarico
- Cavo H05VV-F 3G 0.75mm²x1.5m
- Spina italiana 10A (mod. 415-SP10 c/spina angolato)
- Mod 612U con 2 porte USB DC5V max uscita 2.1A
- Colore: bianco



IUPS-PCP-415-SP10	5 Posti IT 10A
IUPS-PCP-610	6 Posti IT 10A
IUPS-PCP-612U	6 Posti IT 10A e 2USB

Adattatore 4 Vie Spina 10A

- Con spina 2P+T da 10A e protezione da sovraccarico



IUPS-PCP-410SP10	4 Prese 10A
IUPS-PCP-4ISP10	4 Prese 10/16A

Multipresa 3/5 Uscite, Spina 10A

- 3/5 prese 10/16A bipasso / schuko
- Spina 10A 2P+T, salvaspazio
- Cavo 1.5 m
- Con protezione da sovraccarico



IUPS-PCP-3SP10	3 Prese
IUPS-PCP-LCSP10	5 Prese

Multipresa 6 Uscite, Spina 10A

new

- 6 prese 10/16A bipasso/schuko
- Spina 10A 2P+T salvaspazio
- Cavo H05VV-F 3G 1.0 mm² da 1.5m
- Con protezione da sovraccarico



IUPS-PCP-4410AP

Adattatore Salvaspazio


- 2 prese 10/16A bipasso e 2 prese 10/16A bipasso schuko
- Mod. SP10 con protezione da sovraccarico, SP16 con interruttore



IUPS-PCP-2I2S-SP10	Spina 10A
IUPS-PCP-2I2S-SP16	Spina 16A

Multipresa 3 Posti

- Adattatore con 2 prese 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa schuko
- Mod. 2R10B con protezione da sovraccarico
- Max potenza prelevabile 1500W

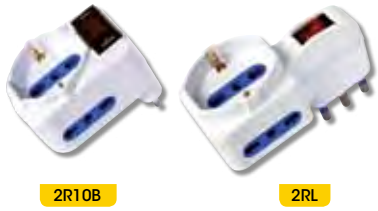

IUPS-PCP-2R10B	Spina vers. 10A
IUPS-PCP-2RL	Spina vers. 16A

Multipresa 4 Posti 16A con USB Power Cube

new

- Multipresa 4 posti 16A con USB Power Cube
- Fornisce 4 prese aggiuntive e 2 porte USB
- Potenza assorbita: AC 250 V 50 Hz, 16 A max.
- Carico: max. 3680W / 16A
- Cavo: 1,4 m H05VV-F 3G 1,5mm2
- Con protezione per i bambini



IUPS-PCP-4S2U

Multipresa da Tavolo 4 Posti + 2 Schuko e 2 Porte USB Bianca

- Pratica multipresa di alimentazione da scrivania con prese inclinate per un agevole utilizzo quotidiano
- Presa multipla 4 posizioni 2P+T 10/16A Bipasso, 2 prese 10A Schuko e 2 porte USB tipo A
- Con protezione da sovraccarico e interruttore luminoso generale
- Input: 110-230V, 50-60Hz; Output: DC 5V +/- 5%
- Corrente massima: 2000 mA
- Cavo 3x1.0mm², lunghezza 2 m; Spina 16A 2P+T
- Colore: bianco





IUPS-PCP-4UDESK2

Multipresa 3 Vie Push-Up

- Multipresa da scrivania con sistema a scomparsa Push-UP con 3 prese universali e 2 porte USB 2A max
- Installazione su fori con diam.: 80 mm
- Cavo con spina Italiana CEI-23-16
- Funzioni di protezione: con protezione per sovraccarico
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1.5 mm², 1,5 m
- Voltaggio supportato: 250Vac 16A
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw

2 PORTE USB





I-CASE STRIP-3U

Multipresa da Tavolo 3 Posti con Porte USB

new

- 2 prese 10/16A Bipasso + 1 presa Schuko
- Con protezione da sovraccarico
- Cavo H05VV-F 3G 1.0mm²x1.5m, spina 10A 2P+T angolata
- Con 3 porte USB e indicatore luminoso
- Uscita: DC5V±5% - 3.1A max



IUPS-PCP-DESK10AP

Adattatore con Porte USB e Porta Telefono

new

- Spina italiana 2P+T 16A, presa bipasso/Schuko 10/16A
- 2 porte USB DC 5V 1A max
- Con pratico supporto porta telefono
- Max 1500W





IPW-USB-1A2PC

Avvolgicavo 4 Prese Bipasso

- Avvolgicavo con 4 prese 2P+T 10/16A Bipasso/Schuko
- Con protezione termica ripristinabile
- Cavo H05VV-F VDE 3x1.5mm2, con spina 16A
- 250V – Max 1200-2200W



IPW-AVV-25 25 mt

Adattatore con Porte USB, Porta Telefono e Luce Notturna

- Adattatore con 1 presa tedesca e 2 porte USB permette di caricare fino a 3 dispositivi
- Grazie al pratico supporto è possibile riporre lo smartphone durante la ricarica
- Ideale per la casa, l'ufficio e le workstation professionali, adatto per tablet, smartphone, e-reader o altri dispositivi che possono essere ricaricati tramite porta USB





IPW-USB-1A2PCIG

Multipresa 6 Posti da Rack

new

- Multipresa 19" 1U in policarbonato
- Cavo 3m 3G1 H05VV-F
- Spina Schuko 2P+T 16A angolata
- 6 prese bipasso italiane/Schuko 2P+T 16A



GAMMA COMPLETA DA PAGINA 118

I-CASE STRIP-6BKF

Multiprese 4/6 Uscite Fido con interruttore

- Multiprese "Fido" costruite in policarbonato di ottima qualità e caratterizzate dal design elegante ed esclusivo brevettato Fanton di colore bianco lucido e grigio satinato
- Dotate dell'innovativo sistema "cavo orientabile" che permette di mantenere il cavo sempre in ordine
- Possibilità di aprire il vano morsettiera per installare o sostituire il cavo di alimentazione
- Spina pressofusa in PVC 2P+T 16A
- Prese 2P+T 16A Bipasso/Standard tedesco con alveoli protetti e contatti nichelati
- Cavo 3G1 mm², lunghezza 1.5 m
- Protezione da sovratensioni (mod. ICPS0P6F)

MADE IN ITALY





CAVO SOSTITUIBILE



SPINA SALVASPAZIO



CAVO ORIENTABILE



ICPS004F



ICPS006F

ICPS104F	Multipresa 4 uscite con spina dritta

ICPS004F	Multipresa 4 uscite con spina 90°
ICPS006F	Multipresa 6 uscite con spina 90°

Multipresa 4/6 Posti Bipasso

new

- Presa multipla 4 posizioni 10/16A
- Cavo H05VV-F 3G1.0mm2 x 1.5m
- Con spina italiana 16A angolata



ICPS4044W	4 p. Bianca
ICPS4046W	6 p. Bianca
ICPS4046B	6 p. Nera

Multipresa 6 Posti Schuko con Interruttore

new

- Presa multipla a 6 uscite per spine schuko
- Spina: 2P+T 16A italiana angolata
- Interruttore differenziale bipolare luminoso
- Con filtro antidisturbo
- Protezione contro le sovratensioni
- Lunghezza del cavo 1,5 m



ICPS4043B	6 p. Nera
ICPS4043W	6 p. Bianca

Adattatori Civili



IPW-ADP10
Adattatore semplice - Spina 2P+T 10A - Presa Schuko 2P+T 16A Bianco



IPW-ADP16
Adattatore semplice - Spina 2P+T 16A - Presa Schuko 2P+T 16A Bianco



IPW-TRP10
Adattatore triplo - Spina 2P+T 10A - Presa 2P+T 10A Bianco



new

IPW-TRP16-3S
Adattatore Triplo Spina Schuko a 3 prese Schuko 16A bianco

Spine e Prese Smontabili



IPW-SP10-W
Spina 2P+T 10A Bianco

IPW-SP10-B
Spina 2P+T 10A Nero



IPW-SP16-WH
Spina 2P+T 16A Bianco

IPW-SP16-BK
Spina 2P+T 16A Nero



IPW-SP5K-W
Spina schuko



IPW-PR5K-W
Presa bipasso/schuko

Alimentatore USB da Incasso con Attacco Keystone

- Alimentatore USB che, per mezzo di appositi adattatori, può essere installato su tutte le principali serie civili da incasso
- Attacco standard Keystone Jack
- Tensione nominale in ingresso: 230V AC

LINEA COMPLETA FRUTTI PAGINA 70


21BKI


21WHI


242T

IPW-USB-21BKI	1 p. 2.1A Nero
IPW-USB-21WHI	1 p. 2.1A Bianco
IPW-USB-242T	2 p. 2.4A Trasparente

Dispositivi ad Incasso Attacco Keystone

- Dispositivi da incasso per serie civili con attacco "Keystone"
- Compatibile con le principali serie civili presenti sul mercato
- Mod. ICKLN: intensità luminosa circa 1800 mcd (ICKLN002); 5700 mcd (ICKLE001)
- Mod. ICKLE001: include batteria ricaricabile sostituibile NiMh 4,8 V 80 mAh
- Mod. ICKVR95N: indicato per carichi "Dimmerabili" come lampade Led 230V AC, lampade alogene, lampade ad incandescenza, trasformatori toroidali


ICKL


ICKVR95N

ICKLN002	Lampada Led notturna
ICKLE001	Lampada Led di emergenza
ICKVR95N	Varioluce Dimmer new

Prese da Parete



IUPS-PCP-1I10A
Presa 10A 2P+T da muro



IUPS-PCP-3I10A
3 Prese 10A 2P+T da muro



IUPS-PCP-1S10A
Presa Schuko da muro



IUPS-PCP-1S2I10A
1 Presa Schuko + 2 prese 10A 2P+T da muro

Multipresa da Parete 3/4 Posti

- Fissaggio a parete, compatibile con tutte le scatole 3 posti presenti sul mercato
- Bipasso 10/16A 250V
- Facile montaggio, non richiede alcuna opera di muratura, ma solo un semplice collegamento elettrico


3ESWH


4ESWH

IUPS-PCP-3ESBK
3 Schuko nero

IUPS-PCP-3ESWH
3 Schuko Bianco

IUPS-PCP-4ESWH
4 Italiana bianco

Interruttore di Corrente a Muro

- Interruttore di corrente 2A 250V da muro
- Fissaggio a muro
- Colore: bianco



IUPS-PCP-SWIT

Adattatore con Interruttore di Sicurezza Schuko

- Adattatore di rete con presa Schuko permette di proteggere gli apparecchi da scariche e picchi di corrente
- Con interruttore luminoso
- Tensione nominale: 230 V
- Corrente nominale: 16 A
- Potenza: 3500 W



IUPS-PCP-DIS

Adattatore Triplo Industriale

- Adattatore triplo con spina 2P+T 16A
- 2 prese 10/16A bipasso + 1 bipasso/schuko
- Gli adattatori con prese civili IP44 diventano con spina inserita IP20
- Colore: bianco



IPW-SP-739

Spine e Prese Mobili, Tripolari



IPW-IC214
Adattatore spina 2P+T 10A -
Presa Schuko 2P+T bianco



IPW-IC215
Adattatore spina 2P+T 16A -
Presa Schuko 2P+T bianco



IPW-TRP10-2W
Adattatore triplo - Spina
10A - Prese 2P+T 10A
+ 1 Schuko - Bianco



IPW-TRP16-2WK
Adattatore triplo - Spina 16A/
2 Prese Bipasso + 1 Bipasso/
Schuko - Bianco



IPW-IC214ANGWT
Adattatore Spina 10A
Presa Schuko 90° bianco



IPW-IC215ANGWT
Adattatore Spina 16A
Presa bipasso/Schuko 90°

ANCHE NERO



IPW-TRP1040
Adattatore Spina Schuko/2 Prese Bipasso +1 Schuko Bianco

IPW-TRP1040BK
Adattatore Spina Schuko/2 Prese Bipasso +1 Schuko Nero new



IPW-IC213
Adattatore triplo spina 16A -
3 prese bipasso



IPW-TRP10-3BW
Adattatore Triplo Spina
10A/3 Prese Bipasso
con limitatore
autoripristinabile



IPW-TRP10-2B1SW
Adattatore Triplo Spina
10A/2 Prese Bipasso e
1 Schuko con limitatore
autoripristinabile



PREZZO ribassato

IPW-IC216
Adattatore spina Schuko
a presa 10/16A Bianco



IPW-PR16-W
Presa 2P+T 16A Bip.Bianco

IPW-PR16-B
Presa 2P+T 16A Bip.Nero



IPW-IC118
Spina 10A 2P+T bianca

IPW-IC119
Spina 16A 2P+T bianca



IPW-SP5K-WT
Spina Schuko

IPW-PR5K-WT
Presa Schuko



IPW-ADP26
Adattatore Schuko Spina
2P+T- Presa bipasso 2P+T



IPW-SP10-W9A
Spina 2P+T 10A

IPW-SP16-W9A
Spina 2P+T 16A



IPW-SP10-W9
Spina ribassata
2P+T 10A Bianco

IPW-SP10-B9
Spina ribassata
2P+T 10A Nero



IPW-SP16-WH9
Spina ribassata
2P+T 16A Bianco

IPW-SP16-BK9
Spina ribassata
2P+T 16A Nero



IPW-RUB-PR16B
Presa in Gomma
10/16A Nera

IPW-RUB-SP16B
Spina in Gomma
16A Nera

Adattatore da Viaggio con Messa a Terra

new

- Adattatore da viaggio multifunzione provvisto di spine US/UK/EU/AUS, copre oltre 150 paesi
- Ingresso AC: 100 V-250 V, 50/60 Hz
- Uscita AC: 10 A max (1000 W / 100 V-2500 W / 250 V)
- 3 porte USB-A: 5V DC, 2,4 A (totale), 12 W
- Con porta USB-C™ (PD): 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W; Porta USB-C™ (QC): 3,6-6 V / 3 A, 6-9 V / 2 A, 9-12 V / 1,5 A, 18 W



I-TRAVEL-07TYWH

Adattatore da Viaggio con Messa a Terra

new

- Adattatore da viaggio multifunzione provvisto di spine US/UK/EU/AUS, copre oltre 150 paesi
- Ingresso AC: 100 V-250 V, 50/60 Hz
- Uscita AC: 10 A max (1000 W / 100 V-2500 W / 250 V)
- 2 porte USB-A: 5V DC, 2,4 A (totale), 12 W





I-TRAVEL-06TYWH

Set di Adattatori da Viaggio

- Adattatore per Sud Europa: p.es. Italia, Spagna,Francia, Grecia
- Adattatore per America p.es. USA, Canada, America centrale e del Sud, Corea, Giappone
- Adattatore per Africa/Asia p.es. Paesi Commonwealth, Africa, Ceylon, Hong Kong, Malaysia
- Adattatore per Gran Bretagnap. es. Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda





IPW-ADAPTER4

Alimentatore USB 1A Compatto

- Alimentatore USB da muro con presa italiana CEE 7/16
- Potenza massima di 1000mA, utile come carica batterie
- Compatibile con tutti i dispositivi USB portatili
- Voltaggio caricabatterie: input 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Potenza in uscita: voltaggio +5V DC, massimo carico 1A
- Super compatto: 5,4 x 3,5 x 1,4 cm (connettori esclusi)



ECWG

GAMMA COMPLETA A PAGINA 160

IPW-USB-ECWG Bianco/Verde

IPW-USB-ECWW Bianco

Presa con Protezione Fulmini/ Sovratensione



- Protegge i dispositivi da picchi di tensione come i fulmini
- Indicatore LED
- Spina e presa Schuko
- Ingresso 220-240 V AC/ 50 Hz
- Massima corrente 3500 W /16 A
- Per uso interno



IPW-ADP-SURGET

Campanello Wireless

- Campanello senza fili costituito da un'unità trasmittente e una ricevente con telecomando incluso
- Trasmissione wireless che in campo aperto arriva fino a 300 m
- Il kit non necessita di alcun collegamento, si collega direttamente alla rete elettrica tramite la spina incorporata e il pulsante/trasmettitore può essere facilmente fissato sul muro
- 52 diverse suonerie selezionabili e 4 gradi di regolazione del volume
- Trasmettitore: richiede batteria alcalina 12V/23A (inclusa)
- Possibilità di accoppiare all'unità ricevente fino a 52 telecomandi





I-BELL-RING01 Campanello Wireless

Rilevatore di Consumi e Costi Energetici



- Visualizzazione di: potenza in Watt, tensione in volt, corrente in ampere, frequenza in Hertz, fattore di potenza
- Consumo totale di in KW/h e costo complessivo
- Funzionamento semplice, dotato di display LCD a 3 fasce e di 4 pulsanti per selezione / impostazione
- Adatto unicamente per l'uso in interni
- Impostazione di due tariffe regolabili
- Corrente massima: 16A
- Potenza minima visualizzabile: 0.5 Watt
- Richiede 2 batterie a bottone LR44 (non incluse)
- Tensione di funzionamento normale: 230V AC, 50 Hz
- Corrente di funzionamento: ≤16A
- Potenza massima collegabile: 3680Watt
- Tensione di funzionamento: 175Vac-276Vac
- Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C



IPW-ADP-ENM2

Timer Analogico Giornaliero 24 Ore



- Timer meccanico che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato lampade ed elettrodomestici
- Facile da usare, basta inserirlo in una normale presa di corrente
- Permette di accendere/spegnere il dispositivo fino a 96 volte per giorno con intervalli di 15 minuti
- Dotato di interruttore per funzionamento continuo
- Indicatore LED
- Precisione di programmazione: 1 minuto
- Spina italiana 16A e presa italiana bipasso 10/16A
- Ingresso 220-240 V AC/ 50 Hz
- Massima corrente 3500 W /16 A
- Per uso interno

IPW-ADP-TM2

Timer Digitale Compatto



- Timer digitale compatto che permette di gestire l'accessione e lo spegnimento di apparecchiature con programmazione giornaliera/settimanale
- Schermo con timer digitale
- 10 programmi di accensione e spegnimento con intervalli di 1 minuto; 16 combinazioni di giorni o di blocchi di giorni
- Visualizzazione di orario 12 - o 24 ore
- Batteria di backup inclusa
- Possibilità di uso continuo, funzione random
- Protezione bambini
- Per uso interno
- Spina italiana 16A e presa italiana bipasso 10/16A
- Ingresso 220-240 V AC/ 50 Hz
- Massima corrente 3500 W /16 A

IWP-ADP-TM4

Timer su Guida DIN

new

- Programmazione 24 ore / 7 giorni
- Tensione in ingresso: 220-240 V, CA 50 Hz
- Capacità di commutazione: 16A, 3600 W
- Con display LCD

ALTRI ACCESSORI GUIDA DIN A PAGINA 116



IPW-ADP-TM-RAILD

Timer Digitale Settimanale



- Timer digitale che permette di gestire l'accessione e lo spegnimento di apparecchiature con programmazione giornaliera/settimanale
- Schermo con timer digitale
- 10 differenti impostazioni di programmazione accensione/spegnimento con intervallo minimo di 1 minuto
- Batteria di backup inclusa
- Selezione modalità di accensione manuale/automatica/ spegnimento manuale, funzione random
- Protezione bambini
- Spina italiana 16A e presa italiana bipasso 10/16A
- Ingresso 220-240 V AC/ 50 Hz
- Massima corrente 3500 W /16 A

IPW-ADP-TM

Connettore Impermeabile per Cavo, IP68

- Struttura impermeabile, ideale per installazioni elettriche all'aperto, IP68
- Adatto per cavi con sezione da 1,0 a 2,5 mm²
- Portata massima di corrente: 450 V, 24 A



IUPS-CONN10-IP68	Connettore impermeabile 10 cm
IUPS-CONN7-IP68	Connettore impermeabile 7.5 cm
IUPS-CONNT-IP68	Giunto a T

Presa Comandata a Distanza

- Spina e presa Schuko
- Voltaggio: 220-240V
- Potenza supportata: massimo 1100 W
- Corrente supportata: massimo 5 A
- Telecomando con portata fino a 30 m
- Presa dotata di protezione bimbi
- Frequenza radio: 433 MHz
- Espandibile fino ad un massimo di 4 prese



IPW-ADP-TM4

Box di Sicurezza IP44

- Box di sicurezza impermeabile, grado di protezione IP44
- Permette di proteggere spine e collegamenti elettrici dall'umidità e da altri possibili danni fisici in ambienti esterni
- Ideale quando si lavora con apparecchiature elettriche all'aperto
- Indicato anche per il montaggio a parete
- Dimensioni: 210 x 90 x 75 mm



IUPS-PB-IP44Y

Presa Schuko Volante 2P+T con Protezione IP67

- Presa schuko volante 16A 2P+T 250V IP67
- Un nuovo concetto di presa Schuko che, dotata di due gusci protettivi, garantisce una protezione IP65 alla normale spina pressofusa che vi si inserisce
- Con le viti in dotazione la presa diventa IP67 e può addirittura essere immersa in acqua



IUPS-PB-IP67IT

Lampada LED E14 Globo con Filamento

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K
- Sostituzione di: 30W (30WF); 35W (35WFD)
- Diametro: 45 mm







PREZZI ribassati

I-LED-E14-30WF	E14 4W 320Lm	↘
I-LED-E14-35WFD	E14 3,2W 400Lm dimmerabile	↘
I-LED-E14-39WF	E14 4W 450Lm	new

Lampada LED E14 Candela

new

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K





I-LED-E14-24WFC	2,8W 250 Lm
I-LED-E14-37WFC	4W 450 Lm

Lampada E14 per Elettrodomestici

- Lampada E14 per elettrodomestici (Frigoriferi, cappe aspiranti, congelatori, ...)
- Voltaggio: 230-240 V
- Classe: E
- Colore luce: 2.200K





I-HLAMP-E14-15W	15W 50 Lm
I-HLAMP-E14-25W	25W 110 Lm

Lampada LED E14/E27 Mini Globo

new

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K



I-LED-E14-31W	E14 5W 350 Lm
I-LED-E27-31W	E27 5W 350 Lm

Lampada LED E14 Candela con Filamento

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K
- Sostituzione di: 30W
- Diametro: 35 mm
- 4W, 400 Lm



PREZZO ribassato

I-LED-E14-30WFC	

Lampada LED E27 Globo

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K





I-LED-E27-39WG	E27 6W 465 Lm Ø 55 mm	new
I-LED-E27-60WG	E27 9W 810 Lm Ø 55 mm	new
I-LED-E27-75WG	E27 11W 1070 Lm Ø 60 mm	new

Lampada LED E27 Globo

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 3000K









PREZZI ribassati

I-LED-E27-25WP	E27 3,2W 250Lm Ø 45 mm	↘
I-LED-E27-40WP	E27 5W 470Lm Ø 57 mm	↘
I-LED-E27-75WP	E27 12W 1050Lm Ø 60 mm	

Lampada LED E27 Globo con Filamento

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K









PREZZI ribassati

I-LED-E27-30WF	E27 4W 320Lm Ø 45 mm	↘
I-LED-E27-35WFD	E27 3,2W 400Lm dimmerabile Ø 45 mm	↘
I-LED-E27-35WF	E27 4W 400Lm Ø 60 mm	↘

Lampadina LED E27 con Filamento

- Voltaggio: 230 V AC
- Temperatura colore: 2700K (bianco caldo)





I-LED-E27-39WFG	E27 4W 450 Lm	
I-LED-E27-58WFG	E27 7W 806 Lm	
I-LED-E27-62WF	E27 7W 840 Lm satinata	new

Varialuce Dimmer Keystone

new

- Dispositivo di regolazione per carichi classificati come "dimmerabili"
- Adatto per lampade LED 230Vac, moduli LED ACRICH, lampade alogene, lampade ad incandescenza, trasformatori toroidali



ICKVR95N

Lampada LED GU10

- Voltaggio: 230 V AC
- Sostituisce: 40W



I-LED-GU10-50W
GU10 4,8W 410Lm 2900K

Lampada LED GU5.3/MR16

- Voltaggio: 12 V
- Temperatura colore: 2900K
- Sostituisce: 25W



I-LED-GU53-25WP
GU5.3/MR16 3,3W 250Lm

Portalampade

- **I-LIGHT-G4M:** Portalampade con attacco G4, diametro 9 mm
- **I-LIGHT-GU10:** Portalampade in ceramica GU10, diametro 27,5 mm
- Con cavetti da 15 cm inclusi



I-LIGHT-G4M	G4 12V
I-LIGHT-GU10	GU10 230V

Lampada 12LED SMD G4 5050

- Voltaggio: 12V AC
- Consumo: 2W
- Classe energetica A+
- Connessione: Retro
- Dimensioni: 9 x 30 mm



I-HLED-G4B/10SMD
G4 2W 170Lm bianco caldo

Lampada 12LED SMD G4 5050

- Connessione: Laterale
- Tensione 12V AC
- LED SMD 5050; Voltaggio: AC/DC 10-15 V
- Lunghezza 9 mm; Diametro 30 mm



I-HLED-G4S/10SMD
G4 2W 170Lm bianco caldo

I-HLED-G4S/10SMD-WH
G4 2W 190Lm bianco freddo

Lampadina LED E27 Smart Controllo Vocale Alexa, R4553

new

- Lampadina LED smart con attacco E27/E26
- Si connette alla rete WiFi esistente tramite app
- Possibilità di regolazione luminosità, impostazione di programmi e rilevamento energia utilizzata
- Controllo vocale Amazon Alexa e Google Assistant
- Potenza: 8W, 650lm
- Temperatura di colore: RGB + 3000K (bianco caldo)



IC-WO4553

Striscia 30 LED con Sensore di Movimento

- Strip a 30 LED con sensore di movimento
- Si illumina al rilevamento del movimento e si spegne 15 sec. dopo che non viene rilevato alcun movimento
- Ideale per illuminare l'interno di armadi, sotto pensili, ecc.
- Alimentato da 4 batterie AAA (non incluse)
- CCT / Lumen: 2700-6500K / 180 Lm ± 10%
- LED: 30x 5835 LED



I-HLED-STR30	1 m

Portalampada E27 con Sensore di Movimento/Suono

- Portalampada E27 con sensore movimento a microonde o sensore di suono
- Campo di rilevamento massimo fino a 7 m
- Angolo di copertura 360°



I-LIGHT-E27SENS	Sensore movimento	
I-LIGHT-E27SENSSOUN	Sensore suono	new

Set di 3 Portalampada E27 con Telecomando

- Set di tre portalampade attacco E27con radiocomando
- Campo di rilevamento massimo fino a 30m in spazi aperti
- Angolo di copertura 360°
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: Ø 54,0 mm x L 103,2 mm



I-LIGHT-E27REM

Sensore di Movimento da Interno

- Sensore di movimento ad infrarossi o microonde
- Permettono di attivare circuiti (es. accensione luci...)



SNR1



SNR5



SNR10



SNR6



SNR9



SNRMW1

- **Ad infrarossi:**

I-LIGHT-SNR1	Con relè da soffitto
I-LIGHT-SNR5	Da Incasso
I-LIGHT-SNR6	PIR da soffitto
I-LIGHT-SNR10	Mini da Incasso

- **A microonde:**

I-LIGHT-SNR9	Montaggio Interno di Lampade

Lampada LED con Sensore di Movimento

- Lampada LED da soffitto/parete con sensore di movimento PIR, classe A+
- Facile configurazione grazie a sensibilità e tempo di spegnimento regolabili
- Luce bianco caldo 2.700 K
- Grado di protezione IP20
- Dimensioni: diametro 288 mm x h 62 mm



I-HLED-CEIL6

Sensore di Movimento da Esterno a Infrarossi

- Per attivare circuiti (es. accensione di Luci led o altre, dispositivi, relè etc)



SNR3



SNR4



SNR4BK

I-LIGHT-SNR3	Slim Bianco
I-LIGHT-SNR4	Bianco
I-LIGHT-SNR4BK	Nero

Alimentatore per LED

- Protezione IP 20
- Protezione da corto circuito e da sovraccarico
- Tensione di ingresso 200-240 V AC
- Tensione di uscita 12 V DC





TR15W



TR20W

I-HLED-TR15W	15W per led (0.5W-15W)
I-HLED-TR20W	20W per led (0.5W-20W)

Torcia LED Flessibile 140lm IPX4 con Magnete

new

- Torcia a LED 3W con magnete IPX4
- 140 lm con un raggio di luce fino a 70 m
- Pratica e robusta, resistente agli urti, alla corrosione, agli spruzzi d'acqua
- Magnete sul fondo e collo pieghevole per un fissaggio flessibile
- Testa della lampada con meccanismo a scorrimento per la regolazione continua del fascio di luce
- Dimensioni: 515 x 30 mm; Colore: nero



ITC-LED WL7

Lampada a 24 Led con Gancio e Magnete

- Utile a casa, in auto, in campeggio, in vacanza,... per una maggiore sicurezza nelle situazioni di emergenza
- Il gancio rotabile di 360° e il magnete sul retro permettono di applicarla a qualsiasi supporto
- Funziona con 3 batterie 1,5 V LR06 AA (non incluse)
- Dimensioni: 200 x 60 x 25 mm



ITC-LED WL2

Lampada Led Compatta 24+4 LED

- Utile a casa, in auto, in campeggio, in vacanza, ... per una maggiore sicurezza nelle situazioni di emergenza
- I 24 LED presenti nella parte frontale e i 4 LED nella parte superiore sviluppano una potente luce, permettendo di illuminare l'area di lavoro
- Il gancio rotabile di 360° e il magnete sul retro permettono di applicarla a qualsiasi supporto
- Funziona con 3 batterie 1,5 V LR03 AAA (non incluse)
- Dimensioni: 95 x 55 x 35 mm





ITC-LED WL5

Lampada LED da Tavolo Modello Wings



- Lampada 48 LED con tasto di accensione touch e timer per spegnimento automatico
- 3 modalità luminose: luce, naturale, luce bianca, luce gialla; luminosità regolabile
- Massimo flusso luminoso: 800 Lux
- Massima illuminazione: 280 Lm
- Temperatura colore: 2700-6500K
- Con batteria al litio ricaricabile che permette di usare la lampada senza il collegamento alla rete elettrica
- Con cavo USB da 1m e alimentatore inclusi nella confezione



I-LAMP-DSK7

Lampada LED da Tavolo con Caricatore Wireless



- Lampada 40 LED con tasto di accensione touch e timer per spegnimento automatico
- Base per ricarica ad induzione per dispositivi abilitati
- 3 modalità luminose: luce, naturale, luce bianca, luce gialla; luminosità regolabile
- Massimo flusso luminoso: 800 Lux
- Massima illuminazione: 250 Lm
- Temperatura colore: 2700-6500K
- Alimentazione: DC 5V/2A



PREZZO ribassato

I-LAMP-DSK6

Luce LED Candela Decorativa Controllo con Soffio

- Luce decorativa per soggiorno, balcone, terrazza o campeggio
- Controllo della luce tramite il soffio: dopo l'accensione, la luce LED può essere accesa e spenta semplicemente con un soffio
- Batteria agli ioni di litio integrata



I-LAMP-BLOW

Lampada a LED da Tavolo Bluetooth con Speaker

- Lampada LED 4,5 Watt da tavolo con speaker integrato e braccio flessibile
- Altoparlante Bluetooth V4.2 da 5W
- Speaker indipendente dall'illuminazione
- Batteria ricaricabile 1200 mAh
- Con presa audio da 3,5 mm per la trasmissione audio



PREZZO ribassato

I-LAMP-DSK8-SPK

Lampada LED da Tavolo Modello Vintage



- Lampada 24 LED con tasto di accensione touch e timer per spegnimento automatico
- 3 modalità luminose: luce, naturale, luce bianca, luce gialla; luminosità regolabile
- Massimo flusso luminoso: 800 Lux
- Massima illuminazione: 120 Lm
- Temperatura colore: 2700-6500K
- Con batteria al litio ricaricabile che permette di usare la lampada senza il collegamento alla rete elettrica
- Con cavo USB da 1m e alimentatore inclusi nella confezione



I-LAMP-DSK4

Lampada LED Frontale

new

- Colore luminosità: bianco freddo
- Corrisponde ad una lampadina da 26 W
- Dimmerabile
- Flusso luminoso 240 lm
- Max. durata della luce 7h
- Classe energetica A



I-LED-HEAD240

Candela a LED in Cera

new

- Realizzata con vera cera di colore bianco, imita il tremolio di una vera fiamma
- Temperatura di colore 2700 K
- Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off
- Funziona grazie a tre batterie AAA mini stilo (non in dotazione)



I-LAMP-CAN7	7,5x12,5 cm
I-LAMP-CAN10	10x15 cm

Lente di Ingrandimento a LED

new

- Ideale per la visualizzazione di piccoli dettagli
- Lente grande: ingrandimento 1,75x con 2 LED; ø 75 mm
- Lente piccola: ingrandimento 12,25x con 1 LED; ø 22 mm
- Richiede batterie; 3x AAA (non incluso)





I-LED-READ

LAMPADE LED DA ESTERNO

Proiettore LED da Esterno IP65

- Faro a LED da esterno indicato per illuminare giardini, ingressi condominiali...
- Temperatura di colore di 6500 K
- Classe energetica A+; Classe di protezione IP65





PREZZO ribassato

I-HLED-OF-10WW	10W, 830 Lm, bianca
I-HLED-OF-20WB	20W, 1650 Lm, nera
I-HLED-OF-30WB	30W, 2500 Lm, nera
I-HLED-OF-30WW	30W, 2500 Lm, bianca

Lampa LED da Esterno IP44 con Sensore

- Faro a LED per illuminazione da esterno
- Dotata di sensore di movimento, rilevazione fino a 10m a 100°
- Ideale per illuminare pareti, giardini e vialetti
- Luce fluorescente bianca fredda (6500 K)
- Classe energetica A+; Classe di protezione IP 44





I-HLED-OFM-20WB	20W, 1650 Lm, nera
I-HLED-OFM-20WW	20W, 1650 Lm, bianca
I-HLED-OFM-30WB	30W, 2500 Lm, nera
I-HLED-OFM-30WW	30W, 2500 Lm, bianca

Lampada LED da Esterno IP65 con Pannello Solare e Sensore

- Applique solare a LED a batteria con sensore di movimento PIR
- Batteria interna agli ioni di litio a carica solare
- Colore luce: bianco neutro 4000K
- Numero LED: frontale 12; posteriore 2 (15WB)
- Numero LED: frontale 28; posteriore 2 (32WB/WW)
- Numero LED: frontale 56; posteriore 4 (68WW)



15WB



32WB

PREZZO ribassato

I-HLED-OWL-15WB	1,5W, 220 Lm, nera
I-HLED-OWL-32WB	3,2W, 400Lm, nera
I-HLED-OWL-32WW	3,2W, 400Lm, bianca
I-HLED-OWL-68WW	6,8W, 800 Lm, bianca

Faretto LED da Esterno IP44 con Rilevatore di Movimento

new

- Si contraddistingue per una luce bianca neutra luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 120°
- IP44: resistente agli spruzzi d'acqua (-25 ~ 40°C)
- Area di rilevamento PIR: max. 8 m con angolo di 100°, spegnimento ritardato regolabile (10 - 300s), sensibilità alla luce (3 - 2000 lx) e portata regolabili



I-HLED-OFSS-10W	10W
I-HLED-OFSS-20W	20W
I-HLED-OFSS-30W	30W
I-HLED-OFSS-50W	50W

Lampada LED da Esterno con Sensore di Movimento

- Lampada da esterno IP 65 con 16 LED da 1 Watt; alimentata tramite pannello solare o batterie AAA (non incluse)
- Identifica in automatico luce e buio e si illumina solo di notte
- Con sensore di movimento; piena illuminazione 120 Lumen
- Rilevazione sensore fino a 3 m di distanza con 120° di visione
- Dimensioni: 90 x 136 x 45 mm



I-LAMP-SL120E

Proiettore LED per Esterno

- Faro a LED da esterno IP65 ideale per l'illuminazione di cantieri, campeggi o come luce di emergenza
- Dotato di robusta base di appoggio
- Temperatura di colore di 6500 K, classe A+
- Cavo: 1,4 m





ITC-LED WL730 30W 2500 Lm

Proiettore LED da Esterno IP65 con Asta Telescopica

- Massima efficienza energetica (classe A+)
- Bianco freddo 6500K
- Flusso luminoso: 1650 Lm (20W)/ 2500 Lm (30W)
- Adatto per set fotografici, illuminazione feste, cantieri e garage
- Regolabile in altezza (cavo da 2,4m)



20W2

30W

I-HLED-OFS-30W	Singolo
I-HLED-OFS-20W2	Doppio

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT

Lampade LED Multicolore da Esterno

new

SPECIFICHE PER I-LED BALL-L • I-LED BALL-M • I-LED HALFB
- Lampade LED decorative in polietilene indicate per illuminare e decorare giardini, balconi, terrazze
- Impermeabili e galleggianti (IP67), resistente agli urti, ai raggi UV e alle alte temperature
- Ricarica ad induzione, 4 modalità di illuminazione, 16 colori selezionabili e regolazione della luminosità tramite telecomando in dotazione

SPECIFICHE PER I-LED EGG • I-LED TABLE
- Lampade LED decorative in polietilene indicate per terrazzi, balconi (mod. I-LED EGG IP44, resistente agli spruzzi, mod. I-LED TABLE consigliato per l'uso in aree coperte)
- Resistente agli urti, ai raggi UV e alle alte temperature
- Ricarica tramite cavo USB
- Fino a 8 colori selezionabili e il modello I-LED EGG supporta regolazione della luminosità ed effetto candela, selezionabili tramite telecomando in dotazione





BALL-L/M



HALFB



EGG



TABLE

I-LED HALFB	Ø 35 cm IP 67
I-LED BALL-M	Ø 35 cm IP 67
I-LED BALL-L	Ø 50 cm IP 67

I-LED EGG	IP44
I-LED TABLE	Con maniglia

Faretto da Esterno LED Classic IP65

new

- Si contraddistingue per una luce bianca neutra luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 120°
- IP65: idonea all'utilizzo esterno (-25 ~ 40°C)
- Con staffa per montaggio a muro e cavo di collegamento da 15 cm circa



I-HLED-OFSC-10W	10W
I-HLED-OFSC-20W	20W
I-HLED-OFSC-30W	30W
I-HLED-OFSC-50W	50W
I-HLED-OFSC-100W	100W

Faretto da Esterno LED Slim IP65

new

- Si contraddistingue per una luce bianca neutra molto luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 110°
- IP65: idonea all'utilizzo esterno (-40 ~ 50°C)
- Con staffa per montaggio a muro e cavo di collegamento da 15 cm circa



I-HLED-OFSD-10W	10W
I-HLED-OFSD-20W	20W
I-HLED-OFSD-30W	30W
I-HLED-OFSD-50W	50W

Lavagne in Sughero

- Lavagna in sughero con cornice in alluminio e bordi rifiniti in plastica ABS
- Superficie in sughero
- Da utilizzare con gli spilli
- Fornita con ganci mobili per appenderla al muro



ICA-CB 4560	907682	45 x 60 cm
ICA-CB 6090	907699	60 x 90 cm
ICA-CB 90120	907705	90 x 120 cm
ICA-CB PIN	907750	Set 20p spilli colorati

Lavagne Magnetiche a Muro

- Lavagna magnetica bianca completa di ganci per il fissaggio al muro
- Cornice in alluminio anodizzato



ICA-WH 103	811484	60 x 90 cm (23,6 x 35,4")
ICA-WH 104	811491	90 x 120 cm (35,4 x 47,2")
ICA-WH 106	811507	90 x 180 cm (35,4 x 70.9")
ICA-WH 108	811514	120 x 180 cm (47,2 x 70,9")

Tavoletta Grafica LCD 8,5" per Scrittura e Disegno

- Tavoletta grafica portatile con superficie scrivibile con pennino
- Eco-friendly: è possibile scrivere, disegnare e cancellare con un semplice tocco, senza più sprecare carta
- Include penna in plastica per scrivere più di 100.000.000 volte
- Per disegnare e scrivere promemoria o come lavagnetta per il frigo, indicata anche per l'utilizzo da parte dei bambini
- Funziona con una batteria al litio CR2016 (inclusa)
- Dimensioni: 143 x 221 x 4.8 mm



PREZZI ribassati

IDATA GT-86	Scrittura verde	↘
IDATA GT-88	Scrittura multicolor	↘

Flipchart

- Ideale per riunioni, presentazioni o per l'insegnamento, il suo aspetto moderno ed elegante infatti cattura e trattiene l'attenzione del pubblico
- Alluminio inossidabile di ottima qualità
- Piedi regolabili che permettono di posizionare la lavagna in modo stabile
- Dimensioni: 60x90 cm, regolabile in altezza da 95 cm a 175 cm
- Fornita con blocco di fogli (misura 56x88mm x 30 pagine)






ICA-FP 602	811422	Flipchart Lavagna 60 x 90 cm
ICA-FP 30R	811439	Blocco 30 fogli per lavagne 60 x 90

Accessori per Lavagne Magnetiche

- Pennarelli per lavagna magnetica, base alcol, si asciugano rapidamente e si rimuovono con facilità con un panno asciutto o con l'apposito cancellino


KIT2


1151BL


30MIX

ICA-DZ KIT2	Set 4 pennarelli (nero/rosso/blu/verde)
ICA-ER 1151BL	Cancellino per lavagna Blu
ICA-MAG 30MIX	10 magneti colorati diametro 30 mm

Flipchart

- Ideale per riunioni, presentazioni o per l'insegnamento, il suo aspetto moderno ed elegante infatti cattura e trattiene l'attenzione del pubblico
- Telaio in acciaio verniciato a polvere
- Provvista di mensola porta-penne e di pinza per bloccare i fogli di carta
- Base in acciaio a forma di stella con 5 ruote bloccabili che permettono di posizionare la lavagna nel luogo desiderato
- Dimensioni: 70X100cm; regolabile in altezza



ICA-FP 710	907712

Supporto per CPU ATX a Larghezza Regolabile



- Resistente materiale plastico ABS
- Previene danneggiamenti e accumulo di umidità
- Gommini plastici contro lo slittamento del computer, maggior tenuta
- Larghezza regolabile: 3 - 25.5 cm
- Include 5 ruote per una maggiore stabilità





ICA-CS 44	438544	Beige
ICA-CS 45	438551	Nero

Porta CPU Regolabile in Metallo con Ruote



- In acciaio
- Larghezza regolabile: 15,5 => 25,5 cm
- Con 4 ruote pivottanti, 2 delle quali dotate di freno
- Dimensioni: 15,5~25,5x24x15cm (LxPxA) (senza ruote)



ICA-CS 34 421904

Supporto per CPU ATX Regolabile



- Resistente materiale plastico ABS
- Previene danneggiamenti e accumulo di umidità
- Larghezza regolabile: 15.5 => 25.5 cm
- Include ruote





ICA-CS 41 432832

Poggiapiedi Regolabile



- Poggiapiedi con altezza e angolo d'inclinazione regolabili
- Migliora la posizione delle gambe sul lavoro, aumentando il rilassamento
- Resistente materiale ABS e metallo
- Piedini antiscivolo
- Piano 28 x 43 cm



ICA-FR 13 420662

Poggiapiedi Antiscivolo Regolabile Nero

- Per una circolazione migliorata e scarico delle gambe
- Poggiapiedi a 6 possibili regolazioni di altezza - facile da trasportare grazie al manico soft grip
- Il pad in schiuma impedisce al dispositivo di graffiarsi e cadere accidentalmente
- La costruzione interamente in acciaio sostiene saldamente il peso appoggiato
- Prodotto resistente con una portata massima di 25 kg
- Dimensioni: 400 x 339 x 366 mm
- Colore: nero



ICA-FR 7

Poggiapiedi Antiscivolo a Due Regolazioni Nero

- Per una circolazione migliorata e scarico delle gambe
- Regolazione alta a bilanciere per grandi movimenti
- Regolazione bassa per movimenti rapidi basculante
- Struttura antiscivolo per stabilità
- Prodotto resistente con una portata massima di 10 kg
- Dimensioni: 502 x 277 x 135 mm
- Colore: nero



ICA-FR 6

Supporto Lombare per Sedie

- Pratico supporto da applicare alle sedie da ufficio
- Fornisce un supporto alla zona lombare per una posizione più confortevole ed ergonomica
- Universale, si adatta facilmente a qualsiasi sedia
- Con griglia per favorire il flusso dell'aria e mantenere la schiena fresca



ICA-CT LUMSUP

Supporto per PC da Sotto Scrivania

- Fissaggio: sotto scrivania
- Dimensione del case CPU supportato:
  - Larghezza: da 8 a 70 cm
  - Altezza: da 3 a 65 cm
  - 2x (larghezza + altezza): max 146 cm
- Peso supportato: max 20 kg



ICA-CS 60

Supporto per PC da Muro o Parete Scrivania

- Fissaggio: a muro o parete laterale scrivania
- Dimensione del case CPU supportato:
  - Larghezza: da 12 a 21,2 cm
  - Altezza: senza cinghie nessun limite / con cinghie max 63 cm
  - 2x (larghezza + altezza): senza cinghie nessun limite / con cinghie max 150 cm
- Peso supportato: max 20 kg



ICA-CS 62

Supporto per PC da Sotto Scrivania e Pavimento

- Fissaggio: sotto scrivania e pavimento
- Dimensione del case CPU supportato:
  - Larghezza: da 8 a 70 cm
  - Altezza: da 3 a 65 cm
  - 2x (larghezza + altezza): max 146 cm
- Peso supportato: max 20 kg



ICA-CS 61

Supporto per PC da Muro o Scrivania

- Fissaggio: a muro o parete scrivania o sotto scrivania
- Dimensione del case CPU supportato:
  - Larghezza: da 12 a 21,2 cm
  - Altezza: max 60 cm
  - 2x (larghezza + altezza): senza cinghie max 160 cm, con cinghie max 150 cm
- Peso supportato: max 20 kg



ICA-CS 63

Supporto per PC da Sotto Scrivania

- Altezza regolabile da 30 a 53 cm
- Larghezza regolabile da 8 a 20 cm
- Peso supportato: 10 kg
- Ruotabile 360°
- Scorrevole



ICA-CS 65

Supporto per Thin Client

- Fissaggi su placca VESA, sotto scrivania, su palo staffa monitor
- Larghezza regolabile: 17-70 mm
- Peso supportato: 5 kg









ICA-CS 64

Supporto per PC da Sotto Scrivania/Parete

- Altezza regolabile da 30 a 53 cm
- Larghezza regolabile da 8 a 20 cm
- Peso supportato: 10 kg
- Ruotabile 360°



ICA-CS 66

Supporto Monitor / Porta Stampante con Cassetti

- Piattaforma superiore in legno massello
- Adatto per stampanti A4 laser / getto d'inchiostro o schermi PC
- Dispone di due cassetti per archiviare documenti (formato A4)
- Può contenere fino a 300 fogli A4
- 450 x 315 x 110 mm



ICA-MS 274

Carrello Multifunzione 2/3 Ripiani

- Elegante carrello portastampante regolabile in altezza grazie alle colonne impilabili
- Provvisto di 4 ruote piroettanti, 2 con freno
- Con sistema di gestione cavi incorporato
- Colore: nero


404


405

PREZZO ribassato

ICA-MS 404	2 ripiani
ICA-MS 405	3 ripiani

Ripiano da Scrivania Regolabile



- Ripiano da 435 x 330 mm, indicato per posizionare monitor, stampante, computer portatile e altre apparecchiature pe l'ufficio
- Provvisto di 4 piedini con gommini protettivi per evitare graffi sulle superfici di appoggio
- Con sistema di gestione cavi incorporato
- Il design caratterizzato dalle colonne impilabili permette di adeguare l'altezza alle proprie esigenze (massima 168 mm)
- Materiale: Plastica con rifiniture in gomma
- Colore: nero



ICA-MS 401

Ripiano Universale da Scrivania



- Permette di sollevare il monitor /laptop ad un'altezza di visualizzazione più comoda, riducendo la tensione del collo e l'affaticamento della vista
- Piedini antiscivolo in silicone
- Spessore del vetro: 5 mm
- Mod. 461E: regolabile in altezza da 80mm a 130mm





ICA-MS 461

ICA-MS 461E Altezza regolabile

Stand da Scrivania in Acciaio

new

- Consente di sollevare il monitor in una posizione di visualizzazione più comoda, riducendo la tensione del collo e della schiena e creando spazio aggiuntivo per tenere sotto mano oggetti correlati all'attività
- I piedini in silicone antiscivolo offrono stabilità aggiuntiva
- Dimensioni: 600x260x120 mm; spessore 12 mm; peso supportato: 20 kg







ICA-MS 600TY

Ripiano da Scrivania Regolabile in Metallo

- Stand da scrivania in metallo per monitor/laptop
- Grazie alla possibilità di regolazione in altezza offre una visione ottimale del monitor
- Regolazioni possibili: 100mm / 120mm / 140mm
- I rilievi in gomma antiscivolo proteggono la superficie dai graffi
- Rialzando il monitor, offre maggiore spazio utile sulla scrivania
- Il design ventilato offre una migliore circolazione dell'aria
- Pensato per la casa, l'ufficio o postazioni di gioco
- Materiale: metallo con rifiniture in gomma
- Colore: nero





ICA-MS 481

Ripiano Angolare da Scrivania per Monitor/Laptop

- Permette di sollevare il monitor ad un'altezza di visualizzazione più comoda, riducendo la tensione del collo e l'affaticamento della vista
- Piedini antiscivolo in silicone per garantire la massima stabilità
- Materiale: acciaio, plastica, vetro
- Dimensione prodotto: 500 x 280 x 80 mm
- Spessore del vetro: 5 mm



ICA-MS 463

Stand da Scrivania in Vetro

new

- Supporto da scrivania per monitor e notebook
- Solida struttura in acciaio e vetro temperato con portata massima di 20 kg
- Tappetini anti scivolo offrono la massima stabilità
- Dimensioni: 560 x 210 x 80 mm



ICA-MS 062

Stand da Scrivania Silver

new

- Supporto per monitor e notebook da scrivania
- Elegante design contemporaneo
- Solida struttura in alluminio con portata massima di 20 kg
- Tappetini anti scivolo offrono la massima stabilità
- Dimensioni: 400 x 210 x 5 mm



ICA-MS 004

Poltrona Direzionale "Classic"

- Poltrona direzionale imbottita in similpelle con ruote piroettanti in poliuretano
- Bracciali imbottiti
- Altezza regolabile: 1035 a 1110 mm
- Dimensioni: 710 (P) x 670 (L) mm



ICA-CT 899

Poltrona Direzionale "Combi"

- Robusta ed elegante poltrona imbottita in similpelle, con base resistente in alluminio e ruote piroettanti in poliuretano
- Braccioli con leggera imbottitura per una maggiore comodità
- Schienale inclinabile
- Regolazione pneumatica dell'altezza con escursione di 6,5 cm circa
- Altezza del sedile: regolabile da 48 a 56 cm
- Dimensioni del sedile: 54 (L) x 52 (P)
- Dimensione dello schienale: 53 (L) x 71 (H)



ICA-CT ES107 914307

Poltrona Direzionale

new

- Poltrona direzionale imbottita con schienale alto in similpelle
- Braccioli in materiale plastico
- Regolabile in altezza e nell'inclinazione
- Base in alluminio da 325 mm e ruote in nylon



ICA-CT 073BK

Poltrona Direzionale

new

- Poltrona direzionale con schienale alto in similpelle
- Regolabile in qualsiasi posizione
- Base cromata da 325 mm e ruote in nylon



ICA-CT 051BK

Poltrona Direzionale

new

- Poltroncina direzionale con schienale alto in similpelle
- Regolabile in una posizione
- Base da 350 mm e ruote in nylon



ICA-CT 028BK

Poltrona Direzionale

new

- Poltrona direzionale con schienale alto in similpelle
- Braccioli cromati
- Regolabile in una posizione
- Base cromata da 320 mm e ruote in nylon



ICA-CT 002BK

Sedia Ufficio con Supporto Lombare

- Schienale alto, poggiatesta regolabile in altezza
- Schienale con supporto lombare regolabile
- Bracciolo 3D
- Inclinazione regolabile con blocco in posizione
- Base cromata
- Dimensioni: 70 x 69.5 x 120.5-128 cm (L x P x A)



ICA-CT MC020

Sedia Ufficio con Supporto Lombare

- Schienale alto, poggiatesta regolabile in altezza
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Bracciolo 3D
- Meccanismo di blocco della posizione e dell'inclinazione
- Base cromata
- Dimensioni: 66 x 64 x 113-123 cm (L x P x A)



ICA-CT MC021

Sedia Ufficio con Schienale a Due Sezioni

- Schienale alto, poggiatesta regolabile in altezza
- Schienale ergonomico in 2 parti
- Bracciolo 3D
- Meccanismo di blocco della posizione
- Base cromata
- Dimensioni: 67.5 x 69.5 x 109-117.5 cm (L x P x A)



ICA-CT MC023

Sedia Ufficio con Schienale Alto

new

- Schienale alto dal design unico
- Inclinazione con meccanismo di blocco in posizione
- Base in nylon
- Dimensioni: 66 x 66 x 113.5-123 cm (L x P x A)



ICA-CT MC017

Sedia Ufficio con Schienale Alto

new

- Schienale alto, regolabile in altezza
- Morbido supporto lombare regolabile
- Base in nylon
- Meccanismo di blocco della posizione
- Bracciolo 3D
- Dimensioni: 68 x 65 x 107-117 cm (L x P x A)



ICA-CT MC016

Sedia per Ufficio con Schienale Rete

new

- Sedia per ufficio con schienale medio
- Sedile in rete a due strati, braccioli curvati e meccanismo di blocco in una posizione
- Base in nylon da 320 mm e ruote in nylon



ICA-CT MC003BK

Sedia per Ufficio con Schienale in Rete

- Sedia da scrivania con ruote, ideale per ufficio
- Provvista di seduta imbottita di colore nero
- Con schienale medio o alto in rete di colore nero
- Dotata di comodi braccioli
- Regolazione pneumatica dell'altezza
- Base in nylon con ruote piroettanti in PU
- Dimensioni:
  990 x 630 x 590 mm (ICA-CT MC058BK);
  1210 x 630 x 590 mm (ICA-CT MC057BK)



MC058BK MC057BK

ICA-CT MC058BK
Schienale Medio

ICA-CT MC057BK
Schienale Alto

Sedia per Ufficio Schienale Rete

- Sedia da ufficio con sedile modellato e schienale in rete
- Braccioli e base in nylon
- Mod. 087BK: seduta con nuova schiuma e schienale con tessuto più elastico



ICA-CT MC085BK

ICA-CT MC087BK Top Serie

Sedia per Ufficio

new

- Sedia per ufficio con schienale medio in polipropilene
- Seduta in tessuto di qualità
- Braccioli regolabili in altezza
- Base e ruote in nylon



ICA-CT MC011BK

Sedia per Ufficio "AIR"

- Sedia con schienale in rete e seduta imbottita
- Con braccioli
- Regolazione penumatica dell'altezza
- Base in nylon con ruote piroettanti
- Altezza della seduta regolabile da 42 a 54 cm
- Altezza dello schienale regolabile da 88 a 100 cm
- Dimensioni del sedile:
  - larghezza (con braccioli) 48(54) cm
  - profondità (con schienale) 43(50) cm
- Dimensione dello schienale:
  - larghezza 45 cm
  - altezza 43 cm



ICA-CT T046BK

Sedia per Ufficio con Schienale Medio Nero/Bordeaux

- Sedia da scrivania con ruote, ideale per ufficio
- Provvista di seduta imbottita di colore nero
- Con schienale medio in rete di colore bordeaux
- Dotata di comodi braccioli
- Regolazione pneumatica dell'altezza
- Base in nylon con ruote piroettanti in PU
- Dimensioni: 1015 x 630 x 635 mm



ICA-CT MC064

Sedia per Ufficio con Schienale Ergonomico Nero

- Sedia da scrivania con ruote, ideale per ufficio
- Provvista di seduta imbottita di colore nero
- Con speciale schienale in rete di colore nero
- Dotata di comodi braccioli
- Regolazione pneumatica dell'altezza
- Base in nylon con ruote piroettanti in PU
- Prodotto e rifinita con materiale di qualità
- Dimensioni: 1085 x 615 x 615 mm



ICA-CT MC086BK

Sedia per Ufficio "EASY"

- Sedia per ufficio con schiena e seduta imbottiti e ruote piroettanti
- Braccioli in poliuretano
- Schienale posizionabile
- Regolazione pneumatica dell'altezza con escursione di 12 cm
- Rivestimento in tessuto in 3 colori diversi
- Altezza del sedile: regolabile da 46 a 56 cm
- Dimensioni del sedile: 46 (L) x 44,5 (P)
- Dimensione dello schienale: 38 (L) x 40 (H)



ICA-CT MC04RE Rosso
ICA-CT MC04BLU Blu elettrico
ICA-CT MC04GY Grigio Scuro

Sedia per Ufficio

new

- Sedia per ufficio con schienale medio in tessuto
- Seduta imbottita con schiuma ad iniezione
- Supporto lombare regolabile e pistone a gas classe 3
- Base in nylon



ICA-CT DC001BK

Ricambi per Sedie

- Base in nylon per sedie con foro centrale 50,8 mm e foro per ruote di 11,2 mm
- Pistoni diametro 2,8 cm
- ICA-CT GAS-LIFT compatibile con MC04; T046 e P18BL



ICA-CT 891-BASE
Base con raggio 270mm

ICA-CT BASE-M
Base con raggio 320mm

ICA-CT GAS-LIFT
Pistone Regolabile 28-39 cm Nero

ICSP0001
Pistone Cromato per ICA-CT ES107
Regolabile 27-39 cm

ICA-CT 891-WHE
Ruota a clip in PU

ICA-CT 892-WHE
Ruota a clip in nylon

Sedia per Ufficio "DELUX"

- Robusta sedia per ufficio con schienale e seduta imbottiti, ruote piroettanti
- Braccioli in poliuretano
- Schienale posizionabile
- Regolazione pneumatica dell'altezza con escursione di circa 12cm
- Regolazione dell'angolatura dello schienale
- Altezza del sedile: regolabile da 41.5 a 53.5 cm
- Dimensioni del sedile: 46,5 (L) x 45 (P)
- Dimensione dello schienale: 40 (L) x 45 (H)
- Colore: Nero



ICA-CT P18BK

Sedia Attesa Fissa

- Sedia con struttura in metallo verniciata nera; Seduta e schienale imbottiti, piedini anti-scivolo; Dimensioni: 570x540x780 mm
- Indicata nelle sale d'attesa o come poltroncina ospite; facilmente impilabile
- Ordinabile in multipli di 5pz
- Colore: Blu



ICA-CT 050BLU

Cassettiera a Tre Cassetti

- Moderna cassettiera con 3 cassetti (2 standard, 1 grande) e ruote
- Corpo in stabile MDF con superficie antigraffio facile da pulire
- Ingombro: (LxPxH) 40x44x65 cm



ICA-FC 09BK

Scrivania per Computer "COMPACT"

- Ingombro ridotto, ideale per ottimizzare lo spazio mantenendo disponibile la postazione PC
- Ripiano estraibile per la tastiera (dimensioni 48 x 30cm), mantiene l'area di lavoro libera sul ripiano principale (dimensioni 60 x 45 cm)
- Spazioso ripiano inferiore (dimensioni 50 x 32 cm) per appoggiare CPU, stampante o altre apparecchiature
- Struttura in metallo verniciato colore argento con tubi di diametro 25mm
- Ripiani costituiti da pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) da 15mm
- Facile da assemblare
- Dimensioni totali: 60 x 40 x 75 cm





ICA-TB S005	Faggio
ICA-TB S005W	Bianco

Scrivania per PC con Cassetto Estraibile

- Scrivania dal design moderno e compatto a due ripiani
- Con cassetto porta tastiera estraibile
- Realizzata con struttura in metallo e ripiano in MDF effetto nero grafite
- Ideale come tavolo da studio per ragazzi
- Struttura portante realizzata in metallo e ripiano in MDF
- Finitura nero grafite
- Ingombro: (LxPxH) 70x55x76 cm







ICA-TB 328BK	Nero
ICA-TB 328W	Bianco
ICA-TB 328O	Quercia

Scrivania per Computer Compatta

- Ampia area di lavoro 1000 x 530 mm
- Provvista di 1 cassetto 360 x 530 mm
- Dotata di ampio vano portaoggetti sotto al ripiano principale
- Un'ulteriore ripiano portaoggetti di lunghezza 1000 mm può essere utilizzato come mensola d'appoggio per libri
- Con comodo gancio porta zaino sul lato destro
- Materiale: robusti pannelli di fibra di legno a media densità MDF colore chiaro di quercia e profili bianchi
- Dimensioni totali: 1000 x 550 x 815 mm



ICA-TB 3581

Scrivania per Computer con Tre Cassetti

- Scrivania per computer dal design moderno
- Ampia area di lavoro 1400 x 600 mm e cassettiera a 3 cassetti
- Costruito in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profilati metallici
- Facile da assemblare
- Cassettiera posizionabile sul lato destro o sinistro del tavolo
- Dimensioni totali: 1400 x 600 x 760 mm





ICA-TB 3533W	Bianco lucido
ICA-TB 3533O	Bianco/Quercia

Scrivania per Computer Compact

- Realizzato in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profilati metallici
- Struttura portante in profilati di metallo
- Piano di appoggio superiore con installazione flessibile
- Con ripiano inferiore per accessori
- Piedini con 4 ruote (2 con freno)
- Finitura in FAGGIO
- Ingombro: (LxPxH) 70x51x81 cm



Foto dimostrativa - venduta solo in finitura faggio

ICA-TB 218

Scrivania per Computer Multifunzionale

- Ampia area di lavoro 1200 x 600 mm
- Grazie alla sua linea pulita, si adatta a qualsiasi ambiente
- Perfetta per uso in studio, ufficio, cameretta e molto altro
- Costruito in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profilati metallici
- Facile da assemblare; Colore tavolo: bianco
- Dimensioni: 1200 x 600 x 760 mm



ICA-TB 3545W

Scrivania per Computer Angolare

- Realizzato in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profilati metallici
- Ampio piano di lavoro
- Ripiano porta CPU, porta tastiera estraibile
- 2 Piani di appoggio sopra monitor
- Piedini di appoggio fissi
- Ingombro: (LxPxH) 116x65x157 cm



ICA-TB 1010

Scrivania per Computer Angolare

- Elegante scrivania con ampia area di lavoro, ideale per l'ufficio
- Con ripiano angolare per riporre casse o altri oggetti da tenere a portata di mano
- Pratico ripiano estraibile per la tastiera
- Con supporto per cpu incluso
- Robusta struttura reealizzata in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profilati metallici
- Ampio piano di x lavoro: 170 x 145 cm
- Con piedini d'appoggio fissi
- Finitura in ciliegio e silver
- Ingombro: (LxPxH) 170x145x87 cm



PREZZO ribassato

ICA-TB 3806A

Scrivania Compatta

- Realizzato in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profilati metallici
- Dotata di un cassetto e lateralmente di 2 ripiani per creare spazio aggiuntivo
- Dimensioni: 120x60x78 cm
- Cassetto dimensioni interne 47x39 cm
- Ripiani 31x58 cm
- Con predisposizione per passaggio cavi



ICA-TB 3575

Scrivania per Computer SOHO

- Scrivania costruita in pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e PVC
- Ripiano principale in vetro satinato temperato da 8 mm
- Ripiano estraibile per tastiera
- La parte bassa è provvista di una base che funge da supporto ideale per CPU, stampanti ed altre periferiche che devono essere tenute a portata di mano
- Provvista di ruote per agevolare eventuali spostamenti
- Dimensioni: 80 x 60 x 75 cm



ICA-TB 3791A

Scrivania per Computer Compatta Multifunzione

- Scrivania per PC compatta multifunzione
- Struttura in metallo su ruote
- Porta tastiera estraibile
- Spaziosa mensola porta stampante
- Con porta CPU
- Robusta struttura in metallo
- Ripiani in MDF
- Elegante finitura nero lucido
- Ingombro: (LxPxH) 80x69x135 cm



ICA-TB 7800BK

Tavolino Compatto Regolabile

- Postazione di lavoro regolabile in altezza da 938 a 1378 mm
- Dimensioni: 700 x 705 x (938-1378) mm
- Con 4 ruote, 2 con freno



ICA-TB TPM-3

Tavolino Compatto Regolabile


- Postazione di lavoro regolabile in altezza da 1030 a 1250 mm
- Dimensioni: 600 x 426 x (1030-1250) mm
- Ripiano superiore inclinabile: 0° a -40°
- Con ruote



ICA-TB TPM-4

Tavolino Regolabile in Altezza e Pieghevole


- Pedale per regolazione dell'altezza da 635 a 890 mm
- Con ripiano inclinabile -2° a -90°
- Dotato di ruote per facilitare la portabilità, provvisto anche di piedini per una maggiore stabilità
- Design pieghevole per facilitare la trasportabilità
- Dimensioni: 790 x 530 x (635-890) mm
- Colore: bianco

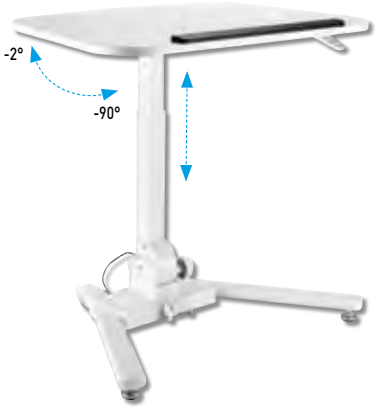

ICA-TB TPM-7

Postazione di Lavoro Mobile


- Ideale come leggio, ripiano per notebook, postazione di lavoro mobile
- Altezza regolabile da 1030 a 1250 mm
- Ripiano superiore 600x400 mm inclinabile da 0° a 40°
- Ulteriore ripiano 400x213 mm per mouse o altri accessori
- Con 4 ruote per una facile movimentazione
- Colore: nero

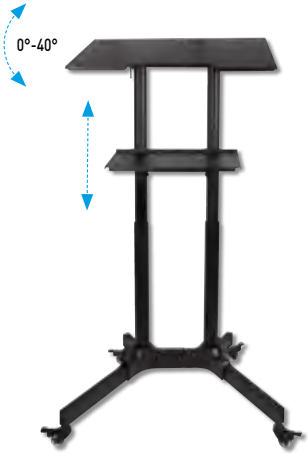

ICA-TB TPM-1BK

Postazione di Lavoro a Parete con Supporto Monitor e Ripiano


- Supporta monitor 15-27 ", compatibile VESA 75x75 / 100x100
- Struttura in alluminio e acciaio
- Consente all'utente di lavorare sia in posizione seduta che eretta creando una postazione di lavoro ergonomica
- Permette di regolare facilmente in altezza la posizione del monitor e del ripiano porta tastiera/superficie di lavoro
- Monitor rotabile e inclinabile per ottenere il corretto posizionamento
- Ripiano porta tastiera 600 x 178 mm regolabile fino a 302 mm di lunghezza

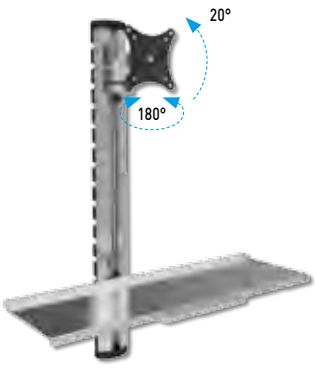

ICA-PLW 01

Postazione di Lavoro a Parete con Bracci Estensibili

- Supporta monitor 15-27 ", compatibile VESA 75x75 / 100x100
- Struttura in alluminio e acciaio
- Consente all'utente di lavorare sia in posizione seduta che eretta creando una postazione di lavoro più salutare ed ergonomica
- Permette di regolare facilmente in altezza la posizione del monitor e del ripiano porta tastiera/superficie di lavoro
- Monitor rotabile e inclinabile per ottenere il posizionamento corretto
- Ripiano porta tastiera 600 x 178 mm regolabile in altezza ed estensibile da 238 a 834 mm

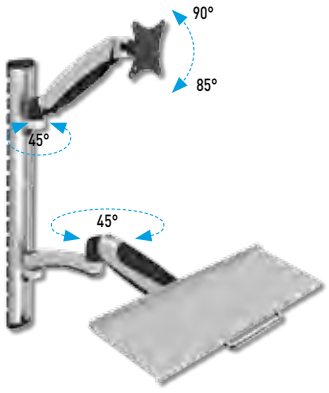

ICA-PLW 02

Guaina Raccoglicavi da Scrivania

- Guaina raccoglicavi cromata
- Passacavi verticale sotto scrivania
- Lunghezza regolabile all'altezza del tavolo
- Misura:
  ISWT-CAN-72075: ø 75 mm; L. 720 mm;
  ISWT-CAN-80068: ø 68 mm; L. 800 mm
- Base con pezzo di metallo
- Materiale: ABS; colore: Silver



ISWT-CAN-72075	Ø 75mm Lunghezza 720mm Silver
ISWT-CAN-80068	Ø 68mm Lunghezza 800mm Silver

Guaina Raccoglicavi Flessibile

- Guaina raccoglicavi, fornisce protezione meccanica a cavi dati e di alimentazione e permette di mantenere raccolti i cavi per garantire un maggiore ordine
- Blocchi di interconnessione a scatto con piastra di base in acciaio da 17 cm di diametro
- Dimensione singolo blocco: 67 x 35 mm
- Flessibile, ideale per postazioni di lavoro ergonomiche per posizione eretta/seduta
- Possibilità di regolare l'altezza rimuovendo alcuni elementi
- Materiale: ABS, acciaio; Colore: Nero



ISWT-CAN-6735	1300 m Nera

Set Fermacavi da Scrivania

- Fermacavi adesivi per molteplici applicazioni








ISWT-CL-2SLBK	6 Fermacavi 2 posti nero
ISWT-CL-3SLBK	4 Fermacavi 3 posti nero
ISWT-CL-3SLWH	4 Fermacavi 3 posti bianco

Set Fermacavi da Scrivania

- Fermacavi adesivi adatti per molteplici applicazioni







ISWT-CL-4SLBK	2 Fermacavi 4 posti Nero
ISWT-CL-4SLWH	2 Fermacavi 4 posti Bianco
ISWT-CL-5SLBK	2 Fermacavi 5 posti Nero

Set 6 Clip Fermacavo Neri

- Set: 2x clip a uno slot; 2x clip a tre slot; 2x clip a sei slot, neri
- Mantengono i cavi organizzati e in ordine, in ufficio o a casa





ISWT-CL-SET6BK	

Fascette Fermacavo in Velcro Set 6 Pezzi

- Avvolgono e proteggono i cavi in modo affidabile
- Pratica possibilità di riutilizzo, chiusura ad anello
- Lunghezze: 200, 150, 100 mm (VEL-LOOP); 170 mm (VEL6)



ISWT-VEL-LOOP	Blu, Rosso, Giallo (2x colore)
ISWT-VEL6	Nero, Bianco, Blu, Verde, Arancione, Rosso

Organizer da Scrivania per Cavi e Prese con Morsetto di Fissaggio

- Organizer in plastica e metallo che permette di riporre e tenere ordinati cavi e ciabatte elettriche sulla scrivania
- Larghezza regolabile, permette di alloggiare prese multiple con uno spessore tra 50 e 70 mm
- Il morsetto si fissa su superfici con uno spessore fino a 50 mm





ICA-TB PSH50	

Scatola Portacavi

- Scatola di gestione cavi con coperchio di appoggio per dispositivi mobili durante la ricarica
- Può contenere una multipresa e i cavi aggrovigliati
- Dimensioni:
  235 x 115 x 120 mm (SB/SW);
  407 x 157 x 133,5 mm (BB/BW)



ICA-BOX SB	Media Nero
ICA-BOX SW	Media Bianco
ICA-BOX BB	Grande Nero
ICA-BOX BW	Grande Bianco

Spray Aria Compressa

- Ideale per rimuovere sporco e polvere da apparati elettronici, come computer, stampanti, macchine fotografiche...
- Raggiunge anche i punti più inaccessibili
- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- Valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono
- Contenuto netto 400 ml

QUALITÀ italiana



ICA-CA 100 156141

Bomboletta Aria Compressa Spray di Pulizia 400ml

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono
- Provvista di due cannucce: una da 13 mm e una da 50 mm
- Contenuto netto 400 ml

AMPIA GAMMA A PAGINA 89



ICA-CA 100T

Spray di Pulizia con Panno in Microfibra

- Spray 100ml per monitor con panno di pulizia in microfibra 15x15cm
- Liquido antistatico, senza alcool, bio-degradabile, non infiammabile



CS11BL CS11GA CS11O CS11R

ICSB-CS11BL	Azzurro
ICSB-CS11GA	Verde
ICSB-CS11O	Arancio
ICSB-CS11R	Rosso

Spray di Pulizia Monitor

- Prodotto sicuro per la pulizia del monitor LCD - aiuta a ripristinare e a mantenere la superficie lucida e pulita
- Rimuove delicatamente le impronte digitali, polvere e sporco
- Adatto per superfici sensibili; senza alcool
- Capacità: 250 ml



IAS-LCD-G250

Panni di Pulizia

- Facilità la pulizia delle superfici quali monitor, cd, occhiali, prodotti di tecnologia
- Il panno si può lavare regolarmente con detersivo
- 18 x 11 cm





IAS-HL 412

Kit di Pulizia per Monitor LCD con Panno

- Prodotto sicuro per la pulizia del monitor LCD - aiuta a ripristinare e a mantenere la superficie lucida e pulita
- Contenuto del kit: spray detergente in confezione da 250 ml e 30 ml; due panni in microfibra (20 x 20 cm e 30 x 30 cm)
- Pulizia senza striature per schermi PC e display di notebook
- Rimuove delicatamente le impronte digitali, polvere e sporco
- Adatto per superfici sensibili; senza alcol, non infiammabile



IAS-LCD-GKIT

Spray di Pulizia per Monitor

- Prodotto sicuro per la pulizia del monitor LCD - aiuta a ripristinare e a mantenere la superficie lucida e pulita
- Kit completo costituito da spray e panno di pulizia in microfibra (20 x 20 cm)
- Adatto per superfici sensibili; senza alcol, non infiammabile



IAS-LCD-G250MC 250 ml

Salviette Detergenti in Dispenser da 100 pz

- Rimuove delicatamente le impronte digitali, polvere e sporco da schermi, notebook, smartphone...
- Senza alcol, biodegradabili e antistatiche
- Dispenser da 100 pezzi



IAS-LCD-GWIPE

Kit di Pulizia 100 ml

new

- Soluzione liquida per la pulizia di schermi e televisioni (100 ml) e panno di pulizia (100x100mm)



IAS-LCD100TY

Kit di Pulizia 200 ml

new

- Soluzione liquida per la pulizia di schermi e televisioni (200 ml), panno di pulizia (300x300mm) e pennello
- Rimuove polvere, sporco, ditate e altri residui



IAS-LCD200TY

Kit di Pulizia 150 ml

new

- Soluzione liquida per la pulizia di schermi e televisioni (150 ml) e panno di pulizia (200 mm di diametro)
- Rimuove polvere, sporco, ditate e altri residui



ICSB-CS5005BLTY

Spray Pulitore Sgrassante 400 ml

new

- Penetra e scioglie grasso, olio, catrame, resine, incrostazioni e silicone
- Indicato per superfici metalliche



ICA-CA 010T

Spray di Pulizia Contatti Elettrici ed Elettronici 400 ml

- Pulitore detergente secco indicato per la meccanica di precisione e l'elettronica (schede elettroniche, contatti elettrici ed elettronici..)
- Non conduce la corrente e non intacca le materie plastiche
- Evapora rapidamente
- Spruzzare sulla superficie da pulire ed eliminare con un panno
- Si consiglia di testare sul materiale da trattare prima di procedere al suo utilizzo
- Contiene: 400 ml



ICA-CA 041T

Spray di Rimozione Etichette Adesive 200 ml

- Dissolve gli adesivi e tutto ciò che ha potere adesivo
- Lavora su tutte le superifici incluse quelle plastiche
- Economico ed efficace
- Gli agenti dello spray fanno assorbire alla carta dell'adesivo il potere adesivo dell'etichetta, l'adesivo viene rimosso semplicemente con un panno di pulizia
- Contenuto: 200 ml



ICA-CA 008

Spray di Pulizia per Testine Stampanti 200 ml

- Rimuove velocemente impurità quali olio, grasso, gomma, cera, rimanenze di pittura senza danneggiare le parti
- Ripristina la leggibilità delle stampe, che dipendono principalmente dalla pulizia delle testine
- Preseva la qualità della stampante
- Evapora completamente
- Contiene: 200 ml



ICA-CA 040

Spray di Pulizia Rulli e Parti in Gomma 200 ml

- Solvente Spray antistatico pulisce a fondo senza lasciare residui
- Rimuove silicone, cera, grasso, olio e altre impurità
- Protegge e prolunga la vita della gomma
- Utilizzabile anche su altri materiali per lo stesso scopo
- Per la pulizia specifica dei tamburi di macchine fotocopiatrici si consiglia l'uso di ICA-CA 035
- Contiene: 200 ml



ICA-CA 041

Spray di Pulizia per Rulli 400 ml

- Ideale per pulire depositi di toner sui rulli di fusione, rulli fissi, tappetini di gomma, nastri di trasporto su fotocopiatori, fax laser, stampanti laser
- Potente pulitore per gomme e rulli di silicone
- Formula solvente pulisce gentilmente e velocemente e rilubrifica
- Da un effetto a breve termine, poi rimuovere con una salvietta
- Libero da CFC e altri hydrocarboni clorinati
- Contiene: 400 ml



ICA-CA 043

SCOPRI
LA GAMMA COMPLETA DI SUPPORTI PER **TV/MONITOR** E **PROIETTORI**



Techly® ha sempre la risposta giusta!


Semplicità di installazione, flessibilità, robustezza e design: queste sono le principali caratteristiche delle staffe per TV e Monitor **TECHly®**. Grazie alla vasta gamma proposta, **TECHly®** è davvero in grado di assecondarvi in qualunque modo decidiate di posizionare il vostro dispositivo video, consentendogli tutte le possibilità di movimento necessarie al suo più ergonomico utilizzo.

TECHLY 10 YEARS GARANZIA

ITALIAN PACKAGE DESIGN



◆ **A MURO** (da pagina 269) | ◆ **DA SCRIVANIA** (da pagina 282) | ◆ **PROIETTORI** (da pagina 294) | ◆ **TROLLEY** (da pagina 286)

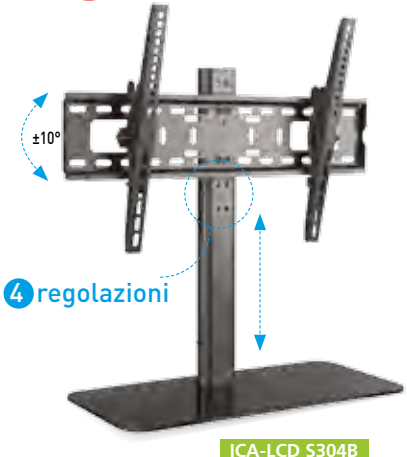

ICA-LCD S304B

32"› 47" | 40 kg | 400x400 max VESA

ICA-LCD S304B (nero)
Supporto per TV 32"-47"




ICA-LCD S05L

32"› 55" | 40 kg | 600x400 max VESA

NEW


ICA-LCD S05L
Supporto per TV 32"-55"

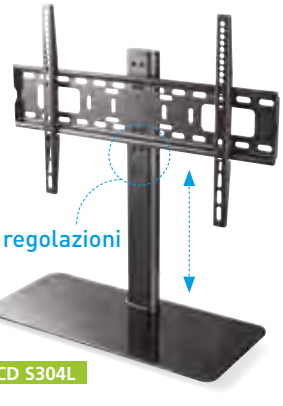

ICA-LCD S304L

32"› 55" | 40 kg | 600x400 max VESA

ICA-LCD S304L (nero)
Supporto per TV 32"-55"

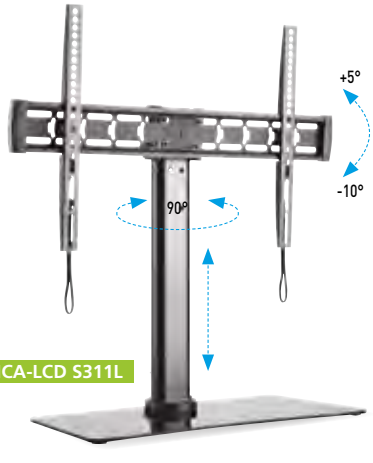

ICA-LCD S311L

32"› 55" | 40 kg | 600x400 max VESA

NEW

ICA-LCD S311L
Supporto per TV 32"-55"

ACQUISTA ON LINE **WWW.MANHATTANSHOP.IT**

novità



ICA-PLB 133MTY

23"› 55" | 45 kg | 400x400 max | VESA | 3,7 cm | bolla di livello | lucchetto

NEW

ICA-PLB 133MTY (nero)


Supporto per TV 23"-55"

40"› 65" | 50 kg | 600x400 max | VESA | 3,7 cm | bolla di livello | lucchetto

NEW

ICA-PLB 133LTY (nero)


Supporto per TV 40"-65"

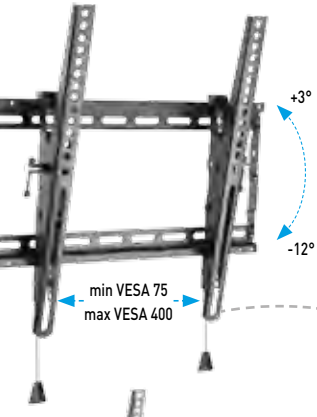

32"› 70" | 70 kg | 400x400 max | VESA | 4.9 cm | bolla di livello | TV curve | lucchetto

ICA-PLB 59T

Supporto per TV 32"-70"

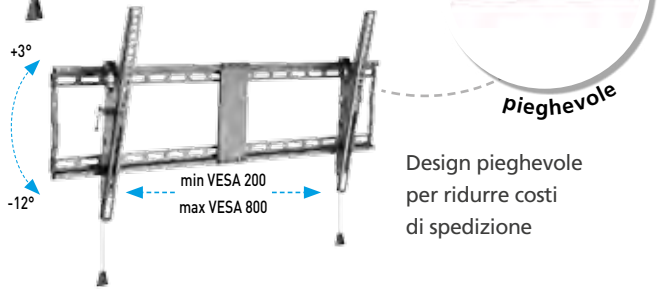


Design pieghevole per ridurre costi di spedizione

43"› 90" | 70 kg | 800x400 max | VESA | 4.9 cm | bolla di livello | TV curve | lucchetto

ICA-PLB 590

Supporto per TV 43"-90"

Soluzione ideale per installazione schermi in verticale

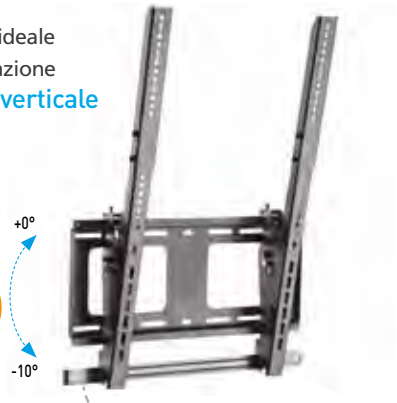


40"› 55" | 50 kg | 400x600 max | VESA | 7.8 cm | lucchetto

NEW

ICA-PLB V64T


Supporto per TV 40"-55"

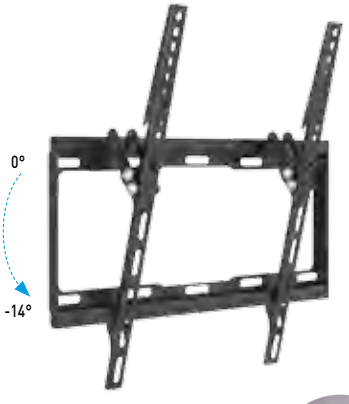

32"› 55" | 35 kg | 400x400 max | VESA | 2.5 cm

ICA-PLB 134MM

Supporto per TV 32"-55"

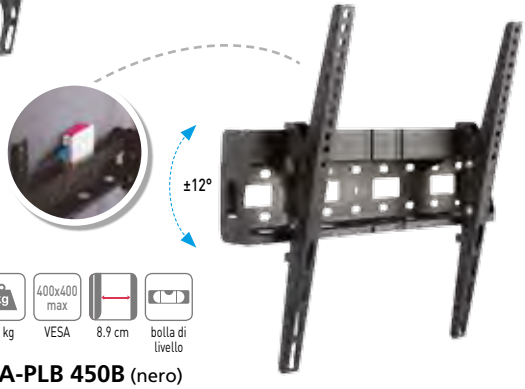


35 kg | 400x400 max | VESA | 8.9 cm | bolla di livello

ICA-PLB 450B (nero)

Supporto per TV 32"-55" VESA 400x400

ICA-PLB 467B (nero)

Supporto per TV 37"-70" VESA 600x400

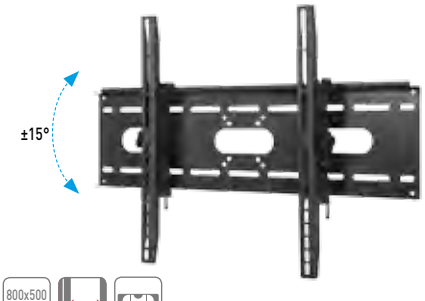


42"› 80" | 81,6 kg | 800x500 max | VESA | 8.2 cm | bolla di livello

ICA-PLB 890

Supporto per TV 42"-80"

SOLUZIONI FUNZIONALI
CHE SI ADATTANO A QUALSIASI AMBIENTE



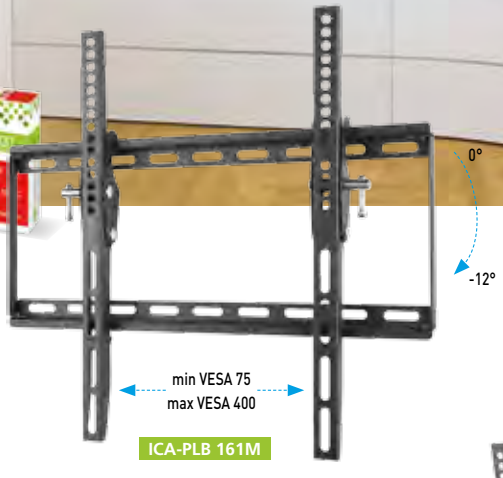

TOP SELLER

23"› 55" | 45 kg | 400x400 max VESA | 3,6 cm | bolla di livello

ICA-PLB 161M
Supporto per TV 23"-55"

40"› 65" | 50 kg | 600x400 max VESA | 3,6 cm | bolla di livello

NEW


ICA-PLB 161L
Supporto per TV 40"-65"

42"› 80" | 60 kg | 800x400 max VESA | 3,6 cm | bolla di livello

NEW


ICA-PLB 161XL
Supporto per TV 42"-80"

TECHLY 10 YEARS GARANZIA

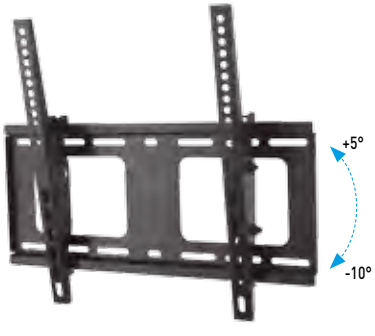

32"› 55" | 80 kg | 400x400 max VESA | 5.3 cm | TV curve


ICA-PLB 474
Supporto per TV 32"-55"

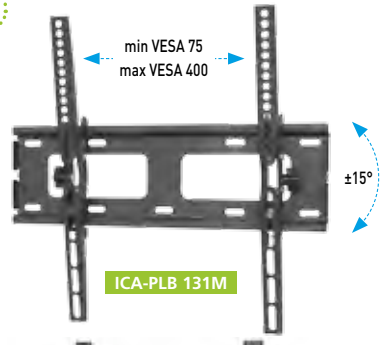

60 kg | 5.0 cm

ICA-PLB 131M (nero)
Supporto per TV 23"-55"
VESA 400x400

ICA-PLB 131L (nero)
Supporto per TV 40"-65"
VESA 600x400

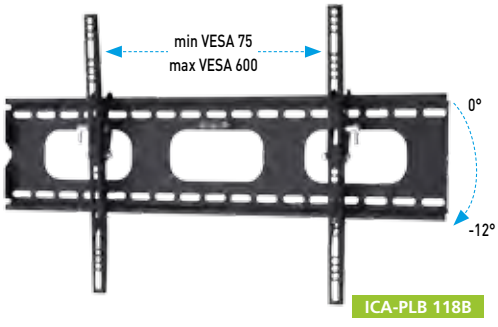



37"› 70" | 75 kg | 600x400 max VESA | 4,6 cm

ICA-PLB 752BM
Supporto per TV 37"-70"

32"› 60" | 45 kg | 600x400 max VESA | 3.8 cm | bolla di livello

ICA-PLB 118B (nero)
Supporto per TV 32"-60"





13"› 30" | 15 kg | 100x100 max VESA | 3 cm

NEW

ICA-LCD 900

Supporto per TV 13"-30"

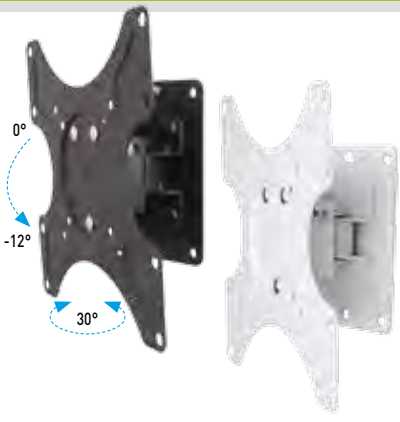




13"› 30" | 15 kg | 100x100 max VESA | 5.4 cm

NEW

ICA-LCD 901

Supporto per TV 13"-30"



23"› 42" | 30 kg | 200x200 max VESA | 9 cm

NEW

ICA-LCD 902

Supporto per TV 23"-42"

19"› 37" | 25 kg | 200x200 max VESA | 6.35 cm

PREZZI ribassati

TOP SELLER

ICA-LCD 2900B

Supporto per TV 19"-37" nero

ICA-LCD 2900WH

Supporto per TV 19"-37" bianco







13"› 31" | 23 kg | 200x100 max VESA | 5.5 cm

ICA-LCD 109

Supporto per TV 13"-31"







13"› 32" | 20 kg | 200x100 max VESA | 3,6 cm

ICA-LCD 109M

Supporto per TV 13"-32"

13"› 30" | 23 kg | 100x100 max VESA | 9,8 cm


TOP SELLER

ICA-LCD 201BK

Supporto per TV 13"-30" nero

ICA-LCD 201WH

Supporto per TV 13"-30" bianco



17"› 37" | 35 kg | 200x200 max VESA | 5.5 cm

ICA-LCD 113-BK (nero)

Supporto per TV 17"-37"



13"› 22" | 11,8 kg | 100x100 max VESA | 12.5 cm

ICA-MS 08

Supporto per TV 13"-22"

STAFFE CON

BRACCIO ARTICOLATO

PER UNA REGOLAZIONE

PERFETTA



19"› 37" | 25 kg | 200x200 max VESA

ICA-LCD 2901 (nero)
ICA-LCD 2901WH (bianco)
Supporto per TV 19"-37"
(est. 260 mm)

ICA-LCD 2903 (nero)
ICA-LCD 2903WH (bianco)
Supporto per TV 19"-37"
(est. 445 mm)

TOP SELLER

13"› 30" | 15 kg | 100x100 max VESA | 5.4-38.2 cm | TV curve


ICA-LCD 923B
Supporto per TV 13"-30"



ICA-LCD 2901E



TECHLY 10 YEARS GARANZIA

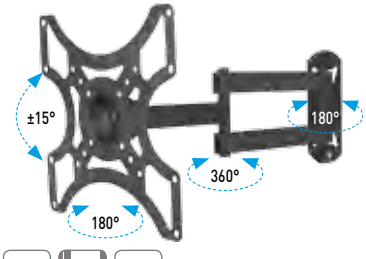

19"› 37" | 25 kg | 200x200 max VESA | 5.4-38.2 cm | TV curve

PREZZO ribassato

ICA-LCD 2923B
Supporto per TV 19"-37"




ICA-LCD 2923E

23"› 42" | 20 kg | 200x200 max VESA

ICA-LCD 2901E
Supporto per TV 23"-42"
(est. 192 mm)


ICA-LCD 2923E
Supporto per TV 23"-42"
(est. 320 mm)

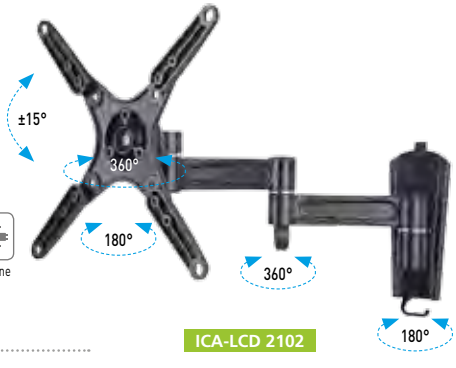

ICA-LCD 2102

13"› 37" | 25 kg | 200x200 max VESA | 8,9-34,2 cm | bolla di livello | gestione cavi

ICA-LCD 2102
Supporto per TV 13"-37"

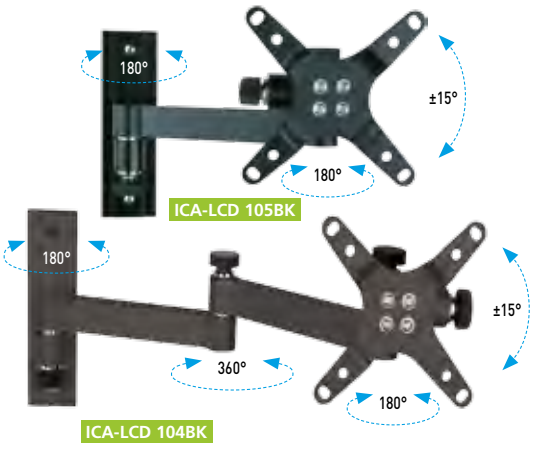


13"› 42" | 20 kg | 200x200 max VESA | gestione cavi

NEW

ICA-PLB 400STY
Supporto per TV 13"-42"
(est. 190 mm)

ICA-PLB 400DTY
Supporto per TV 13"-42"
(est. 273 mm)

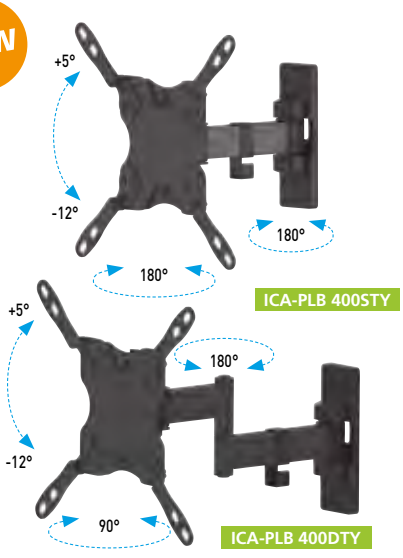


13"› 30" | 15 kg | 100x100 max VESA | 8.1-23.5 cm

ICA-LCD 105BK (nero)
Supporto per TV 13"-30"

13"› 30" | 15 kg | 100x100 max VESA | 8.1-39 cm

ICA-LCD 104 (silver)
Supporto per TV 13"-30"


ICA-LCD 104BK (nero)
Supporto per TV 13"-30"

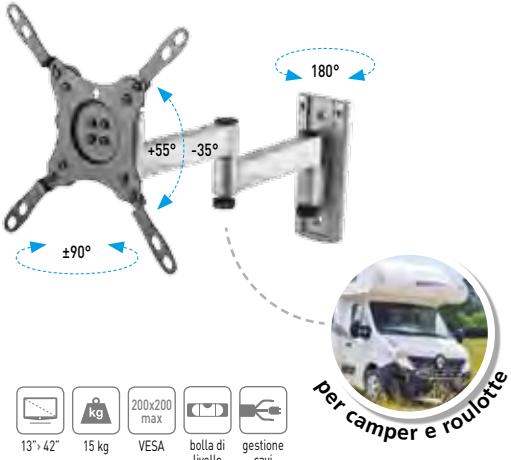



15"› 27" | 8 kg | 100x100 max VESA

ICA-LCD 217
Supporto per TV 15"-27"



ICA-LCD 217S
Supporto per TV 15"-27"
(est. 340 mm)

13"› 42" | 15 kg | 200x200 max VESA | bolla di livello | gestione cavi


ICA-PLB 222
Supporto per TV 13"-42" (est. 392 mm)

novità



13"› 27" | 20 kg | 100x100 max VESA | 5-35.4 cm | gestione cavi

ICA-PLB 382
Supporto per TV 13"-27"

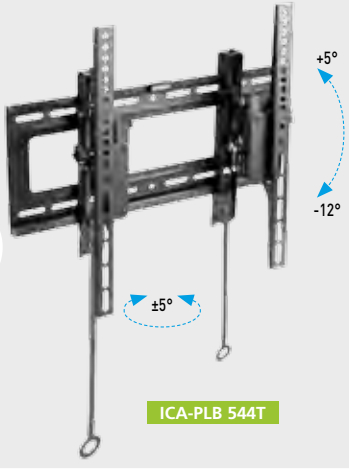

NEW

70 kg | 7,8-13,4 cm | bolla di livello | TV curve | lucchetto

ICA-PLB 544T
Supporto per TV 32"-70" 400x400

ICA-PLB 546T
Supporto per TV 37"-80" 600x400








40"› 65" | 35 kg | 600x400 max VESA | 5.4-54 cm | bolla di livello

ICA-PLB 171L

Supporto per TV 40"-65"

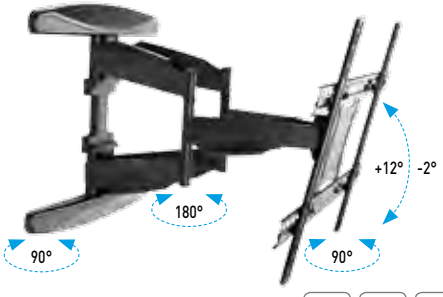



23"› 55" | 30 kg | 400x400 max VESA | 4,6-53 cm | bolla di livello

ICA-PLB 171M

Supporto per TV 23"-55"


40"› 80" | 50 kg | 600x400 max VESA | 5,3-49 cm | bolla di livello

ICA-PLB 172L


Supporto per TV 40"-80"



ICA-LCD 107BKM

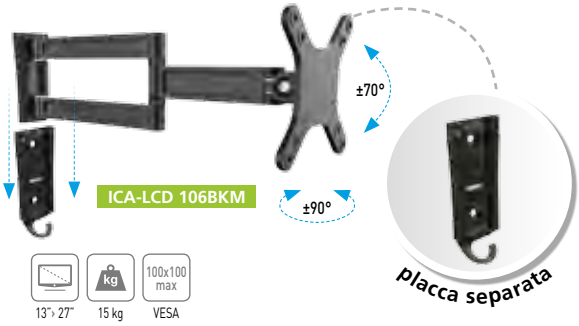

ICA-LCD 106BKM

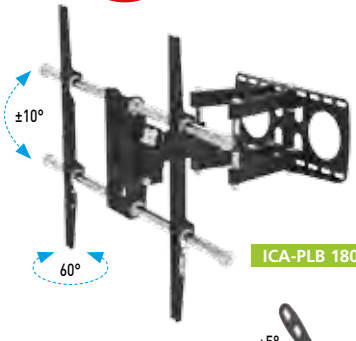

ICA-PLB 180L

50"› 100" | 80 kg | 900x600 max VESA | 12.5-53,5 cm | bolla di livello

ICA-PLB 180L

Supporto per TV 50"-100"

13"› 27" | 15 kg | 100x100 max VESA

ICA-LCD 107BKM

Supporto per TV 13"-27"
(est. 195 mm)

ICA-LCD 106BKM

Supporto per TV 13"-27"
(est. 382 mm)



ICA-PLB 400S



ICA-PLB VESA-KIT

Kit di viti per staffe TV/monitor


13"› 42" | 20 kg | 200x200 max VESA | gestione cavi

ICA-PLB 400S

Supporto per TV 13"-42"(est. 190 mm)

ICA-PLB 400D

Supporto per TV 13"-42"(est. 273 mm)

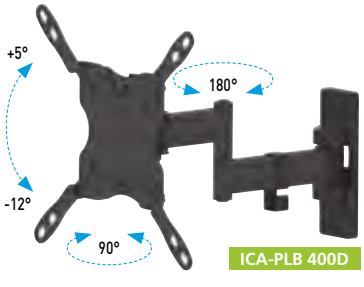


ICA-PLB 400D



45 kg | 6.3-44,9 cm | bolla di livello | gestione cavi

ICA-PLB 148M
Supporto per TV 23”-55”
VESA 400x400 Slim

ICA-PLB 148L
Supporto per TV 32”-65”
VESA 600x400 Slim

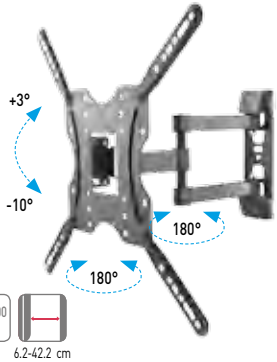

32”› 55” | 30 kg | VESA 400x400 max | 6.2-42.2 cm

ICA-PLB 136E
Supporto per TV 32”-55”




70 kg | 7-43 cm | bolla di livello | TV curve

ICA-PLB 147M
Supporto per TV 23”-55”
VESA 400x400 con doppio braccio

ICA-PLB 147XL
Supporto per TV 42”-70”
VESA 800x400 con doppio braccio



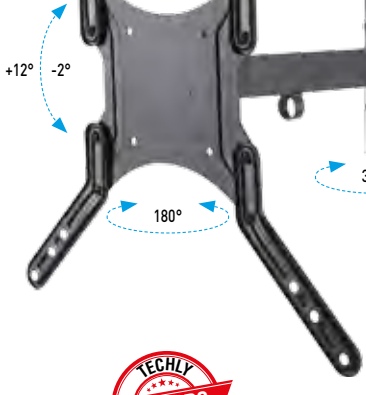


TECHLY 10 YEARS GARANZIA

23”› 55” | 45 kg | VESA 400x400 max | 4.8-59 cm | bolla di livello | gestione cavi

TOP SELLER

ICA-PLB 136M (nero)
ICA-PLB 136MW (bianco)
Supporto per TV 23”-55”



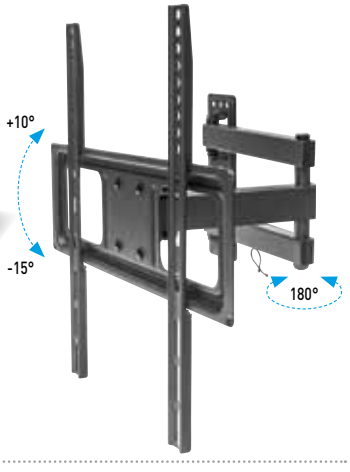


32”› 55” | 35 kg | VESA 400x400 max | 6-42 cm | gestione cavi | TV curve

ICA-PLB 320M
Supporto per TV 32”-55”

37”› 70” | 35 kg | VESA 600x400 max | 6-42 cm | gestione cavi | TV curve

ICA-PLB 320L
Supporto per TV 37”-70”



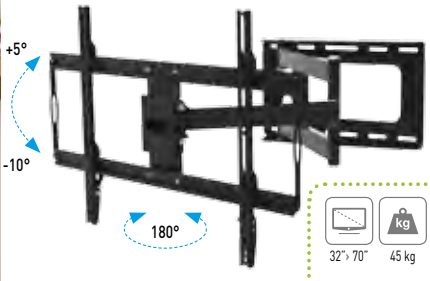


32"› 70" | 45 kg | 600x400 max | VESA | bolla di livello | 8.4-68.8 cm

NEW

ICA-PLB 23M

Supporto per TV 32"-70"

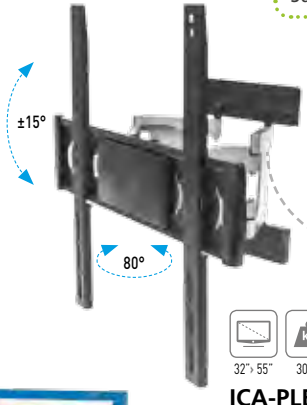



32"› 55" | 30 kg | 400x400 max | VESA | TV curve

ICA-PLB 313M

Supporto per TV 32"-55"
(est. 268 mm)





32"› 55" | 40 kg | 400x400 max | VESA | est. 5.3-46.4 cm | gestione cavi

PREZZO ribassato

ICA-PLB 344SM


Supporto per TV 32"-55"


37"› 70" | 40 kg | 600x400 max | VESA | est. 5.3-46.4 cm | gestione cavi

PREZZO ribassato

ICA-PLB 344LM

Supporto per TV 37"-70"

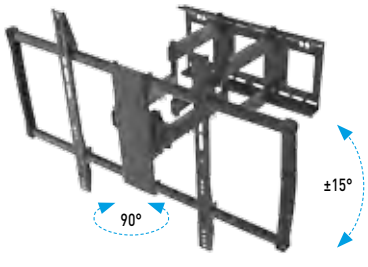

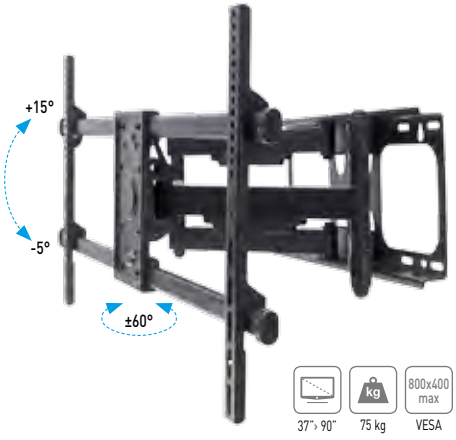



37"› 90" | 75 kg | 800x400 max | VESA | bolla di livello | gestione cavi | TV curve


ICA-PLB 290M

Supporto per TV 37"-90" (est. 635 mm)

60"› 100" | 80 kg | 900x600 max | VESA | 7-62.5 cm | TV curve

ICA-PLB 221BK

Supporto per TV 60"-100"

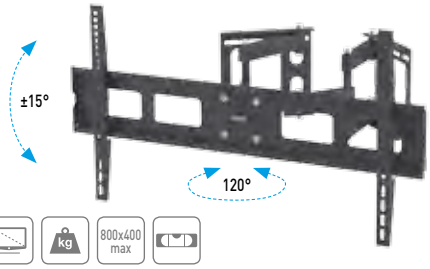

37"› 63" | 60 kg | 800x400 max | VESA | bolla di livello

ICA-PLB 214BK


Supporto per TV 37"-63" ad angolo



17"› 32" | 8 kg | 100x100 max | VESA | 42 cm | TV curve | gestione cavi | molla a gas

ICA-LCD G27MH


Supporto per TV 17"-32"

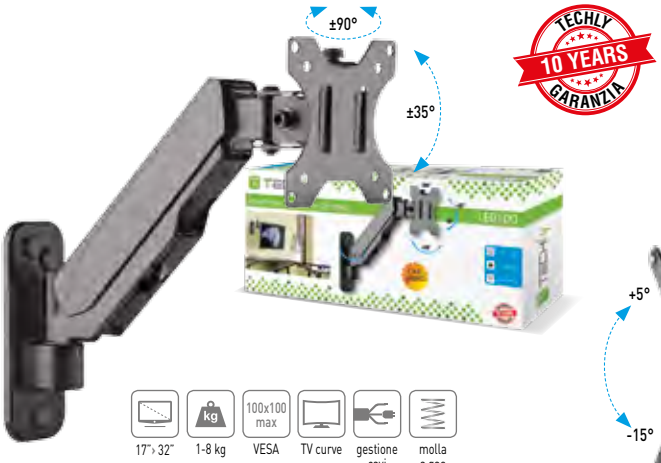

17"› 32" | 1-8 kg | 100x100 max | VESA | TV curve | gestione cavi | molla a gas

ICA-LCD G111


Supporto per TV 17"-32"(est. 262 mm)

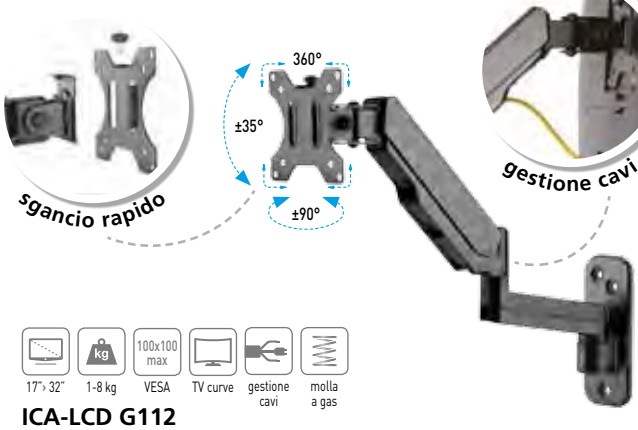

17"› 32" | 1-8 kg | 100x100 max | VESA | TV curve | gestione cavi | molla a gas

ICA-LCD G112


Supporto per TV 17"-32" (est. 420 mm)

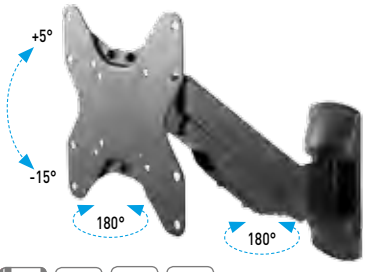

5-30 kg | 200x200 max | VESA | 5.9-38.3 cm | TV curve | gestione cavi | molla a gas

ICA-LCD G221-BK


Supporto per TV 23"-42" (est. 383 mm)

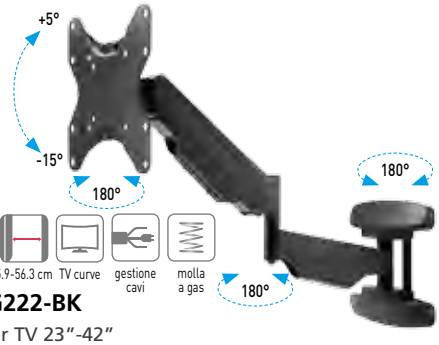

5-30 kg | 200x200 max | VESA | 5.9-56.3 cm | TV curve | gestione cavi | molla a gas

ICA-LCD G222-BK

Supporto per TV 23"-42"
(est. 563 mm)

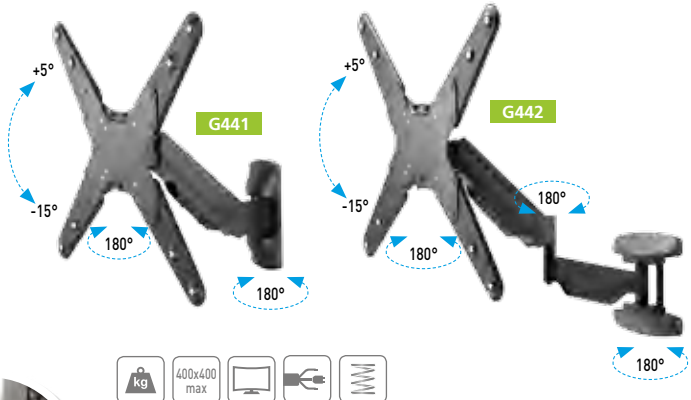


5-30 kg | 400x400 max | VESA | TV curve | gestione cavi | molla a gas

ICA-LCD G441-BK

Supporto per TV 23"-55"(est. 385 mm)

ICA-LCD G442-BK

Supporto per TV 23"-55" (est. 565 mm)




ICA-LCD G11A

Adattatore da VESA 200 a VESA 400





ICA-PLB 162M

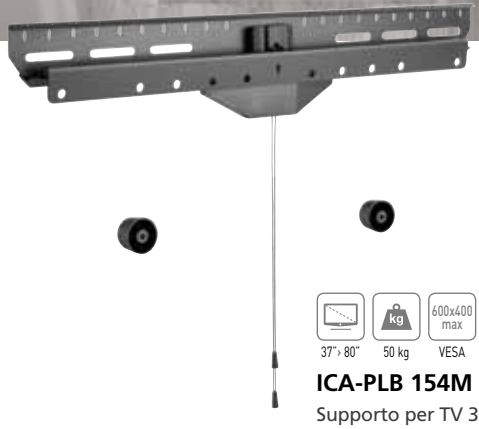

TECHLY 10 YEARS GARANZIA

23"› 55" | 45 kg | 400x400 max VESA | 2.8 cm | bolla di livello

TOP SELLER

ICA-PLB 162M (nero)
ICA-PLB 162MW (bianco)
Supporto per TV 23"-55"

40"› 65" | 50 kg | 600x400 max VESA | 2.8 cm | bolla di livello

NEW

ICA-PLB 162L
Supporto per TV 40"-65"

42"› 80" | 60 kg | 600x400 max VESA | 2.8 cm | bolla di livello

NEW

ICA-PLB 162XL
Supporto per TV 42"-80"

37"› 80" | 50 kg | 600x400 max VESA | 3.1 cm | TV curve

PREZZO ribassato

ICA-PLB 154M
Supporto per TV 37"-80"



13"› 37" | 35 kg | 200x200 max VESA | 1.2 cm

ICA-LCD 114 (nero)
ICA-LCD 114WH (bianco)
Supporto per TV 13"-37"



ICA-PLB 139M



23"› 55" | 50 kg | 400x400 max VESA | 2.3 cm | bolla di livello


ICA-PLB 139M
Supporto per TV 23"-55"

17"› 37" | 30 kg | 200x200 max VESA | 1.4 cm

ICA-LCD 114BM
Supporto per TV 17"-37"

40"› 65" | 60 kg | 600x400 max VESA | 2.3 cm | bolla di livello


ICA-PLB 139L
Supporto per TV 40"-65"

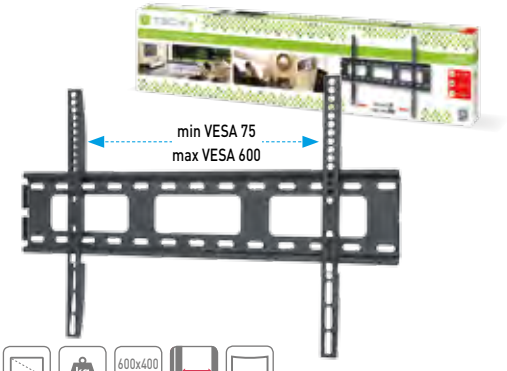

40"› 65" | 60 kg | 600x400 max VESA | 2.2 cm | TV curve

ICA-PLB 132L


Supporto per TV 40"-65"

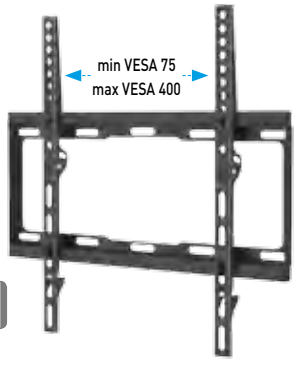

32"› 55" | 40 kg | 400x400 max VESA | 2.5 cm

ICA-PLB 133LM


Supporto per TV 32"-55"

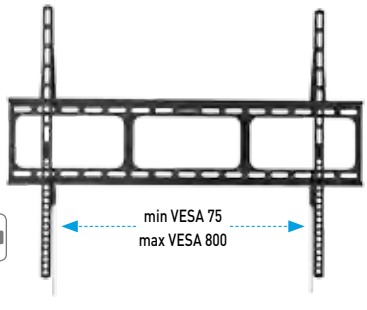

42"› 80" | 60 kg | 800x600 max VESA | 1.6 cm | bolla di livello

ICA-PLB 860

Supporto per TV 42"-80"

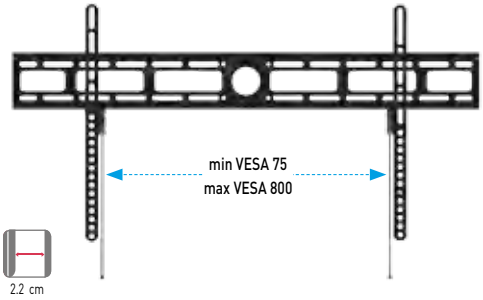


42"› 80" | 60 kg | 800x400 max VESA | 2.2 cm

ICA-PLB 840

Supporto per TV 42"-80"



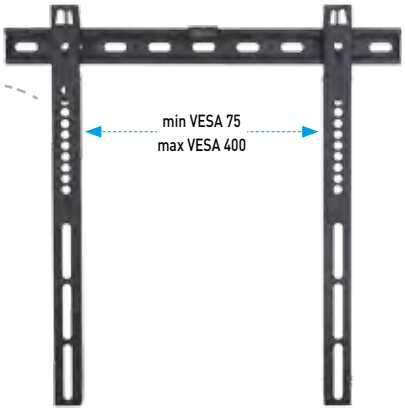

50 kg | 2.3 cm | bolla di livello


ICA-PLB 140M

Supporto per TV 32"-55" VESA 400x400

ICA-PLB 140L

Supporto per TV 40"-65" VESA 600x400

novità



23"› 55" | 45 kg | 400x400 max VESA | 2.2 cm

NEW

ICA-PLB 114M (nero)

Supporto per TV 23"-55"

40"› 65" | 50 kg | 600x400 max VESA | 2.2 cm

ICA-PLB 114L (nero)


Supporto per TV 40"-65"




NEW

I-LED-TV

Striscia 30 LED RGB USB
per Retro-illuminazione TV A++

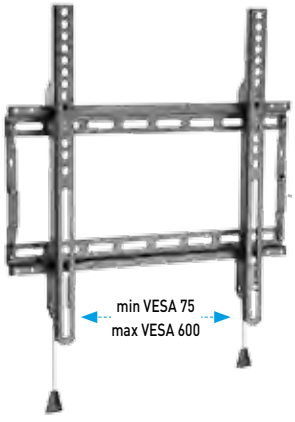



32"› 70" | 70 kg | 400x400 max VESA | 2.9 cm

ICA-PLB 59F

Supporto per TV 32"-70"



ICA-PLB 946F

37"› 80" | 70 kg | 600x400 max VESA | 2.9 cm | bolla di livello | lucchetto | TV curve

NEW

ICA-PLB 946F

Supporto TV 37"-80"

43"› 90" | 70 kg | 800x400 max VESA | 2.9 cm | bolla di livello | lucchetto | TV curve

ICA-PLB 948F

Supporto TV 43"-90"



Soluzione ideale
per installazione **verticale**

45"› 70" | 50 kg | 400x600 max VESA | 5.9 cm | lucchetto

NEW

ICA-PLB V64F

Supporto TV 45"-70"







32"› 65" | 30 kg | 400x200 max VESA | 2.2 cm | TV curve

NEW

ICA-LCD 24O

Supporto TV OLED 32"-65"

45"› 70" | 70 kg | 600x400 max VESA | 7.5 cm

ICA-PLB 046F

Supporto per TV 45"-70" per videowall

novità




distanza soffitto 20,2-26,2 cm | 17"› 37" | 20 kg | 200x200 max VESA | soffitto inclinato

NEW

ICA-CPLB 08

Supporto da soffitto TV 17"-37"

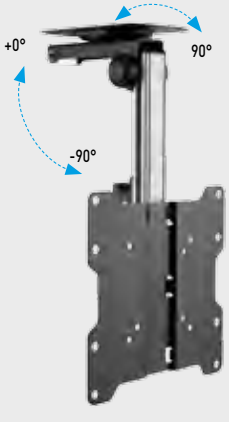

Supporti a soffitto **pieghevoli** per ridurre completamente gli ingombri

distanza soffitto 26,5-40 cm | 17"› 37" | 20 kg | 200x200 max VESA | soffitto inclinato

NEW

ICA-CPLB 222

Supporto da soffitto TV 17"-37"



37"› 70" | 50 kg | 600x400 max VESA | 56-91 cm | soffitto inclinato | gestione cavi

TOP SELLER

ICA-CPLB 946S

Supporto per TV 37"-70"

37"› 70" | 50 kg | 600x400 max VESA | 106-156 cm | soffitto inclinato | gestione cavi

TOP SELLER


ICA-CPLB 946L

Supporto per TV 37"-70"

37"› 70" | 50 kg | 800x400 max VESA | 105-156 cm | gestione cavi

ICA-CPLB 625

Supporto per TV 37"-70"

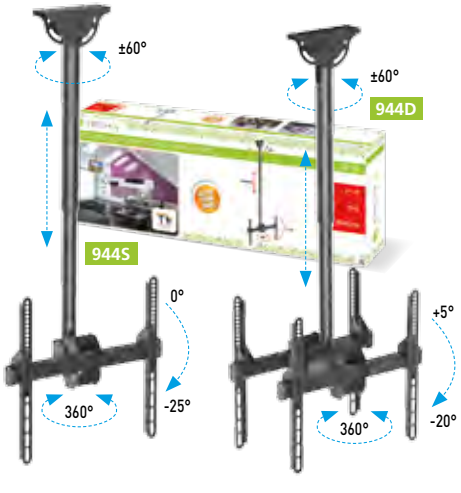


32"› 55" | 50 kg | 400x400 max VESA | 56-91 cm | soffitto inclinato | gestione cavi

ICA-CPLB 944S

Supporto per TV 32"-55"



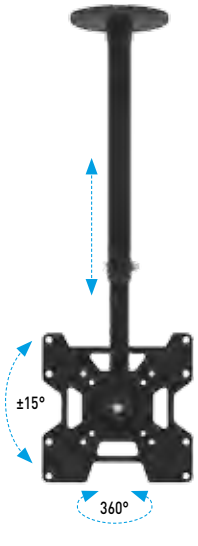

32"› 55" | 45 kg x 2 | 400x400 max VESA | 56-91 cm | soffitto inclinato | gestione cavi

ICA-CPLB 944D

Supporto per TV 32"-55"

23"› 42" | 50 kg | 200x200 max VESA | 106-156 cm | soffitto inclinato | gestione cavi

ICA-CPLB 922L

Supporto per TV 23"-42"


23"› 37" | 45 kg | 200x200 max VESA | 44-79 cm

ICA-CPLB 906

Supporto per TV 23"-37"


OTTIMIZZA LO SPAZIO E MIGLIORA L'ERGONOMIA



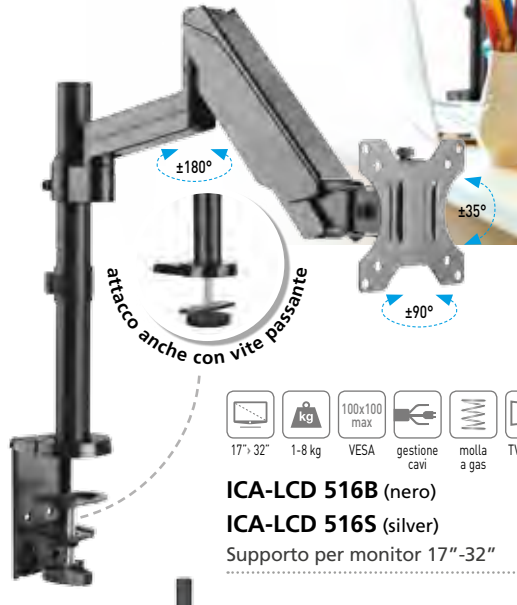

17"› 32" | 1-8 kg | 100x100 max VESA | gestione cavi | molla a gas | TV curve

ICA-LCD 516B (nero)
ICA-LCD 516S (silver)
Supporto per monitor 17"-32"

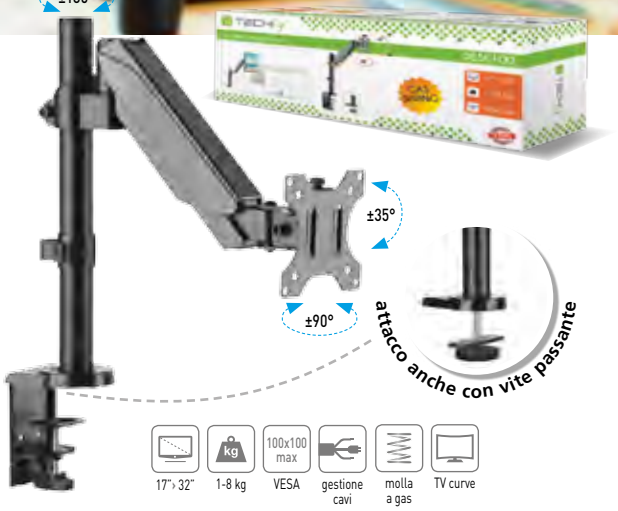

17"› 32" | 1-8 kg | 100x100 max VESA | gestione cavi | molla a gas | TV curve


ICA-LCD 515B
Supporto per monitor 17"-32"



13"› 27" | 10 kg per attacco | 100x100 max VESA | gestione cavi

ICA-LCD 382-D
Supporto per 2 monitor 13"-27"

ICA-LCD 382-Q
Supporto per 4 monitor 13"-27"

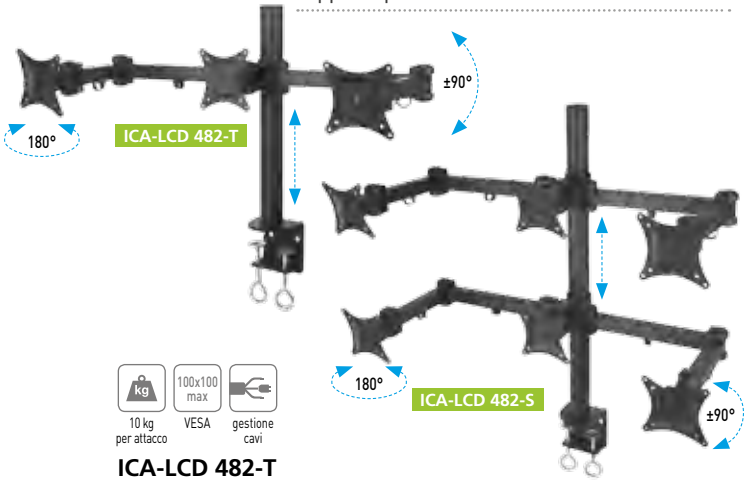


10 kg per attacco | 100x100 max VESA | gestione cavi

ICA-LCD 482-T
Supporto per 3 monitor 13"-24"

ICA-LCD 482-S
Supporto per 6 monitor 13"-20"

novità

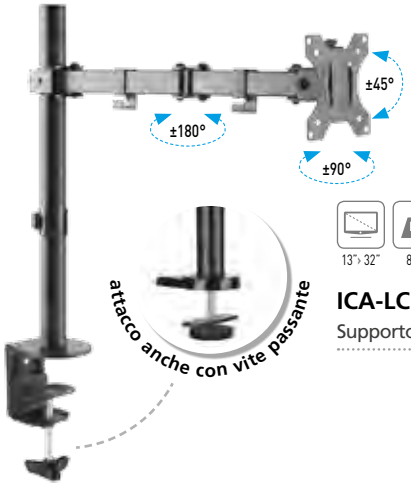

Grazie al doppio snodo si ottengono regolazioni più precise e maggiore stabilità.

13"› 32" | 8 kg | 100x100 max | braccio 46 cm

ICA-LCD 503BK
Supporto per monitor 13"-32"



23"› 43" | 50 kg | 200x200 max | VESA | gestione cavi | TV curve

NEW

ICA-LCD 316S
Supporto per monitor 23"-43"



ICA-LCD 100BK



13"› 30" | 10 kg | 100x100 max | VESA

ICA-LCD 100BK
Attacco per monitor 13"-30"




Consentono di fissare lo schermo su palo di diametro tra 28 e 60 mm

ICA-LCD 110BK

17"› 32" | 8 kg | 100x100 max | VESA | gestione cavi


NEW

ICA-LCD 110BK
Supporto per monitor 17"-32"

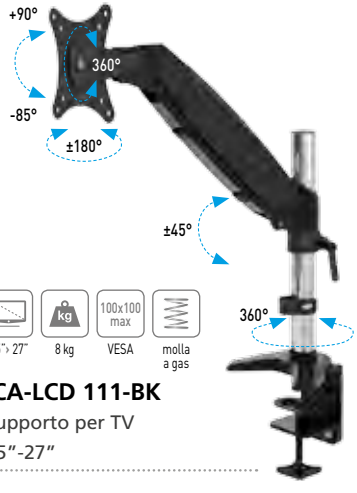

15"› 27" | 8 kg | 100x100 max | VESA | molla a gas


ICA-LCD 111-BK
Supporto per TV 15"-27"

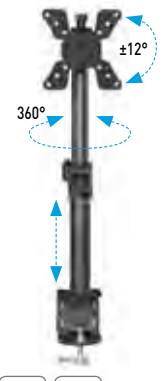

13"› 27" | 15 kg | 100x100 max | VESA

ICA-LCD 500BK
Supporto per TV 13"-27"
h. 22 a 38 cm

PREZZO ribassato

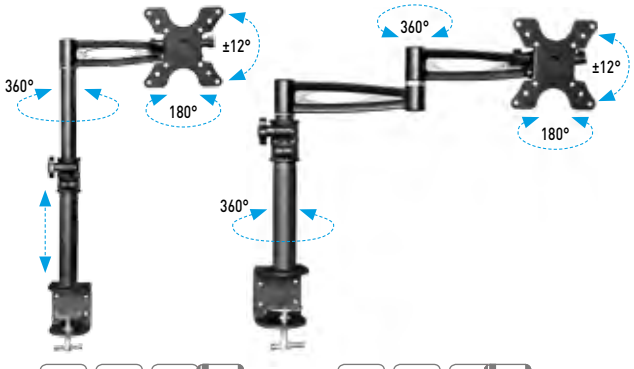

13"› 27" | 8 kg | 100x100 max | VESA | estensione 0.5-19 cm

ICA-LCD 501BK
Supporto per TV 13"-27"
h. 23 a 39 cm

PREZZO ribassato

13"› 27" | 6 kg | 100x100 max | VESA | estensione 0.5-37 cm

ICA-LCD 502BK
Supporto per TV 13"-27"
h. 28 a 43 cm

PREZZO ribassato



13"› 27" | 8 kg | 100x100 max | VESA


ICA-LCD TRACK
Attacco per monitor 13"-27" con binario



13"› 27" | 2-6.5 kg | 100x100 max VESA | gestione cavi | molla a gas | TV curve

ICA-LCD 514

Supporto per monitor 13"-27"

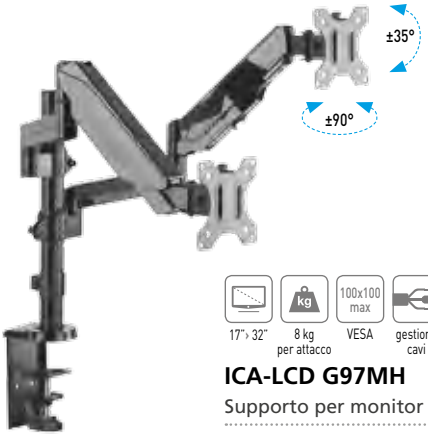

17"› 32" | 8 kg per attacco | 100x100 max VESA | gestione cavi | molla a gas | TV curve

ICA-LCD G97MH

Supporto per monitor 17"-32"



13"› 27" | 8 kg | 100x100 max VESA

PREZZO ribassato

ICA-LCD 443G


Supporto per monitor 13"-27"



13"› 27" | 20 kg tot | 100x100 max VESA | gestione cavi

ICA-LCD 482-D

Supporto per 2 monitor orizzontali

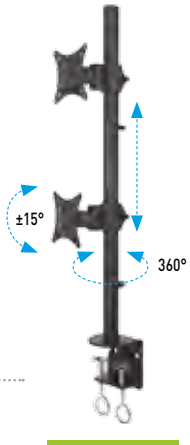

ICA-LCD 350-D

Supporto per 2 monitor verticali





13"› 30" | 7.5 kg | 100x100 max VESA

PREZZO ribassato

ICA-LCD 269MH

Supporto per monitor 13"-30"

13"› 30" | 12 kg | 100x100 max VESA

ICA-LCD 270

Supporto per monitor 13"-30"








13"› 27" | 6 kg | 100x100 max VESA | gestione cavi | molla a gas | TV curve

ICA-LCD 429BK

Supporto per monitor 13"-27"

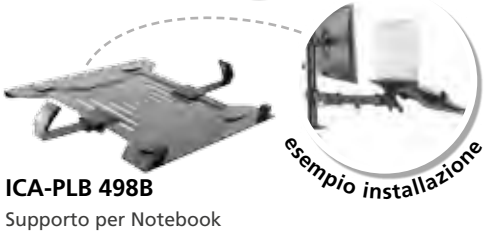

ICA-PLB 498B

Supporto per Notebook
con fori attacco VESA 75/100

SOLUZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI






13"› 27" | 10 kg | VESA | gestione cavi


TOP SELLER

ICA-LCD 2500

Supporto per 1 monitor 13"-27"

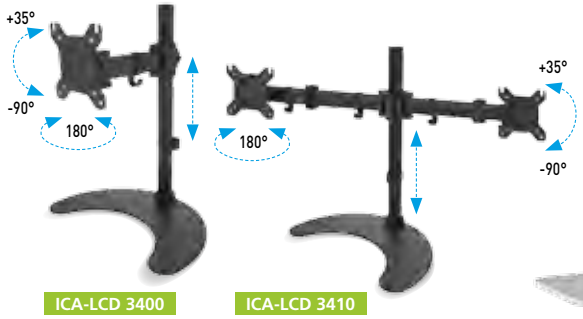

ICA-LCD 3400 ICA-LCD 3410

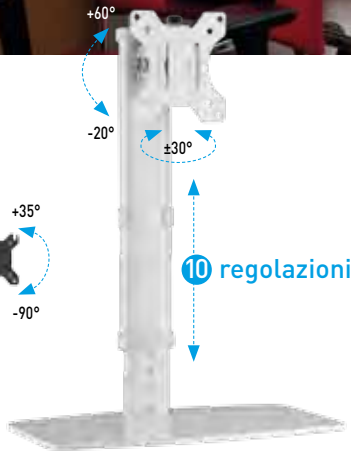

TECHLY 10 YEARS GARANZIA

13"› 27" | 10 kg per attacco | VESA | gestione cavi

ICA-LCD 2520V

Supporto per 2 monitor 13"-27"

13"› 27" | 8 kg per attacco | VESA | gestione cavi

PREZZO ribassato

ICA-LCD 3400

Supporto per 1 monitor

ICA-LCD 3410

Supporto per 2 monitor


17"› 37" | 6 kg | VESA | gestione cavi


PREZZO ribassato

ICA-LCD 260

Supporto per monitor 17"-37"



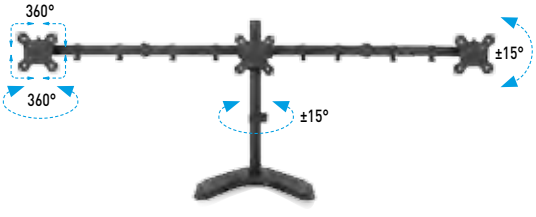

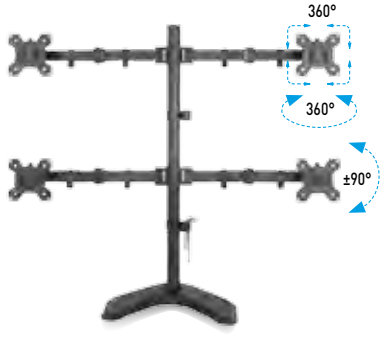

13"› 32" | 8 kg per attacco | VESA | gestione cavi

ICA-LCD 2524

Supporto per 2 monitor 13"-32"

13"› 24" | 10 kg per attacco | VESA | gestione cavi

ICA-LCD 2530

Supporto per 3 monitor 13"-24"

13"› 27" | 10 kg per attacco | VESA | gestione cavi

PREZZO ribassato

ICA-LCD 2540

Supporto per 4 monitor 13"-27"



METTI LE RUOTE ALLA TV: SUPPORTI MOBILI PER OGNI ESIGENZA



ICA-TR3



orientamento orizzontale

orientamento verticale

37"› 70" | 40 kg | VESA 600x400 max | gestione cavi | TV curve | da 1.200 a 1.800 mm

TOP SELLER


ICA-TR3

Supporto da pavimento TV 37"-70"

ICA-TR3SH

Mensola aggiuntiva


per grandi schermi

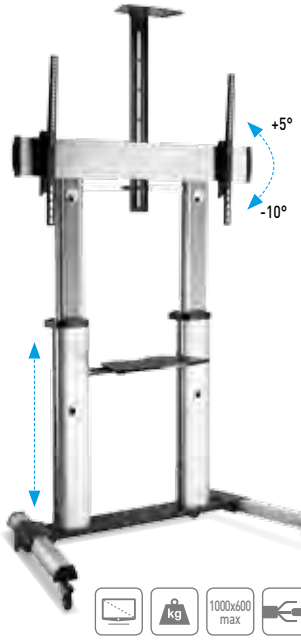

60"› 100" | 100 kg | VESA 1000x600 max | gestione cavi | da 1.200 a 1.650 mm

ICA-TR24

Supporto da pavimento TV 60"-100"

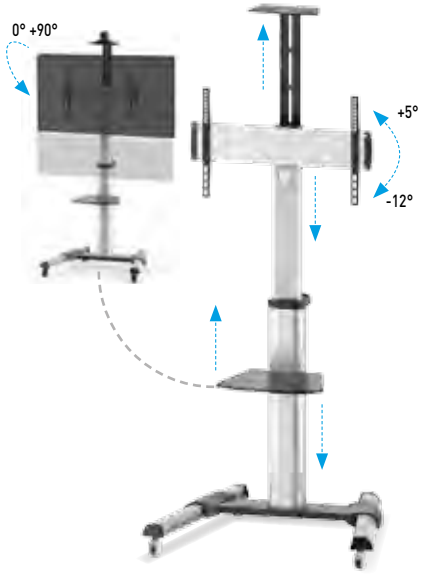

37"› 70" | 50 kg | VESA 600x400 max | gestione cavi | 1.900 mm

ICA-TR15

Supporto da pavimento TV 37"-70"



regolazione dell'altezza con un tocco

42"› 55" | 8-20 kg | VESA 600x400 max | gestione cavi | 2.140 mm

PREZZO ribassato

ICA-TR25

Supporto da pavimento TV 42"-55"



ICA-TR21

23"› 55" | 25 kg | 400x400 max | VESA | gestione cavi | TV curve | 1.484 mm

ICA-TR21

Supporto da pavimento TV

23"-55"

ICA-TR20

19"› 37" | 20 kg | 200x200 max | VESA | gestione cavi | TV curve | 1.484 mm

ICA-TR20

Supporto da pavimento TV


19"-37"

32"› 70" | 40 kg | 600x400 max | VESA | 1.750 mm

ICA-TR23

Supporto da pavimento TV

32"-70"

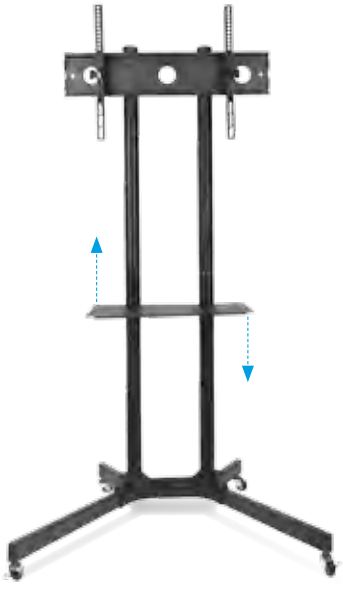

30"› 65" | 60 kg | 600x400 max | VESA | TV curve | 1.484 mm

ICA-TR6

Supporto da pavimento TV

30"-65"



37"› 70" | 40 kg | 800x400 max | VESA | TV curve | 1.695 mm

ICA-TR4

Supporto da pavimento TV

37"-70"



32"› 65" | 35 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi | 1.750 mm

NEW

ICA-TR35

Supporto da pavimento TV

32"-65"







ICA-TR9

ICA-TR22

ICA-TR16T

kg 128 kg | 800x500 max VESA | 1.600 mm

ICA-TR9
Supporto da pavimento TV
37”-90”

PREZZO ribassato

ICA-TR22
Supporto da pavimento
2 TV 32”-70”


37”› 70” | kg 50 kg | 600x400 max VESA | gestione cavi | 1.800 mm

ICA-TR16T
Supporto da pavimento TV
37”-70”



45”› 55” | kg 40 kg per attacco | 600x400 max VESA | gestione cavi | 2.247 mm

ICA-TR 346W
Supporto da pavimento
per videowall 3 schermi

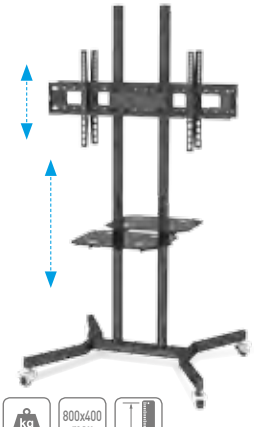

37”› 70” | kg 80 kg tot | 800x400 max VESA | 1.700 mm

ICA-TR7
Supporto doppio
da pavimento TV 37”-70”

novità



ICA-TR33

32”› 70” | kg 60 kg | 600x400 max VESA | 1.730 mm

NEW

ICA-TR33
Supporto da pavimento TV
32”-70”

55”› 100” | kg 150 kg | 800x600 max VESA | 1.750 mm

NEW

ICA-TR30
Supporto da pavimento TV
55”-100”

55”› 120” | kg 150 kg | 1000x600 max VESA | 1.820 mm

NEW

ICA-TR31
Supporto da pavimento TV
55”-120”



ICA-TR30





70"› 120" | 150 kg | 1200x800 max | VESA | gestione cavi | 2.000 mm | lucchetto

NEW

ICA-TR43
Supporto da pavimento TV
70"-120"





ICA-TR3SL ICA-TR3WH

novità






gestione cavi



predisposizione lucchetto



23"› 55" | 25 kg | 400x400 max | VESA

NEW

ICA-TR40
Supporto da pavimento TV
23"-55"

37"› 70" | 40 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi


NEW

ICA-TR3SL (silver)
Supporto da pavimento TV
37"-70"

ICA-TR3WH (bianco)
Supporto da pavimento TV
37"-70"



Armadio Rack 19"
incluso



con barra di
sicurezza

60"› 100" | 100 kg | 1000x600 max | VESA | gestione cavi | 2.300 mm

ICA-TR29
Supporto da pavimento
TV 60"-100" con cabinet


32"› 70" | 68 kg | 800x400 max | VESA | da 1.220 a 1.445 mm

ICA-TR8
Supporto
da pavimento TV 32"-70"

45"› 55" | 80 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi | lucchetto

NEW

ICA-TR34
Supporto da pavimento
TV 45"-55"

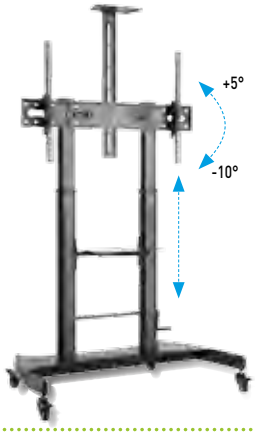

60"› 100" | 100 kg | 1000x600 max | VESA | 2.320 mm

NEW

ICA-TR36
Supporto da pavimento TV
60"-100"

37"›80" | 80 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi

NEW

ICA-TR37
Supporto da pavimento TV
37"-80"

60"›105" | 100 kg | 1000x600 max | VESA | gestione cavi

NEW

ICA-TR38
Supporto da pavimento TV
60"-105"



ICA-TR38




49"›70" | 40 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi

NEW

ICA-TR19
Supporto da pavimento TV
49"-70"

novità

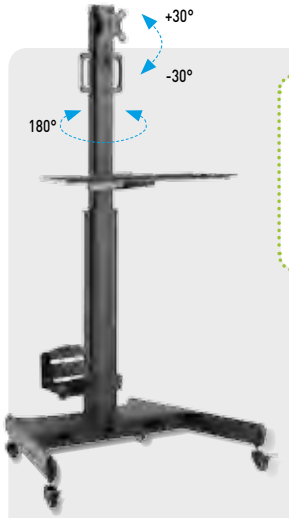

13"›32" | 8 kg | 100x100 max | VESA | gestione cavi | 1.670 mm

NEW


ICA-TR41
Supporto da pavimento 1 TV
13"-32"



13"›32" | 8 kg | 100x100 max | VESA | gestione cavi | 1.670 mm

NEW

ICA-TR42
Supporto da pavimento 2 TV
13"-32"

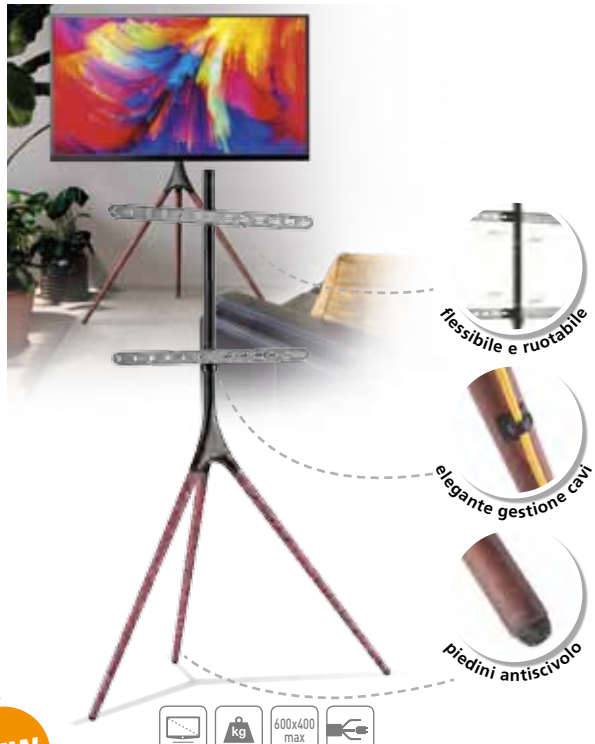


45"›65" | 35 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi

ICA-TR18SAM
Supporto da pavimento TV
45"-65"







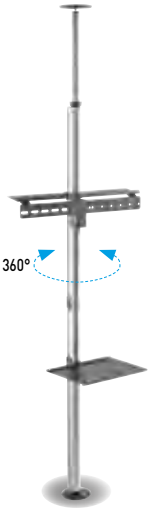

17"› 60" | 35 kg | 400x400 max | da 1.400 a 2.100 mm

ICA-TR17T1
Treppiede per TV
17"-60"

NEW

17"› 60" | 35 kg | 400x400 max | da 1.200 a 1.900 mm

ICA-TR17T2
Treppiede per TV
17"-60"

NEW

37"› 70" | 35 kg | 600x400 max | da 1.240 a 1.880 mm

ICA-TR17T
Treppiede per TV
37"-70"

37"› 70" | 30 kg | 600x400 max | gestione cavi | 2.700 mm

ICA-TR32
Supporto da pavimento
a soffitto TV 37"-70"





base ancorabile
al pavimento
con viti



installazione
verticale e
orizzontale

49"› 70" | 40 kg | 600x400 max | gestione cavi | 1.345 mm

ICA-TR 46B (nero)
Supporto da pavimento TV
49"-70"

ICA-TR 46S (silver)
Supporto da pavimento TV
49"-70"

NEW

32"› 55" | 40 kg | 600x400 max | VESA | gestione cavi | 1.350 mm

ICA-TR27
Supporto da pavimento TV
32"-55"


32"› 70" | 40 kg | 800x400 max | VESA | 1.800 mm

ICA-TR39
Supporto da pavimento TV
32"-70"

NEW



ICA-TR12

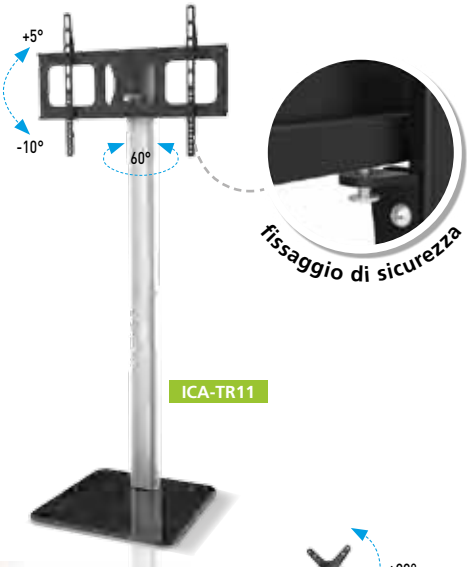

ICA-TR11

32"› 70" | 45 kg | 600x400 max VESA | gestione cavi | 1.320 mm

ICA-TR12

Supporto da pavimento TV 32"-70"

32"› 70" | 50 kg | 600x400 max VESA | gestione cavi | 1.330 mm

ICA-TR11

Supporto da pavimento TV 32"-70"





altezza regolabile
da 832 a 1.370 mm


13"› 27" | 22 kg | 100x100 max VESA | gestione cavi | da 832 a 1.370 mm

TOP SELLER


ICA-TR10

Supporto da pavimento TV 13"-27"



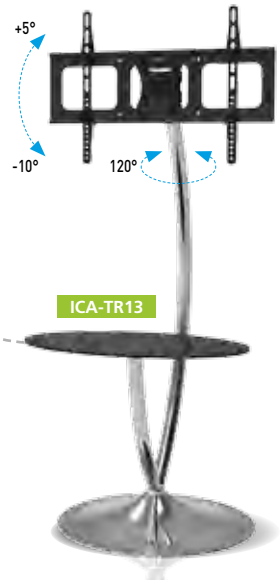

ICA-TR13

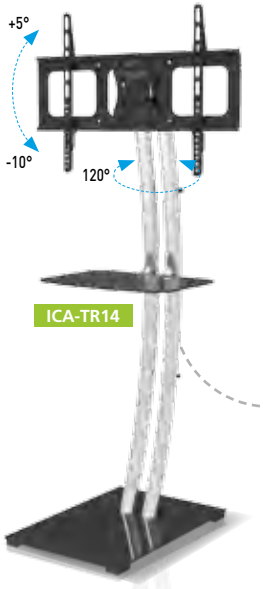

ICA-TR14



32"› 70" | 68 kg | 600x400 max VESA | 1.250 mm


ICA-TR13

Supporto da pavimento TV 32"-70"

32"› 70" | 68 kg | 600x400 max VESA | gestione cavi | 1.170 mm

ICA-TR14

Supporto da pavimento TV 32"-70"



15 kg | 14 cm

ICA-SP SS03

Supporto per casse acustiche
con cavo di sicurezza



3.5 kg | 6 cm

ICA-SP SS28

Supporto per casse acustiche



25 kg ciascuno | gestione cavi | 15.2 cm

ICA-SP SS201

Supporto per casse acustiche



hole span 11,5-68 cm | 10 kg | 600x400 max VESA

ICA-PLB 102S

Supporto per sound bar





1.8 kg | 1.017 mm

ICA-SP SSFL01

Supporto a pavimento
per diffusore Sonos Play 1




ICA-SP SSWL01

1.8 kg | 9.5 cm

ICA-SP SSWL01

Supporto a muro
per diffusore Sonos Play 1



ICA-SP SSWL03


2.6 kg | 9.5 cm

ICA-SP SSWL03

Supporto a muro
per diffusore Sonos Play 3

gamma completa di supporti SONOS sul sito web

SUPPORTI UNIVERSALI UNICI PER ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ

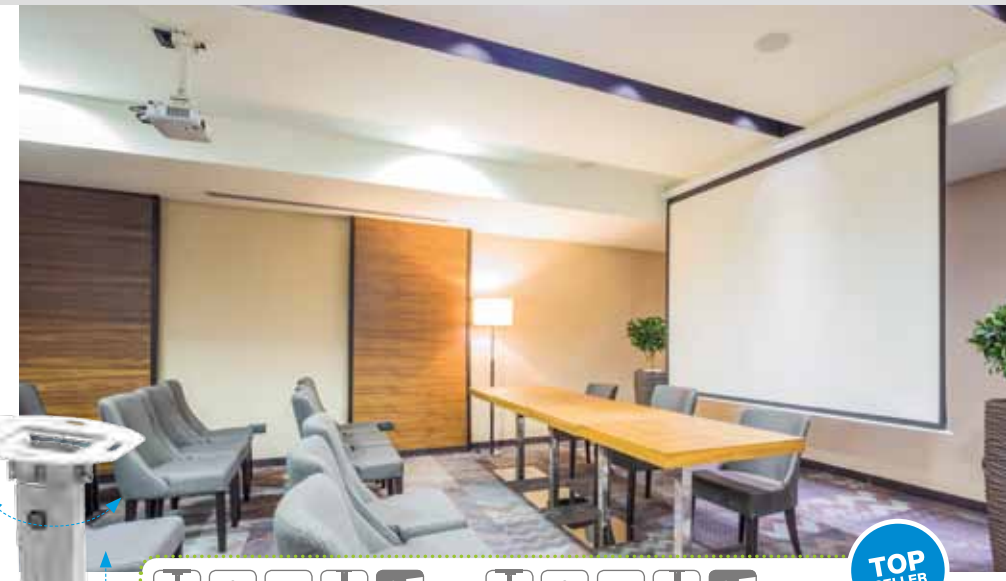



a soffitto | 13,5 kg | gestione cavi | est. 38-58 cm | soffitto inclinato

ICA-PM 18S
Supporto proiettore a soffitto (est. 38-58 cm)

a soffitto | 13,5 kg | gestione cavi | est. 54,5-90 cm | soffitto inclinato


ICA-PM 18M
Supporto proiettore a soffitto (est. 54,5-90 cm)

TOP SELLER



a soffitto | 10 kg | gestione cavi | est. 13-106 cm

ICA-PM 105SM
Supporto proiettore a soffitto



a soffitto | 15 kg | 20 cm

ICA-PM 200WH
Supporto proiettore a soffitto bianco




a soffitto | 15 kg | est. 29-37 cm

ICA-PM 102S
Supporto proiettore a soffitto (est. 29-37 cm)

a soffitto | 15 kg | est. 60-102 cm

ICA-PM 102XL
Supporto proiettore a soffitto (est. 60-102 cm)

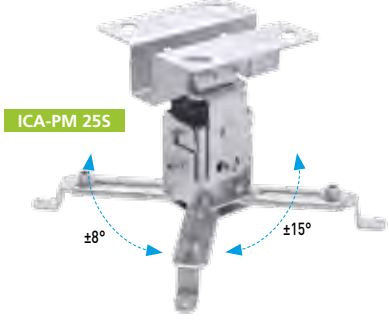

a soffitto | 20 kg | quick release | 13 cm

ICA-PM 2S
Supporto proiettore a soffitto

ACQUISTA ON LINE WWW.MANHATTANSHOP.IT







a soffitto | 15 kg | gestione cavi | est. 50-77 cm

ICA-PM 104M (silver)
ICA-PM 104MW (bianco)
Supporto proiettore
a soffitto (est. 50-77 cm)


a soffitto | 15 kg | gestione cavi | est. 110-197 cm

ICA-PM 104XL (silver)
Supporto proiettore
a soffitto (est. 110-197 cm)

TOP SELLER





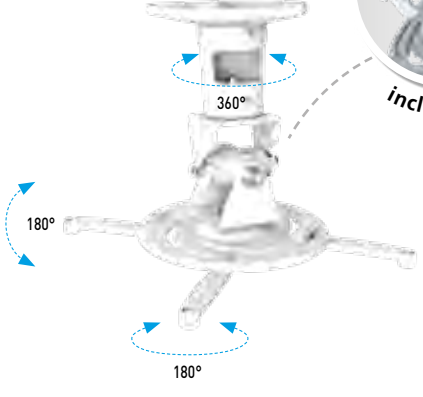



a soffitto | 20 kg | est. 57.5-82.5 cm

ICA-PM 106SM
Supporto proiettore a soffitto




Indicato anche per
l'uso con proiettori ad
OTTICA CORTA

da parete | 10 kg | gestione cavi | est. 89-152 cm

ICA-PM 14XXL
Supporto universale per proiettore

a soffitto | 10 kg | 22 cm


ICA-PM 100BK (nero)
ICA-PM 100SL (silver)
ICA-PM 100WH (bianco)
Supporto proiettore
a soffitto

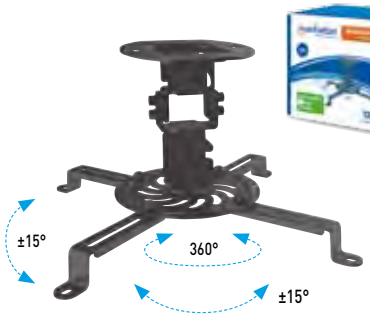




a soffitto | 13,5 kg | gestione cavi

ICA-PM 135B
Supporto proiettore a soffitto

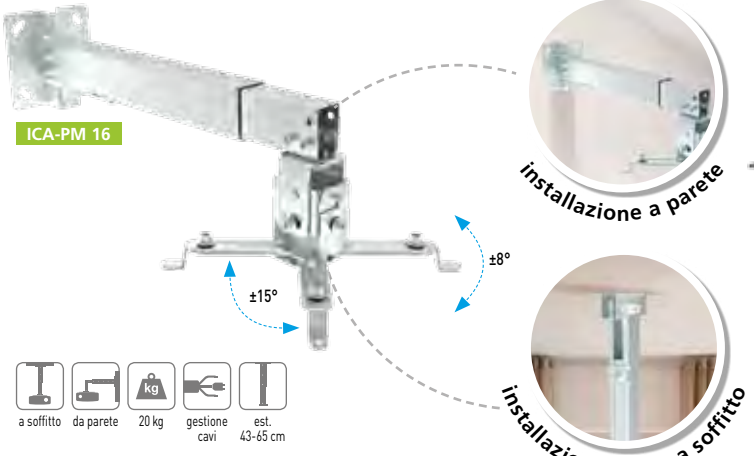

ICA-PM 16 (silver)
ICA-PM 16B (nero)
Supporto universale per proiettore soffitto/parete

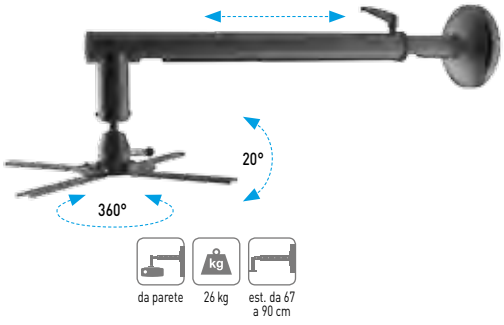

ICA-PM 1603M
Supporto universale
per proiettore



PREZZO ribassato

ICA-TB TPM-8
Treppiede per proiettore/Notebook



PREZZO ribassato

ICA-TB TPM-9
Treppiede per proiettore/
Notebook con mensola



ICA-TB B001N
Tavolino per Notebook

gamma completa
a pagina 298



ICOC HDMI-4-005
Cavi HDMI c/Ethernet 0,5 m nero

ICOC HDMI-4-010
Cavi HDMI c/Ethernet 1 m nero

ICOC HDMI-4-020
Cavi HDMI c/Ethernet 2 m nero

ICOC HDMI-4-030
Cavi HDMI c/Ethernet 3 m nero

ICOC HDMI-4-050
Cavi HDMI c/Ethernet 5 m nero


ICOC HDMI-4-100
Cavi HDMI c/Ethernet 10 m nero



ICA-TB TPM-6
Trolley universale
per proiettore/Notebook



ICA-TB TPM-2
Trolley universale
per proiettore/Notebook

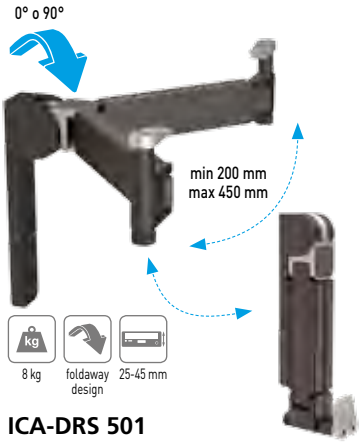

ICA-DRS 501
Supporto a muro
per dispositivi A/V



ICA-DRS 504
Mensola da parete



NEW

ICA-PLW 03
Mensola/Postazione di lavoro regolabile





ICSB-PTM03
Supporto girevole e inclinabile
per terminale POS modello VeriFone® VX 520



ICA-TP PSMT-112
Schermo di proiezione 112”
200 x 200 cm con treppiedi



PSM

PREZZO ribassato


ICA-TP PSM-172
Schermo di proiezione 96”
172 x 172 cm

ICA-TP PSM-180
Schermo di proiezione 100”
180 x 180 cm

ICA-TP PSM-200
Schermo di proiezione 112”
200 x 200 cm

ICA-TP PSM-213
Schermo di proiezione 118”
213 x 213 cm

ICA-TP PSA-112
Schermo di proiezione
motorizzato 112” 200 x 200 cm

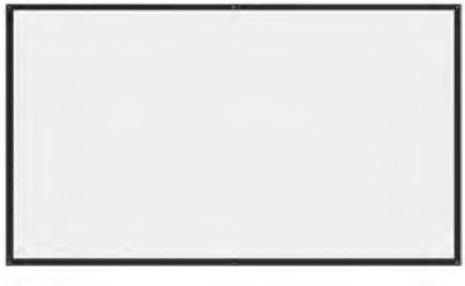

ICA-TP FPS120
Schermo proiezione 120” 265 x 149 cm

ICA-TP FPS150
Schermo proiezione 150” 330 x 187 cm

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet



- Connettori dorati HDMI A 19-pin / HDMI A 19-pin maschio/maschio
- Massima risoluzione: HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporto 3D anche con risoluzione oltre 1080p, Deep Color, ARC



ICOC HDMI-4-005	304444	0.5 m	
ICOC HDMI-4-010	304468	1 m	
ICOC HDMI-4-020	304475	2 m	
ICOC HDMI-4-030	304482	3 m	
ICOC HDMI-4-050	304499	5 m	
ICOC HDMI-4-100	303324	10 m	
ICOC HDMI-4-150	304505	15 m	
ICOC HDMI-4-250	304512	25 m	
ICOC HDMI-A-250	304574	25 m	Standard Speed

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet Bulk Nero

- Connettori dorati HDMI A 19-pin / HDMI A 19-pin maschio/maschio
- Massima risoluzione: HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporto 3D anche con risoluzione oltre 1080p, Deep Color, ARC
- Confezione bulk



ICOC HDMI-4-010NE	021116	1 m
ICOC HDMI-4-015NE	022830	1.5 m
ICOC HDMI-4-020NE	021123	2 m
ICOC HMDI-4-030NE	021130	3 m

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet



- Connettori dorati HDMI A 19-pin / HDMI A 19-pin maschio/maschio
- Massima risoluzione: HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporto 3D anche con risoluzione oltre 1080p, Deep Color, ARC



ICOC HDMI-4-010WH	306905	1 m
ICOC HDMI-4-020WH	306912	2 m
ICOC HDMI-4-030WH	306929	3 m
ICOC HDMI-4-050WH	306936	5 m
ICOC HDMI-4-100WH	306943	10 m

Cavo HDMI High Speed/Ethernet Bulk Bianco

- Connettori dorati HDMI A 19-pin / HDMI A 19-pin maschio/maschio
- Massima risoluzione: HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporto 3D anche con risoluzione oltre 1080p, Deep Color, ARC
- Confezione bulk



ICOC HDMI-4-005NWT	105339	0.5 m
ICOC HDMI-4-010NWT	105346	1 m
ICOC HDMI-4-015NWT	105353	1.5 m
ICOC HDMI-4-020NWT	105360	2 m
ICOC HDMI-4-030NWT	105377	3 m

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet c/Ferrite



- Connettori dorati HDMI A 19-pin / HDMI A 19-pin maschio/maschio
- Massima risoluzione: HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporto 3D anche con risoluzione oltre 1080p, Deep Color, ARC



ICOC HDMI-FR-020	304697	2 m	
ICOC HDMI-FR-030	304703	3 m	
ICOC HDMI-FR-050	304710	5 m	
ICOC HDMI-FR-100	108866	10 m	new
ICOC HDMI-FR-150	304727	15 m	

Cavo HDMI 2.0 High Speed c/Ethernet

- Connettori dorati HDMI 19p tipo A Maschio/Maschio
- Massima risoluzione: Ultra HD 4K@60Hz 4096x2160 p60
- Supporta 3D, 1080p, Deep Color, HDR



ICOC HDMI2-4-005T		0,5 m
ICOC HDMI2-4-010T		1 m
ICOC HDMI2-4-020T		2 m
ICOC HDMI2-4-030T		3 m
ICOC HDMI2-4-050T		5 m

Cavo HDMI 2.0 High Speed c/Ethernet



- Connettori dorati HDMI 19p tipo A Maschio/Maschio
- Massima risoluzione: Ultra HD 4K@60Hz 4096x2160 p60
- Supporta 3D, 1080p, Deep Color, HDR

4K ULTRA HD



ICOC HDMI2-4-005	025893	0,5 m	
ICOC HDMI2-4-010	025909	1 m	
ICOC HDMI2-4-020	025916	2 m	
ICOC HDMI2-4-030	025923	3 m	
ICOC HDMI2-4-060	025930	6 m	
ICOC HDMI2-4-090	107470	9 m	new

Cavo HDMI 2.0 High Speed c/Ethernet Piatto

- Cavo piatto HDMI 2.0 High Speed con Ethernet: design resistente a grovigli e strappi
- Connessioni: HDMI 19 pin Maschio / HDMI 19 pin Maschio
- Supporta risoluzione video 4K UHD; fino a risoluzione 1080p in 3D e Deep Color
- AWG28; Doppia schermatura

4K ULTRA HD



ICOC HDMI2-FE-005TY	106268	0,5 m	
ICOC HDMI2-FE-010TY	106275	1 m	
ICOC HDMI2-FE-020TY	106282	2 m	
ICOC HDMI2-FE-030TY	106299	3 m	
ICOC HDMI2-FE-050TY	106305	5 m	

Cavo HDMI 2.1 Ultra High Speed



- Supporta risoluzioni 4k@120hz, 8k@60hz, 10k@30hz e larghezza di banda di 48Gbps
- Supporta DSC v 1.2, eARC, VRR, QMS, QFT, ALLM e Dynamic HDR

8K ULTRA HD



PREZZI ribassati

ICOC HDMI21-8-010	105193	1 m	
ICOC HDMI21-8-020	105186	2 m	

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet Piatto

- Cavo piatto con connettori dorati HDMI A/A maschio/maschio
- Supporta HDCP, HEC, ARC
- Supporto 3D con risoluzione HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporta spazio colori DSC e sYCC601
- Supporta Deep Color e Color x.v.



ICOC HDMI-FE-010	305212	1 m	
ICOC HDMI-FE-020	306295	1.5 m	
ICOC HDMI-FE-050	304680	5 m	
ICOC HDMI-FE-100	103816	10 m	
ICOC HDMI-FE-150	103854	15 m	

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet Angolato



- Connettori HDMI A 19 pin M/M
- Supporta HDCP, HEC, ARC
- Supporto 3D con risoluzione fino a 1080p
- Risoluzione 4 volte più superiore del 1080p HD 4K@30Hz 4096x2160
- Supporta spazio colore DSC e sYCC601
- Profondità Colore
- Colore x.v.



ICOC HDMI-LE-010	304734	1 m	
ICOC HDMI-LE-020	304741	2 m	
ICOC HDMI-LE-050	306158	5 m	

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet Slim



- Cavo HDMI super sottile e flessibile
- Supporta connessione internet via HDMI (HEC)
- Massima risoluzione: Ultra HD 4K 4096x2160
- Connettori dorati HDMI 19p tipo A Maschio/Maschio
- Supporta 3D con risoluzione fino a 1080p
- Supporta audio via cavo (ARC)
- Supporta HDCP e Deep Color
- AWG 36. Diametro 2.8 mm (SL); 3.5 mm (RM)
- Mod. RM-030, cavo attivo con tecnologia intelligente RedMere



ICOC HDMI-SL-010W	303041	1 m
ICOC HDMI-SL-018W	303058	1.8 m
ICOC HDMI-SL-030W	303065	3 m
ICOC HDMI-RM-030	302990	3 m

Cavo HDMI 2.0 High Speed Ethernet Ultra Sottile



- Cavo HDMI High Speed con Ethernet ultra sottile e flessibile
- Supporta HDMI con Ethernet, Audio Return Channel, video 3D, Display 4K@60Hz e Deep Color, 186Gbps



4K ULTRA HD

ICOC HDMI-SLM-005	394406	0,5 m
ICOC HDMI-SLM-010	394352	1 m
ICOC HDMI-SLM-018	394369	1,8 m
ICOC HDMI-SLM-030	394376	3 m

Cavo HDMI 2.0 High Speed c/Ethernet

- Cavo HDMI A 19pin M/M con resistente guaina intrecciata
- Supporta 4K@60Hz, ARC, 3D, Deep Color





BWH



BBL

ICOC HDMI-4-005-BWH	354745	0.5 m
ICOC HDMI-4-010-BWH	354752	1 m
ICOC HDMI-4-015-BWH	354769	1.5 m
ICOC HDMI-4-020-BWH	354776	2 m

ICOC HDMI-4-020-BBL	354806	2 m
ICOC HDMI-4-030-BWH	354783	3 m
ICOC HDMI-4-030-BBL	354813	3 m
ICOC HDMI-4-050-BWH	354790	5 m

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet Micro D

- HDMI 19-pin maschio a Micro HDMI™ 19-pin maschio con connessioni dorate
- High-speed, comunicazione bidirezionale fino a 100 Mbps
- Supporta risoluzioni HD oltre a 1080p e Deep Color
- Schermato, treccia e foglio di alluminio



ICOC HDMI-4-AD1	307551	1 m
ICOC HDMI-4-AD2	308725	2 m
ICOC HDMI-4-AD3	308732	3 m
ICOC HDMI-4-AD5	309463	5 m

Cavo HDMI High Speed c/Ethernet Mini C

- Assicura la trasmissione integra del segnale tra periferiche HDMI™
- Supporta risoluzioni HD oltre a 1080p e Deep Color
- Conforme alle specifiche HDMI™ High Speed
- Completamente schermato



ICOC HDMI-B-015	304581	1.8 m
ICOC HDMI-B-025	305205	3 m
ICOC HDMI-B-050	304598	5 m

Cavo HDMI 2.0 4K Attivo Ibrido Fibra Ottica con HDMI-D

new

- Cavo con connettore HDMI Tipo D + adattore a HDMI A M/M
- Supporta HDCP 2.2/EDID/CEC/DDC/ARC e risoluzione 4K@60Hz e HDR





4K ULTRA HD

ICOC HDMI-HY2D-010	107418	10 m
ICOC HDMI-HY2D-020	107425	20 m
ICOC HDMI-HY2D-050	107432	50 m
ICOC HDMI-HY2D-100	107449	100 m

Cavo HDMI 2.0 4K Ultra HD Attivo Ibrido in Fibra Ottica HDMI A/A M/M

- Conforme HDCP 2.2 / EDID / CEC / DDC
- Supporta Audio Return Channel (ARC)
- Supporta il formato 4K2K @ 60 Hz HDR
- Colore: nero





4K ULTRA HD

ICOC HDMI-HY2-010	103977	10 m
ICOC HDMI-HY2-020	103984	20 m
ICOC HDMI-HY2-030	103991	30 m
ICOC HDMI-HY2-050	104004	50 m
ICOC HDMI-HY2-070	104011	70 m
ICOC HDMI-HY2-100	104554	100 m

Cavo Prolunga HDMI High Speed con Ethernet 4K@60Hz M/F

new

- Supporta HDMI Ethernet, Audio Return, Video 3D, risoluzione video 4K@60Hz e Deep Color
- Fino a 10.2 Gbps a 340 MHz di larghezza di banda
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche



ICOC HDMI2-4-EXT002	106824	0,2 m
ICOC HDMI2-4-EXT010	106831	1 m
ICOC HDMI2-4-EXT018	106848	1,8 m
ICOC HDMI2-4-EXT030	106855	3 m
ICOC HDMI2-4-EXT050	106862	5 m
ICOC HDMI2-4-EXT075	106879	7,5 m

Cavo Plenum-Rated HDMI Attivo in Fibra Ottica 4K

new

- Supporta Ultra HD ad alta definizione (UHD) 4K@60Hz 4: 4: 4
- Supporta visualizzazione High Dynamic Range (HDR)
- Supporta HDCP 2.2, CEC e ARC
- Compatibile con formati audio Dolby, Dolby Atmos, DTS e PCM
- Supporta larghezza di banda fino a 18 Gbps
- CMP (plenum) rated
- Guaina LSZH



4K ULTRA HD

ICOC HDMI-HY2-010C	355414	10 m
ICOC HDMI-HY2-020C	355421	20 m
ICOC HDMI-HY2-030C	355438	30 m
ICOC HDMI-HY2-050C	355445	50 m
ICOC HDMI-HY2-100C	355469	100 m

Cavo Prolunga HDMI High Speed con Ethernet 4K@30Hz M/F

new

- Supporta HDMI Ethernet, Audio Return, Video 3D, risoluzione video 4K@30Hz e Deep Color
- Fino a 10.2 Gbps a 340 MHz di larghezza di banda
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche



ICOC HDMI-4-EXT002	106336	0,2 m
ICOC HDMI-4-EXT010	106343	1 m
ICOC HDMI-4-EXT018	106350	1,8 m
ICOC HDMI-4-EXT030	106367	3 m
ICOC HDMI-4-EXT050	106374	5 m
ICOC HDMI-4-EXT075	106381	7,5 m

Cavo HDMI CL3 High Speed c/Ethernet

- Cavo HDMI 19p M/M. Supporta Ethernet, Audio Return Channel, 3D, 4K e Deep color
- Classe CL3 per installazioni a muro





ICOC HDMI-CL3-010	353922	1 m
ICOC HDMI-CL3-018	353939	2 m
ICOC HDMI-CL3-030	353946	3 m
ICOC HDMI-CL3-050	353953	5 m
ICOC HDMI-CL3-075	353960	7.5 m
ICOC HDMI-CL3-100	353977	10 m
ICOC HDMI-CL3-150	355292	15 m

Cavo DisplayPort

- DisplayPort 20-pin maschio a DisplayPort 20-pin maschio
- Supporta risoluzione 3840x2160







4K ULTRA HD

ICOC DSP-A-005	100143	DP 1.2 4K	0,5 m
ICOC DSP-A-010	304284	DP 1.2 4K	1 m
ICOC DSP-A-020	304291	DP 1.2 4K	2 m
ICOC DSP-A-030	306097	DP 1.2 4K	3 m
ICOC DSP-A-050	026623	DP 1.2 4K	5 m
ICOC DSP-A-075	026630	DP 1.1 4K	7.5 m
ICOC DSP-A-100	026647	DP 1.1 4K	10 m

Cavo DisplayPort 1.4 M/M 8K

- Supporta HDR e risoluzione fino a 8K/60Hz e 4K/120Hz
- Supporta larghezza di banda totale di 32.4Gbps (8.1Gbps per HBR3 lane)
- Supporta trasporto audio esteso che copre 32 canali audio, frequenza di campionamento a 1536 kHz, inclusi tutti i formati
- Supporta compressione ratio fino a 3:1 e Forward Error Correction



8K ULTRA HD

ICOC DSP-A14-005	105155	0.5 m
ICOC DSP-A14-010	105162	1 m
ICOC DSP-A14-020	103786	2 m

Cavo DisplayPort 1.4 Bulk

new

- Supporta HDR e risoluzione fino a 8K/60Hz e 4K/120Hz
- Supporta larghezza di banda totale di 32.4Gbps



ICOC DSP-A14-010NT	1 m
ICOC DSP-A14-020NT	2 m
ICOC DSP-A14-030NT	3 m

Cavo DisplayPort 1.1/1.2 a HDMI

- Converte la connessione DisplayPort 20-pin maschio a HDMI 19-pin maschio
- Supporta Deep Color, applicazioni con larghezza di banda di 10.8Gbps e risoluzioni fino a 1080p (DP 1.1) e 4kx2k (DP 1.2)





ICOC DSP-H-010	304314	DP 1.1	1 m
ICOC DSP-H-020	304321	DP 1.1	2 m
ICOC DSP-H-030	304338	DP 1.1	3 m
ICOC DSP-H-050	304345	DP 1.1	5 m
ICOC DSP-H12-010	020812	DP 1.2	1 m
ICOC DSP-H12-020	020829	DP 1.2	2 m
ICOC DSP-H12-030	020836	DP 1.2	3 m

Cavo DisplayPort 1.2 a DVI Passivo

new

- Collega una sorgente DisplayPort con uno schermo DVI
- Supporta risoluzione fino a 1920x1200@30Hz, 1080p@60Hz e DisplayPort v1.1a e 1.2
- Passivo, richiede scheda video DP++(dual-mode)
- Completamente schermato per ridurre le interferenze, contatti dorati



ICOC DSP-C12-010P	1 m
ICOC DSP-C12-020P	2 m
ICOC DSP-C12-030P	3 m

Cavo DisplayPort 1.1/1.2 a DVI Attivo

- DisplayPort 20-pin maschio a DVI 24-pin + 1 maschio
- Risoluzione massima 1080p





ICOC DSP-C-020	304307	V 1.1	2 m
ICOC DSP-C-030	306103	V 1.1	3 m
ICOC DSP-C12-010	020775	V 1.2	1 m
ICOC DSP-C12-020	020782	V 1.2	2 m
ICOC DSP-C12-030	020799	V 1.2	3 m

Cavo DisplayPort Fibra Ottica 8K

- Supporta risoluzione finoa 8K/60Hz o 4K/120Hz
- Supprota larghezza di banda di 32.4 Gbps
- Estremamente resistente alle interferenze elettromagnetiche



8K ULTRA HD

ICOC DSP-HY-010	104028	10 m
ICOC DSP-HY-020	104035	20 m
ICOC DSP-HY-030	104042	30 m
ICOC DSP-HY-050	104059	50 m

Adattatore DisplayPort 1.2 a HDMI



- Collega una fonte DisplayPort ad un cavo monitor HDMI
- Supporta il segnale DisplayPort 1.2
- Connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20pin
- Uscita Tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin
- Supporta risoluzione: 4Kx2K@30Hz/60Hz a seconda del modello
- Dimensioni: 80 x 23 x 12 mm
- Cavo 15 cm



HDMIF2

IADAP DP-HDMIF2	309814	4Kx2K@30Hz	
IADAP DP-HDMI2F60		4Kx2K@60Hz	new

Cavo DisplayPort a VGA

- (1) DisplayPort 20-pin maschio
- (1) HD 15-pin maschio
- Connettore placato nickel
- Contatti con rivestimento dorato



ICOC DSP-V-018	306288	1.8 m
ICOC DSP-V-030	304352	3 m

Adattatore da DisplayPort 1.2 a VGA



- Permette di interfacciare la nuova generazione di PC con DisplayPort a monitor VGA convenzionali e proiettori
- Massimo Single Link Range. 1920 x 1200, 1080p
- Formato video supportato: VGA max a 1920 x 1200



DSP-V-001 DSP-230T

PREZZO ribassato

ICOC DSP-V-001	302884	15 cm	
IADAP DSP-230T	105827	Compatto	new

Switch KVM 2/4 Porte DisplayPort1.2

- Consente di accedere a due/quattro computer DisplayPort da un monitor DP, una tastiera USB e un mouse USB
- Conforme DisplayPort 1.2
- L'hub USB 2.0 integrato offre la possibilità di condividere due periferiche USB
- Supporta risoluzione video fino a 3840*2160@30Hz
- Supporta formati audio Dolby True e DTS HD Master Audio
- Switch tra le periferice attraverso pulsante sul dispositivo o tramite hotkey



DP-KVM2 DP-KVM4

ALTRI KVM SWITCH DA PAGINA 132

PREZZI ribassati

IDATA DP-KVM2	2 Porte per doppio Monitor	
IDATA DP-KVM4	4 Porte con hub e audio	

Adattatore Passivo DisplayPort 1.2 Multiuscita

- Mod. COMBOF2: Risoluzioni supportate: DVI - 1080p; HDMI - 4Kx2K@30Hz; DP 4Kx2K@60Hz
- Mod. COMBOF3: Risoluzioni supportate: VGA - 1920x1200; DVI - 1080p, 720p; HDMI - 4Kx2K, 1080p, 720p, HDMI e audio



COMBOF2



COMBOF3

IADAP DP-COMBOF2	DP a HDMI/DVI/VGA
IADAP DP-COMBOF3	DP a DVI/HDMI/DP

Adattatore DisplayPort 1.2a a DVI-D

- Converte attivamente un segnale DisplayPort in DVI-D dual link
- Connessioni: DisplayPort maschio; DVI-D femmina
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz



IADAP DP-DVIF2M	152228	23 cm

Adattatore DisplayPort 1.2 a DVI (Attivo)



- Collega una fonte DisplayPort ad un cavo monitor DVI
- Supporta il segnale DisplayPort 1.2
- Connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20pin
- Uscita Tipo di connettore: DVI 24+1 femmina
- Supporta risoluzione 1920 x 1080p
- Dimensioni: 85 x 43 x 15 mm



IADAP DP-DVIF2	309821	15 cm

Adattatore DisplayPort a HDMI Passivo

- Converte un segnale DisplayPort in un segnale HDMI
- Supporta Deep Color, applicazione a banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920x1200p)
- Adattatore passivo richiede scheda video/grafica DP++ (dual-mode) per rigenerare il segnale e assicurare la migliore connessione ad un monitor HD, un proiettore e molte altre sorgenti



IADAP DP-HDMIF2M	151634

Adattatore DisplayPort 1.2 ad HDMI/VGA

- Supporta risoluzione HDMI fino a 4kx2k@30Hz (VH12); @60Hz (VH1220)
- Supporta risoluzione VGA fino a 1920x1200@60HZ
- Supporta 3D, HDCP e EDID pass-through dal PC sorgente al monitor



ICOC DSP-VH12	102048	4K@30Hz
ICOC DSP-VH1220	102062	4K@60Hz

Convertitore HDMI a DisplayPort 4K

new

- Converte un segnale HDMI A/V in un segnale DisplayPort
- Supporta risoluzione 4K@30HZ Ultra-HD
- Offre risoluzione Ultra-HD 4K@30Hz ad un proiettore o schermo DisplayPort
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno



IADAP HDMI-DP4K	152648

Adattatore HDMI a DisplayPort 1.2

new

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort ad un sistema tramite un'interfaccia HDMI libera
- Supporta risoluzione 4K Ultra HD a 30Hz
- Supporta 3D e audio 7.1 canali



ICOC HDMI-DP12A

Cavo Convertitore da DisplayPort a VGA

- Connessioni: DisplayPort maschio; VGA femmina
- Supporta Deep Color, applicazioni ad alta larghezza di banda 10.8 Gbps (2.7Gbps per VGA) e display con risoluzione fino a 1080p on 1920 x 1200 (WUXGA)



IADAP DSP-250M	151962

Adattatore DisplayPort a VGA

- Collega facilmente computer forniti di connettore DisplayPort a monitor VGA, proiettori ecc
- Fornisce un segnale video digitale di alta qualità - ideale per prolungare la vita delle vecchie apparecchiature provviste di connessione VGA
- Supporta profondità di colore, applicazioni con alta banda di frequenza a 10.8 Gbps e risoluzioni fino a 1080p su monitor 1920 x 1200 (WUXGA)
- Connessioni: DP M a VGA F



IADAP DSP-250	307582

Adattatore DisplayPort a HDMI 1080p



- Converte il segnale DisplayPort in un segnale HDMI
- Supporta Deep Color, applicazioni con larghezza di banda 10.8 Gbps e risoluzione fino a 1920 x 1200
- Connessioni: DP M a HDMI F



IADAP DSP-212	305120

Adattatore DisplayPort a HDMI



- Converte il segnale DisplayPort in un segnale HDMI (DP mascio a HDMI F)
- Supporta Deep Color, applicazioni con larghezza di banda 10.8 Gbps e risoluzione fino a 1920 x 1200



IADAP DSP-212MH	151993

Adattatore DisplayPort a HDMI 4K

new

- Converte il segnale DisplayPort in segnale HDMI
- Supporta risoluzione 4K@30Hz/60Hz a seconda del modello
- Soluzione compatta



IADAP DSP-2124K3	4K@30Hz
IADAP DSP-2124K	4K@60Hz

Adattatore DisplayPort a Mini DP

- DisplayPort 20-pin maschio a Mini DisplayPort 20-pin femmina
- Supporta un'alta larghezza di banda, bidirezionale, 14.8 Gbps, risoluzione a 4Kx2K@60Hz, 3D e Deep Color, HDCP
- Audio passante dolby e DTS-HD 2/5.1/7.1/8 surround non compresso



IADAP DP-MDP15M	353403

Adattatore DisplayPort 1.2 ad HDMI/VGA



- Adattatore 2-in-1 converte il segnale DisplayPort in un segnale HDMI 4K e audio digitale 5.1 non compresso o VGA 1080p
- Consente a a monitor, TV o schermi di essere configurati in modalità Extended o Mirrored



IADAP DP-VGADP12	152587

Adattatore DisplayPort a DVI-I 24+5 Compatto

- Converte un segnale DisplayPort in un segnale DVI-I dual link
- Fornisce un segnale video digitale in altà qualità - ideale per l'uso di una nuova sorgente DisplayPort con un esistente monitor DVI-I
- Supporta Deep Color, applicazioni con larghezza di banda 10.8 Gbps e risoluzione fino a 1920 x 1200
- Connessioni: DP M a DVI-I 24+5 F



IADAP DSP-229	304154

Cavo DisplayPort a DVI-D

- Cavo adattatore in grado di collegare dispositivi con attacco DVI, quali monitor esterni o videoproiettori/proiettori, con un dispositivo con attacco DisplayPort, ad es. un PC (schede grafiche) o un notebook
- DisplayPort 20-pin maschio a DVI-D femmina
- Plug and Play
- Connettori in nickel; AWG: 30



ICOC DSP-C-002F	20 cm

Splitter Hub DisplayPort a 2 Porte HDMI con MST

- Duplica un segnale DisplayPort (DP) in Ultra-High-Definition UHD su due schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta master audio compresso DTS e audio surround 7.1 fino a 192 kHz
- Supporta le modalità Mirror, Extended e Multi-Stream (MST)
- Cavo DisplayPort integrato

ALTRI SPLITTER A PAGINA 135



IDATA DP-HDMI2M	152716

Adattatore Mini DisplayPort 1.2 (Thunderbolt) a VGA Attivo



- Compatibile con VESA Mini DisplayPort™1.2 e precedente
- Compatibile con VESA e Mini DP v1.3 Standard
- Supporta risoluzione con pixel rate fino a 180MHz
- Supporta risoluzioni fino a WQXGA (1920x1200@60HZ, reduced blanking, 24bpp)



IADAP MDP-VGAF2	302891	15 cm

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) a HDMI



- Adattatore da Mini Display Port (Thunderbolt) ad HDMI
- Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin
- Uscita Tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin
- Supporta risoluzione 4K@30Hz



PREZZO ribassato

IADAP MDP-HDMIF12	309791	1.2	
IADAP MDP-HDMIF	304239	1.1	↘

Adattatore Mini DisplayPort a VGA Attivo

- Collega una sorgente DisplayPort a un cavo per schermo VGA
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080p@60Hz (1080p, Full HD); l'audio deve essere trasferito separatamente
- Adattatore attivo (rigenerazione del segnale) supera le limitazioni della scheda video/grafica non DP++ (dual-mode) e assicura la migliore connessione a monitor HD, proiettori e molti altri dispositivi



IADAP MDP-VGAF2M	151504

Adattatore Mini-DisplayPort a HDMI Attivo

new

- Collega una sorgente mini-DisplayPort a un cavo di visualizzazione HDMI
- L'adattatore attivo (rigenerazione del segnale) supera le limitazioni delle schede video / grafiche non DP ++ (dual mode)
- Supporta: risoluzione fino a 3840x2160 (4K @ 60Hz); Displayport 1.62 e 2.7Gbps su una, due e quattro corsie; Suono surround digitale 7.1 non compresso



IADAP MDP-HDMIF12A	152570

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.2 a HDMI/DVI/VGA



- Collega un Apple MacBook mini-DisplayPort (Thunderbolt) a monitor DVI, HDMI, VGA
- Risoluzione massima VGA supportata: 1920x1200
- DVI supporta risoluzione 1080p, 720p
- Risoluzione HDMI 4K x 2K, 1080p, 720p, HDMI e audio



IADAP MDP-COMBOF12	309838	15 cm

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.2 ad HDMI/VGA

- Adattatore da Mini DisplayPort maschio a HDMI e VGA femmina
- Supporta risoluzione HDMI fino a 4kx2k@30HZ
- Supporta risoluzione VGA fino a 1920x1200@60HZ
- Supporta 3D, HDCP e EDID pass-through dal PC sorgente al monitor



IADAP MDP-VGAH12	102079

Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DVI (Attivo)

new

- Convertitore Attivo MiniDP M a DVI Dual Link F 15cm
- L'adattatore attivo (rigenerazione del segnale) supera le limitazioni delle schede video non DP++ e assicura la migliore connessione
- Supporta la risoluzione fino a 3840x2160 (4K@30Hz)



IADAP MDP-DVIF12M	152549

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.2 a DVI (Attivo)



- Adattatore da Mini Display Port (Thunderbolt) ad DVI-D
- Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin
- Uscita Tipo di connettore: DVI-D Dual Link 24+1 femmina
- Completamente schermato



IADAP MDP-DVIF12	309807	15 cm

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI Passivo

new

- Collega una fonte Mini DisplayPort a un monitor HDMI
- Supporta risoluzione 1080p
- Completamente schermato
- Lunghezza: 17 cm; Colore: bianco





IADAP MDP-HDMIF12MW 151399 Bianco

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI Passivo

- Connette una sorgente Mini DisplayPort a un cavo per schermi HDMI
- Supporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920 x 1200p)
- Richiede schede video/grafiche DP++ (dual-mode) per rigenerare il segnale e assicurare la migliore connessione



PREZZO ribassato

IADAP MDP-HDMIF12M 151528 Nero

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.2 3-in-1 4K

- Supporta Deep Color, applicazioni con ampia larghezza di banda di 3 Gbps e risoluzioni a 1080p (1920x1200p) per VGA e DVI o 4K (3840x2160p) per HDMI
- Per HDMI supporta audio digitale 5.1 non compresso





IADAP MDP-COMBO2 207720

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.2 ad HDMI/VGA

- Converte il segnale Mini DisplayPort in un segnale Mini DisplayPort in un segnale HDMI 4K@30Hz (3840x2160); VGA 1080p (1920x1200p), HDMI supporta audio digitale 5.1 non compresso





IADAP MDP-VGAHDMI 152709

Cavo Mini DisplayPort 1.2a Attivo a VGA

- Converte uns sorgente Mini DisplayPort (DP, DP++) a monitor/ proiettore o schermo VGA
- Supporta formati video HD esistenti (720p, 1080i e 1080p@60Hz), potenziato (480p) e standard (NTSC o PAL)
- Lunghezza: 1.8 m





ICOC MDP-VGA-018 152167 VGA

Cavo Mini DisplayPort 1.2a Attivo a DVI

- Converte uns sorgente Mini DisplayPort (DP, DP++) a monitor/ proiettore o schermo DVI-D
- Supporta formati video HD esistenti (720p, 1080i e 1080p@60Hz), potenziato (480p) e standard (NTSC o PAL)
- Lunghezza: 1.8 m





ICOC MDP-DVI-018 152150 DVI-D 24+1

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.1 a VGA

- Collega una fonte mini-DisplayPort (Thunderbolt) v.1.1 a un cavo monitor VGA
- Permette di trasmettere un segnale di alta qualità alla periferica VGA - ideale per computer MAC
- Connessioni: Mini-DisplayPort 20-pin maschio (Thunderbolt) a HDMI 19pin Femmina a VGA 15-pin femmina
- Convertitore digitale-analogico (DAC) integrato per uscita segnale analogico VGA
- Completamente schermato





IADAP MDP-VGAF 306882 15 cm

Adattatore Mini DisplayPort (Thunderbolt) 1.1 a DVI

- Collega una fonte mini-DisplayPort (Thunderbolt) a un cavo per monitor DVI-I
- Fornisce una segnale di alta qualità al monitor DVI - ideale per computer Mac
- Connessioni: Mini-DisplayPort 20-pin maschio (Thunderbolt) a DVI-I Dual Link 29-pin femmina
- Completamente schermato





PREZZO ribassato

IADAP MDP-DVIF 304222 15 cm

Cavo Mini DisplayPort (Thunderbolt) a DisplayPort



- Fornisce connessioni mini-DisplayPort 20-pin maschio (Thunderbolt) a DisplayPort 20-pin maschio (MDP-010)
- Supporta 10.8 Gbps data rate e risoluzione 2560 x 1600 (WQXGA) e HDCP



ICOC MDP-010	305229	1 m
ICOC MDP-020	304819	2 m
ICOC MDP-030	304826	3 m

Cavo Monitor Mini DisplayPort (Thunderbolt)

- Connessioni: 2x mini DisplayPort 20pin (Thunderbolt)
- Massima risoluzione supportata: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)



ICOC MDP-010M	324557	V 1.2	1 m
ICOC MDP-020M	324632	V 1.2	2 m

Cavo Mini DisplayPort a DisplayPort 4K

new

- Cavo con connessione DisplayPort 1.2 a Mini DisplayPort 1.2 maschio/maschio
- Supporta risoluzione massima 4Kx2K@60Hz



ICOC MDP-010T4K	1 m
ICOC MDP-020T4K	2 m
ICOC MDP-030T4K	3 m

Cavo Monitor Mini DisplayPort V.1.4 (Thunderbolt) M/M

new

- Cavo Monitor Mini DisplayPort V.1.4 (Thunderbolt) M/M 2 m
- Fornisce connessioni da mini-DisplayPort 20-pin maschio a mini-DisplayPort 20-pin maschio
- Permette di collegare, per esempio, un computer portatile Apple ad un monitor esterno
- Risoluzione massima supportata: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
- Connettori con contatti dorati
- Plug and Play



ICOC MDP-14-020	105179

Cavo Mini DisplayPort (Thunderbolt) a HDMI



- Permette di collegare il PC ad un dispositivo HDMI
- 1x Connettore HDMI (19 pin) maschio
- 1x Connettore Mini DisplayPort (20 pin) maschio
- Specifica: HDMI High Speed
- Risoluzione max: 1920x1080 pixel Full-HD



ICOC MDP-020H	021598	2 m

Adattatore Mini DisplayPort v. 1.1 a DisplayPort (Thunderbolt)

- Collega un dispositivo con entrata DP a Mac portatili e fissi
- Connettori dorati; Risoluzione video massima fino a 1080p
- Riceve alimentazione dalla sorgente Mini Display Port



IADAP DP-MDP	026654

Splitter Hub Mini DisplayPort a 2 Porte HDMI con MST

- Duplica un segnale Mini DisplayPort (Mini DP) in Ultra-High-Definition su due schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta DTS MAster Audio compresso e audio surround 7.1 fino a 192 kHz
- Supporta le modalità Mirror, Extended e Multi-Stream (MST)
- Cavo Mini DisplayPort integrato

ALTRI SPLITTER A PAGINA 135



IDATA MDP-HDMI2M	152723

Adattatore da HDMI MHL a USB

- Consente ad un cavo MHL di essere utilizzato come cavo USB
- Non adatto per il collegamento di un cavo HDMI standard
- Connettore A: 1 x HDMI A 19 pin high speed femmina
- Connettore B: 1 x USB 2.0 Tipo A maschio
- Solo per cavi passivi MHL senza alimentazione supplementare



IDATA USB2-HDMI

Cavo HDMI a DVI-D Digital Audio/Video



- Adatto con computer, monitor digitali, proiettori, monitor LCD, TV al Plasma e Home Theatre
- Supporta ampia larghezza di banda, segnale video non compresso, multi-canale audio digitale
- Compatibile con HDTV e HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Cavo HDMI 19 pin/DVI-D 24+1 pin m/m




ICOC HDMI-D-010	304604	1 mt
ICOC HDMI-D-018	304611	1,8 mt
ICOC HDMI-D-030	304628	3 mt
ICOC HDMI-D-045	304635	5 mt
ICOC HDMI-D-100	303317	10 mt

Cavo DVI Digitale Single Link DVI-D



- Schermature elevate che aumentano la velocità del segnale
- Plug & Play: permette ai sistemi di essere connessi e disconnessi senza perdere le configurazioni o riconfigurare le periferiche
- Cavo DVI digitale a DVI digitale Single Link (DVI-D)






ICOC DVI-8000	304970	1,8 mt
ICOC DVI-8050	305175	5 mt

Cavo DVI Digitale Dual Link DVI-D con Ferrite

- Schermature elevate che aumentano la velocità del segnale
- Plug & Play: permette ai sistemi di essere connessi e disconnessi senza perdere le configurazioni o riconfigurare le periferiche.
- Cavo digitale Dual Link DVI-D 24+1 con ferrite



CON FERRITE




ICOC DVI-8100F	306240	2 mt
ICOC DVI-8130F	304390	3 mt
ICOC DVI-8150F	304413	5 mt
ICOC DVI-811CF	304383	10 mt
ICOC DVI-8115F	304017	15 mt
ICOC DVI-8120F	306257	20 mt

Cavo DVI Digitale Dual Link DVI-D



- Schermature elevate che aumentano la velocità del segnale
- Plug & Play: permette ai sistemi di essere connessi e disconnessi senza perdere le configurazioni o riconfigurare le periferiche
- Cavo DVI digitale a DVI digitale Dual Link






ICOC DVI-8105	304987	M/M 0,5 mt
ICOC DVI-8100	304376	M/M 1,8 mt
ICOC DVI-8130	306233	M/M 3 mt
ICOC DVI-8150	304406	M/M 5 mt
ICOC DVI-811C	305182	M/M 10 mt
ICOC DVI-6018	371674	M/F 1,8 mt

Cavo Monitor DVI Analogico a SVGA

- Cavo monitor DVI analogico a SVGA






ICOC DVI-8300	1,8 mt
ICOC DVI-8330	3 mt
ICOC DVI-8350	5 mt

Cavo DVI Analogico/Digitale DVI-I Dual Link e Single Link



- Schermature elevate che aumentano la velocità
- Cavo DVI Analogico/Digitale DVI-I Dual Link e Single Link





ICOC DVI-8900	305199	Dual Link 1,8 mt
ICOC DVI-9000	304437	Single Link 1,8 mt

Cavo DisplayPort a DVI-D Alta Qualità

- Connessioni: DP 20 pin maschio a DVI-D (24+1) maschio
- TV Full HD fino a 1080p
- Contatti placcati oro 24 carati



ICOC CLC-DSP-020	2 m
ICOC CLC-DSP-030	3 m
ICOC CLC-DSP-050	5 m
ICOC CLC-DSP-075	7,5 m
ICOC CLC-DSP-100	10 m
ICOC CLC-DSP-150	15 m
ICOC CLC-DSP-200	20 m

Cavo HDMI High Speed Ethernet A/A M/M Alta Qualità

- Cavo HDMI High Speed con Ethernet di altissima qualità
- Contatti placcati oro 24 carati HDMI A 19-pin / HDMI A 19-pin
- Conduttore in puro rame e doppia schermata
- Massima risoluzione: Ultra HD 4K 4096x2160
- Supporto 3D Deep Color e ARC



ICOC CLC-H-005	0,5 m
ICOC CLC-H-010	1 m
ICOC CLC-H-015	1,5 m
ICOC CLC-H-020	2 m
ICOC CLC-H-030	3 m
ICOC CLC-H-050	5 m
ICOC CLC-H-100	10 m
ICOC CLC-H-150	15 m
ICOC CLC-H-200	20 m

Cavo DisplayPort a HDMI M/M Alta Qualità

- Conduttore in rame e doppia schermatura
- Supporta una risoluzione massima fino a 1920x1200p
- Contatti placcati oro 24 carati
- Connessioni: DisplayPort maschio a HDMI maschio



ICOC CLC-DPH-020	2 m
ICOC CLC-DPH-030	3 m
ICOC CLC-DPH-050	5 m
ICOC CLC-DPH-100	10 m
ICOC CLC-DPH-150	15 m

Cavo DisplayPort M/M Alta Qualità

- Conduttore in rame e doppia schermatura
- Supporta una risoluzione massima fino a 4K@50/60 Hz
- Contatti placcati oro 24 carati
- Connessioni: DisplayPort maschio a DisplayPort maschio



ICOC CLC-DP-020	2 m
ICOC CLC-DP-030	3 m
ICOC CLC-DP-050	5 m
ICOC CLC-DP-100	10 m

Cavo Mini DisplayPort (Thunderbolt) a DVI-D 24+1 Alta Qualità

- Conduttore in rame e doppia schermatura
- Supporta una risoluzione massima fino a 1920x1200p
- Contatti placcati oro 24 carati
- Connessioni: DisplayPort maschio a HDMI maschio



ICOC CLC-MDPDV-020	2 m
ICOC CLC-MDPDV-030	3 m
ICOC CLC-MDPDV-050	5 m

Cavo Mini DisplayPort a HDMI M/M Alta Qualità

- Conduttore in rame e doppia schermatura
- Supporta una risoluzione massima fino a 1920x1200p
- Contatti placcati oro 24 carati
- Connessioni: Mini DisplayPort maschio a HDMI maschio



ICOC CLC-MDPH-010	1 m
ICOC CLC-MDPH-020	2 m
ICOC CLC-MDPH-050	5 m

Cavi Monitor SVGA M/M

- Cavi con doppia schermatura
- Connettori: D-SUB HD 15 poli M/M
- UL 2919 VW-1 80° 300V
- Cavo intrecciato, mini-coax (RGB)





ICOC SVGA-B-080	326445	0,8 m
ICOC SVGA-B-2	311731	1,8 m
ICOC SVGA-B-3	311748	3 m
ICOC SVGA-B-5	312721	5 m
ICOC SVGA-B-10	312776	10 m
ICOC SVGA-B-15	313629	15 m
ICOC SVGA-B-20	335607	20 m
ICOC SVGA-B-30	337342	30 m

Cavi Monitor SVGA M/F

- Cavi con doppia schermatura
- Connettori: D-SUB HD 15 poli M/F
- UL 2919 VW-1 80° 300V
- Cavo intrecciato, mini-coax (rgb)





ICOC SVGA-A-2	309011	1,8 m
ICOC SVGA-A-3	313599	3 m
ICOC SVGA-A-5	310345	4,5 m
ICOC SVGA-A-10	313605	10 m
ICOC SVGA-A-15	313612	15 m
ICOC SVGA-A-20	336895	20 m
ICOC SVGA-A-30	328746	30 m

Cavi Monitor SVGA con Ferrite M/M

- Cavi Prolunga SVGA M/M





ICOC SVGA-D-2	317757	1,8 m
ICOC SVGA-D-3	317733	3 m
ICOC SVGA-D-5	317719	5 m
ICOC SVGA-D-10	317696	10 m
ICOC SVGA-D-20	372190	20 m
ICOC SVGA-D-30	373715	30 m

Cavi Monitor SVGA con Ferrite M/F

- Cavi Prolunga SVGA M/F





ICOC SVGA-C-2	317764	1,8 m
ICOC SVGA-C-3	317740	3 m
ICOC SVGA-C-5	317726	5 m
ICOC SVGA-C-10	317702	10 m
ICOC SVGA-C-20	371179	20 m
ICOC SVGA-C-30	373692	30 m

Cavi Monitor con Connettore Audio

- Ideale per collegare un monitor con altoparlanti incorporati
- HD15p M/M con connettore audio stereo da 3.5" M/M





ICOC SVGA-G-018	324267	1,8 m
ICOC SVGA-G-030	324304	3 m
ICOC SVGA-G-045	324311	4,5 m
ICOC SVGA-G-100	324359	10 m
ICOC SVGA-G-200	326681	20 m

Cavi SVGA Alta Risoluzione Gold

- Conduttore in rame puro e doppia schermatura per una ottima qualità del segnale
- Supporta risoluzione massima fino a 1920 x 1200 (WUXGA)
- Contatti placcati in oro 24 carati per la minima resistenza di trasmissione





ICOC CLC-SVGA-050	5 m
ICOC CLC-SVGA-100	10 m
ICOC CLC-SVGA-150	15 m
ICOC CLC-SVGA-200	20 m

Cavo Monitor SVGA Standard Black M/M



- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Schermatura con treccia e foglio in alluminio
- Connettori rivestiti in nichel
- Cavo 30 AWG
- Cavo video intrecciato e mini-coax (RGB)



ICOC SVGA-E-018	309035	1,8 m
ICOC SVGA-E-030	309066	3 m
ICOC SVGA-E-045	309073	4,5 m
ICOC SVGA-E-075	309080	7,5 m

Cavo Monitor SVGA Standard Black M/F



- Prolunga il cavo monitor
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Schermatura con treccia e foglioin alluminio
- Connettori rivestiti in nichel
- Cavo 30 AWG
- Cavo video intrecciato e mini-coax (RGB)



ICOC SVGA-F-018	309127	1,8 m
ICOC SVGA-F-030	309134	3 m
ICOC SVGA-F-045	309141	4,5 m
ICOC SVGA-F-075	309158	7,5 m

Cavo Monitor SVGA HD15 M/M



- Connette una sorgente SVGA a un monitor SVGA
- Schermatura con treccia e foglio in alluminio
- Connettori rivestiti in nichel
- Connettore pressofuso con gommino passacavo



ICOC SVGA-B-2RB	393775	1,8 m
ICOC SVGA-B-3RB	393782	3 m

Cavi Monitor VGA M/M

- Cavo monitor, HD15p M/M
- Cavo schermato, pressofuso con 14 conduttori



ICOC 02-CM-MO	300735	1,8 m
ICOC 023-CM-MO	300926	3 m
ICOC 025-CM-MO	300933	5 m
ICOC 0210-CM-MO	308823	10 m

Cavo Sdoppiato SVGA

- Connettori: 15p. D-SUB Alta densità 1 x M, 2 x F
- Lunghezza: 15 cm



ICOC 29-CM-MO	304559	

Cavi Monitor VGA M/F

- Prolunga il cavo monitor, HD15p M/F
- Cavo schermato, pressofuso con 14 conduttori



ICOC 01-CM-MO	300025	1,8 m

Monitor Splitter 2 Vie 350 Mhz

- Monitor splitter VGA 2 vie professionale, duplica un singolo segnale video a due uscite VGA



GAMMA COMPLETA A PAGINA 135

IDATA IVIEW-MS2	207331	

Cavo HDTV VGA a RGB

- Connette una connessione HD15 a triplo RCA (component)
- Supporta lo standard ad alta risoluzione HDTV
- Cavo e contatti schermati, con calotta in PVC



ICOC HDTV-S-018	301107	

Adattatore DVI Analogico M a VGA F

- DVI-I analogico maschio a VGA femmina



IADAP DVI-8700 328883

Adattatore DVI-A (12+5) M a VGA F Nero

- DVI-A 12+5 maschio a VGA HD 15 pin femmina



IADAP DVI-8600

Adattatore DVI analogico F a VGA M

- DVI analogico femmina a VGA maschio





IADAP DVI-9100

Adattatore DVI-I analogico F a DVI-D 24+1

- DVI-I 24+5 analogico femmina a DVI-D 24+1 digitale maschio





IADAP DVI-9000

Adattatore DVI-D 24+1 M a HDMI 19 pin F

- HDMI 19 pin femmina a DVI-D 24+1 Dual Link maschio
- Schermato





IADAP DVI-HDMI-F 304178

Adattatore HDMI a DVI-D 19F/24+1F

- Adattatore da HDMI 19 pin femmina a DVI-D 24+1 Dual Link femmina
- Schermato





IADAP HDMI-644 304185

Adattatore HDMI a DVI-D 19F/18+1M

- HDMI 19 pin femmina a DVI-D 18+1 Single Link maschio
- Schermato





IADAP HDMI-651 304192

Adattatore DVI-D 24+1 F a HDMI 19 pin M

- HDMI 19 pin maschio a DVI-D 24+1 Dual Link femmina
- Schermato





IADAP HDMI-606 307636

Adattatore DVI Analogico M a VGA F

new

- DVI-A (12+5) maschio / VGA HD 15 pin femmina



IADAP DVI-8600T

Adattatore DVI-I M A VGA F

new

- Adattatore DVI- analogico Maschio a VGA Femmina



IADAP DVI-8700T

Cavo Sdoppiatore HDMI

- HDMI 19-pin maschio
- (2) HDMI 19-pin femmina
- Con contatti dorati e schermatura
- 0.3 m



ICOC HDMI-F-002	304673

Adattatore HDMI F/F

- Adatto con computer, monitor digitali, proiettori, monitor LCD, TV al Plasma e Home Theatre



PREZZO ribassato

IADAP HDMI-F/F	307599

Cavo da HDMI a DVI con Audio + Adattatore Jack/RCA

- Supporta risoluzioni Full HD 1080P (1920 x 1080)
- Cavo: HDMI + 3,5 mm > DVI-D Single-Link + 3,5 mm
- Adattatore audio: 2 RCA > Presa 3,5 mm



ICOC HDMI-D-A35-020	2 mt
ICOC HDMI-D-A35-030	3 mt

Adattatore HDMI F / F Angolato

- Adattatore video HDMI A femmina a HDMI A femmina, angolato 90°



IADAP HDMI-FF90	353472

Cavo HDMI a DVI-D

- HDMI Maschio a DVI-D 24+1 Femmina, Dual Link, 20 m




IADAP HDMI-DVI-002	354592

Adattatore Mini C

- Maschio: Mini C HDMI™
- Femmina: A HDMI™

HDMI-MC





MF90

IADAP HDMI-MC	304215	HDMI a Mini C
IADAP HDMIMC-MF90	353458	Mini C M/F 90°

Sdoppiatore DVI-D M a 2 DVI-D F

- Permette di collegare due dispositivi ad una porta DVI
- 1 connettore DVI-D (digitale) 24+1 maschio
- 2 connettori DVI-D (digitale) 24+1 femmina
- Lunghezza 20 cm



ICOC DVI-740	

Adattatore Micro D

- HDMI™ 19-in Femmina
- Micro D HDMI™ 19-pin Maschio

HDMI-MD





MD90

IADAP HDMI-MD	305144	HDMI a Micro D
IADAP HDMI-MD90	353441	HDMI a Micro D 90°

Cavo Sdoppiatore DVI/VGA

- DVI 24+5-pin maschio
- DVI 24+5-pin femmina
- VGA 15-pin femmina
- Con contatti dorati e schermatura
- 0.3 m



ICOC DVI-735	307796

Adattatore HDMI M/F Angolati 90°

- Per collegare TV LCD o altre periferiche posizionate in luoghi difficili da raggiungere

HDMI-L





HDMI-519

IADAP HDMI-L	304208
IADAP HDMI-519	353519

Mini Estensore Video DVI Cat5E/6 (20m), VE066

- Mini estensore video DVI fino a 20m su cavo Cat.5E / 6: estende la distanza fra la fonte DVI e lo schermo DVI
- Conforme HDCP 1.1
- Supporta collegamento "a caldo"
- Qualità video superiore – fino a 1920 x 1200



IDATA VE-066	

Adattatore HDMI M/F Angolato 270°

- Ideale per collegare periferiche posizionate in luoghi difficili da raggiungere, per esempio per TV LCD/LED/ Plasma installate a parete
- Contatti dorati



HDMI-R



HDMI-270

IADAP HDMI-R	307605
IADAP HDMI-270	305137

Adattatore USB 2.0/3.0 a USB-C™

- Collega un dispositivo USB-C™ ad una porta USB Tipo A per ricaricare o sincronizzare


USB-AM/CF


USB3-AM/CF

IADAP USB-AM/CF	354653	USB 2.0
IADAP USB3-AM/CF		USB 3.0

Adattatori USB 2.0 / 3.0


USB-AF/BM


USB-A/A


USB-AF90


USB-AF/BF

IADAP USB-AF/BM	317962	USB 2.0 A F / B M
IADAP USB-A/A	327060	USB 2.0 A F / A F bianco
IADAP USB-A/A-BK	354325	USB 2.0 A F / A F nero
IADAP USB-AF/BF	317955	USB 2.0 A F / B F
IADAP USB-AF90		USB 2.0 A F / A M
IADAP USB3-A/A		USB 3.0 A F / A F

Adattatori USB-C™


CMAFM


MICROBK

IADAP USB31-CMAFM		USB 3.1C M a USB A F
IADAP USBC-MICROBK	nero	USB 3.1C M a Micro USB F
IADAP USBC-MICROBS	silver	USB 3.1C M a Micro USB F
IADAP USB31-AM/CF		USB 3.1 A M a USB-C™ F

Adattatori USB a Mini/Micro USB


AF/5M


AM/5F


USB3-BF/MBM



IADAP USB-AF/5M	308342	USB A F / Mini B M
IADAP USB-AM/5F	308366	USB A M / Mini B F
IADAP USB3-BF/MBM		USB 3.0 B F / Micro B M

Adattatore USB-C™ a HDMI

- Connessioni: USB Type-C™ maschio a HDMI femmina
- Risoluzione: 4096x2160@60Hz
- Supporta HDCP e 3D



IADAP USBC-HDMIF

Adattatore USB-C™ Angolato

- Adattatore M/F angolato ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
- Trasmissione dati SuperSpeed fino a 5 Gbps


MF90


MF902W

IADAP USBC-MF90
IADAP USBC-MF902W

Adattatore a T USB tipo A, Micro-B e USB-C™

- Adattatore USB a T a tripla connessione:
- 1x USB 3.0 tipo A femmina
- 1x USB 2.0 Micro-B maschio
- 1x USB USB-C™ maschio
- Max. velocità di trasmissione 5 Gbit/s



IADAP USBT-C/MICRO	nero
IADAP USBT-C/MICROW	bianco

Cavo Adattatore USB MIDI

new

- Cavo USB MIDI per dispositivi e tastiere MIDI
- USB A maschio a 2x MIDI 5 pin DIN maschio IN / OUT
- LED per funzionamento e direzione del flusso di dati
- 16 canali Midi Input e 16 Midi output
- Nessuna installazione di driver necessaria
- Alimentazione tramite connettore USB
- Compatibile con Windows e MAC OS
- Lunghezza cavo: 1,9 m



IUSB-MIDI2

Presa a Muro 2 Porte USB Bianco

- Consente di ricaricare due dispositivi USB contemporaneamente senza bisogno di alimentatori
- Ingresso: AC 250V - 50Hz, 0.21A
- Uscite USB: 5V 2.1A massimo
- Dimensioni placca: 80 x 80 x 54 mm



IPW-USB-W02U

Cavo USB2.0 Nero Certificato



- Cavo USB 2.0 di elevata qualità
- Connettore 1: USB (tipo A) maschio
- Connettore 2: USB (tipo B) maschio
- Massima velocità di trasmissione dati: 480 Mbps



ICOC U-AB-005-U2	374507	0,5 mt
ICOC U-AB-10-U2	327510	1 mt
ICOC U-AB-20-U2	333368	1,8 mt
ICOC U-AB-30-U2	333382	3 mt
ICOC U-AB-50-U2	337779	5 mt

Cavo USB 2.0 Nero

- Connettore 1: USB (tipo A) maschio
- Connettore 2: USB (tipo B) maschio
- Massima velocità di trasmissione dati: 480 Mbps
- Confezione neutra

SUPER PREZZO



ICOC U-AB-0025-U2B	353670	25 cm
ICOC U-AB-20-U2B	353571	1,8 mt
ICOC U-AB-30-U2B	900225	3 mt

Cavo USB2.0 Bianco Certificato



- Cavo USB 2.0 di elevata qualità
- Connettore 1: USB (tipo A) maschio
- Connettore 2: USB (tipo B) maschio
- Massima velocità di trasmissione dati: 480 Mbps



ICOC U-AB-010-U2W	308731	1 mt
ICOC U-AB-018-U2W	308762	1,8 mt
ICOC U-AB-030-U2W	323505	3 mt
ICOC U-AB-050-U2W	323642	5 mt

Cavo USB2.0 con Ferrite



- Cavo USB 2.0 A Maschio/B Maschio
- Con ferrite su entrambi i lati
- Colore: nero, eccetto 18-U2-FER (grigio)



U-AB-18-U2-FER

ICOC U-AB-18-U2-FER	1,8 mt grigio	
ICOC U-AB-18-U2-FBK	1,8 mt	
ICOC U-AB-30-U2-FBK	3 mt	
ICOC U-AB-50-U2-FBK	5 mt	

Cavo Prolunga USB 2.0



- Cavo USB 2.0 di elevata qualità
- Connettore 1: USB (tipo A) maschio
- Connettore 2: USB (tipo A) femmina
- Massima velocità di trasmissione dati: 480 Mbps
- Colore: nero

AA-06-EX



ICOC U2-AA-06-EX		0,5 mt
ICOC U2-AA-05-EX	322904	0,5 mt
ICOC U2-AA-10-EX	308519	1 mt
ICOC U2-AA-20-EX	338653	1,8 mt
ICOC U2-AA-20-EXF		2 mt c/ferrite
ICOC U2-AA-30-EX	364898	3 mt
ICOC U2-AA-50-EX	364904	5 mt

Cavo USB 2.0



- Cavo USB 2.0 di elevata qualità
- Connettore 1: USB (tipo A) maschio
- Connettore 2: USB (tipo A) maschio
- Massima velocità di trasmissione dati: 480 Mbps
- Colore: nero



ICOC U-AA-05-U2	353885	0,5 mt
ICOC U-AA-10-U2	353892	1 mt
ICOC U-AA-18-U2	306089	1,8 mt
ICOC U-AA-30-U2	306096	3 mt
ICOC U-AA-50-U2	306102	5 mt

Cavo USB 2.0 Micro Nero

- Cavo USB 2.0 ideale per cellulari, smartphone, lettori MP3...
- Connettore 1: USB A maschio
- Connettore 2: USB Micro B 5p maschio
  (modello MUSB-B-018 con connettore Micro A maschio)







ICOC MUSB-A-001	306058		0,15 mt
ICOC MUSB-A-003	306065		0,30 mt
ICOC MUSB-A-006	325677		0,5 mt
ICOC MUSB-A-010	307161		1 mt
ICOC U-AB-SP3		Spiralato	1 mt
ICOC MUSB-A-018	307178		1,8 mt
ICOC MUSB-A-030	325684		3 mt
ICOC MUSB-A-050	325691		5 mt
ICOC MUSB-B-018	307215	A/Micro A	1,8 mt

Cavo USB 2.0 Micro Bianco

- Cavo USB 2.0 ideale per cellulari, smartphone, fotocamere, lettori MP3...
- Connettore 1: USB A maschio
- Connettore 2: USB Micro B 5p maschio





ICOC MUSB-A-001W	353717		0,15 mt
ICOC MUSB-A-003W	326537		0,30 mt
ICOC MUSB-A-006W	326568		0,5 mt
ICOC MUSB-A-010W	323987		1 mt
ICOC MUSB-A-018W	324069		1,8 mt
ICOC MUSB-A-030W	326582		3 mt

Cavo USB 2.0 Micro B Guaina Cotone

new

- Cavo USB 2.0 a Micro B indicato per qualsiasi dispositivo USB
- Connessione USB Tipo A Maschio a Micro B Maschio
- Con robusta guaina in cotone





ICOC MU290A-003B	Micro B 90°	0,30 mt
ICOC MU290A-010B	Micro B 90°	1 mt
ICOC MU2A-003B	Micro B Dritto	0,30 mt
ICOC MU2A-010B	Micro B Dritto	1 mt

Cavi Easy USB 2.0 Hi-Speed

- Connettore A maschio inseribile su entrambi i versi
- Doppia schermatura
- Colore: nero








ICOC U-AB-18-U2RT	USB B	1,8 mt
ICOC U2-AA-20-EXRT	A-A M/F	2 mt
ICOC U2-AA-30-EXRT	A-A M/F	3 mt
ICOC MUSB-AA-020RT	Mini B	2 mt

Cavo USB 2.0 Mini 5 Pin Nero

- Connettore 1: USB 2.0 Tipo A maschio
- Connettore 2: mini B 5 pin maschio
- Velocità di trasmissione dati: 480 Mbps



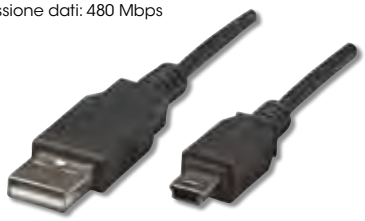

ICOC MUSB-AA-003	322645	0,3 mt
ICOC MUSB-AA-010	322638	1 mt
ICOC MUSB-AA-020	333375	1,8 mt
ICOC MUSB-AA-030	302340	3 mt
ICOC MUSB-AA-045	302388	4,5 mt

Cavo USB2.0 High Speed Blister

- Cavi USB2.0 per trasferimento dati fino a 480 Mbps senza degradazione
- In blister





ICOC U2-AA-20-EXRB	393843	A M/A F	1,8 mt
ICOC U2-AA-30-EXRB	393850	A M/A F	3 mt
ICOC U-AB-18-U2RB	393737	A M/B M	1,8 mt
ICOC U-AB-30-U2RB	393829	A M/B M	3 mt
ICOC MUSB-A-010RB	393874	A M/Micro B M	1 mt

Cavi USB 2.0 Angolati

- Connettore 1: USB 2.0 tipo A maschio dritto
- Connettore 2: USB 2.0 tipo B 90° maschio; mini B 90° maschio (MUSB-AA); micro B 90° maschio (MUSB-A)



ICOC U-AB-005-ANG	A/B	0,50 mt
ICOC U-AB-10-ANG	A/B	1 mt
ICOC U-AB-20-ANG	A/B	2 mt
ICOC U-AB-30-ANG	A/B	3 mt
ICOC MUSB-AA-018ANG	A/Mini B	1,8 mt
ICOC MUSB-A-018ANG	A/Micro B	1,8 mt

Cavo Adattatore Mini/Micro B

- Connettore 1: USB tipo A femmina
- Connettore 2: USB mini B maschio (MUSB-AF-002); USB micro B maschio (MUSB-AAF-002)
- Lunghezza: 0,2 m
- Colore: nero



ICOC MUSB-AF-002	Mini B
ICOC MUSB-AAF-002	Micro B

Cavo Prolunga USB 2.0 Angolato

- Connessioni: USB 2.0 tipo A Maschio angolato a USB 2.0 tipo A Femmina dritto
- Maschio angolato 90° destra (ICOC U2-AA-ANR); Maschio angolato 90° sinistra (ICOC U2-AA-ANL)
- Colore: nero



ICOC U2-AA-ANL	15 cm Ang. sinistra
ICOC U2-AA-ANL3	30 cm Ang. sinistra
ICOC U2-AA-ANR	15 cm Ang. destra

Cavo USB 2.0/3.0 Semi-Rigido

- Cavo semi-rigido: con filo modellabile integrato per assumere la forma desiderata dall'utente e mantenerla
- Connessioni: USB A Maschio/Femmina



ICOC U2-SHAPE15	USB 2.0 15 cm
ICOC U2-SHAPE35	USB 2.0 35 cm
ICOC U3-SHAPE50	USB 3.0 50 cm

Cavo USB 2.0 da Pannello

- Cavo tipo USB 2.0 High Speed
- Connettore 1: USB 2.0 Tipo A maschio
- Connettore 2: USB 2.0 Tipo A femmina da pannello
- Colore: nero



ICOC U-AB-010-PNL	1 mt
ICOC U-AB-018-PNL	1,8 mt
ICOC U-AB-030-PNL	3 mt

Cavo USB 3.0 da Pannello

new

- Mod. U3-AB: USB-A da pannello F/ USB-A M, 1 m
- Mod. U3-BB: USB-B da pannello F/USB-B M, 1,8 m



ICOC U3-AB-010-PNLE	A/A
ICOC U3-BB-018-PNLE	B/B

Cavo Slot Interno USB 2.0/3.0

- Per connettersi con interfacce USB alla scheda madre del PC
- 2 connettori da 5 pin su una fila (SLOT-USB); 1 connettore da 20pin (SLOT-USB32)



ICOC SLOT-USB	USB 2.0 2 x 5 pin 20 cm
ICOC SLOT-USB32	USB 3.0 2 x 20 pin 60 cm

Cavo USB 3.0 SuperSpeed Micro B

- USB 3.0 SuperSpeed per trasferimento fino a 5 Gbps
- Connettore 1: USB 3.0 tipo A maschio
- Connettore 2: USB 3.0 tipo micro B maschio
- Colore: blu





ICOC MUSB3-A-005	304857	0,5 mt
ICOC MUSB3-A-010	305243	1 mt
ICOC MUSB3-A-020	304864	2 mt
ICOC MUSB3-A-030	304871	3 mt
ICOC MUSB3-FL-005	304888	0,5 mt Flat
ICOC MUSB3-FL-010	304895	1 mt Flat

Cavo USB 3.0 SuperSpeed

- Cavo USB 3.0 SuperSpeed per trasferimento dati ultra-veloce fino a 5 Gbps
- Collega una periferica SuperSpeed ad un hub o computer SuperSpeed
- Connettore 1: USB 3.0 tipo A maschio
- Connettore 2: USB 3.0 tipo B maschio
- Colore: blu





ICOC U3-AB-005-BL	306219	0,5 mt
ICOC U3-AB-20-BL	304956	2 mt
ICOC U3-AB-30-BL	306226	3 mt

Cavo Prolunga USB 3.0 Superspeed

- Trasferimento dati ultra-veloce fino a 5 Gbps
- Connettore 1: USB 3.0 tipo A maschio
- Connettore 2: USB 3.0 tipo A femmina
- Colore: blu





ICOC U3-AA-005-EX	304901	0,5 mt
ICOC U3-AA-10-EX	304918	1 mt
ICOC U3-AA-20-EX	304925	2 mt
ICOC U3-AA-30-EX	304932	3 mt

Cavo USB 3.0 Superspeed

- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Connettore 1: USB 3.0 tipo A maschio
- Connettore 2: USB 3.0 tipo A maschio
- Colore: nero



ICOC U3-AA-005-BL	0,5 mt
ICOC U3-AA-010-BL	1 mt
ICOC U3-AA-018-BL	1,8 mt
ICOC U3-AA-030-BL	3 mt

Cavi USB 2.0/3.0 Dual Power

- Ideale per connettere periferiche che richiedono maggiore alimentazione
- Connettore 1: 2 x USB A maschio



ICOC USB2-PW3	USB 2.0 a mini B M	0,60 mt
ICOC USB2-PW5	USB 2.0 a USB 2.0 A F	0,3 mt
ICOC USB3-PW1	USB 3.0 a micro B M	0,3 mt
ICOC USB3-PW4	USB 3.0 a micro B M	0,6 mt
ICOC USB3-PW7	USB 3.0 a USB 3.0 A F	0,3 mt

Cavo Prolunga USB 3.0 Superspeed

new

- USB 3.0 Tipo-A maschio a Tipo-A femmina
- Estende la lunghezza di un cavo USB
- Supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza





ICOC U3-AA-10-EXM	325394	1 mt
ICOC U3-AA-20-EXM	322379	2 mt
ICOC U3-AA-30-EXM	322447	3 mt

Cavi USB 2.0 Tipo A a Type C™ Nero

- Connette una periferica USB-C™ ad un hub o PC USB HiSpeed
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps e ricarica fino a 3A





PREZZI ribassati

ICOC MUSB20-CMAM05	0,5 m	↘
ICOC MUSB20-CMAM10	1 m	↘
ICOC MUSB20-CMAM20	2 m	↘
ICOC MUSB20-CMAM30	3 m	
ICOC MUSB20-CMAM50	5 m	

Cavi USB 2.0 Tipo A a Type C™ Bianco

- Connette una periferica USB-C™ ad un hub o PC USB HiSpeed
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps e ricarica fino a 3A



ICOC MUSB20-CMAM01W	0,1 m
ICOC MUSB20-CMAM05W	0,5 m
ICOC MUSB20-CMAM10W	1 m
ICOC MUSB20-CMAM20W	2 m
ICOC MUSB20-CMAM30W	3 m

Cavi USB Tipo Micro B/Mini a Type C™

- 1x Connettore USB Micro-B/Mini-B Maschio a USB-C™ Maschio
- Velocità di trasferimento dati 480 Mbps (USB2.0)/ 10 Gbps (USB3.1) e ricarica fino a 3A





MUSB31-CMBM | MUSB312-CMBM | MUSB31-CM5P

ICOC MUSB31-CMBM06	USB2.0 Micro B	0,6 m
ICOC MUSB31-CMBM10	USB2.0 Micro B	1 m
ICOC MUSB31-CMBM20	USB2.0 Micro B	2 m
ICOC MUSB312-CMBM10	USB3.1 gen.2	1 m M/F
ICOC MUSB31-CM5P10	USB2.0 Mini B	1 m

Cavi USB-C™ a USB-C™ Nero

- Supporta trasferimento dati 480 Mbps (USB2.0), 5 Gbps (USB3.1 gen. 1) e 10 Gbps (USB3.1 gen. 2)





CMCM | CMCF

ICOC MUSB20-CMCM20	355247	USB 2.0	2 m
ICOC MUSB31-CMCM05	679759	USB 3.1 gen 1	0,5 m
ICOC MUSB31-CMCM20	354905	USB 3.1 gen 1	2 m
ICOC MUSB31-CMCM10	353526	USB 3.1 gen 2 3A	1 m
ICOC MUSB312-CMCM10	355223	USB 3.1 gen 2 5A	1 m
ICOC MUSB31-CMCF05	355230	USB 3.1 gen 2 M/F	

Cavo USB-C™ con Guaina in Cotone

new

- Cavo USB-C™ maschio a USB-A maschio/USB-C™ maschio
- Velocità 480Mbps, corrente 3A max
- Guaina in cotone intrecciato; mod. AC-M010B con righello metrico impresso sulla guaina



M010B | AC90 | CC

ICOC U2-AC-003B	A-C	0,3 mt
ICOC U2-AC-010B	A-C	1 mt
ICOC U2-AC-M010B	A-C con righello	1 mt
ICOC U2-AC90-003B	A-C 90°	0,3 mt
ICOC U2-AC90-010B	A-C 90°	1 mt
ICOC U2-CC-C003B	C-C	0,3 mt
ICOC U2-CC-C010B	C-C	1 mt

Cavo SuperSpeed 10Gbps USB-C™ PD 60W

new

- Cavo USB-C™ maschio a USB-C™ maschio
- Cavo di ricarica ad alta velocità con un massimo di 5A / 60W / 20V grazie alla funzione Power Delivery
- Velocità di trasmissione dati SuperSpeed + fino a 10 Gbps (20 volte più veloce rispetto a USB 2.0)



ICOC MUSB32-CMCM05	0,5 mt nero
ICOC MUSB32-CMCM05W	0,5 mt bianco
ICOC MUSB32-CMCM010	1 mt nero
ICOC MUSB32-CMCM010W	1 mt bianco

Cavo HighSpeed USB-A a USB-C™

new

- Connette una periferica USB-C™ ad un hub o PC USB HiSpeed
- Velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps e ricarica fino a 3A



ICOC MUSB20-CMAM01T	0,1 m nero
ICOC MUSB20-CMAM05T	0,5 m nero
ICOC MUSB20-CMAM10T	1 m nero
ICOC MUSB20-CMAM10TW	1 m bianco
ICOC MUSB20-CMAM20T	2 m nero
ICOC MUSB20-CMAM20TW	2 m bianco

Cavo SuperSpeed USB-A a USB-C™

new

- Connette una periferica USB-C™ ad un hub o PC USB SuperSpeed
- Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps (MUSB31) / 10Gbps (MUSB312) e ricarica fino a 3A



ICOC MUSB31-CMAM05T	5 Gbps 0,5 m
ICOC MUSB31-CMAM10T	5 Gbps 1 m
ICOC MUSB31-CMAM20T	5 Gbps 2 m
ICOC MUSB312-CMAM05T	10 Gbps 0,5 m
ICOC MUSB312-CMAM10T	10 Gbps 1 m

Cavo USB 3.1 Gen. 1 Tipo A a USB-C™

- Adatto a sincronizzazione e ricarica superveloce fino a 15 W
- Supporta velocità fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
- Connettori: USB-C™ M / USB-A M
- Colore: nero





ICOC MUSB31-CMAM015	0,15 m
ICOC MUSB31-CMAM05	0,5 m
ICOC MUSB31-CMAM10	1 m
ICOC MUSB31-CMAM20	2 m

Cavo USB 3.1 Tipo A a USB-C™

- USB-C™ maschio a tipo A maschio
- Supporta velocità fino a 5 Gbps (Gen.1) / 10 Gbps (Gen.2)
- Supporta corrente fino a 3.0 A





ICOC MUSB312-CMAM20	USB 3.1 Gen 1	2 m
ICOC MUSB312-CMAM30	USB 3.1 Gen 1	3 m
ICOC MUSB312-CMAM015	USB 3.1 Gen 2	0,15 m
ICOC MUSB312-CMAM050	USB 3.1 Gen 2	0,5 m
ICOC MUSB312-CMAM10	USB 3.1 Gen 2	1 m

Cavo USB 3.1 Gen. 1 A Maschio/USB-C™ Maschio

- Cavo SuperSpeed USB-A a USB-C™
- Adatto a sincronizzazione e ricarica superveloce fino a 15 W
- Supporta velocità fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
- Colore: bianco



ICOC MUSB31-CMAM02W	USB 3.1	0,2 m
ICOC MUSB31-CMAM05W	USB 3.1	0,5 m
ICOC MUSB31-CMAM10W	USB 3.1	1 m

Cavo USB 3.1 Tipo A a USB-C™ 90°

new

- Cavo USB SuperSpeed da USB tipo A a USB-C™ angolato 90°
- Adatto a sincronizzazione e ricarica superveloce fino a 15 W
- Supporta velocità fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
- Colore: nero



ICOC MUSB31-CM9AM05	0,5 m
ICOC MUSB31-CM9AM10	1 m
ICOC MUSB31-CM9AM15	1,5 m
ICOC MUSB31-CM9AM20	2 m
ICOC MUSB31-CM9AM30	3 m

Cavo Stampante USB 2.0 USB-C™/USB-B

new

- Connessioni USB-B Maschio a USB-C™ Maschio per collegare il computer a una stampante o scanner
- Standard USB 2.0 con massimo trasferimento dati a 480 Mbps



ICOC MUSB31-CMB10	1 m Nero
ICOC U2-BC-010G	1 m Grigio
ICOC U2-BC-020G	2 m Grigio

Cavo Stampante USB 3.2 USB-C™/USB-B

new

- Cavo USB 3.2 Gen. 1 con connessioni USB-B Maschio a USB-C™ Maschio per collegare il computer a una stampante o scanner
- Trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Colore: nero



ICOC U3-BC-010B	1 m
ICOC U3-BC-020B	2 m

Cavo USB 2.0 MicroB F / USB-C™ M

- Cavo di sincronizzazione e ricarica USB
- 1x USB 2.0 Micro-B Femmina
- 1x USB-C™ Maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps e ricarica fino a 0.5A
- Lunghezza 0,15 m; Colore nero





ICOC MUSB20-CMBF02	

Cavo USB A F/USB-C™ M

- Cavo di sincronizzazione e ricarica USB 3.1 gen. 1
- 1x USB tipo A Femmina
- 1x USB-C™ Maschio
- Velocità di trasferimento dati 5Gbit/s
- Lunghezza 15 cm





ICOC MUSB31-CMAF02	353540

Cavo Adattatore USB-C™ a HDMI

- Adattatore da USB-C™ maschio a HDMI tipo A maschio
- Connette facilmente un dispositivo USB-C™ DP Alt Mode a uno schermo, monitor o proiettore HDMI
- Risoluzione: fino a 3840x2160@30Hz
- Alimentato dal bus
- Supporta HDCP passante



IADAP USBC-HDMI1	152235	1 m	
IADAP USBC-HDMI2TY	106312	2 m	new

Cavo Adattatore USB-C™ a DVI

- Cavo adattatore da USB-C™ maschio a DVI maschio, supporta USB 3.1
- Connette facilmente un dispositivo USB-C™ DP Alt Mode a uno schermo, monitor o proiettore DVI
- Supporta bi-rate dati per canale di 2.25Gbps, larghezza di banda per canale (6.75Gbps totali)
- Risoluzione: fino a 2520x1600 @60Hz
- Alimentato dal bus
- Supporta HDCP passante



IADAP USBC-DVI	152457	2 m

Cavo Adattatore USB-C™ a DisplayPort DP

- USB-C™ maschio/DP maschio
- Supporta velocità di trasferimento dati per lane di 5.4Gbps (HBR2), 2,7 Gbps High Bit Rate (HBR) e 1,62 Gbps Reduce Bit Rate (RBR)
- Risoluzione: fino a 3840x2160@60Hz
- Uscita audio e video tramite DP
- Alimentato dal bus
- Supporta HDCP passante



IADAP USBC-DCP-010		1,2 m
IADAP USBC-DCP	152464	2 m

Cavo Adattatore USB-C™ M a VGA

- Ingresso standard USB-C™ e uscita VGA maschio, supporta USB 3.1
- Alimentato tramite bus USB
- Plug&play
- Supporta le risoluzioni fino a 1920x1080
- Compatibile Thunderbolt



ICOC MUSB31-VGA-018	1,8 m

Adattatore da USB-C™ a HDMI

- Entrata: 1x USB-C™ Maschio, uscita: 1x HDMI F; 1xUSB-C™ F (mod. HU31)
- Risoluzione massima: 3840x2600



IADAP USB31-HDMI	020409	4K@30Hz	
IADAP USB31-HDMI60	109665	4K@60Hz	new
IADAP USB31-HU31	020447		

Adattatore da USB-C™ a Displayport

- Consente di aggiungere un monitor supplementare
- Mod. USB31-DP supporta risoluzione 4K@30Hz
- Mod. USB31-DP60M supporta risoluzione 4K@60Hz e porta PD 60W
- Compatibile Thunderbolt 3



IADAP USB31-DP	020393	4K@30Hz	
IADAP USB31-DP60M	153447	4K@60Hz	new

Adattatore da USB-C™ a VGA

- Entrata: 1x USB-C™ Maschio
- Uscita: 1x VGA Femmina
- Supporta larghezza di banda VGA 225 MHz / 2.25 Gbps per canale (6.75 Gbps tutti i canali)
- Compatibile Thunderbolt 3



IADAP USB31-VGA	020423

Convertitore da USB-C™ a DVI

- Consente di aggiungere un monitor supplementare al computer desktop o alla porta USB del portatile
- Entrata: 1 x USB-C™ Maschio
- Uscita: 1 x DVI Femmina
- Risoluzione massima: 1080p
- Supporta larghezza di banda DVI 225 MHz / 2.25 Gbps per canale (6.75 Gbps tutti i canali)
- Connettore USB-C™ reversibile per un facile collegamento
- Compatibile Thunderbolt 3
- Dimensioni: 41.5 x 37 x 14.5 mm
- Colore: bianco



IADAP USB31-DVI	020386

Convertitore A/V USB-C™ 3-in-1 Multiporta

new

- Converte un segnale audio/video da USB-C™ a HDMI, DVI o VGA
- Supporta risoluzioni video fino a 3840x2160 a 30 Hz (4K) per HDMI e 1920x1080 a 60 Hz (1080p) per VGA o DVI
- USB-C™ compatibile con DisplayPort 1.2 Alternate Mode
- Compatibile con periferiche USB compatibili DP Alt Mode



IADAP USBC-AV4K	152983

Convertitore A/V USB-C™ Multiporta - Hub MST

new

- Convertitore audio video USB-C™ Multiporta
- Supporta risoluzione fino a 4K@60Hz (UHD) su DisplayPort
- Fornisce risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) su HDMI
- Offre risoluzione fino a 1080p (HD) su connessione VGA
- Supporta fino a tre uscite video simultaneamente in modalità Mirror, Extended e Video-Wall
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno



IADAP USBC-MULTIHUB	152990

Adattatore USB-C™ a 2x DisplayPort Hub MST

new

- Adattatore USB-C™ a 2 porte DisplayPort Hub MST
- Supporta risoluzione 4K@30Hz (Ultra-High-Definition, UHD), video full 3D e Deep Color
- Supporta modalità Mirror, Extended o Video-Wall
- Mac OS X supporta ma modalità Mirror fino a due schermi e la modalità Extended solo su uno schermo
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
- Dimensioni: 60 x 49 x 12 mm; Cavo: 195 mm



IADAP USBC-DP2H	152952

Convertitore USB-C™ a 2x HDMI Hub MST

new

- Adattatore USB-C™ a 2 porte HDMI Hub MST
- Supporta risoluzione 4K@30Hz (Ultra-High-Definition, UHD), video full 3D e Deep Color
- Supporta modalità Mirror, Extended e Video-Wall
- Mac OS X supporta ma modalità Mirror fino a due schermi e la modalità Extended solo su uno schermo
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
- Dimensioni: 60 x 49 x 12 mm; Cavo: 195 mm



IADAP USBC-HDMI2H	152969

Cavo Ibrido USB 3.0 AOC M/F

new

- Cavo USB 3.0 ibrido con connessione USB Tipo A maschio/femmina
- Supporta larghezza di banda di 5 Gbps
- Design super sottile, solo 4.6 mm di diametro
- Estremamente resistente alle interferenze elettromagnetiche
- Con porta Micro USB per alimentazione supplementare
- Con alimentatore 2A incluso



ICOC U3AMF-HY-010	108200	10 mt
ICOC U3AMF-HY-020	108217	20 mt
ICOC U3AMF-HY-030	108224	30 mt
ICOC U3AMF-HY-050	108231	50 mt
ICOC U3AMF-HY-100	108248	100 mt

Convertitore da USB-C™ a HDMI

- Risoluzione supporta 4K@30Hz (mod. HDMIM); 4K@60Hz (mod. H60PDM) con porta PD 60W
- Compatibile con DisplayPort 1.2 Modalità Alternata
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno





IADAP USB31-HDMIM	151788	4K@30Hz
IADAP USBC-H60PDM	153416	4K@60Hz new

Convertitore USB-C™ a VGA

- Supporta risoluzione video fino a 1920x1080p@60Hz, Full HD; mod. VGAMPD con porta PD 60W
- Compatibile Windows, Linux e Mac, Plug and Play
- Colore: nero





IADAP USB31-VGAM	151771		
IADAP USB31-VGAMPD	153430	Con PD	new

Convertitore da USB a Seriale

- Compatibile Specifiche USB ver. 1.0 e 1.1.
- Compatibile Plug & Play per le periferiche collegate
- IRQ e I/O assegnati in modo automatico dal controller USB
- Sistemi operativi supportati:
  - Windows (98SE/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10)
  - MAC OS (8.6, 9.x, 10.1.x, 10.3.3)
  - Win CE (ARM, X86)
  - Linux

GAMMA COMPLETA A PAGINA 181





IDATA USB-SER-2	205146	Prolific 0.45 m

Prolunga Attiva USB 2.0

- Prolunga e incrementa il segnale a qualsiasi periferica USB - supporta velocità trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Ripetitore incorporato per mantenere la qualità del segnale e le specifiche elettriche e di sincronizzazione
- Plug and Play; compatibile con Windows e Mac



GAMMA COMPLETA A PAGINA 182



IUSB-REP10	150248	10 m

Prolunga USB 2.0 Fissabile con Viti

- Permette di estendere la porta USB dal PC al piano di lavoro, fissandola a tavoli, muro, ecc...
- Cavo: 2xAWG 24 2xAWG 28 copper
- Doppia schermatura
- 2 fori per fissaggio



ICOC U2-AA-12-MNT	USB A M/F 1,2 mt
ICOC U2-AA-20-MNT	USB A M/F 2 mt

Prolunga USB 2.0 con Base da Tavolo

- Connessione: USB A M/F
- Base da tavolo in materiale antiscivolo
- Magnete per collocazione su case per PC



ICOC U2-AA-15-EX	179003	USB 2.0 1,5 mt

Adattatore USB a Connettore PS2



- Permette di connettere al computer in modo simultaneo la tastiera e il mouse PS2 sotto sistemi quali Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
- Lunghezza 30 cm
- 2 porte con connettore PS2
- Compatibile con le specifiche USB ver. 1.1



IDATA Y-PS2/USB	179027	M/F 2 m

Cavi Prolunga Tastiera/Mouse PS2 Dritto

- Connettore Mini Din 6 poli, maschio o femmina



ICOC 08-CU-S	302531	M/F 2 m
ICOC 09-CU-S5		M/F 5 m
ICOC 08-CU-SM	302548	M/M 2 m
ICOC 09-CU-SM	363761	M/M 5 m

Adattatori PS2/USB



918



919

IADAP USB-918	341158	Adattatore PS2 F a USB A M
IADAP USB-919	333962	Adattatore PS2 M a USB A F

Convertitore da USB a Seriale



- Aggiunge velocemente una porta RS232 ad una singola porta USB
- Compatibile specifiche USB1.1 Full-Speed
- Compatibile con Windows, Mac, Linux
- Chipset: PL2303



IDATA USB-SER-2T		USB-A 0.45 m

Convertitore USB a Seriale RS 422/485

- Permette di aggiungere velocemente una connessione RS422/485 a una singola porta USB
- Converte facilmente dei bus industriali RS422/485 in un'interfaccia USB
- Compatibile con le specifiche USB 2.0
- Comunicazione seriale con velocità fino a 1Mbps
- Rilevamento automatico o tramite commutazione del segnale RS-422 e RS-485
- Protezione 15KV ESD su tutti i pin di segnale
- Non richiede impostazione di I/O o IRQ
- 2 LED per indicare attività TxD / RxD
- Staffette per installazione a parete
- Dimensioni: 8 x 5 x 2,3 cm
- Porte:
  - USB B Femmina
  - 2 Porte 9 DB PIN maschio
- 1/2 Dip-switch per configurazione
- I driver forniti per Windows, Mac OS X e Windows CE



IDATA USB-1RS	151337	

Convertitore da RS-232 a RS-422/485

- Conversione da RS-232 a RS-422/485 con supporto RTS/CTS
- Conversione da RS-232 a 2/4 cavi RS-485
- Led di indicazione PWR, TX e RX
- Supporta velocità di trasmissione fino a 1Mbps e rilevamento automatico della velocità
- RS-422 e RS-485 auto-detect e switching
- Protezione +/-15KV ESD per tutti i pin di segnale



IDATA RS232C	151740	

Convertitore RS232 a RS422/485 Bidirezionale

- Convertitore bidirezionale per interfacciare delle porte RS232 a RS422 (full duplex), RS485 (Half duplex) o viceversa
- Permette di trasmettere dei dati a lunghe distanze (fino a 1.2 Km con velocità 100K)
- Connessioni: RS232 DB25 poli femmina a RJ11/4 poli terminale (solo 4 poli term. 823-13)
- Include alimentatore DC9V, 200 mA
- Trasferimento dati fino 115Kbps
- Selezioni: DCE, DTE
- Isolamento: fino a 2000V DC (solo mod. 823-13)
- Collegamenti: Punto a punto, autotest



824-15



823-13

IDATA 824-15	Da RS232 a RS422/485
IDATA 823-13	Da RS232 a RS422/485 optoisolato

Hub Industriale USB 3.0 4/7 Porte

- Hub industriale a 4/7 porte USB 3.0 SuperSpeed in metallo
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Dotato di piedini in gomma, supporti a muro removibili e supporto per la guida DIN
- Diverse opzioni di alimentazione, tramite AC, bus e morsettiera con protezione da sovracorrente e ESD da 20 kV; non supporta l'uso simultaneo di morsettiera e alimentazione AC
- Supporta specifiche ricarica batteria 1.2 (BC 1.2)
- Indicatore LED per alimentazione e attivazione porta
- Compatibile Windows e Mac



SER-4MH



SER-7MH

IDATA USB3-SER-4MH	161411	4 Porte
IDATA USB3-SER-7MH	164405	7 Porte

Cavo D-Sub 9 Poli Seriale Grigio

CONFIGURAZIONE
1 - 1 a 9 - 9
1 : 1
scherm. - scherm.



ICOC 231-SC-MO	304313	M/F 1 mt
ICOC 23-SC	304214	M/F 1,8 mt
ICOC 233-SC-MO	304344	M/F 3 mt
ICOC 235-SC-MO	304368	M/F 5 mt
ICOC 2310-SC	304320	M/F 10 mt
ICOC 21-SC	304092	M/M 1,8 mt
ICOC 22-SC	304184	M/M 5 mt
ICOC 24-SC	304375	F/F 1,8 mt

Cavo D-Sub 25 Poli Seriale/Parallelo Grigio

CONFIGURAZIONE
1 - 1 a 25 - 25
1 : 1
scherm. - scherm.

SCONTI PER QUANTITÀ



ICOC 04-SC-MO	301565	M/F 1,8 mt
ICOC 043-SC-MO	301701	M/F 3 mt
ICOC 05-SC-MO	301886	M/F 5 mt
ICOC 066-SC-MO	302180	M/F 10 mt
ICOC 01-SC-MO	300216	M/M 1,8 mt
ICOC 033-SC-MO	301350	M/M 3 mt
ICOC 07-SC-MO	302333	F/F 1,8 mt

Cavo PC/PC Null Modem Grigio

CONFIGURAZIONE
1 - 7,8
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7,8 - 1
scherm. - scherm.



ICOC 036-NM	317375	9 poli F/F 1,8 mt
ICOC 036-NM-5	315517	9 poli F/F 5 mt

Cavo D-Sub 25/9 Poli Seriale Grigio

CONFIGURAZIONE

1 - 8	6 - 6
2 - 3	7 - 4
3 - 2	8 - 5
4 - 20	9 - 22
5 - 7	

scherm. - scherm.



ICOC 034-NM	301381	25M/9F 1,8 mt

Cavo AT Cross Over Grigio

CONFIGURAZIONE
1 - 4
2 - 3
3 - 2
4 - 1
5 - 5
6
7 - 8
8 - 7
9 - 9
scherm. - scherm.




ICOC 041-NM	301596	9 poli F/F 1,8 mt

Cavo AT Cross Over Grigio

CONFIGURAZIONE

1 - 8	6 - 20
2 - 2	7 - 5
3 - 3	8 - 4
4 - 6	9 - 22
5 - 7	

scherm. - scherm.

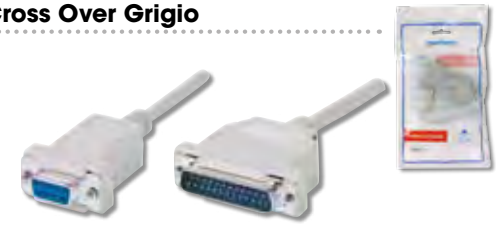

ICOC 010-NM	300674	9/25 poli F/M 1,8 mt

Cavi Fire Wire IEEE 1394/1394B 400/800 Mbps

- Trasferimento di dati ad una velocità massima di 400 Mbps (1394) o 800 Mbps (1394B)



6M6M 4M4M 4M9M 9M/6F


ICOC 1394-6M6M-015	323901	6M/6M 1,8 mt
ICOC 1394-4M4M-018	323765	4M/4M 1,8 mt
ICOC 1394B-4M9M-018	370479	4M/9M 1,8 mt
IADAP 1394B-9M/6F		Adattatore 9M/6F

Adattatori Modulari RJ45 a DB9/25 Poli

IMA 251



IMA 271



IMA 251	200981	DB 25p. M/RJ45 F 8 fili
IMA 271	201155	DB 9p. M/RJ45 F 8 fili
IMA 272	201162	DB 9p. F/RJ45 F 8 fili

Mini Gender Changer Standard




IADAP 734-09	200370	9 poli M/M
IADAP 735-09	200448	9 poli F/F
IADAP 736-09N	202671	9 pin M/F Null Modem
IADAP 735-25	200486	25 poli F/F
IADAP 734-15HD	200394	15 poli HD M/M
IADAP 735-15HD	200462	15 poli HD F/F
IADAP 736-15HD	200530	15 poli HD M/F

Adattatori Terminal Block

- Adattatori deali per particolari applicazioni industriali come ad esempio per il collegamento di fili singoli con testa del cavo aperta



IADAP TB10-DB9F	DB9 pin F. /Terminal Block 10 pin
IADAP TB10-DB9M	DB9 pin M. /Terminal Block 10 pin

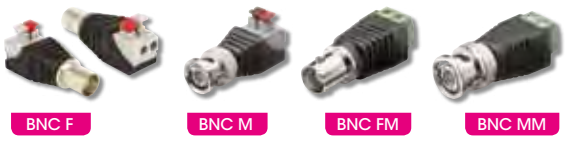

IADAP TB2-BNC F	BNC F. /TB 2 pin c/pulsante
IADAP TB2-BNC M	BNC M. /TB 2 pin c/pulsante
IADAP TB2-BNC FM	BNC F. /TB 2 pin a vite
IADAP TB2-BNC MM	BNC M. /TB 2 pin a vite



IADAP TB2-DC2555F	DC 2.5 x 5.5 mm F. /TB 2 pin
IADAP TB2-DC2555M	DC 2.5 x 5.5 mm M. /TB 2 pin



IADAP TB2-DC5521FM	DC 2.1 x 5.5 mm F. /Terminal Block 2 pin
IADAP TB2-DC5521MM	DC 2.1 x 5.5 mm M. /Terminal Block 2 pin a vite
IADAP TB2-DC5521MR	DC 2.1 x 5.5 mm M. /Terminal Block 2 pin removibile

Connettori D-SUB a Saldare



IDSUB 09-P-S	501187	D-SUB 9p. M.
IDSUB 09-S-S	501194	D-SUB 9p. F.
IDSUB 15-P-S	501101	D-SUB 15p. due file M.
IDSUB 15-S-S	501118	D-SUB 15p. due file F.
IDSUB 25-P-S	501149	D-SUB 25p. M.
IDSUB 25-S-S	501156	D-SUB 25p. F.
IDSUB-HD 15-P-S	500982	D-SUB HD 15p. M. VGA

Custodie per D-SUB

- Viti incluse



IGPMM 09-G	501439	D-SUB in metallo 9 poli 8,9 mm
IGPMM 25-G	501453	D-SUB in metallo 25 poli
IGP 09 G	501385	D-SUB 9 poli in plastica
IGP 15 G	501392	D-SUB 15 poli in plastica
IGP 25 G	501415	D-SUB 25 poli in plastica
IGPU 09-G-PL	508295	D-SUB 9 poli Viti lunghe
IGPE 09-PL-BL	508155	D-SUB 9/9 Poli Vuota

Cavetto Slot Scheda Madre Porta Parallela e Seriale



ICOC SLOT-06	307277	Seconda seriale IDC 10 p. F./ D-SUB 9p. M.

Plug USB a Saldare o Assemblare



IADAP USB-026	Connnettore USB a saldare B Maschio
IADAP USB-025	Connnettore USB a saldare A Maschio

Prolunga Stereo Jack 3.5 mm

- Connessioni: Jack 3.5 mm M/F



ICOC 02-SB-HP	2 mt.
ICOC 07-SB-HP	3 mt.
ICOC 08-SB-HP	5 mt.

Cavo Audio Stereo Jack 3.5 mm

- Connessioni: Jack 3.5 mm M/M



ICOC 03-SB-HP-002	0,2 mt.
ICOC 03-SB-HP-006	0,6 mt.
ICOC 03-SB-HP	2,5 mt.
ICOC 06-SB-HP	5 mt.

Cavo Audio RCA Jack/RCA

- Connessioni: Jack 3.5 mm M/2 RCA M



ICOC 018-NC-05	0,5 mt
ICOC 018-NC-20	1,5 mt
ICOC 018-NC-30	3 mt
ICOC 018-NC-50	5 mt
ICOC 018-NC-100	10 mt
ICOC 018-NC-200	20 mt

Cavo Sdoppiatore Stereo 3.5 mm

- Cavo sdoppiatore 1M/2F stereo jack 3.5 mm
- Lunghezza: 20 cm



ICOC 05-SB-HP-020	

Cavo Stereo Jack/RCA

- Connessioni: 2 x RCA Maschio
  1 x Jack 3,5 mm Femmina
- Lunghezza: 20 cm



ICOC 020-NC-15	

Cavo Stereo Jack 2.5 mm

- Connessioni: Jack 2.5 mm M/M
- Lunghezza: 1,5 m



ICOC 12-SB-HP	

Cavo Audio RCA

- Connessioni: Jack 3.5 mm M/2 RCA F



ICOC 035-NC-003	0,2 mt
ICOC 035-NC-20	1,5 mt

Prolunga RCA

- Connessioni: 2 RCA M/F



ICOC 2RCA-MF	1,2 mt
ICOC 2RCA-M/F-050	5 mt
ICOC 2RCA-M/F-100	10 mt

Cavo Audio RCA

- Connessioni: 3 x RCA M/M



ICOC AV-231	1,5 mt
ICOC AV-235	5 mt

Cavo Audio Convertitore

- Connessioni: Jack 3.5 mm M/6.35 mm F
- 20 cm



ICOC 14-SB-HP	

Cavo Stereo RCA

- Connessioni: 2 RCA M/M



ICOC RCA-020	2,5 mt
ICOC RCA-050	5 mt
ICOC RCA-100	10 mt

Cavo Audio 3.5" M/F 4Pin

- Convertitore dell'assegnazione pin
- Connettori stereo maschio/femmina 3,5 mm a 4 pin
- Lunghezza 17.5 cm



ICOC 19-SB-HP	

Cavo Audio 2RCA M/M con Cavo di Controllo

- Cavo in rame con doppia schermatura e contatti dorati
- 2 x RCA plug a 2 x RCA plug
- Cavo di controllo



ICOC 2RCA-MM-15B	1.5 mt
ICOC 2RCA-MM-30B	3 mt
ICOC 2RCA-MM-50B	5 mt

Cavo Stereo 2RCA M/M Delux

- Cavo in rame con doppia schermatura e contatti dorati
- 2 x RCA plug a 2 x RCA plug



ICOC 2RCA-MM-015	1.5 mt
ICOC 2RCA-MM-020	2 mt
ICOC 2RCA-MM-030	3 mt
ICOC 2RCA-MM-050	5 mt
ICOC 2RCA-MM-100	10 mt

Extender Audio su Cavo Cat.5E

- Consente di trasmettere il segnale audio Stereo L + R su cavo di rete Cat.5
- Connessioni estensore:
  - 1x RJ45 femmina
  - 2x RCA maschio
- La confezione include una coppia di extender



IDATA AU-EXTRJ45

Cavo Sdoppiatore Stereo Jack 3.5"

- Sdoppia la connessione Jack da 3.5" (1xM a 2xF)
- Lunghezza: 10cm
- Alta qualità



ICOC CLC-JA2-001

Cavo Sdoppiatore RCA

- Da una connessione RCA femmina a due connessioni RCA maschio (audio sinistro / destro)
- Cavo OFC d'alta qualità



ICOC RCA-2RCAF

Spina a Banana 2 Coppie (2x2 Connettori)

new

- Due coppie di connettori audio a banana
- Per cavi di diametro fino a 4 mm²
- Il design a vite garantisce la tenuta ideale della connessione
- Le connessioni dorate consentono un suono chiaro
- Semplice rilevamento della polarità grazie alla codifica a colori dei connettori a banana



IADAP 25-SB-G4

Cavo per Altoparlanti 2x2 Spinotti a Banana Nylon

new

- Cavo per altoparlanti
- Collegamento 1: 2x spinotto a banana
- Collegamento 2: 2x spinotto a banana
- Cavo: cavo per altoparlante 2x 2,5 mm² con treccia esterna in nylon
- Conduttore interno: rame
- Contatti dorati
- Colore: nero



ICOC 25-SB-030	3 mt
ICOC 25-SB-050	5 mt

Convertitore USB Audio Mic/Cuffie 2.1

- Crea connessione audio con ingresso microfono e uscita audio tramite una porta USB
- Supporta Audio Stereo 2.1, include effetti sonori con 10 bande equalizzate
- Plug and Play
- Compatibile Windows XP/7/8.1/10 e Mac







IUSB-DAC-879E 152754

Convertitore USB Audio Mic/Cuffie

- Crea una porta audio out e mic in tramite porta USB, ideale per PC desktop, notebook e netbook
- Supporta suono surround virtuale 5.1 e 3D, include effetti precaricati con 10 bande equalizzate
- Plug and Play, removibile a caldo, Windows7/8 e MAC compatibile





ALTRI MODELLI A PAGINA 177

IUSB-DAC-879 150859

Cavo da USB-C™ a Audio 3.5 mm

new

- Utile per connettere auricolari con attacco 3.5" a smartphone e tablet tramite la connessione USB-C™
- Lunghezza: 12 cm
- Colore: bianco



ICOC APP-8MAU

Cavo da Apple Lightning a Audio 3,5" M

new

- Cavo da Apple Lightning a audio 3,5"
- Riproduzione audio ad alta risoluzione tramite convertitore digitale / analogico integrato
- Lunghezza cavo: 1m; Colore: nero
- Certificazione ufficiale Apple MFI "Made for iPod/iPhone/iPad"



ICOC APP-AU351

Cavo Audio iPhone

- Adattatore audio per iPhone Apple
- Adattatore da cuffie iphone a stereo plug 2x 3.5mm
- Connette le cuffie dell'iphone al tuo computer notebook (3,5mm plug / 4pin)



I-POD-AU

Cavo Sdoppiatore Microfono e Cuffia per Smartphone

- Adatta la connessione degli smartphone con Microfono e cuffia standard
- Lunghezza 15 cm



ICOC 11-SB-HP

Cavo Splitter Cuffie

- Condivide una sorgente audio con 2 cuffie
- Connessioni: 1x jack audio 3,5" maschio / 2x 3,5" femmina
- Controllo audio individuale con regolazione del volume





ICOC 20-SB-HP-005 393980

Cavo Splitter Cuffie con Controllo Volume 3,5" M/2x3,5" F

- Ideale per condividere la musica con 2 set di cuffie/auricolari da una sorgente audio (smartphone, tablet, lettori MP3, ecc.)
- Controllo audio individuale con regolazione del volume



ICOC 20-SB-HP

Cavo Audio 3.5" 1 m

- Cavo 3.5 mm stereo maschio / maschio
- Guaina intrecciata con design anti groviglio
- Contatti anti corrosione per una migliore trasmissione dati





03-SB-BORB 03-SB-PPRB

ICOC 03-SB-BORB 394093
Blu/Arancio

ICOC 03-SB-PPRB 394116
Viola/Rosa

Cavo Audio iPad iPhone iPod

- Cavo audio con connettori da 3.5" per collegare iPad, iPhone, iPad alle periferiche audio
- Disponibile con connessione 1 x 3,5" maschio / 1 x 3,5" femmina
- Colore: bianco



ICOC IPHONE-MF005W 0,5 m
ICOC IPHONE-MF020W 2 m
ICOC IPHONE-MF030W 3 m
ICOC IPHONE-MF050W 5 m

Cavo Audio iPad iPhone iPod

- Cavo audio con connettori da 3.5" per collegare iPad, iPhone, iPad alle periferiche audio
- Disponibile con connessione 1 x 3,5" maschio / 1 x 3,5" Maschio
- Colore: nero



ICOC IPHONE-MM010BK 1 m
ICOC IPHONE-MM015BK 1,5 m

Cavo Audio Stereo Jack 3.5 mm M/M

- Funziona con smartphone, tablet e altri dispositivi mobili
- Lunghezza: 1,5 m





BK BL YE

ICSB-3535BK	Nero
ICSB-3535BL	Blu
ICSB-3535RE	Rosso
ICSB-3535YE	Giallo

Espositore POP da Banco


- Espositore da banco in cartone
- Attraente e dai colori vivaci



I-MH-POPC60	390682	Espositore con 60 cavi Audio 3.5"
I-MH-POPS40	178822	Espositore con 40 Auricolari

Cavo Audio per Diffusori in Rotolo

- Cavo Audio bipolare per il collegamento di diffusori acustici, e per sistemi Home Theater
- Guaina flessibile esterna trasparente/colorata bicolore
- Cavo in Rame o CCA placcato in rame
- In bobine da 50 e 100 mt.

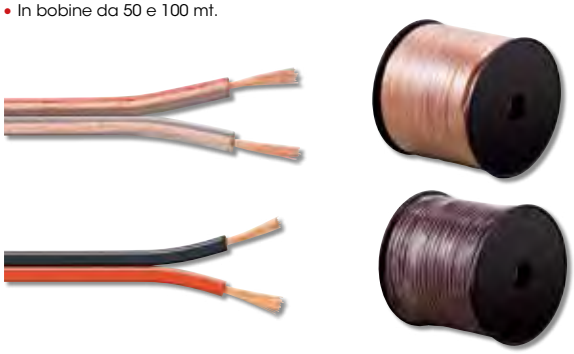

ICOC AU-15003	Cavo Audio 2x42/0,12 mm 2x0,75 mm² rosso/nero 50mt Rame
ICOC AU-RN25	Cavo Audio 2x50/0,25 mm 2x2,5 mm² rosso/nero 100 mt CCA
ICOC AU-RN075	Cavo Audio 2x24/0,20 mm 2x0,75 mm² rosso/nero 100 mt CCA
ICOC AU-RN15	Cavo Audio 2x30/0,25 mm 2x1,5 mm² rosso/nero 100 mt CCA
ICOC AU-TR075	Cavo Audio 2x24/0,20 mm 2x0,75 mm² trasparente 100 mt CCA
ICOC AU-TR15	Cavo Audio 2x30/0,25 mm 2x1,5 mm² trasparente 100 mt CCA
ICOC AU-TR25	Cavo Audio 2x50/0,25 mm 2x2,50 mm² trasparente 100 mt CCA
ICOC AU-BI25	Cavo Audio 2x50/0,25 mm 2x2,50 mm² bianco 100 mt CCA

Estrattori Audio

- Consente di estrarre il segnale audio dalla sorgente HDMI e convertirlo in audio analogico SPDIF + RCA R/L (HDMI-EA); in audio digitale multi-canale ottico o analogico LPCM 2CH (EA4K)





EA



EA4K

IDATA HDMI-EA	Estrattore Audio HDMI SPDIF+RCA R/L
IDATA HDMI-EA4K	Estrattore Audio LPCM 2CH da HDMI 4K UHD 3D
IDATA HDMI-EA74K	Estrattore Audio LPCM 7.1 da HDMI 4K UHD 3D

Selettore Casse 2/4 Vie con Terminali a Pressione

- Permette di collegare 2/4 casse ad un amplificatore
- Controllo e selezione tramite tasti sul pannello frontale
- Fissaggio cavi tramite morsetti a molla



AU-266



AU-268

IDATA AU-266	2 Vie
IDATA AU-268	4 Vie

Selettore Casse 2/4 Vie con Terminali a Vite

- Permette di collegare 2/4 casse ad un amplificatore
- Controllo e selezione tramite tasti sul pannello frontale
- Fissaggio cavi tramite morsetti a vite



AU-267



AU-269

IDATA AU-267	2 Vie
IDATA AU-269	4 Vie

Selettore Casse 2 Vie con Connettori a Banana

- Permette di controllare 2 casse collegate ad un amplificatore
- Permette di selezionare le casse e controllare il volume tramite tasti sul pannello frontale
- Fissaggio cavi tramite morsetti a banana



IDATA AU-270	

ADATTATORI AUDIO

Adattatore Audio



IADAP AU-3M5F
M 3.5 mm a 6.3 mm
F Stereo

Adattatore Audio



IADAP AU-5M3F
M 6.35 mm a 3.5 mm
F Stereo

Adattatore Audio



IADAP AU-3M2RCA
M 3.5 mm a 2 x RCA
F Stereo

Adattatore Audio



IADAP AU-204
F 3.5 mm a 2 x RCA M

Adattatore Audio

- Adattatore Audio
  2 F RCA a 1 F RCA



IADAP AU-187
Adattatore audio RCA
2F/1F

Adattatore Audio



IADAP AU-5MRCAF
M 6.35 mm Mono a RCA
F Mono

Adattatore Audio



IADAP AU-3M23F
M 3.5 mm Stereo
a 2 x 3.5 mm F

Adattatore Audio



IADAP AU-5M2RCA
M 6.35 mm Stereo
a 2 x RCA F

Adattatore Audio



IADAP 2RCA-FF
RCA F/F

Adattatore Audio



IADAP RCA-F/F
RCA F/F

Adattatore Audio



IADAP AU-220
2 F 6.35 mm a 1 M 3.5 mm

Adattatore Audio



IADAP AU-227
1 F 3.5 mm a 1 M 2.5 mm

Connettore 3.5 mm



IADAP AU-35-M
3.5 mm maschio Stereo

Adattatore Audio



IADAP AU-200
F/F 6.35 mm Stereo

Adattatore Audio



IADAP AU-214
3.5 mm Stereo F/F

Adattatore Audio



IADAP AU-229
1 M 3.5 mm a 1 F 2.5 mm

Connettore 6.35 mm



IADAP AU-63-MMB
Connettore 6.35 mm
maschio nero Mono

Adattatore Audio Stereo



IADAP AU-170
6,35 mm F a 3,5 mm M
Stereo

Connettore Saldare RCA



IADAP RCA-MR
RCA maschio rosso

Connettore Saldare RCA



IADAP RCA-MB
RCA maschio nero

Connettore Audio



IADAP RCA-ECR
RCA maschio rosso

Connettore Audio



IADAP RCA-ECB
RCA maschio nero


Spina a Banana



new

IADAP 25-SB-G4
Spina a Banana 4 pz

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-451
Adattatore Cannon XLR
Femmina a Jack 6.35 mm
Maschio mono

Cavo Cannon XLR a Jack 6.35 mm Mono




ICOC XLR-M-BK
Cavo Cannon XLR colore nero 6 mt

Cavo Prolunga Cannon XLR



ICOC XLR-02
Cavo prolunga XLR 2 mt. col. Nero

Cavo Prolunga Cannon XLR



ICOC XLR-06-BK
Cavo prolunga XLR 6 mt. col. Nero

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-452
Adattatore Cannon XLR Maschio
a Jack 6.35 mm Maschio mono

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-514
Adattatore Cannon XLR Femmina
a Jack 6.35 mm Maschio stereo

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-515
Adattatore Cannon XLR Maschio
a Jack 6.35 mm Maschio stereo

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-453
Adattatore Cannon XLR Femmina
a Jack 6.35 mm Femmina mono

Adattatori Cannon XLR




IADAP AU-XLR-454
Adattatore Cannon XLR Maschio
a Jack 6.35 mm Femmina mono

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-457
Adattatore Cannon XLR Femmina
a RCA Femmina

Adattatori Cannon XLR




IADAP AU-XLR-458
Adattatore Cannon XLR Maschio
a RCA Femmina

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-459
Adattatore Cannon XLR
Femmina/Femmina

Adattatori Cannon XLR



IADAP AU-XLR-460
Adattatore Cannon XLR
Maschio/Maschio

Switch Audio Toslink 2/4 Porte



- Condivide 2/4 ingressi audio su una uscita
- Utilizza cavi Toslink in fibra ottica
- Integra la funzione ultima memoria e telecomando ad infrarossi
- Supporta optical sampling rate fino a 192 Khz
- Supporta audio non compresso LPCM
- Supporta audio compresso Dolby multicanale e DTS
- Risoluzione fino a 24 bit



TOS-SW2 TOS-SW4

IDATA TOS-SW2	2 Porte
IDATA TOS-SW4	4 Porte con Telecomando IR

Splitter Audio Digitale Toslink 4 Porte



- Distribuisce il segnale audio da un ingresso a 4 uscite
- Utilizza cavi Toslink in fibra ottica
- Supporta standard di trasmissione audio digitale S/PDIF
- Supporta segnale audio non compresso 2 canali LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
- Supporta segnale audio compresso 2 canali e DTS



IDATA TOS-SP4	4 Porte

Cavo Audio Digitale Ottico Toslink




CODICE	CONNETTORE	CONNESSIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PREZZO
* Toslink M/M, diam. Cavo 2.2 mm					
ICOC DAC-305	Toslink/Toslink	M/M	0,5 mt	nero	
ICOC DAC-301	Toslink/Toslink	M/M	1 mt	nero	
ICOC DAC-310	Toslink/Toslink	M/M	2 mt	nero	
ICOC DAC-300	Toslink/Toslink	M/M	3 mt	nero	
ICOC DAC-350	Toslink/Toslink	M/M	5 mt	nero	
ICOC DAC-390	Toslink/Toslink	M/M	10 mt	nero	
* Toslink M/M, diam. Cavo 5 mm					
ICOC DAC-306	Toslink/Toslink	M/M	1 mt	nero	
ICOC DAC-307	Toslink/Toslink	M/M	2 mt	nero	

Convertitore Audio da Digitale ad Analogico



- Converte segnali audio digitali Coassiali o Toslink in un segnale audio analogico L/R
- Ingresso: coassiale (RCA) o Toslink (S/PDIF) digitale
- Uscita: Stereo L/R (2xRCA)
- Supporta frequenza di campionamento a 32, 44.1, 48 e 96 KHz
- Facile da installare e semplice da utilizzare

ALTRI CONVERTITORI A PARTIRE DA PAGINA 155



IDATA SPDIF-3	908399

Estrattore Audio HDMI2.0

new

- Un ingresso HDMI viene convertito in HDMI + audio in uscita (SPDIf+3.5mm+COAXIAL)
- Supporta risoluzione fino a 4Kx2K@60HZ (YUV:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0)
- Supporta 3D e ARC



IDATA HDMI-EAC	

Cavo Ottico Digitale per Dati Audio Toslink/Toslink



- Cavo ottico digitale da per dati audio Toslink/Toslink comprensivo di adattatore da 3,5 mm
- Cavo a fibre ottiche con trasmissione luminosa estremamente elevata
- Connettore in PVC/ABS ad innesto perfettamente appropriato
- Adattatore da 3,5 mm in dotazione nella confezione



ICOC CLC-T-020	2 mt
ICOC CLC-T-030	3 mt
ICOC CLC-T-050	5 mt
ICOC CLC-T-100	10 mt
ICOC CLC-T-150	15 mt

Convertitore Scart a SVHS/RCA

- Convertitore da Scart a SVHS/RCA



IADAP SCART-RS	Gold
IADAP SCART-NI	

Convertitore Scart

- Convertitore Scart passante



IADAP SCART-312

Cavo Scart M/M



CODICE	CONNETTORE	CONNESSIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PREZZO
		M/M			
ICOC SCART-406	21 conduttori	M/M	0,6 mt	nero	
ICOC SCART-401	21 conduttori	M/M	1,5 mt	nero	

Cavo Audio Video Scart RCA

- Cavo per connessioni audio video
- Selettore per connessione IN/OUT per bidirezionalità del segnale audio video
- Scart: Maschio
- RCA:
  1 x Audio Rosso Maschio
  1 x Audio Bianco Maschio
  1 x Video composito Giallo Maschio
- Lunghezza: 2 mt.



ICOC SCART-3RGB

Cavo VCR RCA/Jack

- Cavo VCR RCA/jack



ICOC 3RCAM-018 348775

Adattatori per Cavi Satellitari e Coassiali

new

- Adattatore per cavi satellitari e coassiali
- Assemblaggio innovativo in soli 3 passaggi
- Consente di misurare, tagliare e assemblare cavi in meno di 30s
- La confezione include 10 adattatori



IADAP SAT-019	Adattatore F per cavi Ø 6,8/7 mm
IADAP SAT-020	Adattatore F per cavi Ø 7,2/7,4mm
IADAP SAT-021	Adattatore F per cavi Ø 8,2/8,4 mmm
IADAP SAT-022	Adattatore Coassiali M per cavi Ø 6,5/8,0mm
IADAP SAT-023	Adattatori Coassiali F per cavi Ø 6,5mm

Cavo Coassiale Video

- Cavo per connessioni video RG 59 con impedenza 75 OHM



ICOC RCA-BNC-1	Cavo video coassiale RCA BNC Maschio mt 1,0
IADAP RCA-BNC	Adattatore da BNC a RCA RCA Maschio BNC Femmina Connettori Dorati

Cavi BNC RG59


- Connettore: BNC M/M
- Schermato



ICOC 010-BN7-PP	1 mt
ICOC 020-BN7-PP	2 mt
ICOC 030-BN7-PP	3 mt
ICOC 050-BN7-PP	5 mt
ICOC 100-BN7-PP	10 mt
ICOC 200-BN7-PP	20 mt

Cavo Adattatore Antenna / Satellite R59

- Doppia schermatura
- Diametro: 6.0 mm



CODICE	CONNETTORE	CONNESSIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PREZZO
ICOC AV-352	dritto	coax F/conn F M	1,5 mt	bianco	
ICOC AV-354	dritto	coax M/conn F M	1,5 mt	bianco	
ICOC AV-355	dritto	coax M/conn F M	2,5 mt	bianco	

Cavo Antenna

- Cavo Antenna 75 Ohm
- Cavo coassiale 3C2V
- Doppia schermatura in alluminio



CODICE	CONNETTORE	CONNESSIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PREZZO
M/F					
ICOC AV-342	dritto	M/F	1,5 mt	nero	
ICOC AV-331	dritto	M/F	2,5 mt	nero	
ICOC AV-332	dritto	M/F	5 mt	nero	
ICOC AV-333	dritto	M/F	10 mt	nero	
M/F bianco					
ICOC AV-337	dritto	M/F	1,5 mt	bianco	
ICOC AV-343	dritto	M/F	2,5 mt	bianco	
ICOC AV-344	dritto	M/F	5 mt	bianco	
ICOC AV-345	dritto	M/F	10 mt	bianco	
ICOC AV-349	dritto	M/F	15 mt	bianco	
M/F 1 connettore ad angolo					
ICOC AV-346	dritto/angolo	M/F	1,5 mt	bianco	
ICOC AV-347	dritto/angolo	M/F	5 mt	bianco	
M/F 2 connettori ad angolo					
ICOC AV-338	angolo	M/F	1,5 mt	bianco	
ICOC AV-339	angolo	M/F	2,5 mt	bianco	
ICOC AV-340	angolo	M/F	5 mt	bianco	
ICOC AV-351	angolo	M/F	10 mt	bianco	

Connettori Antenna 9.5 mm

- Connettori antenna 9.5 mm



SAT-001



SAT-002



SAT-005

IADAP SAT-001	Maschio
IADAP SAT-002	Femmina
IADAP SAT-003	Maschio 90°
IADAP SAT-004	Femmina 90°
IADAP SAT-005	Maschio/Maschio
IADAP SAT-006	Femmina/Femmina
IADAP SAT-008	2x Maschio a 1 Femmina per TV 5-1000Mhz
IADAP SAT-009	2x Femmina a 1 Maschio per RADIO 5-1000Mhz

Cavo Satellite RG59/U

- Doppia schermatura
- RG59, 75Ohm
- Diametro: 6.0 mm



ICOC SAT-015	1,5 mt
ICOC SAT-025	2,5 mt
ICOC SAT-050	5 mt
ICOC SAT-100	10 mt
ICOC SAT-220	20 mt

Cavo Coassiale per TV Digitale Classe A

- Immunità >100dB
- Diametro cavo: 6,8mm
- Colore: Bianco, in PVC
- Conduttore interno CCS: 1,13mm
- Schermatura: 128x0,12 foglio di alluminio
- Impedenza 75 Ohm
- Con segnatura dei metri sul cavo



R096

ICOC SAT-R096	100 mt
ICOC SAT-R102	250 mt

Connettore F per Cavi Satellite e TV

- Connettore F cavi satellite e cavi TV da 7mm di diametro. Adatto anche per Splitter, derivatori TV e satellite, LNB e amplificatori
- Lunghezza: 20 mm



IADAP SAT-010	Diametro 6,5 mm, lunghezza 20 mm
IADAP SAT-011	Diametro 7 mm, lunghezza 20 mm
IADAP SAT-012	Diametro 8,2 mm, lunghezza 20 mm
IADAP SAT-013	Connettore F/F passante con protezione

Filtro Anti-Disturbo LTE per DVB-T IEC Plug/Jack

- Filtro soppressore dei segnali LTE, frequenza che disturba la ricezione del segnale del digitale terrestre
- Migliora la ricezione del segnale del digitale terrestre
- Il filtro deve essere interposto tra il ricevitore DVB-T e l'antenna DVB-T
- Banda passante: 5 - 790 MHz
- Banda soppressa: 790 - 2050MHz



ICOC LTE-ANT	

Divisore Splitter per TV e Satellite 1 Ingresso 2/3 Uscite

- Per dividere il segnale TV oppure Satellite proveniente da antenna o parabola ed inviarlo a 2/3 prese/utenti
- Interamente schermato
- Corpo in metallo pressofuso
- Connettori con presa "F" 75 ohm
- Frequenza di lavoro 5-2450 MHz



ICOC SAT-SPL2	2 Vie
ICOC SAT-SPL3	3 Vie

manhattan
Life just got easier.™

Antenna Amplificata Full HD DVB-T da Interno

- Design sottile e compatto
- Frequenza: 470 - 870 MHz
- Ricezione UHF;
  Guadagno UHF: 30dB
- Impedenza RF in uscita:
  75 Ohm
- Installabile a muro
  o su supporto
- Dotata di cavo antenna
  lungo 3m
- Dimensioni: 35 x 6,5 x 1,5 cm



I-DVB-DIA06F

Illuminatore LNB per Parabola

- Accessorio LNB per Parabola ("Low Noise Block" ovvero: convertitore a basso rumore) da installare direttamente nel fuoco dell'antenna parabolica
- Permette di ricevere e amplificare il segnale proveniente dal satellite operando la conversioni di frequenza necessarie per il traferimento del segnale direttamente al ricevitore, tramite cavo coassiale, senza l'ausilio di periferiche aggiuntive





ICOC SAT-LNB1

Antenna Attiva Interna DVB-T 3 DB

- Antenna TV Digitale Portatile
- Raggio di frequenza:
  VHF, 174 MHz - 230 MHz;
  UHF, 470 MHz - 862 MHz
- Connettore: coassiale IEC maschio
- Supporto con base magnetica
- Dimensioni: diametro alla base 28 mm, altezza 170 mm





I-DVB-DIA06

Antenna Attiva Esterna DVB-T 20 DB

- Antenna per esterni compatta, resistente ai raggi UV
- Integra antenna amplificata per ottimizzare il segnale
- Ricezione orizzontale
- Alimentazione tramite
- Segnale antenna del ricevitore o tramite alimentatore supplementare incluso
- Dimensioni: 19 x 11,5 x 4 cm





I-DVB-DIA50

Abbigliamento per Installatori

new

- Giubbotto SoftShell in tessuto tecnico con cappuccio e maniche removibili. Colore nero



GIUB

- Gilet ergonomico a due strati e trattamento water repellent, con zip lunga, due tasche laterali con zip, una tasca al petto, coulisse in vita. Colore nero



SMA

- Felpa con zip intera, due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Colore nero



FEL

• Giubbotti	
I-NET-GIUBM	Taglia M
I-NET-GIUBL	Taglia L
I-NET-GIUBXL	Taglia XL

• Gilet	
I-NET-SMAM	Taglia M
I-NET-SMAL	Taglia L
I-NET-SMAXL	Taglia XL

• Felpe	
I-NET-FELM	Taglia M
I-NET-FELL	Taglia L
I-NET-FELXL	Taglia XL

NOTE

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni di vendita hanno per oggetto l'acquisto di prodotti e servizi effettuato tramite Fax, Telefono, E-mail e tramite il sito Manhattanshop.it gestito da IC Intracom Italia S.p.A. con sede legale in Sacile, Viale Europa 33, Loc. Cornadella – 33077 Pordenone, iscritta al Registro Imprese di Pordenone Numero REA PN 47752 – e partita iva 01191370939

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Il contratto stipulato tra IC Intracom Italia S.p.A. e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo parziale, dell'ordine da parte di IC Intracom Italia S.p.A. Tale accettazione si ritiene tacita, se non altrimenti comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto, e di accettare integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte.
2. Se il Cliente è consumatore, una volta conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni generali di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Dlgs 185/1999 sulle vendite a distanza.
3. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

MODALITÀ DI ACQUISTO
4. Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo elettronico di Manhattanshop.it al momento dell'inoltro dell'ordine e visionabili online all'indirizzo (URL) www.manhattanshop.it, così come descritti nelle relative schede informative. Resta inteso che l'immagine a corredo della scheda descrittiva di un prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire per colore, dimensioni, prodotti accessori presenti in figura. Tutte le informazioni di supporto all'acquisto sono da intendersi come semplice materiale informativo generico, non riferibile alle reali caratteristiche di un singolo prodotto.
5. La corretta ricezione dell'ordine è confermata da IC Intracom Italia S.p.A. mediante una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente. Tale messaggio di conferma riporterà Data e Ora di esecuzione dell'ordine e un 'Numero Ordine Cliente', da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con Manhattanshop.it. Il messaggio riproppone tutti i dati inseriti dal Cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali correzioni, secondo le modalità descritte in questo documento.
6. Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, IC Intracom Italia S.p.A. garantisce tempestiva comunicazione al Cliente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
7. Carta di credito Nei casi di acquisto della merce con modalità dita di Credito, pagamento Carcontestualmente alla conclusione della transazione online, l'istituto bancario di riferimento provvederà ad autorizzare il solo impegno dell'importo relativo all'acquisto effettuato.
7.1 In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente che nel caso di mancata accettazione dello stesso da parte di IC Intracom Italia S.p.A., verrà richiesto contestualmente da IC Intracom Italia S.p.A. l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, per alcuni tipologie di carte, dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24° giorno dalla data di autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso IC Intracom Italia S.p.A. può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato svincolo dell'importo impegnato da parte del sistema bancario.
7.2 IC Intracom Italia S.p.A. si riserva la facoltà di addebitare la carta di credito del cliente al fine di evitare la scadenza dell'autorizzazione della transazione che avviene al 23° giorno.
7.3 IC Intracom Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità della Carta utilizzata. In mancanza della documentazione richiesta, IC Intracom Italia S.p.A. si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
7.4 In nessun momento della procedura di acquisto IC Intracom Italia S.p.A. è in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito dell'acquirente, trasmesse tramite connessione protetta direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico di IC Intracom Italia S.p.A. conserverà tali dati. In nessun caso IC Intracom Italia S.p.A. può quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento di prodotti acquisti su Manhattanshop.it.
7.5 Le carte di credito accettate sono tutte quelle che si appoggiano ai circuiti segnalati sul sito.
8. Contrassegno In caso di acquisto in Contrassegno, verrà applicato all'importo totale un supplemento fisso di 3,00 € + IVA. Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente nelle modalità indicate da IC Intracom Italia S.p.A. in fase d'ordine. La comunicazione al Cliente di quale corriere sarà incaricato della consegna verrà effettuata con le modalità previste sul sito. Nulla di più di quanto indicato al momento dell'ordine sarà dovuto da parte del Cliente.
8.1 Il saldo al corriere può avvenire attraverso:
Contrassegno con contanti: Effettua il pagamento al corriere al momento della consegna del prodotto acquistato. Il corriere accetta solo somme esatte; non è prevista la restituzione del resto
Contrassegno con assegno circolare: Effettua il pagamento al corriere al momento della consegna del prodotto acquistato. Il corriere accetta solo **assegni circolari intestati a IC Intracom Italia S.p.A.**, datati, firmati, non trasferibili e non girati.
8.2 IC Intracom Italia S.p.A. provvederà nel caso di primo ordine del cliente ad effettuare corrispondenza e veridicità dei dati inseriti nell'ordine attraverso telefonata da parte dei suoi addetti. Per importi superiori a 500,00 euro può essere chiesta caparra del 20% con pagamenti o con carta di credito o con bonifico secondo modalità che verranno comunicate da IC Intracom Italia S.p.A.
9. Bonifico Bancario Anticipato In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario Anticipato, IC Intracom Italia Spa si impegna a tenere appartato a prezzo bloccato il prodotto di tuo interesse per alcuni giorni, il tempo normalmente necessario alla conclusione delle pratiche di trasferimento della valuta.
Coordinate Bancarie:
Intestatario: IC Intracom Italia S.p.a.
Banca: DEUTSCHE BANK SPA – AG. DI PORDENONE
IBAN: IT 35 H 03104 12500 000 000 820698
Intestatario: IC Intracom Italia s.p.a.
Numero conto Bancoposta: 58753922
IBAN: IT13Z 07601 12500 000058753922
L'invio di quanto ordinato avverrà solo all'atto dell'effettivo accredito della somma dovuta sul c/c di IC Intracom Italia S.p.A. che dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine. Oltrepassate tali scadenze, l'ordine verrà ritenuto automaticamente annullato. La causale del bonifico bancario dovrà riportare:
- il numero di riferimento dell'ordine;
- la data di effettuazione dell'ordine;
- nome e cognome dell'intestatario dell'ordine.

10. Acquisti tramite **PayPal** Nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento PayPal, contestualmente alla conclusione della transazione online, PayPal provvederà ad addebitare immediatamente l'importo relativo all'acquisto effettuato.
10.1 In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente che nel caso di mancata accettazione dello stesso da parte di IC Intracom Italia S.p.A., contestualmente all'annullamento, l'importo relativo alla merce annullata verrà riaccreditato sul conto PayPal del cliente. I tempi di riaccredito sullo strumento di pagamento prescelto all'interno del conto PayPal dipendono esclusivamente da PayPal e dal sistema bancario. Una volta effettuato il riaccredito dell'importo sul conto PayPal, in nessun caso IC Intracom Italia S.p.A. può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardi nell'effettivo riaccredito dipendenti da PayPal o dal sistema bancario.
10.2 IC Intracom Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero di telefono fisso) atte a determinare l'effettiva titolarità del conto PayPal. In mancanza della documentazione richiesta, IC Intracom Italia S.p.A. si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
10.3 In nessun momento della procedura di acquisto IC Intracom Italia S.p.A. è in grado di conoscere le informazioni relative alla carta di credito dell'acquirente o le informazioni finanziarie del conto PayPal. In nessun caso IC Intracom Italia S.p.A. può quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento di prodotti acquistati su Manhattanshop.it.

MODALITÀ E SPESE DI CONSEGNA
11. Manhattanshop.it può accettare ordini solo con consegna in territorio italiano, ordini con consegna in altri paesi potranno essere gestiti previo accordo. In tal caso le spese di spedizione verranno calcolate e comunicate al cliente dopo l'ordine e la modalità di pagamento prevista sarà il bonifico bancario anticipato. L'annullamento dell'ordine è possibile fino al momento dell'evasione dell'ordine che avviene con l'emissione del documento di trasporto o fattura.
12. Per ogni ordine effettuato su Manhattanshop.it, IC Intracom Italia S.p.A. emette fattura del materiale spedito, inviandola tramite e-mail all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art 14 D.P.R. 445/2000. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo l'emissione della stessa.
13. Le spese di consegna e/o eventuali spese accessorie sono a carico del Cliente. Il pagamento della merce da parte del Cliente avverrà utilizzando la modalità scelta all'atto dell'ordine. Nulla è dovuto in più dal Cliente rispetto al totale dell'ordine evidenziato al termine della procedura d'acquisto.
13.1 Le spese di spedizione sono calcolate in base al peso della merce secondo la seguente tabella:

Peso in Kg	Italia
da 0 a 1	4,50 € *
> 1 - 5	5,00 € *
> 5 - 10	6,88 € *
> 10 - 20	9,34 € *
> 20 - 30	11,47 € *
> 30 - 50	15,00 € *
> 50 - 100	20,98 € *
Oltre 100	20,98 € * + 4,50 € * per ogni 25 Kg o frazione
* I prezzi indicati sono IVA esclusa.	

13.2 Spese di consegna su appuntamento: Per questa tipologia di consegna viene applicato al costo di consegna con corriere espresso un contributo supplementare di 2,50 € + IVA, evidenziato chiaramente al momento della scelta della modalità di spedizione. Il servizio prevede che il Cliente venga contattato telefonicamente dal corriere per fissare la data di consegna e la fascia oraria (mattina o pomeriggio).
14. Nessuna responsabilità può essere imputata a IC Intracom Italia S.p.A. in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di quanto ordinato.
15. La consegna di quanto ordinato si intende al piano strada salvo diversa comunicazione del nostro servizio clienti Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare:
- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato in fattura;
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche)

Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati, apponendo RISERVA DI CONTROLLO SCRITTA (SPECIFICANDO IL MOTIVO DELLA RISERVA, es. "imballo bucato", "imballo schiacciato", ecc.) sulla prova di consegna del corriere. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.
Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti devono essere segnalati entro 5 giorni dalla avvenuta consegna via fax o raccomandata A.R.
16. Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i magazzini del corriere a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato dal Cliente all'atto dell'ordine, quanto ordinato verrà fatto rientrare presso i magazzini di IC Intracom Italia S.p.A.
17. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato. Manhattanshop.it si riserva in ogni caso di richiedere ulteriore documentazione al cliente per comprovare l'effettivo danneggiamento

DIRITTO DI RECESSO
18. Ai sensi dell'art. 64 e segg. del D.Lgs. n. 206/2005, se il cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero non effettua l'acquisto indicando nel modulo d'ordine a Manhattanshop.it un riferimento di Partita IVA), ha diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato al successivo punto 3.
19. Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inserire una richiesta di Recesso nella quale sarà necessario indicare anche le coordinate bancarie necessarie per restituire le somme corrisposte; il sistema invierà al cliente via mail un modulo cartaceo che dovrà essere stampato e inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della merce a: Manhattanshop.it C/O IC Intracom Italia S.p.A. con sede a Sacile 33077 (PN) viale Europa, 33 - Z.I. Cornadella SUD. Ricevuta la raccomandata, Manhattanshop.it invierà via mail al cliente il modulo di esercizio del diritto di recesso provvisto di numero di autorizzazione che dovrà essere attaccato all'esterno dell'involucro in cui verrà collocato fisicamente il prodotto e fatto pervenire a Manhattanshop.it entro 10 giorni dall'autorizzazione.
20. Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni:
- il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato (es.: accessori, software allegati, ecc...);
- il diritto non si applica ai prodotti audiovisivi o a software informatici sigillati (compresi quelli allegati a materiale hardware), una volta aperti;
- il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in una seconda scatola, sulla quale apporre l'etichetta fornita da IC Intracom Italia S.p.A., riportante il numero di RMA (codice di autorizzazione al rientro); va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto;
- il bene soggetto a esercizio del diritto di recesso deve riportare lo stesso numero (SE ESISTENTE) di matricola presente in fattura di vendita Manhattanshop.it; qualora il bene dovesse riportare un numero di matricola diverso da quanto segnalato in fattura, il reso non verrà accettato e il prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la richiesta di recesso;
- le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del cliente;
- la spedizione, fino all'attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente;
- in caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, Manhattanshop.it darà comunicazione al cliente dell'accaduto (entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del bene nei propri magazzini), per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la richiesta di recesso;
- Manhattanshop.it non risponde in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni restituiti con spedizioni non assicurate;
- ATTENZIONE: Il personale Manhattanshop.it non è autorizzato al ritiro di merce sul cui imballo non sia riportato il numero di RMA.
- al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Qualora la confezione e/o l'imballo originale risultino rovinati, IC Intracom Italia S.p.A. provvederà a trattenere dal rimborso dovuto una percentuale, comunque non superiore al 10% dello stesso, quale contributo alle spese di ripristino.

21. Fatte salve eventuali spese di ripristino per danni accertati all'imballo originale, IC Intracom Italia S.p.A. provvederà a rimborsare al cliente l'importo già pagato per l'acquisto della merce, entro 14 giorni dal suo rientro, tramite procedura di storno dell'importo addebitato sulla Carta di Credito o a mezzo Bonifico Bancario. In quest'ultimo caso, sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. IBAN e Banca dell'intestatario della fattura).
22. Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui IC Intracom Italia S.p.A. accerti:
- l'utilizzo anche parziale del bene e di eventuali materiali di consumo;
- la mancanza della confezione esterna e/o dell'imballo interno originale;
- l'assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, ...);
- il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, la merce rimarrà presso la sede di IC Intracom Italia S.p.A., a disposizione del Cliente per il ritiro a Suo carico.

GARANZIE
23. Tutti i prodotti venduti da Manhattanshop.it sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi del Dlgs 206/05. Per fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura (o il DDT) che riceverà via e-mail in formato elettronico PDF. L'esercizio della Garanzia può prevedere la richiesta di assistenza ai centri assistenza autorizzati presenti sul territorio e/o seguire le modalità illustrate nella documentazione presente all'interno della confezione del prodotto.
24. La garanzia convenzionale del produttore viene fornita secondo le modalità illustrate nella documentazione presente all'interno della confezione del prodotto. Se, a seguito di intervento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia convenzionale del produttore, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dall'Assistenza Autorizzata, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da IC Intracom Italia S.p.A.
25. La garanzia di 24 mesi ai sensi del Dlgs 206/05 si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Tale garanzia è riservata al Consumatore privato (persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero effettua l'acquisto senza indicare nel modulo d'ordine un riferimento di Partita IVA). In caso di difetto di conformità, IC Intracom Italia S.p.A. provvede, senza spese per il Cliente, al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto. Se, a seguito di intervento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi del Dlgs 206/05, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dall'Assistenza Autorizzata, nonché i costi di trasporto se sostenuti da IC Intracom Italia S.p.A.
26. Le sostituzioni in caso di DOA (Dead On Arrival: prodotto non funzionante alla consegna) avvengono solo se espressamente previste dal produttore. I tempi di sostituzione o eventuale riparazione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche del produttore.
27. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere al proprio cliente un prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), IC Intracom Italia S.p.A. potrà procedere a propria discrezione alla restituzione dell'importo pagato tenendo conto dell'uso del bene oppure alla sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o superiori.
28. I tempi di riparazione o eventuale sostituzione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche del produttore e nessun danno può essere richiesto a IC Intracom Italia S.p.A. per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.
29. Nei casi in cui l'applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in una seconda scatola; va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.
Al Cliente verrà fornito un numero di autorizzazione al rientro del prodotto (RMA) che dovrà essere indicato all'esterno dell'imballo, seguendo le indicazioni fornite direttamente nella relativa e-mail di autorizzazione.
- ATTENZIONE: Il personale Manhattanshop.it non è autorizzato al ritiro di merce sul cui imballo non sia riportato il numero di RMA.

INFORMAZIONE DI SINTESI E RINVIO CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
30. GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016
- i dati della Vostra azienda sono nei nostri archivi in quanto acquisiti da fonti pubbliche;
- il catalogo viene trasmesso per aggiornarVi sulle nostre iniziative, i nostri prodotti e/o nuovi progetti, in un'ottica prettamente divulgativa
- i Vostri dati saranno utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e per trasmissioni selezionate.

Per qualsiasi informazione ulteriore e per prendere visione dell'informativa privacy completa potete accedere al sito www.manhattanshop.it e/o contattarci al seguente indirizzo anche nel caso non voleste più ricevere ulteriori nostre comunicazioni: privacy@manhattanshop.it

RECLAMI
31. Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a IC Intracom Italia S.p.A. sede operativa di Viale Europa, 33 33077 – Sacile (Pordenone)

LEGGE APPLICABILE
32. Il contratto di vendita tra il Cliente e IC Intracom Italia S.p.A. s'intende concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di controversie civili e penali derivanti dalla conclusione del presente contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un consumatore, la competenza territoriale è quella del foro di riferimento del suo comune di residenza; in tutti gli altri casi, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di Pordenone.

TECHly® PROFESSIONAL

Armadio di sicurezza a parete
Nuova soluzione per Smartphone



Cod. **ICRLIM15**

NEW

PAG. 114



Techly Professional, sempre attenta alle esigenze del cliente propone il primo armadio di sicurezza dedicato agli smartphone. La soluzione ideale per custodire tanti dispositivi in tutta sicurezza.

- **Struttura robusta realizzata in acciaio con sportello ribaltabile**
- **Vano inferiore con presa multipla per alimentazione dei dispositivi**
- **Serratura di sicurezza a chiave e predisposizione per due lucchetti**







MANHATTAN SHOP

VIALE EUROPA, 33 - Z.I. CORNADELLA SUD - 33077 SACILE (PN) - ITALIA
TEL +39 0434 786133 FAX +39 0434 786188 info@manhattanshop.it
www.facebook.com/manhattanshop.it
www.manhattanshop.it